Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0665/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/3017/2022 recibido por este Instituto el día 29 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN
UBICACIÓN:	AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y AV. SIGLO XXI, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$1,219,645.91 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0081-04-1101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (C

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0081-04-1101	REGISTRO No.	246
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0665/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	0411- Calles y Caminos	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y AV. SIGLO XXI		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$1,219,645.91	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$1,219,645.91	$1,219,645.91	0.00	0.00	0.00	0.00	*$0,00*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	25 de Agosto del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	23 de Septiembre del 2022	REGISTRO SIMA:	81	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	200	2022-08-25	2022-09-23	Obra Complementaria y/o Señalización	3171	2352

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
TU CIUDAD ES TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0081-21-2502-6144

2022-FISMDF-0081-0411109-036	Obra **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)**
Tipo DEFINITIVO 2 2022 Folio SISCO **2352**	Ubic. TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$1,219,645.91

Folio SIMA 81 Total $1,219,645.91

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 25 Ago 2022 Fecha de Terminación 23 Sep 2022

Jornales a Generar en 2022 3171

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)

TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFÁLTICO DE HASTA (HASTA 8.00 cm. DE PROFUN 16.92 ML

DEMOLICIÓN A MANO Y MECÁNICA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y/O ASFÁLTICO EN CUALQUIER ESPESOR, EN PAVIMENT 1.50 M3

DEMOLICION CONTROLADA DE GUARNICION/DENTELLON DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE SECCION, EN FORMA MECANI 59.90 ML

CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. 5.70 M3

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUEN 151.79 M3-KM

RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EX 1.00 PIEZA

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DIAMANTE A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, T.M.A. 3/4" (19 mm), G 1.00 PIEZA

RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2, ó DE HASTA 1.20 X 1. 30 MTS, N 1.00 PIEZA

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA Y LÍNEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMIÓN TIPO VACTOR. 1.00 LOTE

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBR 52.87 M2

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CO 28.37 M2

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAM 13.00 PIEZA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE (ESMALTE) PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACIO 2418.91 ML

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPA 311.00 ML

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPA 810.00 ML

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEP 299.48 ML

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA EN L 1408.57 ML

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA GUIA 18.00 ML

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA DE A
42.90 ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA PARA
217.00 M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS 19.00
PIEZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS C 2.00
PIEZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y 216.00
PIEZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y 15.00
PIEZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y 5.00
PIEZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y 5.00
PIEZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y/O BLANCO Y
571.00 PIEZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJAN
91.00 PIEZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS-19 "PARADA DE AUTOBUS
5.00 PIEZA
EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE
11.98 M3
COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 cm. INCL
29.95 M2
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CO
59.90 ML
RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUM
4.49 M3

Beneficiarios (No. y Tipo) :

200	PERSONAS

Hombres: 80

Mujeres: 120

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA ORIENTE)

TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2351

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos

OBRA A REALIZAR: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Pesimo

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 29 Dic 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

LOCALIZACIÓN DE OBRA

Clave Prog.:	050400001E00E0505221001E0510017008121250261 44	FOLIO SISCO: 2352
Acción:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)	EXPEDIENTE INICIAL
Ubicación:	TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI	EJERCICIO: 2022

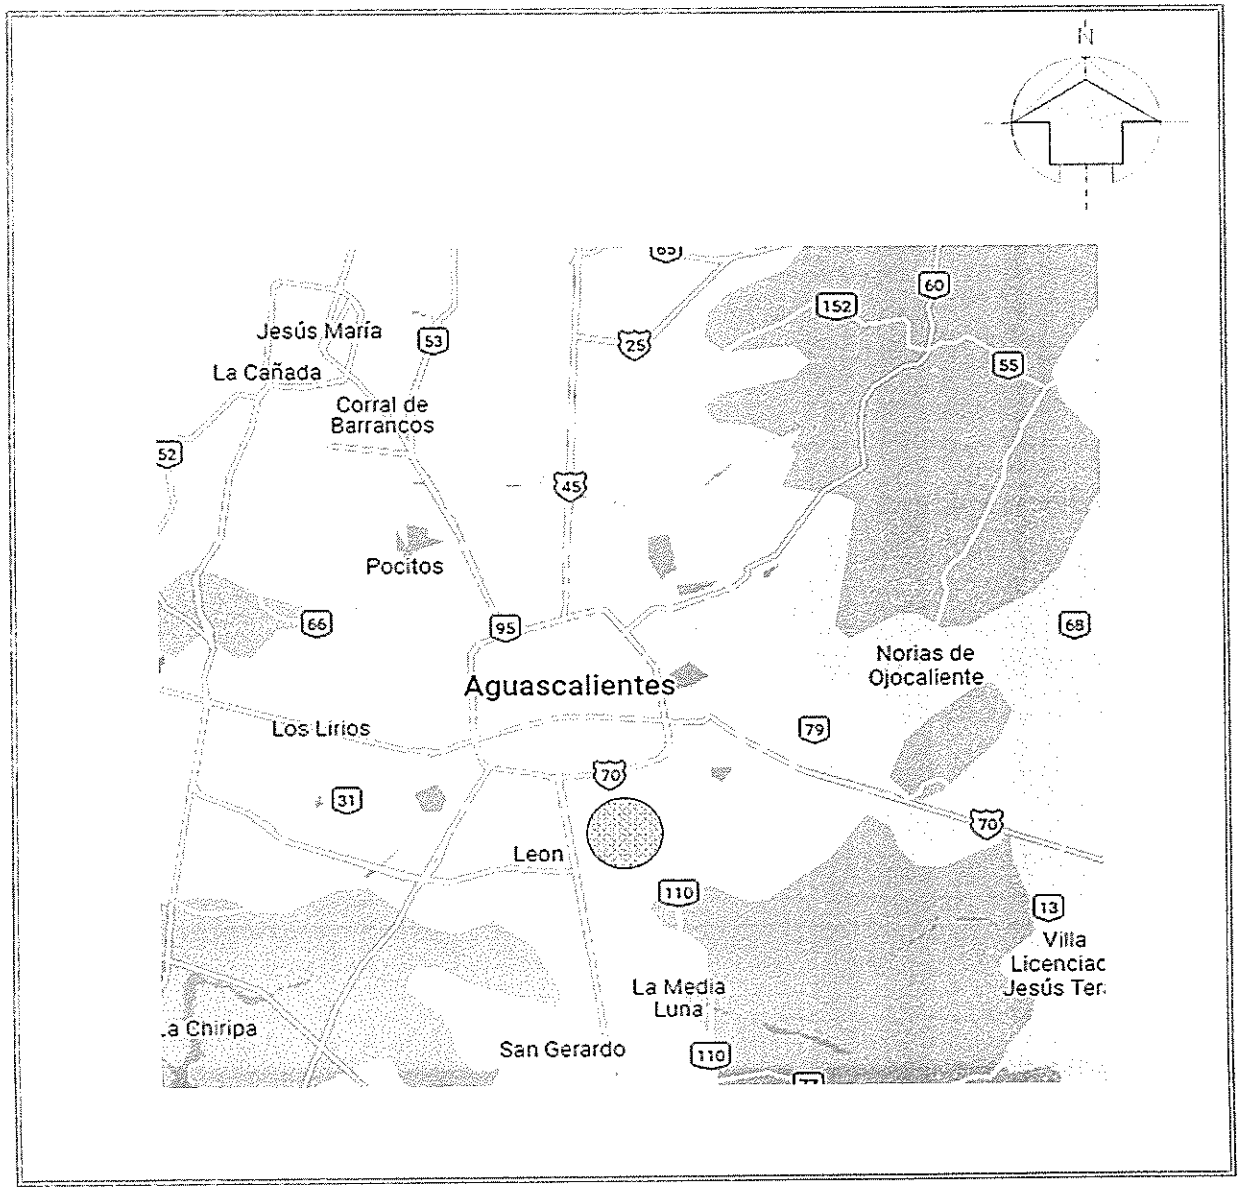

Obras Públicas


DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y COSTOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

LOCALIZACIÓN DE OBRA


Clave Prog.:	050400001E00E0505221001E0510017008121250261 44	FOLIO SISCO: 2352
Acción:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)	EXPEDIENTE INICIAL
Ubicación:	TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI	EJERCICIO: 2022

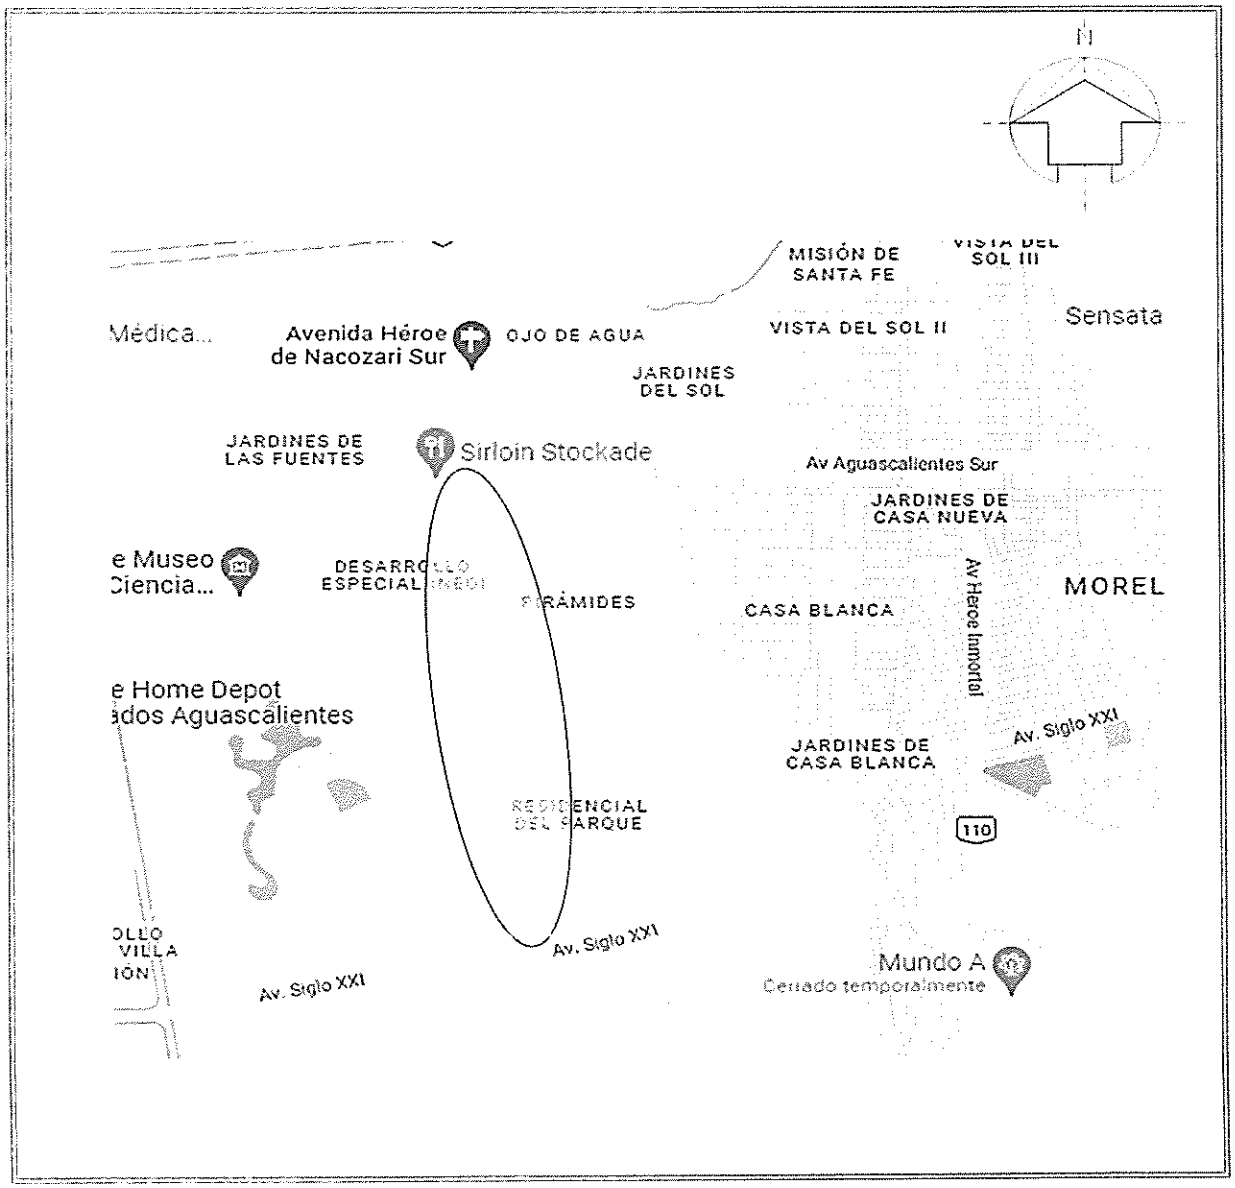

Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTR	FISMDF-0081-2022		CONTRATISTA:	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		

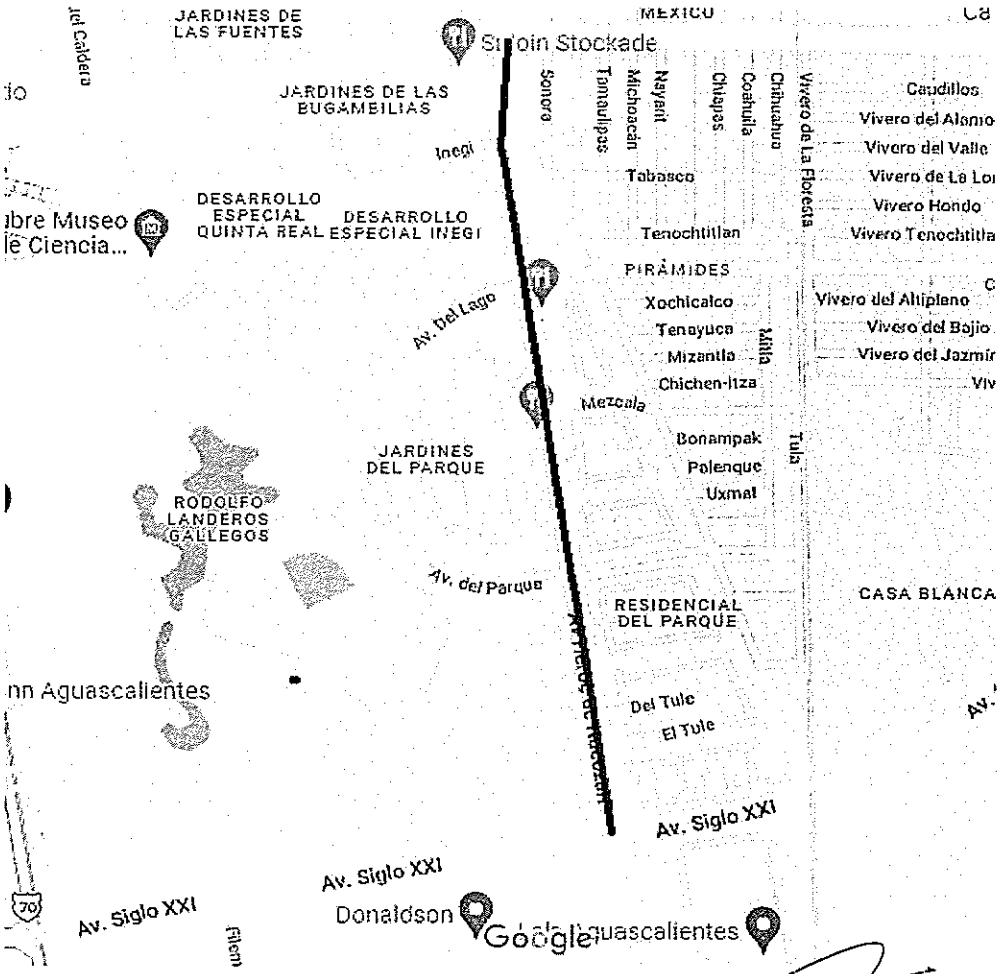

ING. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

LOCALIZACION

OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTR	FISMDF-0081-2022		CONTRATISTA:	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		



ING. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS
SUPERVISOR DE OBRA.

R03-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE IMPLEMENTACION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

No. DE CONTRATO : FISMDF-0081-2022

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

INICIO VIGENTE: 25-agosto-22

TERMINO REAL: 23-septiembre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			2021																		PONDERACIÓN %	
			1 OCTUBRE	2 NOVIEMBRE	3 DICIEMBRE	4 ENERO	5 FEBRERO	6 MARZO	7 ABRIL	8 MAYO	9 JUNIO	10 JULIO	11 AGOSTO	12 SEPTIEMBRE	13 OCTUBRE	14 NOVIEMBRE	15 DICIEMBRE	16 ENERO		FINANCIERO	FÍSICO
DESCRIPCION	INVERSION																20	6		n	%
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.																					
TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.																					
PRELIMINARES	$ 13,540.78	100												100						1.29	8.33
OBRA COMPLEMENTARIA	$ 64,772.53	100												50	50					6.16	16.67
LIMPIEZAS	$ 1,245.09	100												50				50		0.12	16.67
SEÑALIZACION HORIZONTAL	$ 918,475.39	100												25	25	25	25			87.36	33.33
SEÑALIZACION VERTICAL	$ 18,186.15	100																100		1.73	8.33
GUARNICIONES	$ 35,198.95	100												50		50				3.35	16.67
		-																		0.00	0.00
		-																			
		-																			
		-																			
		-																			
		-																			
		-																			
SUBTOTAL SIN IVA	$ 1,051,418.89		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 2 2 3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
AVANCE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	42% 17% 17% 25%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%			
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	42% 58% 75% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%		100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	293,767.91 262,005.11 247,218.32 248,427.54	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		$ 1,051,418.89	
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$293,767.91	$757,650.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		$ 168,227.02	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,767.91	1,051,418.89	1,051,418.89	1,051,418.89	1,051,418.89	1,051,418.89			
EJERCIDO SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	25% 24% 24% 24%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%			
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%	72%	0%	0%	0%	0%		GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%	100%	100%	100%	100%	100%		$	1,219,645.91

PRE

ING. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0081-0411109-036
LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL)
PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 11 Calles y caminos

OBRA A REALIZARSE: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0081-2022
NOMBRE CONTRATISTA: HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ARQ. LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO
MONTO CONT. ORIGEN $ 1,502,933.98 ANTICIPO: $ 450,880.19 PLAZO 30 DIAS
1A AMPLIACION $: $ - 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 11/08/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 25/08/2022 TERMINO CONT: 23/09/2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 25/08/2022 TERMINO REAL: 23/09/2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS, CAJAS DE VALVULAS
PINTURA EN GUARNICION
PINTURA PARADA DE CAMIONES, LINEA DIVISION DE CARRIL
VIALETAS SOLARES, SEÑALIZACION VERTICAL

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 11 Calles y caminos
OBRA A REALIZARSE: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS, CAJAS DE VALVULAS
PINTURA EN GUARNICION
PINTURA PARADA DE CAMIONES, LINEA DIVISION DE CARRIL
VIALETAS SOLARES, SEÑALIZACION VERTICAL

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		PESIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE	**SI:**	X	**NO:**		

ING. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
1	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFÁLTICO DE HASTA (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACIÓN, LIMPIEZAS.	ML	16.92	$63.86	$1,080.51
2	DEMOLICIÓN A MANO Y MECÁNICA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y/O ASFÁLTICO EN CUALQUIER ESPESOR, EN PAVIMENTOS, LOSAS DIAMANTE, LOSAS DE CAJAS DE VÁLVULAS, LOSAS DE LLAVE HIDRAULICA, CAIMANES, ETC., CON O SIN ARMADO DE ACERO SIN RECUPERACIÓN., INCLUYE: CARGA Y ACARREO LOCAL DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA, CORTES CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	M3	1.5025	$1,111.65	$1,670.25
3	DEMOLICION CONTROLADA DE GUARNICION/DENTELLON DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE SECCION, EN FORMA MECANICA CON EQUIPO MAYOR, INCLUYE: ACARREO LIBRE A ESTACIONES NECESARIAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA	ML	59.9	$136.92	$8,201.51
4	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	5.7	$34.97	$199.33
5	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	151.79	$15.74	$2,389.18
				Totales por Partida	**$13,540.78**
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
6	RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL.	PZA	1	$4,842.51	$4,842.51
7	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DIAMANTE A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, T.M.A. 3/4" (19 mm), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5 cm, RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, SECCIÓN DE 1.50 M X 1.50 M , INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA PREVIA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COMPACTACIÓN DE TERRENO AL 95% DE SU PVSM, ESCARIFICADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERÍMETRO EXTERIOR DE 1/2", ASÍ COMO EN LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUÍMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCIÓN DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMANDO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS, CORTES RELLENOS CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	PZA	1	$12,501.01	$12,501.01

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
8	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2, ó DE HASTA 1.20 X 1. 30 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	1	$16,379.00	$16,379.00
10	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA Y LÍNEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMIÓN TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMATE DE POZO CON TUBO SELLADOR FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZAS, RENTA DE CAMIÓN VACTOR HASTA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS EXISTENTES DE POZO A POZO ASÍ COMO EL TRASLADO DE LOS DESECHOS HASTA TIRADERO AUTORIZADO, LA UNIDAD DE MEDIDA SE PAGARA DE POZO A POZO.	LOTE	1	$31,050.01	$31,050.01
			Totales por Partida		**$64,772.53**
	PARTIDA: **LIMPIEZAS**				
12	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	52.87	$23.55	$1,245.09
			Totales por Partida		**$1,245.09**
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	28.37	$261.26	$7,411.95
14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS Y PROYECTO. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	13	$268.41	$3,489.33

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE (ESMALTE) PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES COLOR BLANCA Y/O AMARILLA, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	2418.91	$71.35	$172,589.23
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.1, LÍNEA CONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	311	$86.22	$26,814.42
17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.2, RAYA DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.50 ML X 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 5.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	810	$86.22	$69,838.20

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.6, RAYA CONTINUA DOBLE, DE DIVISION DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN IGUAL AL ANCHO DE LA LINEA A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T)., INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	299.48	$135.15	$40,474.72
19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL CLASIFICACIÓN M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO Y SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T)., INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	1408.57	$86.22	$121,446.90
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA GUIA EN ZONAS DE TRANSICION CLASIFICACIÓN M - 4, PARA INDICAR LÍNEA GUÍA EN ZONA DE TRANSICIÓN DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.00 X 0.10 MTS, CON UNA SEPARACIÓN DE 4.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T)., MCA. COMEX O SIMILAR, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN.INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	18	$86.22	$1,551.96

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA DE ALTO CLASIFICACIÓN M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.60 MTS DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	42.9	$410.33	$17,603.16
22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	217	$271.70	$58,958.90
23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIMENSION NORMATIVA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT) Y/O (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	19	$1,092.34	$20,754.46

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, " FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA), EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT), (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), EN COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$1,414.77	$2,829.54
25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.1 "LETRAS Y NUMEROS" EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT), (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) EN COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	216	$1,021.04	$220,544.64
26	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.2 "FLECHA SIN CUERPO" PARA ESTABLECER LUGARES DE PARADA, (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	15	$1,332.44	$19,986.60

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
27	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.3 LEYENDA "SOLO BUS" (7 letras) PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT), (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5	$7,174.83	$35,874.15
28	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.4 "L" INVERTIDA PARA ESTABLECER LUGAR DE PARADA CUYO LADO MAYOR EN UNA LÍNEA DE 20 CM DE ANCHO POR 20 MTS DE LARGO Y SU LADO MENOR EN UNA LÍNEA DE 50 CM DE ANCHO POR EL ANCHO DEL CARRIL (promedio 3.5 mts), SOBRE PAVIMENTO EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5	$3,884.80	$19,424.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y/O BLANCO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	571	$54.85	$31,319.35

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	91	$522.68	$47,563.88
			Totales por Partida		**$918,475.39**
	PARTIDA: **SEÑALIZACION VERTICAL**				
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS-19 "PARADA DE AUTOBUS" DISEÑO NORMATIVO SCT , HECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (CON CEJA) 71 cm x 71 cm CALIBRE 16 CON TERMINADO GRADO DE INGENIERÍA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA Y SÍMBOLO EN COLOR REFLEJANTE , TODOS LOS COLORES RESISTENTES A LA INTEMPERIE, FIJADA MEDIANTE BARRENADO Y TORNILLOS DE 2 1/2" x 5/16" A UN POSTE DE PTR O DE 2"x2" CALIBRE 14 EN ACABADO GALVANIZADO Y CON ALTURA DE 2.50 m AL NIVEL DE LA BANQUETA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA MAS EL EXCEDENTE REQUERIDO PARA FIJAR LAS LAMINAS Y ANCLADO DE 50 cm DE PROFUNDIDAD CON ANGULO TRANSVERSAL DE 1" x 1" DE 25 cm EN DADO DE CONCRETO F'C=150kg/cm2 DE 30 cm POR LADO (VER PLANO DE DETALLES CRITERIOS DE ANCLAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DETALLE SEÑ-01 Y SEÑ-02). MCA. SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-02-002/05 Y N-PRY-CAR-10-01-008/13 APLICADAS AL DÍA DE HOY MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, Y/O DEMOLICIONES, PREPARACIONES, ANCLADO, NIVELADO, COLADO, FLETES, MANIOBRAS LIMPIEZA Y CARGA Y ACARREOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5	$3,637.23	$18,186.15
			Totales por Partida		**$18,186.15**
	PARTIDA: **GUARNICIONES**				
32	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	11.98	$668.86	$8,012.94
33	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 cm. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, TRABAJO TERMINADO.	M2	29.95	$17.84	$534.31

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION				
	PARTIDA: GUARNICIONES				
34	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE:TRAZO, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, JUNTA DE AISLAMIENTO LONGITUDINAL AL COMBINAR CON OTRO ELEMENTO Y TRANSVERSAL @ 30 MT MAXIMO, SELLADO CON SELLADOR AUTONIVELANTE LONGITUDINAL, LIMPIEZAS, CARGAS Y ACARREOS LOCALES, TRABAJO TERMINADO, .P.U.O.T.	ML	59.9	$413.23	$24,752.48
35	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) , ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	4.49	$422.99	$1,899.22

Totales por Partida		**$35,198.95**
Totales por Grupo		**$1,051,418.89**
Totales Presup.		**$1,051,418.89**
Anticipo	**+**	**$388,689.82**
Amortizac. Ant.	**-**	**$388,689.82**
SubTotal. Ant.	**=**	**$1,051,418.89**
IVA	**+**	**$168,227.02**
Total	**=**	**$1,219,645.91**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE)

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (958)

Grupo	Partida	Importe
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION		
	PRELIMINARES	$13,540.78
	OBRA COMPLEMENTARIA	$64,772.53
	LIMPIEZAS	$1,245.09
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	$918,475.39
	SEÑALIZACION VERTICAL	$18,186.15
	GUARNICIONES	$35,198.95
	Subtotal por Grupo	**$1,051,418.89**

Totales Presup.		**$1,051,418.89**
Anticipo	**+**	**$388,689.82**
Amortizac. Ant.	**-**	**$388,689.82**
SubTotal. Ant.	**=**	**$1,051,418.89**
IVA	**+**	**$168,227.02**
Total	**=**	**$1,219,645.91**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0081-2022		CONTRATISTA:	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		

INICIO.







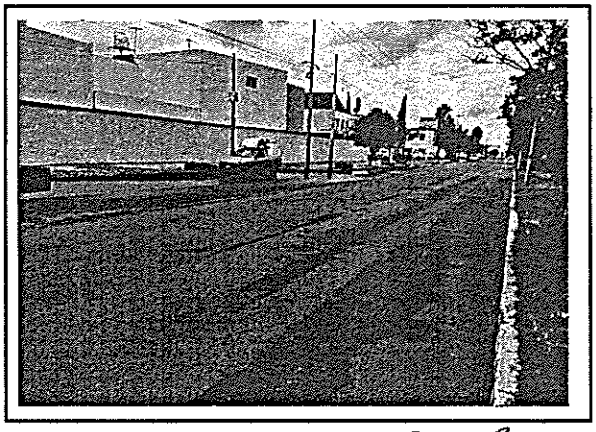

ING. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0081-2022		CONTRATISTA:	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		

PROCESO

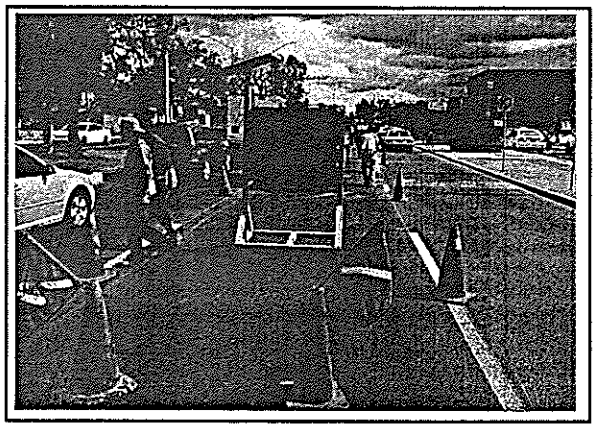

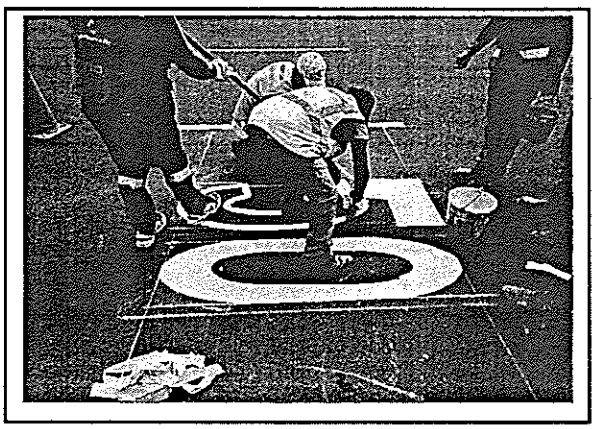



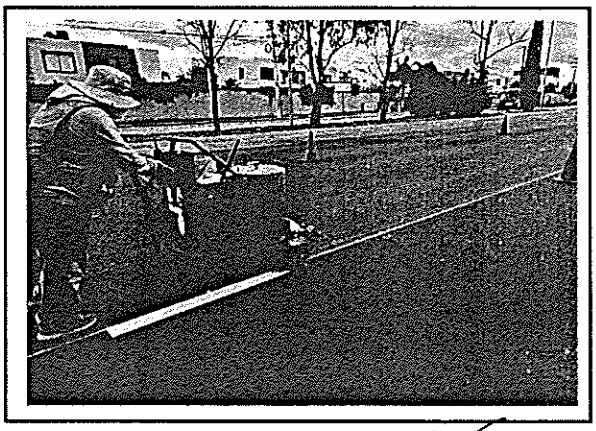

ING. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0081-2022		CONTRATISTA:	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		

TERMINO



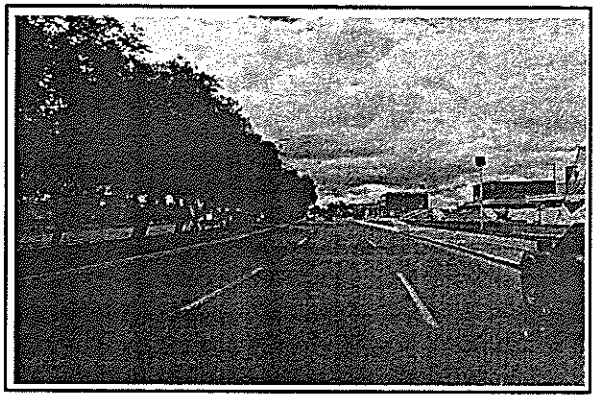

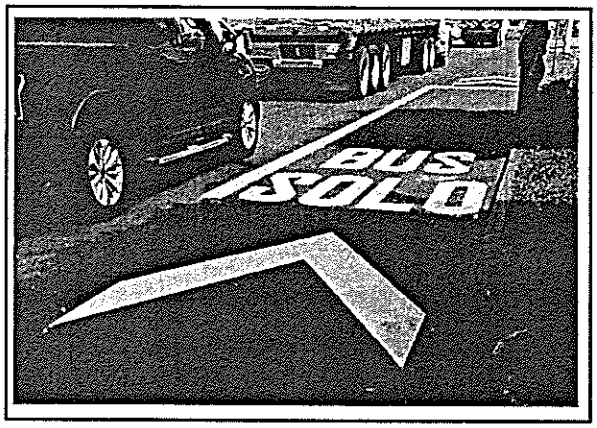



ING. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS
SUPERVISOR DE OBRA.

MODIFICADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022


N° DE CONTRATO: FISMDF-0081-2022


NOMBRE DE LA OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES Mpio.

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 1,219,645.91

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
59.90	ML	DEMOLICION CONTROLADA DE GUARNICION/DENTELLON DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE SECCION, EN FORMA MECANICA CON EQUIPO MAYOR, INCLUYE: ACARREO LIBRE A ESTACIONES NECESARIAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA	$ 13,540.78
1.00	LOTE	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA Y LÍNEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMIÓN TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMATE DE POZO CON TUBO SELLADOR FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA	$ 64,772.53
52.87	M2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	$ 1,245.09
216.00	PZA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.1 "LETRAS Y NUMEROS" EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT), (VER	$ 918,475.39
5.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS-19 "PARADA DE AUTOBUS" DISEÑO NORMATIVO SCT , HECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (CON CEJA) 71 cm x 71 cm CALIBRE 16 CON TERMINADO GRADO DE INGENIERÍA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE	$ 18,186.15
59.90	ML	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE:TRAZO, DEMOLICIÓN	$ 35,198.95
		TOTAL PRESUP.	$ 1,051,418.89
		IVA	$ 168,227.02
		TOTAL	$ 1,219,645.91


NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. IVAN ALEJANDRO RUIZ ESPARZA SOLIS

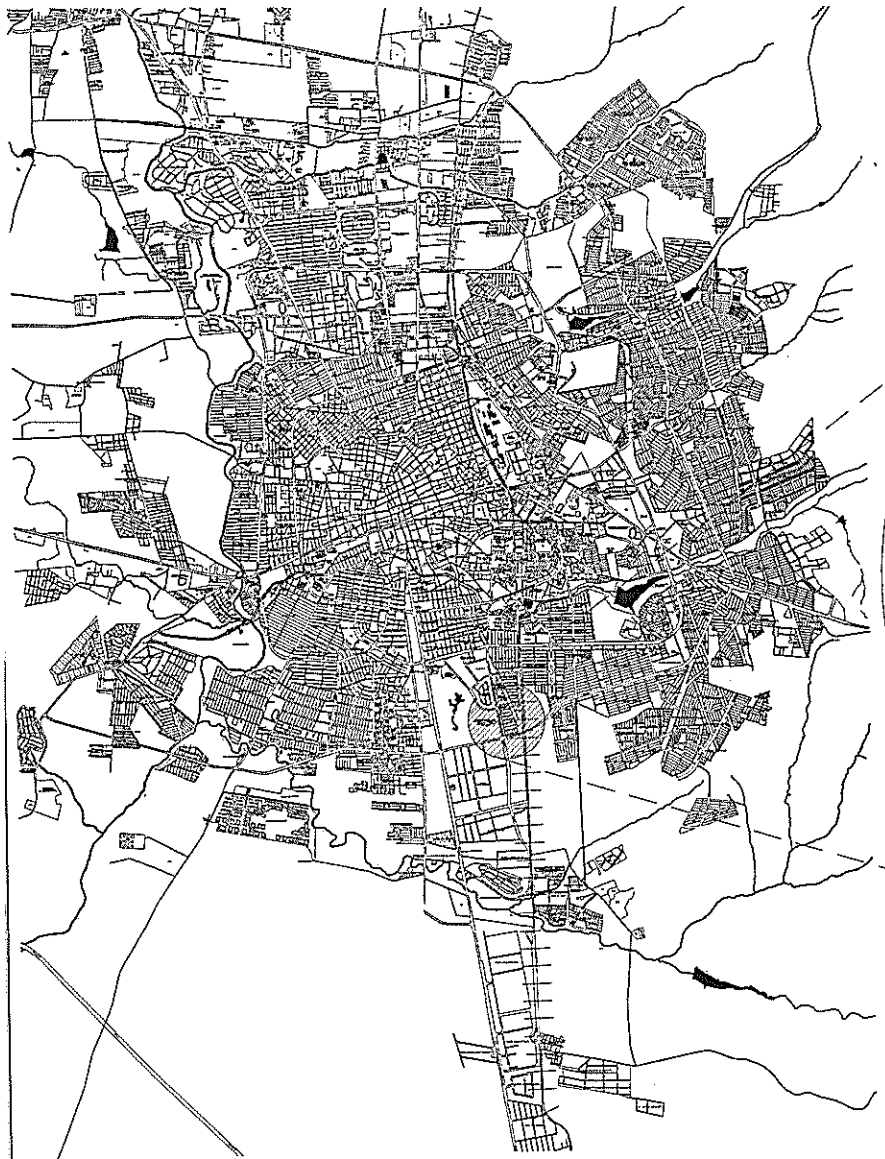

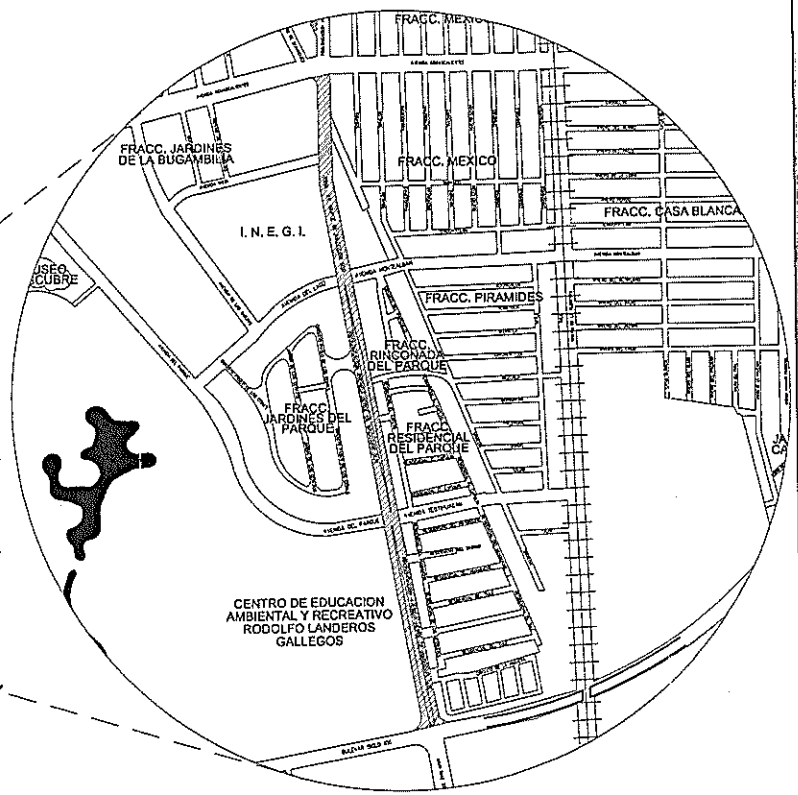

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIN ESCALA — AV. HÉROE DE NACOZARI SUR



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. EN LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. MARISOL NAVARRO HERNÁNDEZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN EN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR

UBICACIÓN
AV. HÉROE DE NACOZARI SUR, CALZADA PONIENTE ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. AGUASCALIENTES

CONTENIDO
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


CLAVE	No. PLANO
LOC 01	01
FECHA: MAYO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

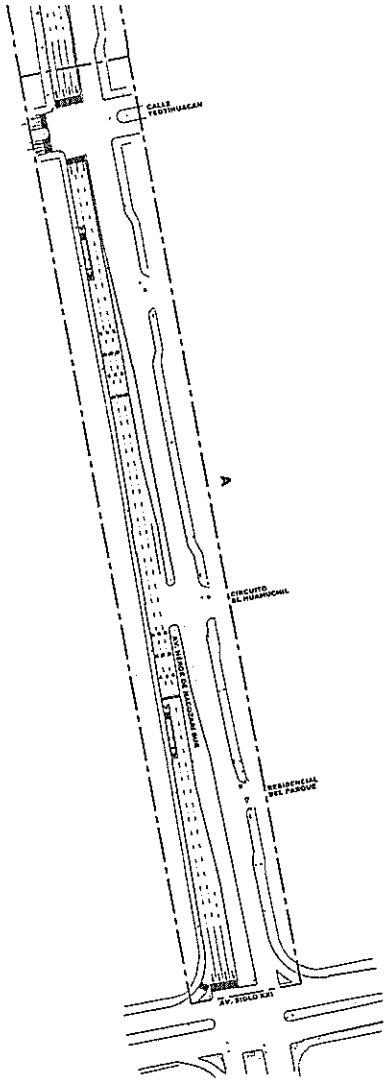


PLANTA DE SEÑALIZACIÓN A

ESCALA 1:1200 AV. HEROE DE NACOZARI SUR

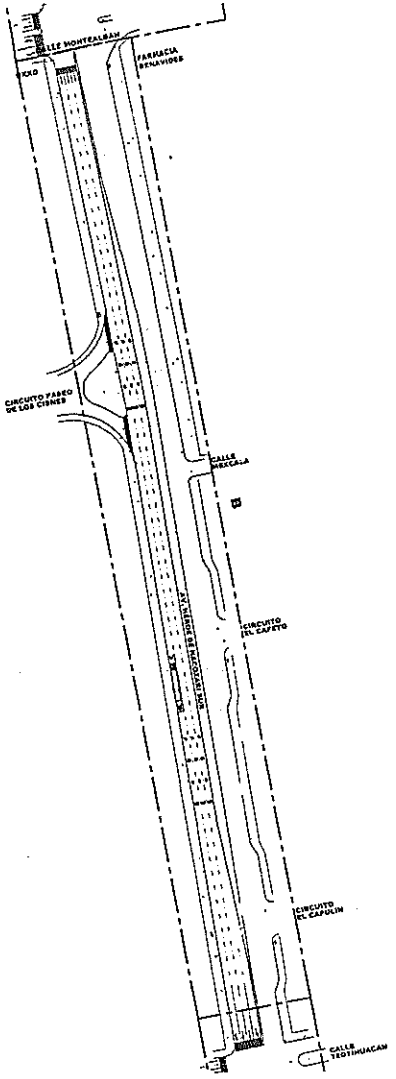


PLANTA DE SEÑALIZACIÓN B

ESCALA 1:1200 AV. HEROE DE NACOZARI SUR

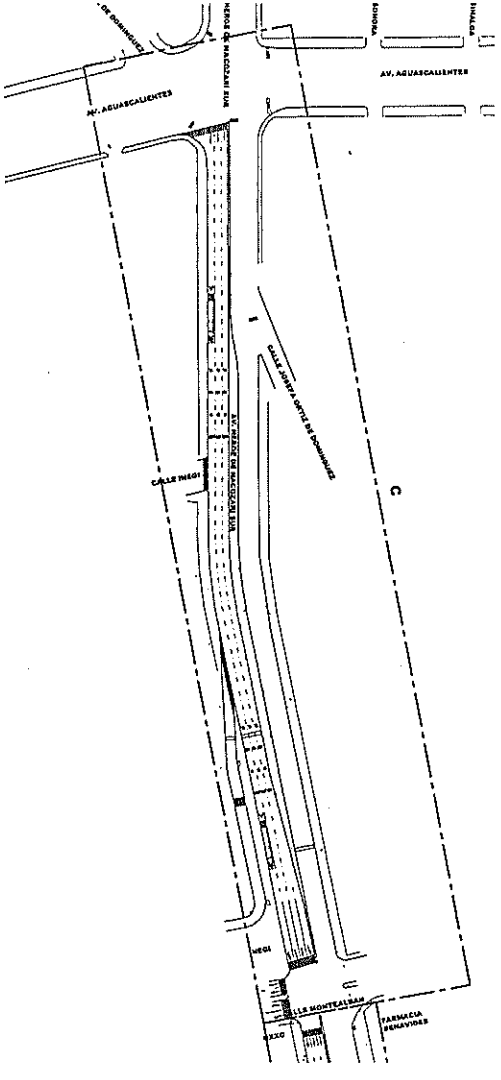

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN C

ESCALA 1:1200 AV. HEROE DE NACOZARI SUR



SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

LIMITE DE PROYECTO

BANQUETAS

PAVIMENTO

VALETA ESTANDAR

VALETA SOLAR

FLECHA DE SENTIDO

LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL

LINEA DE ALTO

POZO DE VISITA

PARADA DE AUTOBUS

Notas para planos de señalización:

Nota 1: Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico termoplastica alquidalica de 120 milesimas cualquier color, reflejante con micro esferas segun norma de la SCT secado al tacto de 5min y al duro en 30min que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al dia de hoy.

Nota 2: Dosificación de micro esfera
La cantidad de esferas de vidrio en la pelicula de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla

Nota 3: Se aplicara en guarniciones pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rapido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-py-car-10-01-002/13 de la SCT, aplicadas al dia de hoy La cantidad de esferas de vidrio en la pelicula de pintura en húmedo, según su tipo, **será la que se indica en la Tabla**

TABLA 6: Cantidad de esferas de vidrio en la pelicula de pintura en humedo.

		cantidad de esferas kg/m2		
Tipo de pintura	Espesor de la pelicula de pintura en húmedo mm	Integradas	Sembradas, mínimo	Tipo de granulometria
Base solvente	0,38 a 0,50	—	0,330	I
Base agua	0,38 a 0,50	—	0,330	I o II
Termoplástica	1,50 a 3,00	0,57 a 0,69	0,330	II

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. MARSOL NAVARRO HERNÁNDEZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN EN AV. HEROE DE NACOZARI SUR.
UBICACIÓN
AV. HÉROE DE NACOZARI SUR, CALZADA PONIENTE ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. AGUASCALIENTES
CONTENIDO
PLANTA DE SEÑALIZACIÓN


CLAVE	No. PLANO
SEÑ 01	02
FECHA MAYO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



ELEVACION (sin escala)



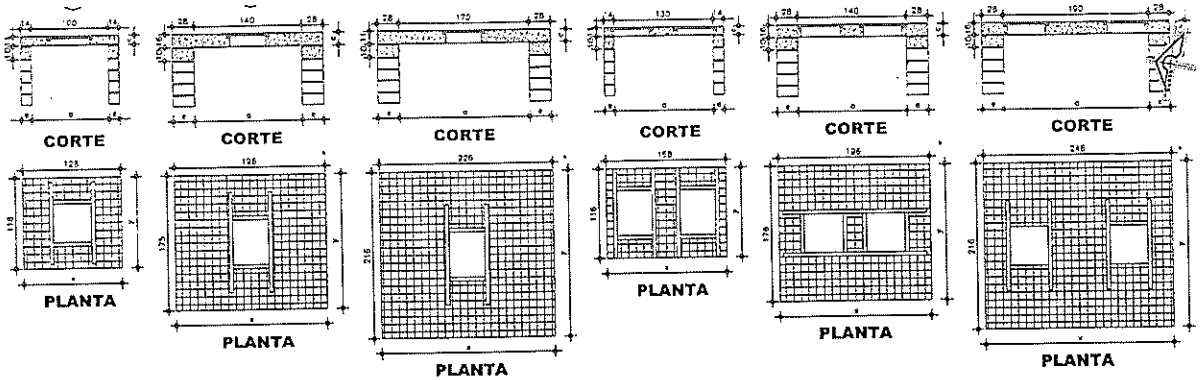

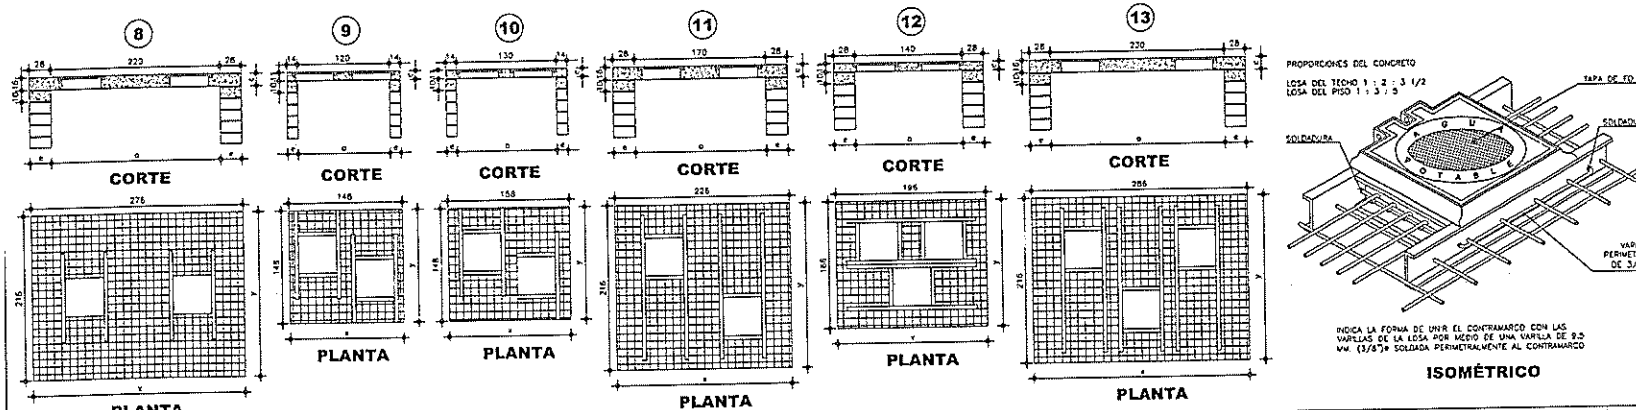

ISOMÉTRICO

DIAMETRO DE LA VALVULA MAYOR		NUMERO Y POSICION DE LAS VALVULAS			
mm	pulg	⊕	⊕	⊕	⊕
50	2	1	5	9	12
60	2 1/2				
75	3	2			
100	4				
150	6				
200	8	3	6	10	13
250	10		7		
300	12			11	
350	14				
400	16	4	8	ESPECIAL	
450	18				
500	20				

NOTAS:

1.- TODAS LAS ACOTACIONES SE DAN EN cms EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRAS UNIDAD LAS ACOTACIONES " x " E " Y " SON GENERALES PARA TODOS LADOS LOS LADOS DE LOS CONTRAMARCOS ASI COMO LOS "c" "b" Y "a" DE LA PLANTA DE MURO DE LA CAJA

2.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE 150 mm (6") DE PERALTE EMPLEADOS PARA LA CONTRUCCION DEL CONTRAMARCOS, SERA DE TIPO ENSAMO

3.- EL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA PERIMETRAL DEBERA QUEDAR CENTRADA CON LA TAPA DE LA CAJA

4.- A LOS CONTRAMARCOS SE LE SOLDARA UNA VARILLA PERIMETRAL COMO LO INDICA EL ISOMETRICO CON EL OBJETO DE PODER AMARRAR SOLIDAMENTE EL CONTRAMARCO CON DEL TECHO

5.- LOSA DEL TECHO TENDRA EL ESPESOS INDICADO EN LA TABLA Y LLEVARA UN EMPARRILLADO DE VARS. DE 3/8" DIAMETRO @ 10 cms EN AMBOS SENTIDOS EL FIERRO INFERIOR IRA EN EL SENTIDO CORTO

6.- LA LOSA DEL PISO ERA DE 10 cms DE ESPESOS CON REFUERZO DE VARS. 3/8" A 30 cms EN AMBOS SENTIDOS

7.- QUEDA A JUICIO DE LA RESIDENCIA PONER EN EL FONDO DE LA CAJA UN TUBO DE 50 mm (2") DE DIAMETRO PARA DESAGUAR LA CAJA EN CASO NECESARIO PERO SIEMPRE QUE ESTE DESAGUE A UN POZO DE VISITA DEL ALCANTARRILLADO

8.- EL PISO QUE SE DETALLO EN ESTE PLANO SE CONSTRUIRA SIEMPLE QUE SE DESPLANTE SOBRE TIERRA O OTRO MATERIAL SEMEJANTE, SI EL TERRENO DE CIMENTACION ES TEPETATE ORDINARIO, ROCA FIRME FISURADA, SE CONSTRUIRA LA LOSA DE PISO SIN LA PLANTILLA Y SI ES DE ROCA FIRME SANA, SE ELIMINARA LA LOSA DE PISO, DESPLANTANDOSE LOS MUROS DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO

9.- LAS CAJAS PARA VALVULAS DE 400 mm (6") DE DIAMETRO Y MAYORES QUE LLEVEN POSO LATERAL (by-pass) Y SE COMBINEN CON UNA O MAS VALVULAS SERAN OBJETO DE UN DISEÑO ESPECIAL


10.- QUEDA A JUICIO DE LA RESIDENCIA EL EMPLE DE UNA O VARIAS CAMS TIPO EN UN CRUCERO, DE ACUERDO CON EL NUMERO Y DISPOSICION DE LAS VALVULAS

DETALLES DE CAJA DE VALVULAS

SIN ESCALA — COTAS EN cm

DATOS PARA CAJA DE VALVULAS

CAJA TIPO No	# DE VALVULAS	CANT DE VAL	h EN M.	c EN CM.	a EN M.	b EN M.	ESP. MURO	x EN M.	y EN M.	CONTRAMARCOS SENCILLO	CONTRAMARCOS DOBLE	CANT	PERALTE PERFIL	EXC M3.	PED. TAB. M2.	CONCRETO M3.	M-TAB M2.	ARMADO M3.	DE CEM M3.	CONC 25 TECHO M3.	VARS 3/8" D (kg)
1	50 y 60	1	0.67	11.3	0.70	0.70	14	0.98	0.98	0.90	—	1	1.00	0.85	0.96	0.10	1.85	0.047	1.54	0.083	21
2	75 a 150	1	1.27	11.3	1.00	0.90	14	1.28	1.18	1.10	—	1	1.00	1.92	3.51	0.15	3.75	0.051	3.60	0.151	32
3	200 a 350	1	1.52	15.3	1.40	1.20	28	1.98	1.75	1.40	—	1	1.50	9.24	3.45	0.35	6.70	0.176	5.98	0.543	89
4	450 y 500	1	1.97	15.3	1.70	1.80	28	2.26	2.16	1.80	—	1	1.50	9.61	4.85	0.49	11.64	0.216	12.35	0.786	94
5	50 y 150	2	1.17	11.3	1.30	0.90	14	1.58	1.18	1.10	—	2	1.00	2.13	1.69	0.19	3.72	0.069	3.74	0.164	39
6	150 y 200	2	1.37	16.3	1.40	1.20	28	1.98	1.76	—	1.80	1	1.50	4.73	3.45	0.35	3.69	0.176	5.20	0.500	68
7	250 a 350	2	1.72	16.3	1.90	1.80	28	2.44	2.16	1.80	—	2	1.50	9.13	9.31	0.53	10.15	0.227	9.45	0.817	99
8	300 a 450	2	1.67	16.3	2.20	1.80	28	2.76	2.15	1.80	—	2	1.50	9.95	5.96	0.60	10.46	0.224	9.88	0.927	112
9	50 a 150	2	1.32	11.3	1.20	0.90	14	1.48	1.48	1.40	—	2	1.00	2.31	1.75	0.18	4.20	0.050	4.20	0.149	37
10	150 a 250	2	1.27	11.3	1.30	1.20	14	1.58	1.48	1.40	—	2	1.00	2.97	2.34	0.24	4.75	0.076	4.75	0.220	48
11	250 a 350	2	1.52	15.3	1.70	1.80	28	2.26	2.16	1.80	—	2	1.50	7.42	4.85	0.49	8.10	0.215	7.59	0.744	93
12	50 a 150	3	1.27	11.3	1.40	1.10	28	1.96	1.68	1.60	1.80	2	1.00	4.13	3.25	0.33	5.20	0.171	4.75	0.300	55
13	200 a 450	3	1.67	15.3	2.30	1.80	28	2.86	2.16	1.80	—	3	1.50	10.32	6.18	0.62	10.70	0.249	10.14	0.921	114



SIMBOLOGIA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

No. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO / REVISÓ / AUTORIZÓ	

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. MARISOL NAVARRO HERNÁNDEZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA


PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN EN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR


UBICACIÓN
AV. HÉROE DE NACOZARI SUR, CALZADA PONIENTE ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. AGUASCALIENTES


CONTENIDO
RED DE AGUA POTABLE
DETALLES DE CAJAS DE VALVULAS

CLAVE	No. PLANO
INS 01	04
FECHA MAYO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA




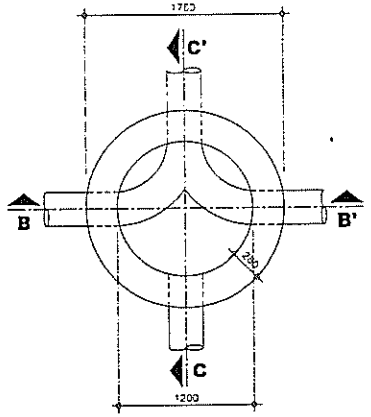

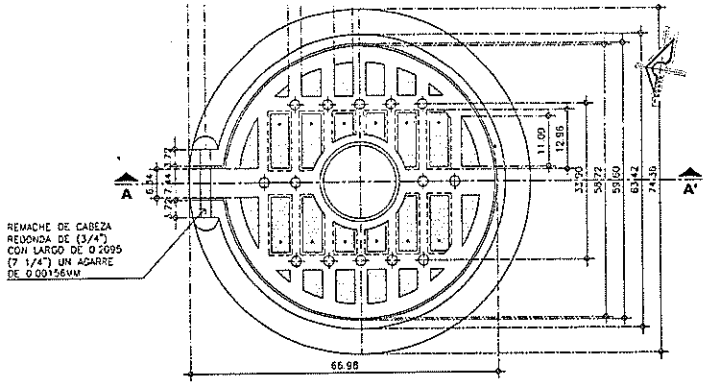


DETALLE DE BROCAL Y TAPA EN PLANTA

SIN ESCALA — COTAS EN cm




BROCAL Y TAPA EN ALZADO


SIN ESCALA — COTAS EN cm

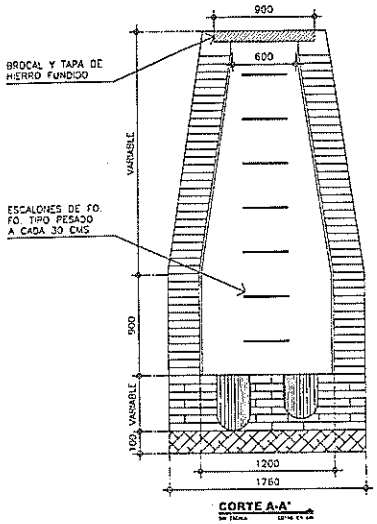

CORTE A-A'

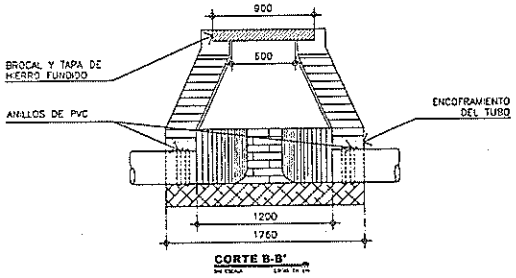

CORTE B-B'

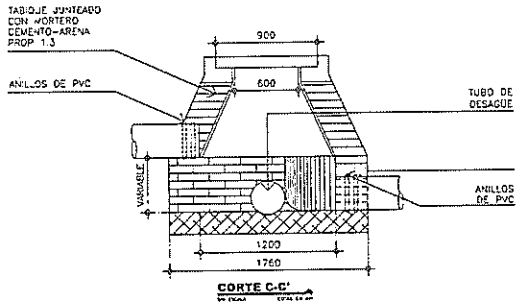


CORTE C-C'

NOTA:
APLANADO INTERIOR LISO Y EXTENDIDO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL 2KG POR CADA SACO DE 50KG DE CEMENTO


POZO DE VISITA COMUN

SIN ESCALA — COTAS EN cm

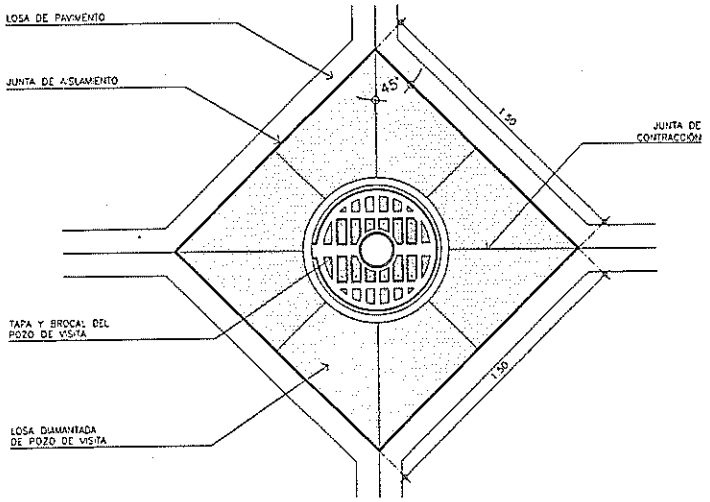

DETALLE LOSA DIAMANTE

SIN ESCALA — COTAS EN cm



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas


PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. MARISOL NAVARRO HERNÁNDEZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. EN ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN EN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR
UBICACIÓN
AV. HÉROE DE NACOZARI SUR, CALZADA PONIENTE ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. AGUASCALIENTES
CONTENIDO
RED DE ALCANTARILLADO
DETALLES DE POZOS DE VISITA

CLAVE	No. PLANO
INS 02	05
FECHA MAYO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

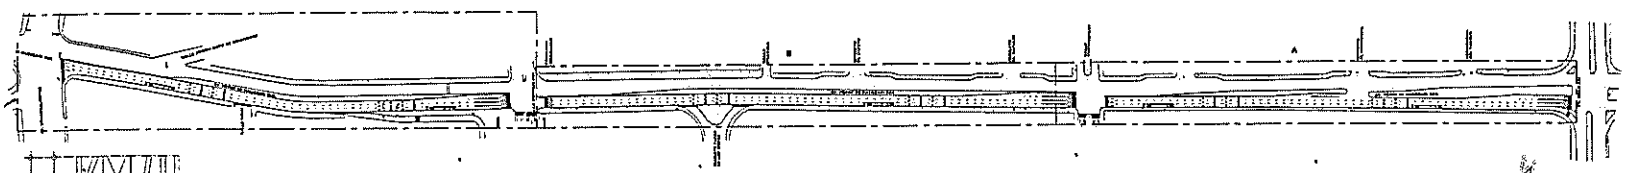



PLANTA DE SEÑALIZACIÓN

ESCALA 1:2250 — AV. HÉROE DE NACOZARI SUR






SEÑALAMIENTO VELOCIDAD MÁXIMA

ESCALA 1:50 — COTAS EN m

DETALLE DE TRAZO DE TEXTO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL


ESCALA 1:50 — COTAS EN m



SEÑALAMIENTO DE PARADA DE AUTOBUS


PARA VELOCIDADES DE HASTA DE 60KM/H

ESCALA 1:100 — COTAS EN m



SEÑALIZACION EN PISO


ESCALA 1:200 — COTAS EN m

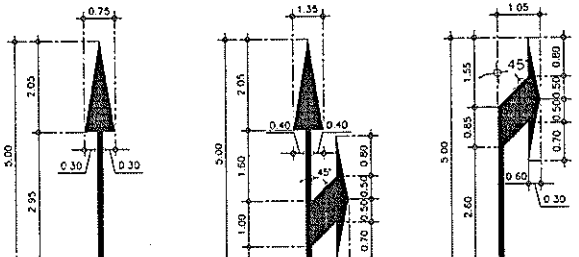

DETALLE DE FLECHAS EN PAVIMENTO

PARA VELOCIDADES HASTA DE 60KM/H


ESCALA 1:50 — COTAS EN m



FLECHA SIN CUERPO

PARA VELOCIDADES DE HASTA DE 60KM/H

ESCALA 1:50 — COTAS EN m



LEYENDA DE "SOLO BUS"

PARA VELOCIDADES DE HASTA DE 60KM/H

ESCALA 1:50 — COTAS EN m

DETALLE DE CRUCERO

SIMBOLOGÍA

Notas para planos de señalización:

Nota 1: Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico termoplastica alquidalica de 120 milesimas cualquier color, reflejante con micro esferas segun norma de la SCT secado al tacto de 5min y al duro en 30min que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al dia de hoy.

Nota 2: Dosificación de micro esfera
La cantidad de esferas de vidrio en la pelicula de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla

Nota 3: Se aplicara en guarniciones pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rapido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/005, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT, aplicadas al dia de hoy La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla

TABLA 8: Cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en humedo.

		cantidad de esferas kg/m2		
Tipo de pintura	Espesor de la película de pintura en húmedo mm	Integradas	Sembradas, mínimo	Tipo de granulometria
Base solvente	0,38 a 0,50	—	0,330	I
Base agua	0,38 a 0,50	—	0,330	I o II
Termoplástica	1,50 a 3,00	0,57 a 0,69	0,330	II

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. MARISOL NAVARRO HERNÁNDEZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN EN AV. HÉROE DE NACOZARI SUR

UBICACIÓN
AV. HÉROE DE NACOZARI SUR, CALZADA PONIENTE ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. AGUASCALIENTES

CONTENIDO
PLANTA DE SEÑALIZACIÓN
DETALLES DE SEÑALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
SEÑ 02	03
FECHA MAYO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA