Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0394/22
Aguascalientes, Ags. 26 de Septiembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SOPMA/2061/2022** recibido por este Instituto el día 21 de Septiembre del 2022 por parte de la **Secretaría de Obras Públicas**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | SOPMA |
| NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: | SOBRECARPETA ASFÁLTICA |
| UBICACIÓN: | CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, ZONA CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| FONDO DE INVERSIÓN: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| IMPORTE: | $1,273,336.11 (ET FINAL) |
| No. DE OBRA: | 2022-FISMDF-0046-04-1101 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| EJE: | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| ESTRATEGIA. | OBRA PÚBLICA INTELIGENTE |
| POLITICA: | 5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM. |

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

## ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE OBRA (PAOP 2020): | 2022-FISMDF-0046-04-1101 | REGISTRO No. | 213 |
| OFICIO DE VALIDACIÓN: | AMPP/0394/22 | FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN: | 26 de Septiembre del 2022 |
| PROGRAMA: | URBANIZACION MUNICIPAL | LOCALIDAD O COLONIA: | ZONA CENTRO |
| SUB-PROGRAMA: | 0411- Calles y Caminos | DELEGACIÓN: | Centro Oriente |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Obras Públicas | MOD. DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| NOMBRE DE LA OBRA: | SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF | | |
| INVERSIÓN: | $1,273,336.11 | CLASIFICACIÓN DE OBRA: | BIENES DE DOMINIO PUBLICA |

| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS | DIFERENCIA ENTRE MOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,273,336.11 | $1,273,336.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | *$73.083,71* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EXPENDIENTE: | ET FINAL | AÑO: 2022 | AÑO: | AÑO: |
| AVANCES: | Financiero: 5 % | Físico: 5 % | | |
| FECHA DE INICIO: | 18 de Junio del 2022 | FECHA DE TÉRMINO: | 22 de Julio del 2022 | REGISTRO SIMA: 46 |

## CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| | |
|---|---|
| CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA | ✓ |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | ✓ |
| MEMORIA DESCRIPTIVA | ✓ |
| PRESUPUESTO BASE | ✓ |
| FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES | ✓ |
| PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS | ✓ |
| PADRÓN DE BENEFICIARIOS | N/A |
| ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO | N/A |
| DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL | N/A |
| CONVENIO DE CONCERTACIÓN | N/A |
| ACTA CONSTITUTIVA | N/A |

| METAS | | BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | OBRA PROPUESTA | | CLAVE SISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | CANT | TIPO DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | CONCEPTO | JORNALES A GENERAR | |
| M2 | 1843.04 | Personas | 200 | 2022-06-18 | 2022-07-22 | Sobrecarpeta Asfáltica | 3310 | 2320 |

## INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

26 de Septiembre del 2022
Fecha de validación

26 de Septiembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

**050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0046-21-2502-6144**

| | |
|---|---|
| **2022-FISMDF-0046-0411102-017** | Obra **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE** |
| Tipo DEFINITIVO 1 2022<br>Folio SISCO **2320** | Ubic. TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro |

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

| | |
|---|---|
| Eje: **05** | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| Finalidad: **2** | DESARROLLO SOCIAL |
| Función: **2** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| Subfunción: **1** | URBANIZACIÓN |
| Tema: **00** | SIN TEMA |
| Cuenta del Gasto **1** | GASTO PROGRAMABLE |
| Clasif. Programatica: **E** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Programa: **0510** | Movilidad Urbana |
| SubPrograma: **0** | SUBPROGRAMA GENÉRICO |
| Proyecto: **17** | |
| Tipo de Gasto: **21** | GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA |

### INVERSION 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Municipal | 2502 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 | $1,273,336.11 |

Folio SIMA 46 Total $1,273,336.11

### METAS

| Unidad de Medida | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| M2 | 1843.04 | SOBRECARPETA ASFÁLTICA SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE |

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 18 Jun 2022 Fecha de Terminación 22 Jul 2022

Jornales a Generar en 2022 3310

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE

TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos (043.- Construcción; 0411103- Adoquinamiento o Empedrado)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : CENTRO Zona

Tipo de Obra :

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE

PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 83.41 M3
BACHEO PROFUNDO 4.17 M3
SOBRECARPETA ASFÁLTICA 1,843.04 M2
OBRA COMPLEMENTARIA 1.00 OBRA
BANQUETA Y RAMPA 74.35 M2
GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO 47.29 ML
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.00 LOTE
LIMPIEZAS 1,851.51 M2
EXTRAORDINARIO 1.00 OBRA

Beneficiarios ( No. y Tipo ) :

| 200 | PERSONAS |
|---|---|

OBRAS PÚBLICAS



No. Folio SISCO 2320

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE

TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR : AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2320

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona , Deleg. Zona Centro

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos (043.- Construcción; 0411103- Adoquinamiento o Empedrado)

OBRA A REALIZAR: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA:

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 12 Sep 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2320

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA


DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y COSTOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Secretaría de Obras Públicas


## LOCALIZACIÓN DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| Clave Prog.: | 05040000TE00E050522100TE05100170046212502614̶4̶ | FOLIO SISCO: 2320 |
| Acción: | SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE | EXPEDIENTE INICIAL |
| Ubicación: | TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS | EJERCICIO: 2022 |

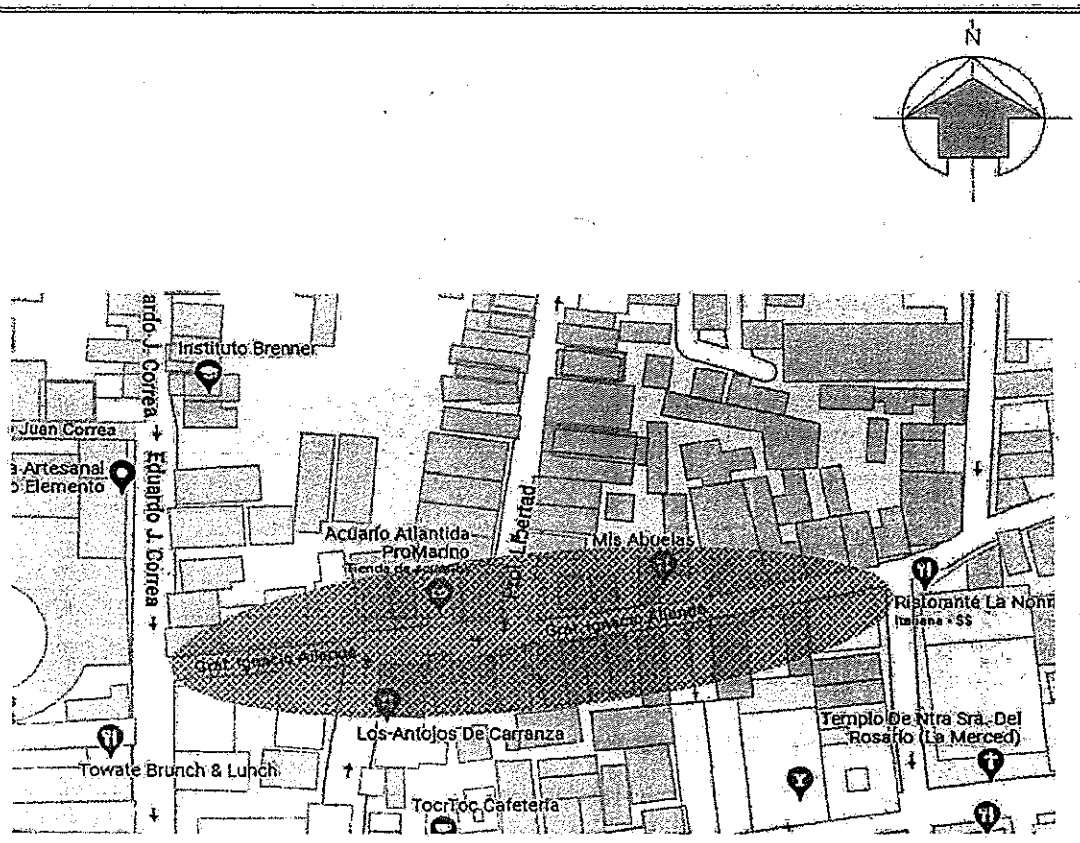

## UBICACIÓN DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| Clave Prog.: | 050400001E00E050522100 1E05100170046212502 6144 | FOLIO SISCO: 2320 |
| Acción: | SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE | EXPEDIENTE INICIAL |
| Ubicación: | TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS | EJERCICIO: 2022 |

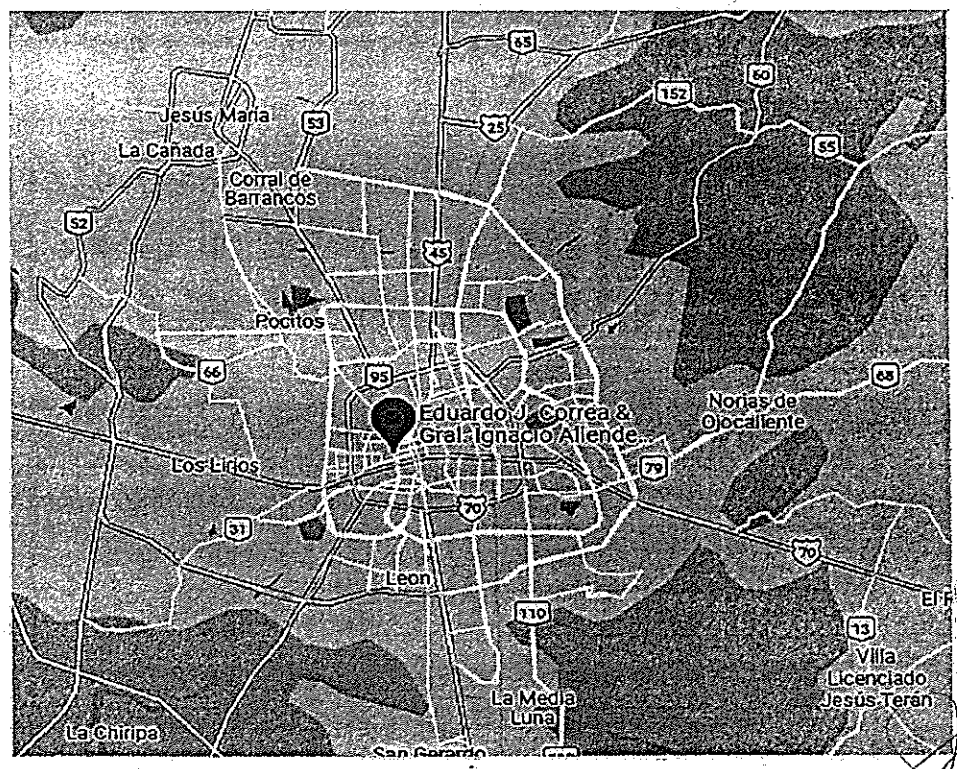


Secretaría de Obras Públicas

| RO3-POS-SOS-7.5.1-04 | |
|---|---|
| REVISION: | 00 |
| FECHA DE REVISION | |
| RESPONSABLE | SUPERVISOR DE OBRA |
| TIEMPO DE RET | 5 AÑOS |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE SU VIDA

# PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0046-2022

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: 2022-FISMDF-0046-0411102-017 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIC ALLENDE, TRAMO; ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona

INICIO VIGEN 18 DE JUNIO 2022

TERMINO RE 22 DE JULIO 2022

RECURSO 2022

| CONCEPTO | | | 1 ENERO | 2 FEBRERO | 3 MARZO | 4 ABRIL | 5 MAYO | 6 JUNIO | 7 JULIO | 8 AGOSTO | 9 SEPTIEMBRE | 10 OCTUBRE | 11 NOVIEMBRE | 12 DICIEMBRE | 13 ENERO | 14 FEBRERO | 15 MARZO | 16 ABRIL | PONDERACIÓN % FINANCIERO | PONDERACIÓN % FÍSICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | INVERSION | | 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022-FISMDF-0046-0411102-017 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES Y DEMOLICIONES | $ 191,926.63 | 17.45 | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 17.48 | 17.00 |
| BACHEO PROFUNDO | $ 1,919.28 | 0.17 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 0.17 | 1.00 |
| SOBREGARPETA ASFÁLTICA | $ 626,102.95 | 56.91 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 57.04 | 57.00 |
| OBRA COMPLEMENTARIA | $ 86,842.42 | 7.89 | | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 7.91 | 8.00 |
| BANQUETA Y RAMPA | $ 29,823.53 | 2.71 | | | | | | 25 | 75 | | | | | | | | | | 2.72 | 3.00 |
| GUARNICIONES Y DENTELLONES | $ 13,238.35 | 1.20 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 1.21 | 1.00 |
| SEÑALIZACION HORIZONTAL | $ 46,808.39 | 4.25 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 4.26 | 4.00 |
| LIMPIEZAS | $ 12,645.81 | 1.15 | | | | | | | 25 75 | | | | | | | | | | 1.15 | 1.00 |
| EXTRAORDINARIO | $ 88,396.18 | 8.26 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 8.05 | 8.00 |
| SUBTOTAL SIN IVA | $ 1,097,703.55 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| AVACE SEMANAL % | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.56% | 14.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | |
| AVANCE SEMANAL ACUMULADO % | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.56% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 29.25% | 100.00 | 100.00 |
| EJERCIDO SEMANAL $ | | | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 160,078.765 | $ 161,752.165 | $ 5,080.720 | $ 770,791.68 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,097,703.55 | |
| EJERCIDO MENSUAL $ | | | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 321,830.93 | $ 1,097,703.55 | $ 1,097,703.55 | $ 1,097,703.55 | $ 1,097,703.55 | $ 1,097,703.55 | $ 1,097,703.55 | $ 1,097,703.55 | $ 1,097,703.55 | $ 1,097,703.55 | $ 1,097,703.55 | $ 175,632.56 | IVA 16% |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,830.93 | 1,097,703.55 | 1,097,703.55 | 1,097,703.55 | 1,097,703.55 | 1,097,703.55 | 1,097,703.55 | 1,097,703.55 | 1,097,703.55 | 1,097,703.55 | 1,097,703.55 | $ 1,273,336.11 | GRAN TOTRAL EJERCIDO |
| EJERCIDO SEMANAL % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| EJERCIDO MENSUAL % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| $ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I. C. JESÚS CORNEJO AGUIRRE.
SUPERVISOR

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0046-0411102-017
LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERCION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: CALLES Y CAMINOS
OBRA A REALIZARSE: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0046-2022
NOMBRE CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: MICHAEL JAYME VALERIO
MONTO CONT. ORIGEN $1,303,663.16 PLAZO 30 DIAS CALENDARIO
MONTO EJERCIDO EN OBRA $1,273,336.11 1 AMPL DIAS 05 DIAS
MONTO SOBRANTE EN OBRA $30,327.05 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 15/06/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 16 DE JUNIO 2022 TERMINO CONT: 15 DE JULIO 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 18 DE JUNIO 2022 TERMINO REAL: 22 DE JULIO 2022

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | X | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)**

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PARA USO.

**PROCEDE:** SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

I. C. JESÚS CORNEJO AGUIRRE.
**SUPERVISOR**

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: CALLES Y CAMINOS
OBRA A REALIZARSE: 2022-FISMDF-0046-0411102-017 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | X | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:**

| BUEN ESTADO: | REGULAR: | PESIMO ESTADO: |
|---|---|---|
| X | | |

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA:**

LA OBRA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PARA USO.

**PROCEDE** **SI:** X **NO:**

I.C. JESUS CORNEJO AGUIRRE.
**SUPERVISOR**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes


Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona**

Contratista: **PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. (459)**

| Grupo | Partida | Importe |
|---|---|---|
| **PAVIMENTO ASFALTICO** | | |
| | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES | $191,926.63 |
| | BACHEO PROFUNDO | $1,919.28 |
| | SOBRE CARPETA ASFALTICA | $626,102.95 |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | $86,842.42 |
| | BANQUETA Y RAMPA | $29,823.53 |
| | GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO | $13,238.36 |
| | SEÑALIZACION HORIZONTAL | $46,808.39 |
| | LIMPIEZAS | $12,645.81 |
| | **Subtotal por Grupo** | **$1,009,307.37** |
| **EXTRAORDINARIO** | | |
| | EXTRAORDINARIO | $88,396.18 |
| | **Subtotal por Grupo** | **$88,396.18** |

| | | |
|---|---|---|
| **Totales Presup.** | | $1,097,703.55 |
| **Anticipo** | + | $337,154.27 |
| **Amortizac. Ant.** | - | $337,154.27 |
| **SubTotal. Ant.** | = | $1,097,703.54 |
| **IVA** | + | $175,632.57 |
| **Total** | = | $1,273,336.11 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona**

Contratista: **PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. (459)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | |
| | PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES** | | | | |
| 1 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T. | M2 | 1847.29 | $10.23 | $18,897.78 |
| 2 | SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO. | SONDE | 2 | $664.30 | $1,328.60 |
| 3 | CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS. | ML | 68.4 | $40.40 | $2,763.36 |
| 4 | DEMOLICION PARCIAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN PAVIMENTOS Y ( BANQUETAS, LOSAS DIAMANTE Y CAJAS DE VALVULAS, TOPES ) CON O SIN ARMADO DE ACERO, SIN RECUPERACION, MUROS, MOJONERAS, ANCLAJES, ETC, DE FORMA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO | M3 | 7.44 | $734.06 | $5,461.41 |
| 5 | FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 3-7 CM ( 5 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO. | M3 | 83.41 | $1,827.27 | $152,412.59 |
| 6 | REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS (MOTO CONFORMADORA), DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A LUGAR DE ACOPIO, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA | M3 | 3.2 | $228.89 | $732.45 |
| 7 | DEMOLICION CONTROLADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN DENTELLONES Y GUARNICIONES DE 15 x 20 x 40 CM. DE FORMA MANUAL Y MECÁNICA, INCLUYE: CORTES CON DISCO, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. | ML | 46.43 | $72.58 | $3,369.89 |
| 8 | RETIRO Y TALA DE ÁRBOL ASÍ COMO EL PRODUCTO DE LOS CORTES, EN ESPECIES ENFERMAS Y/O SECOS DE HASTA 20 CM DE DIÁMETRO EN FUSTE, Y HASTA A 4.00MTS DE ALTURA(CORTADO A 60 cm DEL NIVEL DEL TERRENO). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, EXCAVACIÓN, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y PODA, CARGA Y ACARREOS LOCALES,LIMPIEZAS. | PZA | 2 | $1,713.37 | $3,426.74 |

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona**

Contratista: **PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. (459)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | |
| | PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES** | | | | |
| 9 | EXTRACCIÓN MANUAL Y/O CON EQUIPO MECÁNICO DE TOCONES DE HASTA 30 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: AFLOJE DE TIERRA Y RAÍZ, DESENRAICE CORTES DE RAÍCES, EXCAVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS. | PZA | 2 | $941.60 | $1,883.20 |
| 10 | CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3 | 13.5 | $32.99 | $445.37 |
| 11 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3-KM | 148.43 | $8.12 | $1,205.25 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$191,926.63** |
| | PARTIDA: **BACHEO PROFUNDO** | | | | |
| 12 | BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N CSV CAR 1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T | M3 | 4.17 | $460.26 | $1,919.28 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$1,919.28** |
| | PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA** | | | | |
| 14 | RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | M3 | 11.55 | $4,745.96 | $54,815.84 |
| 17 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T. | M2 | 1843.04 | $17.12 | $31,552.85 |

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona**

Contratista: **PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. (459)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | |
| | PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA** | | | | |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL. | M2 | 1843.04 | $292.85 | $539,734.26 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$626,102.95** |
| | PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA** | | | | |
| 20 | RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | PZA | 5 | $2,033.07 | $10,165.35 |
| 21 | CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 5 | $5,682.95 | $28,414.75 |
| 22 | RENIVELACIÓN DE RASANTE ( PARTE SUPERIOR) DE CAJA PARA VALVULA Y/O LLAVE HIDRAULICA DE FOFO CORT A O LARGA DE HASTA 145 MM DE DIAMETRO, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES, Y DEMOLICIONES, LOSA DE CONCRETO SECCIÓN 1.40 X 1.50 CM. F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VS. NO. 3@30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | PZA | 0 | $3,339.45 | $0.00 |

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona**

Contratista: **PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. (459)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | |
| | PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA** | | | | |
| 25 | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA Y LINEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMION TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMTE DE POZO CO TUBO CON SELLADOR, FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, RENTA DE CAMION VACTOR HASTA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS LINEAS EXISTENTES DE POZO A POZO, ASI COMO EL TRASLADO DE LOS DESECHOS HASTA TIRADERO AUTORIZADO MEDIDO POZO A POZO. | LOTE | 3 | $16,087.44 | $48,262.32 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$86,842.42** |
| | PARTIDA: **BANQUETA Y RAMPA** | | | | |
| 26 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T. | M2 | 74.35 | $10.23 | $760.60 |
| 27 | EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS. | M3 | 4.97 | $96.65 | $480.35 |
| 30 | COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 CM , INCLUYE: ESCARIFICADO, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 74.35 | $13.26 | $985.88 |
| 31 | RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. | M3 | 9.67 | $349.32 | $3,377.92 |
| 33 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO | M2 | 74.35 ✓ | $325.74 | $24,218.77 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$29,823.53** |

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona**

Contratista: **PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. (459)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | |
| | PARTIDA: **GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO** | | | | |
| 37 | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4" (19 MM), GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, SEGUN FICHA TECNICA 204 | ML | 47.29 | $279.94 | $13,238.36 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$13,238.36** |
| | PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL** | | | | |
| 44 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 555.24 | $35.97 | $19,971.98 |
| 45 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 11 | $655.87 | $7,214.57 |
| 46 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 21.68 | $161.57 | $3,502.84 |
| 47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 25 | $644.76 | $16,119.00 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$46,808.39** |
| | PARTIDA: **LIMPIEZAS** | | | | |
| 48 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 1851.51 | $6.83 | $12,645.81 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$12,645.81** |
| | | | **Totales por Grupo** | | **$1,009,307.37** |

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona**

Contratista: **PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. (459)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **EXTRAORDINARIO** | | | | |
| | PARTIDA: **EXTRAORDINARIO** | | | | |
| 49 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA TRAFICO EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACION M-7.1 PARA INDICAR "CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO DE ACUERDO A LA NORMA SICT (SCT) REFLEJANTE CON MICROESFERA DE VIDRIO EN PROPORCION SEGUN NORMA SICT (SCT) DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD CON UNA SEPARACION DE 0.40 MTS ENTRE ELLAS, SEDEBERA APLICAR EN SU ESTADO DE FUSION SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA USANDO EQUIPO AUTOPROPULSADO (CONSULTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO).INCLUYE: ACABADO REFLECTIVO A BASE DE MICROESFERA DE VIDRIO (ESPOLVOREAR SOBRE LA PELICULA HUMEDA EN PROPORCION SEGUN NORMA (NOTA No. 15 DE BITACORA), MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. TRABAJOS NOCTURNOS. | M2 | 134.25 | $608.79 | $81,730.06 |
| 50 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO TERMOPLASTICA EN COLOR BLANCO PARA FLECHA DIRECCIONAL SENCILLA (FRENTE, VUELTA DERECHA, VUELTA IZQUIERDA) DE 5 m DE LARGO A 2 m DE LA LINEA DE ALTO MARCA ENNIS FLINT SE DEBERA APLICAR EN SU ESTADO DE FUSION SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA USANDO EQUIPO AUTOPROPULSADO (CONSULTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO).INCLUYE: ACABADO REFLECTIVO A BASE DE MICROESFERA DE VIDRIO (ESPOLVOREAR SOBRE LA PELICULA HUMEDA EN PROPORCION SEGUN NORMA (NOTA No. 15 DE BITACORA), MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. TRABAJOS NOCTURNOS. | PZA | 7 | $917.64 | $6,423.48 |
| 51 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO TERMOPLASTICA EN COLOR BLANCO PARA FLECHA DIRECCIONAL DOBLE (FRENTE/VUELTA DERECHA ó FRENTE/VUELTA IZQUIERDA) DE 5 m DE LARGO A 2 m DE LA LINEA DE ALTO MARCA ENNIS FLINT SE DEBERA APLICAR EN SU ESTADO DE FUSION SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA USANDO EQUIPO AUTOPROPULSADO (CONSULTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO).INCLUYE: ACABADO REFLECTIVO A BASE DE MICROESFERA DE VIDRIO (ESPOLVOREAR SOBRE LA PELICULA HUMEDA EN PROPORCION SEGUN NORMA (NOTA No. 15 DE BITACORA), MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. TRABAJOS NOCTURNOS. | PZA | 2 | $1,346.32 | $2,692.64 |
| 52 | DEDUCTIVA POR CONCEPTO DE INDIRECTOS NO COMPROBADOS | LOTE | -0.245 | $10,000.00 | -$2,450.00 |
| | | | | **Totales por Partida** | **$88,396.18** |
| | | | | **Totales por Grupo** | **$88,396.18** |

# PRESUPUESTO MODIFICADO




Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona

Contratista: PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. (459)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Totales Presup. | | $1,097,703.55 |
| Anticipo | + | $337,154.27 |
| Amortizac. Ant. | - | $337,154.27 |
| SubTotal. Ant. | = | $1,097,703.54 |
| IVA | + | $175,632.57 |
| Total | = | $1,273,336.11 |



**MODIFICADO FINAL**

# SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

# EJERCICIO 2022

**N° DE CONTRATO:** FISMDF-0046-2022

**NOMBRE DE LA OBRA:** SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona

**MONTO MODIFICADO FINAL:** $ 1,273,336.11

| VOLUM | UNIDAD | COMPONENTE DE LA OBRA | MONTO |
|---|---|---|---|
| 1847.29 | M2 | LIMPIA, TRAZO , BARRIDO, DEMOLICION, FRESADO, CARGA Y ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE | $ 191,926.63 |
| 4.17 | M3 | BACHEO PROFUNDO, REPOSICION Y COMPACTACION DE BASE HIDRÁULICA PARA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO | $ 1,919.28 |
| 1843.04 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA, ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, INCLUYE RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFÁLTICO | $ 626,102.95 |
| 1 | PZAS. | RENIVELACIONES DE TAPAS DE INFRASTRUCTURA URBANA EXISTENTES (POZOS DE VISITA, CAJAS DE VÁLVULAS) | $ 86,842.42 |
| 74.35 | M2 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F*C= 150KG/CM2 R.N. GRAVA TRITURADA | $ 29,823.53 |
| 47.29 | ML | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON Y/O DENTELLON RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CMS. CON CONCRETO PREMEZCLADO MR= 38 KG/CM2. | $ 13,238.36 |
| 160.49 | M2 | SEÑALIZACION HORIZONTAL SEGÚN NORMA S C T | $ 46,808.39 |
| 1851.51 | M2 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA CARGA ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA | $ 12,645.81 |
| 134.25 | M2 | EXTRAORDINARIOS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMÓPLASTICA EN CRUCES PEATONALES EN COLOR AMARILLO, FLECHAS DIRECCIONALES SENCILLAS COLOR BLANCO, FLECHAS DIRECCIONALES DOBLES COLOR BLANCO | $ 88,396.18 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESUP. | $ | 1,097,703.55 |
| IVA | $ | 175,632.56 |
| TOTAL | $ | 1,273,336.11 |

I.C. JESÚS CORNEJO AGUIRE
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | 2022-FISMDF-0046-0411102-017 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0046-2022 | | CONTRATISTA: | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. | | |

## ALBUM INICIO

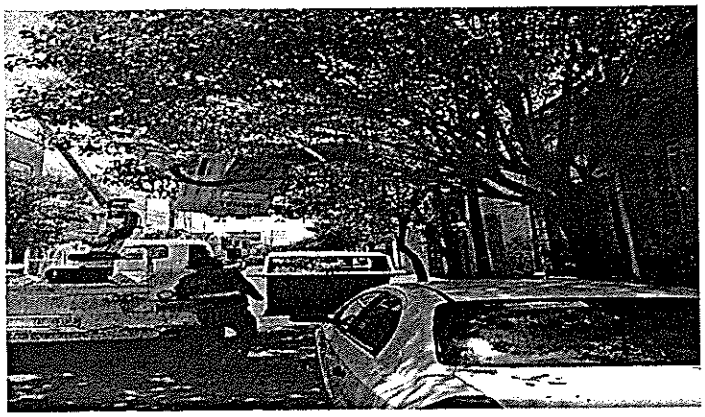

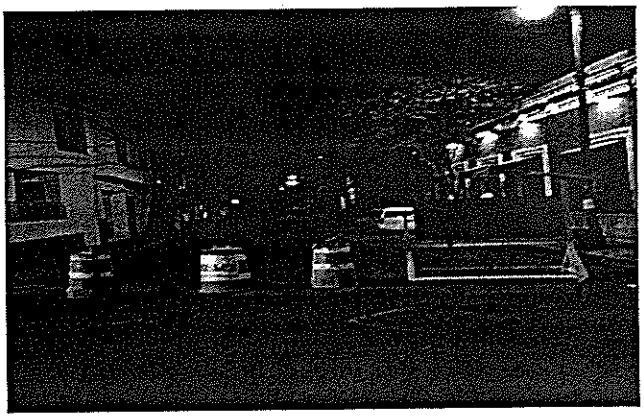



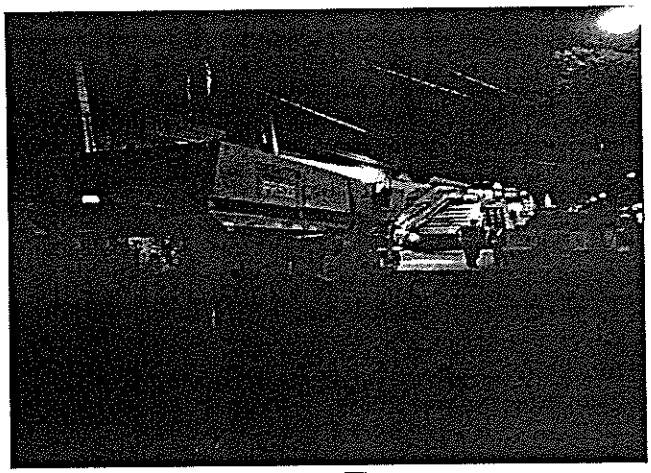

I. C. JESÚS CORNEJO AGUIRRE.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | 2022-FISMDF-0046-0411102-017 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0046-2022 | | CONTRATISTA: | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. | | |

## ALBUM PROCESO





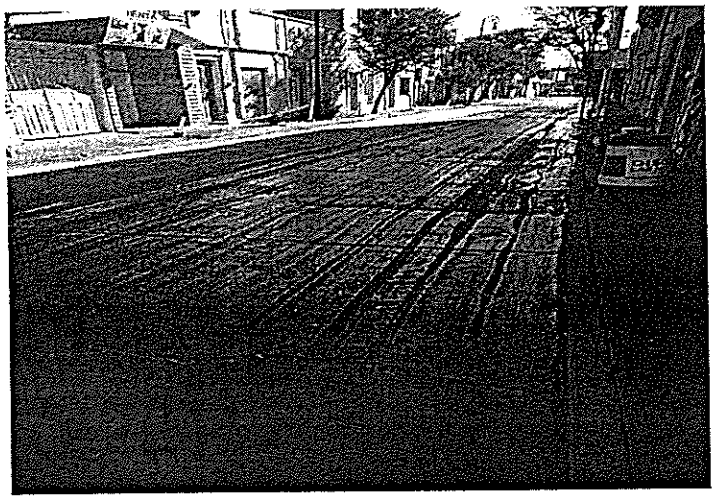

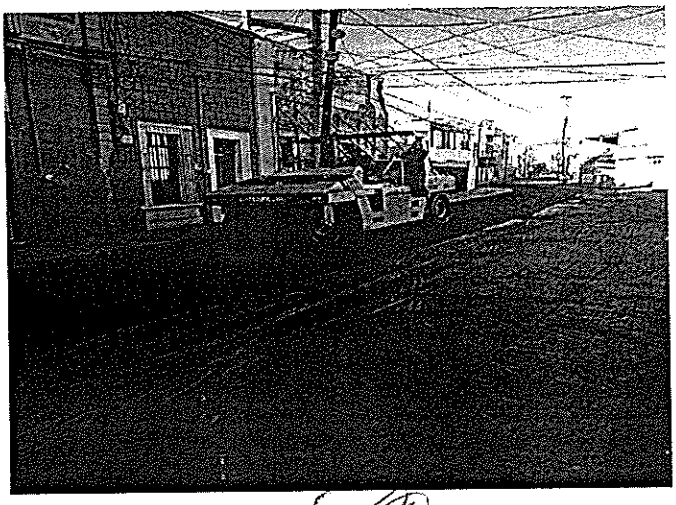

I. C. JESUS CORNEJO AGUIRRE.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

# MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | 2022-FISMDF-0046-0411102-017 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS,CENTRO Zona | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0046-2022 | | CONTRATISTA: | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V. | | |

## ALBUM TERMINO










I. C. JESUS CORNEJO AGUIRRE.
SUPERVISOR DE OBRA.


**SIMBOLOGIA:**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO

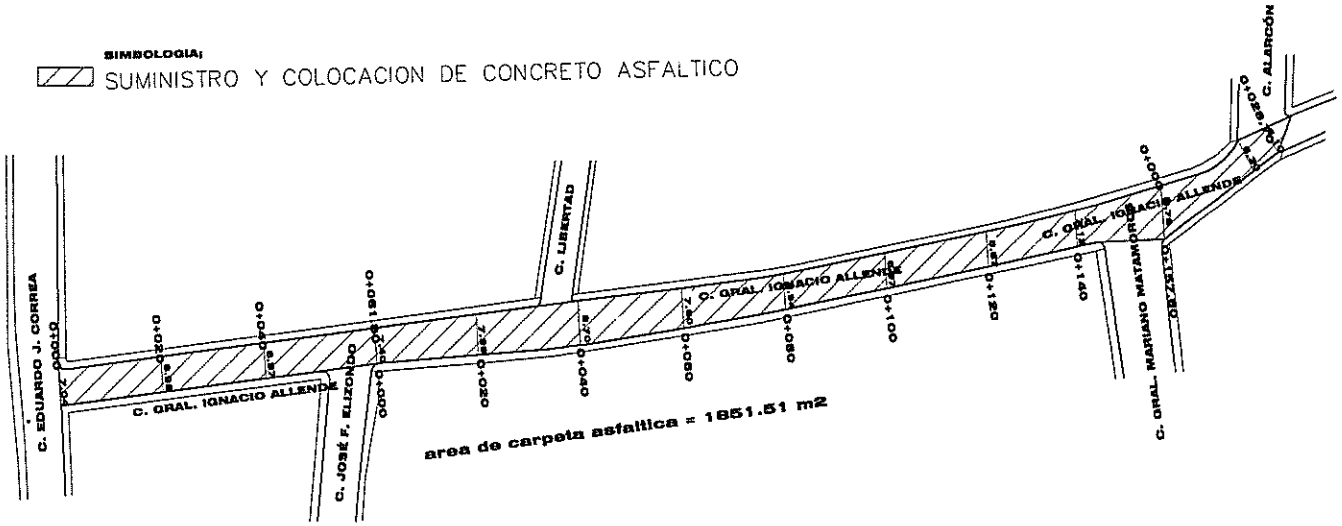


SIMBOLOGIA:


◆ CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45

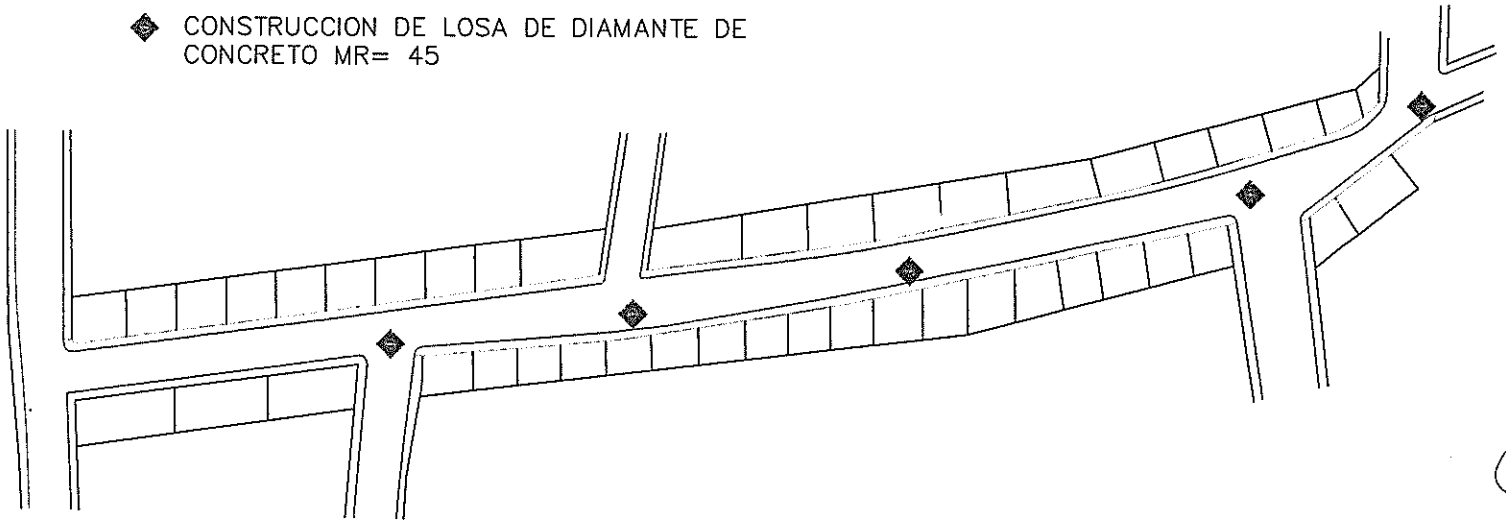


**LOCALIZACION:**




**SIMBOLOGIA:**




DETALLE DE BROCAL Y TAPA EN PLANTA



BROCAL Y TAPA EN ALZADO



**DETALLE DE BROCAL Y TAPA**



**DETALLE LOSA DIAMANTE**

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

Aguascalientes
LA CIUDAD ES TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL:
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

| REV. | FECHA | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|
| | | |

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

ARQ. J. JESUS PALACIOS G. JEFE DE PROYECTOS

ARQ. JOSE LUIS JIMENEZ O. DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS

TITULO: PAVIMENTO ASFALTICO


CONTENIDO: OBRA COMPLEMENTARIA

UBICACION: CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE TRAMO ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona , Centro Zona


CLAVE: A4

SIMBOLOGIA:


SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL

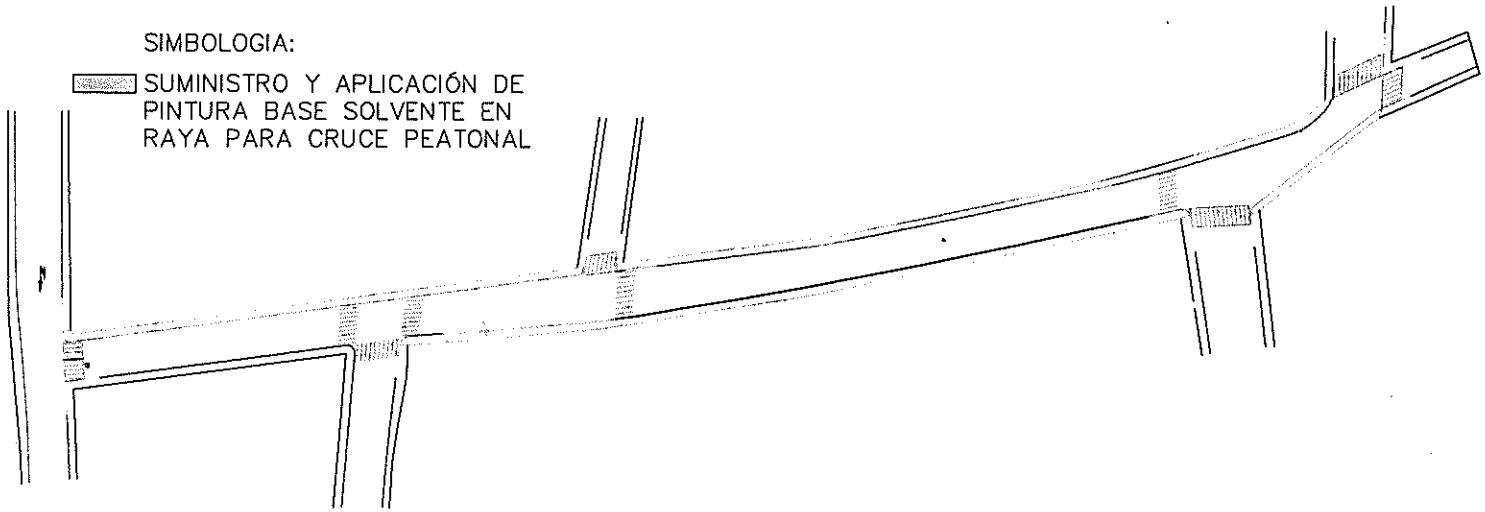


**LOCALIZACION:**




**SIMBOLOGIA:**









**RAYA PARA CRUCE PEATONAL**

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

| | | |
|---|---|---|
| Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA | PRESIDENTE MUNICIPAL: Lic. Leonardo Montañez Castro. SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Arq. Gloria Guadalupe Castillo González | REV. FECHA OBSERVACIONES: |
| DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS | TITULO: PAVIMENTO ASFALTICO | CONTENIDO: SEÑALIZACION HORIZONTAL |
| UBICACION: CALLE ORAL, IGNACIO ALLENDE PRIMO, ENTRE CALLE EQUIPITO Y CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CENTRO Zona . Domg Zona | CLAVE: A7 | |