Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0577/22
Aguascalientes, Ags. 8 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2734/2022 recibido por este Instituto el día 8 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | SOPMA |
| NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN |
| UBICACIÓN: | AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA, ENTRE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| FONDO DE INVERSIÓN: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| IMPORTE: | $1,041,383.85 (ET FINAL) |
| No. DE OBRA: | 2022-FISMDF-0083-04-1101 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| EJE: | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| ESTRATEGIA: | OBRA PÚBLICA INTELIGENTE |
| POLITICA: | 5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (C |

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

## ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE OBRA (PAOP 2020): | 2022-FISMDF-0083-04-1101 | REGISTRO No. | 252 |
| OFICIO DE VALIDACIÓN: | AMPP/0577/22 | FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN: | 8 de Diciembre del 2022 |
| PROGRAMA: | URBANIZACION MUNICIPAL | LOCALIDAD O COLONIA: | VARIAS COLONIAS |
| SUB-PROGRAMA: | 0411- Calles y Caminos | DELEGACIÓN: | Aguascalientes |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Obras Públicas Municipales | MOD. DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| NOMBRE DE LA OBRA: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN, AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA, ENTRE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF | | |
| INVERSIÓN: | $1,041,383.85 | CLASIFICACIÓN DE OBRA: | BIENES DE DOMINIO PUBLICA |

| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS | DIFERENCIA ENTRE MOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,041,383.85 | $1,041,383.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | *$57.867,05* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EXPENDIENTE: | ET FINAL | AÑO: 2022 | AÑO: | AÑO: | | | |
| AVANCES: | Financiero: 30 % | | Físico: 35 % | | | | |
| FECHA DE INICIO: | 23 de Septiembre del 2022 | FECHA DE TÉRMINO: | 22 de Octubre del 2022 | REGISTRO SIMA: | 83 | | |

## CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| | |
|---|---|
| CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA | ✓ |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | ✓ |
| MEMORIA DESCRIPTIVA | ✓ |
| PRESUPUESTO BASE | ✓ |
| FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES | ✓ |
| PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS | ✓ |
| PADRÓN DE BENEFICIARIOS | N/A |
| ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO | N/A |
| DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL | N/A |
| CONVENIO DE CONCERTACIÓN | N/A |
| ACTA CONSTITUTIVA | N/A |

| METAS | | BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | OBRA PROPUESTA | | CLAVE SISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | CANT | TIPO DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | CONCEPTO | JORNALES A GENERAR | |
| OBRA | 1.00 | Personas | 200 | 2022-09-23 | 2022-10-22 | Obra Complementaria y/o Señalización | 2707 | 2354 |

## INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

8 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

8 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

**050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0083-21-2502-6144**

| | |
|---|---|
| **2022-FISMDF-0083-0411109-038** | Obra **OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA** |
| Tipo DEFINITIVO 2 2022<br>Folio SISCO **2354** | Ubic. TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio. |

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

| | |
|---|---|
| Eje: **05** | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| Finalidad: **2** | DESARROLLO SOCIAL |
| Función: **2** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| Subfunción: **1** | URBANIZACIÓN |
| Tema: **00** | SIN TEMA |
| Cuenta del Gasto **1** | GASTO PROGRAMABLE |
| Clasif. Programatica: **E** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Programa: **0510** | Movilidad Urbana |
| SubPrograma: **0** | SUBPROGRAMA GENÉRICO |
| Proyecto: **17** | |
| Tipo de Gasto: **21** | GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA |

### I N V E R S I O N 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Municipal | 2502 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 | $1,041,383.85 |

Folio SIMA 83 Total $1,041,383.85

### M E T A S

| Unidad de Medida | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| OBRA | 1 | OBRA OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA |

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

22 de Octubre de 2023

Fecha de Inicio 23 Sep 2022 Fecha de Terminación 22 Oct 2022

Jornales a Generar en 2022 2707

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos (428.- Rehabilitación: 0411208- Señalización)

OBRA A REALIZAR: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 29 Nov 2022

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2354

GENERALES

Nombre del Proyecto : OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos (428.- Rehabilitación: 0411208- Señalización)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

PRELIMINARES 15.68 M3
OBRA COMPLEMENTARIA 1.00 OBRA
LIMPIEZAS 74.42 M2
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.00 OBRA
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.00 pza
GUARNICIONES 47.00 ML

Beneficiarios ( No. y Tipo ) :

| 200 | PERSONAS |
|---|---|

OBRAS PÚBLICAS



No. Folio SISCO 2354

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

# LOCALIZACION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTR | FISMDF-0083-2022 | | CONTRATISTA: | LIRA IBARRA HORACIO I.C S.A DE C.V | | |

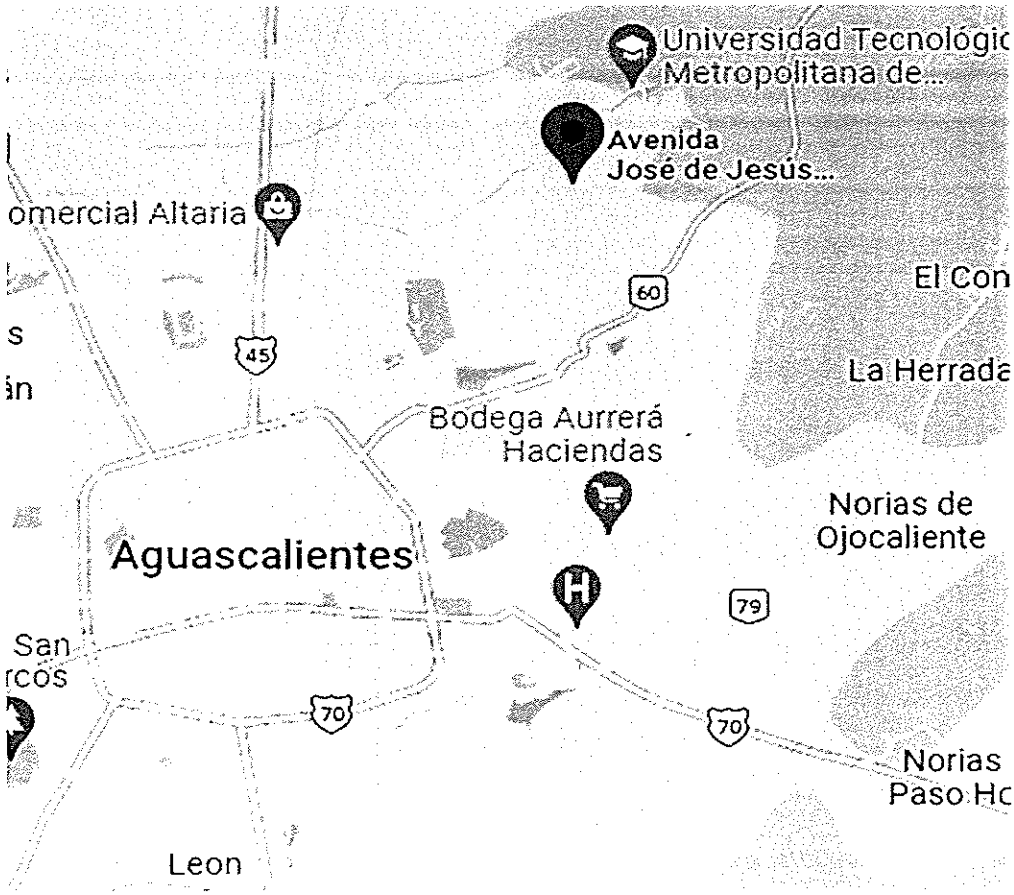



ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# LOCALIZACION

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTR | FISMDF-0083-2022 | | CONTRATISTA: | LIRA IBARRA HORACIO I.C S.A DE C.V | | |

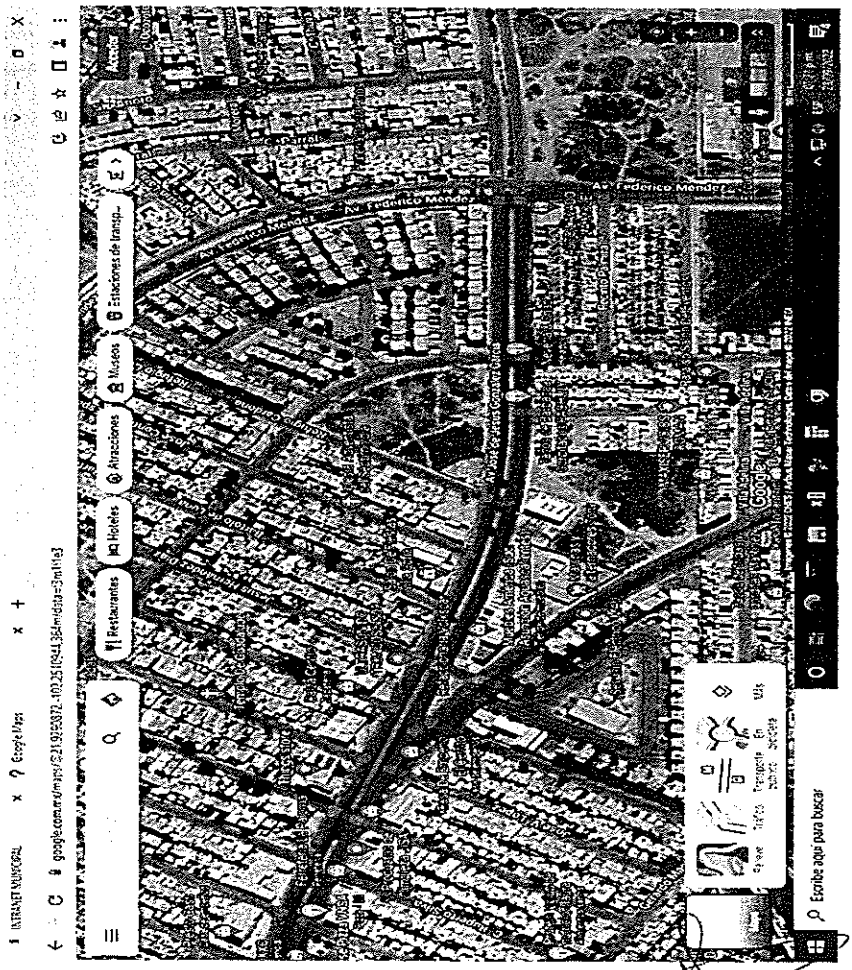


ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

| RO3-POS-SOS-7.5.1-04 | |
|---|---|
| REVISION: | 00 |
| FECHA DE REVISION: | |
| RESPONSABLE: | SUPERVISOR DE OBRA |
| TIEMPO DE RET. | 02 AÑOS |

# PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0083-2022

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mplo.

INICIO VIGENTE: 23-septiembre-22

TERMINO REAL: 22-octubre-22

RECURSO 2022

| CONCEPTO | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | PONDERACIÓN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 OCTUBRE | 2 NOVIEMBRE | 3 DICIEMBRE | 4 ENERO | 5 FEBRERO | 6 MARZO | 7 ABRIL | 8 MAYO | 9 JUNIO | 10 JULIO | 11 AGOSTO | 12 SEPTIEMBRE | 13 OCTUBRE | 14 NOVIEMBRE | 15 DICIEMBRE | 16 ENERO | | FINANCIERO | FÍSICO |
| DESCRIPCION | | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | % |
| OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mplo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAMO: ENTRE CALLE CESAREA RUIZ DE ESPARZA Y DAVALOS Y AV .FEDERICO MENDEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES | $ | 19,202.45 | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 2.14 | 8.33 |
| OBRA COMPLEMENTARIA | $ | 294,896.21 | 100 | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | 32.85 | 16.67 |
| LIMPIEZAS | $ | 1,467.66 | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 0.16 | 16.67 |
| SEÑALIZACION HORIZONTAL | $ | 563,540.46 | 100 | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | 62.77 | 33.33 |
| SEÑALIZACION VERTICAL | $ | 2,880.08 | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 0.32 | 8.33 |
| GUARNICIONES | $ | 15,757.94 | 100 | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | 1.76 | 16.67 |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL SIN IVA | $ | 897,744.70 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | |
| AVANCE SEMANAL % | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 16% | 25% | 0% | 0% | 0% | | |
| AVANCE SEMANAL ACUMULADO % | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 34% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00 | 100.00 |
| EJERCIDO SEMANAL $ | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316,143.42 | 288,333.72 | 143,764.69 | 144,499.58 | - | - | - | | |
| EJERCIDO MENSUAL $ | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $316,143.42 | $581,598.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 897,744.70 | |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,143.42 | 897,744.70 | 897,744.70 | 897,744.70 | 897,744.70 | 897,744.70 | 897,744.70 | $ 143,639.15 | IVA 16% |
| EJERCIDO SEMANAL % | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 32% | 16% | 16% | 0% | 0% | 0% | | |
| EJERCIDO MENSUAL % | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | GRAN TOTAL EJERCIDO | |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO % | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | $ | 1,041,383.85 |

PRE

ING DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0083-0411
LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE CALLE CESAREA RUIZ DE ESPARZA Y DAVALOS Y AV .FEDERICO MENDEZ
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL)
PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 11 Calles y caminos

OBRA A REALIZARSE: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mpio.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0083-2022
NOMBRE CONTRATISTA: DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. , S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: DE LIRA IBARRA HORACIO .
MONTO CONT. ORIGEN $ 1,099,250.90 ANTICIPO: $ 329,775.27 PLAZO 30 DIAS
1A AMPLIACION $: $ -
2A AMPLIACION $:
FIRMA CONTRATO: 20/09/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 21/09/2022 TERMINO CONT: 20/10/2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 23/09/2022 TERMINO REAL: 22/10/2022

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | X | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS, CAJAS DE VALVULAS
PINTURA EN GUARNICION
PINTURA PARADA DE CAMIONES, LINEA DIVISION DE CARRIL
VIALETAS SOLARES, SEÑALIZACION VERTICAL

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)**

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

**PROCEDE:** SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING. DAVID ALONSO MONTOYA
**SUPERVISOR**

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE CALLE CESAREA RUIZ DE ESPARZA Y DAVALOS Y AV .FEDERICO MENDEZ
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 11 Calles y caminos
OBRA A REALIZARSE: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mpio.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | X | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS, CAJAS DE VALVULAS
PINTURA EN GUARNICION
PINTURA PARADA DE CAMIONES, LINEA DIVISION DE CARRIL
VIALETAS SOLARES, SEÑALIZACION VERTICAL

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUEN ESTADO: | X | REGULAR: | | PESIMO ESTADO: | |

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA:**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROCEDE** | **SI:** | X | **NO:** | | |

ING.DAVID ALONSO MONTOYA
**SUPERVISOR**



# PRESUPUESTO MODIFICADO



Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. (326)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION | | | | | |
| PARTIDA: PRELIMINARES | | | | | |
| 1 | CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFÁLTICO DE HASTA (HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACIÓN, LIMPIEZAS. | ML | 128.62 | $31.10 | $4,000.08 |
| 2 | DEMOLICIÓN A MANO Y MECÁNICA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y/O ASFÁLTICO EN CUALQUIER ESPESOR, EN PAVIMENTOS, LOSAS DIAMANTE, LOSAS DE CAJAS DE VÁLVULAS, LOSAS DE LLAVE HIDRAULICA, CAIMANES, ETC., CON O SIN ARMADO DE ACERO SIN RECUPERACIÓN., INCLUYE: CARGA Y ACARREO LOCAL DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA, CORTES CON DISCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO. | M3 | 15.68 | $709.81 | $11,129.82 |
| 3 | DEMOLICION CONTROLADA DE GUARNICION/DENTELLON DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE SECCION, EN FORMA MECANICA CON EQUIPO MAYOR, INCLUYE: ACARREO LIBRE A ESTACIONES NECESARIAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA | ML | 47 | $55.35 | $2,601.45 |
| 4 | CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3 | 15.68 | $28.68 | $449.70 |
| 5 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3-KM | 288.53 | $3.54 | $1,021.40 |
| | | | | Totales por Partida | $19,202.45 |
| PARTIDA: OBRA COMPLEMENTARIA | | | | | |
| 6 | RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL. | PZA | 10 | $1,345.13 | $13,451.30 |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DIAMANTE A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, T.M.A. 3/4" (19 mm), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5 cm, RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, SECCIÓN DE 1.50 M X 1.50 M , INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA PREVIA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COMPACTACIÓN DE TERRENO AL 95% DE SU PVSM, ESCARIFICADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERÍMETRO EXTERIOR DE 1/2", ASÍ COMO EN LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUÍMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCIÓN DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMANDO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS, CORTES RELLENOS CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T | PZA | 10 | $9,486.81 | $94,868.10 |

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. (326)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION | | | | |
| | PARTIDA: OBRA COMPLEMENTARIA | | | | |
| 8 | RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 4 DE HASTA 2.30 X 2.30 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 150 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | PZA | 4 | $12,230.08 | $48,920.32 |
| 9 | RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 7 DE HASTA 2.16 X 2.46 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES, Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 16 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, 2 CONTRAMARCOS SENCILLOS DE CANAL FoFo DE 150 mm, 2 CONTRAMARCOS CON TAPA DE FoFo, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | PZA | 3 | $18,903.55 | $56,710.65 |
| 10 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA Y LÍNEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMIÓN TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMATE DE POZO CON TUBO SELLADOR FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZAS, RENTA DE CAMIÓN VACTOR HASTA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS EXISTENTES DE POZO A POZO ASÍ COMO EL TRASLADO DE LOS DESECHOS HASTA TIRADERO AUTORIZADO, LA UNIDAD DE MEDIDA SE PAGARA DE POZO A POZO. | LOTE | 10 | $7,907.52 | $79,075.20 |
| 11 | COMPACTACIÓN SOBRE MORTERO ASFALTICO TENDIDO EN APROCHES CON LOSAS DIAMANTES, CAIMANES, CAJAS DE VALVULAS, REGISTROS C.F.E. ETC. , CON EQUIPO LIGERO (PLANCHITA), INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 7.44 | $251.43 | $1,870.64 |
| | | | | Totales por Partida | $294,896.21 |
| | PARTIDA: LIMPIEZAS | | | | |
| 12 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 74.42 | $19.72 | $1,467.56 |
| | | | | Totales por Partida | $1,467.56 |

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. (326)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION | | | | |
| | PARTIDA: SEÑALIZACION HORIZONTAL | | | | |
| 13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE (ESMALTE) PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES COLOR BLANCA Y/O AMARILLA, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 1619.75 | $80.99 | $131,183.55 |
| 14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.1, LÍNEA CONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 60 | $80.84 | $4,850.40 |
| 15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.2, RAYA DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.50 ML X 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 5.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 1365.65 | $80.58 | $110,044.08 |

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. (326)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION | | | | |
| | PARTIDA: SEÑALIZACION HORIZONTAL | | | | |
| 16 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL CLASIFICACIÓN M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO Y SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T)., INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 692.83 | $82.17 | $56,929.84 |
| 17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA DE ALTO CLASIFICACIÓN M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.60 MTS DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | ML | 15 | $297.03 | $4,455.45 |
| 18 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 227.5 | $524.53 | $119,330.57 |

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. (326)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION | | | | |
| | PARTIDA: SEÑALIZACION HORIZONTAL | | | | |
| 19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIMENSION NORMATIVA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT) Y/O (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 13 | $910.06 | $11,830.78 |
| 20 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, " FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA), EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT), (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), EN COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | $867.69 | $1,735.38 |
| 21 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.1 "LETRAS Y NUMEROS" EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT), (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) EN COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 80 | $910.04 | $72,803.20 |

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. (326)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION | | | | |
| | PARTIDA: SEÑALIZACION HORIZONTAL | | | | |
| 22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y/O BLANCO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE LA SUPERFICIE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 180 | $73.41 | $13,213.80 |
| 23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 60 | $619.39 | $37,163.40 |
| | | | | Totales por Partida | $563,540.46 |
| | PARTIDA: SEÑALIZACION VERTICAL | | | | |
| 24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE RESTRICCION SR-6 ( ALTO ), DISEÑO NORMATIVO SCT, HECHO A ABASE DE LAMINA GALVANIZADA CON CEJA DE 30 CM POR CADA LADO CALIBRE 16, CON TERMINADO GRADO INGENIERIA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y SIMBOLOS EN COLOR REFLEJANTE, TODOS LOS COLORES RESISTENTES A LA INTEMPERIE, FIJADA MEDIANTE BARRENADO Y TORNILLOS DE 2 1/2" X 5/16" A UN POSTE DE PTR DE 2 X 2" CALIBRE 14 EN ACABADO GALVANIZADO Y CON UNA ALTURA DE 2.5 MTS AL NIVEL DE BANQUETA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA MAS EL EXCEDENTE REQUERIDO PARA FIJAR LAS LAMINAS Y ANCLADO DE 50 CM DE PROFUNDIDAD CON ANGULO TRANSVERSAL DE 1 X 1" DE 25 CM, EN DADO DE CONCRETO F´c=150 KG/CM2 DE 30 CM DE LADO (VER PLANO DE DETALLES CRITERIOS DE ANCLAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, DETALLE SEÑ-02 Y SEÑ 03), MCA ASEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LIMPIEZAS Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $2,880.08 | $2,880.08 |
| | | | | Totales por Partida | $2,880.08 |
| | PARTIDA: GUARNICIONES | | | | |
| 25 | EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS. | M3 | 5.64 | $284.80 | $1,606.27 |
| 26 | COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 cm. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 9.4 | $25.59 | $240.55 |

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. (326)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION | | | | |
| | PARTIDA: GUARNICIONES | | | | |
| 27 | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE:TRAZO, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, JUNTA DE AISLAMIENTO LONGITUDINAL AL COMBINAR CON OTRO ELEMENTO Y TRANSVERSAL @ 30 MT MAXIMO, SELLADO CON SELLADOR AUTONIVELANTE LONGITUDINAL, LIMPIEZAS, CARGAS Y ACARREOS LOCALES, TRABAJO TERMINADO, .P.U.O.T. | ML | 47 | $262.65 | $12,344.55 |
| 28 | RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) , ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. | M3 | 2.82 | $352.26 | $993.37 |
| 29 | CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3 | 6.11 | $28.68 | $175.24 |
| 30 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3-KM | 112.42 | $3.54 | $397.97 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales por Partida | | $15,757.94 |
| Totales por Grupo | | $897,744.70 |
| Totales Presup. | | $897,744.70 |
| Anticipo | + | $284,289.03 |
| Amortizac. Ant. | - | $284,289.03 |
| SubTotal. Ant. | = | $897,744.70 |
| IVA | + | $143,639.15 |
| Total | = | $1,041,383.85 |

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. (326)

| Grupo | Partida | Importe |
|---|---|---|
| OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION | | |
| | PRELIMINARES | $19,202.45 |
| | OBRA COMPLEMENTARIA | $294,896.21 |
| | LIMPIEZAS | $1,467.56 |
| | SEÑALIZACION HORIZONTAL | $563,540.46 |
| | SEÑALIZACION VERTICAL | $2,880.08 |
| | GUARNICIONES | $15,757.94 |
| | Subtotal por Grupo | $897,744.70 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales Presup. | | $897,744.70 |
| Anticipo | + | $284,289.03 |
| Amortizac. Ant. | - | $284,289.03 |
| SubTotal. Ant. | = | $897,744.70 |
| IVA | + | $143,639.15 |
| Total | = | $1,041,383.85 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

# MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0083-2022 | | CONTRATISTA: | DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. , S.A. DE C.V. | | |

## INICIO.



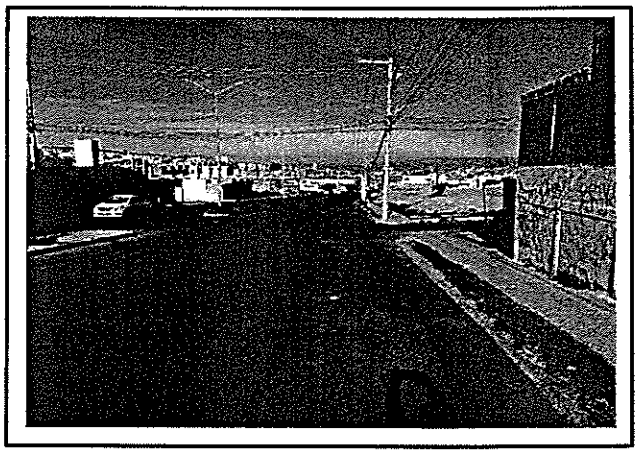





ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**


**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0083-2022 | | CONTRATISTA: | DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. , S.A. DE C.V. | | |

## PROCESO

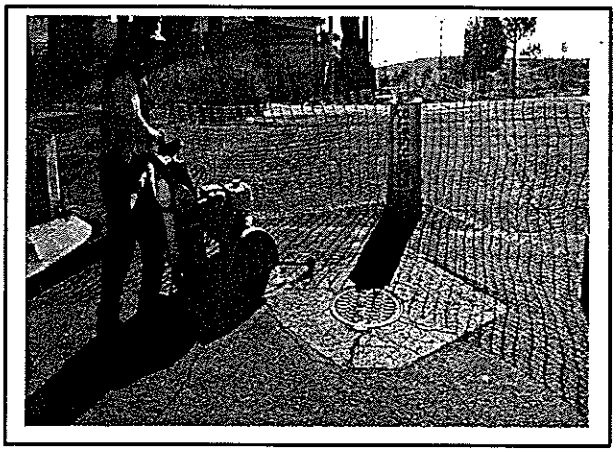



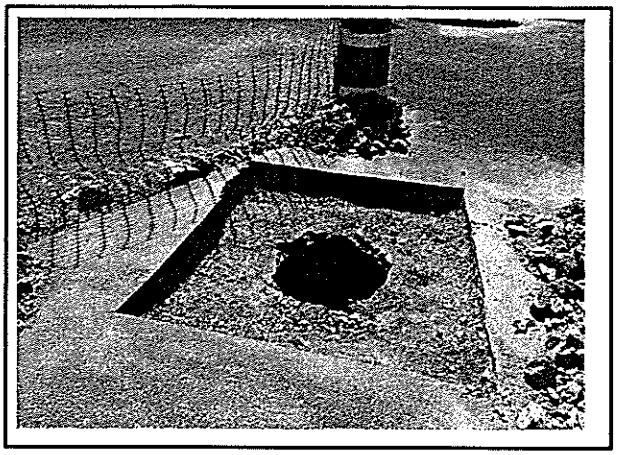

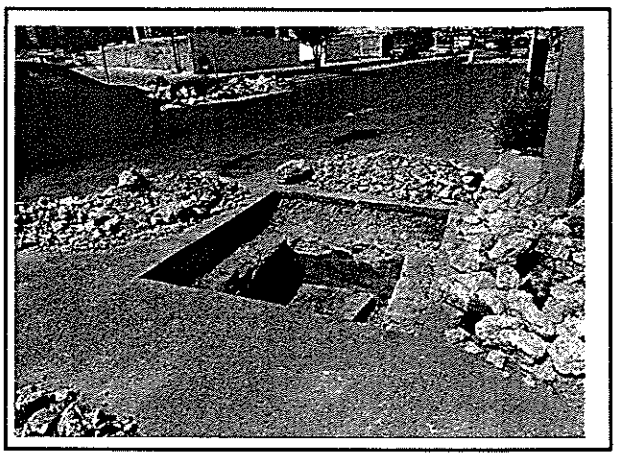

ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**


**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0083-2022 | | CONTRATISTA: | DE LIRA IBARRA HORACIO I.C. , S.A. DE C.V. | | |

## TERMINO

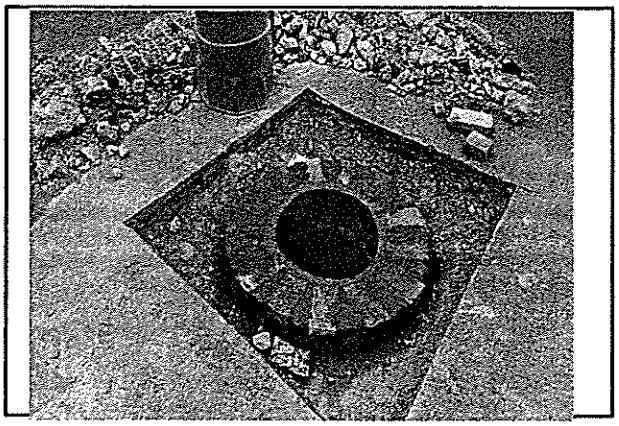

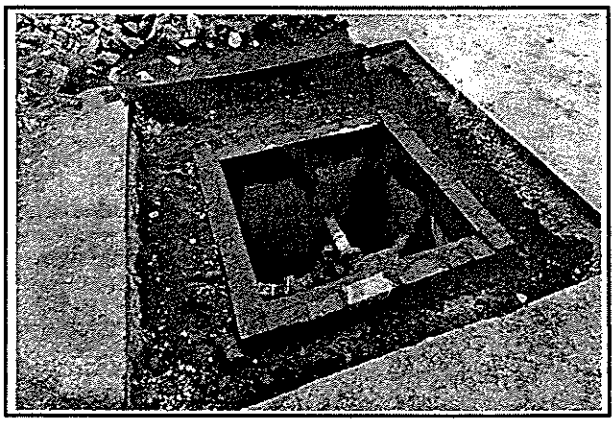

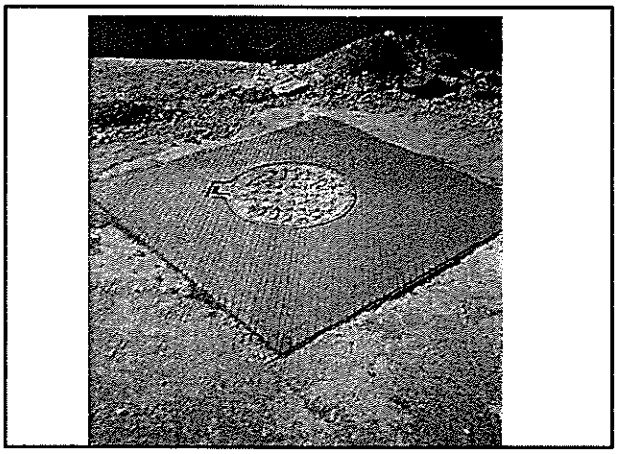

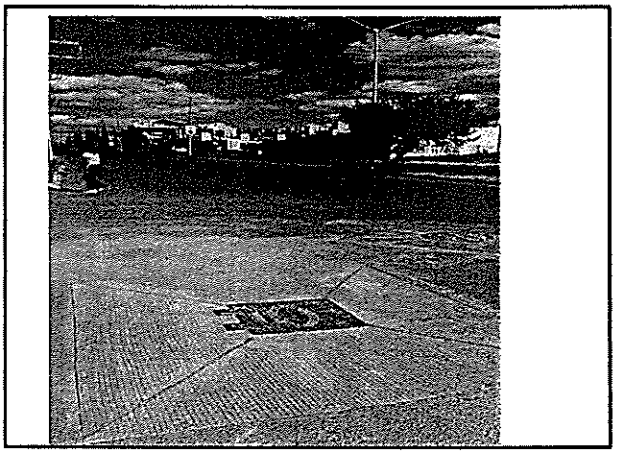

ING.DAVID ALONSO MONTOYA
SUPERVISOR DE OBRA.

# MODIFICADO

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

# EJERCICIO 2022


**N° DE CONTRATO:** FISMDF-0083-2022


**NOMBRE DE LA OBRA:** OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA TRAMO :ENTRE LA CALLE CESÁREA RUIZ ESPARZA Y DÁVALOS Y AV FEDERICO MÉNDEZ., AGUASCALIENTES Mpio.

**MONTO MODIFICADO FINAL:** $ 1,041,383.84

| VOLUMEN | UNIDAD | COMPONENTE DE LA OBRA | MONTO |
|---|---|---|---|
| 8.91 | M3 | DEMOLICION CONTROLADA DE GUARNICION/DENTELLON DE CONCRETO DE 15X20X40 CM DE SECCION, EN FORMA MECANICA CON EQUIPO MAYOR, INCLUYE: ACARREO LIBRE A ESTACIONES NECESARIAS PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA | $ 19,202.45 |
| 11.00 | PZA | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA Y LÍNEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMIÓN TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMATE DE POZO CON TUBO SELLADOR FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA | $ 294,896.21 |
| 74.00 | M2 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. | $ 1,467.56 |
| 1619.75 | ML | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.1 "LETRAS Y NUMEROS" EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT), (VER | $ 563,540.45 |
| 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL INFORMATIVA DE SERVICIOS SIS-19 "PARADA DE AUTOBUS" DISEÑO NORMATIVO SCT , HECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA (CON CEJA) 71 cm x 71 cm CALIBRE 16 CON TERMINADO GRADO DE INGENIERÍA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO | $ 2,880.08 |
| 59.90 | ML | CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE:TRAZO, DEMOLICIÓN | $ 15,757.94 |
| | | TOTAL PRESUP. | $ 897,744.69 |
| | | IVA | $ 143,639.15 |
| | | TOTAL | $ 1,041,383.84 |

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** ING.DAVID ALONSO MONTOYA

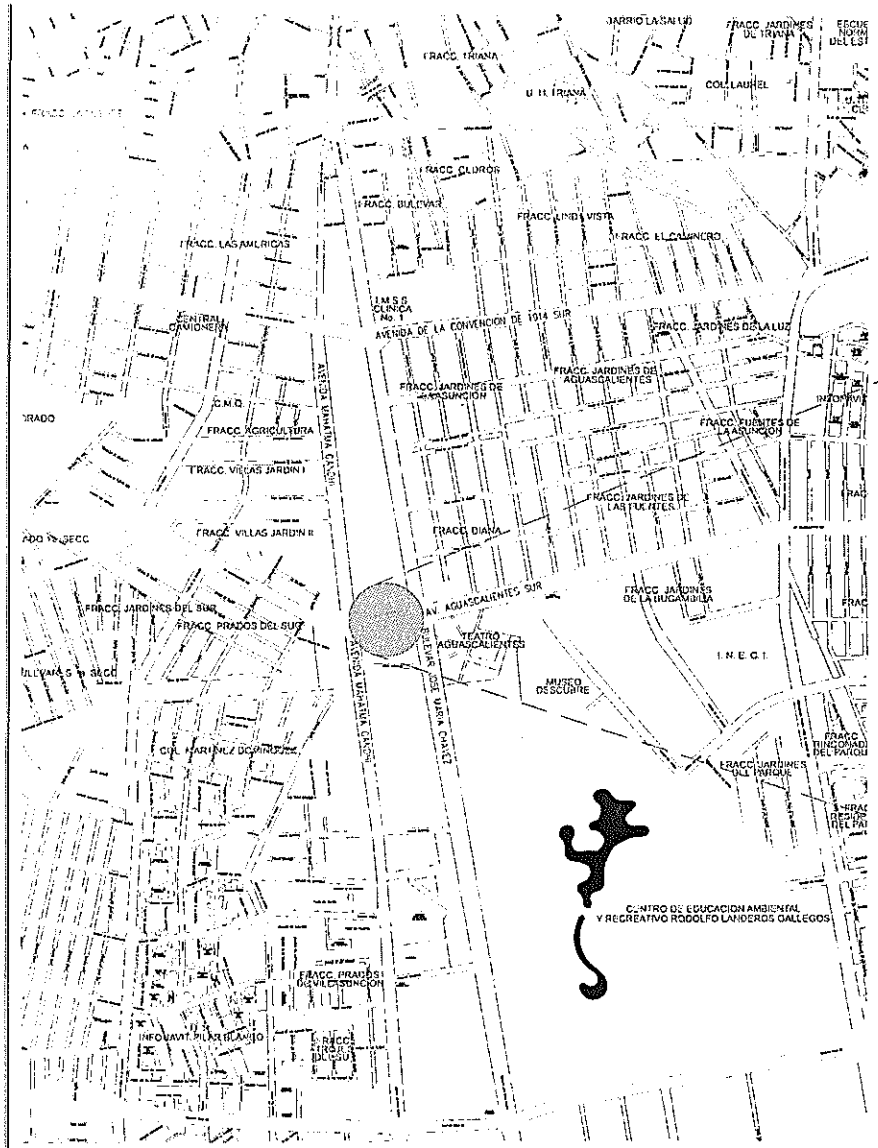

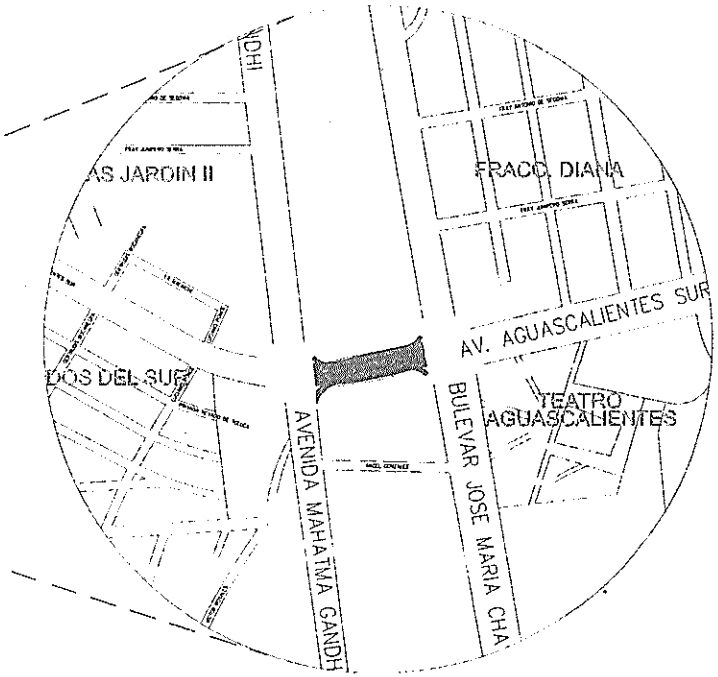




## CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIN ESCALA

AV. AGUASCALIENTES

LOCALIZACIÓN:




SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

| REV | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | | |

Vo Bo DE LA DEPENDENCIA

| RESP. DE PROY. EXTERNO | | LOGO EXTERNO |
|---|---|---|
| CED. PROFESIONAL | | |
| PROYECTÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |

| Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas |
|---|---|
| PROYECTISTA | COORDINADOR |
| ARQ. ALVARO DAVID MEZA CONTRERAS | ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL |
| JEFE DE DEP. | DIRECTOR |
| ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ | M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA |


PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALETICA AV. AGUASCALIENTES SUR.


UBICACIÓN
AMBAS CALZADAS DE ENTRE AV. MAHATMA GANDHI Y AV. JOSÉ MARÍA CHAVEZ.

CONTENIDO
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

| CLAVE | No. PLANO |
|---|---|
| LOC 01 | 01 |
| FECHA MAR 2022 | ESCALA INDICADA |
| ACOTACIÓN METROS | No. EXP E-000-22 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

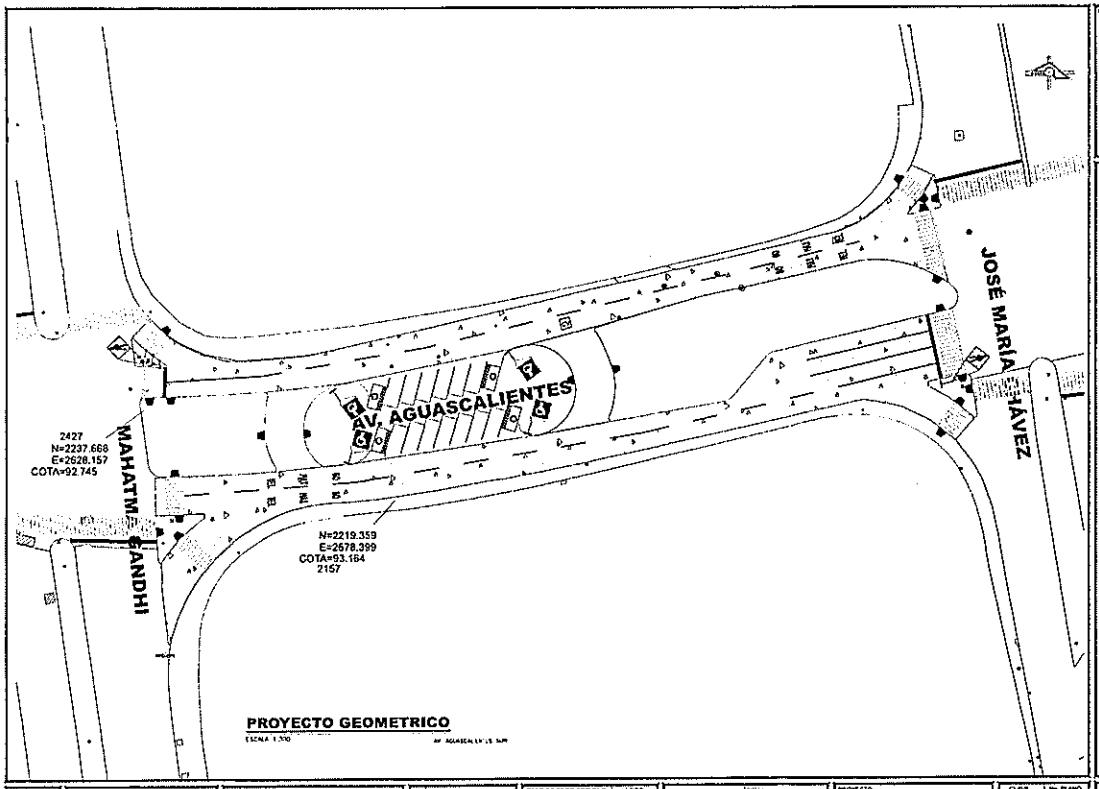


M - 1.1 RAYA PARA CARRILES, CONTINUA SENCILLA

M - 1.2 RAYA SEPARADORA DE CARRILES, DISCONTINUA

M - 3.3 RAYA PARA PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN GUARNICIÓN.

M - 11.1 FLECHA DE DIRECCIÓN DE CARRIL DE FRENTE EN PISO DE 8.0 MTS DE LARGO POR 0.75 MTS DE ANCHO.

M - 11.1 FLECHA DE DIRECCIÓN DE CARRIL VUELTA A LA IZQUIERDA Y/O DERECHA EN PISO DE 3.45 MTS DE LARGO POR 1.30 MTS DE ANCHO.

M - 11.1 FLECHA DE DIRECCIÓN DE CARRIL DE DOBLE CABEZA DE FRENTE EN PISO DE 8.0 MTS DE LARGO POR 0.75 MTS DE ANCHO.

BUS SOLO

M - 11.2 FLECHA SIN CUERPO EN PISO DE 2.53 MTS DE LARGO POR 2.00 MTS DE ANCHO.

M - 11.2 SÍMBOLO PARA INDICAR LA PARADA DE AUTOBUS LEYENDA SOLO BUS EN PISO.

M - 7.1 RAYA PARA CRUCE DE PEATONES.

MARIMBAS PARA PASO PEATONAL.

NOTA: VER LOS DETALLES DE CADA SEÑALAMIENTO EN PLANOS

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PROMOVENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPTRA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REVISIÓN | FECHA | OBSERVACIONES


RESP. DE PROY. EXTERNO | CED. PROFESIONAL | LOGO EXTERNO
PROYECTÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA: ARQ. ISAAC DAVID VEGA CONTRERAS
COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEPTO.: ING. I. JESÚS PALACIOS GONZÁLEZ
DIRECTOR: M. en AU. JOSÉ LUIS ARREDONDO


PROYECTO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALETICA AV. AGUASCALIENTES SUR
UBICACIÓN: AMBAS CALZADAS DE ENTRE AV. MAHATMA GANDHI Y AV. JOSÉ MARÍA CHAVEZ.
CONTENIDO: PROYECTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

CLAVE: GEO 01 | No. PLANO: 03
FECHA: MAR 2022 | ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS | Vo. Bo.

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA





PARADA DE AUTOBUS

M - 11.2 "FLECHA SIN CUERPO" PARA ESTABLECER LUGARES DE PARADA COLOR BLANCO, REFLEJANTE





M - 11.4 "I INVERTIDA" PARA ESTABLECER LUGAR DE PARADA SOBRE PAVIMENTO EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA

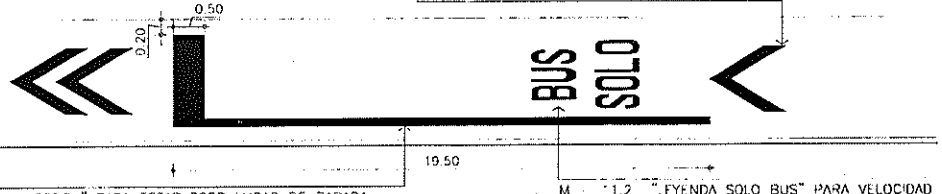M - 11.2 "LEYENDA SOLO BUS" PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES, COLOR BLANCO REFLEJANTE

## SEÑALIZACION HORIZONTAL SOLO BUS

SIN ESCALA — COTAS: M.




SIMBOLOGIA

NOTA 1.

NOTA 2.


NOTA 3.

| TIPO DE PINTURA | ESPESOR DE LA PELICULA DE PINTURA EN MILESIMAS DE PULGADA | CANTIDAD DE ESFERAS (gr/m²) | | TIPO DE GRANULOMETRIA |
|---|---|---|---|---|
| | | MATERIALES | MEZCLADAS | |
| | | | MINIMO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto señalado, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Todo deficiencia no será motivo de no proceder las fianzas de los responsables para su autorización, así como las pólizas respectivas.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENTE MUNICIPAL: M.P.P. Leonardo Montañez Castro. ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPAM: Arq. Gloria Guadalupe Castillo González | | | RESP. DE PROY. EXTERNO: | TODO EXTERNO | Dirección de Planeación y Proyectos de Obra / Secretaría de Obras Públicas | PROYECTO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALETICA AV.AGUASCALIENTES SUR. UBICACION: AMBAS CALZADAS DE ENTRE AV. MANANTIAL GANDHI Y AV. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ. CONTENIDO: DETALLE DE SEÑALETICA HORIZONTAL | CLAVE: DSH 02 | No. PLANO: 05 |
| | | | C.P.D. PROFESIONAL | | PROYECTISTA / COORDINADOR | | FECHA: MAR 2022 | ESCALA INDICADA |
| | | | PROYECTO / REVISO / AUTORIZO | | ARQ. ALEJANDRO JAIME LUNA. DIRECTOR | | ACOTACION: METROS | No. EXP. 0-000-22 |


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

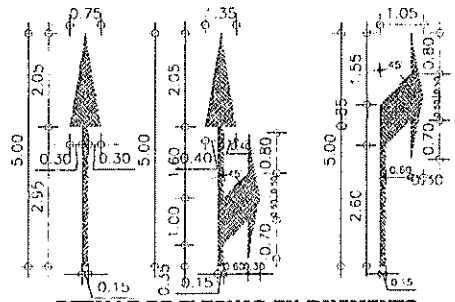



**DETALLE DE FLECHAS EN PAVIMENTO**
**PARA VELOCIDADES HASTA DE 60KM/H**
COTAS EN M

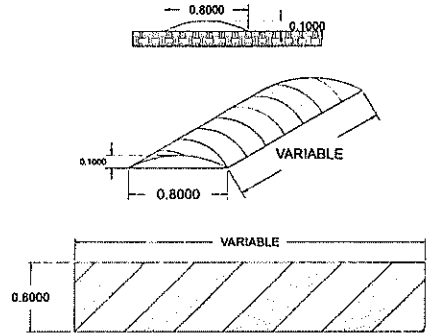


**DETALLE DE TOPE VEHICULAR**
COTAS EN M — SIN ESCALA

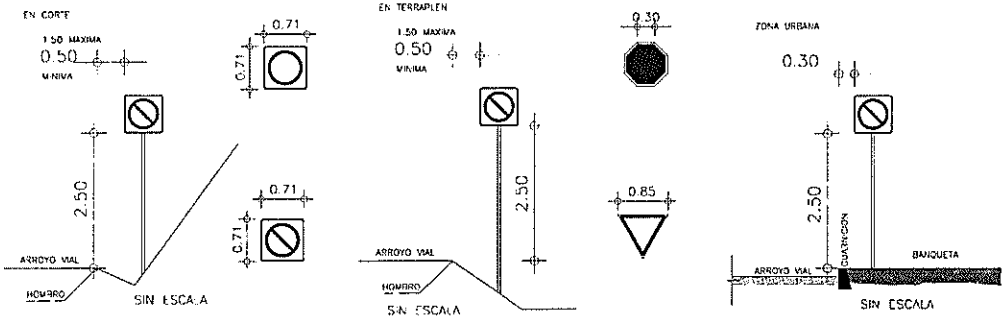


NOTA: LAS SECCIONES ESTRUCTURALES SE ENCUENTRAN EL APARTADO 1.7.3. ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES BAJAS. DEL MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL DE LA SCT




SIMBOLOGIA

NOTA 1: La señalización restrictiva, informativa y preventiva se deberá complementar obligatoriamente de las marcas viales correspondientes a efectos de reforzar el mensaje que se pretende dar al usuario, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Señalamiento Vial y Dispositivos de Seguridad (NOM-034-SCT-2-2011) y la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 "Proyecto geométrico de carreteras" y la Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCT-2-2013 "Características de las rayas, marcas y dispositivos para el balizamiento de carreteras"

## SEÑALES RESTRICTIVAS

| SIMBOLO | CLAVE | DESCRIPCION | DIMENSION (cm) | UNIDAD | COLOR | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SR-6 | ALTO | 30 x LADO | PZA | ROJO REFLEJANTE | 0 |
|  | SR-7 | CEDA EL PASO | 85 x LADO | PZA | BLANCO REFLEJANTE | 0 |
|  | SR-9 | VELOCIDAD 50 KM/H | 71 X 71 | PZA | BLANCO REFLEJANTE CON ANILLO ROJO REFLEJANTE | 0 |
|  | SR-9 | VELOCIDAD 60 KM/H | 71 X 71 | PZA | BLANCO REFLEJANTE CON ANILLO ROJO REFLEJANTE | 0 |
|  | SR-21 | ESTACIONAMIENTO PERMITIDO | 71 X 71 | PZA | BLANCO REFLEJANTE CON ANILLO ROJO REFLEJANTE | 0 |
|  | SR-22 | PROHIBIDO ESTACIONARSE | 71 X 71 | PZA | BLANCO REFLEJANTE CON ANILLO ROJO REFLEJANTE | 0 |

## SEÑALES PREVENTIVAS


| SIMBOLO | CLAVE | DESCRIPCION | DIMENSION (cm) | UNIDAD | COLOR | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SP-32 | PEATONES | 71 X 71 | PZA | AMARILLO REFLEJANTE | 2 |
|  | SP-33 | ESCOLARES | 71 X 71 | PZA | VERDE LIMON FLUORESCENTE REFLEJANTE | 0 |
|  | SP-41 | REDUCTOR DE VELOCIDAD | 71 X 71 | PZA | AMARILLO REFLEJANTE | 0 |
|  | SP-19I | SALIDA A LA IZQUIERDA | 71 X 71 | PZA | AMARILLO REFLEJANTE | 0 |
|  | SP-19 | SALIDA A LA DERECHA | 71 X 71 | PZA | AMARILLO REFLEJANTE | 0 |

## SEÑALES TURISTICAS Y DE SERVICIOS

| SIMBOLO | CLAVE | DESCRIPCION | DIMENSION (cm) | UNIDAD | COLOR | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SIS-19 | PARADERO DE AUTOBUS | 71 X 71 | PZA | AZUL REFLEJANTE | 0 |
|  | SIS-11 | GASOLINERA | 71 X 71 | PZA | AZUL REFLEJANTE | 0 |
|  | SIS-61 | ZONA O INSTALACIONES PARA DISCAPACITADOS | 71 X 71 | PZA | AZUL REFLEJANTE | 4 |
|  | SIS-64 | ZONA PEATONAL | 71 X 71 | PZA | AZUL REFLEJANTE | 0 |

## OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS

| SIMBOLO | CLAVE | DESCRIPCION | DIMENSION (cm) | UNIDAD | COLOR | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | OD-5A | ZONA PEATONAL | 71 X 71 | PZA | AMARILLO REFLEJANTE | 0 |
|  | OD-5D | ZONA PEATONAL | 71 X 71 | PZA | AMARILLO REFLEJANTE | 0 |
|  | OD-5 | ZONA PEATONAL | 71 X 71 | PZA | AMARILLO REFLEJANTE | 0 |




SIMBOLOGIA

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto descrito, no se responsabiliza de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta los firmas de las responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

| REV. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | | |

| No. SP. DE PROY. EXTERNO | LOGO EXTERNO |
|---|---|
| CED. PROFESIONAL | |
| PROYECTO / REVISO | AUTORIZO |


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

| PROYECTISTA | COORDINACIÓN |
|---|---|
| ARQ. RAMONA ECHEVERRÍA | ARQ. RICARDO JAIME LIRA |
| JEFE DE DEPTO. | DIRECTOR |
| ARQ. J. JESÚS PALACIOS GONZÁLEZ | ARQ. JOSÉ LUIS BARRIENTOS |

PROYECTO: OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALETICA AV AGUASCALIENTES SUR.
UBICACION: AMBAS CALZADAS DE ENTRE AV. MANANTIAL GANDHI Y AV. JOSE MARIA CHAVEZ.
CONTENIDO: DETALLES SEÑALETICA VERTICAL


| CLAVE | No. PLANO |
|---|---|
| DSV 02 | 08 |
| FECHA: MAR 2022 | ESCALA: INDICADA |
| ACOTADO EN: METROS | No. CTP: C-000-22 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

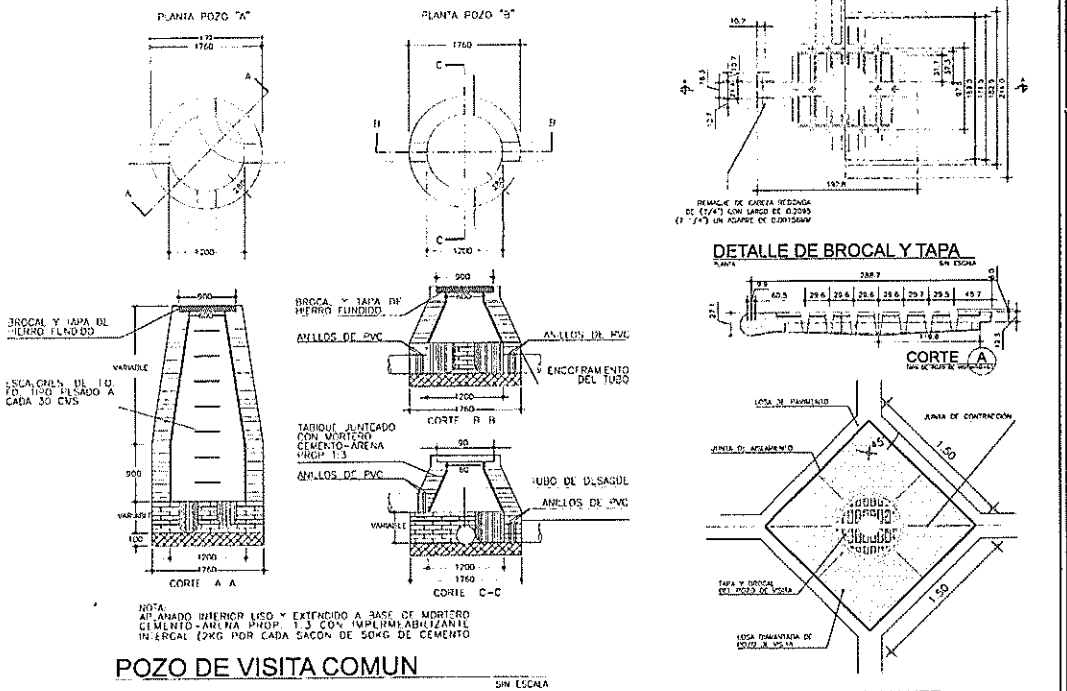


## POZO DE VISITA COMUN

SIN ESCALA



DETALLE DE BROCAL Y TAPA

SIN ESCALA








DETALLE LOSA DIAMANTE

PLANTA

SIN ESCALA




SIMBOLOGIA

La Dirección de Planeación y Proyectos sera autora y el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no debe violarse ni ser presente los firmas de los responsables para su autenticación, así como los datos requeridos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

| REV | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|

| RESP. DE PROY. EXTERNO | | LOGO EXTERNO |
|---|---|---|
| CED. PROFESIONAL | | |
| PROYECTO | REVISÓ | AUTORIZÓ |


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

| PROYECTISTA | COORDINADOR |
|---|---|
| ARQ. ELIMELEC DE LA CRUZ ESPINOSA<br>JEFE DE DEPTO. | ARQ. ALEJANDRO JUAN LUIS<br>DIRECTOR |
| ARQ. J. JESÚS PULIDO CIRCULO | V. B. ARQ. JOSÉ LUIS SANTOYO |

PROYECTO
OBRA COMPLEMENTARIA Y SEMALETICA AV. AGUASCALIENTES SUR.
UBICACIÓN
AMBAS CALZADAS DE ENTRE AV. MANANTIAL QUINTA Y AV. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ.
CONTENIDO
DETALLES HIDRAULICO SANITARIO

| CLAVE | No. PLANO |
|---|---|
| DHS 03 | 11 |
| FECHA: MAR 2023 | ESCALA INDICADA |
| ACOTACIÓN: METROS | No. EXP. S-450-22 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

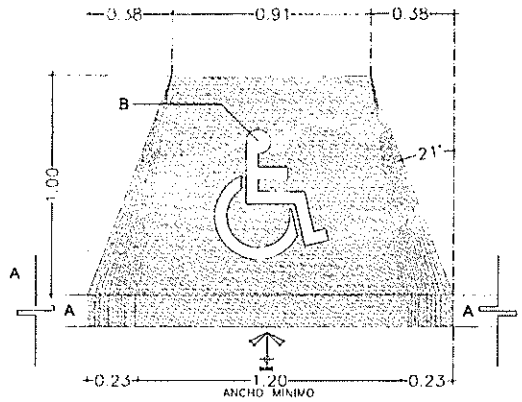



## DETALLE DE LOGOTIPO "A" EN RAMPA

VISTA EN PLANTA S/E


A SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

B SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO "A" (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS

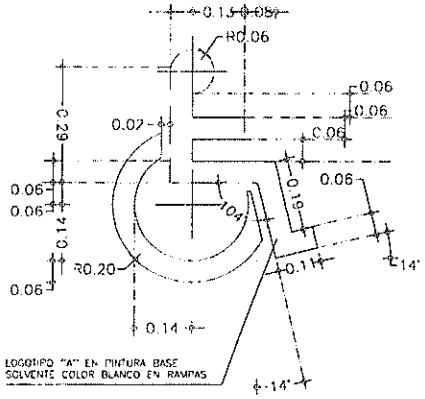


## DETALLE DE LOGOTIPO "A" EN RAMPA

VISTA EN PLANTA S/E




SIMBOLOGÍA

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

| TIPO DE PINTURA | DILUCIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE PINTURA DE HOMOLOGADO | ESPESORES DE CAPAS (µm) | | TIPO DE EMBARCACIÓN PINT. |
|---|---|---|---|---|
| | | SECA HÚMEDA | SECA MÍNIMO (aplicada) | |
| BASE SOLVENTE | 0.94 A 0.95 | — | 0.10 | 1 |
| BASE AGUA | 0.94 A 0.95 | — | 0.10 | 1 A 0 |
| TERMOPLÁSTICA | 1.5 A 0.94 | 0.11 A 0.09 | 0.100 | 0 |

La Dirección de Planeación y Proyectos será ejecutor de proyectos ejecutivos, no se responsabiliza de la correcta ejecución de la obra. Cabe mencionar no tiene relación alguna con proyectos de instalaciones, así como los cálculos respectivos.

| PRESIDENTE MUNICIPAL | REVISIÓN | RESP. DE PROY. EXTERNO | LOGO EXTERNO |
|---|---|---|---|
| M.P.P. Leonardo Montañez Castro | | G.E.D. PROFESIONAL | |
| ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SÍNDICA: Arq. Gloria Guadalupe Castillo González | REV. FECHA OBSERVACIONES | PROYECTÓ REVISÓ | AUTORIZÓ |

| Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas |
|---|---|
| PROYECTISTA | COORDINADOR |
| ARQ. ALEJANDRO JAIME UZAI | ARQ. ALEJANDRO JAIME UZAI |
| JEFE DE DEPTO. | DIRECTOR |

| PROYECTO | CLAVE | No. PLANO |
|---|---|---|
| OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALETICA AV. AGUASCALIENTES SUR. | DSD 01 | 12 |
| UBICACIÓN: RAMPAS CALZADAS DE ENTRE AV. MANANTIAL GUANCHA Y AV. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ. | FECHA: MAR 2017 | ESCALA INDICADA |
| CONTENIDO: DETALLES DE RALETICA DISCAPACITADOS | ACOTACIÓN: METROS | No. EXP. C-050-17 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA