Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0675/22
Aguascalientes, Ags. 26 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/3082/2022 recibido por este Instituto el día 26 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | SOPMA |
| NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: | ALUMBRADO PÚBLICO |
| UBICACIÓN: | CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III, AGUASCALIENTES, AGS. |
| FONDO DE INVERSIÓN: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| IMPORTE: | $745,789.79 (ET FINAL) |
| No. DE OBRA: | 2022-FISMDF-0109-05-2001 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| EJE: | MUNICIPIO SOSTENIBLE |
| ESTRATEGIA: | SERVICIO PÚBLICO: ALUMBRADO PÚBLICO |
| POLITICA: | 4.9.1.SISTEMA INTELIGENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO (COMP. CAMP.). |

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

## ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE OBRA (PAOP 2020): | 2022-FISMDF-0109-05-2001 | REGISTRO No. | 271 |
| OFICIO DE VALIDACIÓN: | AMPP/0675/22 | FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN: | 26 de Diciembre del 2022 |
| PROGRAMA: | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | LOCALIDAD O COLONIA: | CUMBRES III |
| SUB-PROGRAMA: | 0520- Alumbrado Público | DELEGACIÓN: | Villas |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Obras Públicas Municipales | MOD. DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| NOMBRE DE LA OBRA: | ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF | | |
| INVERSIÓN: | $745,789.79 | CLASIFICACIÓN DE OBRA: | BIENES DE DOMINIO PUBLICA |

| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS | DIFERENCIA ENTRE MOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $745,789.79 | $745,789.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | *$5.003,22* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EXPENDIENTE: | ET FINAL | AÑO: 2022 | AÑO: | AÑO: | | | |
| AVANCES: | Financiero: 100 % | | Físico: 100 % | | | | |
| FECHA DE INICIO: | 8 de Noviembre del 2022 | | FECHA DE TÉRMINO: | | 7 de Diciembre del 2022 | REGISTRO SIMA: | 109 |

## CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| | |
|---|---|
| CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA | ✓ |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | ✓ |
| MEMORIA DESCRIPTIVA | ✓ |
| PRESUPUESTO BASE | ✓ |
| FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES | ✓ |
| PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS | ✓ |
| PADRÓN DE BENEFICIARIOS | N/A |
| ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO | N/A |
| DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL | N/A |
| CONVENIO DE CONCERTACIÓN | N/A |
| ACTA CONSTITUTIVA | N/A |

| METAS | | BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | OBRA PROPUESTA | | CLAVE SISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | CANT | TIPO DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | CONCEPTO | JORNALES A GENERAR | |
| LUMINARIA | 23 | Personas | 125 | 2022-11-08 | 2022-12-07 | Alumbrado Público | 1939 | 2375 |

## INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

26 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

26 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

**050400-001E00E05-05-2-2-4-00-1-E-0509-0-17-0109-21-2502-6125**

| | |
|---|---|
| **2022-FISMDF-0109-05201-056** | Obra **ALUMBRADO PÚBLICO** |
| Tipo DEFINITIVO 1 2022 | Ubic. CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc. , Deleg. Jesus Teran |
| Folio SISCO **2375** | |

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

| | |
|---|---|
| Eje: **05** | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| Finalidad: **2** | DESARROLLO SOCIAL |
| Función: **2** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| Subfunción: **4** | ALUMBRADO PÚBLICO |
| Tema: **00** | SIN TEMA |
| Cuenta del Gasto **1** | GASTO PROGRAMABLE |
| Clasif. Programatica: **E** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Programa: **0509** | Infraestructura Inteligente |
| SubPrograma: **0** | SUBPROGRAMA GENÉRICO |
| Proyecto: **17** | |
| Tipo de Gasto: **21** | GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA |

### I N V E R S I O N 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Municipal | 2502 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 | $745,789.79 |

Folio SIMA 109 Total $745,789.79

### M E T A S

| Unidad de Medida | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| LUMINARIA | 23 | OBRA ALUMBRADO PÚBLICO |

| | | |
|---|---|---|
| Inversión Ejercida Total al | 31 de Diciembre de 2021 | $0.00 |
| Avance Fisico Acumulado al | 31 de Diciembre de 2021 | |
| Avance Fisico Acumulado Programado al | 31 de Diciembre de 2022 | 100 % |

Fecha de Inicio 08 Nov 2022 Fecha de Terminación 07 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 1939

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : ALUMBRADO PÚBLICO

CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc. , Deleg. Jesus Teran

Programa : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

Subprograma : 020 Alumbrado Público (052.- Construcción (Introducción))

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : CUMBRES III Fracc.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

ALUMBRADO PÚBLICO
- POSTES DE CONCRETO 21.00 PZAS
- ESTRUCTURAS ALUMBRADO 22.00 PZAS
- CONDUCTORES 977.00 M
- LUMINARIAS 23.00 PZAS
- CONECTORES Y ACCESORIOS 1.00 LOTE
- SISTEMA DE TIERRA FÍSICA 4.00 PZAS
- INTERRUPTORES Y GABIENETES 1.00 LOTE
- EQUIPO DE MEDICIÓN 1.00 PZA
- CANALIZCIONES 9.00 M

SUBESTACIÓN
- CONDUCTORES 52.76 M
- SISTÉMA DE TIERRA FÍSICA 1.00 PZA
- EQUIPOS 1.00 PZA
- RETENIDAS 9.00 PZAS
- TRAMITES Y PERMISOS 1.00

Beneficiarios ( No. y Tipo ) :

| 125 | PERSONAS |
|---|---|

Hombres: 57 Mujeres: 68

OBRAS PÚBLICAS



No. Folio SISCO 2375

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

ALUMBRADO PÚBLICO

CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc. , Deleg. Jesus Teran

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Ángel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Carlos Ernesto España Martínez
Secretario de Servicios Públicos

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2375

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc. , Deleg. Jesus Teran

PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

SUBPROGRAMA: Alumbrado Público (052.- Construcción (Introducción))

OBRA A REALIZAR: ALUMBRADO PÚBLICO

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

ALUMBRADO PÚBLICO

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 09 Dic 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




No. Folio SISCO 2375

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# LOCALIZACION

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán. | | | | | |
| NO. DE CONTR | FISMDF-0109-2022 | CONTRATISTA: | ING. BRIAN STING CERNA PONCE | | | |

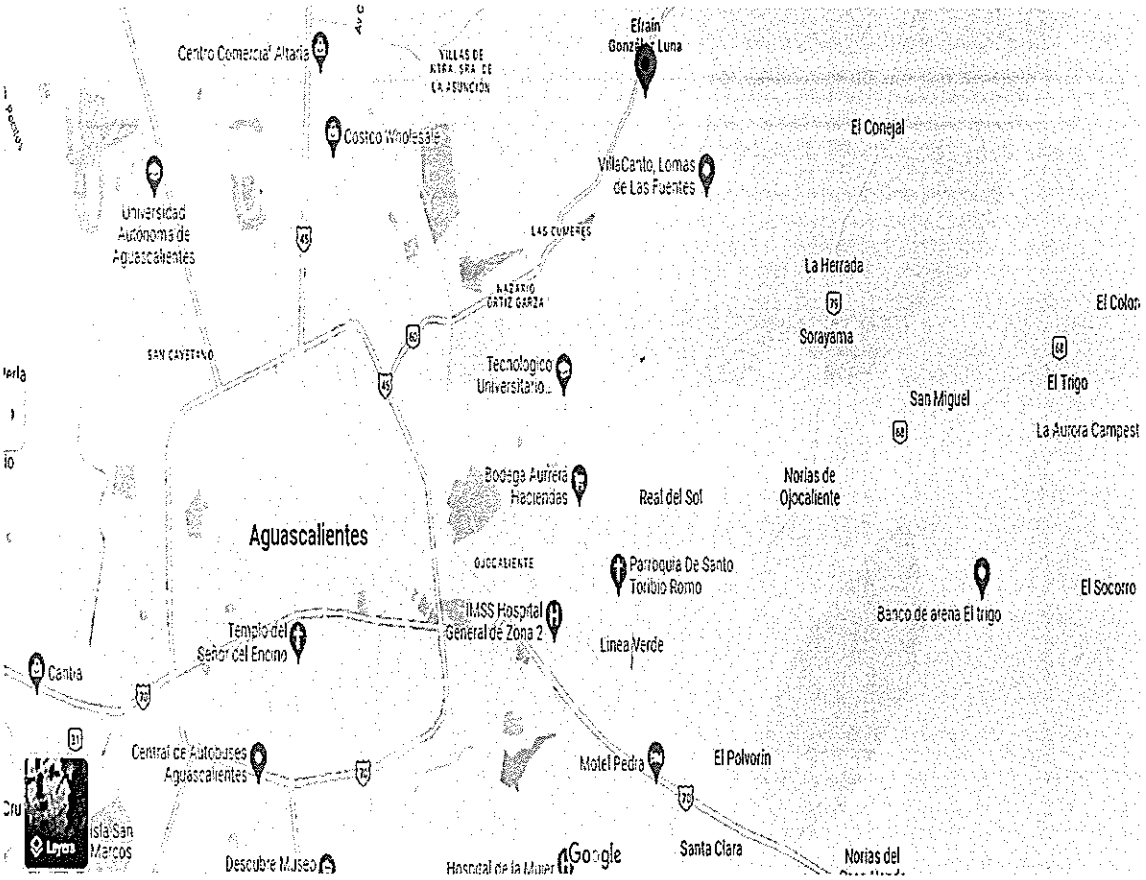


ARQ. ARIADNA MEDINA DOMÍNGUEZ
COORDINADOR(A)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
## LOCALIZACION

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán. | | | | | |
| NO. DE CONTR | FISMDF-0109-2022 | | CONTRATISTA: | ING. BRIAN STING CERNA PONCE | | |




ARQ. ARIADNA MEDINA DOMÍNGUEZ
COORDINADOR(A)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

| RO3-POS-SC | |
|---|---|
| REVISION: | |
| FECHA DE REVISION: | |
| RESPONSABLE: | SUP |
| TIEMPO DE RET: | 02 A |

No. DE CONTRATO : FISMDF-0109-2022

PROGRAMA: 05-ELECTRIFICACIÓN RURAL DE COLONIAS POBRES.

INICIO VIGENTE: 08-n

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán.

TERMINO REAL: 07-d

RECURSO

| CONCEPTO | | | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | PON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | ENERO | | | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | | JUNIO | | | JULIO | | | AGOSTO | | | SEPTIEMBRE | | | OCTUBRE | | | NOVIEMBRE | | | DICIEMBRE | | | ENERO | | | FINANCIER |
| DESCRIPCION | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 6 | | | | | |
| ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO | $ 435,200.27 | 100 | | | | | | 50 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67.69 |
| SUBESTACIÓN | $ 182,367.73 | 100 | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28.37 |
| EXTRAORDINARIOS | $ 25,354.23 | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.94 |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL SIN IVA | $ 642,922.23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVANCE SEMANAL % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| AVANCE SEMANAL ACUMULADO % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
| EJERCIDO SEMANAL $ | | | - | - | - | - | - | 283,192.07 | 154,392.00 | 154,392.00 | 70,946.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $ 642,92 |
| EJERCIDO MENSUAL $ | | | $0.00 | | | | | $571,976.07 | | | $70,946.16 | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $0.00 | | | $ 102,6 |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $ | | | 0.00 | | | | | 571,976.07 | | | 642,922.23 | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | 642,922.23 | | | |
| EJERCIDO SEMANAL % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 24% | 24% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EJERCIDO MENSUAL % | | | 0% | | | | | 89% | | | 11% | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | 0% | | | GRAN TOTAL |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO % | | | 0% | | | | | 89% | | | 100% | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | $ |

PRE

ARQ. ARMIDA MILENA DOMÍNGUEZ
COORDINADORA

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0109-05201-056
LOCALIDAD: CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (100%) (MUNICIPAL)
PROGRAMA: 05-ELECTRIFICACIÓN RURAL DE COLONIAS POBRES.
SUB-PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO (052-CONSTRUCCIÓN (INTRODUCCIÓN))
OBRA A REALIZARSE: ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán.

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0109-2022
NOMBRE CONTRATISTA: ING. BRIAN STING CERNA PONCE
REPRESENTANTE: ING. BRIAN STING CERNA PONCE
MONTO CONT. ORIGEN $745.789,79 ANTICIPO: $ 223,736.94 PLAZO 30 DIAS
1A AMPLIACION $: $ - 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 21/10/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 22/10/2022 TERMINO CONT: 20/11/2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 08/11/2022 TERMINO REAL: 07/12/2022

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | X | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN GONZALES LUNA, Fracc., Deleg Jesús Terán.

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)**

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN

**PROCEDE:** SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMÍNGUEZ
**COORDINADOR(A)**

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

LOCALIDAD: CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
PROGRAMA: 05-ELECTRIFICACIÓN RURAL DE COLONIAS POBRES.
SUB-PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO (052-CONSTRUCCIÓN (INTRODUCCIÓN))
OBRA A REALIZARSE: ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán.

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | X | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN GONZALES LUNA, Fracc., Deleg Jesús Terán.

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:**

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA:**

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN

**PROCEDE** **SI:** X **NO:**

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMÍNGUEZ
COORDINADOR(A)

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **ALUMBRADO PÚBLICO**

Ubicación: **CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc.**

Contratista: **CERNA PONCE BRIAN STING (13)**

| Grupo | Partida | Importe |
|---|---|---|
| **INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO** | | |
| | POSTES DE CONCRETO | $243,922.14 |
| | ESTRUCTURAS ALUMBRADO | $20,366.50 |
| | CONDUCTORES | $61,655.40 |
| | LUMINARIAS | $57,178.00 |
| | CONECTORES Y ACCESORIOS | $10,551.70 |
| | SISTEMA DE TIERRA FISICA | $7,918.22 |
| | INTERRUPTORES Y GABINETES | $27,172.97 |
| | EQUIPO DE MEDICION | $3,507.63 |
| | CANALIZACIONES | $2,927.71 |
| | **Subtotal por Grupo** | **$435,200.27** |
| **SUBESTACION** | | |
| | CONDUCTORES | $9,079.94 |
| | SISTEMA DE TIERRA FISICA | $2,942.05 |
| | EQUIPOS | $66,438.73 |
| | RETENIDAS | $34,346.68 |
| | TRAMITES Y PERMISOS | $69,560.33 |
| | **Subtotal por Grupo** | **$182,367.73** |
| **EXTRAORDINARIO** | | |
| | EXTRAORDINARIOS | $25,354.23 |
| | **Subtotal por Grupo** | **$25,354.23** |

| | | |
|---|---|---|
| **Totales Presup.** | | **$642,922.23** |
| **Anticipo** | + | **$192,876.67** |
| **Amortizac. Ant.** | - | **$192,876.67** |
| **SubTotal. Ant.** | = | **$642,922.23** |
| **IVA** | + | **$102,867.56** |
| **Total** | = | **$745,789.79** |

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **ALUMBRADO PÚBLICO**

Ubicación: **CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc.**

Contratista: **CERNA PONCE BRIAN STING (13)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO** | | | | |
| | PARTIDA: **POSTES DE CONCRETO** | | | | |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 11 METROS DE ALTURA TIPO PC 11-700, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS DE GRUA, ELABORACION DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, HINCADO DEL POSTE, NIVELADO, RELLENO DE CEPA SEGÚN NORMAS CFE, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 21 | $11,615.34 | $243,922.14 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$243,922.14** |
| | PARTIDA: **ESTRUCTURAS ALUMBRADO** | | | | |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PASO O REMATE PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO CON CABLE NEUTRANEL AEREO TIPO (2+1) MONTADA EN POSTE DE CONCRETO EN CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: BASTIDOR, ABRAZADERAS, AISLADORES TIPO CARRETE, REMATES PREFORMADOS, AMARRES, HERRAJES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACION, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 22 | $925.75 | $20,366.50 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$20,366.50** |
| | PARTIDA: **CONDUCTORES** | | | | |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO NEUTRANEL PARA INSTALACIONES AEREAS CALIBRE (2+1)X4 AWG INSTALADO EN POSTE DE CONCRETO DE 7 A 12 METROS DE ALTURA, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, TENDIDO, TENSIONADO, AMARRADO, REMATADO, CORTES, DESPERDICIOS, CATENARIAS, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | MTS | 625.3 | $77.29 | $48,329.44 |
| 4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THW-LS, 90 C, CALIBRE 10 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | MTS | 201.70688 | $31.38 | $6,329.56 |
| 5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THW-LS, 90 C, CALIBRE 4 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | MTS | 40 | $106.60 | $4,264.00 |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO, CALIBRE 10 AWG, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | MTS | 110 | $24.84 | $2,732.40 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$61,655.40** |

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **ALUMBRADO PÚBLICO**

Ubicación: **CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc.**

Contratista: **CERNA PONCE BRIAN STING (13)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO** | | | | |
| | PARTIDA: **LUMINARIAS** | | | | |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO DE 1.80 M. DE LONGITUD DE ACERO AL CARBON CEDULA 30 DE 2" DE DIAMETRO CON INCLINACIONES SEGUN DISEÑO APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, COLOCADO EN POSTE DE CONCRETO DE 11 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANIOBRAS, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAJES, ABRAZADERAS, CONEXIONES, ENCINTADOS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 23 | $2,486.00 | $57,178.00 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$57,178.00** |
| | PARTIDA: **CONECTORES Y ACCESORIOS** | | | | |
| 8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DERIVADOR DE ALUMINIO TIPO "H" A COMPRESON, PARA CAL. 6-2 EN LINEA Y DERIVACION DEL CAL. 6 AL 2 AWG, CATALOGO YHD-200, MARCA BURNDY. INCLUYE: INSTALACION DE LOS CONECTORES AL CABLE CON PINZA PONCHADORA, ENCINTADO CON CINTA VULCANIZABLE, ENCINTADO CON CINTA DE AISLAR, ACCESORIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELANEOS, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 80 | $91.25 | $7,300.00 |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE COBRE TIPO KS MECÁNICO, PARA CAL. 10 AL 4 AWG, MARCA BURNDY. INCLUYE: INSTALACION DE LOS CONECTORES AL CABLE, ENCINTADO CON CINTA VULCANIZABLE, ENCINTADO CON CINTA DE AISLAR, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELANEOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 28 | $94.28 | $2,639.84 |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 38 MM. (1¼") DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACION DEL CONECTOR, PREPARACIONES, FLETES Y ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | $129.88 | $259.76 |
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 38 MM. (1¼") DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACION DEL CONECTOR, PREPARACIONES, FLETES Y ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | $176.05 | $352.10 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$10,551.70** |
| | PARTIDA: **SISTEMA DE TIERRA FISICA** | | | | |
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA PARA FIN DE CIRCUITO, INCLUYE: 1 VARILLA TIPO COPPERWELD O SIMILAR EN CALIDAD DE 5/8" x 3 MTS, 1 CONECTOR PARA VARILLA A CABLE REFORZADO GKP635 MARCA BURNDY O SIMILAR EN CALIDAD, 10 MTS DE CABLE DE Cu. CAL. 6 AWG INSTALADO POR MANGUERA INTERIOR DE POSTE, ACCESORIOS, MATERIALES DE CONSUMO, FIJACION Y HINCADO EN CUALQUIER TIPO DE SUELO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 3 | $2,059.51 | $6,178.53 |
| 13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA FÍSICA PARA MEDICIÓN Y/O TABLERO, INCLUYE: 1 VARILLA TIPO COPPERWELD O SIMILAR EN CALIDAD DE 5/8" mm x 3 MTS, 1 CONECTOR PARA VARILLA A CABLE GKP635 MARCA BURNDY O SIMILAR EN CALIDAD, 2 MTS DE TUBO CONDUIT 1/2", 3 MTS DE CABLE CALIBRE 8, ACCESORIOS, MATERIALES DE CONSUMO, FIJACIÓN Y HINCADO EN CUALQUIER TIPO DE SUELO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $1,739.69 | $1,739.69 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$7,918.22** |

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **ALUMBRADO PÚBLICO**

Ubicación: **CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc.**

Contratista: **CERNA PONCE BRIAN STING (13)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO** | | | | |
| | PARTIDA: **INTERRUPTORES Y GABINETES** | | | | |
| 14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE CAJA MOLDEADA, DE 2x70A No. DE CATALOGO FAL24070 MCA. SQUARE D O SIMILAR E CALIDAD INCLUYE: NIVELACION, CONEXIONES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $6,198.58 | $6,198.58 |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE METÁLICO MARCA HIMEL DE 0.80X0.60X0.20 MTS, MOD. CRN86200-M PARA ALOJAR CONTROLES DE ALUMBRADO, INCLUYE: CINTILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE THW CAL 14 PARA CIRCUITOS DE CONTROL, RIEL DIN, PEINADO DE CABLES, FIJACIÓN, TAQUETES Y TORNILLOS, PIJAS, PRUEBAS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, SOPORTERIA Y FIJACION A POSTE (SIN AFECTAR HERMETICIDAD DEL GABINETE), MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $6,599.93 | $6,599.93 |
| 16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO MCA SIEMENS MOD. 3RT1036-1AN16, BOBINA PARA 220V, 50 AMP, INCLUYE: SOPORTERIA FIJACIONES, CONEXIONES, PEINADO DE CABLES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $3,891.80 | $3,891.80 |
| 17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA MARCA TORK MOD. 5214 PARA 220V, 50/60HZ, 1800VA, INCLUYE: BASE Y MENSULA, FIJACION, CONEXIONES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ENCINTADO CON CINTA DE AISLAR, 1 MT DE TUBO LIQUATITE DE ½", 2 CONECTORES RECTOS P/LIQUATITE DE ½", CABLE THW CAL 12,, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $450.66 | $450.66 |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELOJ HORARIO MCA ASTRO REX 2000, No. DE CATALOGO D41P20, MCA. LEGRAND O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FIJACIÓN, NIVELACION, CONEXIONES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, PROGRAMACION, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $10,032.00 | $10,032.00 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$27,172.97** |
| | PARTIDA: **EQUIPO DE MEDICION** | | | | |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR BASE DE MEDICION 2 FASES, 3 HILOS, 100 amp, 7 TERMINALES, MODELO MS1007J, MARCA SQUARE D. INCLUYE: 1 TMO DE TUBO CONDUIT PGG DE 41MM, 1 MUFA SECA DE 41MM CONEXIONES, PRUEBAS, FIJACION Y NIVELACION DE LA CAJA DE CONEXIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS , TRABAJO A CUALQUIER ALTURA,ACCESORIOS,LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $3,507.63 | $3,507.63 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$3,507.63** |
| | PARTIDA: **CANALIZACIONES** | | | | |
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT METALICA PARED GRUESA GALVANIZADO DE 38 MM. (1¼") DE DIAMETRO, INCLUYE: COPLE, FIJACIONES Y FLEJADO A POSTE, CONTRAS, MONITORES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, CORTES, ROSCAS, FLETES Y ACARREOS, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO. | MTS | 6 | $211.50 | $1,269.00 |
| 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA SECA DE 38 MM. (1¼"), INCLUYE: ELEVACIONES, COLOCACION, MANO DE OBRA, FLETES Y ACARREOS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $107.07 | $107.07 |

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **ALUMBRADO PÚBLICO**

Ubicación: **CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc.**

Contratista: **CERNA PONCE BRIAN STING (13)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO** | | | | |
| | PARTIDA: **CANALIZACIONES** | | | | |
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TIPO LIQUATITE DE 38MM. (1¼") DE CAPACIDAD, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, PREPARACIONES, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTERIA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO | MTS | 4 / 9.00 | $387.76 | $1,551.04 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$2,927.71** |
| | | | **Totales por Grupo** | | **$435,200.27** |

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **ALUMBRADO PÚBLICO**

Ubicación: **CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc.**

Contratista: **CERNA PONCE BRIAN STING (13)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **SUBESTACION** | | | | |
| | PARTIDA: **CONDUCTORES** | | | | |
| 23 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS, 90°C, CALIBRE 2 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIALES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | MTS | 52.76964 | $161.30 | $8,511.74 |
| 24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO, CALIBRE 8, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINAD | MTS | 15 | $37.88 | $568.20 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$9,079.94** |
| | PARTIDA: **SISTEMA DE TIERRA FISICA** | | | | |
| 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA ATERRIZAR EL TRANSFORMADOR, Y APARTARRAYOS, INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 4 AWG, 1 CONECTOR MECANICO PARA VARILLA DE TIERRA Y VARILLA DE TIERRA FISICA CON PROTOCOLO DE 5/8"X3 MTS, CARGA PLUS SOLDABLE DEL 90, CONECTORES TIPO KS20, INSTALADA A TRAVES DE MANGUERA EN INTERIOR DE POSTE, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $2,942.05 | $2,942.05 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$2,942.05** |
| | PARTIDA: **EQUIPOS** | | | | |
| 26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 2 FASES, 2 BOQUILLAS, 15 KVA RELACION 13200-240 /120v TIPO POSTE, NORMA J, MCA: PROLEC, G.E. O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SOPORTES CV1, ABRAZADERAS 2U, TORNILLOS MAQUINA DE 5/8"X1½", CONECTORES ESTRIBO DE COMPRESION CA, CONECTORES PERICO, ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.2KV EN SEGUNDO NIVEL CON CORTACIRCUITOS FUSIBLE, APARTARRAYOS, ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 4AWG, ESLABON FUSIBLE, CONECTORES, HERRAJES, AISLAMIENTO NECESARIO, ELEVACIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, VERIFICACION DE VOLTAJE Y CALIBRACION DE TAPS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRUA, LIMPIEZAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, HOJA DE PRUEBAS LAPEM, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1 | $66,438.73 | $66,438.73 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$66,438.73** |
| | PARTIDA: **RETENIDAS** | | | | |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DE BANQUETA TIPO RB, INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 2", GRAPA Y BASE RB, ABRAZADERAS 3BS, CABLE PARA RETENIDA DE 3/8", PERNO ANCLA, MUERTO CANAL, GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO, AISLADOR, PERFORACION DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, HERRAJES, PROTECTOR PARA RETENIDA, TENSIONADO, FLETES, ACARREOS DEL MATERIAL, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 5 | $4,198.92 | $20,994.60 |

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **ALUMBRADO PÚBLICO**

Ubicación: **CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc.**

Contratista: **CERNA PONCE BRIAN STING (13)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **SUBESTACION** | | | | |
| | PARTIDA: **RETENIDAS** | | | | |
| 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA SENCILLLA DE ANCLA TIPO RSA, INCLUYE: CABLE PARA RETENIDA DE 3/8", PERNO ANCLA, MUERTO CANAL, GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO, AISLADOR, PERFORACION DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, HERRAJES, PROTECTOR PARA RETENIDA, TENSIONADO, FLETES, ACARREOS DEL MATERIAL, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | $3,338.02 | $13,352.08 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$34,346.68** |
| | PARTIDA: **TRAMITES Y PERMISOS** | | | | |
| 30 | PAGO POR INGRESO DE PROYECTO EN MEDIA TENSION, SUPERVISION Y TRAMITES NECESARIOS DESDE EL INGRESO HASTA LA CESION ANTE C.F.E., INCLUYE: PAPELERIAS E IMPRESIONES, PLANOS, ACTUALIZACIONES, PAGOS DE REVISION Y AUTORIZACION, PAGO DE MEDIDOR, LEVANTAMIENTOS, GESTORIAS, HORAS EXTRAS DE PERSONAL, TIEMPOS MUERTOS. | PZA | 1 | $18,449.21 | $18,449.21 |
| 31 | TRAMITES Y PAGO A UNIDAD VERIFICADORA PARA SUBESTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE 15KVA, INC. GESTORIAS Y DICTAMENES NECESARIOS EN LAS NORMAS APLICABLES, PLANOS, GESTIONES Y DOCUMENTACION NECESARIA ANTE CFE PARA FIRMAS DE REVISION DE SUBESTACIONES, DOCUMENTO COMPLETO E INTEGRO PARA CONTRATACION EN VENTANILLA. | PZA | 1 | $17,082.59 | $17,082.59 |
| 32 | PAGO A CFE POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA 5A, INCLUYE: PAGOS, GESTORIAS, DEPOSITO EN GARANTIA. | PZA | 1 | $21,045.75 | $21,045.75 |
| 33 | PAGO A CFE PARA CONEXIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA EN VIVO O CON LIBRANZA, INCLUYE: PAGOS, GESTORIAS, TRABAJO TERMINADO | PZA | 1 | $12,982.78 | $12,982.78 |
| | | | **Totales por Partida** | | **$69,560.33** |
| | | | **Totales por Grupo** | | **$182,367.73** |

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **ALUMBRADO PÚBLICO**

Ubicación: **CALLE EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA, CUMBRES III Fracc.**

Contratista: **CERNA PONCE BRIAN STING (13)**

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: **EXTRAORDINARIO** | | | | |
| | PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS** | | | | |
| 34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL TIPO CHEVRON EN REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE: SEÑAL, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, maniobras, herrajes, conexiones, encintados, herramientas, trabajo terminado, p.u.o.t. | PZA | 4 | $2,109.22 | $8,436.88 |
| 35 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN POSTE CON MICROESFERA DE VIDRIO A UNA ALTURA DE 1.5 MTS, PARA SEÑALIZACION NOCTURNA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, herramienta, encintados, limpiezas, trabajo terminado, p.u.o.t. | PZA | 21 | $411.17 | $8,634.57 |
| 36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS CON ARREGLO DE SOLDADURA DE ELECTRODO EN BRAZO DE ALUMBRADO Y TUERCAS DE LA ABRAZADERA PARA SEGURIDAD POR VANDALISMO, INCLUYE: ABRAZADERA 2BS SOLDADA A BRAZO Y CON AJUSTE DE SEGURIDAD SOLDANDO TUERCA A TORNILLO, MANO DE OBRA, materiales, herramienta, maniobras, elementos de fijacion abrazaderas, conexiones, trabajo terminado, p.u.o.t. | PZA | 22 | $376.49 | $8,282.78 |

| | | |
|---|---|---|
| **Totales por Partida** | | **$25,354.23** |
| **Totales por Grupo** | | **$25,354.23** |
| **Totales Presup.** | | **$642,922.23** |
| **Anticipo** | **+** | **$192,876.67** |
| **Amortizac. Ant.** | **-** | **$192,876.67** |
| **SubTotal. Ant.** | **=** | **$642,922.23** |
| **IVA** | **+** | **$102,867.56** |
| **Total** | **=** | **$745,789.79** |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024


# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0109-2022 | | CONTRATISTA: | ING. BRIAN STING CERNA PONCE | | |

## INICIO.

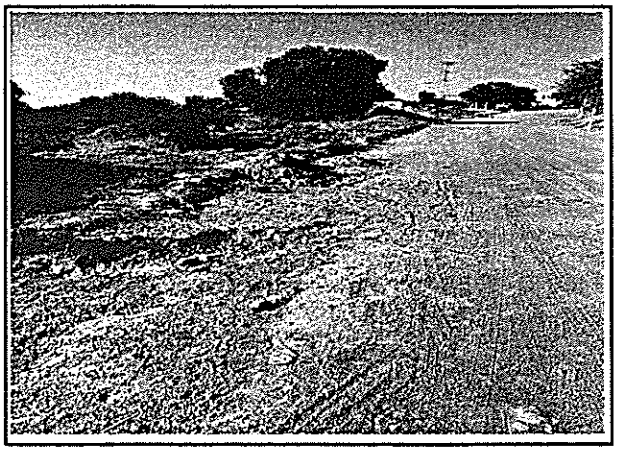

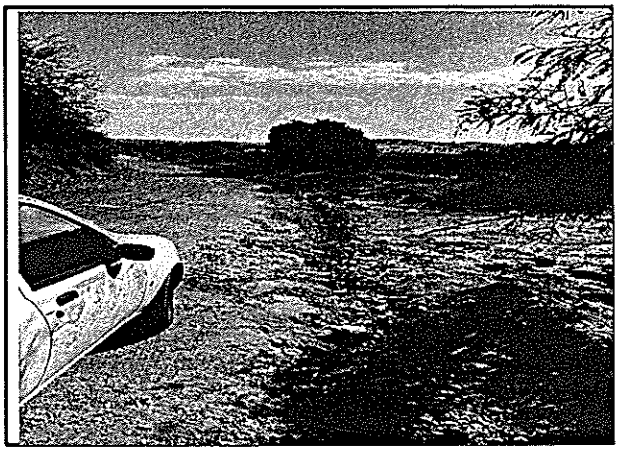

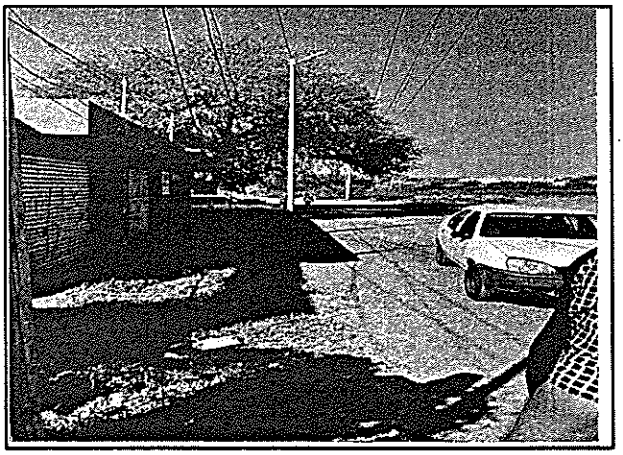

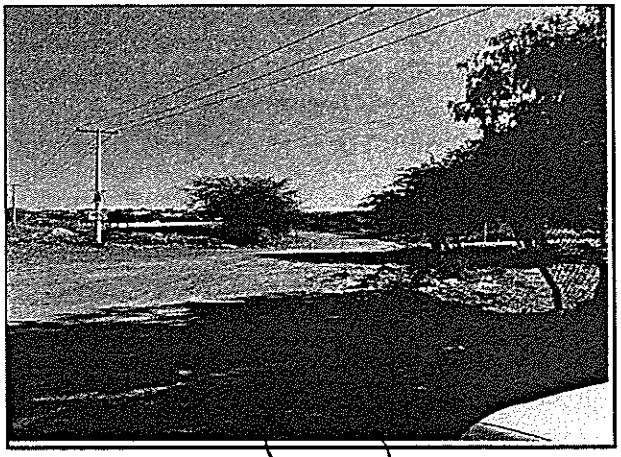

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMÍNGUEZ
COORDINADOR(A)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán. | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0109-2022 | | CONTRATISTA: | ING. BRIAN STING CERNA PONCE | |

## PROCESO



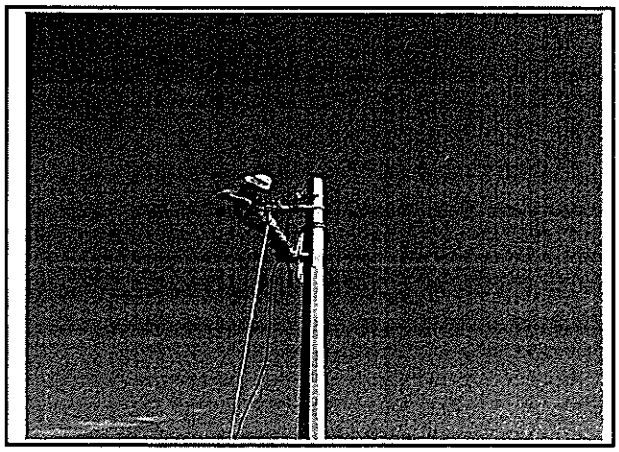

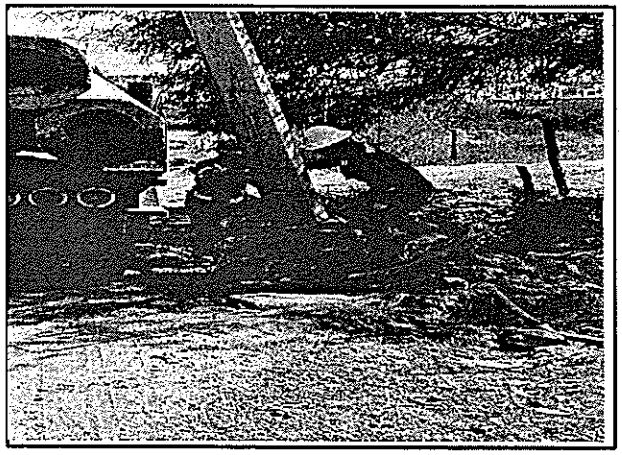

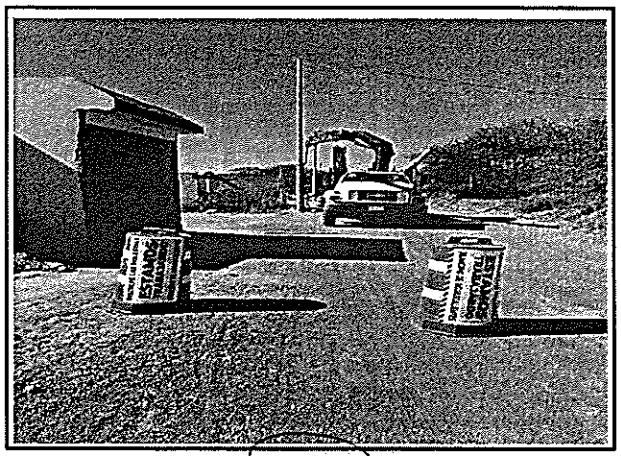

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMÍNGUEZ
COORDINADOR(A)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0109-2022 | | CONTRATISTA: | ING. BRIAN STING CERNA PONCE | | |

## TERMINO





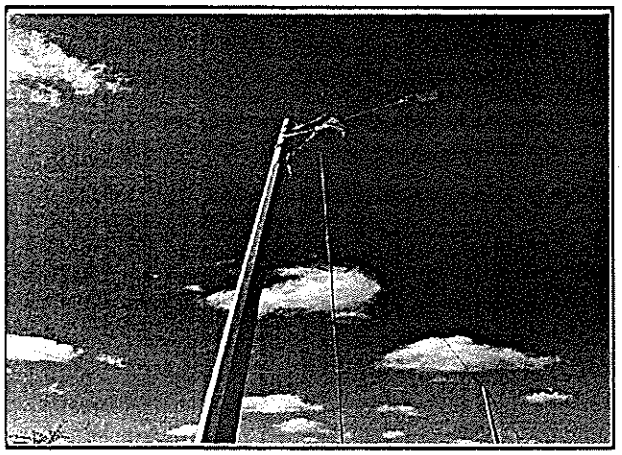

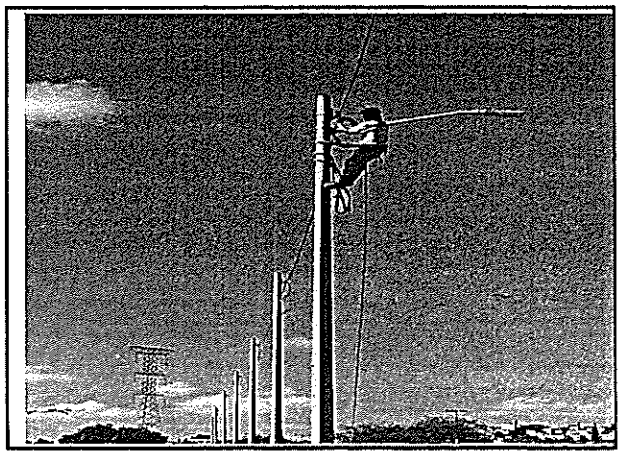

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMÍNGUEZ
COORDINADOR(A)

# MODIFICADO

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: **FISMDF-0109-2022**


NOMBRE DE LA OBRA: **ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EFRAÍN LUNA, CUMBRES III Fracc., Deleg Jesús Terán.**

MONTO MODIFICADO FINAL: **$ 745,789.79**

| VOLUMEN | UNIDAD | COMPONENTE DE LA OBRA | MONTO |
|---|---|---|---|
| 21.00 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 11 METROS DE ALTURA TIPO PC 11-700, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS DE GRUA, ELABORACION DE CEPA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, HINCADO DEL POSTE, NIVELADO, RELLENO DE CEPA SEGÚN NORMAS CFE, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. | $ 435,200.27 |
| 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 2 FASES, 2 BOQUILLAS, 15 KVA RELACION 13200-240 /120v TIPO POSTE, NORMA J, MCA: PROLEC, G.E. O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SOPORTES CV1, ABRAZADERAS 2U, TORNILLOS MAQUINA DE 5/8"X1½", CONECTORES ESTRIBO DE COMPRESION CA, CONECTORES PERICO, ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13.2KV EN SEGUNDO NIVEL CON CORTACIRCUITOS FUSIBLE, APARTARRAYOS, ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 4AWG, ESLABON FUSIBLE, CONECTORES, HERRAJES, AISLAMIENTO NECESARIO, ELEVACIONES, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, VERIFICACION DE VOLTAJE Y CALIBRACION DE TAPS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE GRUA, LIMPIEZAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, HOJA DE PRUEBAS LAPEM, TRABAJO TERMINADO. | $ 182,367.73 |
| 21.00 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO DE 1.80 M. DE LONGITUD DE ACERO AL CARBON CEDULA 30 DE 2" DE DIAMETRO CON INCLINACIONES SEGUN DISEÑO APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, COLOCADO EN POSTE DE CONCRETO DE 11 M. DE ALTURA. INCLUYE: MANIOBRAS, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAJES, ABRAZADERAS, CONEXIONES, ENCINTADOS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | $ 25,354.23 |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL PRESUP. | $ | 642,922.23 |
| IVA | $ | 102,867.56 |
| TOTAL | $ | 745,789.79 |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARQ. ARIADNA MEDINA DOMÍNGUEZ

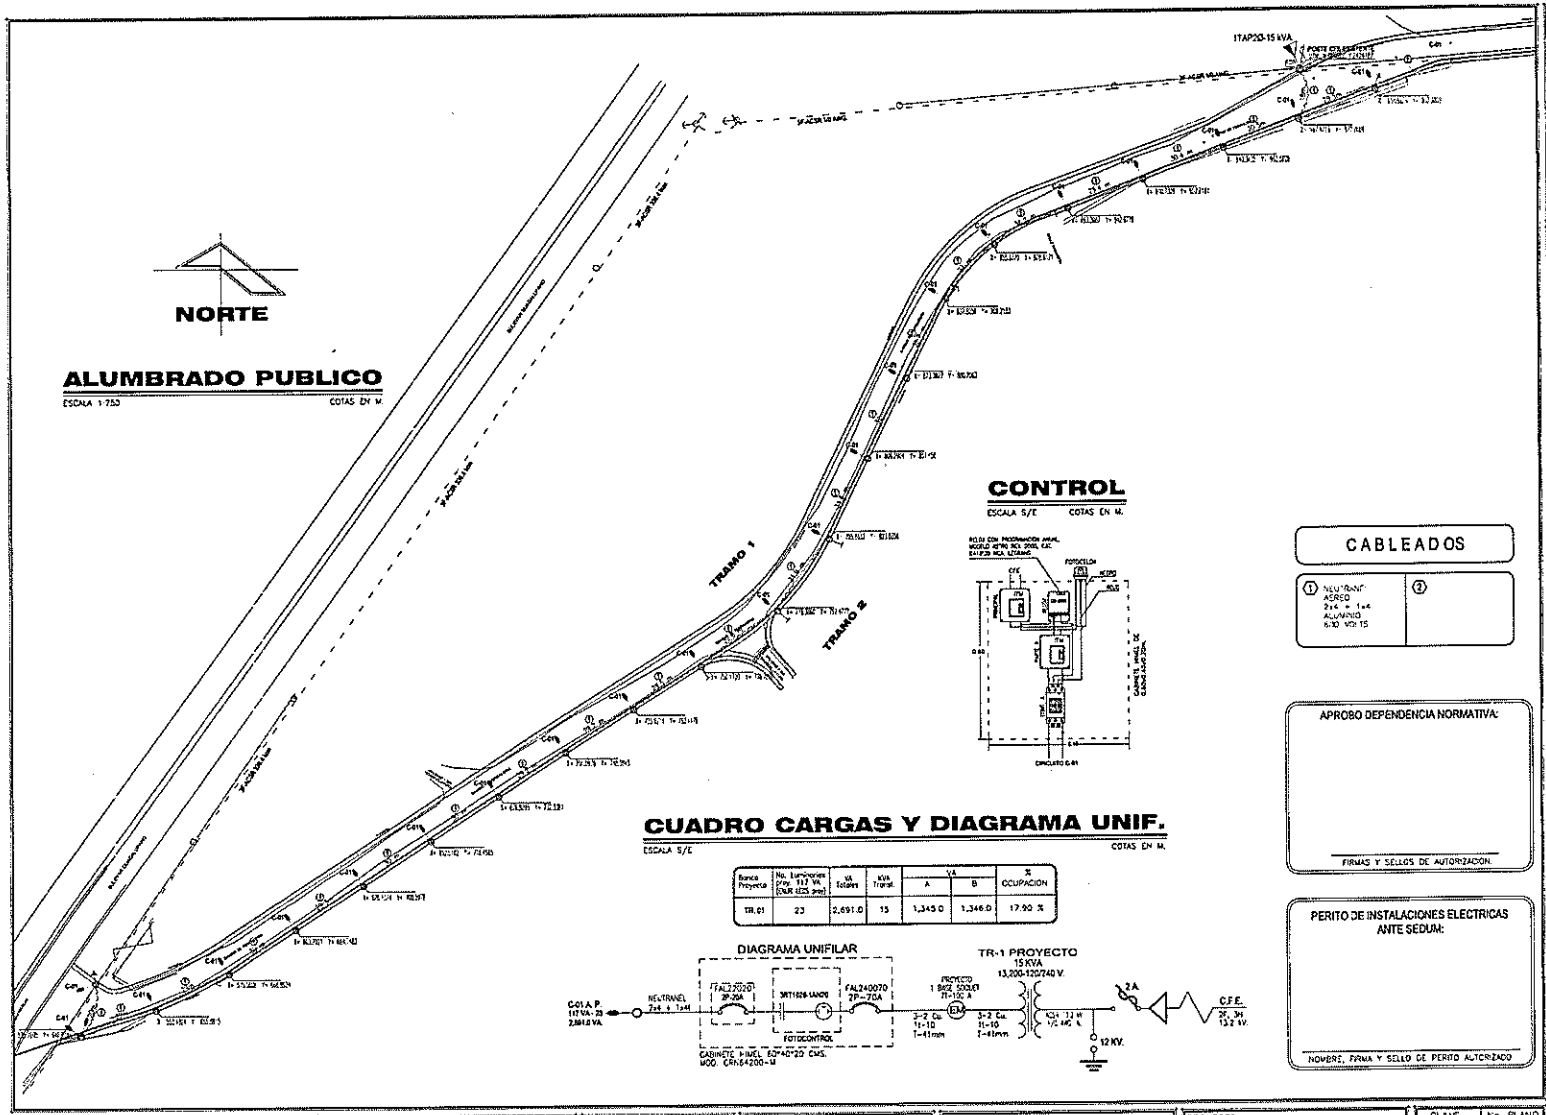


## CONTROL

ESCALA S/E COTAS EN M.



## CUADRO CARGAS Y DIAGRAMA UNIF.

ESCALA S/E COTAS EN M.

| Banco Proyecto | No. luminarios proy. 117 VA. (VER CED. prof.) | VA Totales | kVA Transf. | VA A | VA B | % OCUPACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.01 | 23 | 2,691.0 | 15 | 1,345.0 | 1,346.0 | 17.90 % |




## CABLEADOS

| ① | ② |
|---|---|
| NEUTRAL AEREO 2x4 + 1x4 ALUMINIO 6:30 VOLTS | |


APROBO DEPENDENCIA NORMATIVA:

FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACION.

PERITO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTE SEDUM:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE PERITO AUTORIZADO

LOCALIZACIÓN:




SIMBOLOGIA

- RED DE ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO, CON CABLE TIPO NEUTRAFEL AEREO DE ALUMINIO CALIBRE 2x4 + 1x4 AWG., MOD. POSTES DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PROYECTO DE 9.00 MTS.
- LUMINARIO PROYECTO SUMINISTRADO E INSTALADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, CON LAMPARA DE 100 WATTS DE LED COLOCADO EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO DE 11.0 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 1.80 M. DE LONG
- SUBESTACION DE TIPO POSTE PROYECTO PARA ALUMBRADO PUBLICO, CON TRANSFORMADOR NORMA "A", DE 15 kVA DE CAPACIDAD, RELACION 13,200-120/240 VOLTS, 2 FASES, CON CONTADORES, FUSIBLES Y APARTARAYOS, MARCA EMSA, PROYECTO SIMILAR INSTALADO EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE.
- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN REGISTROS, CON VARILLA TIPO COPERWELD DE COBRE, DE 5/8" x 3.05 M. CON CONECTOR MECANICO CABLE A VARILLA, MODELO GR-58, MARCA ILSCO
- EQUIPO DE MEDICION, PROPIEDAD DE C.F.E. BASE SOCKET CON 7 TERMINALES, 100 AMPERES, MARCA SQUARE D MODELO MSTP00, INSTALADA EN POSTE EXISTENTE DE CONCRETO PROPIEDAD DE CFE.
- SISTEMA DE CONTROL CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 2 POLOS, CAPACIDAD INDICADA EN DIAGRAMA UNIFILAR, MODELO HOMEBO, MARCA LECTANO, MODELO ASTRO REN 2005 CON FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA, MARCA TORK CONTACTORES DE 25 AMP. 220 VOLTS EN GABINETE MARCA NEMELI, MODELO INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR, INSTALADA EN POSTE EXISTENTE DE CONCRETO PROPIEDAD DE CFE (VER DETALLE).
- A INDICA NUMERO DE CIRCUITO
- ① INDICA CABLEADO PARA CIRCUITOS (VER CUADROS DE CABLEADO)

## NOTAS

1. ESTE PLANO SOLO SE UTILIZARA PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
2. CUALQUIER CAMBIO O ADECUACION AL PROYECTO DEBERA SER CONSULTADA CON EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA SOPMA.
3. TODOS LOS APOYOS DEBEN LLEVAR REGISTRO A PIE DE POSTE
4. LOS CONDUCTORES SE DEBERAN DE REALIZAR CON LOS CONTEMPLADOS.
5. LA INSTALACION DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012.
6. LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES, COMO SON NOM, NMX, ANCE Y CAPUFE.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

| REV. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | | |

No. INT. DE LA DEPENDENCIA

| RESP. DE PROY. EXTERNO | | LOGO EXTERNO |
|---|---|---|
| CED. PROFESIONAL | | |
| PROYECTO | REVISO | AUTORIZO |

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

| PROYECTISTA | COORDINADOR |
|---|---|
| I.E. HECTOR A. MOLINA RAMIREZ | I.E. JUAN FRANCISCO MORENO M.A. |
| JEFE DE DEP. | DIRECTOR |
| ARQ. J. JESUS PALAFOX GONZALEZ | M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA |


PROYECTO
PROYECTO GEOMETRICO CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA

UBICACION
CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, TRAMO ENTRE BLVD. GUADALUPANO A CALLE NAZARETH, FRACC. OLIVOS II

CONTENIDO
ALUMBRADO PUBLICO

| CLAVE | No. PLANO |
|---|---|
| ELE 01 | 01 |
| FECHA | ESCALA |
| SEP 2022 | INDICADA |
| ACOTACION | No. EXP. |
| METROS | E-000-22 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

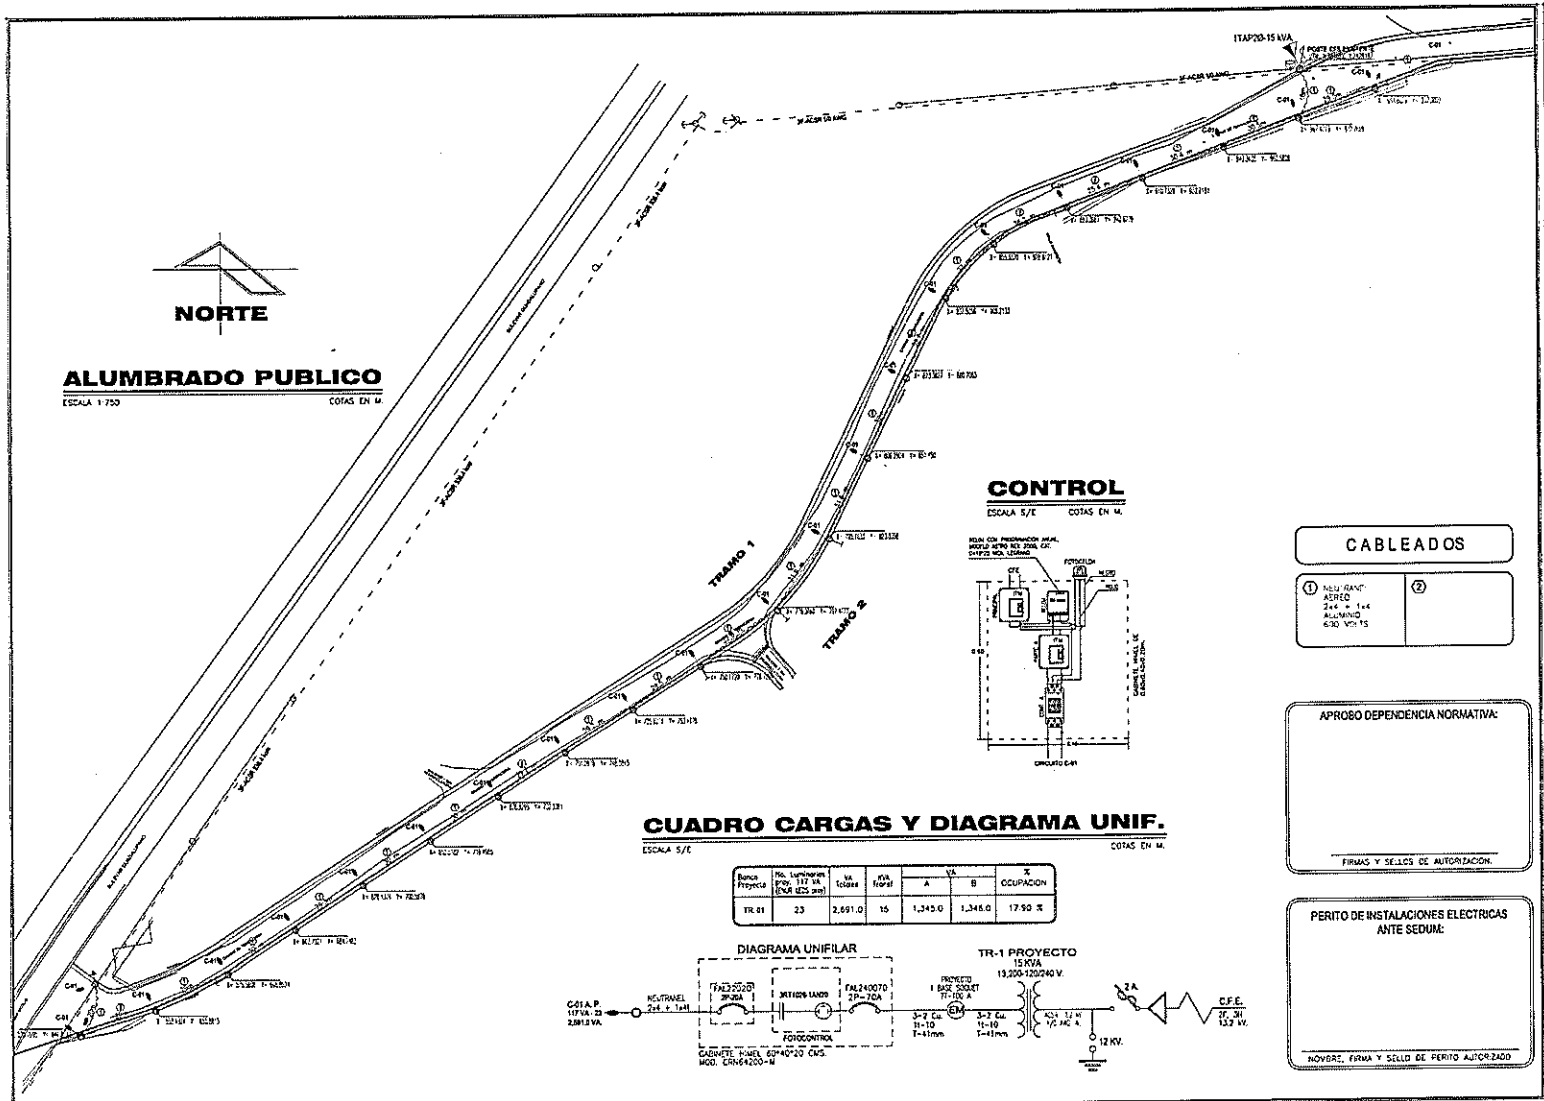


| Banco Proyecto | No. Luminarias (POT. 117 VA EN LOS 2ol) | VA Totales | KVA Total | VA A | VA B | % OCUPACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 01 | 23 | 2,691.0 | 15 | 1,345.0 | 1,346.0 | 17.90 % |

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO

SIMBOLOGÍA

RED DE ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO CON CABLE TIPO NEUTRANZI AÉREO DE ALUMINIO CALIBRE 2x4 + 1x4 AWG., POR POSTES DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PROYECTO DE 9.00 M.S.

LUMINARIO PROYECTO SUMINISTRADO E INSTALADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, CON LAMPARA DE 100 WATTS DE LED COLOCADO EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO DE 11.0 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 1.80 M. 30° LONG

SUBESTACION DE TIPO POSTE PROYECTO PARA ALUMBRADO PUBLICO, CON TRANSFORMADOR NORMA "U", DE 15 KVA DE CAPACIDAD, RELACION 13,200-120/240 VOLTS, 2 FASES, CON CONTACTORES, FUSIBLES Y APARTARAYOS, MARCA EMSA, PROPIEDAD DE CMAAP, INSTALADO EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN REGISTROS, CON VARILLA TIPO COPPERWELD DE COBRE, DE 5/8" x 3.05 M. CON CONECTOR MECANICO CABLE A VARILLA, MODELO CMP-BTA, MARCA ILSCO/DY

EQUIPO DE MEDICION, PROPIEDAD DE C.F.E. BASE SOQUET CON 7 TERMINALES, 100 AMPERES, MARCA SQUARE D, MODELO MSTICOU, INSTALADA EN POSTE EXISTENTE DE CONCRETO PROPIEDAD DE CFE.

SISTEMA DE CONTROL CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 2 POLOS, CAPACIDAD INDICADA EN DIAGRAMA UNIFILAR MICRO HORARIO, MARCA LECTRONIC, MODELO ASTRO REX 2000 CON FOTOCELDA CON BASE Y MONTURA, MARCA TORK CONTACTORES DE 25 AMP. 220 VOLTS, EN GABINETE MARCA INVIMEL, MODELO INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR, INSTALADA EN POSTE EXISTENTE DE CONCRETO PROPIEDAD DE CFE (VER DETALLE).

A — INDICA NUMERO DE CIRCUITO

1 — INDICA CABLEADO PARA CIRCUITOS (VER CUADROS DE CABLEADO)

## CABLEADOS

| ① | ② |
|---|---|
| NEUTRANZI AEREO 2x4 + 1x4 ALUMINIO 600 VOLTS | |

APROBO DEPENDENCIA NORMATIVA:

FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN.

PERITO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTE SEDUM:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE PERITO AUTORIZADO

## NOTAS

1. [illegible]
2. ESTE PLANO SOLO SE UTILIZARA PARA LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
3. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN AL PROYECTO DEBERA SER CONSULTADA CON EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA SOPMA.
4. TODOS LOS APOYANTES DEBEN LLEVAR REGISTRO A PIE DE POSTE
5. LOS CONTRATISTAS SE DEBERAN DE REALIZAR CON LOS CONECTORES ADECUADOS
6. LA INSTALACIÓN DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012
7. LOS MATERIALES DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES NORMAS APLICABLES (CMAAP, CFE, NOM, NMX, ANCE Y OTROS)


La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta los firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENTE MUNICIPAL: M.P.P. Leonardo Montañez Castro. ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA: Arq. Gloria Guadalupe Castillo González | REV. | FECHA | OBSERVACIONES | Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA | RESP. DE PROY. EXTERNO | | LOGO EXTERNO | Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas |
| | | | | | CED. PROFESIONAL | | | PROYECTISTA: I.E. HECTOR A. MOLINA RAMIREZ | COORDINADOR: I.E. JUAN FRANCISCO MORONES ALBA |
| | | | | | PROYECTO | REVISO | AUTORIZO | JEFE DE DEP.: ARQ. J. JESÚS PALAFOX GONZÁLEZ | D. RECTOR: M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA |


PROYECTO: PROYECTO GEOMETRICO CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA
LOCALIZACIÓN: CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, TRAMO ENTRE BLVD. GUADALUPANO A CALLE NAZARETH, FRACC. CUMBRES III
CONTENIDO: ALUMBRADO PUBLICO

| CLAVE | No. PLANO |
|---|---|
| ELE 01 | 01 |
| FECHA: SEP. 2022 | ESCALA: IND.CADA |
| ACOTACIÓN: METROS | No. EXP.: E-000-22 |

Aguascalientes — LA CIUDAD DE TU VIDA

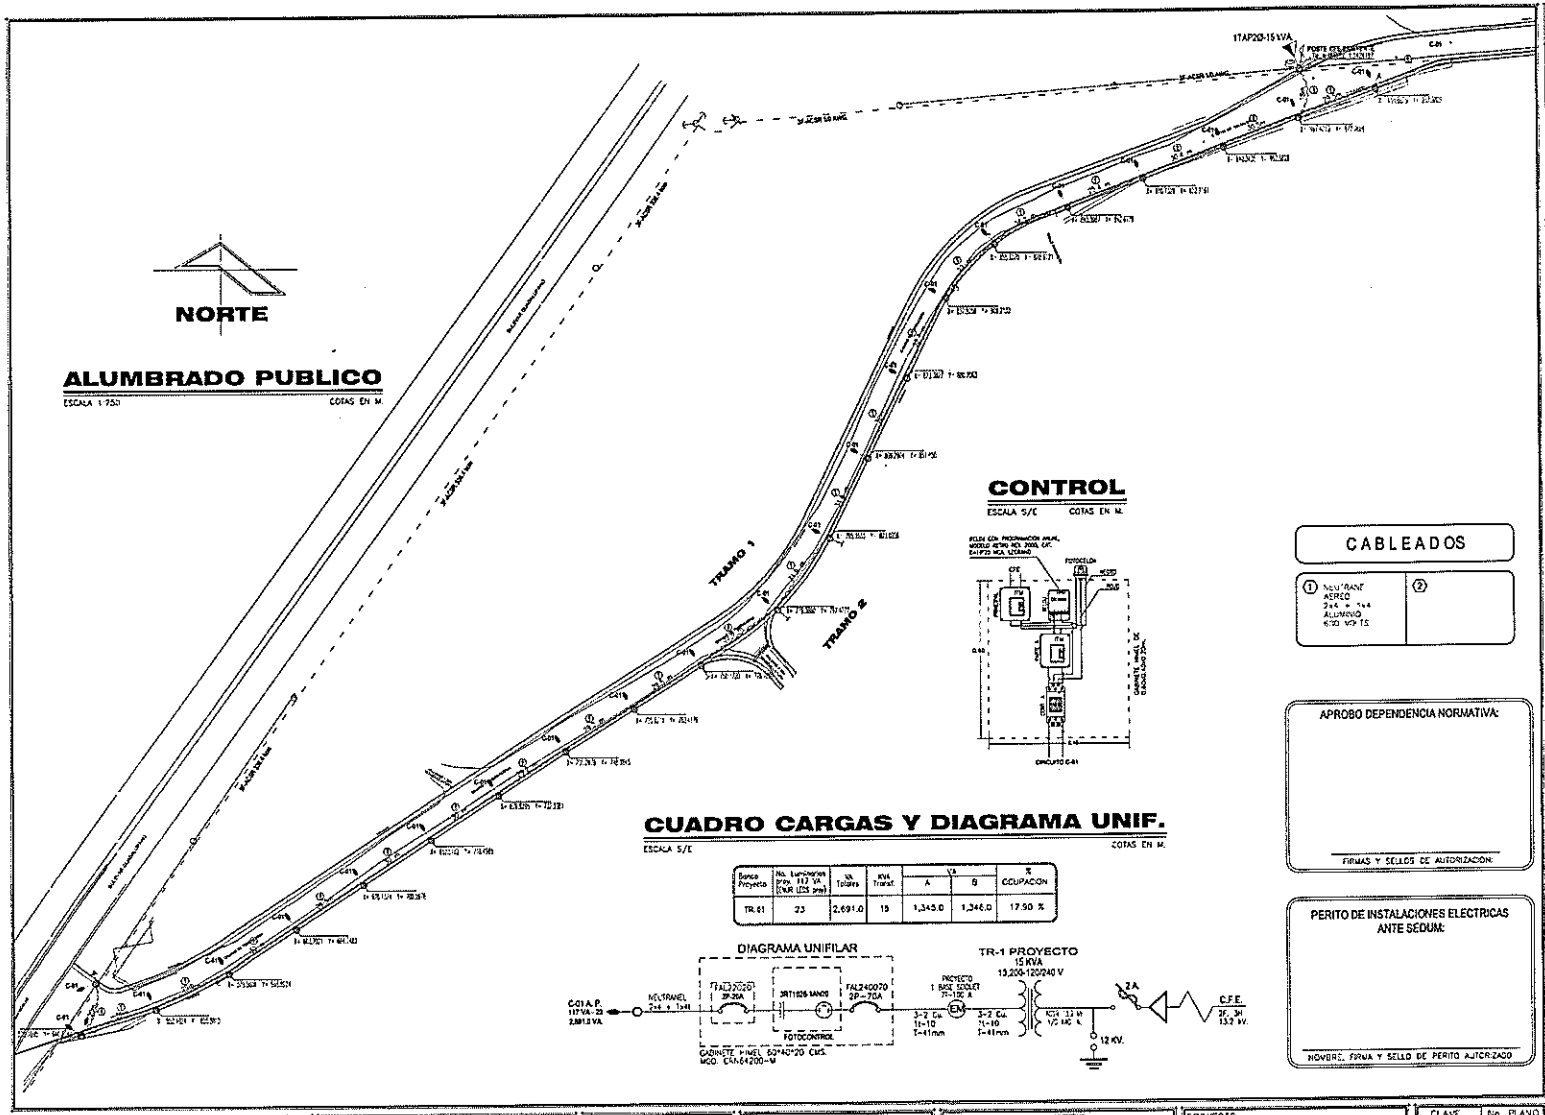


LOCALIZACIÓN:




SIMBOLOGÍA

RED DE ALUMBRADO PUBLICO PROYECTO CON CABLE TIPO NEUTRAMAIL AEREO DE ALUMINIO CALIBRE 2x4 + 1x4 AWG., POR POSTES DE CONCRETO PARA ALUMBRADO PROYECTO DE 9.00 MTS.

LUMINARIO PROYECTO SUMINISTRADO E INSTALADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, CON LAMPARA DE 100 WATTS DE LED COLOCADO EN POSTE DE CONCRETO PROYECTO DE 11.0 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 1.80 M. DE LONG.

SUBESTACION DE TIPO POSTE PROYECTO PARA ALUMBRADO PUBLICO, CON TRANSFORMADOR NORMA "A" 10 15 KVA DE CAPACIDAD, RELACION 13,200-120/240 VOLTS, 2 FASES, CON CORTACIRCUITOS FUSIBLES Y APARTARRAYOS, MARCA EMSA, PROYECTO SUMINISTRADO E INSTALADO EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN REGISTROS, CON VARILLA TIPO COPERWELD DE COBRE, DE 5/8" x 3.05 M. CON CONECTOR MECANICO CABLE A VARILLA, MODELO DAH635, MARCA BURNDY.

EQUIPO DE MEDICION, PROPIEDAD DE C.F.E. BASE SOCKET CON 7 TERMINALES, 100 AMPERES, MARCA SQUARE D MODELO MS7100U, INSTALADA EN POSTE EXISTENTE DE CONCRETO PROPIEDAD DE C.F.E.

SISTEMA DE CONTROL CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 2 POLOS, CAPACIDAD INDICADA EN DIAGRAMA UNIFILAR, MODO HORARIO, MARCA LECTRONIC, MODELO ASTRO REX 2000 CON FOTOCELDA CON BASE Y BOTELLA, MARCA TORK, CON ACTIVADO DE 23 AMP. 220 VOLTS, EN GABINETE MARCA INVIMEL, MODELO INDICADO EN DIAGRAMA UNIFILAR, INSTALADA EN POSTE EXISTENTE DE CONCRETO PROPIEDAD DE C.F.E. (VER DETALLE).

A — INDICA NUMERO DE CIRCUITO

(1) — INDICA CABLEADO PARA CIRCUITOS (VER CUADROS DE CABLEADO)

## CABLEADOS

| ① | ② |
|---|---|
| NEUTRAMAIL AEREO 2x4 + 1x4 ALUMINIO 6,700 MTS. | |

APROBO DEPENDENCIA NORMATIVA:

FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACION:

PERITO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTE SEDUM:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE PERITO AUTORIZADO

## NOTAS

1. [illegible]
2. [illegible]
3. ESTE PLANO SOLO SE UTILIZARA PARA LA INSTALACION Y/OBRA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.
4. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION AL PROYECTO DEBERA SER CONSULTADA CON EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA SOPMA.
5. TODOS LOS APOYANTES DEBEN LLEVAR POSTES A PIE DE POSTE
6. LAS CONEXIONES SE DEBERAN DE REALIZAR CON LOS CONECTORES ADECUADOS.
7. LA INSTALACION DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012.
8. LOS MATERIALES DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES, COMO SON NOM, NMX, ANCE Y DGN.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

| REV | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | | |

VO. BO. DE LA DEPENDENCIA

| RESP. DE PROY. EXTERNO | | LOGO EXTERNO |
|---|---|---|
| CED. PROFESIONAL | | |
| PROYECTO | REVISO | AUTORIZO |

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

| PROYECTISTA | COORDINADOR |
|---|---|
| I.E. HECTOR A. MOLINA RAMIREZ | I.E. JUAN FRANCISCO MORONES NAVA |
| JEFE DE DEP. | DIRECTOR |
| ARQ. J. JESUS PALAFOX GONZÁLEZ | M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA |

PROYECTO
PROYECTO GEOMETRICO CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA

UBICACIÓN
CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, TRAMO ENTRE BLVD. GUADALUPANO Y CALLE NASARETA, FRACC. CUMBRES III

CONTENIDO
ALUMBRADO PUBLICO

| CLAVE | No. PLANO |
|---|---|
| ELE 01 | 01 |
| FECHA | ESCALA |
| SEP. 2022 | INDICADA |
| ACOTACIÓN | No. EXP. |
| METROS | E-009-22 |

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA