Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0538/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Noviembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2582/2022 recibido por este Instituto el día 25 de Noviembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE
UBICACIÓN:	BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$2,306,552.14 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0101-UR-0104
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0101-UR-0104	REGISTRO No.	209
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0538/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Noviembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	Pavimentación (Const., Ampliación y Rehabilitación)	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ, ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$2,306,552.14	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$2,306,552.14	0.00	0.00	$2,306,552.14	0.00	0.00	*$423.434,97*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 29 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	23 de Septiembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	6 de Noviembre del 2022	REGISTRO SIMA:	101	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
M2	3721.34	Personas	400	2022-09-23	2022-11-06	Sobrecarpeta Asfáltica	5997	2370

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Noviembre del 2022
Fecha de validación

29 de Noviembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0101-21-1111-6144

2022-PDM-0101-UR-01-018	Obra **SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2370**	Ubic. TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1111	RECURSO PROPIO 2022	$2,306,552.14
		Folio SIMA 101 Total	$2,306,552.14

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
M2	3721.34	SOBRECARPETA ASFÁLTICA SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 23 Sep 2022 Fecha de Terminación 06 Nov 2022

Jornales a Generar en 2022 5997

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : UR URBANIZACIÓN

Subprograma : 01 PAVIMENTACIÓN (CONST., AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) (d).- Sobrecarpeta)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

PRELIMINARES 3,721.34 m2
DEMOLICIONES 3,721.34 m2
BACHEO PROFUNDO 165.21 m3
SOBRECARPETA ASFÁLTICA 3,721.34 m2
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

400	PERSONAS

Hombres: 200 Mujeres: 200

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2370

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: PAVIMENTACIÓN (CONST., AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN) (d).- Sobrecarpeta)

OBRA A REALIZAR: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 15 Nov 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2370

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MACRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN 2022-PDM-0101-UR-01-018

NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

UBICACIÓN: TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: UR - URBANIZACIÓN

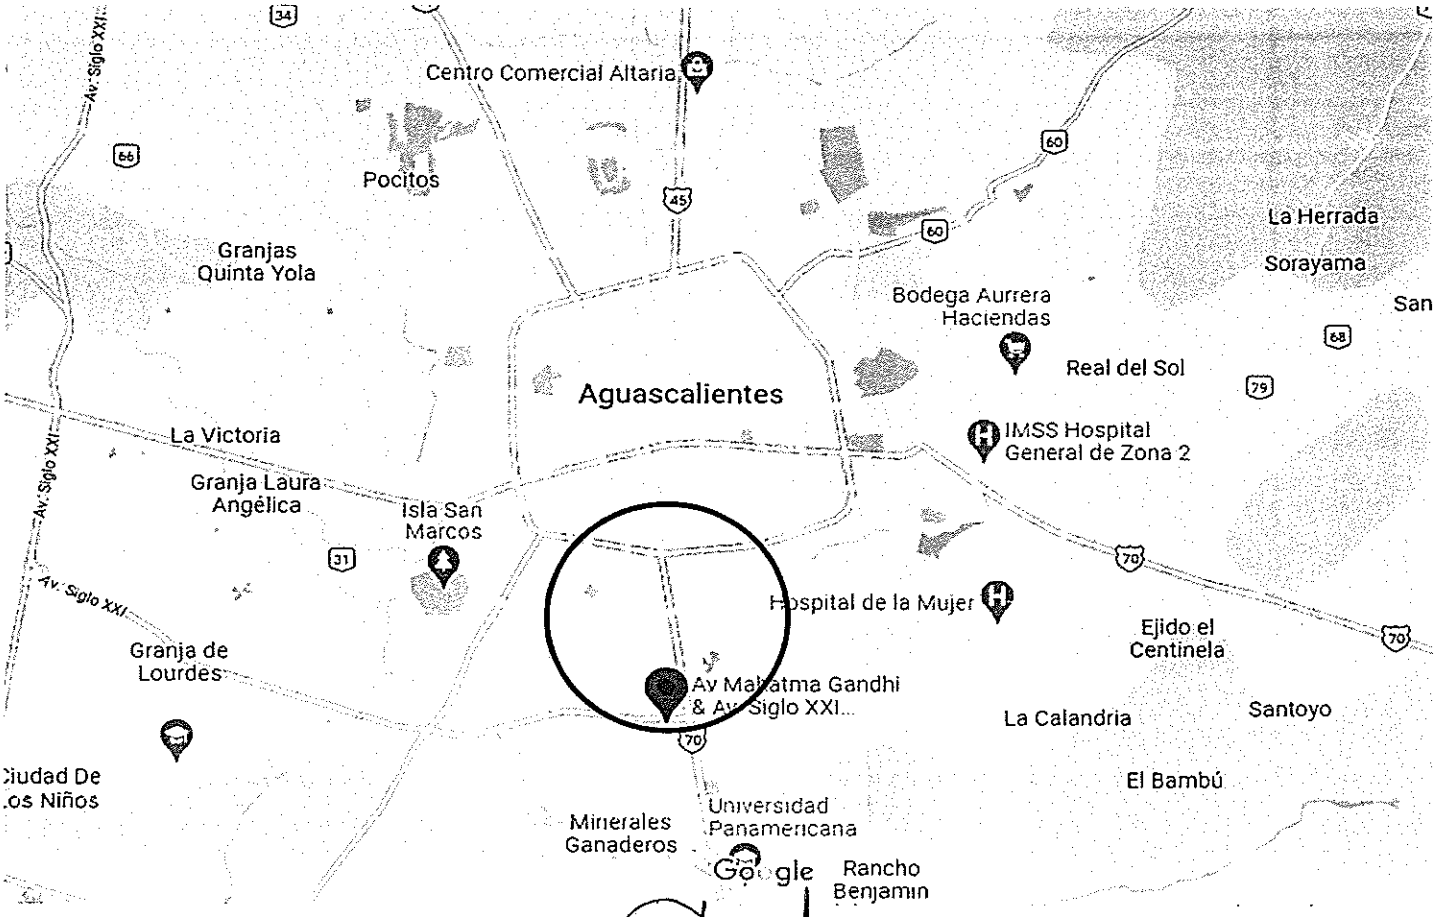

I.C. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MICRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN 2022-PDM-0101-UR-01-018

NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

UBICACIÓN: TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: UR - URBANIZACIÓN

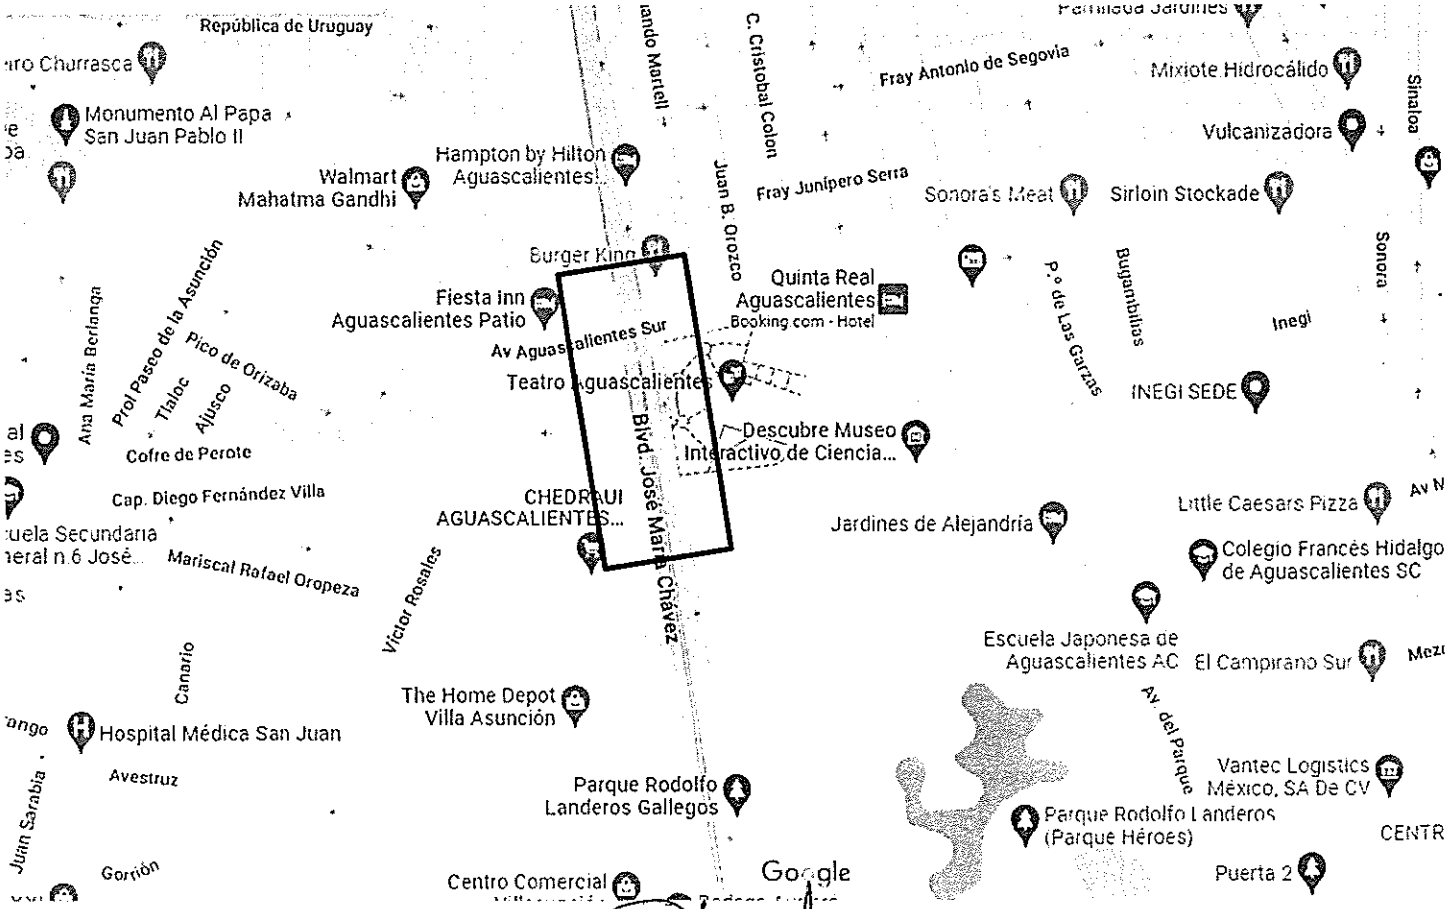

I.C. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

No. DE CONTRATC : DM-0101-2022

PROGRAMA: UR - URBANIZACIÓN

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: 2022-PDM-010`-UR-01-016 SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

INICIO VIGENTE: 23-septiembre-22

TERMINO REAL: 06-noviembre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2021																FINANCIERO	FÍSICO
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	%	%
DESCRIPCION	INVERSION													23		6				
SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ																				
TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ																				
PRELIMINARES	$ 63,746.55	100												100					3.21	9.09
DEMOLICIONES	$ 215,837.72	100												50	50				10.85	18.18
BACHEO PROFUNDO	$ 233,342.60	100												50	50				11.74	18.18
SOBRE CARPETA ASFALTICA	$ 1,406,201.56	100													25	25	25	25	70.82	36.36
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	$ 67,278.58	100														50	50		3.38	18.18
SUBTOTAL SIN IVA	$ 1,986,407.02		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 17	3 1 1 1	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 17%	33% 33% 33% 33%	100% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 17%	33% 66% 99% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	100.00
EJERCICO SEMANAL $														288,336.71	974,645.55	31,666,431.01	333,629.29		$ 1,088,407.02	
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$288,336.71	$1,006,431.01	$333,629.29	$0.00	$0.00	$ 318,145.12	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,336.71	1,294,767.72	1,968,407.01	1,968,407.01	1,968,407.01		
EJERCIDO SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 15%	20% 1% 1% 1%	1% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	84%	2%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	99%	100%	100%	100%	$	2,306,552.14

ING. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: UR - URBANIZACIÓN

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

SE HACE ENTREGA DE LA OBRA DE ACUERDO A LAS METAS INICIALES, ATENDIENDO EL CONTRATISTA LOS DETALLES MARCADOS PREVIOS A LA ENTREGA.

PROCEDE SI X NO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)**

Grupo	Partida	Importe
PAVIMENTO ASFALTICO		
	PRELIMINARES	$63,746.55
	DEMOLICIONES	$215,837.72
	BACHEO PROFUNDO	$233,342.60
	SOBRE CARPETA ASFALTICA	$1,408,201.56
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	$67,278.58
	Subtotal por Grupo	**$1,988,407.02**

Totales Presup.		**$1,988,407.02**
Anticipo	**+**	**$693,137.22**
Amortizac. Ant.	**-**	**$693,137.22**
SubTotal. Ant.	**=**	**$1,988,407.02**
IVA	**+**	**$318,145.12**
Total	**=**	**$2,306,552.14**

N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	3721.34	$17.13	$63,746.55
			Totales por Partida		**$63,746.55**
	PARTIDA: **DEMOLICIONES**				
6	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 5 CM MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M2	3721.34	$58.00	$215,837.72
			Totales por Partida		**$215,837.72**
	PARTIDA: **BACHEO PROFUNDO**				
7	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	165.21	$1,412.40	$233,342.60
			Totales por Partida		**$233,342.60**
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
8	PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO EN LOS EXTREMOS DONDE LA PERFILADORA NO ALCANCE POR LIMITES CON LA GUARNICIÓN, DE LA BASE EXISTENTE CON UN RASPADO SUPERFICIAL CON RETROEXCAVADORA, ELIMINANDO TECATAS QUE HAYAN QUEDADO PARA RENIVELADO, BARRIDOS ENTRE PASADA DE MOTOCONFORMADORA Y EN REMATES DE EMPATES A DETALLE A MANO INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO OFICIAL INDICADO	M2	103.2	$31.68	$3,269.38
9	RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	52.13	$6,088.06	$317,370.57

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	3721.34	$14.63	$54,443.20
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO PG 64-22 , AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT- 4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.	M2	3721.34	$277.62	$1,033,118.41
			Totales por Partida		**$1,408,201.56**
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
25	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MARCAS DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y CAMELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGUN SE REQUIERA Y SEGUN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICROESFERA MCA. COMEX O SIMILAR, DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS PREVIAS I POSTERIORES DE	ML	830.6	$69.41	$57,651.95
26	SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA DIVISION DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, MCA. COMEX O SIMILAR, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, ENMASCARILLADO, LIMPIEZAS PREVIAS Y POSTERIORES A LA SUPERFICIE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	ML	415.3	$17.95	$7,454.64
27	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA M - 7.1, RAYA PARA INDICAR CRUCE PEATONAL, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO SOBRE LA PELICULA HUMEDA EN PROPORCION DE 700g/litro SEGÚN NORMA SCT DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACION DE 0.40 MTS. DE SEPARACIÓN ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMIEZA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCCIÓN, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	M2	13.7	$158.54	$2,172.00
			Totales por Partida		**$67,278.58**
			Totales por Grupo		**$1,988,407.02**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

Ubicación: TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. (1010)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total

Totales Presup.		$1,988,407.02
Anticipo	+	$693,137.22
Amortizac. Ant.	-	$693,137.22
SubTotal. Ant.	=	$1,988,407.02
IVA	+	$318,145.12
Total	=	$2,306,552.14

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

MEMORIA FOTOGRÁFICA

OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.		
NO. DE CONTRATO:	DM-0101-2022	CONTRATISTA:	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.

INICIO









I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	**SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.**		
NO. DE CONTRATO:	**DM-0101-2022**	CONTRATISTA:	**GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.**

PROCESO



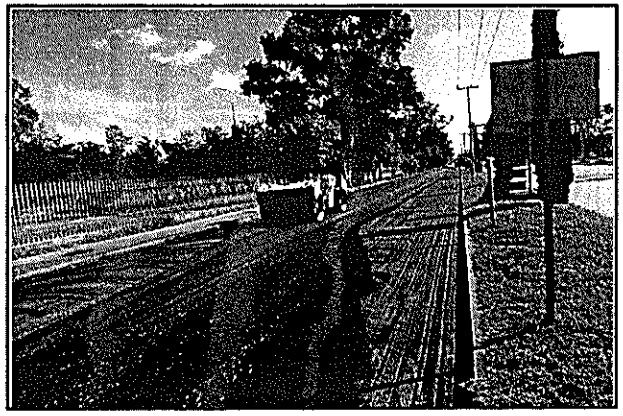

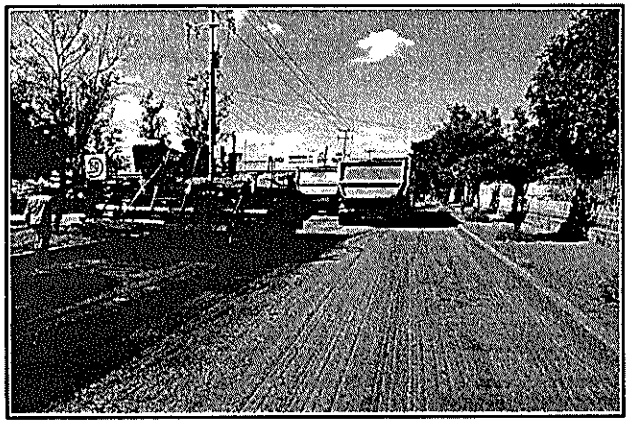

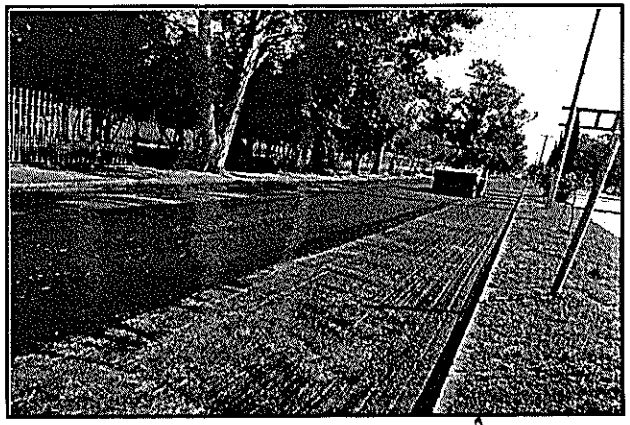

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	**SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.**		
NO. DE CONTRATO:	**DM-0101-2022**	CONTRATISTA:	**GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.**

FINAL

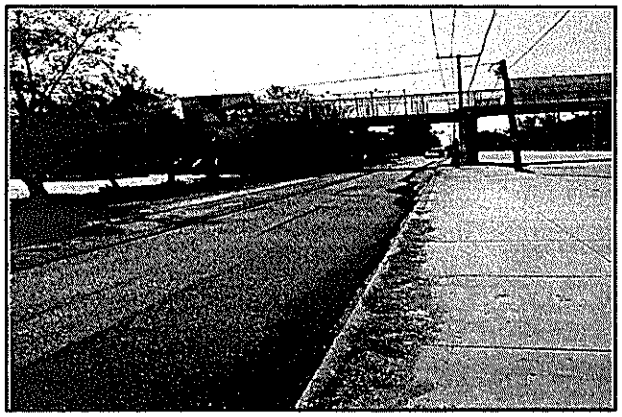

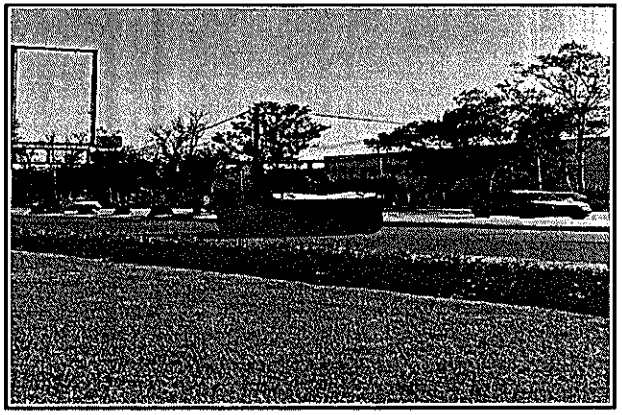

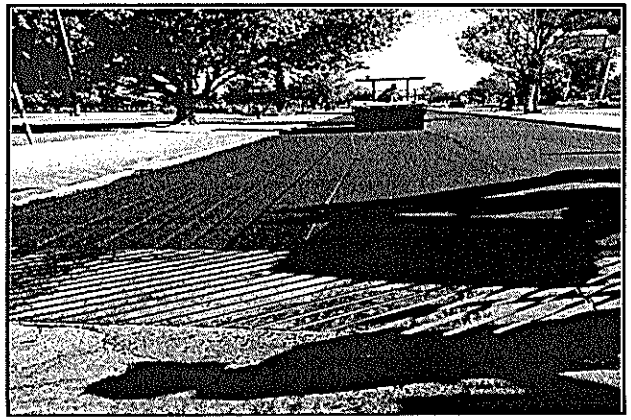

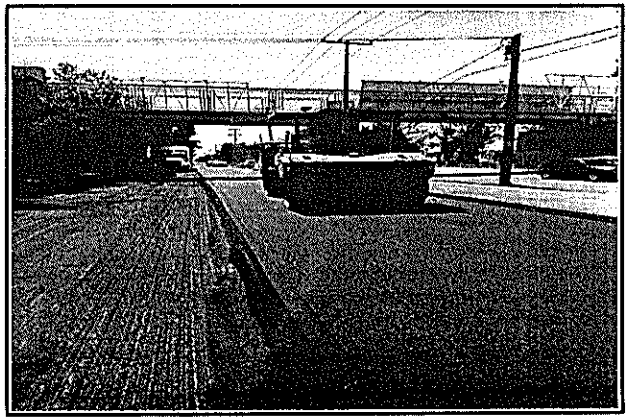

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

EXPEDIENTE MODIFICADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO: 2022

N° DE CONTRATO: DM-0101-2022


NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES Mpio.


MONTO MODIFICADO FINAL: $2,306,552.14

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
3721.34	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS	$ 63,746.55
3721.34	M2	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO	$ 215,837.72
165.21	M3	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE	$ 233,342.60
3721.34	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	$ 1,408,201.56
830.60	ML	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MARCAS DE	$ 67,278.58

MONTO BASE:	$	1,988,407.02
IVA:	$	318,145.12
TOTAL:	$	2,306,552.14

I.C. Laura Cecilia Martínez Alba
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

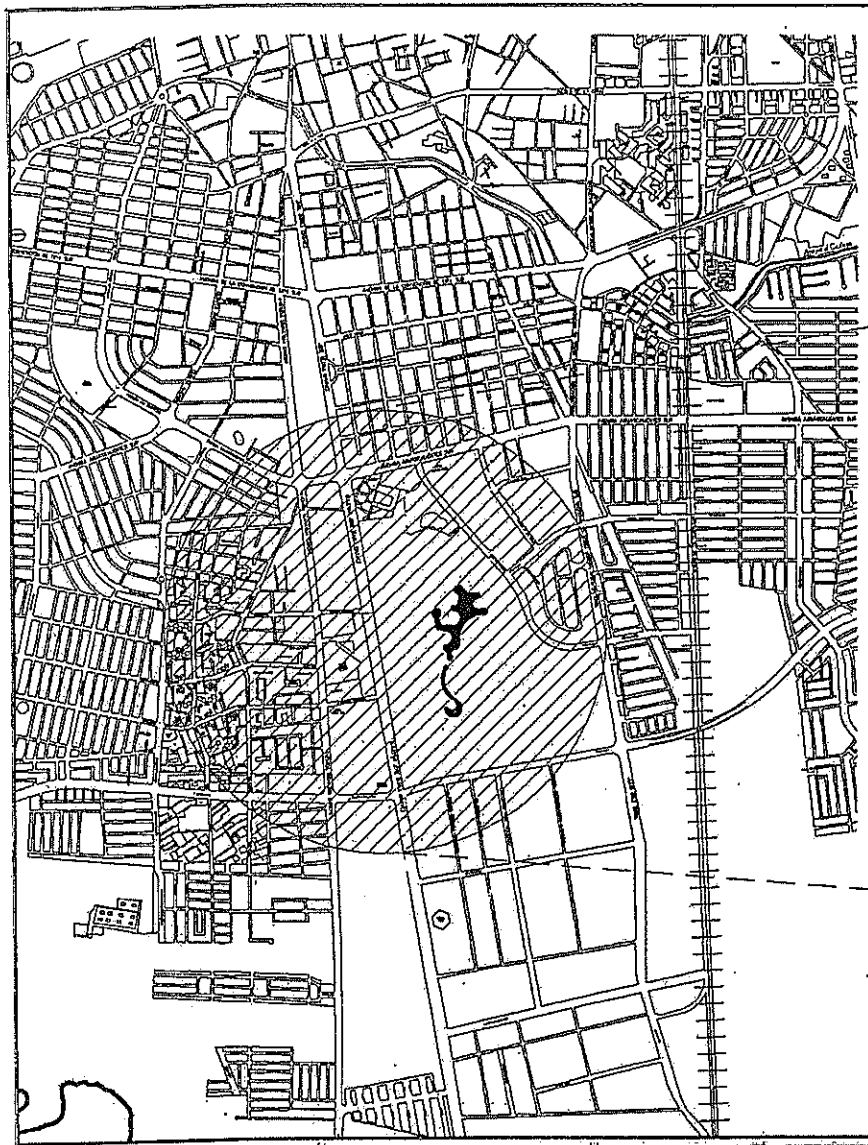


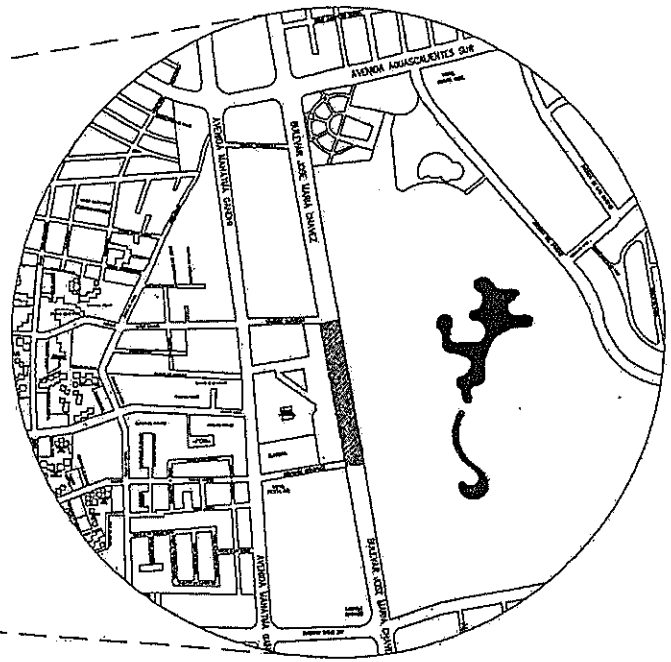

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIN ESCALA — LATERAL ORTE. BLVD. JOSE MA. CHAVEZ

LOCALIZACION:

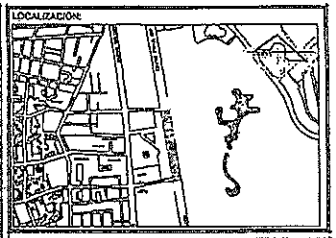

SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas


PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. ALEJANDRO ALVARADO PEREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. J. EGUSTIN AVILA GONZALEZ	M. en ARQ. JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE-BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ
UBICACION	LATERAL ORIENTE BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ
CONTENIDO	LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 01	01
FECHA: ABRIL 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXPS: E-003-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

SIMBOLOGIA

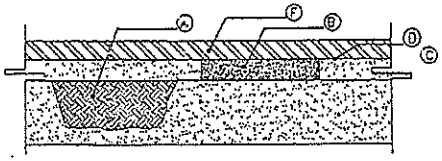


a) BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT;

b) RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION , GRANULOMETRIA DENSA 3/4"A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL N O V E N T A Y C I N C C P O R C I E N T O (9 5 %)

c). RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA


d) RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, N O S E A C E P T A N " I M P R E G N A L I G A "

e) CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO PG 64-22, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA)

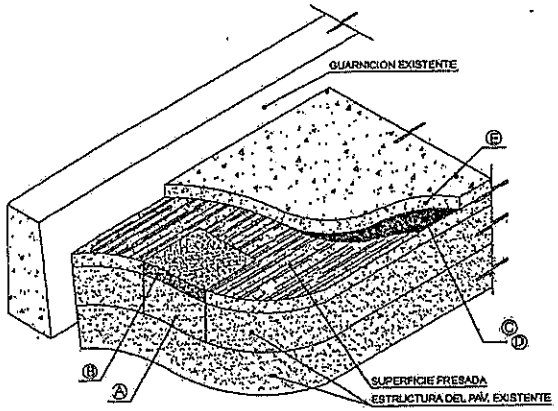

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO


ESCALA: S/E LATERAL OTE BLVD. JOSE MA. CHAVEZ

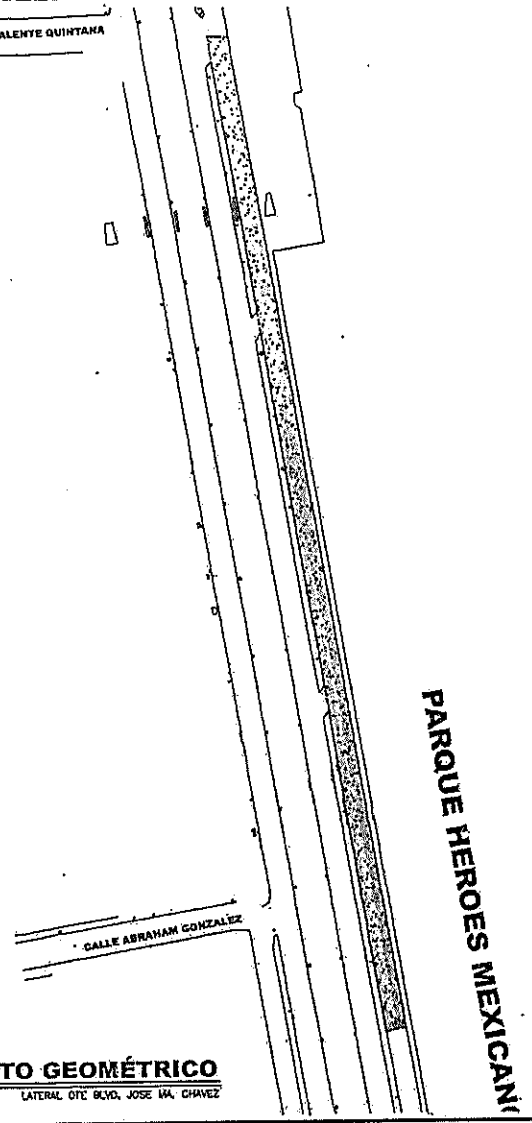

PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:500 LATERAL OTE BLVD. JOSE MA. CHAVEZ

LOCALIZACIÓN:

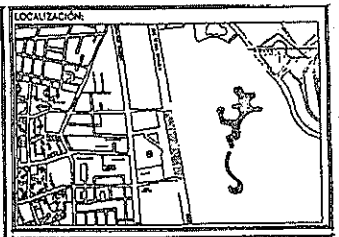

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- BANQUETAS
- PAVIMENTO
- CAMÁN
- CAJA VALVULAS
- BOTA HIDRÁULICA
- POZO DE VISITA EXISTENTE

PAVIMENTO ASFALTICO AREA A INTERVENIR 4,020.00 M2

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE MEDIANTE FRESADO Y COLOCACIÓN DE SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO PG 64-22, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, MATERIALES QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA).

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 5.0 CM COMPACTOS.

BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO DE TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR.

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO SE DETERMINARA EN SITIO A TRAVES DEL AREA DE CALIDAD DE LA SOPMA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

VO. BO. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
M.A.C. LESLIE AGUAYO PÉREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE OFICINA	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS PADILLA GONZÁLEZ	M.en.ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ

UBICACION
LATERAL ORIENTE BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ

CONTENIDO
PLANO GEOMETRICO

CLAVE	No. PLANO
GEO 01	02
FECHA: ABRIL 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EDIF.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA