Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0374/22
Aguascalientes, Ags. 8 de Septiembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SOPMA/1941/2022** recibido por este Instituto el día 6 de Septiembre del 2022 por parte de la **Secretaría de Obras Públicas**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A
UBICACIÓN:	RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS, KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$1,519,775.78 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0043-S5-0202
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	SERVICIO PÚBLICO: LIMPIA Y ASEO
POLITICA:	4.8.3.RELLENO SANITARIO PMDUOT ECOS- DUE4-A6.0). ISO 14001.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0043-S5-0202	REGISTRO No.	206
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0374/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	8 de Septiembre del 2022
PROGRAMA:	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	LOCALIDAD O COLONIA:	San Nicolas
SUB-PROGRAMA:		DELEGACIÓN:	Peñuelas
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS, KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$1,519,775.78	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$1,519,775.78	0.00	0.00	$1,519,775.78	0.00	0.00	*$314.938,05*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	28 de Mayo del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	2 de Julio del 2022	REGISTRO SIMA:	43	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	1100000	2022-05-28	2022-07-02	Relleno Sanitario	3951	2318

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

HASTA EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE, FUÈ SOLICITADA EN EL SIMA

RECIBIO: ING. JOSE DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

8 de Septiembre del 2022
Fecha de validación

8 de Septiembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0509-0-17-0043-21-1111-6125

2022-PDM-0043-S5-02-001	Obra **PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2318**	Ubic. KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com. , Deleg. Insurgentes

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0509**	Infraestructura Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1111	RECURSO PROPIO 2022	$1,519,775.78
		Folio SIMA 43 Total	$1,519,775.78

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 28 May 2022 Fecha de Terminación 02 Jul 2022

Jornales a Generar en 2022 3951

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com. , Deleg. Insurgentes

Programa : S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA

Subprograma : 02 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (b).- Rellenos Sanitarios)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : SAN NICOLAS Com.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

1,100,000	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com. , Deleg. Insurgentes

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Carlos Ernesto España Martínez
Secretario de Servicios Públicos

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2318

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com. , Deleg. Insurgentes

PROGRAMA: PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA

SUBPROGRAMA: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (b).- Rellenos Sanitarios)

OBRA A REALIZAR: PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

PUESTA EN MARCHA DE LA 6A. ETAPA RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 30 Ago 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2318


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

UBICACIÓN

OBRA:	DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.					
NO. DE CONT	DM-0043-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.		

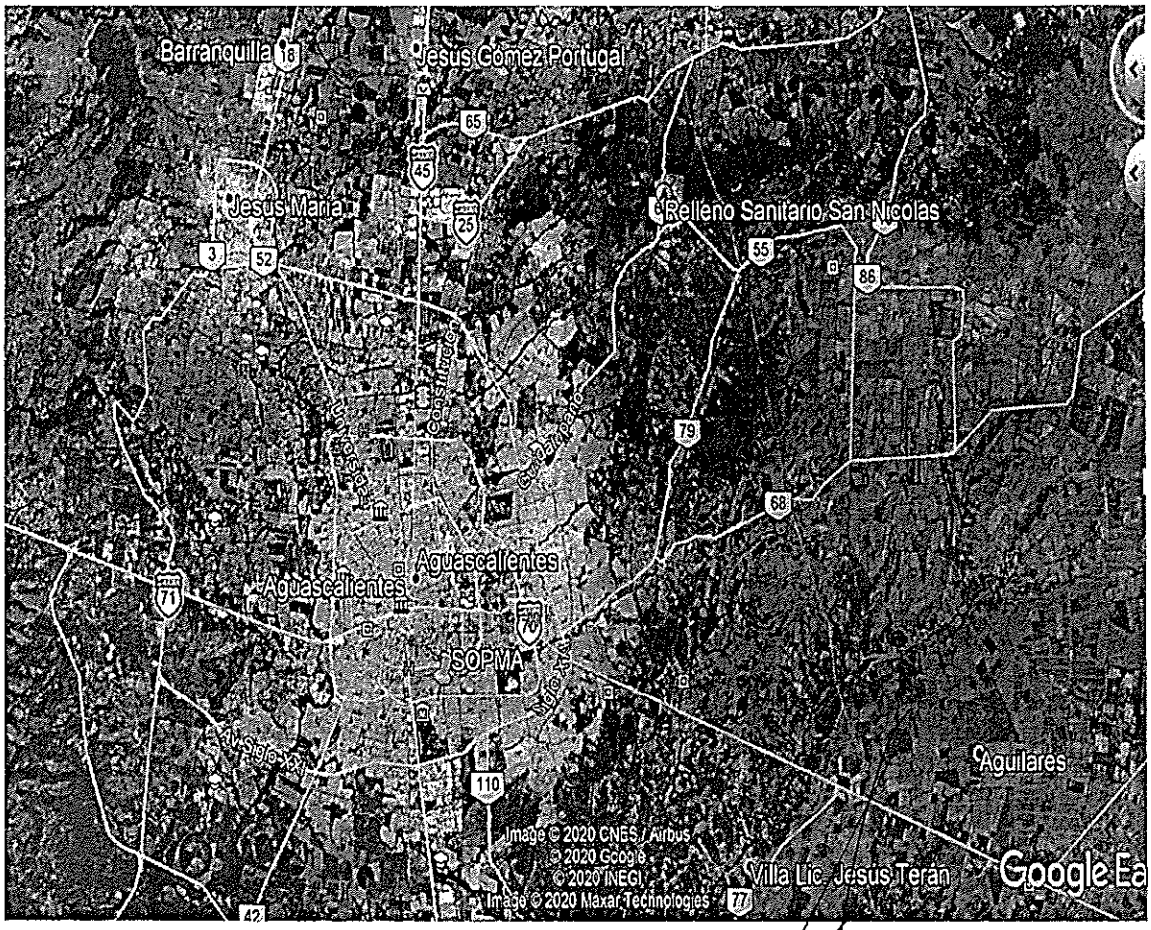

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
UBICACIÓN

OBRA:	DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.					
NO. DE CONT	DM-0043-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.		



HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

R03-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : DM-0043-2022

PROGRAMA: S5:PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA

INICIO VIGENTE: 28 DE MAYO DEL 2022

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSE MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.

TERMINO REAL: 02 DE JULIO DEL 2022

RECURSO: 2022

CONCEPTO				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
				2022																	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FINANCIERO	FÍSICO
																				%	%
DESCRIPCION	INVERSION																				
DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÈ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com. Km.9.3 carretera a José María Morelos,Aguascalientes, SAN NICOLÁS Com. AGUASCALIENTES Mpio.									2	2											
IMPERMEABILIZACIÓN	$ 399,506.68	100							20 30 50											30.49	12.00
ALBAÑILERIA	$ 104,084.78	100							10 25 35 20 10											7.94	20.00
HERRERIA	$ 143,365.70	100							35 30 20 15											10.94	16.00
BOMBEO	$ 237,499.84	100							20 25 25 25 5											18.13	20.00
EXTRAORDINARIOS	$ 307,099.88	100							25 25 25 25											23.44	12.00
EXTRAORDINARIO	$ 118,592.65	100							10 20 30 30 10											9.05	20.00
		-																			
		-																			
		-																			
		-																			
SUBTOTAL SIN IVA	$ 1,310,151.53	$ 25.00		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 8 6 5	4 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
	AVACE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	11% 24% 25% 20%	18% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%			
	AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	11% 35% 60% 80%	98% 98% 98% 98%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%		100.00	100.00
	EJERCIDO SEMANAL $			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	149,602.45 355,920.25 450,001.45 297,982.79	55,647.59 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	$	1,310,151.54	
	EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,254,503.94	$55,647.59	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$	209,624.24 IVA 16%
	EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,503.94	1,310,151.53	1,310,151.53	1,310,151.53	1,310,151.53	1,310,151.53	1,310,151.53	1,310,151.53	1,310,151.53	1,310,151.53	1,310,151.53		
	EJERCIDO SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	11% 27% 34% 23%	4% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%			
	EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	95%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
	EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$	1,519,775.78
	$ 25.00																				

HÉCTOR ERNESTO LIEBE MENDOZA
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: Km.9.3 carretera a José Maria Morelos,Aguascalientes, SAN NICOLÁS Com. AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: S5-PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-PDM-0043-S5-02-001
LOCALIDAD: Km.9.3 carretera a José Maria Morelos,Aguascalientes, SAN NICOLÁS Com. AGUASCALIENTES M
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERCION PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1111 RECURSO PROPIO)
PROGRAMA: S5-PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA
SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: DM-0043-2022
NOMBRE CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: LOERA VELASCO, ROBERTO RESIDENTE:
MONTO CONT. ORIGEN $1,789,115.56 ANTICIPO: PLAZO 30
1A AMPLIACION $: 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 0 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 27 DE MAYO DEL 2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 28 DE MAYO DEL 2022 TERMINO CONT: 26 DE JUNIO DEL 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 28 DE MAYO DEL 2022 TERMINO REAL: 02 DE JULIO DEL 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR

MODIFICADO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

DM-0043-2022

N° DE CONTRATO: DM-0043-2022

NOMBRE DE LA OBRA: DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 1,519,775.78

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
720.00	M3	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 399,508.68
66.00	PZA	ALBAÑILERÍA	$ 104,084.78
4.00	PZA	HERRERIA	$ 143,365.70
2.00	PZA	INSTALACIÓN SISTEMA DE BOMBEO	$ 237,499.84
102.00	ML	EXTRAORDINARIOS	$ 307,099.88
1.00	PZA	EXTRAORDINARIO	$ 118,592.65

TOTAL PRESUP.	$	1,310,151.53
IVA	$	209,624.24
TOTAL	$	1,519,775.78

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

Ubicación: KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com.

Contratista: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. (224)

Grupo	Partida		Importe
OBRA COMPLEMENTARIA PARA PUESTA EN MARCHA ETAPA 6-A DEL RELLENO SANITARIO SAN NI			
	IMPERMEABILIZACION		$399,508.68
	ALBAÑILERIA		$104,084.78
	HERRERIA		$143,365.70
	INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO		$237,499.84
		Subtotal por Grupo	$884,459.01
EXTRAORDINARIO			
	EXTRAORDINARIOS		$307,099.88
	EXTRAORDINARIO		$118,592.65
		Subtotal por Grupo	$425,692.53

Totales Presup.		$1,310,151.53
Anticipo	+	$462,702.30
Amortizac. Ant.	-	$462,702.30
SubTotal. Ant.	=	$1,310,151.54
IVA	+	$209,624.24
Total	=	$1,519,775.78

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

Ubicación: KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com.

Contratista: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. (224)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA PARA PUESTA EN MARCHA ETAPA 6-A DEL RELLENO SANITARIO SAN NI				
	PARTIDA: IMPERMEABILIZACION				
1	EXCAVACION CON MAQUINA DE 0.00 A 2.0 M. PARA TRINCHERA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFINE CON MAQUINA, EXTRACCION DEL MISMO A LA ORILLA DE LA EXCAVACION, CONSIDERANDO UN ACARREO LIBRE DE 20 M. EN TERRAZAS DE 5 M. DE ANCHO, EN ANCLAS Y DRENAJE, PAPEO Y RETIRO DE MATERIALES PUNZOCORTANTES EN CARRETILLA, TRABAJO TERMINADO.	M3	232.98	$105.35	$24,544.44
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA SINTETICA H.D.P.E. DE 1.0 MM. DE ESPESOR, BAJO LA NORMA GM13, PRODUCTOS VIRGENES, EN AREA DE TERRAZAS DE 5.00m DE ANCHO, INCLUYE: EQUIPO ELECTRICO PARA EFECTUAR UNIONES, TRASLAPES, ANCLAJES EN TRINCHERA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PAPEO, ELEMENTOS DE FIJACION, FLETES Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, Y AREA LIMPIA PARA SU ALMACENAJE, PROTECCION DE LA GEOMEMBRANA DURANTE LAS MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MANIOBRAS NECESARIAS DE CARGA Y DESCARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. PUOT.	M2	1368.74	$161.39	$220,900.95
3	REPOSICION DE GEOMEMBRANA SINTETICA H.D.P.E. DE 1.0 MM. DE ESPESOR DAÑADA POR EL PASO DE EQUIPO PESADO Y/O MANIOBRAS DE RELLENO, EN AREA DE TERRAZAS DE 5.00m DE ANCHO, INCLUYE: LA IDENTIFICACION DE AREAS, SUMINISTRO, TRAZO Y CORTE DEL AREA A REPONER, EQUIPO ELECTRICO PARA EFECTUAR UNIONES, TRASLAPES, ANCLAJES EN TRINCHERA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ELEMENTOS DE FIJACION, FLETES Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, AREA LIMPIA PARA SU ALMACENAJE, PROTECCION DE LA GEOMEMBRANA DURANTE LAS MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MANIOBRAS NECESARIAS DE CARGA Y DESCARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. PUOT.	M2	46.33	$163.90	$7,593.49
4	SUMINISTRO TENDIDO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2", EN CAPAS DE 20 CM. LIBRE DE FINOS, LAVADA SOBRE CHAROLA, EMPLEADA COMO DREN DE LIXIVIADOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, EXTENDIDO, NIVELADO, HUMEDECIDO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	159.27	$509.77	$81,191.07
5	REVESTIMIENTO DE CANALES DE DRENAJE CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 20 CM. DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN BASE AL PROYECTO, INCLUYE CONFORMACION DEL CANAL, SELECCION DE LA PIEDRA, FLETES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGAS Y DESCARGAS, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA ,MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	27.94	$2,336.39	$65,278.74
				Totales por Partida	$399,508.68

Obra: **PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS**

Ubicación: **KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com.**

Contratista: **CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. (224)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: OBRA COMPLEMENTARIA PARA PUESTA EN MARCHA ETAPA 6-A DEL RELLENO SANITARIO SAN NI				
	PARTIDA: ALBAÑILERIA				
6	CONSTRUCCION DE CADENA DE 15X20 cm A BASE DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 TMA 19mm. PARA MALLA CICLONICA, INCLUYE: ARMEX 15-20-4 ACARREOS, FLETE A OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELADO, COLADO, CURADO, EXCAVACIONES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML.	304.68	$341.62	$104,084.78
			Totales por Partida		**$104,084.78**
	PARTIDA: HERRERIA				
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CON CONCERTINA DE 2.00 MTS. DE ALTURA, CALIBRE 10.5, CUADROS DE 5.50X5.50 CMS., POSTE LINEA A CADA 3.00 MTS., DE 2" DE DIAMETRO, CALIBRE 20, POSTE ESQUINERO Y DE ARRANQUE DE 2 1/2" DE DIAMETRO, CALIBRE 18 Y RETENIDAS HORIZONTALES DE 1 1/2 DE DIAMETRO CALIBRE 20, INCLUYE: BARRA SUPERIOR DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 20, TRAZO, NIVELACION, ACCESORIOS DE ALUMINIO, ABRAZADERAS, TORNILLOS, AMARRES TENSOR GALVANIZADO CALIBRE 12.5, SOLERA GALVANIZADA DE 1/2" X 3/6", HERRAMIENTA NECESARIA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZAS GRUESAS.	ML	202.68	$707.35	$143,365.70
			Totales por Partida		**$143,365.70**
	PARTIDA: INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO				
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO HDPE DE 4" DE DIAMETRO PARA CONDUCCIÓN DE BOMBEO DE LIXIVIADOS, SE CONSIDERARA LIBRE A BORDO EN EL SITIO A COLOCAR DEBIENDO CONSIDERAR LOS FLETES, INCLUYE: FUSIÓN DE ENCHUFE, FUSIÓN A TOPE, FUSIÓN ELÉCTRICA, SEGUN SE REQUIERA, LA CORRECTA INSTALACION, LIMPIADOR PARA PVC, LUBRICANTE, FRANELA PARA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL TUBO, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, HERRAMIENTA, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA Y TODO PARA SU CORRECTA OPERACION . TRABAJO P.U.O.T.	ML	353.75	$273.31	$96,683.41
10	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO f'c= 150 KG/CM2 DE 0.50 X 0.50 X 0.50 m., TMA 3/4" RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, CIMBRADO, VACIADO, CURADO CON AGUA, DESCIMBRADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	54	$572.10	$30,893.40
11	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA DESCARGA EMERGENTE DE 0.50x0.50m Y DE 0.50m DE PROFUNDIDAD (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 cm DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 cm CON MORTERO CEM-ARE 1:5 ACABADO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c=100 Kg/cm2 DE 5cm ESPESOR, HECHO EN OBRA TMA 19 mm, TAPA DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 TMA 19mm DE 0.55x0.55m DE 7cm DE ESPESOR, ARMADA CON ALAMBRON DE 1/4" DE Ø @15cm AMBOS SENTIDOS Y CONFORMADA POR UN MARCO DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/4" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"x1 1/2", CON 4 ANCLAS DE SOLERA DE 2.5cm DE ANCHO Y DE 7cm DE LONGITUD. INCLUYE: EXCAVACION, ALINEADO, NIVELADO, RELLENO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	2	$2,993.92	$5,987.84

Obra: PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

Ubicación: KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com.

Contratista: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. (224)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO:	OBRA COMPLEMENTARIA PARA PUESTA EN MARCHA ETAPA 6-A DEL RELLENO SANITARIO SAN NI				
PARTIDA:	INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO				
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE CON REDUCCIÓN DE 4" A 2" DIAM. PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSIÓN DE ENCHUFE, FUSIÓN A TOPE, FUSIÓN ELÉCTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	2	$922.99	$1,845.98
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE 4" DE DIAM. PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSIÓN DE ENCHUFE, FUSIÓN A TOPE, FUSIÓN ELÉCTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA.	2	$2,637.33	$5,274.66
18	LINEA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA BOMBAS, INCLUYE: LA REINSTALACION Y CONEXIONES, LIMPIA, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE No 8 ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, FLETES, GUIAS, CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML.	829.8	$53.77	$44,618.35
19	LINEA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA BOMBAS, INCLUYE: LA REINSTALACION Y CONEXIONES, LIMPIA, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE No 10 ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, FLETES, GUIAS, CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML.	585.3	$35.32	$20,672.80
20	LINEA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA BOMBAS, INCLUYE: LA REINSTALACION Y CONEXIONES, LIMPIA, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUMERGIBLE 3 X 8 AWG ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, FLETES, GUIAS, CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	56.8	$241.03	$13,690.50
21	LINEA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA BOMBAS, INCLUYE: LA REINSTALACION Y CONEXIONES, LIMPIA, RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PDA DE 2"Ø FLEXIBLE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, FLETES, GUIAS, CUALQUIER ALTURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	159.55	$111.77	$17,832.90
				Totales por Partida	**$237,499.84**
				Totales por Grupo	**$884,459.01**

Obra: PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

Ubicación: KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com.

Contratista: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. (224)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: EXTRAORDINARIO				
	PARTIDA: EXTRAORDINARIOS				
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA CON MUERTO CANAL, INCLUYE: COLOCACION, NIVELADO, PLOMEADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2	$1,823.25	$3,646.50
24	RELLENO Y COMPACTACION AL 95% (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DEL SITIO (TEPETATE) EN AREA DE ARROYO, SE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SE CONSIDERARA BAILARINA PARA LOGRAR LA COMPACTACION INDICADA, LAS CAPAS MAXIMAS A COMPACTAR SERAN DE 0.20 MTS., DE ESPESOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.	M3	93.56	$330.16	$30,889.77
25	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% EN AREA DE CUNETAS Y CADENA DE MALLA CICLONICA, SE DEBERA DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SE CONSIDERARA BAILARINA PARA LOGRAR LA COMPACTACION INDICADA, LAS CAPAS MAXIMAS A COMPACTAR SERAN DE 0.20 MTS., DE ESPESOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.	M2	246.59	$32.10	$7,915.54
26	REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" DED. 40 DE SALIDA DE BOMBAS SUMERGIBLES, INCLUYE SOLO PAGAR LA REPARACION DEL COPLE NY RETIRO DE BOMBAS, MANIOBRAS CON MAQUINARIA DEL RELLENO SANITARIO, RETIRO DEL ENCAMIZADO DE TUBERIA CORRUGADA DE 12", CORTE CON SEGUETA, COLOCACION DEL COPLE CEMENTADO, LIMPIEZA CON FRANELA, COLOCACION DE ENCAMIZADO, FIJACION A TENSOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$2,005.40	$2,005.40
27	CONSTRUCCION DE CAMINO PARA PASO DE MAQUINARIA EN PENDIENTES PRONUNCIADAS, PARA ACARREOS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETA DE PIEDRA BRAZA, INCLUYE: MOVIMIENTOS DE TIERRA, NIVELADO, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	376.2	$39.75	$14,953.95
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO TIPO MARIPOSA FO.FO., DE 4" PARA DESCARGA EMERGENTE, PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	2	$1,929.14	$3,858.28
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PASO TIPO MARIPOSA FO.FO., DE 2" PARA DESCARGA EMERGENTE, PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	2	$1,470.01	$2,940.02
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE FO.FO. PARA TUBERIA HDPE DE 4", INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	2	$13,083.61	$26,167.22
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 4" DE DIAM., PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	1	$797.59	$797.59

Obra: PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

Ubicación: KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com.

Contratista: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. (224)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: EXTRAORDINARIO				
	PARTIDA: EXTRAORDINARIOS				
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45° DE 4" DE DIAM., PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	1	$724.92	$724.92
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° DE 4" DE DIAM., PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	1	$768.02	$768.02
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA AC 4" DE DIAM. RD 17, PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	8	$771.22	$6,169.76
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUBEND 4" DE DIAM. RD 17, PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	8	$828.37	$6,626.96
36	REVESTIMIENTO DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 20 CMS. DE ESPESOR EN UNA PENDIENTE DE HASTA 55° Y ALTURAS ENTRE 18 Y 40 MTS., (TRABAJOS A MANO), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: CONFORMACION DEL CANAL, COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON BAILARINA, SELECCION DE LA PIEDRA, FLETES, ACARREOS A MANO Y CARRETILLA DE HASTA 40 MTS., EN PENDIENTE DE HASTA 55°, CARGA Y DESCARGA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	26.24	$3,242.20	$85,075.33
37	SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA SINTETICA H.D.P.E., DE 1.0 MM. DE ESPESOR, BAJO LA NORMA GM13, PRODUCTOS VIRGENES, INCLUYE: FLETES Y MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA AREA LIMPIA PARA SU ALMACENAJE, PROTECCION DE LA GEOMEMBRANA DURANTE LAS MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MANIBRAS NECESARIAS DE CARGA Y DESCARGA, P.U.O.T.	M2	1057.32	$108.35	$114,560.62
				Totales por Partida	**$307,099.88**
	PARTIDA: EXTRAORDINARIO				
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA CON CONCERTINA DE 2.00 MTS. DE ALTURA, CALIBRE 11, CUADROS DE 5.50X5.50 CMS., POSTE LINEA A CADA 3.00 MTS., DE 2" DE DIAMETRO CALIBRE 20, POSTE ESQUINERO Y DE ARRANQUE DE 2 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 18 Y RETENIDAS HORIZONTALES DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 20, BARRA SUPERIOR DE 1 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 20, TRAZO, NIVELACION, ACCESORIOS DE ALUMINIO, ABRAZADERAS, TORNILLOS, AMARRES, TENSOR GALVANIZADO CALIBRE 12.5, SOLERA GALVANIZADA DE 1/2" X 3/6", HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZAS GRUESAS.	ML	102	$695.01	$70,891.02

Obra: PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

Ubicación: KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com.

Contratista: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. (224)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: EXTRAORDINARIO				
	PARTIDA: EXTRAORDINARIO				
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 3/8" PARA FIJACION DE SISTEMA DE BOMBAS, INCLUYE: GUARDA CABOS, GRAPAS TRENSADORAS, REMATES CURVOS, REMATES RECTOS, PLACA DE FIJACION, TORNILLOS, CORTES, TENZADO, TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO	ML	67.3	$108.59	$7,308.11
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA AC 2" DE DIAM. RD 17, PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	4	$595.60	$2,382.40
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUBEND 2" DE DIAM. PARA TUBERIA HDPE, INCLUYE: FUSION DE ENCHUFE, FUSION A TOPE, FUSION ELECTRICA, SEGUN SE REQUIERA, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, INSTALACION DE EMPAQUES Y/O ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, AGUA Y PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	4	$595.60	$2,382.40
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA GRAN PRESION DE 6" PARA FIJACION DE TUBERIA HDEP DE 4" A ESTRUCTURA DE CABLE DE ACERO, INCLUYE: ELEVACIONES DE 3.00 A 4.00 MTS., HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO.	PZA	30	$293.98	$8,819.40
43	ESTRUCTURA PARA FIJACION DE BOMBEO A BASE DE 2 MUERTOS DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MT., INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, MUERTO CANAL, PERNO ANCLA, GUARDACABOS, GRAPAS TRENSADORAS, ABRAZADERAS TIPO PERRO, REMATES CURVOS, REMATES RECTOS, CONCRETO F´C=200 KG/CM2, CORTES, CARRUCHA, TODO LO NECESARIO PARA TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1	$8,327.78	$8,327.78
44	REPARACION DE TUBERIAS DE DISPAROS DE BOMBAS SUMERGIBLES, INCLUYE: RETIRO DE TUBERIA CORRUGADA DE 12", LIMPIEZA POR MEDIO MANUAL DE BASURA EN AREA DE LAS CAMPANAS, COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 12" (1 TRAMO DE 6.00 MTS.), PERFORACION DE TUBERIA CORRUGADA CON BROCA DE 1" PARA PASO DE LIXIVIADOS, EXTRACCION DE BOMBAS SUMERGIBLES HASTA UNA ALTURA DE 12.00 MTS., REPARACION DE TUBERIA DE PVC. DE 4" RD 26 CON COPLE CEMENTADO, COLOCACION DE OREJAS A BOMBA SUHERGIBLE POR MEDIO DE CABLE GALVANIZADO Y COLOCACION DE 2 CUERDAS DE 3/8" (17.00 MTS.) PARA SUJETARLA A LA ESTRUCTURA DE CABLE DE ACERO, BAJADO DE BOMBAS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 12.00 MTS., RETIRO DE CABLEADO DE BOMBAS Y POSTERIOR COLOCACION, AMARRES, CORTES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$5,048.25	$10,096.50
45	EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBAS SUMERGIBLES SOLAR CON CAPACIDAD DE 10 LPS CON MOTOR DE 7.5 HP., INCLUYE: EXTRACCION POR MEDIOS MECANICOS (GRUA), HASTA UNA ALTURA DE 20 MTS., EXTRACCION DE TUBERIA DE PVC DE 4" CED. 40 DE 12 ML., PONCHADO DE CONECTORES, AMARRES, COLOCACION DE CAMISA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA.	PZA	2	$4,192.52	$8,385.04
				Totales por Partida	$118,592.65
				Totales por Grupo	**$425,692.53**

Obra: PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS

Ubicación: KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLAS Com.

Contratista: CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. (224)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total

Totales Presup.		$1,310,151.53
Anticipo	+	$462,702.30
Amortizac. Ant.	-	$462,702.30
SubTotal. Ant.	=	$1,310,151.54
IVA	+	$209,624.24
Total	=	$1,519,775.78


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0043-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.		

INICIO.

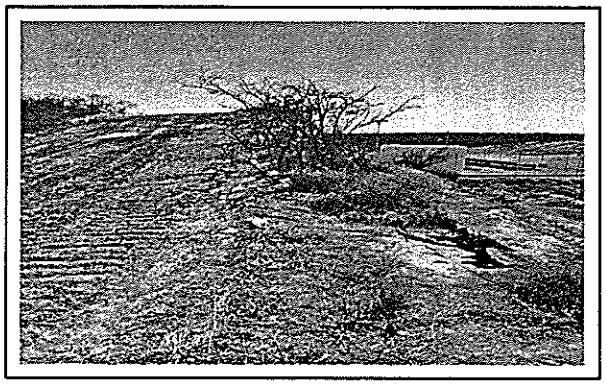

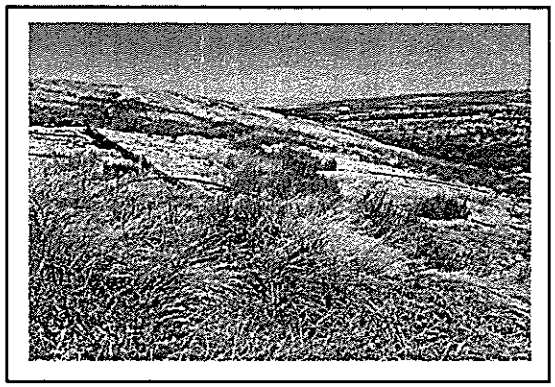

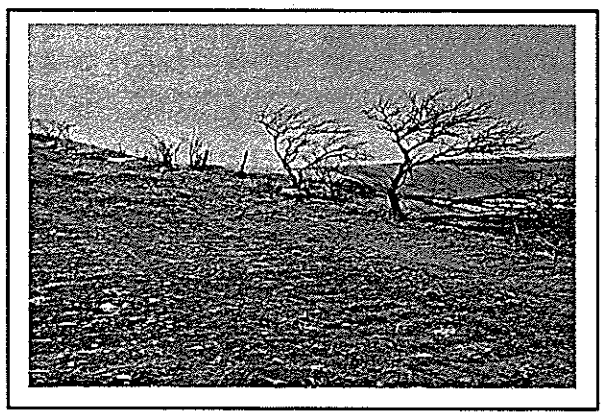

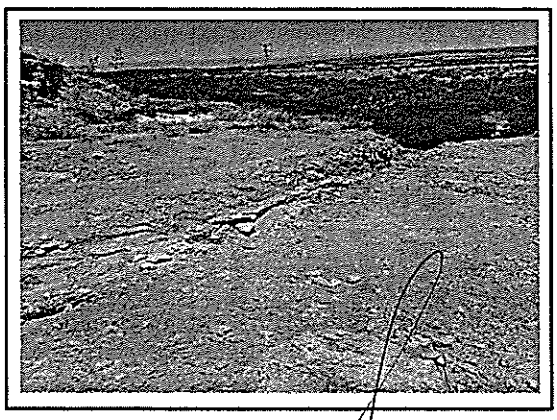

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0043-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.		

PROCESO

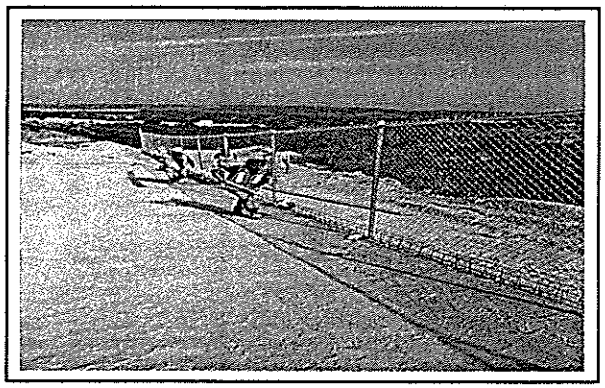







HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	DM-0043-2022-PUESTA EN MARCHA, DE LA ETAPA 6-A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN NICOLÁS Com.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0043-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.		

TERMINO

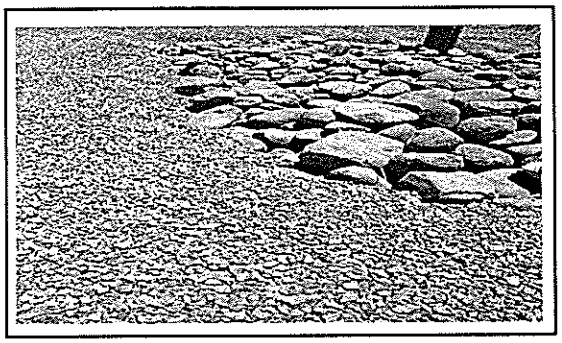

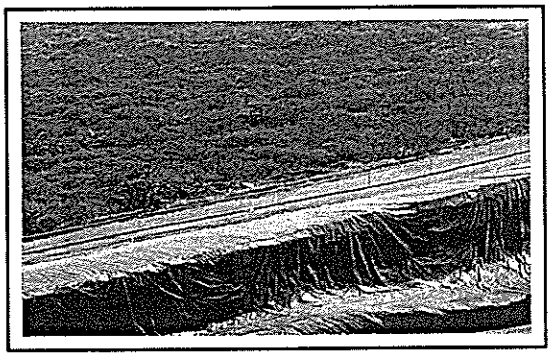





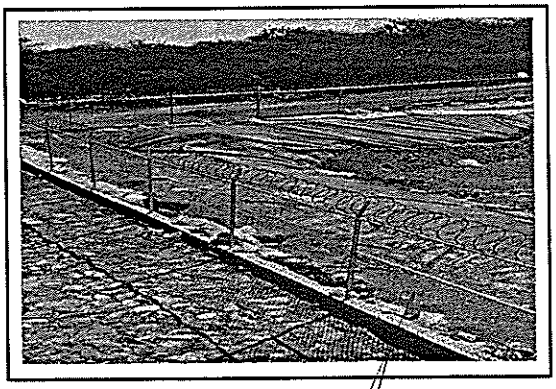

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

COLINDANCIA

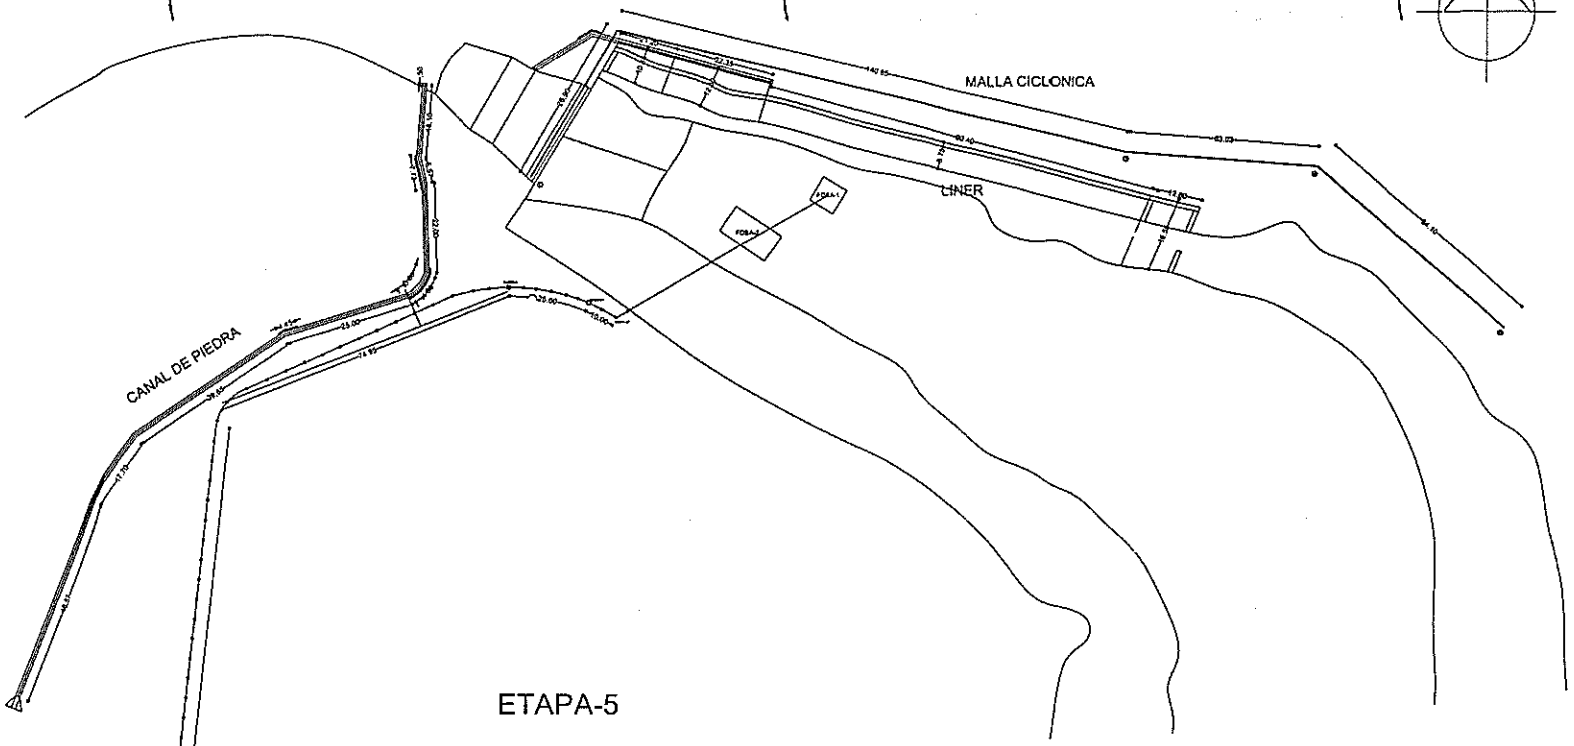


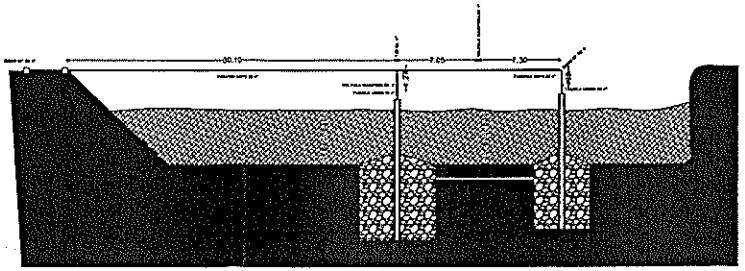

DETALLE DE BOMBAS

CONSTRUCTORA CALVILLO, S. A. DE C. V.

CROQUIS DE LOCALIZACION

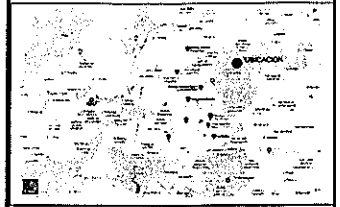

SIMBOLOGIA

NOTAS :

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

DIGITALIZO: CONSTRUCTORA CALVILLO S.A DE C.V

REVISO: HECTOR ERNESTO URIBE PEDROZA

VO.BO. ING.MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

PROYECTO: PUESTA EN MARCHA DE ETAPA 6A,RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3,

UBICACIÓN: KILOMETRO 9.3, CARRETERA A SAN JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS Com. Deleg. Insurgentes.

CONTRATO: No. DM-0043-2022

CONTENIDO: PLANO DE OBRA TERMINADA

CLAVE: ARQ--01 ESCALA: S/E FECHA: JULIO DEL 2022 Nº DE PLANO: 1

ELABORO: CONSTRUCTORA CALVILLO S.A DE C.V. CONTRATISTA