Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0535/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Noviembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2583/2022 recibido por este Instituto el día 25 de Noviembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA
UBICACIÓN:	AVENIDA SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE III, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$3,454,891.25 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0066-04-1101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBG
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0066-04-1101	REGISTRO No.	235
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0535/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Noviembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	OJOCALIENTE III
SUB-PROGRAMA:	0411- Calles y Caminos	DELEGACIÓN:	Guadalupe Peralta
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AVENIDA SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$3,454,891.25	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$3,454,891.25	$3,454,891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	*$657.183,50*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:			
AVANCES:	Financiero: 78 %		Físico: 100 %				
FECHA DE INICIO:	8 de Septiembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	6 de Noviembre del 2022	REGISTRO SIMA:	66		

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
M2	4840.35	Personas	400	2022-09-08	2022-11-06	Sobrecarpeta Asfáltica	8982	2339

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Noviembre del 2022
Fecha de validación

29 de Noviembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0066-21-2502-6144

2022-FISMDF-0066-0411102-022	Obra **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**
Tipo DEFINITIVO 2 2022 Folio SISCO **2339**	Ubic. TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc. , Deleg. Jesus Teran

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$3,454,891.25

Folio SIMA 66 Total $3,454,891.25

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
M2	4643.03	SOBRECARPETA ASFÁLTICA SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 08 Sep 2022 Fecha de Terminación 06 Nov 2022

Jornales a Generar en 2022 8982

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc. , Deleg. Jesus Teran

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos (422.- Rehabilitación: 0411202- Concreto Asfáltico)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 4,643.03 m2
SOBRECARPETA ASFÁLTICA 4,643.03 m2
OBRA COMPLEMENTARIA 1.00 obra
BANQUETA Y RAMPA 29.92 m2
GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO 23.32 ml
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 1.00 obra
LIMPIEZAS 4,816.63 m2
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CICLOVIA 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

400	PERSONAS

Hombres: 200 Mujeres: 200

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc. , Deleg. Jesus Teran

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc. , Deleg. Jesus Teran

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos (422.- Rehabilitación: 0411202- Concreto Asfáltico)

OBRA A REALIZAR: SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 15 Nov 2022

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2339

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MACRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN 2022-FISMDF-0066-001-0411102-022

NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

UBICACIÓN: TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.

PROGRAMA: 04 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL

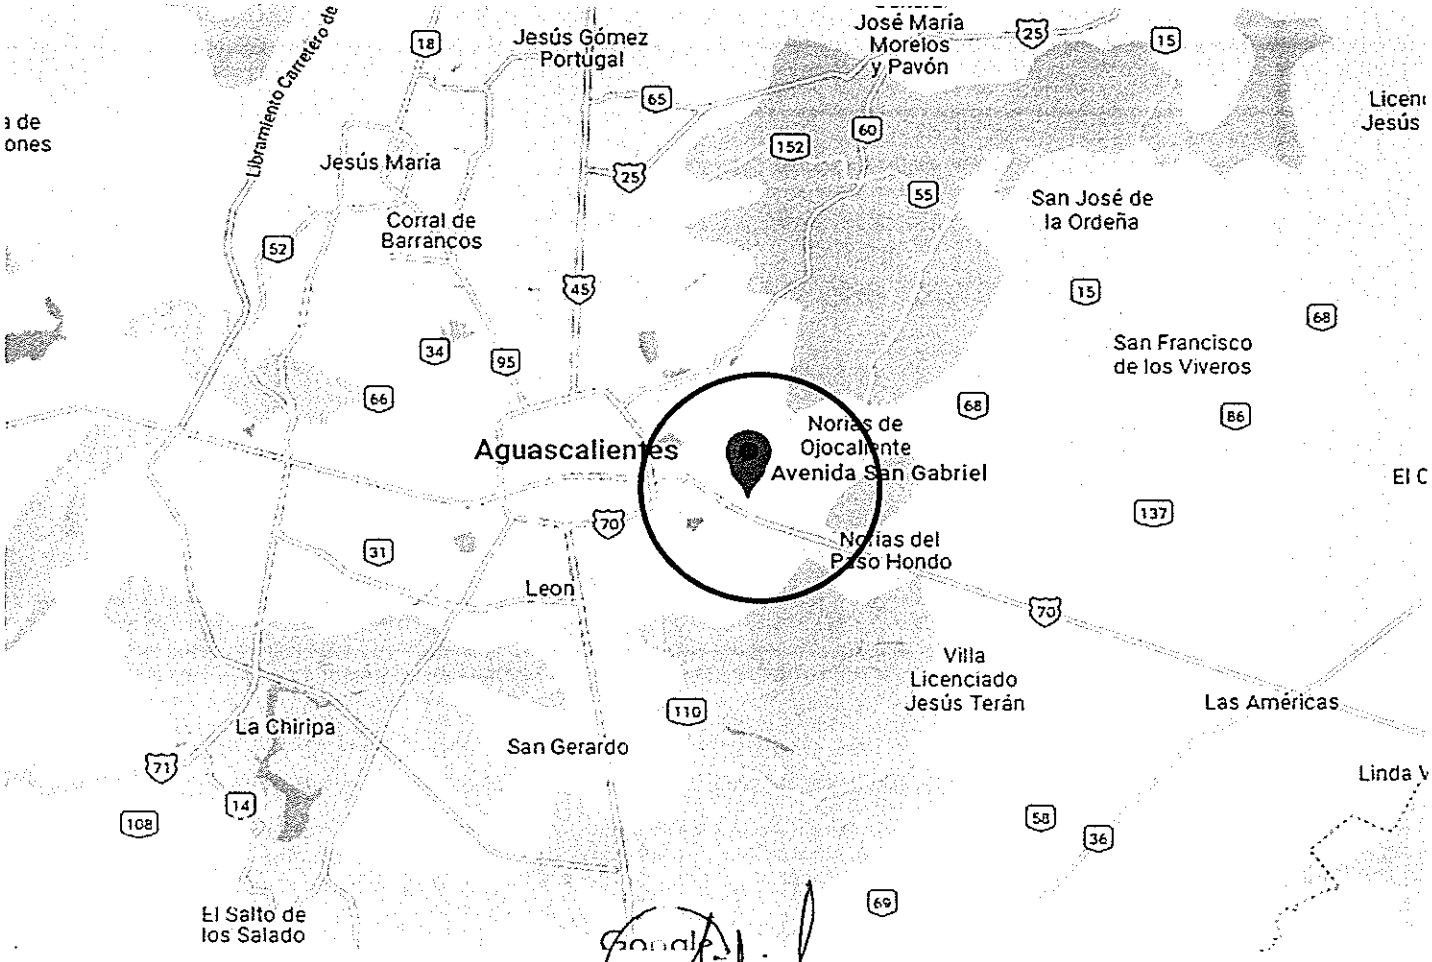

I.C. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MICRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN 2022-FISMDF-0066-001-0411102-022

NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

UBICACIÓN: TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.

PROGRAMA: 04 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL

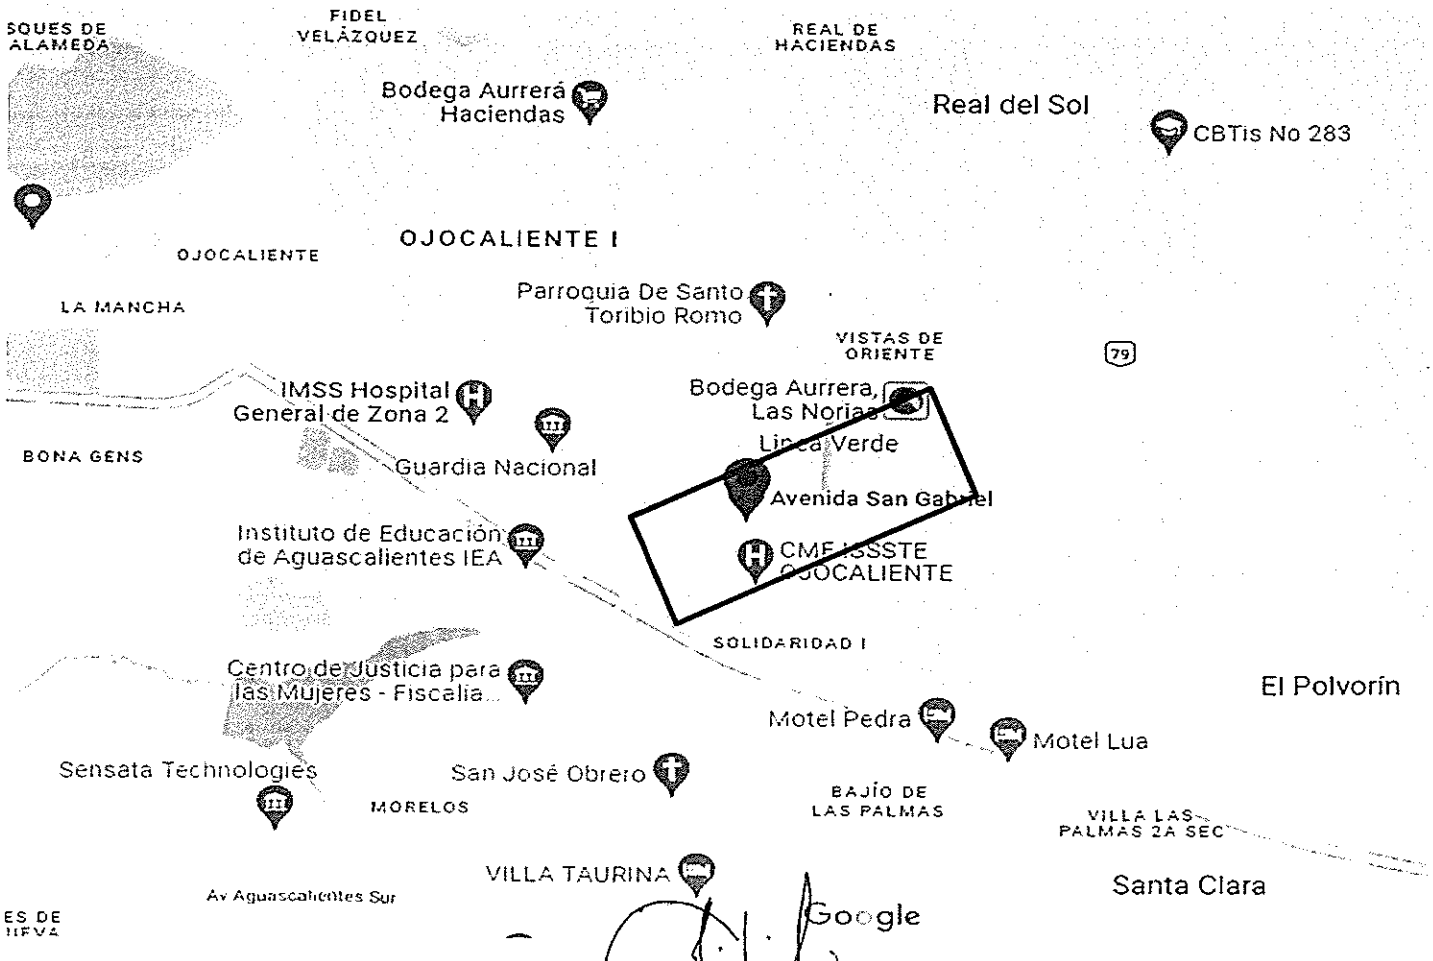

I.C. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: 04 - URBANIZACIÓN MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

SE HACE ENTREGA DE LA OBRA DE ACUERDO A LAS METAS INICIALES, ATENDIENDO EL CONTRATISTA LOS DETALLES MARCADOS PREVIOS A LA ENTREGA.

PROCEDE SI X NO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes


Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.**

Contratista: **ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)**

Grupo	Partida	Importe
PAVIMENTO ASFALTICO		
	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	$271,577.85
	SOBRE CARPETA ASFALTICA	$2,167,751.58
	OBRA COMPLEMENTARIA	$191,496.81
	BANQUETA Y RAMPA	$13,399.40
	GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO	$8,102.77
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	$141,539.83
	LIMPIEZAS	$30,537.43
	SEÑALIZACION HORIZONTAL CICLO VIA	$153,948.86
	Subtotal por Grupo	**$2,978,354.53**

Totales Presup.		**$2,978,354.53**
Anticipo	+	**$1,063,467.61**
Amortizac. Ant.	-	**$1,063,467.61**
SubTotal. Ant.	=	**$2,978,354.53**
IVA	+	**$476,536.72**
Total	=	**$3,454,891.25**



PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.**

Contratista: **ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)**

GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**

PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	4643.03	$5.44	$25,258.08
3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS.	ML	78.2	$41.70	$3,260.94
4	DEMOLICION PARCIAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN PAVIMENTOS Y (BANQUETAS, LOSAS DIAMANTE Y CAJAS DE VALVULAS, TOPES) CON O SIN ARMADO DE ACERO, SIN RECUPERACION, MUROS, MOJONERAS, ANCLAJES, ETC, DE FORMA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	M3	6.06	$224.86	$1,362.65
5	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 3-7 CM (5 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	162.51	$1,380.39	$224,327.18
6	REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS (MOTO CONFORMADORA), DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A LUGAR DE ACOPIO, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA	M3	46.43	$233.74	$10,852.55
8	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE TOPE DELINEADOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (CICLOVIA) DE 78 X 15 CM ANCLADO A PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO CON 4 CLAVOS ESTRIADOS Y/O 4 TAQUETES HILTI DE HASTA 11 CM DE PROFUNDIDAD, DE FORMA MANUAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA	PZA	75	$84.95	$6,371.25
9	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	6.06	$23.96	$145.20
				Totales por Partida	**$271,577.85**

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.**

Contratista: **ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
13	RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	70.97	$5,389.34	$382,481.46
15	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	3379.03	$24.04	$81,231.88
16	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	4643.02	$20.62	$95,739.07
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.	M2	4643.03	$346.39	$1,608,299.16
			Totales por Partida		**$2,167,751.58**
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
19	RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	9	$1,352.76	$12,174.84

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.**

Contratista: **ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
20	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	9	$7,606.84	$68,461.56
21	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2, ó DE HASTA 1.20 X 1. 30 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	3	$15,200.32	$45,600.96
24	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA Y LINEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMION TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMTE DE POZO CO TUBO CON SELLADOR, FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, RENTA DE CAMION VACTOR HASTA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS LINEAS EXISTENTES DE POZO A POZO, ASI COMO EL TRASLADO DE LOS DESECHOS HASTA TIRADERO AUTORIZADO MEDIDO POZO A POZO.	LOTE	9	$7,251.05	$65,259.45
			Totales por Partida		**$191,496.81**
	PARTIDA: **BANQUETA Y RAMPA**				
25	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	30.2	$5.44	$164.29

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.**

Contratista: **ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **BANQUETA Y RAMPA**				
33	CONSTRUCCION DE RAMPA Y BANQUETA DE USO HABITACIONAL PARA TRAFICO VEHICULAR, DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, T.M.A. 1 1/2", R.R 7 DIAS. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA DE AISLAMIENTO Y DE EXPANSION A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO FICHA TECNICA 216	M2	29.92	$442.35	$13,235.11
			Totales por Partida		**$13,399.40**
	PARTIDA: **GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO**				
36	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4" (19 MM), GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, SEGUN FICHA TECNICA 204	ML	23.32	$347.46	$8,102.77
			Totales por Partida		**$8,102.77**
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	27.97	$212.97	$5,956.77
41	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	11	$1,166.14	$12,827.54
42	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	270.4	$53.48	$14,460.99

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.**

Contratista: **ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M - 1.1, LÍNEA CONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	215	$18.31	$3,936.65
44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M - 1.2, DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.50 ML X 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 5.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	187.5	$18.31	$3,433.13
45	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA SEPARADORA CLASIFICACIÓN M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	263.6	$22.33	$5,886.19
48	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA DE ALTO CLASIFICACIÓN M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE 0.60 MTS DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	28.65	$129.76	$3,717.62
49	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	137.2	$116.07	$15,924.80

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.**

Contratista: **ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
50	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	9	$1,061.42	$9,552.78
51	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, " FLECHA CABEZA DOBLE" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (VUELTA IZQUIERDA O DERECHA) , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$1,134.11	$3,402.33
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	PZA	39	$109.35	$4,264.65
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	35	$842.68	$29,493.80
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA DE PLASTICO OJO DE GATO (VI-38), MARCA CREATIVAL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON REFLEJANTE COLOR BLANCO, GRADO ALTA INTENSIDAD, FIJACION A SUPERFICIE CON CLAVOS DE ACERO ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ALINEADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEUCION, TRABAJO TERMINADO.	PZA	142	$201.99	$28,682.58
			Totales por Partida		**$141,539.83**
	PARTIDA: **LIMPIEZAS**				
55	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	4816.63	$6.34	$30,537.43
			Totales por Partida		**$30,537.43**

Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.**

Contratista: **ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL CICLO VIA**				
56	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE "EN RAYA SEPARADORA DE CARRILES CLASIFICACIÓN M -2.2, CONTINUA DOBLE, DE DIVISION DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 30 CM ENTRE ELLAS A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	532.4	$17.13	$9,120.01
57	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE CICLISTA COLOR VERDE PANTONE 7481C, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	34.8	$116.07	$4,039.24
58	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE "MARCA PARA IDENTIFICAR CICLOVIA" REPRESENTADO SEGUN SE MUESTRA EN PLANOS DE SEÑALIZACION , ESTA MARCA SE COMPONE DE DE FLECHA DE DIRECCION (M-11.1), LEYENDA "SOLO" (M-11.3) Y EL SIMBOLODE DE LA BICICLETA M-15, EN COLOR BLANCO REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	7	$1,735.59	$12,149.13
59	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE "PARA CAJA BICI COLOR VERDE 7481C PANTONE, REPRESENTADO SEGUN MUESTRA EN PLANOS DE SEÑALIZACION, DIMENSIONES DE 1 MT DE ANCHO X 6.0 MT DE LARGO SOBRE EL EJE DE LA CICLOVIA CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	42	$207.02	$8,694.84
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DELINEADOR DE CARRIL EXCLUSIVO CICLISTA TIPO "A" DE POLIETIRENO DE ALTA DENSIDAD COLOR AMARILLO CON DETALLES REFLEJANTES EN COLO RROJO, DE 80*50*20 CMS DE ALTURA @0.78 CMS. MCA. HERSAN O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO A PAVIMIENTO A BASE DE TAQUETE EXPANSIVO MARCA HERSAN DE 41/2" X 1/2". EN CASO DE ANCLAJE EN ASFALTO SERA A BASE DE CLAVO ESTRIDO DE 91/2" X 1/2" PARA SEÑALIZACION DE INICIO DE INFRAESTRUCTURA DE CICLOVIA SE GREGADA SOBRE LINEA DOBLE DE 50 CMS NOTA: (VER PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACION, ELEVACION LIMPIEZAS Y TRABAJO TERMINAD	PZA	94	$864.21	$81,235.74


Obra: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)**

Ubicación: **TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.**

Contratista: **ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. (081)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PAVIMENTO ASFALTICO**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL CICLO VIA**				
61	SUMUNISTRO Y COLOCACION DE BOTON LISO ALUMINIO CON CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO, CON UNO O DOS REFLEJANTES GRADO DE ALTA INTENSIDAD EN COLOR AMBAR (VT-35) MCA. CREATIVIAL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION(ADHESIVOS), NIVELACION Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA UN TRABAJO TERMINADO.	PZA	354	$109.35	$38,709.90

Totales por Partida		**$153,948.86**
Totales por Grupo		**$2,978,354.53**
Totales Presup.		**$2,978,354.53**
Anticipo	+	**$1,063,467.61**
Amortizac. Ant.	-	**$1,063,467.61**
SubTotal. Ant.	=	**$2,978,354.53**
IVA	+	**$476,536.72**
Total	=	**$3,454,891.25**



PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

No. DE CONTRATO : FISMDF-0066-2022

PROGRAMA: 04 URBANIZACION MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: 2022-FISMDF-0066-001-0411102-022 SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.

INICIO VIGENTE: 08-septiembre-22

TERMINO REAL: 06-noviembre-22

RECURSO

2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2021																FINANCIERO	FÍSICO
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	%	%
DESCRIPCION	INVERSION													8		6				
SOBRECARPETA ASFALTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE)																				
TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.																				
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	$ 271,577.85	100												50	50				9.12	12.50
SOBRE CARPETA ASFALTICA	$ 2,167,751.58	100												25	25	25	25		72.78	25.00
OBRA COMPLEMENTARIA	$ 191,496.81	100														50	50		6.43	12.50
BANQUETA Y RAMPA	$ 13,399.40	100														50	50		0.45	8.25
GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE	$ 8,102.77	100														50	50		0.27	12.50
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	$ 141,539.83	100															50	50	4.75	12.50
LIMPIEZAS	$ 30,537.43	100															50	50	1.03	8.25
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CICLO VI	$ 153,948.86	100															50	50	5.17	12.50
SUBTOTAL SIN IVA	$ 2,978,354.53		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 2 1	1 1 2 5	3 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 19% 6%	6% 6% 13% 31%	19% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 19% 25%	31% 31% 44% 75%	94% 94% 94% 94%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	100.
EJERCIDO SEMANAL $														135,738.93	677,725.62	541,537.50	541,537.50	99,709.73	250,943.54	178,231.78			$ 2,978,354.53	
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,355,453.84		$1,444,019.12		$178,231.78		$0.00	$0.00	$ 2,978,354.53	IVA $
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,453.84		2,800,072.76		2,978,354.53		2,978,354.53	2,978,354.53		
EJERCIDO SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	10% 50% 20% 4%	4% 25% 20% 0%	19% 19% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	
EJERCIDO MENSJAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%		40%		6%		0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	46%		94%		100%		100%	100%	$	3,454,891.

ING. LAURA CECILIA MARTÍNEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO		
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0066-2022	CONTRATISTA:	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.

INICIO





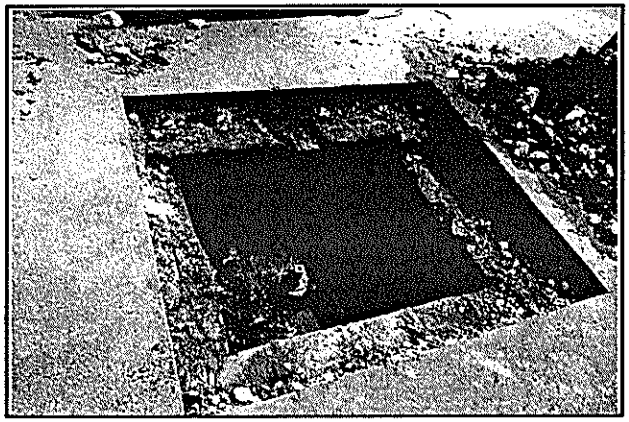

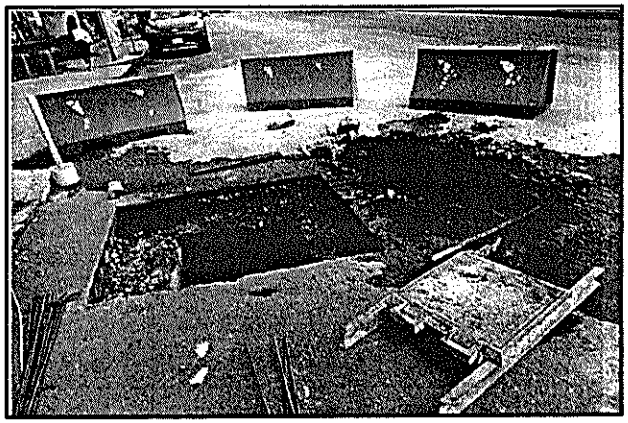

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO		
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0066-2022	CONTRATISTA:	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.

PROCESO

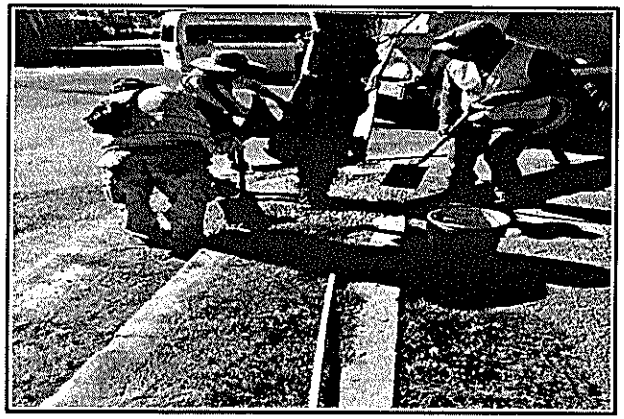

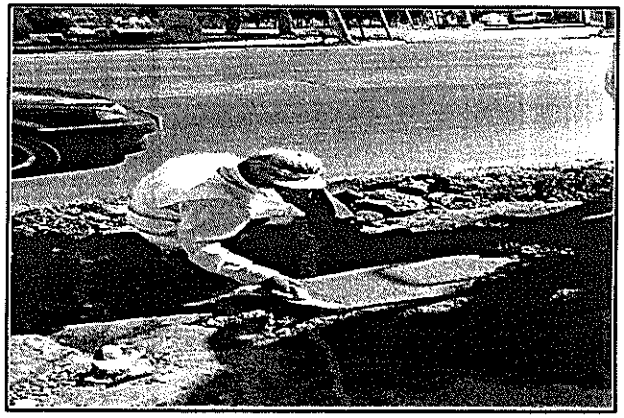



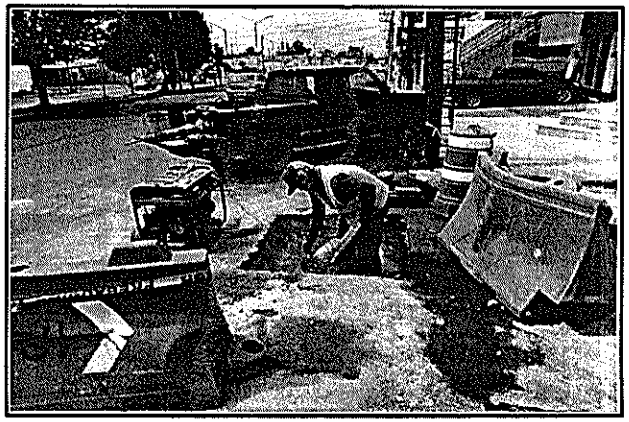

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO		
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0066-2022	CONTRATISTA:	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.

FINAL

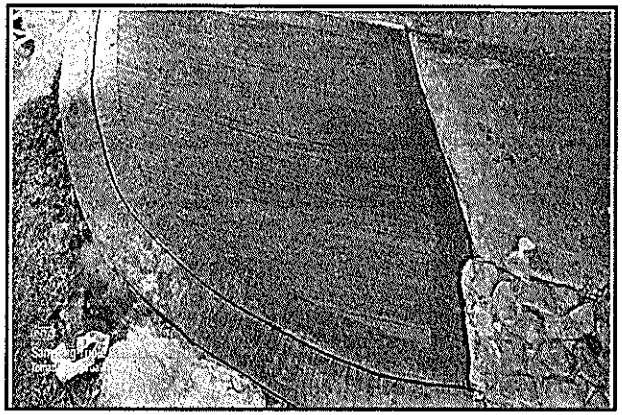

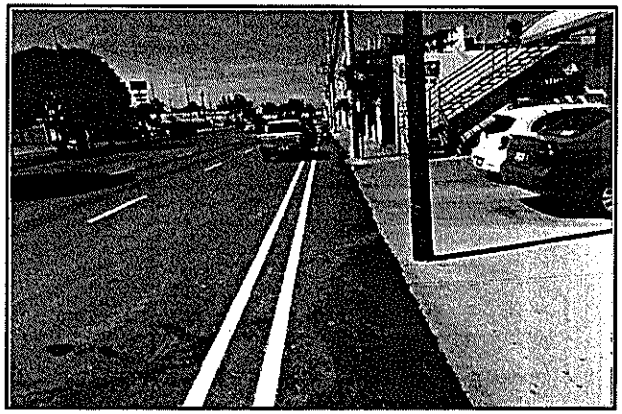

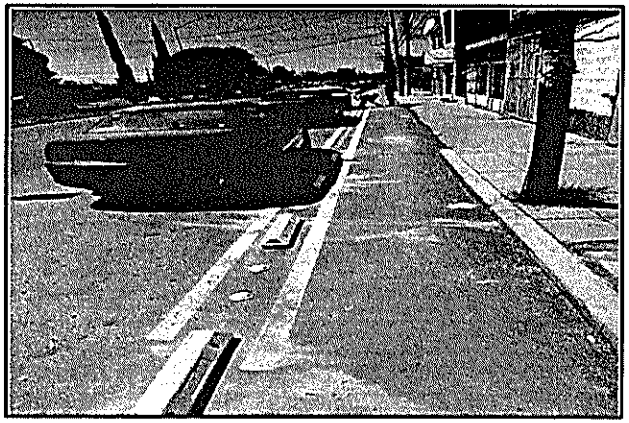

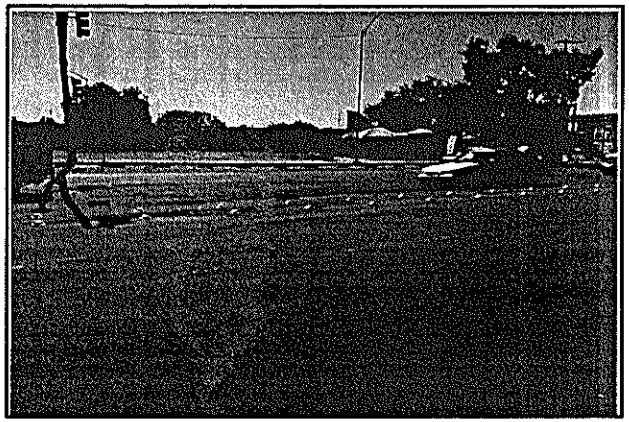

I.C. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

EXPEDIENTE MODIFICADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO: 2022

N° DE CONTRATO: FISMDF-0066-2022


NOMBRE DE LA OBRA: SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, OJOCALIENTE Fracc. 3a. Secc.

MONTO MODIFICADO FINAL: $3,454,891.25

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
162.51	M3	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO	$ 271,577.85
4643.03	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	$ 2,167,751.58
9.00	PZA	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A.	$ 191,496.81
29.92	M2	CONSTRUCCION DE RAMPA Y BANQUETA DE USO HABITACIONAL PARA	$ 13,399.40
23.32	ML	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA	$ 8,102.77
35.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR:	$ 141,539.83
4816.63	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS	$ 30,537.43
94.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE DELINEADOR DE CARRIL	$ 153,948.86

MONTO BASE:	$	2,978,354.53
IVA:	$	476,536.72
TOTAL:	$	3,454,891.25


I.C. Laura Cecilia Martínez Alba
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

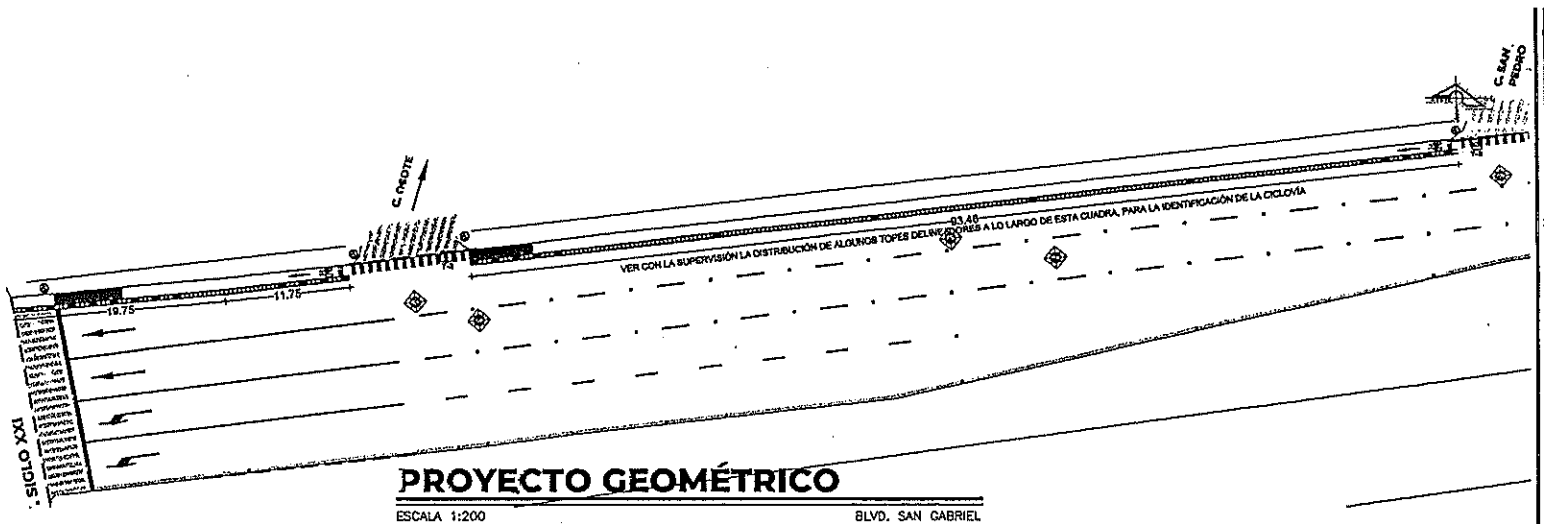

PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:200 BLVD. SAN GABRIEL


TRAMO: DE AV. SIGLO XXI A CALLE SAN PEDRO

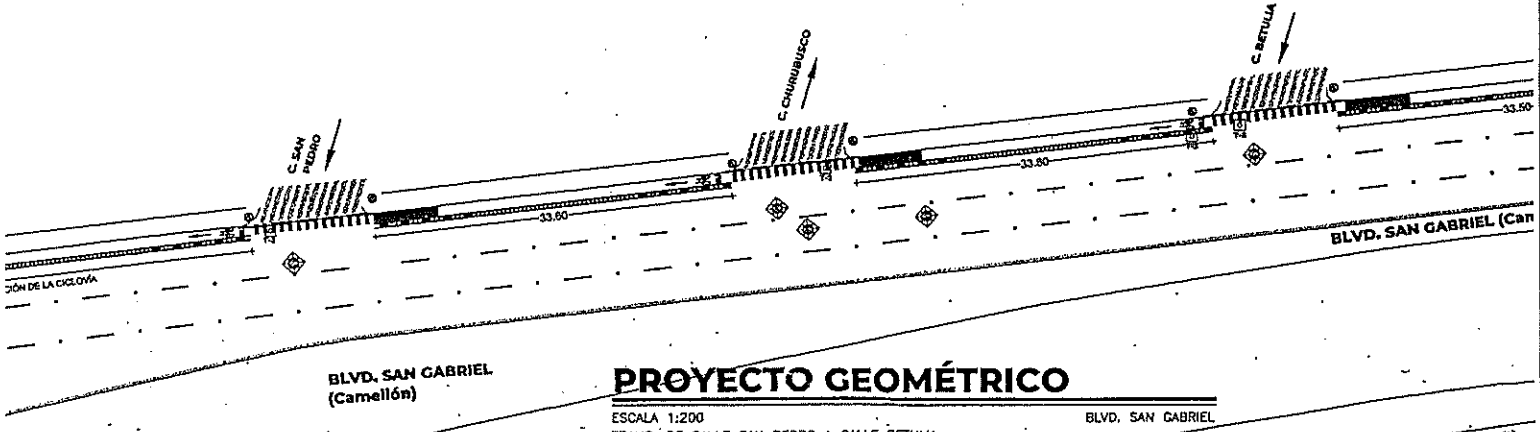

PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:200 BLVD. SAN GABRIEL

TRAMO: DE CALLE SAN PEDRO A CALLE BETULIA



SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- GUARNICIÓN
- PARAMENTO
- FLECHA DE SENTIDO M-11.1
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL M-7.1
- LINEA DE ALTO M-8
- POZO DE VISITA
- CAJA DE VALVULAS
- RAMPA DISCAPACITADOS
- VIALETA SOLAR
- VIALETA STANDARD (S-200)

CICLOVÍA

- TOPE DELINEADOR DE CARRIL EXCLUSIVO TIPO "A"
- CICLOCARRIL M-2.2
- CRUCE DE CICLISTAS M-7.1
- MARCAS DE CARRIL EXCLUSIVO M-11.3 (LEYENDA "SOLO")
- PICTOGRAMA DE BICICLETA M-15
- BOTÓN TACHUELA CERÁMICO

VER CON LA SUPERVISIÓN DONDE NO COLOCAR TOPES DELINEADORES, EN ACCESO A COCHERAS O NEGOCIOS.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tendrá validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. M. DOLORES HERNÁNDEZ RUIZ	ARQ. ALEJANDRO JUÁREZ LEAL
ARQUITECTO RESP.	DIRECTOR
ARQ. [illegible]	M. en ADM. JOSÉ LUIS IBÁÑEZ GARCÍA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE

UBICACIÓN
TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO (LÍNEA VERDE), FRACC. OJOCALIENTE III

CONTENIDO
PROYECTO GEOMÉTRICO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL


CLAVE	No. PLANO
PG 01	06
FECHA MAYO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:200


TRAMO: DE CALLE BETULIA A AV. POLIDUCTO

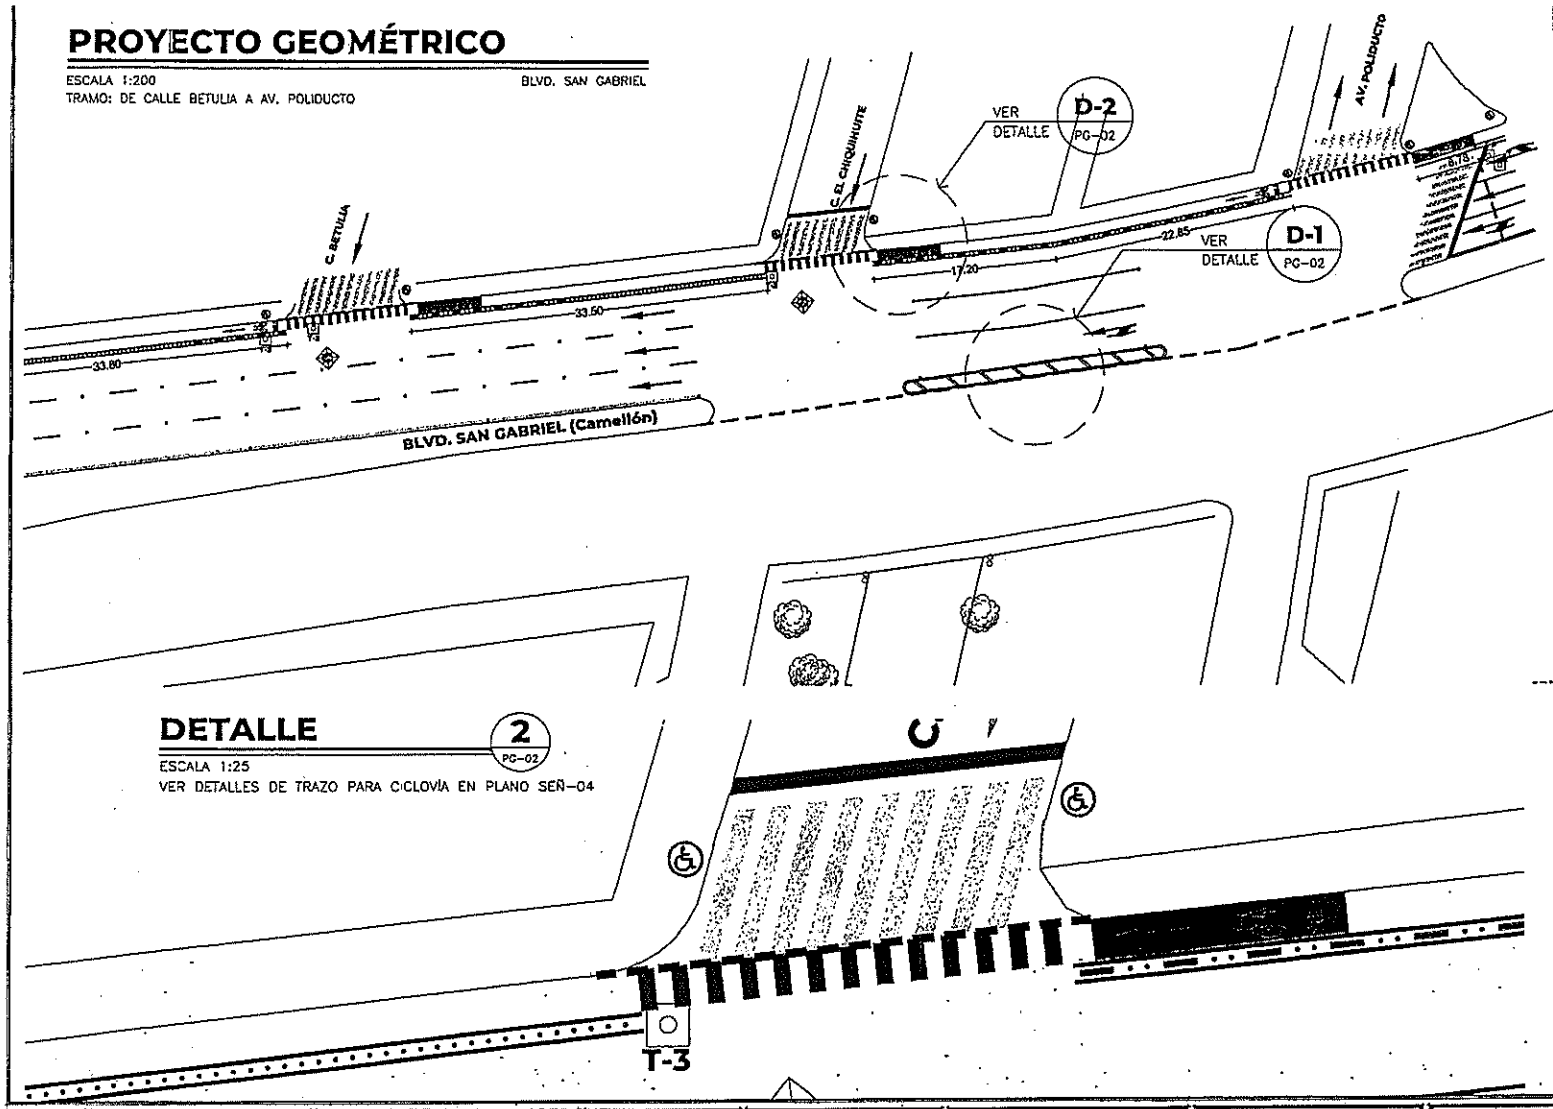

DETALLE 2 PG-02

ESCALA 1:25

VER DETALLES DE TRAZO PARA CICLOVÍA EN PLANO SEÑ-04



SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- GUARNICIÓN
- PARAMENTO
- FLECHA DE SENTIDO M-11.1
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL M-7.1
- LINEA DE ALTO M-6
- POZO DE VISITA
- CAJA DE VALVULAS
- RAMPA DISCAPACITADOS
- VIALETA SOLAR
- VIALETA STANDARD (S-200)

CICLOVÍA

- TOPE DELINEADOR DE CARRIL EXCLUSIVO TIPO "A"
- CICLOCARRIL M-2.2
- CRUCE DE CICLISTAS M-7.1
- MARCAS DE CARRIL EXCLUSIVO M-11.3 (LEYENDA "SOLO")
- PICTOGRAMA DE BICICLETA M-15
- BOTÓN TACHUELA CERÁMICO

VER CON LA SUPERVISIÓN DONDE NO COLOCAR TOPES DELINEADORES, EN ACCESO A COCHERAS O NEGOCIOS.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DIRECCIÓN

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. MA. ANDRES HERNANDEZ R. USA	ARQ. ALEJANDRO JOSE LEAL
VER. DEP. ARQ. J. CARLOS PALACIOS GONZALEZ	DIRECTOR ING. JOSE LUIS JIMENEZ GARCIA


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE

UBICACIÓN
TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO (LÍNEA VERDE), FRACC. OJOCALIENTE III

CONTENIDO
PROYECTO GEOMÉTRICO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CLAVE	No. PLANO
PG 02	07
FECHA	ESCALA
MAYO 2022	INDICADA
ACOTACIÓN	No. EXP.
METROS	E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

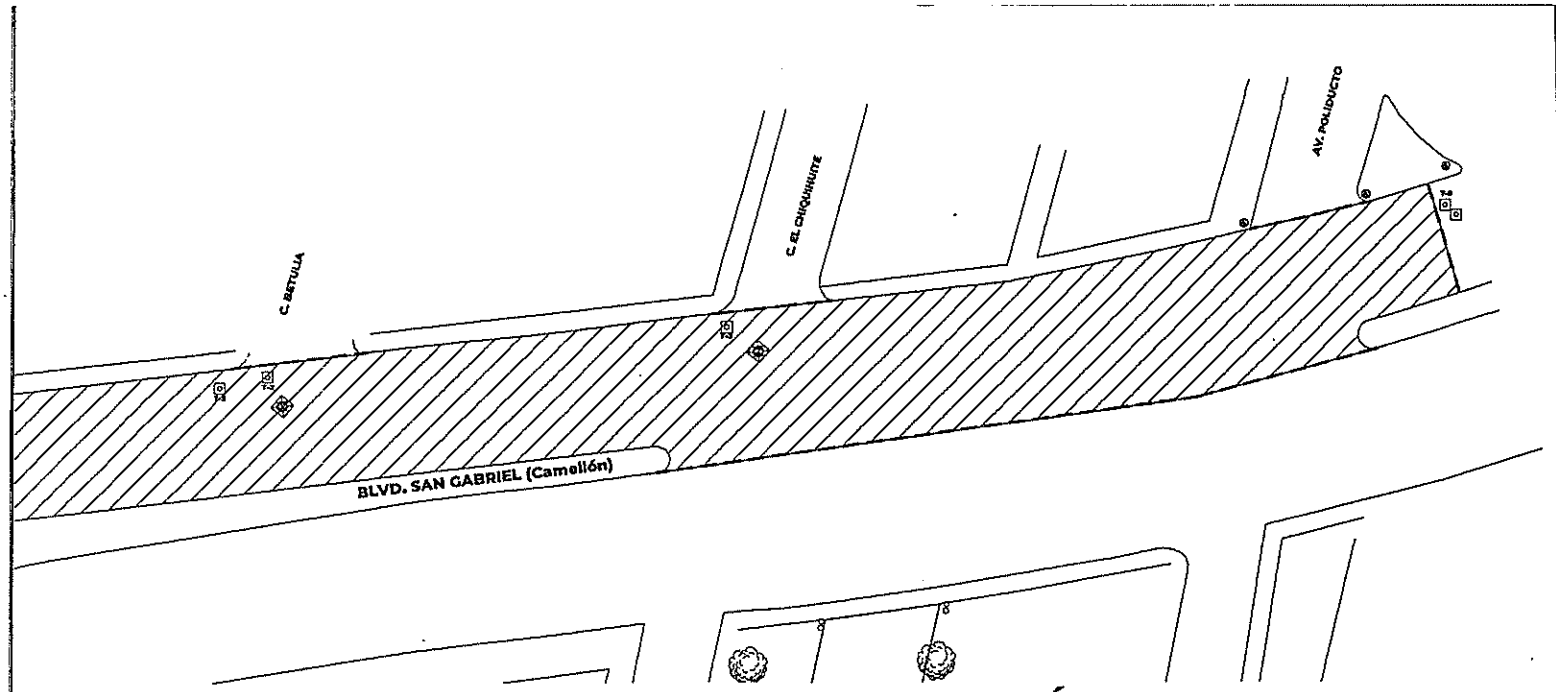


PLANTA DE PAVIMENTACIÓN

ESCALA 1:200 BLVD. SAN GABRIEL

TRAMO: DE CALLE BETULIA A AV. POLIDUCTO

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

LIMITE DE PROYECTO

BANQUETAS

PARAMENTO

SOBRECARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO

CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO ¾" A FINOS, DE 7 CM. DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, SEGÚN NORMATIVA SCT.

RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DIAMANTE A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2. T.M.A. ¾" (19 MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5 CM, RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS, DE 25 CM. DE ESPESOR, SECCIÓN DE 1.50 X 1.50 M.

RENIVELACIÓN DE CAJA DE VALVULAS (TIPO) T-2

RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR), DIMENSIONES SEGÚN EL TIPO DE CAJA DE VÁLVULAS, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE. LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VRS. No.3@15 CM. EN AMBOS SENTIDOS.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B°. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTO / REVISO / AUTORIZO	


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas


PROYECTISTA: ARQ. M. ANGEL ROMERO DE DIOS
COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JOSÉ LEAL
JEFE DE DEPTO.: ARQ. C. JESÚS VALADEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR: M. en ARQ. JOSÉ LUIS JUÁREZ GARCÍA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE
UBICACIÓN: TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO (LÍNEA VERDE), FRACC. COCOALIENTE III
CONTENIDO: PLANTA DE PAVIMENTACIONES

CLAVE	No. PLANO
PAV 02	09
FECHA: MAYO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: I-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

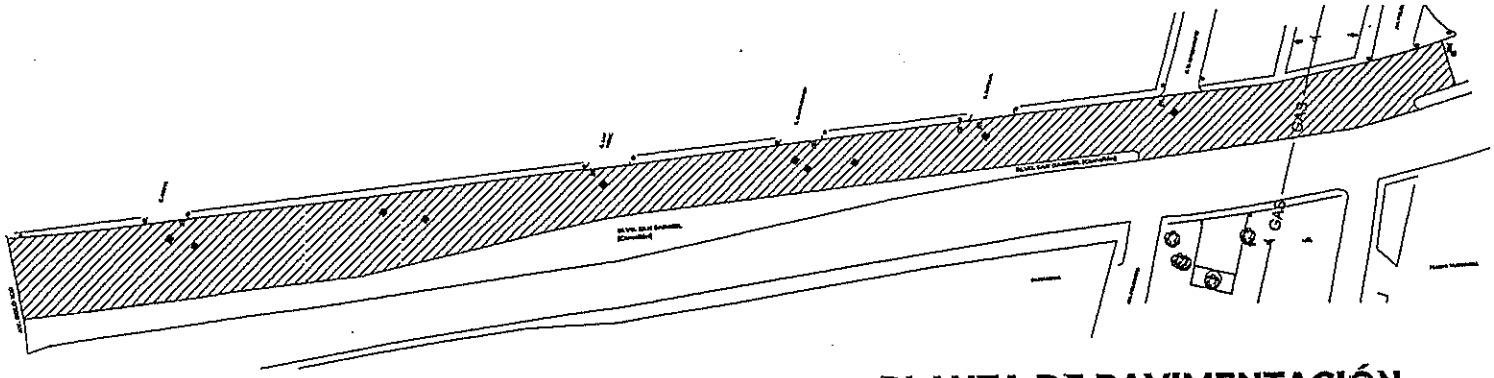



PLANTA DE PAVIMENTACIÓN

ESCALA 1:500 BLVD. SAN GABRIEL

SIMBOLOGIA


a) BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES CEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT.


b) RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%)

c) RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

d) RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPRECNALIGA"

e) CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM. DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEBERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA)



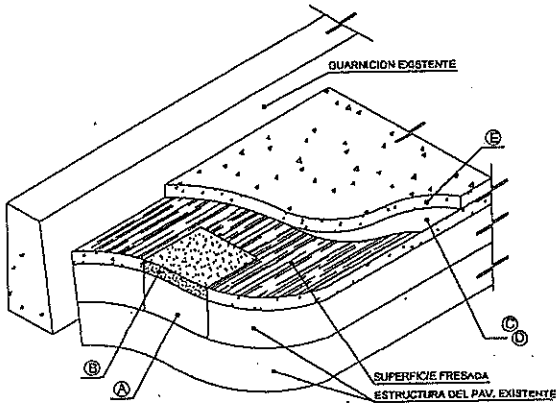

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ESCALA S/E

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

VIA BA DE LA PRESIDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL	
PROYECTÓ / REVISÓ / AUTORIZÓ	


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. M. VICTORIA HERNÁNDEZ UBA	ARQ. ALEJANDRO JIMÉNEZ LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. L. ALICIA GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS BARNET GARCÍA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE
UBICACIÓN
TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO (LÍNEA VERDE), FRACC. OJOCALIENTE III
CONTENIDO
DETALLES DE PAVIMENTACIÓN

CLAVE	No. PLANO
PAV 03	10
FECHA MAYO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22


Aguascalientes
LA CIUDAD ES TU VIDA

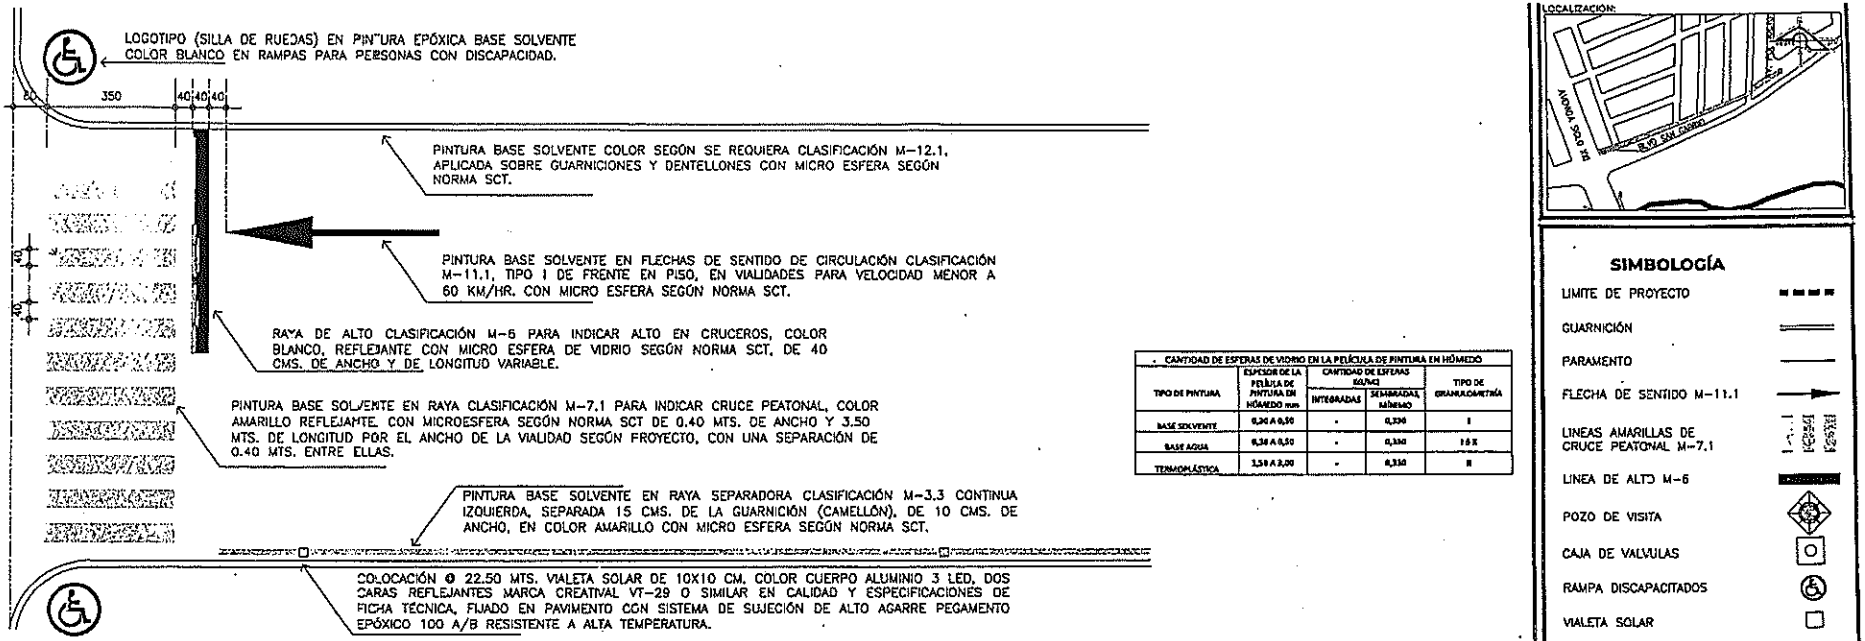

CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO				
TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO mm	CANTIDAD DE ESFERAS KG/M2		TIPO DE GRANULOMETRÍA
		INTEGRADAS	SEMBRADAS, MÍNIMO	
BASE SOLVENTE	0,30 A 0,50	-	0,330	I
BASE AGUA	0,30 A 0,50	-	0,330	I O II
TERMOPLÁSTICA	1,50 A 2,00	-	0,330	II

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL TIPO

ESCALA 1:50 COTAS EN m

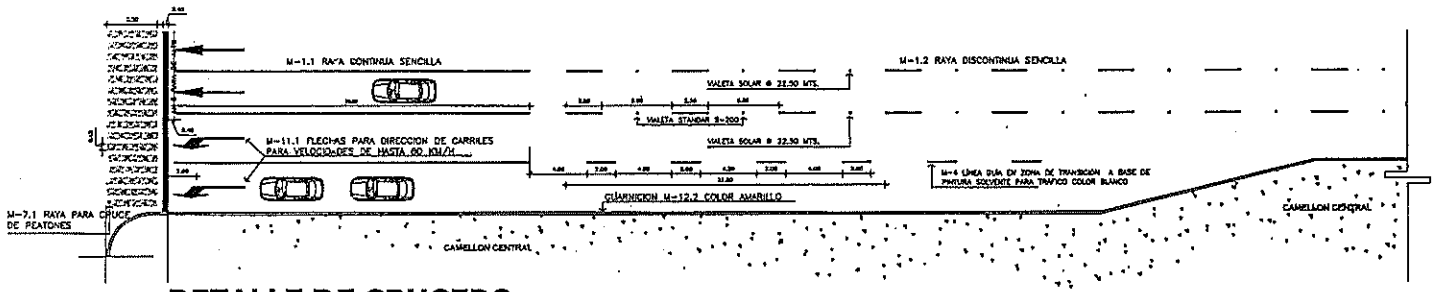

DETALLE DE CRUCERO

SIN ESCALA COTAS EN m

CRUCERO CON AV. SIGLO XXI

LOCALIZACIÓN:

SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- GUARNICIÓN
- PARAMENTO
- FLECHA DE SENTIDO M-11.1
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL M-7.1
- LINEA DE ALTO M-6
- POZO DE VISITA
- CAJA DE VALVULAS
- RAMPA DISCAPACITADOS
- VIALETA SOLAR
- VIALETA STANDARD (S-200)

CONSULTAR MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE L A S C T .

NOTA 1: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA SCT APLICADAS AL DÍA DE HOY.

NOTA 2: DOSIFICACIÓN DE MICRO ESFERA
LA CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO, SEGÚN SU TIPO, SERÁ LA QUE SE INDICA EN LA TABLA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL M.P.P. Leonardo Montañez Castro ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPHA Arq. Gloria Guadalupe Castillo González	REV	FECHA	OBSERVACIONES	Ver. Sin. DE LA DEPENDENCIA	RESP. DE PROY. EXTERNO	CED. PROFESIONAL	LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE	CLAVE: SEÑ 01	No. PLANO: 11
					PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ	PROYECTISTA	COORDINADOR	UBICACIÓN: TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO (LINEA VERDE), FRACC. OJOCALIENTE III	FECHA: MAYO 2022	ESCALA: INDICADA
								JEFE DE DEP.	DIRECCIÓN	CONTENIDO: DETALLES DE TRAZO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22


Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA


DETALLE 1


PG-02

SIN ESCALA

TRAZO DE CAMELLÓN

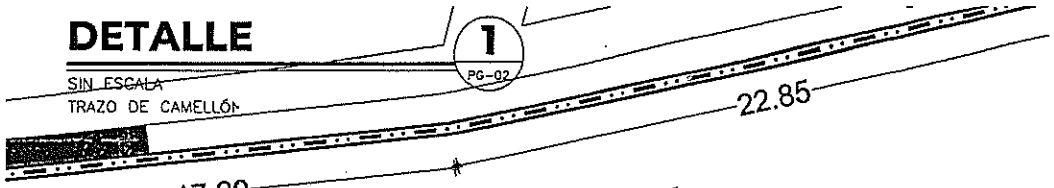

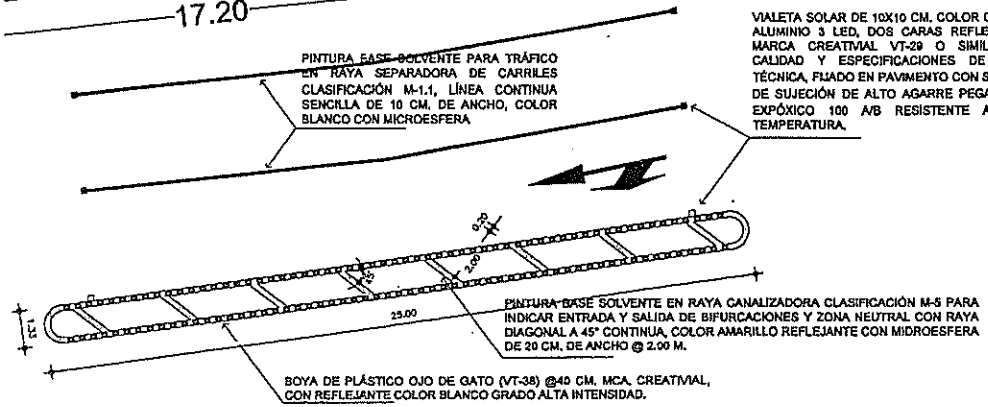




RAYA PARA CRUCE PEATONAL

SIN ESCALA — COTAS EN m.

PINTURA BASE SOLVENTE EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS CLASIFICACIÓN M-7.1, COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, DE 0.40 MTS. DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS.

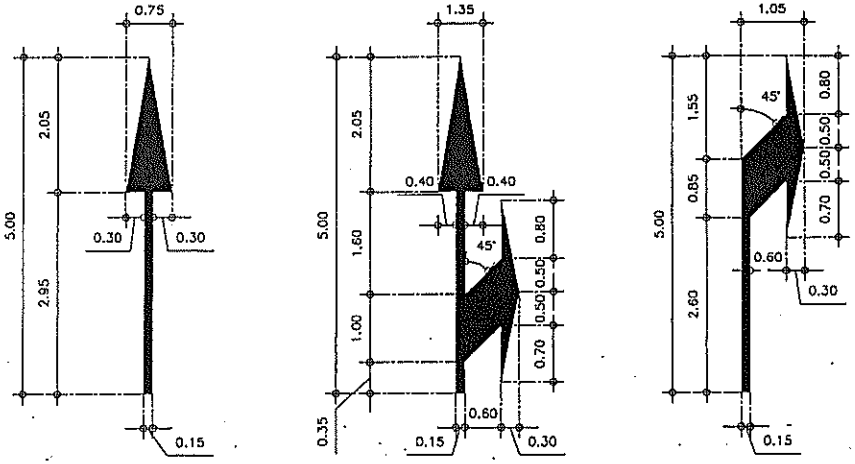


CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO				
TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO mm	CANTIDAD DE ESFERAS KG/M2		TIPO DE GRANULOMETRÍA
		INTEGRADAS	SEMBRADAS, MÍNIMO	
BASE SOLVENTE	0,30 A 0,50	-	0,330	I
BASE AGUA	0,38 A 0,50	-	0,330	I ó II
TERMOPLÁSTICA	1,50 A 3,00	-	0,330	II

DETALLE DE FLECHA EN PAVIMENTO PARA VELOCIDADES HASTA DE 60KM/HR

ESCALA 1:75 — COTAS EN m

PINTURA BASE SOLVENTE EN FLECHA SENCILLA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CLASIFICACIÓN M-11.1 COLOR BLANCO CON MICROESFERA SEGÚN NORMA SCT.



SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- GUARNICIÓN
- PARAMENTO
- FLECHA DE SENTIDO M-11.1
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL M-7.1
- LINEA DE ALTO M-6
- POZO DE VISITA
- CAJA DE VALVULAS
- RAMPA DISCAPACITADOS
- VIALETA SOLAR
- VIALETA STANDARD (S-200)

CONSULTAR MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE L A S C T .

NOTA 1: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA SCT APLICADAS AL DÍA DE HOY.

NOTA 2: DOSIFICACIÓN DE MICRO ESFERA
LA CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO, SEGÚN SU TIPO, SERÁ LA QUE SE INDICA EN LA TABLA.

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo.Bo. DE LA ADMINISTRACIÓN

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISO	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. SR. DOLORES HERNÁNDEZ DE LA CRUZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DPTO.	DIRECTOR
ARQ. JOSÉ PASCUAL GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JUÁREZ GARCÍA


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE

UBICACION
TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO (LÍNEA VERDE), FRACC. OJOCALIENTE III

CONTENIDO
DETALLES DE TRAZO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CLAVE	No. PLANO
SEÑ 02	12
FECHA MAYO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes — LA CIUDAD DE TU VIDA

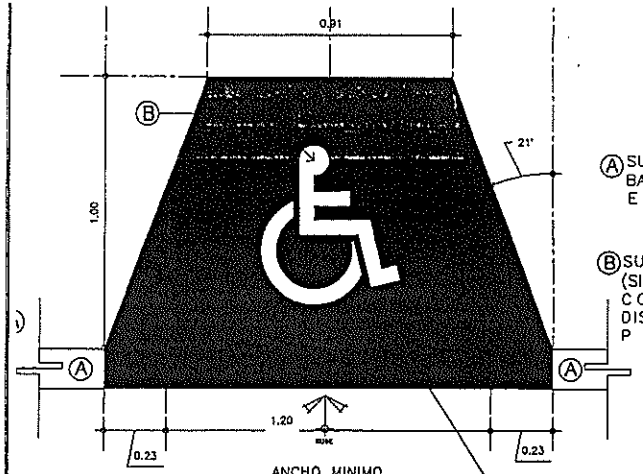

ANCHO MINIMO

Ⓐ SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS


Ⓑ SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO "A" (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN P L A N O S

DETALLE DE LOGOTIPO "A" EN RAMPA

VISTA EN PLANTA

DETALLE DE LOGOTIPO "A"


SIN ESCALA ACOTACION EN m



DETALLE DE LOGOTIPO "A" EN RAMPA

ESCALA 1:5 ACOTACION EN m

VISTA EN PLANTA

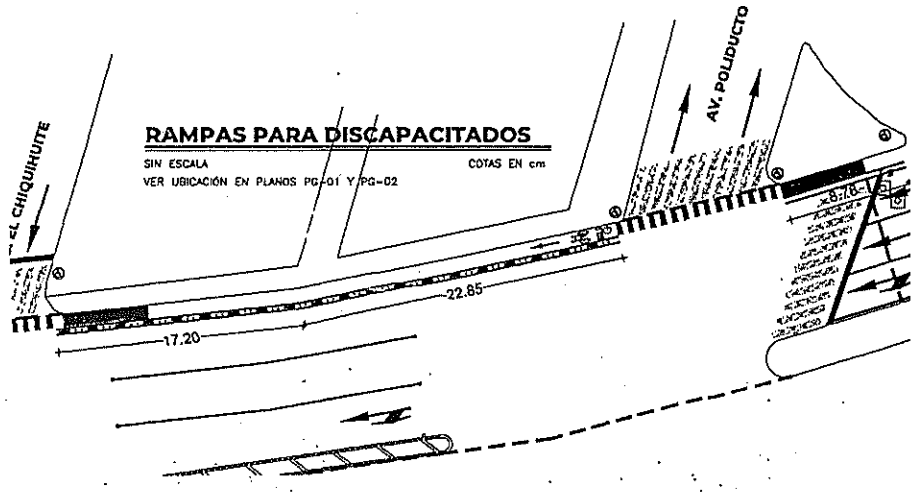

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

SIN ESCALA COTAS EN cm


VER UBICACIÓN EN PLANOS PG-01 Y PG-02

NOTA 1: SE APLICARÁ EN TODOS LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE TIPO ALQUIDAL DE SECADO RÁPIDO, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 DE LA SCT APLICADAS AL DIA DE HOY.

NOTA 2: DOSIFICACIÓN DE MICRO ESFERA
LA CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO, SEGÚN SU TIPO, SERÁ LA QUE SE INDICA EN LA TABLA.

CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO mm	CANTIDAD DE ESFERAS KG/M2		TIPO DE GRANULOMETRÍA
		INTEGRADAS	SEMBRADAS, MÍNIMO	
BASE SOLVENTE	0,30 A 0,50	-	0,330	I
BASE AGUA	0,38 A 0,50	-	0,330	I ó II
TERMOPLÁSTICA	1,50 A 3,00	-	0,330	II



SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- GUARNICIÓN
- PARAMENTO
- FLECHA DE SENTIDO M-11.1
- LINEAS AMARILLAS DE CRUCE PEATONAL M-7.1
- LINEA DE ALTO M-6
- POZO DE VISITA
- CAJA DE VALVULAS
- RAMPA DISCAPACITADOS
- VIALETA SOLAR
- VIALETA STANDARD (S-200)

CICLOVÍA

- TOPE DELINEADOR DE CARRIL EXCLUSIVO TIPO "A"
- CICLOCARRIL M-2.2
- CRUCE DE CICLISTAS M-7.1
- MARCAS DE CARRIL EXCLUSIVO M-11.3 (LEYENDA "SOLO")
- PICTOGRAMA DE BICICLETA M-15
- BOTÓN TACHUELA CERÁMICO

CONSULTAR MANUAL DE SEÑALAMIENTO VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE L A S C T .

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. OFICIALÍA DEPENDENCIA


RESP. DE PROY. EXTERNO	LOGO EXTERNO
GEO. PROFESIONAL	
PROYECTO / REVISÓ / AUTORIZÓ	

Dirección de Planeación y Proyectos de Obras — Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA — COORDINADOR
DIBUJÓ — CONTRATISTA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE
UBICACIÓN: TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO (LÍNEA VERDE), FRACC. CIUDAD CALIENTE III
CONTENIDO: DETALLES DE TRAZO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

CLAVE	No. PLANO
SEÑ 03	13
FECHA: MAYO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

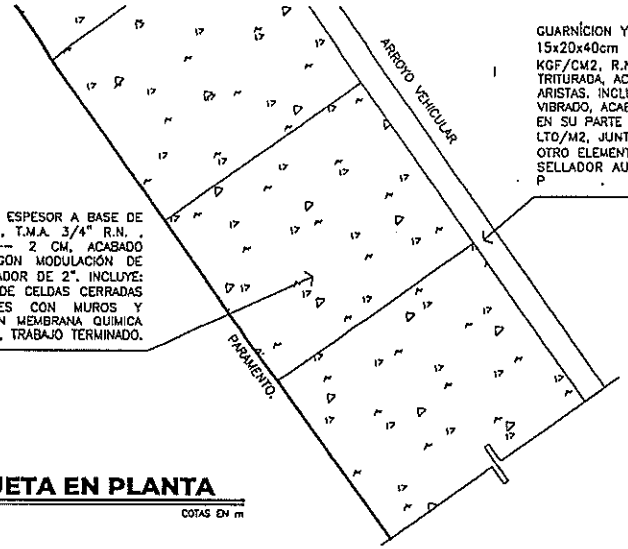


CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" R.N. , GRAVA TRITURADA REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, SEGÚN MODULACIÓN DE LOSAS EXISTENTES, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2". INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE ½" EN JUNTAS FRÍAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO.

GUARNICION Y/O DENTELLÓN RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15x20x40cm DE SECCIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N. REVENIMIENTO DE 8 A 10cm, T.M.A. ¾", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS. INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZÓN DE 1 LTO/M2, JUNTA DE AISLAMIENTO LONGITUDINAL AL COMBINAR CON OTRO ELEMENTO Y TRANSVERSAL @ 30 MTS MÁXIMO, SELLADO CON SELLADOR AUTONIVELANTE LONGITUDINAL, TRABAJO TERMINADO. P . U . O . T .

BANQUETA EN PLANTA

SIN ESCALA COTAS EN m

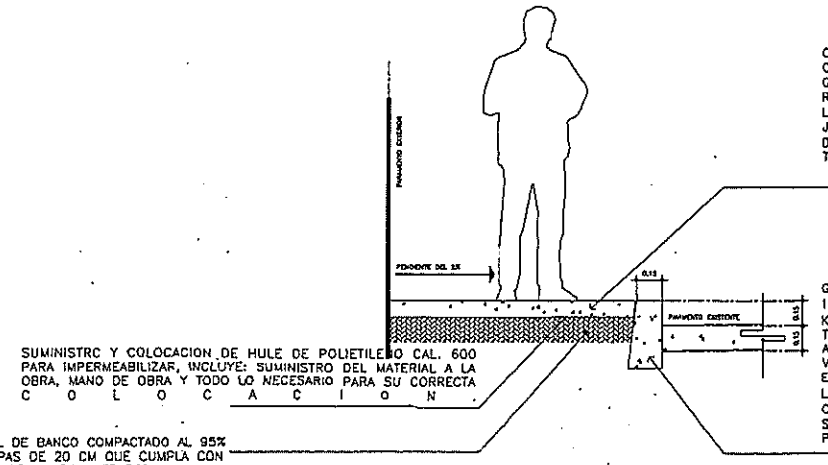

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" R.N. , GRAVA TRITURADA REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, SEGÚN MODULACIÓN DE LOSAS EXISTENTES, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2". INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE ½" EN JUNTAS FRÍAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO.


GUARNICION Y/O DENTELLÓN RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15x20x40cm DE SECCIÓN CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N. REVENIMIENTO DE 8 A 10cm, T.M.A. ¾", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS. INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZÓN DE 1 LTO/M2, JUNTA DE AISLAMIENTO LONGITUDINAL AL COMBINAR CON OTRO ELEMENTO Y TRANSVERSAL @ 30 MTS MÁXIMO, SELLADO CON SELLADOR AUTONIVELANTE LONGITUDINAL, TRABAJO TERMINADO. P . U . O . T .

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE DE POLIETILENO CAL. 600 PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL A LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA C O L O C A C I O N .

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM QUE CUMPLA CON CALIDAD DE SUB-BASE SEGUN FICHA FT-309

BANQUETA EN CORTE

SIN ESCALA COTAS EN m



La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no se responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CEO. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISO	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORD. COORD.
ARQ. MA. DOLORES HERNÁNDEZ URIBE	ARQ. ALEJANDRO JARA LEAL
JEFE DE DEPT.	DIRECTOR
ARQ. J. JESÚS SANTOS GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS MONET GARCÍA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE
UBICACIÓN
TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO Y LÍNEA VISHAL, FRACC. COCOLALIENTE III
CONTENIDO
DETALLE TIPO BANQUETA


CLAVE	No. PLANO
DET 01	15
FECHA MAYO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

RAMPA VEHICULAR DE USO HABITACIONAL DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2 T.M.A. 1 1/2", R.R. 7 DIAS, GRAVA TRITURADA REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2", DE SECCION COMO INDIQUE PROYECTO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA F T - 2 1 8 .

VISTA EN PLANTA RAMPA VEHICULAR


ESCALA 1:10 COTAS EN cm

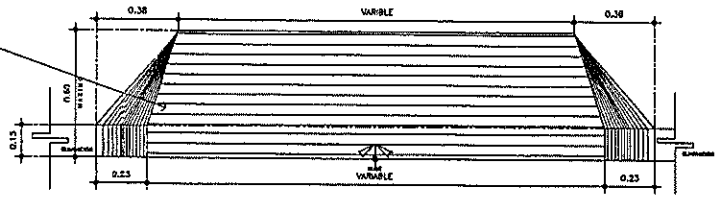


GUARNICION Y/O DENTELLON RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15x20x40cm DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N. REVENIMIENTO DE 8 A 10cm, T.M.A. ¾", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZÓN DE 1 LTO/M2, JUNTA DE ASILAMIENTO LONGITUDINAL AL COMBINAR CON OTRO ELEMENTO Y TRANSVERSAL @ 30 MTS MÁXIMO, SELLADO CON SELLADOR AUTONIVELANTE LONGITUDINAL, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.

VISTA FRONTAL RAMPA VEHICULAR

SIN ESCALA COTAS EN cm



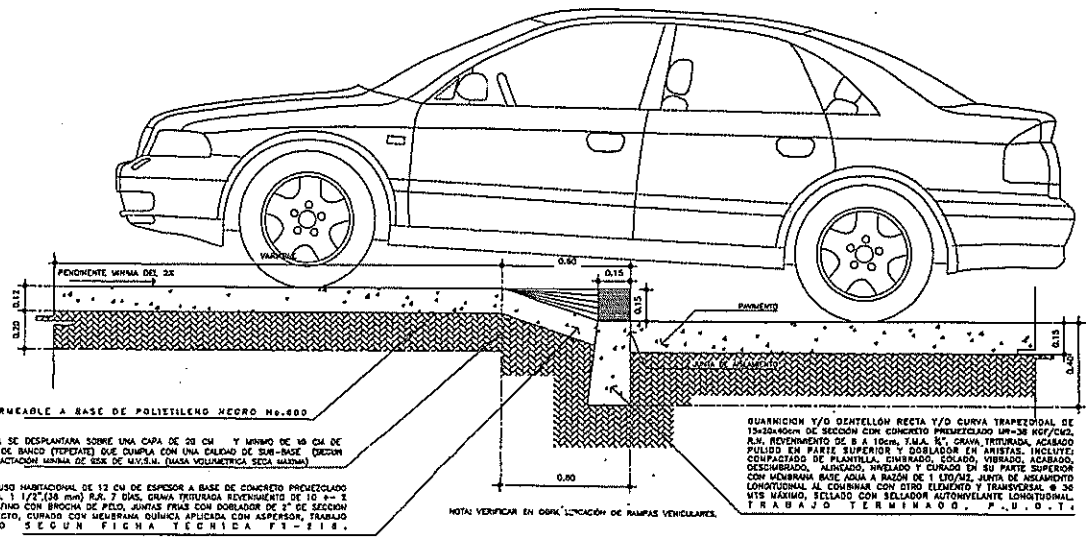

MEMBRANA IMPERMEABLE A BASE DE POLIETILENO NEGRO No.600

LA BANQUETA Y RAMPA SE DESPLANTARA SOBRE UNA CAPA DE 20 CM Y MINIMO DE 15 CM DE ESPESOR DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) QUE CUMPLA CON UNA CALIDAD DE SUB-BASE (SEGUN FICHA FT-309) Y COMPACTACION MINIMA DE 85% DE M.V.S.M. (MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA)

RAMPA VEHICULAR DE USO HABITACIONAL DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2 T.M.A. 1 1/2"(38 mm) R.R. 7 DIAS, GRAVA TRITURADA REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" DE SECCION COMO INDIQUE PROYECTO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-218.


GUARNICION Y/O DENTELLON RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL DE 15x20x40cm DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N. REVENIMIENTO DE 8 A 10cm, T.M.A. ¾", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZÓN DE 1 LTO/M2, JUNTA DE ASILAMIENTO LONGITUDINAL AL COMBINAR CON OTRO ELEMENTO Y TRANSVERSAL @ 30 MTS MÁXIMO, SELLADO CON SELLADOR AUTONIVELANTE LONGITUDINAL, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.

NOTA: VERIFICAR EN OBRA LOCALIZACIÓN DE RAMPAS VEHICULARES.

VISTA LATERAL RAMPA VEHICULAR

ESCALA 1:10 COTAS EN m

LOCALIZACION:



La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra
Secretaría de Obras Públicas


PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. M. TORRES MONTAÑEZ DE LIRA	ARQ. ALEJANDRO ZAMIC LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
ARQ. [illegible] PALACIOS GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE
UBICACIÓN
TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. PROLONGACIÓN (LÍNEA VERDE), FRACC. OJOCALIENTE VI
CONTENIDO
DETALLE TIPO RAMPA VEHICULAR

CLAVE	No. PLANO
DET 02	16
FECHA: MAYO 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

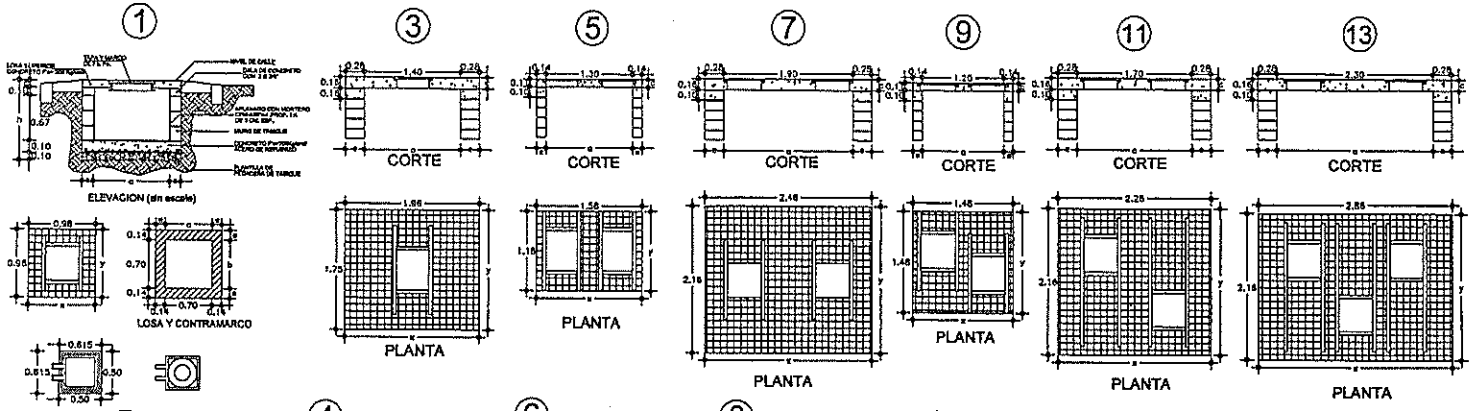

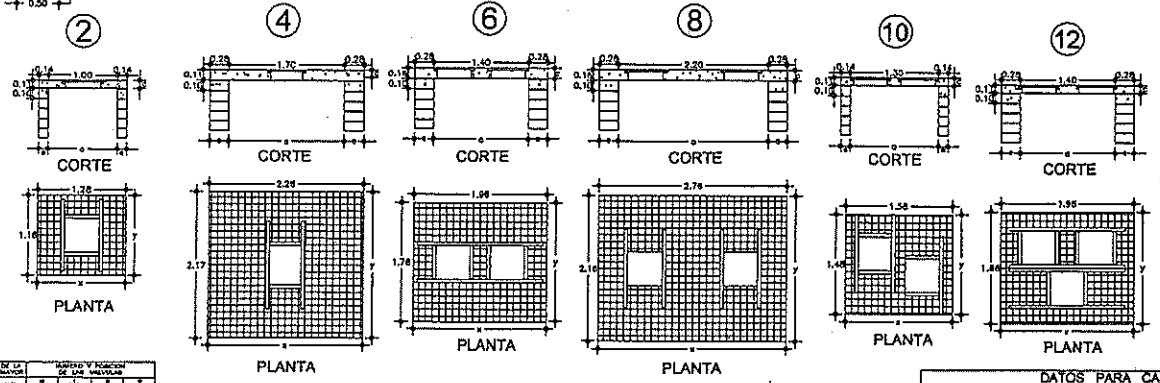



ISOMETRICO que todas la tapas de una al contramarco con las varillas de la losa por medio de una varilla de 9.5 mm. (3/8")Ø soldada perimetralmente al contramarco.

DIAMETRO DE LA TUBERIA MAYOR		NUMERO Y POSICION DE LOS VALVULAS			
mm.	pulg.	①	②	③	④
30	3	1	5	9	12
65	2½				
75	3				
100	4	2			
150	6				
200	8	3	6	10	13
250	10		7		
300	12			11	
350	14				
400	16	4	8	ESPECIAL	
500	20				

NOTAS:

1.- TODAS LAS ACOTACIONES SE DAN EN cms EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRAS UNIDAD LAS ACOTACIONES "X" E "Y" SON GENERALES PARA TODOS LADOS LOS LADOS DE LOS CONTRAMARCOS ASI COMO LOS "a" "b" Y "d" DE LA PLANTA DE MURO DE LA CAJA

2.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE 150 mm (6") DE PERALTE EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CONTRAMARCOS, SERA DE TIPO LIVIANO

3.- EL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA PERIMETRAL DEBERA QUEDAR CENTRADA, CON LA TAPA DE LA CAJA

4.- A LOS CONTRAMARCOS SE LE SOLDARA UNA VARILLA PERIMETRAL COMO LO INDICA EL ISOMETRICO CON EL OBJETO DE PODER AMARRAR SOLIDAMENTE EL CONTRAMARCO CON DEL TECHO

5.- LOSA DEL TECHO TENDRA EL ESPEROS INDICADO EN LA TABLA, Y LLEVARA UN EMPARRILLADO DE VARIL DE 3/8" DIAMETRO @ 15 cms. EN AMBOS SENTIDOS EL FIERRO INFERIOR IRA EN EL SENTIDO CORTO

6.- LA LOSA DEL PISO ERA DE 10 cms DE ESPEROS CON REFUERZO DE VARS. 3/8" A 20 cms EN AMBOS SENTIDOS

7.- QUEDA A JUICIO DE LA RESIDENCIA PONER EN EL FONDO DE LA CAJA UN TUBO DE 50 mm (2") DE DIAMETRO PARA DESAGUAR LA CAJA EN CASO NECESARIO PERO SIEMPRE QUE ESTE DESAGUE A UN POZO DE VISITA DEL ALCANTARRILLADO

8.- EL PISO QUE SE DETALLO EN ESTE PLANO SE CONSTRUIRA SIEMPLE QUE SE DESPLANTE SOBRE TIERRA O OTRO MATERIAL SEMEJANTE, SI EL TERRENO DE CIMENTACION ES TEPETATE ORDINARIO, ROCA FIRME FISURADA, SE CONSTRUIRA LA LOSA DE PISO SIN LA PLANTILLA Y SI ES DE ROCA FIRME SANA, SE ELIMINARA LA LOSA DE PISO, DESPLANTANDOSE LOS MUROS DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO

9.- LAS CAJAS PARA VALVULAS DE 400 mm (16") DE DIAMETRO Y MAYORES QUE LLEVEN POSO LATERAL (by-pass) Y SE COMBINEN CON UNA O MÁS VALVULAS SERAN OBJETO DE UN DISEÑO ESPECIAL

10.- QUEDA A JUICIO DE LA RESIDENCIA EL EMPLE DE UNA O VARIAS CAJAS TIPO EN UN CRUCERO, DE ACUERDO CON EL NUMERO Y DISPOSICION DE LAS VALVULAS

DATOS PARA CAJA DE VALVULAS

No.	DIAMETRO DE LA VALVULA	CLAVE CAJA	a	b	c	d	e	f	CONTRAMARCOS											
									CANTIDAD	TIPO	ANCHO	LARGO	ANCHO	LARGO	ANCHO	LARGO	ANCHO	LARGO		
	mm		m	m	m	m	m	m			m	m	m	m	m	m	m	m		
1	80 y 40	1	0.97	11.5	0.70	0.70	14	0.50	0.55	—	1	1.05	0.55	0.55	0.15	1.05	0.047	1.04	0.050	21
2	75 a 100	1	1.27	11.5	1.00	0.55	14	1.30	1.15	1.15	—	1	1.45	1.30	1.30	0.15	0.75	0.041	0.90	0.115	30
3	150 a 200	1	1.62	16.2	1.40	1.30	20	1.80	1.75	1.45	—	1	1.85	1.75	0.45	0.30	0.75	0.175	0.90	0.345	65
4	250 y 300	1	1.97	16.5	1.70	1.50	24	2.20	2.15	1.85	—	1	1.85	0.45	0.45	0.45	11.44	0.315	12.35	0.765	94
5	50 y 100	2	1.17	11.5	1.00	0.55	14	1.30	1.15	1.15	—	2	1.05	2.10	1.30	0.15	0.75	0.095	2.10	0.150	30
6	150 y 200	2	1.97	16.5	1.40	1.30	20	1.80	1.75	—	1.80	1	1.85	4.75	0.45	0.30	0.75	0.175	0.90	0.345	65
7	200 a 250	2	1.73	19.5	1.80	1.65	28	2.40	2.14	1.85	—	2	1.85	0.53	0.31	0.85	10.15	0.227	0.45	0.817	89
8	300 a 400	2	1.97	19.5	2.30	1.65	28	2.70	2.15	1.85	—	2	1.85	0.65	0.65	0.45	10.45	0.334	0.65	0.207	112
9	50 y 100	2	1.35	11.3	1.30	0.80	14	1.40	1.45	1.40	—	2	1.85	2.31	1.75	0.15	0.75	0.045	0.30	0.149	37
10	150 a 200	2	1.77	11.3	1.30	1.20	16	1.80	1.45	1.45	—	2	1.85	2.87	2.31	0.31	0.75	0.079	0.75	0.229	45
11	250 a 300	2	1.83	16.5	1.70	1.50	20	2.20	2.15	1.85	—	2	1.85	3.45	4.55	0.45	0.15	0.315	7.35	0.765	93
12	50 y 100	3	1.37	11.5	1.40	1.15	20	1.80	1.85	1.85	1.85	2	1.85	2.10	3.20	0.35	0.20	0.117	4.75	0.300	88
13	200 a 400	3	1.97	19.5	2.30	1.50	28	2.70	2.15	1.85	—	2	1.85	24.35	0.65	0.45	10.74	0.345	10.15	0.891	154

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

REPR. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTÓ	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra
Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
ARQ. [illegible]	ARQ. ALEJANDRO [illegible]
DIRECTOR EXP.	DIRECTOR
ARQ. [illegible]	M. en ARQ. JOSÉ LUIS [illegible]

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL CALZADA NORTE
UBICACIÓN
TRAMO ENTRE AV. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO (LINEA VERDE), FRACC. OJOCALIENTE NI
CONTENIDO
RED DE AGUA POTABLE DETALLES DE CAJAS DE VALVULAS

CLAVE	No. PLANO
OC 01	17
FECHA MAYO 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA