Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0627/22
Aguascalientes, Ags. 28 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2871/2022 recibido por este Instituto el día 28 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO
UBICACIÓN:	AV. AGUASCALIENTES SUR, CON VÍAS DEL TREN, MEXICO, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$1,064,149.37 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0119-UR-0501
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (C

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0119-UR-0501	REGISTRO No.	293
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0627/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	28 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	LOCALIDAD O COLONIA:	MEXICO
SUB-PROGRAMA:	Vialidades Urbanas (Construcción, Ampliación y Rehabilitación)	DELEGACIÓN:	Centro Oriente
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR, CON VÍAS DEL TREN		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$1,064,149.37	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$1,064,149.37	$1,064,149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	*$34.143,42*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 1 %		Físico: 1 %			
FECHA DE INICIO:	11 de Noviembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	10 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA:	119	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	650	2022-11-11	2022-12-10	Puente Vehicular	2766	2379

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO

Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

28 de Diciembre del 2022

Fecha de validación

28 de Diciembre del 2022

Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0119-21-1521-6144

2022-PDM-0119-UR-05-022	Obra **TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2379**	Ubic. AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MEXICO Fracc. , Deleg. Morelos

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma:	
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1521	EXCEDENTES PARTICIPACIONES 2022 2022	$1,064,149.37
		Folio SIMA 119 Total	$1,064,149.37

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 11 Nov 2022 Fecha de Terminación 10 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 2766

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Reparaciones, Adaptaciones o Mejoras

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO

AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MEXICO Fracc. , Deleg. Morelos

Programa : UR URBANIZACIÓN

Subprograma : 05 VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (f).- Pasos a desnivel)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : MEXICO Fracc.

Tipo de Obra : REHABILITACION

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

650	PERSONAS

Hombres: 292 Mujeres: 358

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO

AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MEXICO Fracc. , Deleg. Morelos

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MEXICO Fracc. , Deleg. Morelos

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (f).- Pasos a desnivel)

OBRA A REALIZAR: TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: REHABILITACION

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 14 Dic 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2379

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
UBICACIÓN

OBRA:	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos					
NO. DE CONT	DM-0119-20222		CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		



HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

UBICACIÓN

OBRA:	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos					
NO. DE CONT	DM-0119-20222		CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		



HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

R03-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET.	02 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

No. DE CONTRATO : DM-0119-20222

PROGRAMA: UR- URBANIZACIÓN

INICIO VIGENTE: 11-noviembre-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos

TERMINO REAL: 10-diciembre-22

RECURSO: 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2022																	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FINANCIERO	FÍSICO
																			4	%
DESCRIPCION	INVERSION																			
TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos													11	10						
APUNTALAMIENTO PRELIMINAR,	$ 917,370.14	100											25	25					100.00	100.00
SUBTOTAL SIN IVA	$ 917,370.14	$ 4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
AVANCE SEMANAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	0%	0%	0%	0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	50%	50%	50%	50%	100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $													229,342.54	229,342.54					$ 917,370.14	
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$458,685.07	$458,685.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 146,779.22	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,685.07	917,370.14	917,370.14	917,370.14	917,370.14	917,370.14		
EJERCIDO SEMANAL %													25%	25%						
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	$	1,064,149.37

$ 4.00

HÉCTOR ERNESTO LARA PEDROZA
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-PDM-0119-UR-05-022
LOCALIDAD: AV. AGUASCALIENTES SUR CON VIAS DEL TREN, MÉXICO Fracc: Deleg: Morelos
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERCION EXCEDENTES PARTICIPACIONES

PROGRAMA: UR- URBANIZACIÓN

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: DM-0119-20222
NOMBRE CONTRATISTA: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.
REPRESENTANTE: DE LUNA MÁRQUEZ ARNOLDO Inç RESIDENTE:
MONTO CONT. ORIGEN $1,064,149.37 ANTICIPO: PLAZO 30 DIAS
1A AMPLIACION $: 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 10/11/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 11 de noviembre de 2022 TERMINO CONT: 10 de diciembre de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 11 de noviembre de 2022 TERMINO REAL: 10 de diciembre de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: AV. AGUASCALIENTES SUR CON VIAS DEL TREN, MÉXICO Fracc: Deleg: Morelos
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: UR- URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg.

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos					
NO. DE CONTRATO:	DM-0119-20222		CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		

INICIO.

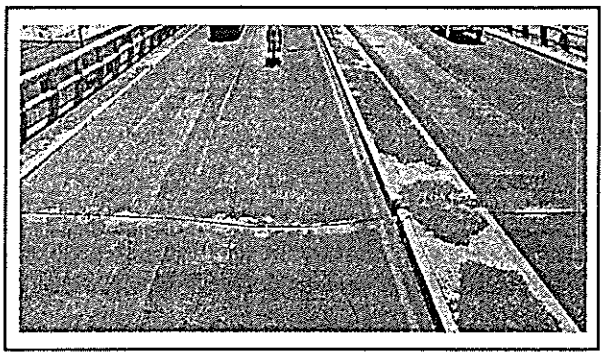

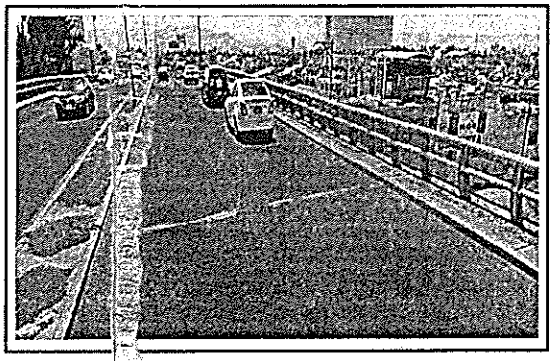

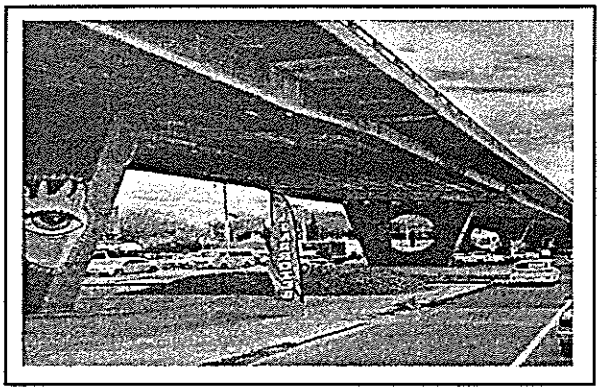

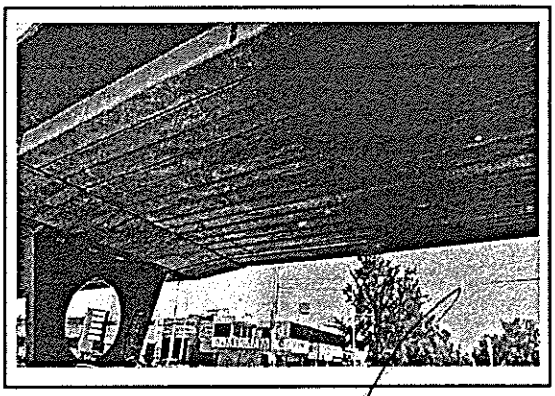

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos					
NO. DE CONTRATO:	DM-0119-20222		CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		

PROCESO

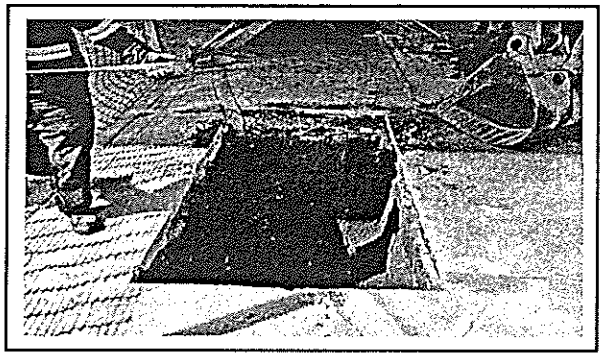

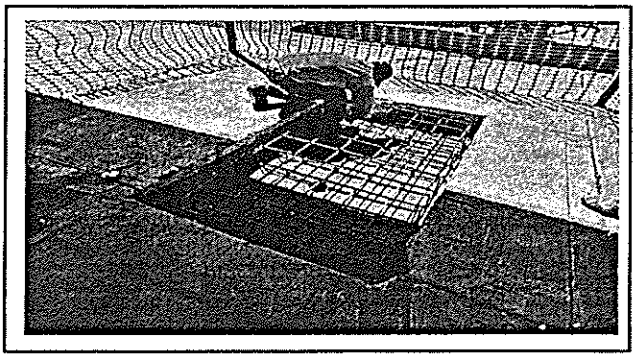

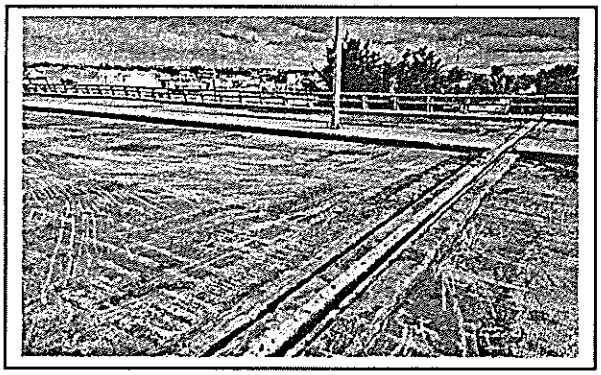

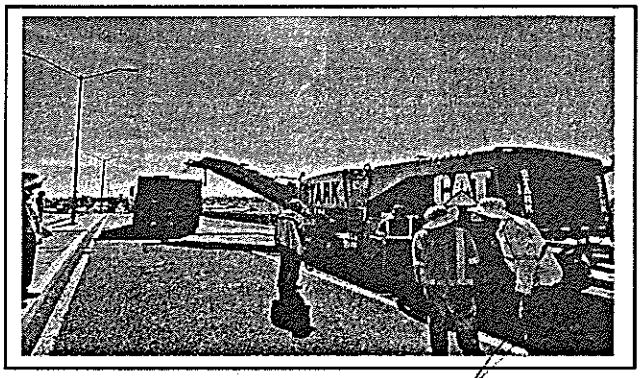

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos					
NO. DE CONTRATO:	DM-0119-20222		CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		

TERMINO





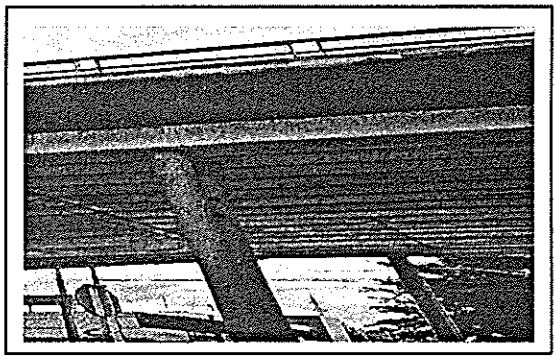

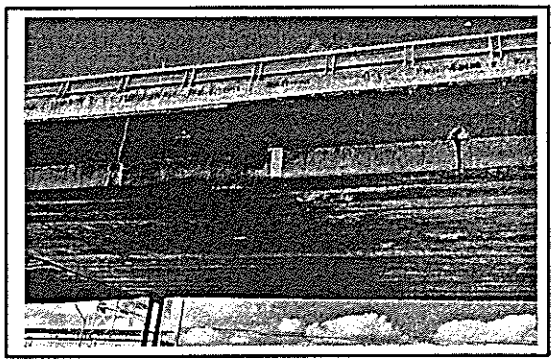

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO

Ubicación: AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MEXICO Fracc.

Contratista: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: APUNTALAMIENTO PRELIMINAR, PREESFUERZO E INSPECCION				
	PARTIDA: APUNTALAMIENTO TEMPORAL				
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL BAJO PUENTE PARA LA UBICACIÓN DE CIMENTACION DEL APUNTALADO ASI COMO LOS PUNTOS DE APOYO DEL MISMO APUNTALADO, ASI COMO EN LA PARTE SUPERIOR PARA LA DETERMINACION DE RASANTES. CON APARATO TOPOGRAFICO ESTACION TOTAL, ENTREGA DE PERFIL Y RASANTE DIGITAL	M2	852.54	$7.96	$6,786.22
2	CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 10 CM. EN CONCRETO ARMADO O SIN ARMAR, COMO BANQUETA, PAVIMENTO DE CONCRETO, GUARNICION SIMPLE, CAJAS DE VALVULAS, TOPES, INCL. ACARREO A 1 ESTACION, EQUIPO, CONSUMIBLES, AMANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOS, TRABAJO TERMINADO.	M	24.56	$36.44	$894.97
3	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQ. NEUMATICO Y PERFILADO A MANO, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS A 1 ESTACION, TRABAJO TERMINADO,	M3	1.01	$595.38	$601.33
4	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN CULAQUIER TIPO DE MATERIAL DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PERFILADO FINAL A MANO, INCL. EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOA 1 ESTACION, TRABAJO TERMINADO	M3	4.54	$121.29	$550.66
5	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS Y INCLUYE LA CARGA Y EL ACARREO A TIRADERO OFICIAL A UNA DISTANCIA DE HASTA 20 KM.	M3	4.54	$181.17	$822.51
7	SUMINISTRO Y HABILITADO ASI COMO ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS, DEL 2 AL 8, INCL. CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, HABILITADO, ARMADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALAMBRE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO	KG.	207.08	$46.53	$9,635.43
8	SUMINISTRO Y COL DE PLACAS DE ACERO DE 3/4" DE ESPESOR DE 0.35*0.35 INC. ANCLAS A BASE DE REDONDO Y EN LOS EXTREMOS CON CUERDA, TUERCA Y CONTRATUERCA DE 5/8, INCL. FORMACION DE ROSCA, DOBLECES EN FRIO, MATERIALES, MANO DE ONRA, HERRAMIENTA, ALINEADO, PLOMEADO Y NIVELADO, ACARREOS LOCALES Y EXTERNOS, EN TALLER Y EN OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	8	$1,700.54	$13,604.32
9	SUM. Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2 RESISTENCIA A 3 DIAS REVENIMIENTO 10+- 2 INC. PRUEBA DE LABORATORIO, INCL. CIMBRADO, VIBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A 1 ESTACION, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA, TRABAJO TERMINADO	M3	3.1	$2,698.36	$8,364.92
10	SUM. Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM2 RESISTENCIA A 3 DIAS REVENIMIENTO 10+- 2 INC. PRUEBA DE LABORATORIO EN ZONA DE AMPLIACION DE ZAPATA INCL. CIMBRADO, VIBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A 1 ESTACION, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA, TRABAJO TERMINADO	M3	0.39	$2,698.36	$1,052.36
11	SUMINISTRO, COLOCACION Y RETIRO DE TAPIAL A BASE DE 4 POLINES Y MALLA DE PLASTICO ANARANJADA POR CADA UNA DE LAS 4 ZAPATAS, CON RECUPEACION PARA EL CONTRATISTA, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CONSERVACION HASTA LA ORDEN DE RETIRO POR PARTE DE LA SUPERVISION	PZA	4	$1,564.14	$6,256.56
12	CARGA DE GRAVA PROPIEDAD DE FERROMEX (BALASTRO), PARA FORMACION DE CAMA DE TRABAJO, INCL. DEVOLUCION A SU LUGAR DE ORIGEN Y ACOMODO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO	M3	30	$28.33	$849.90

Obra: TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO

Ubicación: AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MEXICO Fracc.

Contratista: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: APUNTALAMIENTO PRELIMINAR, PREESFUERZO E INSPECCION				
	PARTIDA: APUNTALAMIENTO TEMPORAL				
13	FRESADO EN CAPAS CON EXTREMA PRECAUCION PARA NO DAÑAR LA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, EN DISTINTAS PROFUNDIDADES DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 7 - 17 CM (10 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: FORMACION Y RETIRO DE 2 RAMPAS, CON UNA DIMENSIÓN DE 5 X 6 METROS CADA UNA EN CAMELLON CENTRAL PARA CRUCE DE PERFILADORA ENTRE CALZADAS CON MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO FRESADO, ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, CON APOYO DE RETROEXCAVADORA Y PERSONAL, PARA RETIRO DE ASFALTO DONDE LA PERFILADORA NO ALCANZA O EL RIESGO DE DAÑAR JUNTAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES, TRABAJO TERMINADO.	M3	40.746945	$1,806.34	$73,602.84
14	APUNTALAMIENTO A BASE DE 2 TUBOS (OC) 10.75" x 0.375", DE 7.70 M DE ALTURA, 4 TRABESAÑOS A BASE DE TUBOS DE 4" x 8.69 KG/ML DE 75 CM Y 1 IPR DE 16" x 51/2" x 38.70 KG/ML DE 75 CM PARA RIGIDIZAR EL APUNTALAMIENTO, ADEMAS 2 PLACAS SUPERIORES A BASE DE ACERO CON UNA DIMENSIÓN DE 0.35 X 0.35 M EN 3/4" DE ESPESOR DE COLOCACION Y RETIRO DE PUNTALES CON EQUIPO TELEHANDLER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLDADURA, GENERADOR ELECTRICO, MOVIMIENTO DE EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POSTERIORMENTE SERAN ENTREGADOS A PARQUE DE MAQUINARIA.	PZA	4	$90,258.05	$361,032.20
				Totales por Partida	**$484,054.21**
	PARTIDA: PREESFUERZO, E INSPECCIONES				
15	DESINSTALACION DE JUNTA DE DILATACION TIPO WoSD METALICA, UBICADA ENTRE AAPOYOS 4 Y 5, REFERENTES AL TRAMO SUSPENDIDO SOBRE VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GENERADOR DE ENERGIA, EQUIPO DE ILUMINACION EN CASO DE SER NECESARIO, RETIRO DE SELLO, CONSERVANDO LO POSIBLE EL BUEN ESTADO DEL ELEMENTO PARA SU POSIBLE REINSTALACION.	ML	47.14	$1,607.71	$75,787.45
16	LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN LA JUNTA DE DILATACION POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS PARA LA POSTERIOR INSPECCION DE NEOPRENOS. UTLIZANDO GENERADOR ELECTRICO, HIDROLAVADORA, BARRAS DE PARA DEMOCILION CONTROLADA ENTRE JUNTAS ASÍ COMO RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	ML	47.14	$126.23	$5,950.48
17	INSPECCION DE NEOPRENOS CON CAMARA BOROSCOPICA EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR TRABAJOS EN ALTURA CON APOYO DE PLATAFORMA TIPO GENIE PARA PERSONAL Y SOPORTE CON TELEHANDLER, PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LOS MISMO Y VALARORAR Y DICTAMINAR EL POSIBLE REEMPLAZO.INCLUYE FLETES V DE EQUIPO, ELABORADO POR PERSONAL DE FREYSSINET	PZA	32	$1,057.32	$33,834.24

Obra: TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO

Ubicación: AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MEXICO Fracc.

Contratista: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: APUNTALAMIENTO PRELIMINAR, PREESFUERZO E INSPECCION				
	PARTIDA: PREESFUERZO, E INSPECCIONES				
18	SERVICIO DE PRESFUERZO EN CABLES TRANSVERSALES DEL TABLERO (DIAFRAGMAS), INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y GENERAL, SUMINISTRO DE ANCLAJES Y DEMAS MATERIALES, EQUIPO DE PRESFUERZO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO DE LA PLANTA EN SANTIAGO DE TIANGUISTENCO, ESTADO DE MEXICO, VISITAS PREVIAS PARA LA INSPECCION DE LOS TORONES, CUÑAS Y PLACAS DE LOS DIAFRAGMAS DEL PUENTE, POR PERSONAL CALIFICADO DE LA EMPRESA FREISSINET, TELEHANDER PARA LA ELEVACION DE PERSONAL Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE BALASTO ASÍ COMO SU CARGA A GONDOLA PROPIEDAD DE FERROMEX, PARA PORDER REALIZAR TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS EN EL BAJO PUENTE. PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN NORMA	PZA	9	$33,370.14	$300,331.26
19	LIMPIEZA FINAL DEL LOS TRABAJOS DE CIMENTACION DEL APUNTALAMINETOINC. RETIRO DEL PRODUCTO DEL BARRIDO	M2	1250	$13.93	$17,412.50

Totales por Partida		$433,315.93
Totales por Grupo		$917,370.14
Totales Presup.		$917,370.14
Anticipo	+	$0.00
Amortizac. Ant.	-	$0.00
SubTotal. Ant.	=	$917,370.15
IVA	+	$146,779.22
Total	=	$1,064,149.37

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO

Ubicación: AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MEXICO Fracc.

Contratista: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)

Grupo	Partida	Importe
APUNTALAMIENTO PRELIMINAR, PREESFUERZO E INSPECCION		
	APUNTALAMIENTO TEMPORAL	$484,054.21
	PREESFUERZO, E INSPECCIONES	$433,315.93
	Subtotal por Grupo	**$917,370.14**

Totales Presup.		$917,370.14
Anticipo	+	$0.00
Amortizac. Ant.	-	$0.00
SubTotal. Ant.	=	$917,370.15
IVA	+	$146,779.22
Total	=	$1,064,149.37

MODIFICADO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

DM-0119-20222

N° DE CONTRATO: DM-0119-20222


NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO Fracc. Deleg. Morelos

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 1,064,149.37


VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
4.00	PZA	APUNTALAMIENTO PRELIMINAR, PREESFUERZO E INSPECCION	$ 917,370.15

TOTAL PRESUP.	$	917,370.15
IVA	$	146,779.22
TOTAL	$	1,064,149.37


NOMBRE DEL SUPERVISOR: HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA

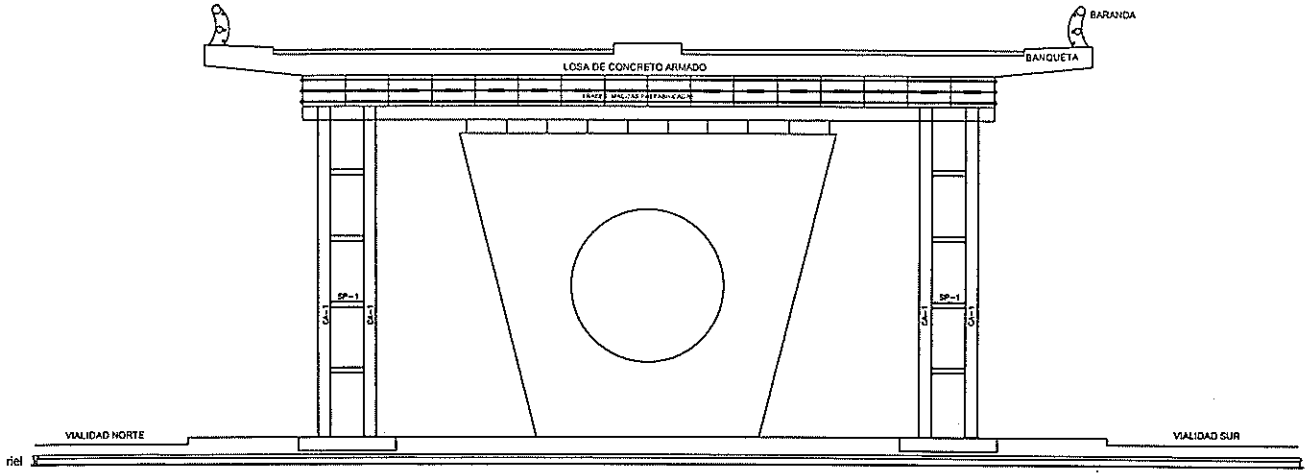


CORTE PUENTE 1-1'
ESCALA 1:50 COTAS: cm




ELEMENTO SP-1
ESCALA 1:5 COTAS: cm




ELEMENTO CA-1
ESCALA 1:5 COTAS: cm

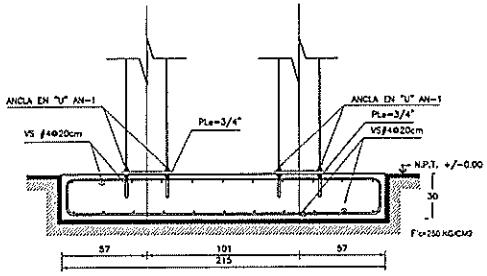


ALZADO DE APOYO
ESCALA 1:15 COTAS: cm

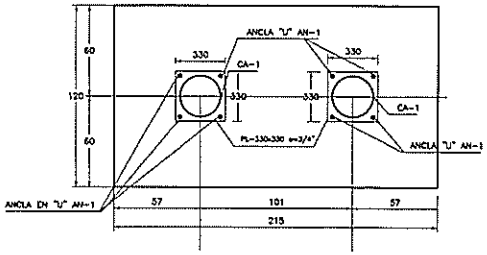

ALZADO DE APOYO
ESCALA 1:15 COTAS: cm



ANCLA "U" AN-1
ESCALA 1:5 COTAS: cm



SIMBOLOGIA:

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL:
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González.


REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

PROYECTO:	REVISO:
ING. SAMUEL RUIZ REYES PROYECTISTA	I.C. J. FRANCISCO MORONES A. COORDINADOR
REVISO:	AUTORIZO:
JEFE DE PROYECTOS	ARQ. ALEJANDRO PONCE DE LEÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

TITULO: PUENTE MEXICO
No. PROYECTO
CONTENIDO: APUNTALAMIENTO
UBICACION: AV. AGUASCALIENTES SUR CON VIAS DEL TREN


REV. 0
CLAVE: EST-01
FECHA: OCT 2022
ESCALA: 1:75
HOJA: 1/1

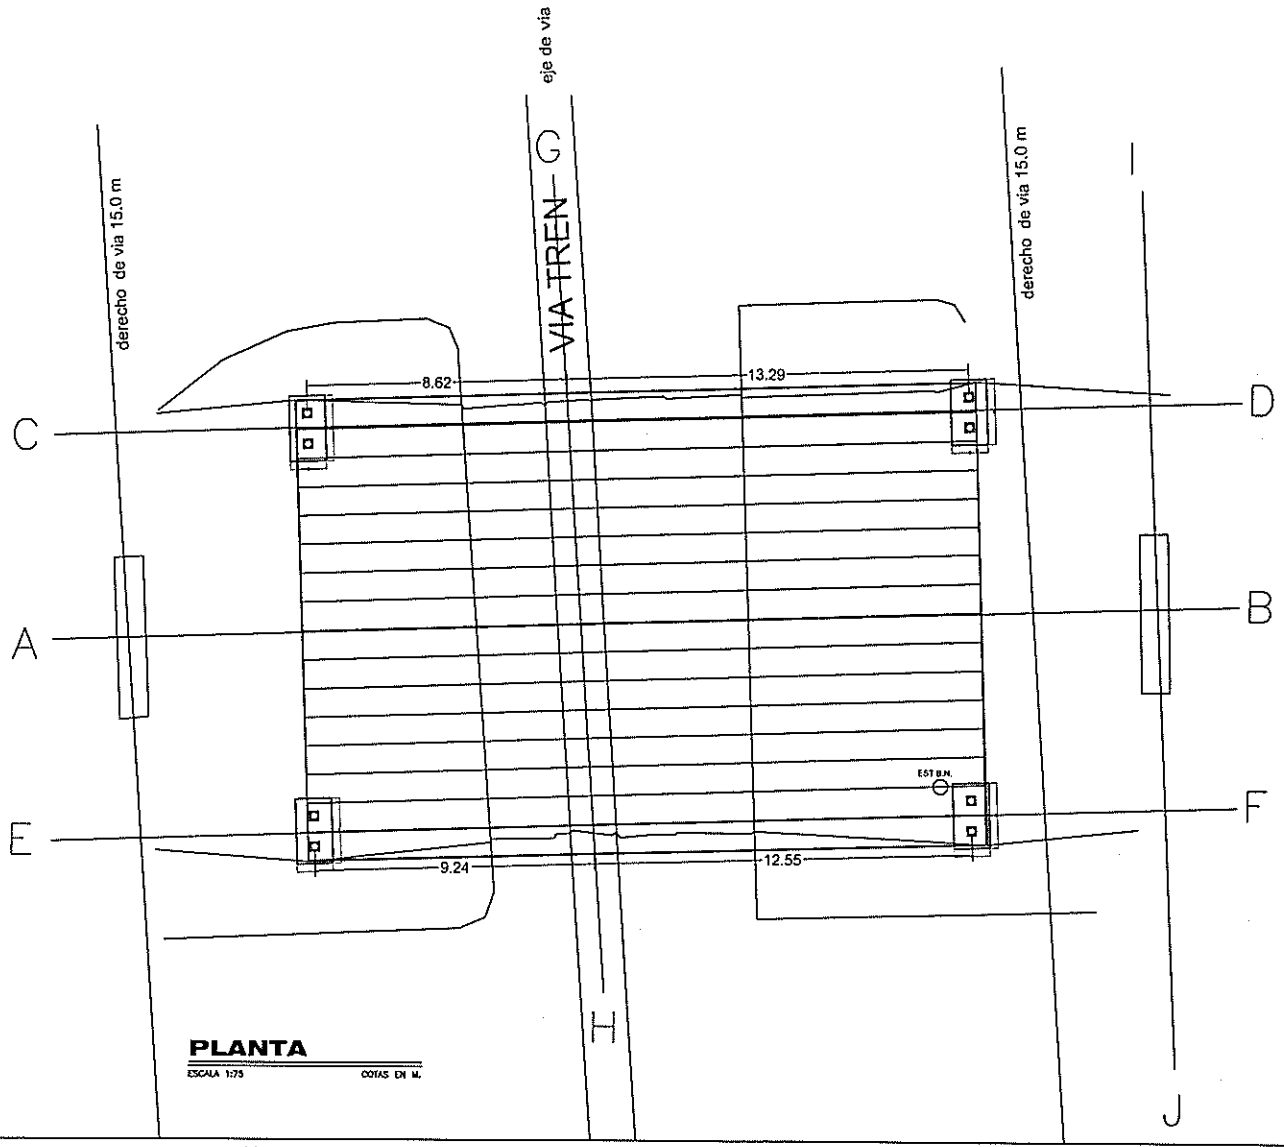

PLANTA

ESCALA 1:75 COTAS EN M.

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL:
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González.

REV.	FECHA:	OBSERVACIONES:

V°B° de la dependencia

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

TITULO: PUENTE MEXICO

CONTENIDO: APUNTALAMIENTO

UBICACION: AV. AGUASCALIENTES SUR CON VIAS DEL TREN

FECHA: OCT 2022

0

CLAVE: EST-02

ESCALA: 1:75

GRUPO: 1.76

RESPONSABLE: ING. U.A.A.P.