Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0605/22
Aguascalientes, Ags. 30 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SP/5713/2022 recibido por este Instituto el día 29 de Diciembre del 2022 por parte de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el presente ejercicio presupuestal

DEPENDENCIA EJECUTORA:	CCAPAMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P-138A, PARQUE MÉXICO - SISTEMA CÓBANO
UBICACIÓN:	PARQUE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES OTE., LAS CUMBRES, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - BANOBRAS
IMPORTE:	$8,201,538.88 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDFBANOBRAS-0111-01-0201
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE.
POLITICA:	4.3.1.MANTENER Y ELEVAR LOS NIVELES DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA .- Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDFBANOBRAS-0111-01-0201	REGISTRO No.	273
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0605/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	30 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	AGUA POTABLE	LOCALIDAD O COLONIA:	LAS CUMBRES
SUB-PROGRAMA:	0102- Pozo Profundo de Agua Potable	DELEGACIÓN:	Calvillito
DEPENDENCIA:	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P-138A, PARQUE MÉXICO - SISTEMA CÓBANO, PARQUE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES OTE.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - BANOBRAS, FISMDF-BANOBRAS		
INVERSIÓN:	$8,201,538.88	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$8,201,538.88	$8,201,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	*$0,01*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %	Físico: 100 %				
FECHA DE INICIO:	19 de Diciembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	21 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA:	111	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
SISTEMA	1	Personas	84000	2022-12-19	2022-12-21	Pozo	5678	S/N

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

30 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

30 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

EXPEDIENTE TÉCNICO

FINAL

FINANCIAMIENTO FISMDF

(BANOBRAS)

CCAPAMA

RECURSOS:

FISMDF 2022

PROGRAMA:

01 AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA:

02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

ACCIÓN:

1 PERFORACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -183 A PARQUE MÉXICO, SISTEMA COBANO, FRACC. LAS CUMBRES

LOCALIZACIÓN:

FRACC. LAS CUMBRES

Aguascalientes

LA CIUDAD DE TU VIDA

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO

REGISTRO DE OBRAS O ACCIONES

REGISTRO N°

Lineamiento Estratégico: S
Clave de Sector: Clave de Subsector:
Clave de la Dependencia Ejecutora:
Programa: 01 AGUA POTABLE
Subprograma: 02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
Acción: 1 PERFORACIÓN
Proyecto y/o Nombre:

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -183 A PARQUE MÉXICO, SISTEMA COBANO, FRACC. LAS CUMBRES

Clave de Subregión:
Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES
Localidad: FRACC. LAS CUMBRES
Costo Total de la Obra o Acción: $8,201,538.88
Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre del 2021 : $ 0.00

INVERSION 2022

Fuente de Financiamiento				
PROGRAMA NORMAL A)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
CDS FISM (X) FAFDTDF( ) B)	Federal		Estatal	
	Beneficiarios		Otros	
	Municipal			
		FISMDF 2022		$ 8,201,538.88
	Suma			$ 8,201,538.88
DIRECTA C)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
Suma A + B + C	Total			$ 8,201,538.88

OBRAS PUBLICAS

a) Capitalizables	( )	b) Del Dominio Público	( )
c) Transferibles	( )	d) De Infraestructura	(X)

Metas

Unidad de Medida: SISTEMA
Totales del Proyecto: 1.00
Totales del Año: 1.00

Avance Físico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021: 0%
Avance Físico Acumulado Programado al 31 de Diciembre del 2022: 100%
Fecha de Inicio: 19/12/22 Fecha de Terminación: 21/12/22
No. de Jornales a Generar en el 2022: 5,678

Modalidad de Ejecución:				
	Contrato	(X)	Admón Comité	( )
	Admón Mpal.	( )	Mixta	( )
	Admón Dir.	( )	Equipamiento	( )

Clásificación de la Obra:
Bienes de Dominio Publico: [ ] Bienes Propios: [X] Obra Social: [ ]
Clave Presupuestal:

001R01R01-04-2-1-2-00-2-E-0401-0-52-0111-21-2527-6141 $8,201,538.88 FISMDF 2022

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -183 A PARQUE MÉXICO, SISTEMA COBANO, FRACC. LAS CUMBRES

Programa:	01 AGUA POTABLE		
Subprograma:	02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE		
Acción:	1 PERFORACIÓN		
Clave del Municipio:	001 AGUASCALIENTES	Localidad:	AGUASCALIENTES
Barrio, Colonia o Ejido:	FRACC. LAS CUMBRES		

Tipo de Obra:

Nueva:	(X)	En proceso:	( )	Ampliación:	( )
Rehabilitación:	( )	Complementaria:	( )	Equipamiento:	( )

Descripción del Proyecto:

TRABAJOS PREELIMINARES

PERFORACIO EXPLORATORIA CON BARRENA DE 14 3/4" DE DIAMETRO

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 23 " DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 30 " DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO PARA CASQUILLO

Beneficiarios (No. y Tipo):

84,000 PERSONAS

42,840 MUJERES

41,160 HOMBRES

PRESUPUESTO MODIFICADO FINAL	
NUMERO DE CONTRATO:	FISMDF-BAN-CAP-08-2022
OBRA Y DESCRIPCIÓN :	0111- Perforación de Pozo Profundo "P-183A Parque México, Sistema Cobano, Fracc. Las Cumbres
LOCALIDAD :	PARQUE MÉXICO, FRACC. LAS CUMBRES
SUPERVISOR DE OBRA:	JOSE LUIS REYES HERNANDEZ
CONTRATISTA :	BOMBAS VERTICALES BNJ S.A. DE C.V.
FECHA DE INICIO :	19 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINO :	21 DE DICIEMBRE DE 2022

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO " P-183A PARQUE MÉXICO, SISTEMA COBANO					
TRABAJOS PRELIMINARES					
No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	Movimiento del equipo de perforación rotatorio con capacidad de 2500 pies, para profundidades mayores de 450 mts. y hasta 1,000 mts., hasta una distancia de 15 km.	LOTE	1.00	$ 29,107.40	$ 29,107.40
2	Instalación y desmantelamiento del equipo de perforación... Equipo con capacidad para profundidades mayores de 450 mts. y hasta 1,000 mts.	LOTE	1.00	$ 11,201.72	$ 11,201.72
3	Equipo de perforación, trabajando en operaciones ordenadas p/la Comisión. Tipo rotatorio.	HRS.	52.00	$ 4,871.11	$ 253,297.72
4	Equipo de perforación inactivo por instrucciones de la Comisión o durante el fraguado de cementaciones.. Tipo rotatorio	HRS.	48.00	$ 1,849.10	$ 88,756.80
5	Excavación de fosas para lodos, relleno y compactación de las mismas, con material producto de excavación seleccionado	P.G.	1.00	$ 10,302.12	$ 10,302.12
6	Conductor para pozos de bombeo	P.G.	1.00	$ 18,742.94	$ 18,742.94
7	Suministro, colocación y elaboración de lodos de perforación con bentonita sodica, incluye el material y equipo necesario para su elaboración, así como el suministro de agua puesta en el sitio de los trabajos. (60 Kg. Bentonita / metro cubico lodo)	M3	974.99	$ 503.68	$ 491,083.66
8	Suministro y colocación de agua potable para lavado del pozo	M3	455.56	$ 66.91	$ 30,481.51
PERFORACIÓN EXPLORATORIA CON BARRENA DE 14 ¾" DE DIAM.					
9	Perforación de pozos en 14 3/4" en mat. Tipo I de 0 a 100 mts.	M	26.00	$ 1,503.53	$ 39,091.78
14	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 0 a 100 mts.	M	74.00	$ 1,803.83	$ 133,483.42
15	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 100 a 200 mts.	M	40.00	$ 1,981.87	$ 79,274.80
16	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 200 a 300 mts.	M	50.00	$ 2,139.93	$ 106,996.50
17	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 100 a 200 mts.	M	60.00	$ 2,615.65	$ 156,939.00
18	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 200 a 300 mts.	M	50.00	$ 2,882.76	$ 144,138.00
19	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 300 a 400 mts.	M	100.00	$ 3,149.78	$ 314,978.00
20	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 400 a 500 mts.	M	50.00	$ 3,416.84	$ 170,842.00
AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 ¾" A 23" DE DIAM. EN MATERIAL TIPO					
26	Tipo II de 14 3/4" a 23" de 0 a 100 mts.	M	16.00	$ 1,646.37	$ 26,341.92
28	Tipo II de 14 3/4" a 23" de 200 a 300 mts.	M	50.00	$ 1,827.09	$ 91,354.50
29	Tipo III de 14 3/4" a 23" de 100 a 200 mts.	M	60.00	$ 2,678.29	$ 160,697.40

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
30	Tipo III de 14 3/4" a 23" de 200 a 300 mts.	M	50.00	$ 2,859.05	$ 142,952.50
31	Tipo III de 14 3/4" a 23" de 300 a 400 mts.	M	100.00	$ 3,039.79	$ 303,979.00
32	Tipo III de 14 3/4" a 23 " de 400 a 500 mts.	M	50.00	$ 3,220.54	$ 161,027.00
	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 ¾" A 30" DE DIAM. EN MATERIAL TIPO. PARA CASQUILLO SANITARIO				
33	Tipo I de 14 3/4" a 30" de 0 a 100 mts.	M	26.00	$ 2,266.79	$ 58,936.54
36	Suministro y colocación de Tubería de norma ASTM-A-53-G-B, de ademe liso de 24" diam. exterior x 3/8" espesor, puesto en obra	M	124.00	$ 8,662.76	$ 1,074,182.24
37	Registro electrico con mínimo de seis gráficas resistividad 16" 34" lateral inversa, normal corta, normal larga, rayos gamma, temperatura, potencial natural. Para profundidades mayores a 500 mts.	PZA	1.00	$ 20,335.70	$ 20,335.70
38	Cementación con cabezal cementante (metodo de Branden Head) de tubería p/ademe con equipo dosificador (trompo) y desplazando mortero de cemento-arena 1:3, método Branden - Head/Halliburton	M3	20.36	$ 3,174.25	$ 64,627.73
39	Suministro y colocación de filtro de grava especial y recribada según instrucciones (de 3/16" a 1/2" de diam.)	M3	75.92	$ 1,037.89	$ 78,796.61
40	Suministro y colocación con tratamiento de dispersor de arcilla	LT	800.00	$ 78.03	$ 62,424.00
41	Desarrollo, aforo o prueba de bombeo efectiva c/bomba vertical tipo turbina p/motor de combustión interna por un lapso de 24 hrs. Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectuado con motor y longitud de columna de 240 X 8 mts. como mìnimo, así como capacidad de motor y tazones para extraer un caudal mínimo de 60 l.p.s.	P.G.	1.00	$ 33,883.13	$ 33,883.13
42	Hora efectiva de bombeo para pozo, empleando bomba vertical tipo turbina, accionada por motor de combustión interna en tiempos adicionales a las primeras 24 hrs. Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectuado con motor y longitud de columna de 240 X 8 mts., asi como capacidad de motor y tazones para extraer 60 l.p.s. mìnimo.	HRS.	48.00	$ 1,307.86	$ 62,777.28
43	Desarrollo, aforo o prueba de bombeo efectuado c/bomba vertical t/turbina cuando se ordene lecturas de recuperación. Cargo adicional al desarrollo y aforo	PG	1.00	$ 33,883.13	$ 33,883.13
44	Desinfección del pozo utilizando hipoclorito de calcio de 200 mg./lt. como mìnimo.	LOTE	1.00	$ 12,009.84	$ 12,009.84
45	Registro de camara de t.v. desde el brocal hasta la profundidad total con visualización correcta.	REG	1.00	$ 20,335.70	$ 20,335.70
46	Registro de verticalidad con interpretación	REG	1.00	$ 16,747.04	$ 16,747.04
47	Construcción de brocal, losa de concreto 5x5x0.15 mts. y tapa, incluye: Trazo, nivelación, excavaciones, relleno, carga, acarreo, suministro e instalación de tubos engravador, vigueta "I", tapa de placa de acero de 1/4", cimbra. Se anexa plano	LOTE	1.00	$ 40,035.56	$ 40,035.56
48	Acarreo de recorte producto de perforación c/pipa y máquina perforadora activa y/o bomba de extracción p/solidos, incluye el 1er km.	M3	400.00	$ 77.68	$ 31,072.00
49	Acarreo de recorte producto de perforación c/pipa y máquina perforadora activa y/o bomba de extracción p/solidos, Kms. Subsecuentes.	m3/km	12,400.00	$ 8.57	$ 106,268.00
50	Análisis microbiológico y físico -químico de agua natural de acuerdo a la norma NOM-127-SSA1-1994	P.G.	1.00	$ 3,265.67	$ 3,265.67
51	Tratamiento mecanico de limpieza con equipo de percusiòn completo con herramientas, cepillo, cuchara, pistòn de 14" Y 16" con capacidad de hasta 1000 mts. De profundidad, trabajando en operaciones de pistoneo y desazolve del pozo con 48 hrs. Como mìnimo.	lote	1.00	$ 214,787.42	$ 214,787.42
52	Cerca de protección perimetral con malla electrosoldada a una altura de 3 mts. y polines y puerta de acceso.	ML	160.00	$ 241.70	$ 38,672.00

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
	EXTRAORDINARIOS				
EXT-54	Suministro y colocación de tubería para ademe norma ASTM-A-53-G-B Tubería de ademe ranurado tipo canastilla sobresaliente de 14"Ø exterior x 5/16" espesor puesto en obra	ML	231.80	$ 4,250.59	$ 985,286.76
EXT-55	Suministro y colocación de tubería para ademe norma ASTM-A-53-G-B Tubería de ademe liso de 14"Ø exterior x 5/16" espesor puesto en obra	ML	219.60	$ 4,059.32	$ 891,426.67
EXT-56	Tipo II de 14 3/4" a 30 " de 000 a 100 mts.	ML	74.00	$ 2,357.40	$ 174,447.60
EXT-60	Tipo III de 14 3/4" a 30 " de 100 a 200 mts.	ML	24.00	$ 3,375.91	$ 81,021.84

SUBTOTAL	$ 7,070,292.14
IVA 16 %	$ 1,131,246.74
TOTAL	$ 8,201,538.88

SUPERVISOR:
ING JOSÉ LUIS REYES HERNÁNDEZ

Vo. Bo.
ING JOSÉ ÁNGEL MARTINEZ GARCÍA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

(MICROLOCALIZACIÓN)

Programa: **01 AGUA POTABLE**

Obra: **PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -183 A PARQUE MÉXICO, SISTEMA COBANO, FRACC. LAS CUMBRES**

ESTADO: **AGUASCALIENTES**

MUNICIPIO: **AGUASCALIENTES**

Clave del Municipio: **001 AGUASCALIENTES**

Localidad: **FRACC. LAS CUMBRES**



CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE UBICACION

(MACROLOCALIZACIÓN)

Programa: **01 AGUA POTABLE**

Obra: **PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -183 A PARQUE MÉXICO, SISTEMA COBANO, FRACC. LAS CUMBRES**

ESTADO: **AGUASCALIENTES**

MUNICIPIO: **AGUASCALIENTES**

Clave del Municipio: **001 AGUASCALIENTES**

Localidad: **FRACC. LAS CUMBRES**



CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -183 A PARQUE MÉXICO, SISTEMA COBANO, FRACC. LAS CUMBRES

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS, POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
EJECUTORA

ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CCAPAMA

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES

Programa: 02. ALCANTARILLADO

Subprograma: 0206. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Acción: 02062. REHABILITACIÓN

Obra: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -183 A PARQUE MÉXICO, SISTEMA COBANO, FRACC. LAS CUMBRES

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
FRACC. LAS CUMBRES,
AGUASCALIENTES

CONCEPTO:	IMPORTE	SEMANAS 1	2	3	4	PONDERACION DE AVANCES FÍSICO %	FINAN. %
TRABAJOS PREELIMINARES	$932,973.87	$932,973.87				13%	13%
PERFORACIÓ EXPLORATORIA CON BARRENA DE 14 3/4" DE DIÁMETRO	$1,145,743.50		$1,145,743.50			16%	16%
AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 23 " DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO	$1,141,821.76		$570,910.88	$570,910.88		16%	16%
AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 30 " DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO PARA CASQUILLO SANITARIO	$3,849,753.01			$1,924,876.51	$1,924,876.51	54%	54%
SUBTOTAL	$7,070,292.14	$932,973.87	$1,716,654.38	$2,495,787.39	$1,924,876.51	100.00%	100.00%
IVA	$1,131,246.74						
TOTAL	$8,201,538.88						

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

MUNICIPIO:	AGUASCALIENTES	**LOCALIZACIÓN:**	FRACC. LAS CUMBRES
PROGRAMA:	01 AGUA POTABLE	**SUBPROGRAMA:**	02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
ACCIÓN:	1 PERFORACIÓN		

OBRA A REALIZAR: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -183 A PARQUE MÉXICO, SISTEMA COBANO, FRACC. LAS CUMBRES

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MPIO. DE AGS.

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA:

NUEVA :	X	AMPLIACIÓN:			
REHABILITACIÓN:		COMPLEMENTARIA:		EN PROCESO:	

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA TERMINADA

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	X	REGULAR:	
MAL ESTADO:		PÉSIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

TRABAJOS PREELIMINARES

PERFORACIÓ EXPLORATORIA CON BARRENA DE 14 3/4" DE DIÁMETRO

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 23 " DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 30 " DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO PARA CASQUILLO

PROCEDE:	SI: X	NO:	


REVISO:

NOMBRE: ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA

FIRMA: Rafael Berumen E

FECHA: 12/22

DISEÑO DE POZO A 500 MTS. "P-183A PARQUE MÉXICO, SISTEMA CÓBANO"

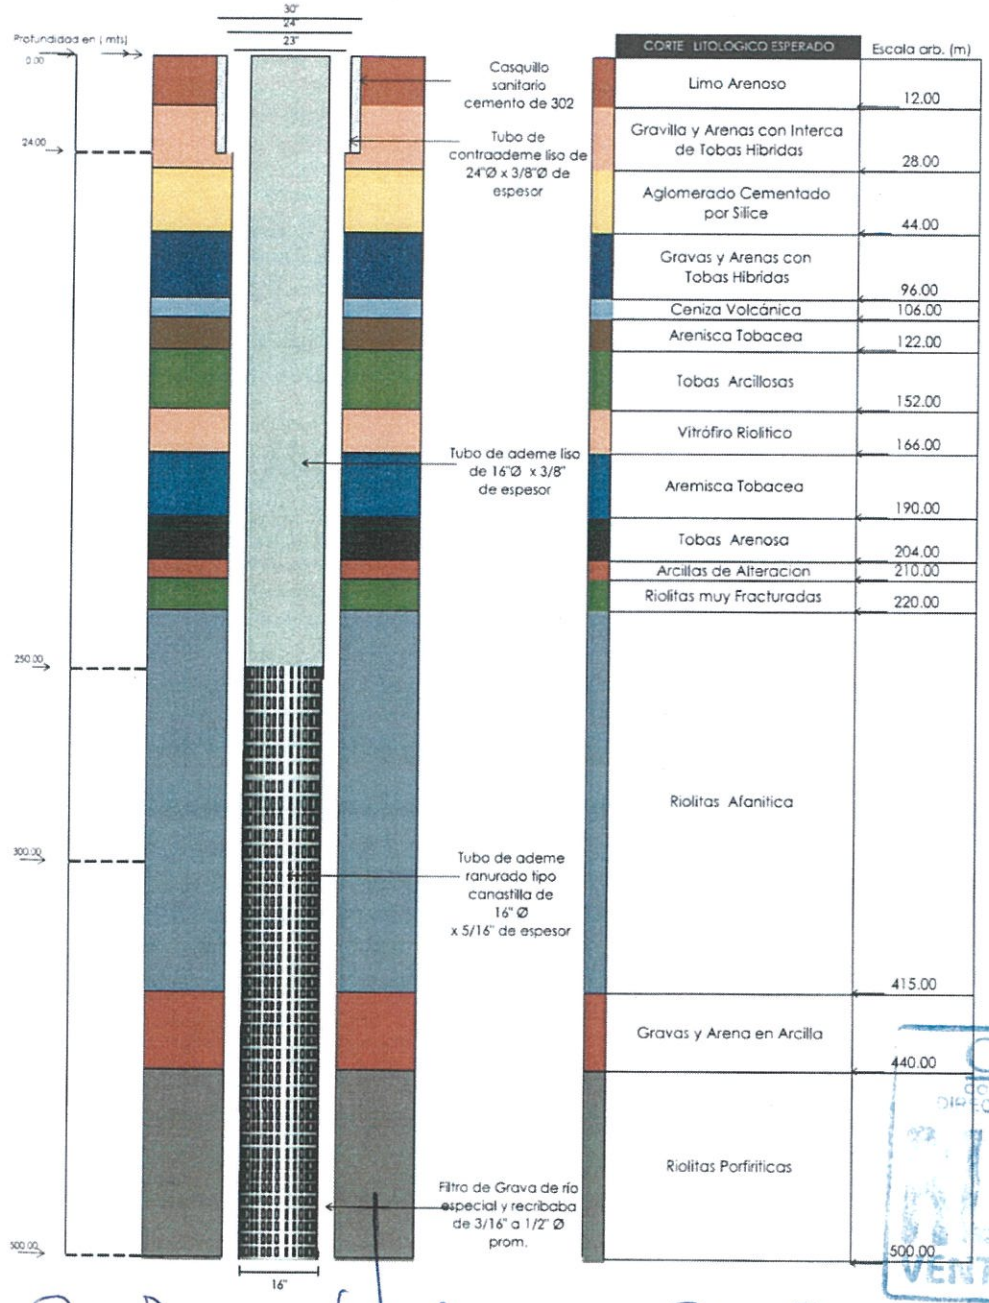

Ing. Rafael Berumen Esparza
Realizo el Diseño

Ing. Mauricio Regalado Gonzalez
Director Tecnico

Ing. Rafael Berumen Esparza
Encargado de Despacho

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN LOCAL ASCALIENTES
08 DIC. 2022
VENTANILLA
A 2