Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0492/21
Aguascalientes, Ags. 15 de Noviembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2434/2022 recibido por este Instituto el día 11 de Noviembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLACIÓN ÁREAS RECREATIVAS
UBICACIÓN:	PROL. ALAMEDA 601, FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$2,314,125.67 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0087-13-4200
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.2.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A, Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0087-13-4200	REGISTRO No.	254
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0492/21	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	15 de Noviembre del 2022
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	LOCALIDAD O COLONIA:	FIDEL VELAZQUEZ
SUB-PROGRAMA:	Rehabilitación	DELEGACIÓN:	Santa Anita
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLACIÓN ÁREAS RECREATIVAS, PROL. ALAMEDA 601		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$2,314,125.67	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$2,314,125.67	$2,314,125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	*$0,00*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:			
AVANCES:	Financiero: 51 %		Físico: 82 %				
FECHA DE INICIO:	17 de Agosto del 2022		FECHA DE TÉRMINO:		15 de Octubre del 2022	REGISTRO SIMA:	87

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1.00	Personas	180	2022-08-17	2022-10-15	Centros Deportivos	6016	2357

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSE DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

15 de Noviembre del 2022
Fecha de validación

15 de Noviembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0509-0-17-0087-21-2502-6122

2022-FISMDF-0087-1342-041	Obra **REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS**
Tipo DEFINITIVO 1 2022	Ubic. PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf. , Deleg. Jesus Teran
Folio SISCO **2357**	

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0509**	Infraestructura Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$2,314,125.67

Folio SIMA 87 Total $2,314,125.67

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 17 Ago 2022 Fecha de Terminación 15 Oct 2022

Jornales a Generar en 2022 6016

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf. , Deleg. Jesus Teran

Programa : 13 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Subprograma :

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS 1.00 OBRA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

180	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf. , Deleg. Jesus Teran

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez
Secretario de Desarrollo Social

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf. , Deleg. Jesus Teran

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUBPROGRAMA:

OBRA A REALIZAR: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA:

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278


(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2357

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION


OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS					
NO. DE CONT	FISMDF-0087-2022		CONTRATISTA:	MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C.		

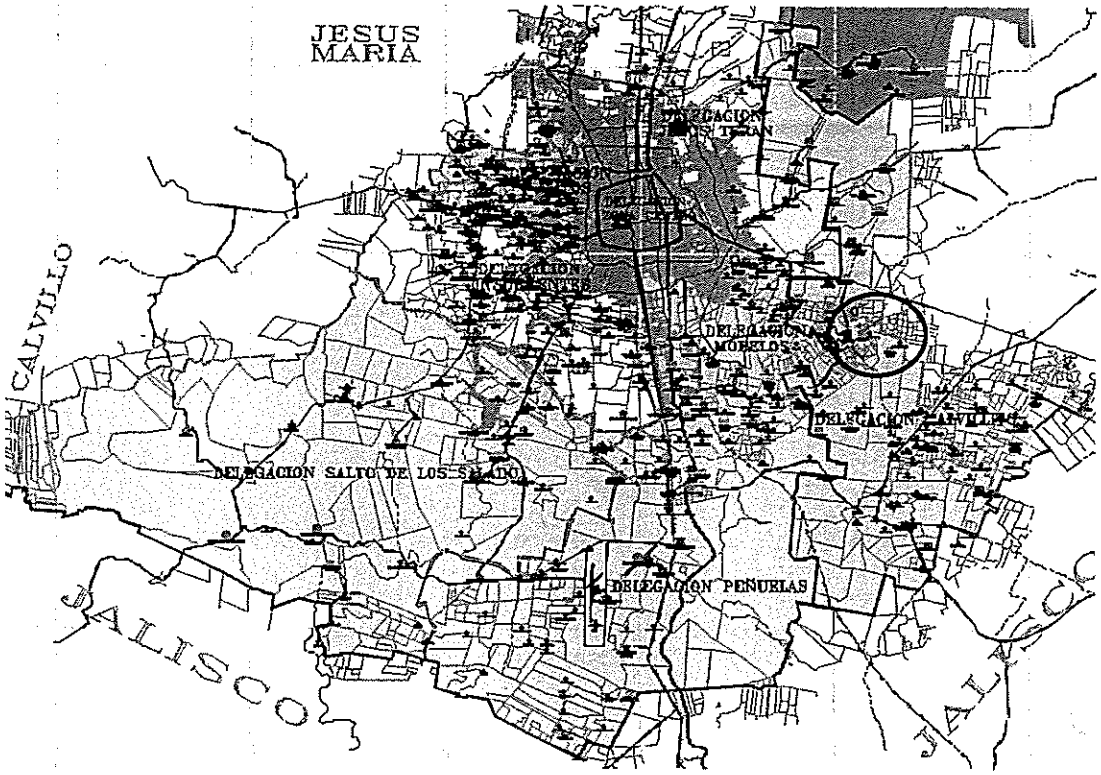

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS					
NO. DE CONT	FISMDF-0087-2022		CONTRATISTA:	MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C.		

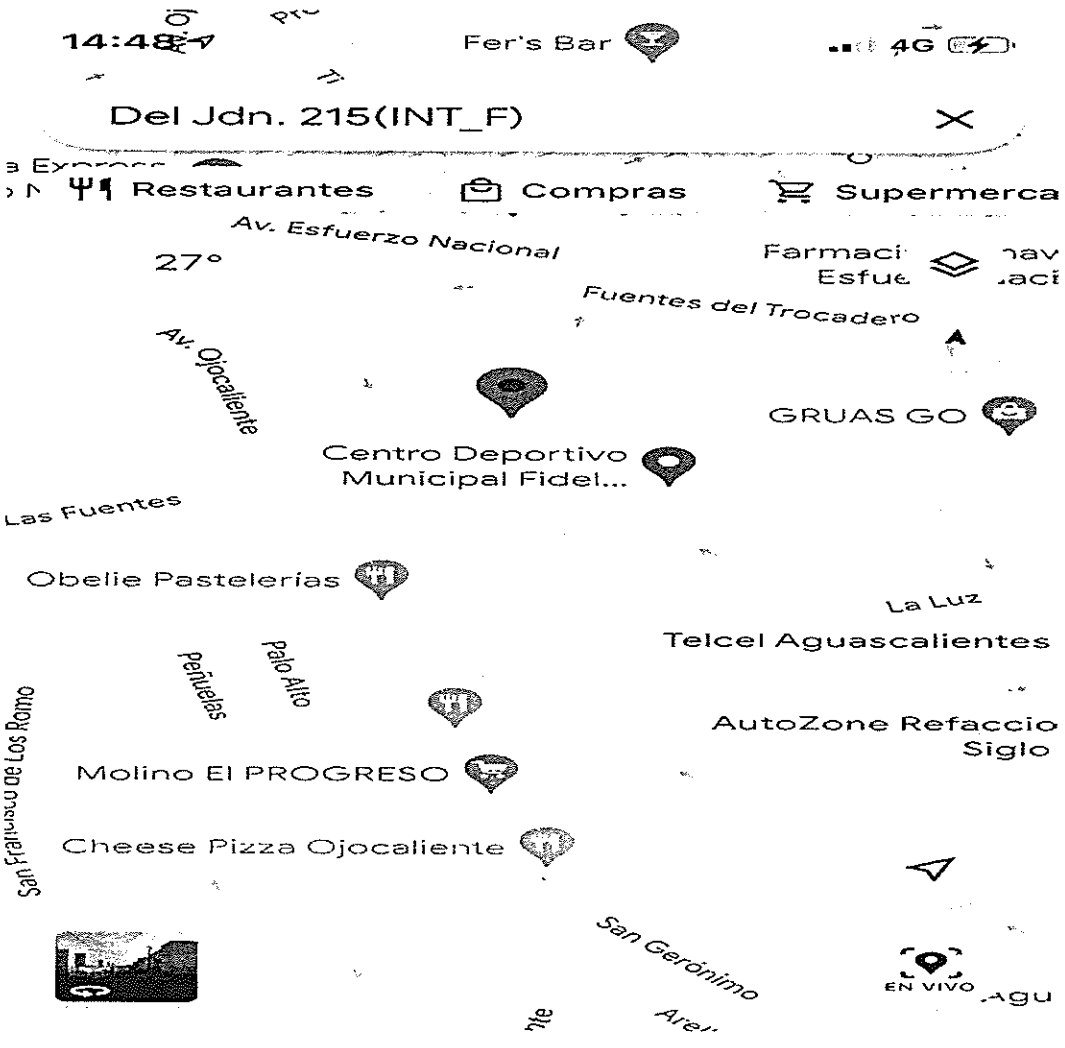

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISIÓN:	00
FECHA DE REVISIÓN:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET	02 AÑOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0087-2022

PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA — INICIO VIGENTE: 17-agosto-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS — TERMINO REAL: 15-octubre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
				2022																	
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FÍ
														17		15				11	
DESCRIPCION	INVERSION																				
REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS																					
PROL. ALAMEDA, AGUASCALIENTES Mpio.																					
DEMOLICIONES Y DESMONTA	$	29,022.09	100											100						1.45	4
PLAZAS Y ANDADORES	$	1,013,203.99	100											10	20	30	30			50.79	19
RING DE BOX	$	77,140.14	100														100			3.87	4
CANCHA DE VOLEIBOL (EJE A	$	306,753.21	100												20	20	20	20	20	15.38	23
CANCHA DE VOLEIBOL (EJE B	$	298,652.92	100													20	20	20	20	14.97	23
HERRERIA	$	200,905.25	100												50	50				10.07	9
JARDINERIA	$	50,291.15	100												50					2.52	9
EXTRAORDINARIO	$	18,967.16	100												100					0.95	4
SUBTOTAL SIN IVA	$	1,994,935.91	$ 21.00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2 1 5	4 2 2 2	2 1 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 10% 5% 24%	19% 10% 10% 10%	10% 5% 5% 5%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 10% 14% 38%	57% 67% 76% 86%	95% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100,00	
EJERCIDO SEMANAL $				- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	130,342.49 203,991.23 509,807.20	542,904.69 121,081.23 121,081.23 121,081.23	84,818.18 59,788.56 - -	- - - -	- - - -	- - - -	$ 1,994,035.91	
EJERCIDO MENSUAL $				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$844,180.89	$906,148.26	$144,606.74	$0.00	$0.00	$0.00	$ 319,189.76	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,180.89	1,850,329.17	1,994,935.91	1,994,935.91	1,994,935.91	1,994,935.91		
EJERCIDO SEMANAL %				% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % 6% 18%	17% 4% 4% 4%	3% 2% % %	% % % %	% % % %	% % % %		
EJERCIDO MENSUAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%	45%	7%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%	93%	100%	100%	100%	100%	$	2,314
	$	21.00																			

ING. FRANCISCO DAVID MARRACO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0087-1342-041
LOCALIDAD: PROL. ALAMEDA, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0087-2022
NOMBRE CONTRATISTA: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C.
REPRESENTANTE: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C.
MONTO CONT. ORIGEN $2,247,606.20 ANTICIPO: PLAZO 60
1A AMPLIACION $: $ 66,519.47 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 11/08/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 12/08/2022 RMINO CONT: 10 de octubre de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 17/08/2022 ERMINO REAL: 15 de octubre de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: PROL. ALAMEDA, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		PESIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **CENTRO DEPORTIVO FIDEL VELAZQUEZ, AMPLIACION DE AREAS RECREATIVAS (PAQUETE 1)**				
	PARTIDA: **DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**				
1	DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 3.00m DE ALTURA, POSTES, BARRAS SUPERIORES, INTERMEDIAS Y/O INFERIORES, CUALQUIER DIAMETRO, SOPORTES, ESPADAS Y ALAMBRE DE PUAS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMEN LA CERCA, CON RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: CORTES, RETIRO DE ANCLAJES, TORNILLERIAS, ENROLLAR LA MALLA PARA SU TRASLADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN, ELEVACIONES CUALQUER ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. NOTA: LOS ELEMENTOS DESMANTELADOS CON RECUPERACION SERAN ENTREGADOS A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, ENLISTADO CON HOJA MEMEBRETADA.	ML	171.67	$90.28	$15,498.37
2	DESMONTAJE CON RECUPERACION, PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN DE JUEGO METALICO (RESBALADILLA DE HERRERIA),MEDIDAS APROX. DE 4.00m DE BAJADA X 0.50m DE ANCHO Y ALTURA DESDE 2.20m HASTA 3.00m, INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES DE LOS DADOS DE CONCRETO, CORTES CON DISCO PARA LA LIBERACION DE LOS ANCLAJES, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RESGUARDOS, ALMACENAJE, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$1,084.03	$2,168.06
3	DESMONTAJE CON RECUPERACION, PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN DE JUEGO METALICO (MODULO DE COLUMPIO DE HERRERIA CON 4 ASIENTOS QUE PENDEN POR MEDIO DE CADENAS), MEDIDAS APROX. DE 3.60m DE LONG x 2.50m DE ANCHO x 2.80m DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES DE LOS DADOS DE CONCRETO, CORTES CON DISCO PARA LA LIBERACION DE LOS ANCLAJES, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RESGUARDOS, ALMACENAJE, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$1,611.05	$3,222.10
4	DESMONTAJE CON RECUPERACION, PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN DE JUEGO METALICO DE PASAMANOS DE HERRERIA, MEDIDAS APROX. DE 3.00m DE ALTURA X 5.00m DE LARGO X 0.40m ANCHO, INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICIONES DE LOS DADOS DE CONCRETO, CORTES CON DISCO PARA LA LIBERACION DE LOS ANCLAJES, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RESGUARDOS, ALMACENAJE, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$1,084.03	$2,168.06
5	DEMOLICION DE DENTELLON DE CONCRETO CON O SIN ARMAR SECCION APROX. DE 15cm X 40cm EXISTENTE INCLUYE: CARGAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), EQUIPO Y HERRAMIENTA LA NECESARIA, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	6.37	$936.50	$5,965.51
				Totales por Partida	**$29,022.09**
				Totales por Grupo	**$29,022.09**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PLAZAS Y ANDADORES**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
8	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), PUENTEO, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	1975.4	$8.13	$16,060.00
9	DESPALME DE TERRENO A MAQUINA SECCION MAXIMA DE 15cm EN MATERIAL TIPO I Y II TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), AFINE CON MAQUINA, (SE DEBER TENER ESPECIAL CUIDADO DE NO AFECTAR LAS RAICES DE LOS ARBOLES EXISTENTES), PROTECCION PERIMETRAL DE ARBOLES EXISTENTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	296.31	$32.90	$9,748.60
10	CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II EN CAJONES A CIELO ABIERTO DEPOSITANDO EL MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION CON ACARREO LIBRE DE 60 m, MEDIDO EN TERRENO NATURAL (COMPACTO). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), AFINE CON MAQUINA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, ANDAMIOS CONVENCIONALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	1074.95	$71.33	$76,676.18
11	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) INCLUYE: ESCARIFICADO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 15CM (O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO), HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	M2	1975.4	$39.00	$77,040.60
12	PLATAFORMA CONFORMADA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 15cm. HASTA LLEGAR AL NIVEL DE PLATAFORMA, COMPACTADA CON BAILARINA AL 95% DE SU PVSM,, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, RIEGOS DE CONSERVACION, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, COMPACTACION DE TEPETATE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	879.5	$320.59	$281,958.91
13	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PERMISOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, COMBUSTIBLES, OPERADORES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS. TRABAJO TERMINADO.	M3	1456.65	$33.96	$49,467.83
14	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA. ENTREGAR COMPROBANTE DE TIRADERO OFICIAL	M3/KM	24617.39	$8.71	$214,417.47
				Totales por Partida	**$725,369.59**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PLAZAS Y ANDADORES**				
	PARTIDA: **GUARNICIONES**				
15	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA LINEAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GUARNICIONES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	ML	125.82	$8.13	$1,022.92
16	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "II", DE 0.00 A 1.00 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO	M3	12.58	$169.74	$2,135.33
17	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) INCLUYE: ESCARIFICADO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10CM (O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO), HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	M2	50.32	$39.00	$1,962.48
18	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm. ACABADO APARENTE EN SUS CARAS VISIBLES, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA (CURACRETO) APLICADO CON ASPERSOR A RAZON DE 1 lt/m2 CON ESPESOR DE 1 mm, INCLUYE: JUNTA DE PVC 1" @4 m, INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, CIMBRA, DESMOLDANTE, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ALINEADO, NIVELADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	ML	125.82	$270.81	$34,073.31
				Totales por Partida	**$39,194.04**
	PARTIDA: **ALBAÑILERIAS**				
22	CONSTRUCCION DE ESCALON CON DIMENSIONES DE 0.30 m DE HUELLA Y 0.15 m DE LUZ DE PERALTE, ACABADO RAYADO CON BROCHA EN HUELLA Y ACABADO APARENTE EN PERALTE, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE ALA ANCHA EN TABLEROS SEGUN DISEÑO,CON ESQUINAS OCHAVADAS DE 1/2", DE CONCRETO F´=150 KG/CM2, TMA 19MM DE 10cm. DE ESPESOR ARMADAS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: UNA CADENA DE 15 X 25cm. DE ALTURA, ARMADA CON 4 Vs #3 Y E#2@20cm, F´= 150 KG/CM2, FORJADO DE TEPETATE COMPACTADO ESCALONANDOLO PARA UBICAR ESCALONES, MATERIAL MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS, CORTES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE RESPALDO "COLA DE RATA" (BACKER-ROD) DE 1/4" A MEDIO CENTÍMETRO DE PROFUNDIDAD, Y CALAFATEO, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJCUCION, TRABAJO TERMINADO.	ML	20	$778.60	$15,572.00
25	RAMPA DE CONCRETO PREMEZCLADO ACABADO CON BROCHA FC=150 KG/CM2 TMA 19 MM. REVENIMIENTO 10-12, EN 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLOCADA SOBRE SILLETAS PLASTICAS (UNA POR CADA 3 M2 DE SECCION DE FIRME), CONCRETO TENDIDO SOBRE POLIETILENO CAL. 600 (HULE NEGRO), TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM. ACABADO CON APLICACION DE ALLANADORA MECANICA SOBRE EL FIRME Y CORTE CON DISCO, SEGUN PLANO DE DESPIECE, INCLUYE: NIVELADO, CIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR ELASTOMERICO Y COLA DE RATA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	22.69	$438.93	$9,959.32
				Totales por Partida	**$25,531.32**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PLAZAS Y ANDADORES**				
	PARTIDA: **PAVIMENTO**				
26	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO ACABADO CON BROCHA FC=150 KG/CM2 TMA 19 MM. REVENIMIENTO 10-12, EN 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLOCADA SOBRE SILLETAS PLASTICAS (UNA POR CADA 3 M2 DE SECCION DE FIRME), CONCRETO TENDIDO SOBRE POLIETILENO CAL. 600 (HULE NEGRO), TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM. ACABADO CON APLICACION DE ALLANADORA MECANICA SOBRE EL FIRME Y CORTE CON DISCO, SEGUN PLANO DE DESPIECE, INCLUYE: NIVELADO, CIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR ELASTOMERICO Y COLA DE RATA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	523.89	$425.87	$223,109.03
				Totales por Partida	**$223,109.03**
				Totales por Grupo	**$1,013,203.99**

Obra: **REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS**

Ubicación: **PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.**

Contratista: **MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **RING DE BOX**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
27	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ASÍ COMO PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, TALES COMO ZAPATAS, MUROS EN CUALQUIER NIVEL, REDES SANITARIAS, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, CISTERNAS, MUROS DE CONTENCIÓN, INCLUYE: COLOCACIÓN DE PUENTES Y REFERENCIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO TOPOGRÁFICO, PARA SU CORRECTO TRABAJO Y LIMPIEZA.	M2	36	$41.73	$1,502.28
31	PLATAFORMA CONFORMADA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 15cm. HASTA LLEGAR AL NIVEL DE PLATAFORMA, COMPACTADA CON BAILARINA AL 95% DE SU PVSM,, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, RIEGOS DE CONSERVACION, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, COMPACTACION DE TEPETATE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	4.68	$320.59	$1,500.36
			Totales por Partida		**$3,002.64**
	PARTIDA: **DENTELLONES**				
34	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA LINEAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GUARNICIONES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	ML	24	$8.13	$195.12
35	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "II", DE 0.00 A 1.00 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO	M3	1.58	$169.74	$268.19
36	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) INCLUYE: ESCARIFICADO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10CM (O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO), HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	M2	9.28	$39.00	$361.92
37	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 20x40 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm, ARMADA CON 6 vrs. #3 Y E#2@20cm, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	ML	23.2	$672.84	$15,609.89
38	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	0.79	$320.59	$253.27
			Totales por Partida		**$16,688.38**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **RING DE BOX**				
	PARTIDA: **ACABADOS**				
41	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM. REVENIMIENTO 10-12, EN 12cm. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLOCADA SOBRE SILLETAS PLASTICAS (UNA POR CADA 3 M2 DE SECCION DE FIRME), CONCRETO TENDIDO SOBRE POLIETILENO CAL. 600 (HULE NEGRO), TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM. ACABADO CON APLICACION DE ALLANADORA MECANICA SOBRE EL FIRME Y CORTE CON DISCO, SEGUN PLANO DE DESPIECE, INCLUYE: NIVELADO, CIMBRADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA "CURACRETO" O SIMILAR EN CALIDAD, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR ELASTOMERICO Y COLA DE RATA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	31.36	$556.59	$17,454.66
			Totales por Partida		**$17,454.66**
	PARTIDA: **HERRERIA**				
42	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POSTE EN ESQUINAS DE RING A BASE DE TUBO DE ACERO DE 4" DIAM. CEDULA 40 DE 1.50 m DE ALTO (1.20m DE LUZ + 0.30m DE EMPOTRE EN DENTELLON), CON 4 ANCLAS DE ANGULO DE 3/4" x 1/4" X 15cm DE LARGO, INCLUYE: 4 AROS DE ACERO A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE 26 cm DE LARGO Y 7 DE RADIO, SOLDADAS A POSTE CON SOLDADURA E7018, INCLUYE: TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.), ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES Y APUNTALAMIENTO NECESARIO, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, MEDICION, CORTES Y BISELADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y APLICACION DE PINTURA BLANCA SEMIMATE MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN TODA LA SUPERFICIE METALICA CON COMPRESOR DE AIRE, PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC), PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4	$2,221.28	$8,885.12
			Totales por Partida		**$8,885.12**
	PARTIDA: **LIMPIEZA FINAL**				
43	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MISMOS.	M2	1466.0386	$21.22	$31,109.34
			Totales por Partida		**$31,109.34**
			Totales por Grupo		**$77,140.14**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **CANCHA DE VOLEIBOL (EJE A-B)**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
44	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), PUENTEO, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	360	$8.13	$2,926.80
47	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "II", DE 0.00 A 1.00 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO	M3	7.5	$169.74	$1,273.05
48	EXCAVACION DE POZOS DE ABSORCION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 1.00m DE DIAMETRO: 1m3 DE CAPACIDAD APROXIMADA AL CENTRO DE LA CANCHA, INCLUYE: TRAZO, AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO	M3	2.36	$169.74	$400.59
				Totales por Partida	**$4,600.44**
	PARTIDA: **ALBAÑILERIAS**				
53	DENTELLON PERIMETRAL EN CANCHA DE 15x30 cm. DE CONCRETO f'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 4Vrs #3 y E#2@20cm, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, CIMBRA, DESMOLDANTE, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	ML	78.6	$408.43	$32,102.60
54	CONSTRUCCION DE CADENA DE 15x30cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm. PARA CONTENCION DE RELLENO, REFORZADA CON 4vrs. #3 Y E#2@20cm, ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO DEL ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTEMPERISMO, ACEITES Y GRASAS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, TRAZO, NIVELADO, ALINEADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS GRUESAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS.	ML	54.6	$408.43	$22,300.28
55	MURO DE ENRASE EN CIMENTACION A BASE DE TABICON PESADO 10X14X28 CM. EN 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA-ARENA 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, SUMINISTRO, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ALINEADO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	11.94	$385.32	$4,600.72
56	CASTILLO K-1 DE 15X15 CM. DE CONCRETO F C=150 KG/CM2, TMA 19 MM HECHO EN OBRA, REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	4.14	$248.96	$1,030.69

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **CANCHA DE VOLEIBOL (EJE A-B)**					
PARTIDA: **ALBAÑILERIAS**					
57	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO CON PLANA, F C=150 KG/CM2 TMA 19 MM. REVENIMIENTO 10-12, EN 7 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLOCADA SOBRE SILLETAS PLASTICAS (UNA POR CADA 3 M2 DE SECCION DE FIRME), CONCRETO TENDIDO SOBRE POLIETILENO CAL. 600 (HULE NEGRO), TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM. ACABADO CON PLANA, INCLUYE: NIVELADO, CIMBRADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	198	$354.34	$70,159.32
58	DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/cm2 DE 40x40x60 cm DE PROF. PARA FIJAR POSTES PARA RED DE CANCHA, REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: TRAZO, ELABORACION DEL CONCRETO, HABILITADO DEL ACERO, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES Y VIBRADO DEL MISMO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$989.57	$1,979.14
			Totales por Partida		**$132,172.75**
PARTIDA: **ACABADOS**					
59	RELLENO DE PIEDRA BOLA TAMAÑO DE 1 1/2" A 5", INCLUYE: SELECCION DE PIEDRA, TENDIDO, NIVELADO, ACOMODO, HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	34.76	$971.56	$33,771.43
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA NO TEJIDO EN 3 CAPAS, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, LIMPIEZAS.	M2	198.79	$122.35	$24,321.96
61	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA CRIBADA DE 0.5 A 1 mm), Y CON UN ESPESOR DE HASTA 35cm INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, NIVELADO, ACOMODO, HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	105	$908.26	$95,367.30
			Totales por Partida		**$153,460.68**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **CANCHA DE VOLEIBOL (EJE A-B)**				
	PARTIDA: **HERRERIA**				
62	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POSTE PARA RED A BASE DE TUBO DE ACERO DE 4" DIAM. CEDULA 40 DE 3.50 m DE ALTO (2.60m DE LUZ + 0.90m AHOGADA EN CAPA DE ARENA Y DADO DE CONCRETO), INCLUYE: 4 AROS DE ACERO A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE 26 CM DE LARGO Y 7cm DE RADIO, SOLDADAS A POSTE CON SOLDADURA E7018, INCLUYE: TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.), ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES Y APUNTALAMIENTO NECESARIO, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, MEDICION, CORTES Y BISELADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y APLICACION DE PINTURA BLANCA SEMIMATE MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN TODA LA SUPERFICIE METALICA CON COMPRESOR DE AIRE, PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC), PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$3,923.19	$7,846.38
			Totales por Partida		**$7,846.38**
	PARTIDA: **ACCESORIOS**				
63	SUMINISTRO DE RED DE NYLON CON BANDA DOBLE DE LONA BLANCA FINA DE 5.00 cm DE ANCHO, PARA PORTERIA DE VOLEI-BOL DE PLAYA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONADE, INCLUYE: INSTALACION, ELEMENTOS DE SUJECION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$8,672.96	$8,672.96
			Totales por Partida		**$8,672.96**
			Totales por Grupo		**$306,753.21**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **CANCHA DE VOLEIBOL (EJE E-H)**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
64	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), PUENTEO, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	345	$8.13	$2,804.85
67	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "II", DE 0.00 A 1.00 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO	M3	7.46	$169.74	$1,266.26
68	EXCAVACION DE POZOS DE ABSORCION A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 1.00m DE DIAMETRO: 1m3 DE CAPACIDAD APROXIMADA AL CENTRO DE LA CANCHA, INCLUYE: TRAZO, AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO	M3	2.36	$169.74	$400.59
				Totales por Partida	**$4,471.70**
	PARTIDA: **ALBAÑILERIAS**				
73	DENTELLON PERIMETRAL EN CANCHA DE 15x30 cm. DE CONCRETO f'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 4Vrs #3 y E#2@20cm, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, CIMBRA, DESMOLDANTE, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	ML	76	$408.43	$31,040.68
74	CONSTRUCCION DE CADENA DE 15x30cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm. PARA CONTENCION DE RELLENO, REFORZADA CON 4vrs. #3 Y E#2@20cm, ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO DEL ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTEMPERISMO, ACEITES Y GRASAS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, TRAZO, NIVELADO, ALINEADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS GRUESAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS.	ML	54.6	$408.43	$22,300.28
75	MURO DE ENRASE EN CIMENTACION A BASE DE TABICON PESADO 10X14X28 CM. EN 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA-ARENA 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, SUMINISTRO, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ALINEADO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	11.94	$385.32	$4,600.72
76	CASTILLO K-1 DE 15X15 CM. DE CONCRETO F C=150 KG/CM2, TMA 19 MM HECHO EN OBRA, REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	4.14	$248.96	$1,030.69

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **CANCHA DE VOLEIBOL (EJE E-H)**					
PARTIDA: **ALBAÑILERIAS**					
77	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO CON PLANA, F C=150 KG/CM2 TMA 19 MM. REVENIMIENTO 10-12, EN 7 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLOCADA SOBRE SILLETAS PLASTICAS (UNA POR CADA 3 M2 DE SECCION DE FIRME), CONCRETO TENDIDO SOBRE POLIETILENO CAL. 600 (HULE NEGRO), TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM. ACABADO CON PLANA, INCLUYE: NIVELADO, CIMBRADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	178.5	$354.34	$63,249.69
78	DADO DE CONCRETO F'C=150 KG/cm2 DE 40x40x60 cm DE PROF. PARA FIJAR POSTES PARA RED DE CANCHA, REFORZADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: TRAZO, ELABORACION DEL CONCRETO, HABILITADO DEL ACERO, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES Y VIBRADO DEL MISMO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$989.57	$1,979.14
				Totales por Partida	**$124,201.20**
PARTIDA: **ACABADOS**					
79	RELLENO DE PIEDRA BOLA TAMAÑO DE 1 1/2" A 5", INCLUYE: SELECCION DE PIEDRA, TENDIDO, NIVELADO, ACOMODO, HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	34.76	$971.56	$33,771.43
80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA NO TEJIDO EN 3 CAPAS, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE SUJECION, LIMPIEZAS.	M2	198.79	$122.35	$24,321.96
81	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA CRIBADA DE 0.5 A 1 mm), Y CON UN ESPESOR DE HASTA 35cm INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, NIVELADO, ACOMODO, HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	105	$908.26	$95,367.30
				Totales por Partida	**$153,460.68**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **CANCHA DE VOLEIBOL (EJE E-H)**					
PARTIDA: **HERRERIA**					
82	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POSTE PARA RED A BASE DE TUBO DE ACERO DE 4" DIAM. CEDULA 40 DE 3.50 m DE ALTO (2.60m DE LUZ + 0.90m AHOGADA EN CAPA DE ARENA Y DADO DE CONCRETO), INCLUYE: 4 AROS DE ACERO A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE 26 CM DE LARGO Y 7cm DE RADIO, SOLDADAS A POSTE CON SOLDADURA E7018, INCLUYE: TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.), ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES Y APUNTALAMIENTO NECESARIO, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, MEDICION, CORTES Y BISELADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y APLICACION DE PINTURA BLANCA SEMIMATE MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN TODA LA SUPERFICIE METALICA CON COMPRESOR DE AIRE, PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC), PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$3,923.19	$7,846.38
			Totales por Partida		**$7,846.38**
PARTIDA: **ACCESORIOS**					
83	SUMINISTRO DE RED DE NYLON CON BANDA DOBLE DE LONA BLANCA FINA DE 5.00 cm DE ANCHO, PARA PORTERIA DE VOLEI-BOL DE PLAYA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CONADE, INCLUYE: INSTALACION, ELEMENTOS DE SUJECION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$8,672.96	$8,672.96
			Totales por Partida		**$8,672.96**
			Totales por Grupo		**$298,652.92**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **HERRERIA**					
PARTIDA: **HERRERIA**					
84	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 3.00 m DE ALTURA CAL. 10.5, CUADROS DE 5.50 x 5.50 cm, TUBOS GALVANIZADOS VERTICALES DE 3" CON TAPON SENCILLO A CADA 2.50 m, TUBOS HORIZONTALES (INTERMEDIO Y SUPERIOR) GALVANIZADOS DE 2", INCLUYE: ESPADAS, TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, SOLERA DE DESPLANTE DE 3/16 X 3/4" PARA ARRANQUE DE MALLA, CABLE TENSOR GALVANIZADO LISO QUE VA DE LA PARTE INFERIOR DEL POSTE A LA ABRAZADERA QUE ESTA AL LADO OPUESTO DEL TUBOA HORIZONTAL INTERMEDIO (VER DETALLE EN PLANO), AMARRES DE MALLA CON POSTES POR MEDIO DE ABRAZADERAS DE TENSION, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIAS, ABRAZADERAS, TAPONES, ACCESORIOS, MATERIALES MISCELANEOS, TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ANCLAJES, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES , ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	ML	175	$1,148.03	$200,905.25

Totales por Partida	**$200,905.25**
Totales por Grupo	**$200,905.25**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **JARDINERIA**					
PARTIDA: **JARDINERIA**					
85	DESHIERBE A MANO Y EQUIPO MENOR (MOSQUITO) DE PASTOS NATIVOS Y HERBACEAS, ALTURA PROMEDIO DE HASTA 0.50 m., PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA INCLUYE: REDUCCIÓN DE ALTURA CORTANDO SELECTIVAMENTE, DESHIERBE A MANO DE MATAS PARASITARIAS ELIMINÁNDOLAS DESDE SU RAIZ, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DEJANDO LIBRE DE RAMAS Y MATERIAL PRODUCTO DE PODA HASTA PRIMER ESTACIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	1975.4	$7.60	$15,013.04
88	PODA DE FORMACION DE ARBOL DE 7.50m DE ALTO PROM. Y FRONDA DE 2.00m A 4.00m, INCLUYE: PODA, CORTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCION DE RAICES, RIEGO DE AGUA, ABONO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA(PRIMERA ESTACION, DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION), RETIRO DE RAMAS DE PODA A TIRADERO MUNICIPAL, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	PZA	7	$5,039.73	$35,278.11
			Totales por Partida		**$50,291.15**
			Totales por Grupo		**$50,291.15**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
91	CONSTRUCCION DE LOSA EN POZO CIEGO SECCION 4.00 X 4.00 MTS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" RR 3 DIAS, INCLUYE: REFUERZO ARMADA CON VARILLAS DEL No. 4 (1/2") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CADENA PERIMETRAL SECCION 15X20 CM REFORZADA CON ARMEX 15X20-4, CIMBRA MUERTA A BASE DE DOS HOJAS DE TRIPLAY DE 9 MM, CIMBRA PERIMETRAL CON MADERA DE PINO DE 3a, EXCAVACIONES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, TENDIDO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$18,967.16	$18,967.16

Totales por Partida		**$18,967.16**
Totales por Grupo		**$18,967.16**
Totales Presup.		**$1,994,935.91**
Anticipo	+	**$581,277.47**
Amortizac. Ant.	-	**$581,277.47**
SubTotal. Ant.	=	**$1,994,935.91**
IVA	+	**$319,189.76**
Total	=	**$2,314,125.67**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

Grupo	Partida	Importe
CENTRO DEPORTIVO FIDEL VELAZQUEZ, AMPLIACION DE AREAS RECREATIVAS (PAQUETE 1)		
	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	$29,022.09
	Subtotal por Grupo	**$29,022.09**
PLAZAS Y ANDADORES		
	PRELIMINARES	$725,369.59
	GUARNICIONES	$39,194.04
	ALBAÑILERIAS	$25,531.32
	PAVIMENTO	$223,109.03
	Subtotal por Grupo	**$1,013,203.99**
RING DE BOX		
	PRELIMINARES	$3,002.64
	DENTELLONES	$16,688.38
	ACABADOS	$17,454.66
	HERRERIA	$8,885.12
	LIMPIEZA FINAL	$31,109.34
	Subtotal por Grupo	**$77,140.14**
CANCHA DE VOLEIBOL (EJE A-B)		
	PRELIMINARES	$4,600.44
	ALBAÑILERIAS	$132,172.75
	ACABADOS	$153,460.68
	HERRERIA	$7,846.38
	ACCESORIOS	$8,672.96
	Subtotal por Grupo	**$306,753.21**
CANCHA DE VOLEIBOL (EJE E-H)		
	PRELIMINARES	$4,471.70
	ALBAÑILERIAS	$124,201.20
	ACABADOS	$153,460.68
	HERRERIA	$7,846.38
	ACCESORIOS	$8,672.96
	Subtotal por Grupo	**$298,652.92**
HERRERIA		
	HERRERIA	$200,905.25
	Subtotal por Grupo	**$200,905.25**
JARDINERIA		
	JARDINERIA	$50,291.15
	Subtotal por Grupo	**$50,291.15**
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIO	$18,967.16
	Subtotal por Grupo	**$18,967.16**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C. (288)

Grupo	Partida		Importe
	Totales Presup.		$1,994,935.91
	Anticipo	+	$581,277.47
	Amortizac. Ant.	-	$581,277.47
	SubTotal. Ant.	=	$1,994,935.91
	IVA	+	$319,189.76
	Total	=	$2,314,125.67


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0087-2022		CONTRATISTA:	MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C.		

INICIO.

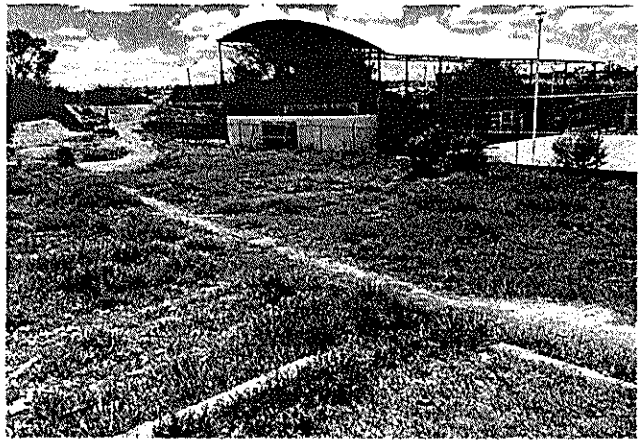

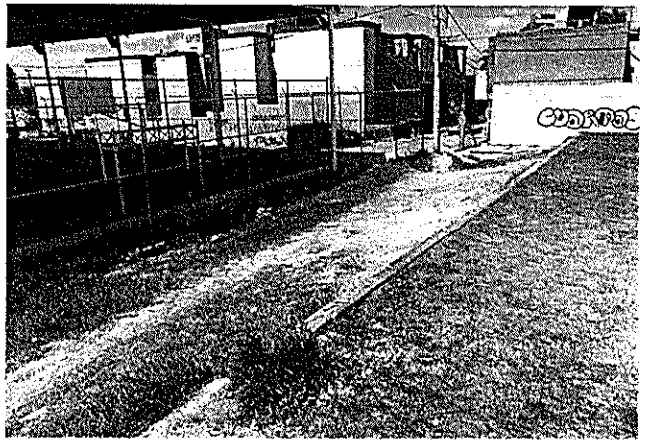



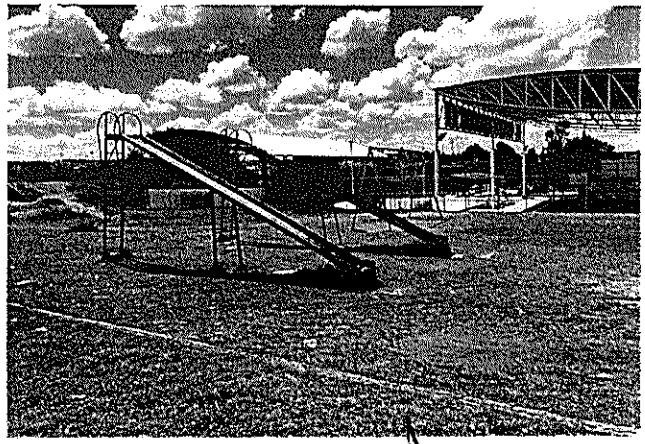

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0087-2022		CONTRATISTA:	MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C.		

PROCESO







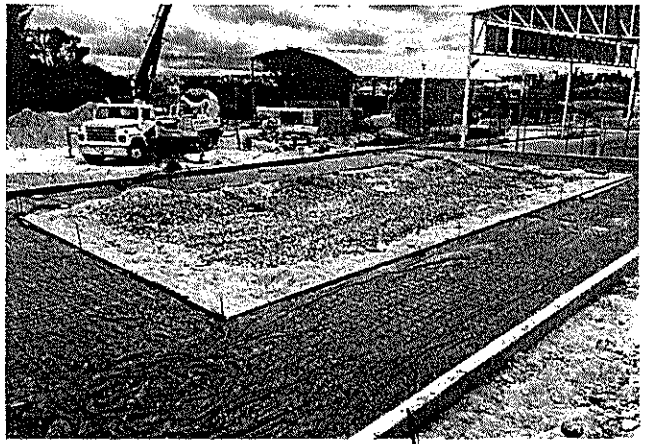

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0087-2022		CONTRATISTA:	MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C.		

TERMINO



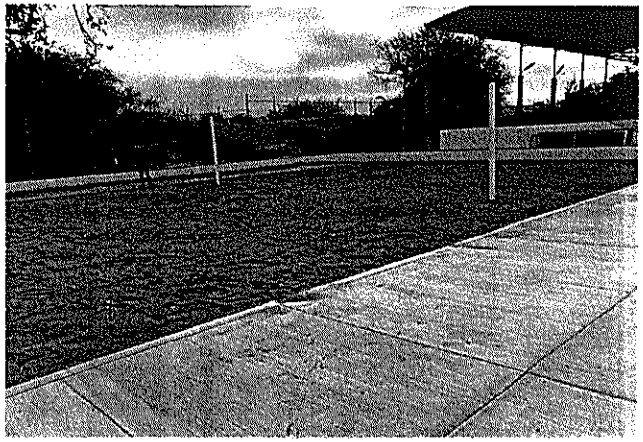



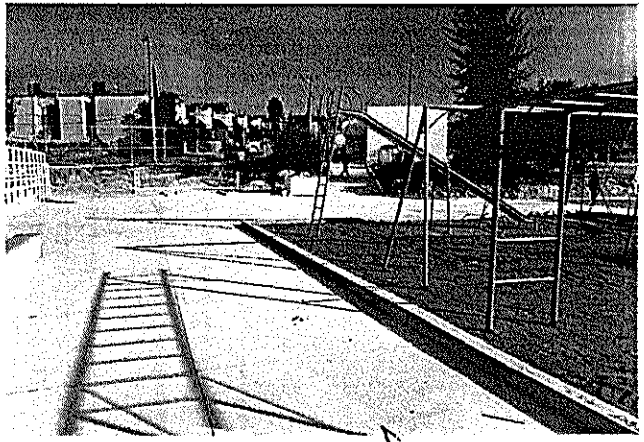


ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


CONTRATO: FISMDF-0087-2022
OBRA: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS
MONTO MODIFICADO FINAL: $2,314,125.67

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE OBRA	MONTO	P.U.
171.67	ML	DESMONTAJE Y RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 3.00m DE ALTURA, POSTES, BARRAS SUPERIORES, INTERMEDIAS Y/O INFERIORES, CUALQUIER DIAMETRO, SOPORTES, ESPADAS Y ALAMBRE DE PUAS, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMEN LA CERCA, CON RECUPERACION DEL MATERIAL, INCLUYE: CORTES, RETIRO DE ANCLAJES, TORNILLERIAS, ENROLLAR LA MALLA PARA SU TRASLADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. NOTA: LOS ELEMENTOS DESMANTELADOS CON RECUPERACION SERAN ENTREGADOS A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, ENLISTADO CON HOJA MEMEBRETADA.	$ 33,665.62	$ 196.11
523.89	M2	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO ACABADO CON BROCHA FC=150 KG/CM2 TMA 19 MM. REVENIMIENTO 10-12, EN 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLOCADA SOBRE SILLETAS PLASTICAS (UNA POR CADA 3 M2 DE SECCION DE FIRME), CONCRETO TENDIDO SOBRE POLIETILENO CAL. 600 (HULE NEGRO), TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM. ACABADO CON APLICACION DE ALLANADORA MECANICA SOBRE EL FIRME Y CORTE CON DISCO, SEGUN PLANO DE DESPIECE, INCLUYE: NIVELADO, CIMBRADO, VIBRADO, CURADO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR ELASTOMERICO Y COLA DE RATA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	$ 1,175,316.63	$ 2,243.44
31.36	M2	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM. REVENIMIENTO 10-12, EN 12cm. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLOCADA SOBRE SILLETAS PLASTICAS (UNA POR CADA 3 M2 DE SECCION DE FIRME), CONCRETO TENDIDO SOBRE POLIETILENO CAL. 600 (HULE NEGRO), TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM. ACABADO CON APLICACION DE ALLANADORA MECANICA SOBRE EL FIRME Y CORTE CON DISCO, SEGUN PLANO DE DESPIECE, INCLUYE: NIVELADO, CIMBRADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA "CURACRETO" O SIMILAR EN CALIDAD, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR ELASTOMERICO Y COLA DE RATA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	$ 89,482.56	$ 2,853.40
105.00	M3	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA CRIBADA DE 0.5 A 1 mm), Y CON UN ESPESOR DE HASTA 35cm INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, NIVELADO, ACOMODO, HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	$ 355,833.72	$ 3,388.89
105.00	M3	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA FINA CRIBADA DE 0.5 A 1 mm), Y CON UN ESPESOR DE HASTA 35cm INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, NIVELADO, ACOMODO, HUMEDAD OPTIMA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	$ 346,437.39	$ 3,299.40
175.00	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 3.00 m DE ALTURA CAL. 10.5, CUADROS DE 5.50 x 5.50 cm, TUBOS GALVANIZADOS VERTICALES DE 3" CON TAPON SENCILLO A CADA 2.50 m, TUBOS HORIZONTALES (INTERMEDIO Y SUPERIOR) GALVANIZADOS DE 2", INCLUYE: ESPADAS, TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, SOLERA DE DESPLANTE DE 3/16 X 3/4" PARA ARRANQUE DE MALLA, CABLE TENSOR GALVANIZADO LISO QUE VA DE LA PARTE INFERIOR DEL POSTE A LA ABRAZADERA QUE ESTA AL LADO OPUESTO DEL TUBOS HORIZONTAL	$ 233,050.09	$ 1,331.71
7.00	PZA	PODA DE FORMACION DE ARBOL DE 7.50m DE ALTO PROM. Y FRONDA DE 2.00m A 4.00m, INCLUYE: PODA, CORTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, PROTECCION DE RAICES, RIEGO DE AGUA, ABONO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA(PRIMERA ESTACION, DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION), RETIRO DE RAMAS DE PODA A TIRADERO MUNICIPAL, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION TRABAJO TERMINADO	$ 58,337.73	$ 8,333.96
1.00	PZA	CONSTRUCCION DE LOSA EN POZO CIEGO SECCION 4.00 X 4.00 MTS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 TMA 3/4" RR 3 DIAS, INCLUYE: REFUERZO ARMADA CON VARILLAS DEL No. 4 (1/2") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CADENA PERIMETRAL SECCION 15X20 CM REFORZADA CON ARMEX 15X20-4, CIMBRA MUERTA A BASE DE DOS HOJAS DE TRIPLAY DE 9 MM, CIMBRA PERIMETRAL CON MADERA DE PINO DE 3a, EXCAVACIONES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, TENDIDO, TRABAJO TERMINADO	$ 22,001.91	$ 22,001.91
			$ 2,314,125.67	

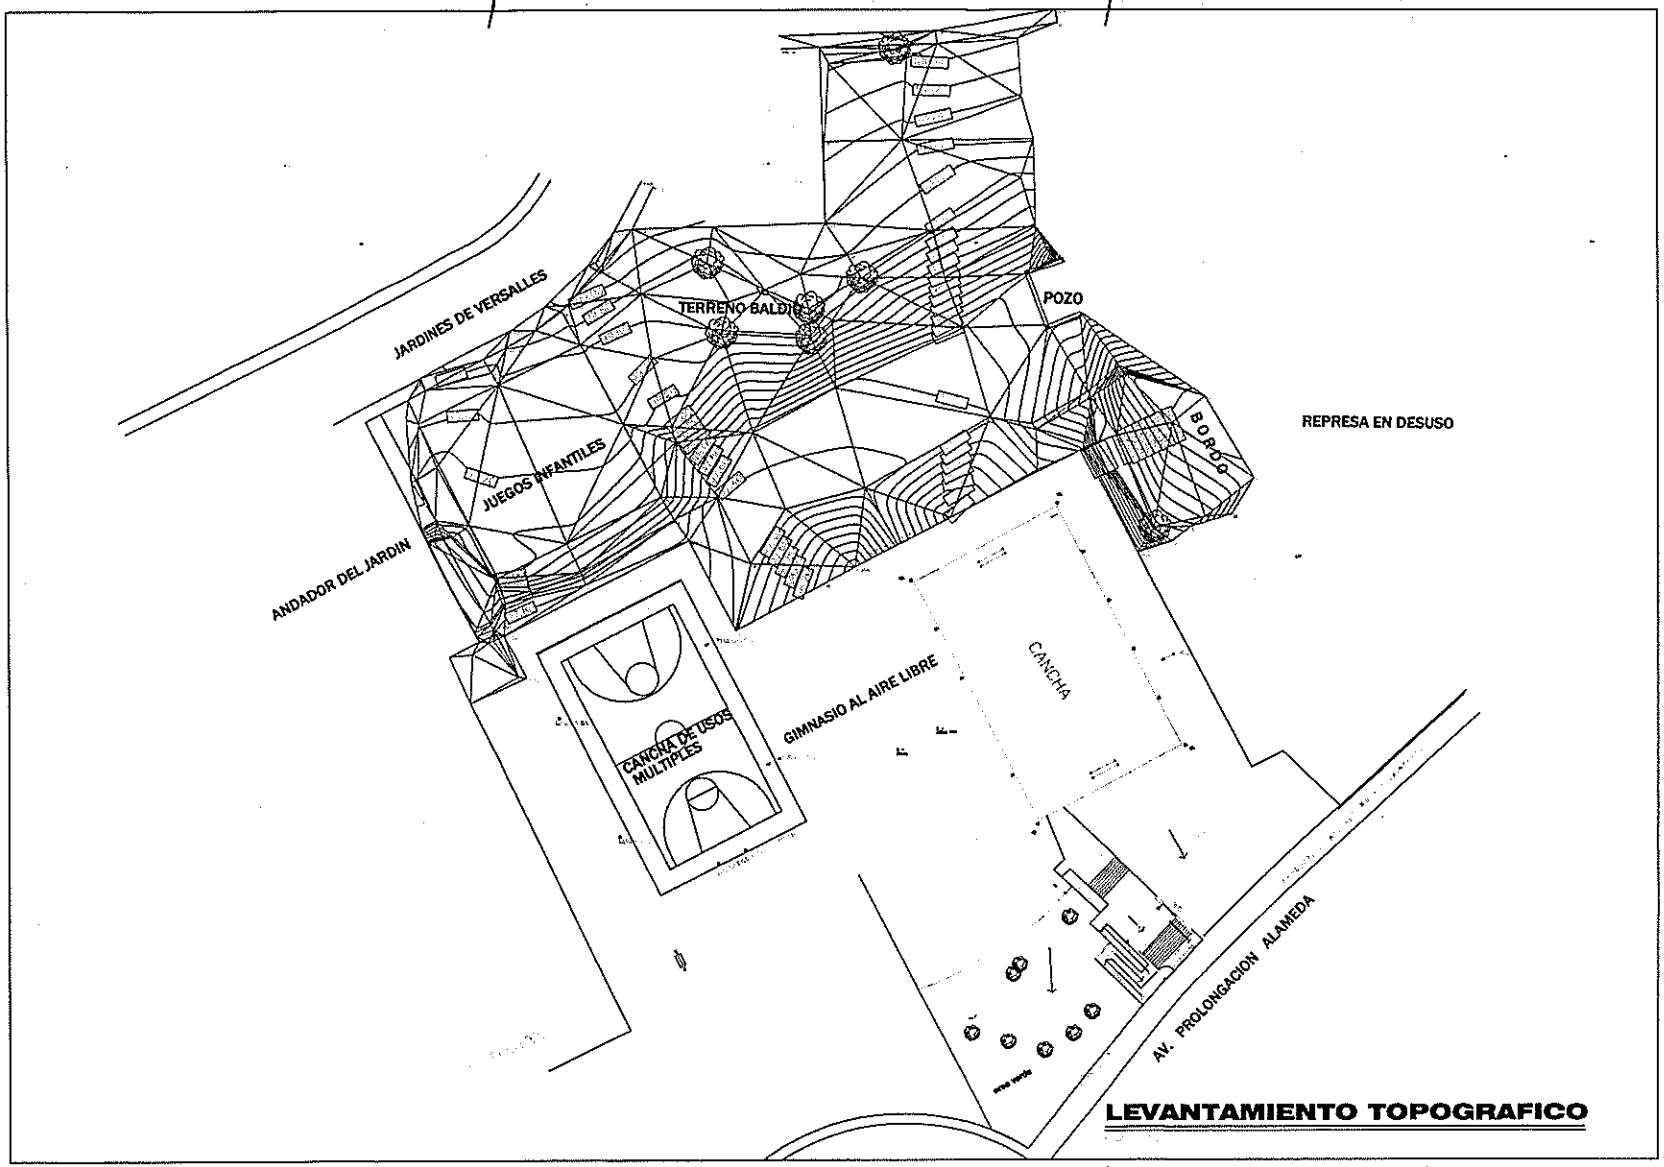

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV. | FECHA | OBSERVACIONES:


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
PARQUE FIDEL VELAZQUEZ


CONTENIDO
ESTADO ACTUAL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

UBICACION:

CLAVE:
EA-01

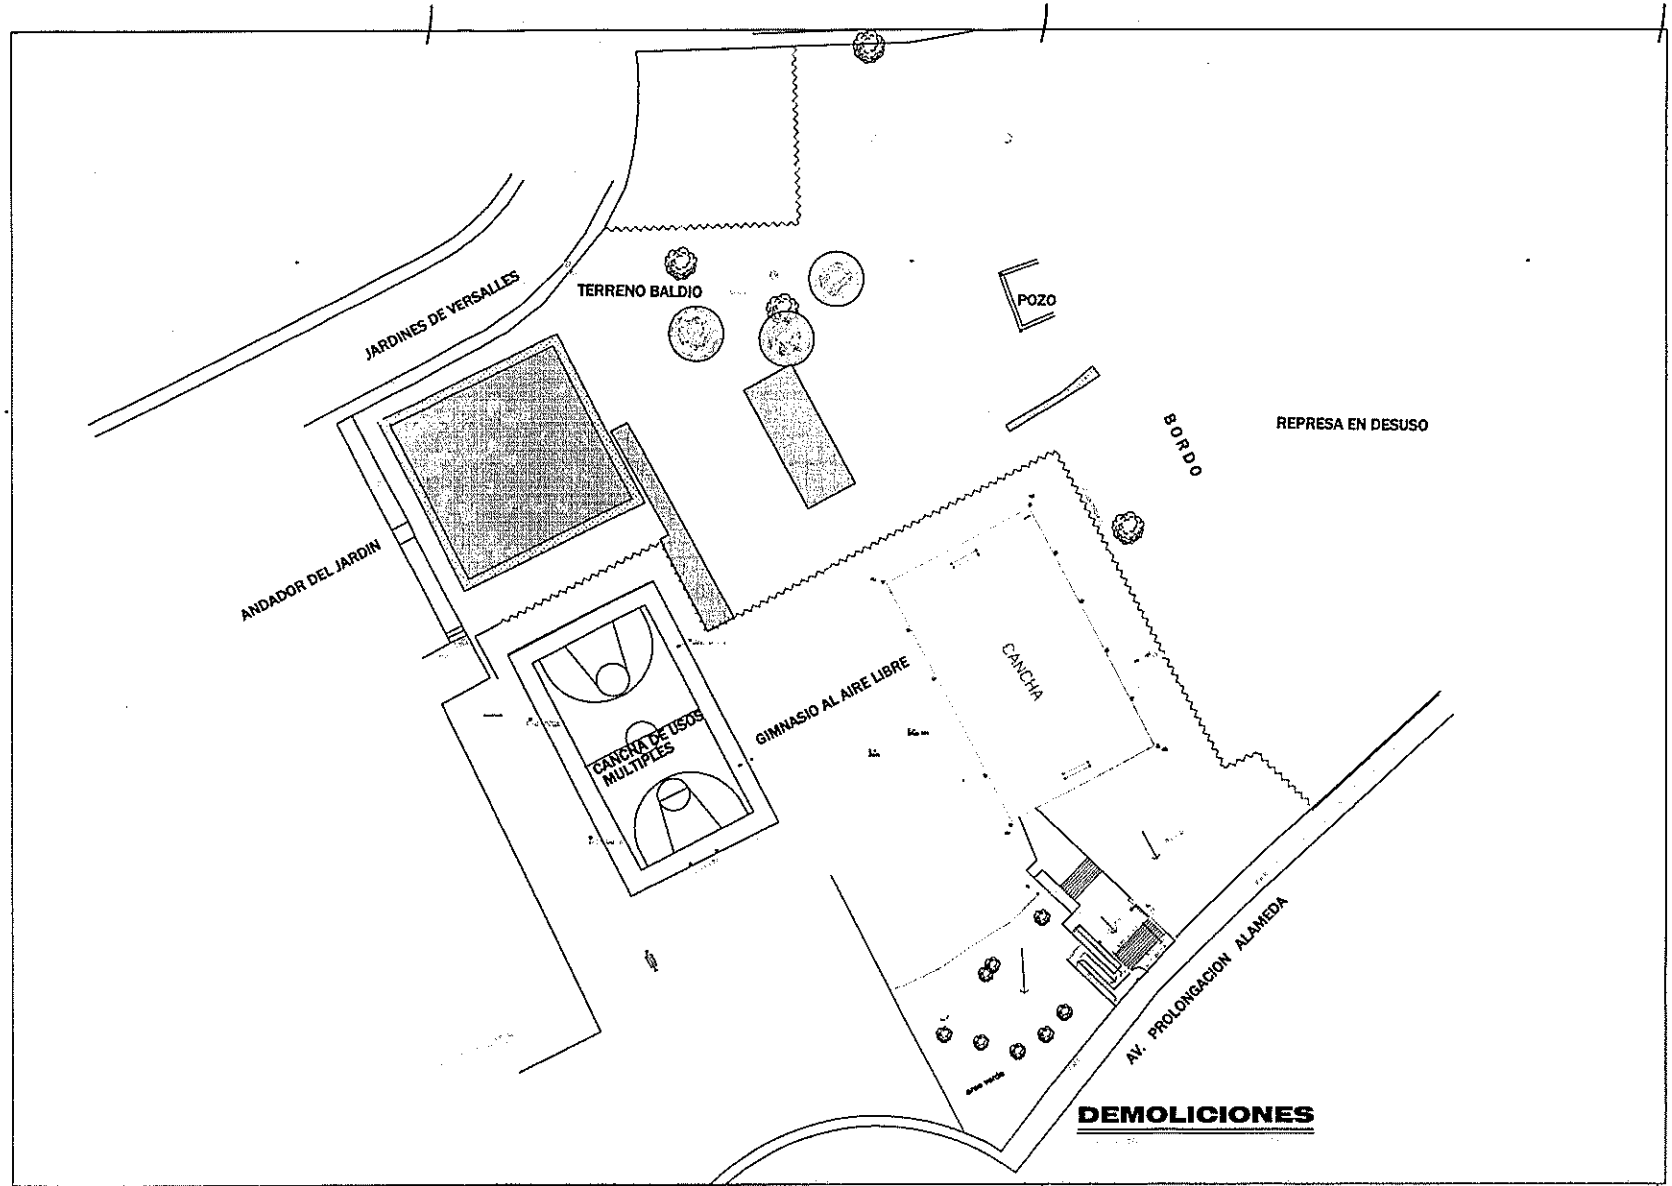

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

PROYECTO: PARQUE FIDEL VELAZQUEZ


CONTENIDO: PLANTA DEMOLICIONES
PLANTA DE CONJUNTO

UBICACION:

ABRIL 2023


CLAVE: DEM-01

ESCALA: INDICADA

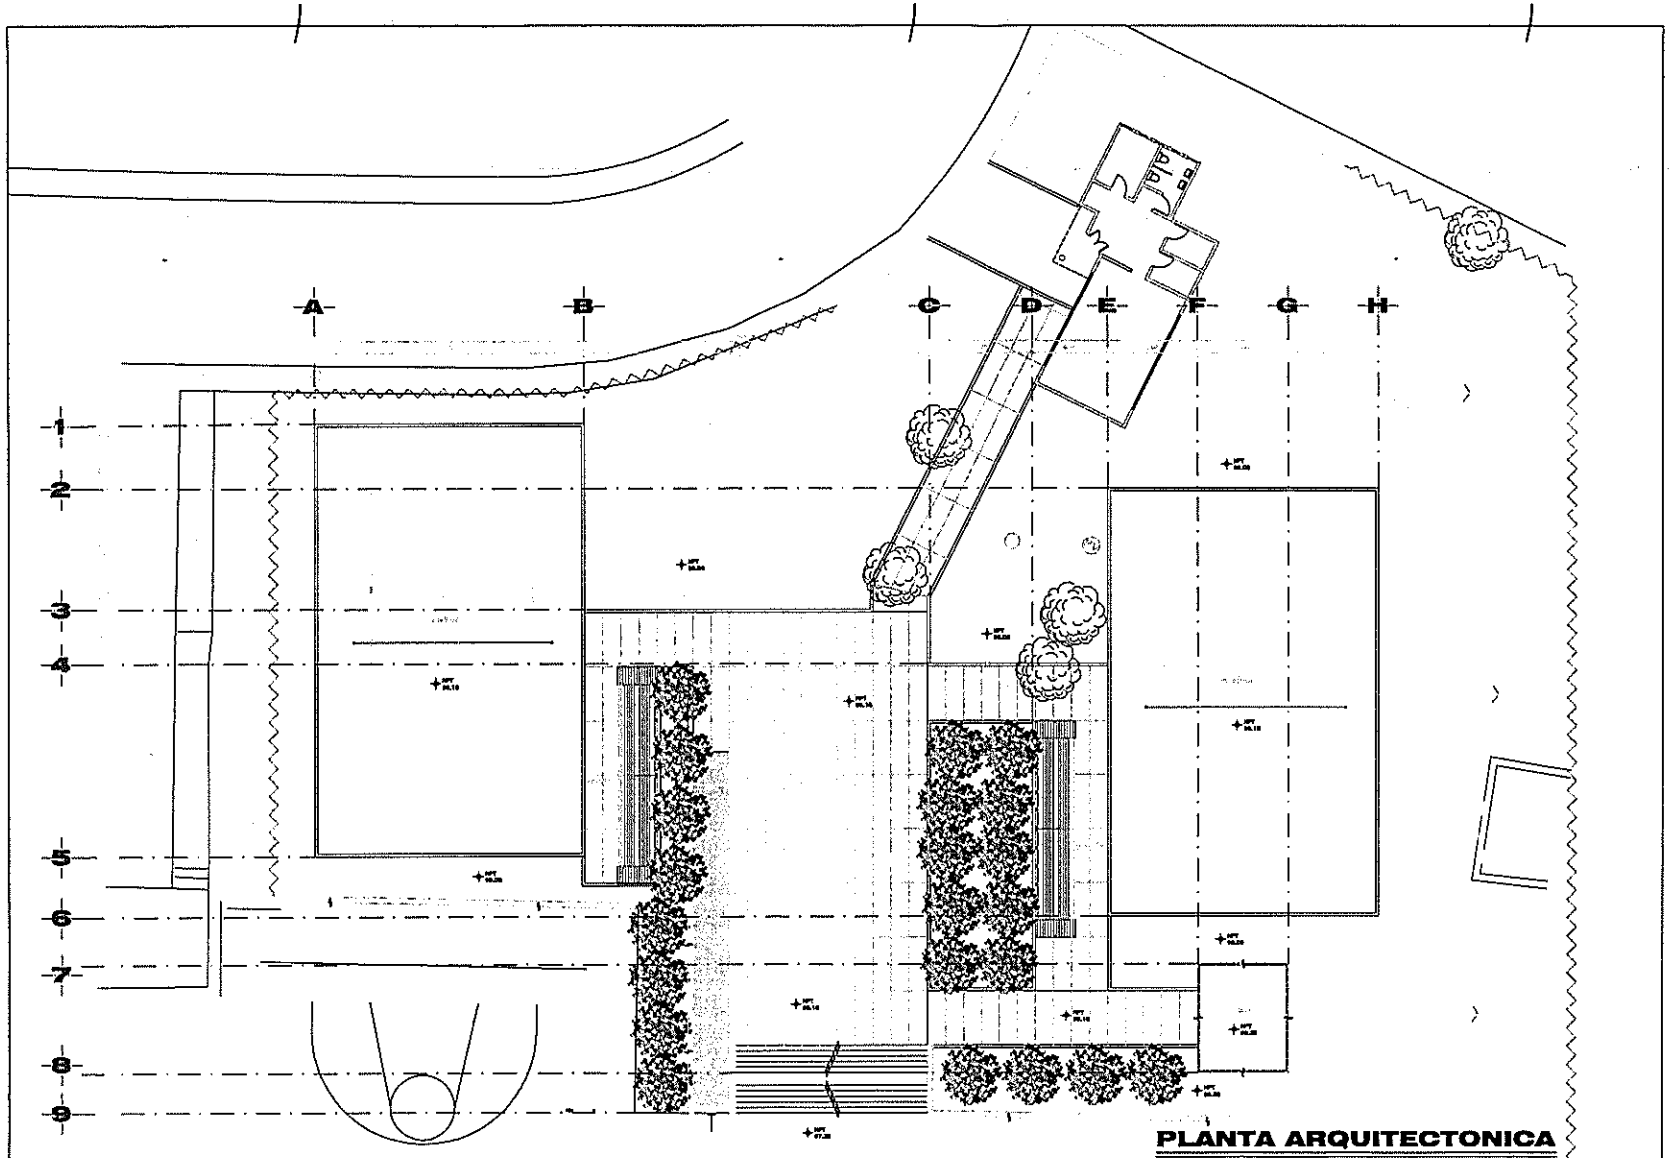


PLANTA ARQUITECTONICA

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:




PRESIDENTE MUNICIPAL:
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO:
PARQUE FIDEL VELAZQUEZ

CONTENIDO
PLANTA ARQUITECTONICA

CLAVE:
ARQ-02

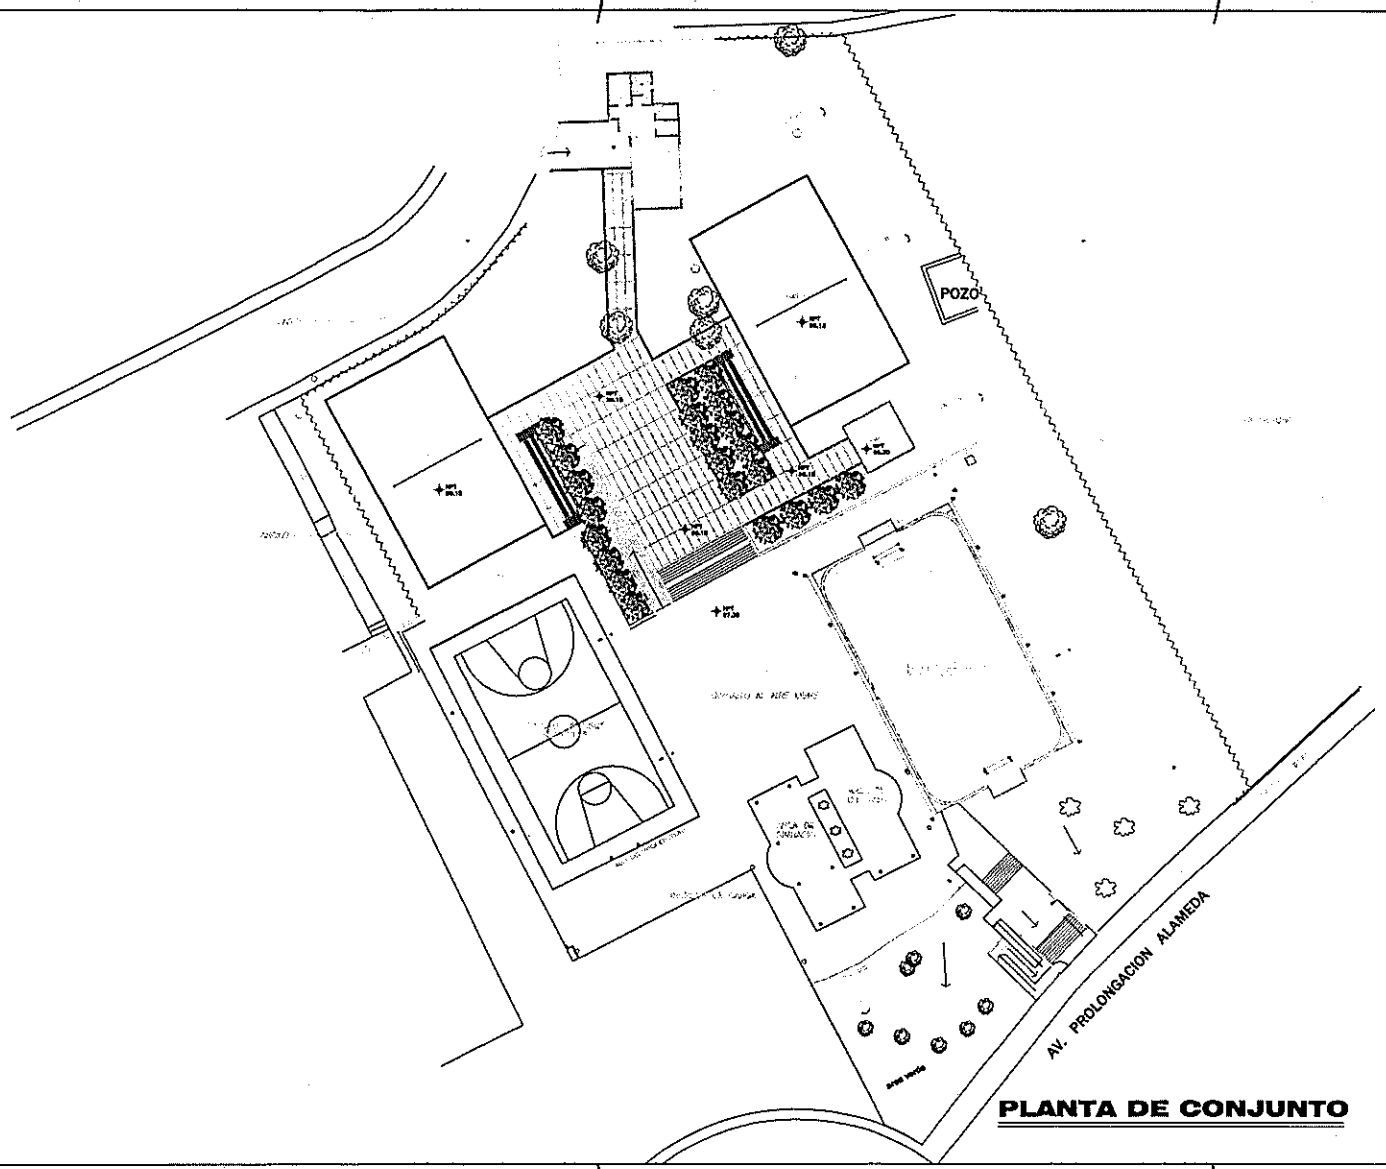

PLANTA DE CONJUNTO

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
PARQUE FIDEL VELAZQUEZ

CONTENIDO
PLANTA ARQUITECTONICA
PLANTA DE CONJUNTO

UBICACION:

CLAVE:
AR0-01

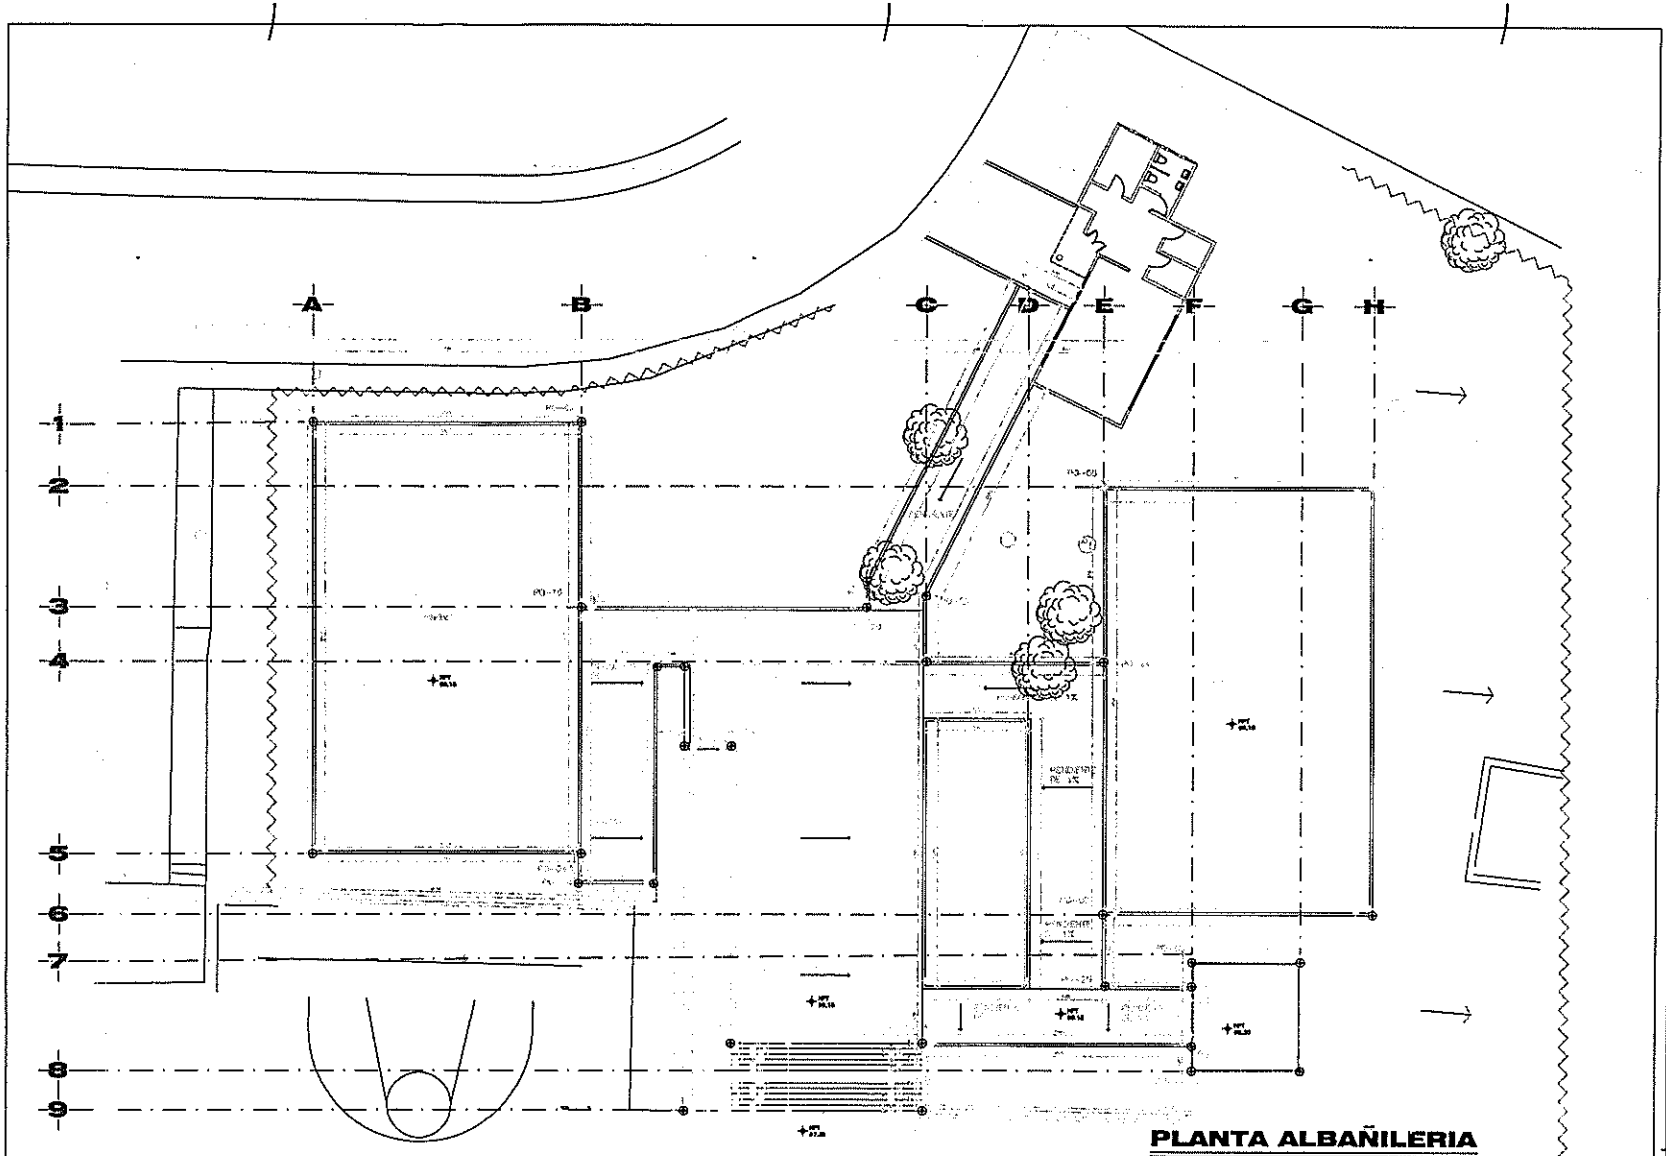

PLANTA ALBAÑILERIA

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV. FECHA: OBSERVACIONES:


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
PARQUE FIDEL VELAZQUEZ

CONTENIDO
PLANTA ALBAÑILERIA

UBICACION:

CLAVE:
ALB-01

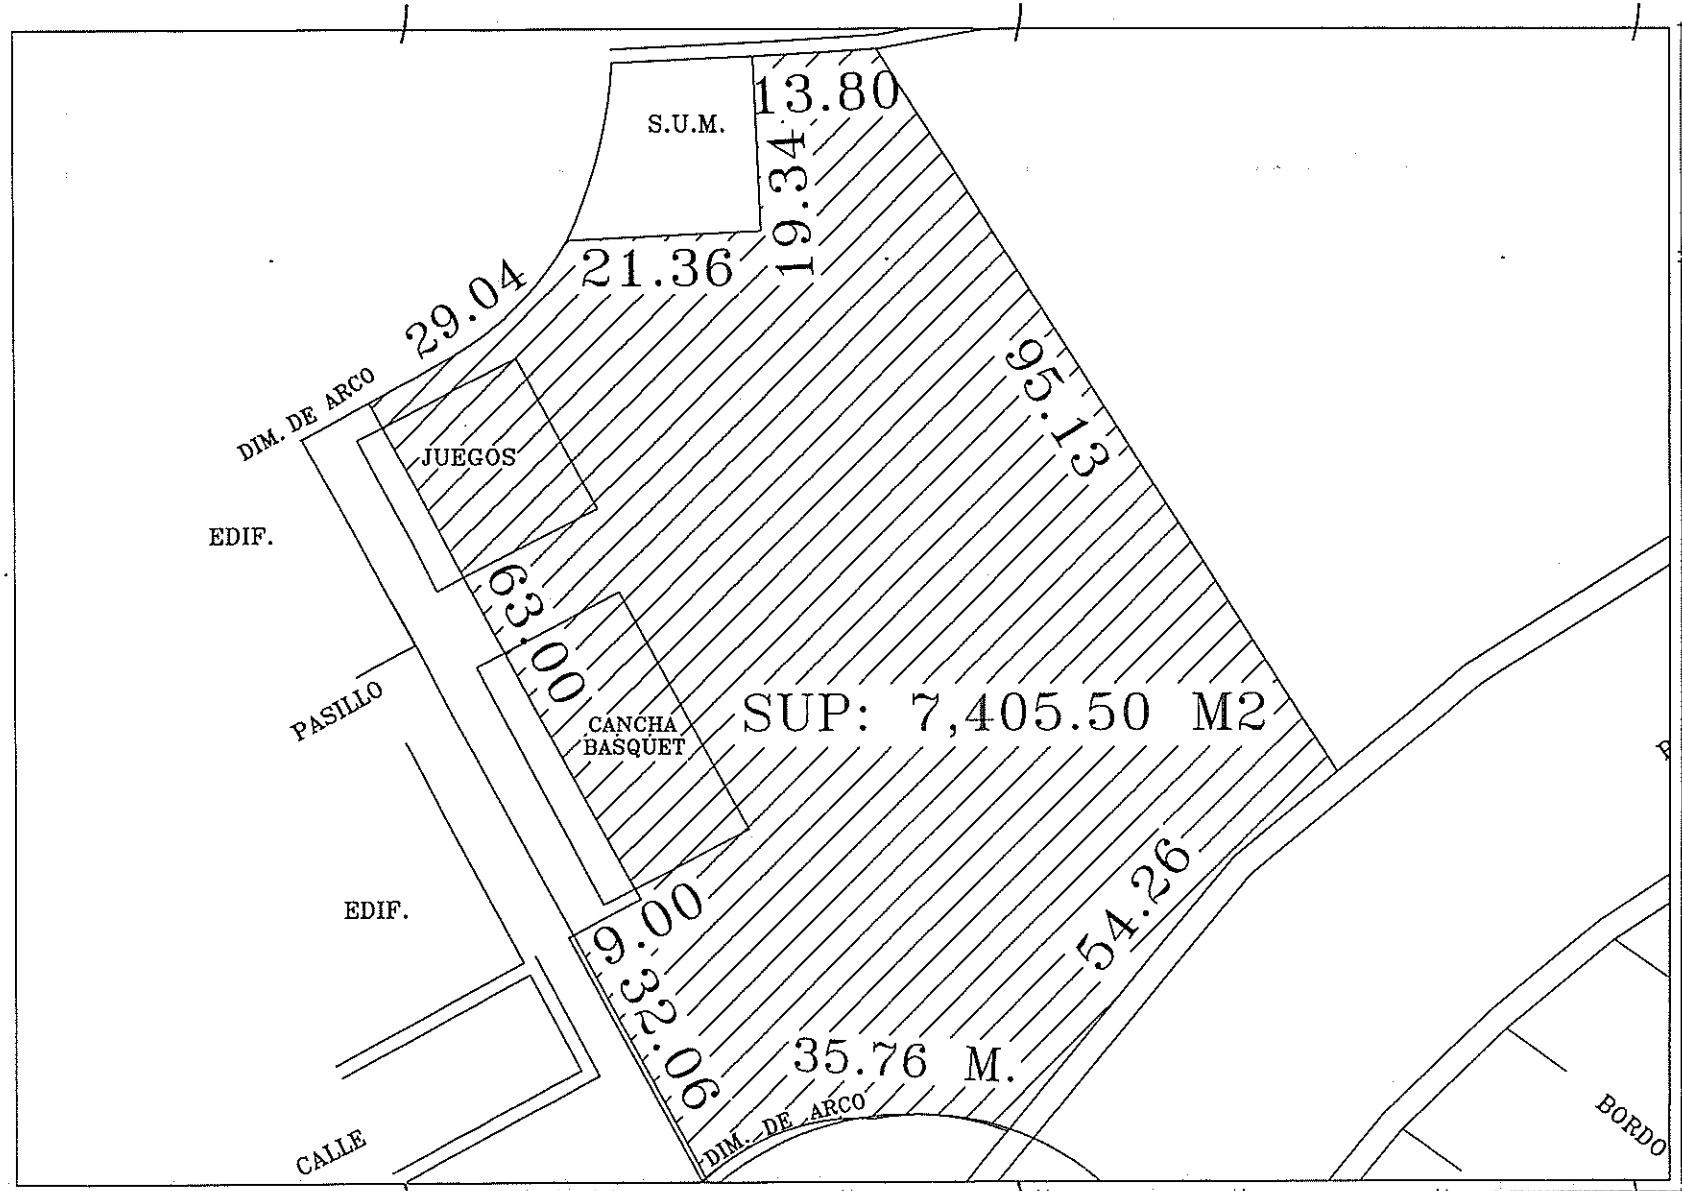

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
PARQUE FIDEL VELAZQUEZ

CONTENIDO
DESLINDE CATASTRAL

UBICACION:

CLAVE:
DC-01

ESCALA: INDICADA