Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0562/22
Aguascalientes, Ags. 6 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2691/2022 recibido por este Instituto el día 5 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
UBICACIÓN:	PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE, CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$2,409,615.71 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0065-13-4000
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.2.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A, Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0065-13-4000	REGISTRO No.	234
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0562/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	6 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	LOCALIDAD O COLONIA:	NORIAS DE OJOCALIENTE
SUB-PROGRAMA:	Construcción	DELEGACIÓN:	Cañada Honda
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE, CALLE PLATA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$2,409,615.71	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$2,409,615.71	$2,409,615.71	0.00	0.00	0.00	0.00	*$0,00*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:			
AVANCES:	Financiero: 91 %	Físico: 95 %					
FECHA DE INICIO:	3 de Agosto del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	1 de Octubre del 2022	REGISTRO SIMA:	65		

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	300	2022-08-03	2022-10-01	Canchas Multiusos	6265	2338

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

6 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

6 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0509-0-17-0065-21-2502-6122

2022-FISMDF-0065-01340-021	Obra **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2338**	Ubic. CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com. , Deleg. Jesus Teran

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0509**	Infraestructura Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$2,409,615.71

Folio SIMA 65 Total $2,409,615.71

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 03 Ago 2022 Fecha de Terminación 01 Oct 2022

Jornales a Generar en 2022 6265

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com. , Deleg. Jesus Teran

Programa : 13 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Subprograma : 044 Otros (especificar)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

300	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com. , Deleg. Jesus Teran

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Publicas

Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez
Secretario de Desarrollo Social

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2338

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com. , Deleg. Jesus Teran

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUBPROGRAMA: Otros (especificar)

OBRA A REALIZAR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:


FECHA: 17 Nov 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2338

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE					
NO. DE CONTR	FISMDF-0065-2022		CONTRATISTA:	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		

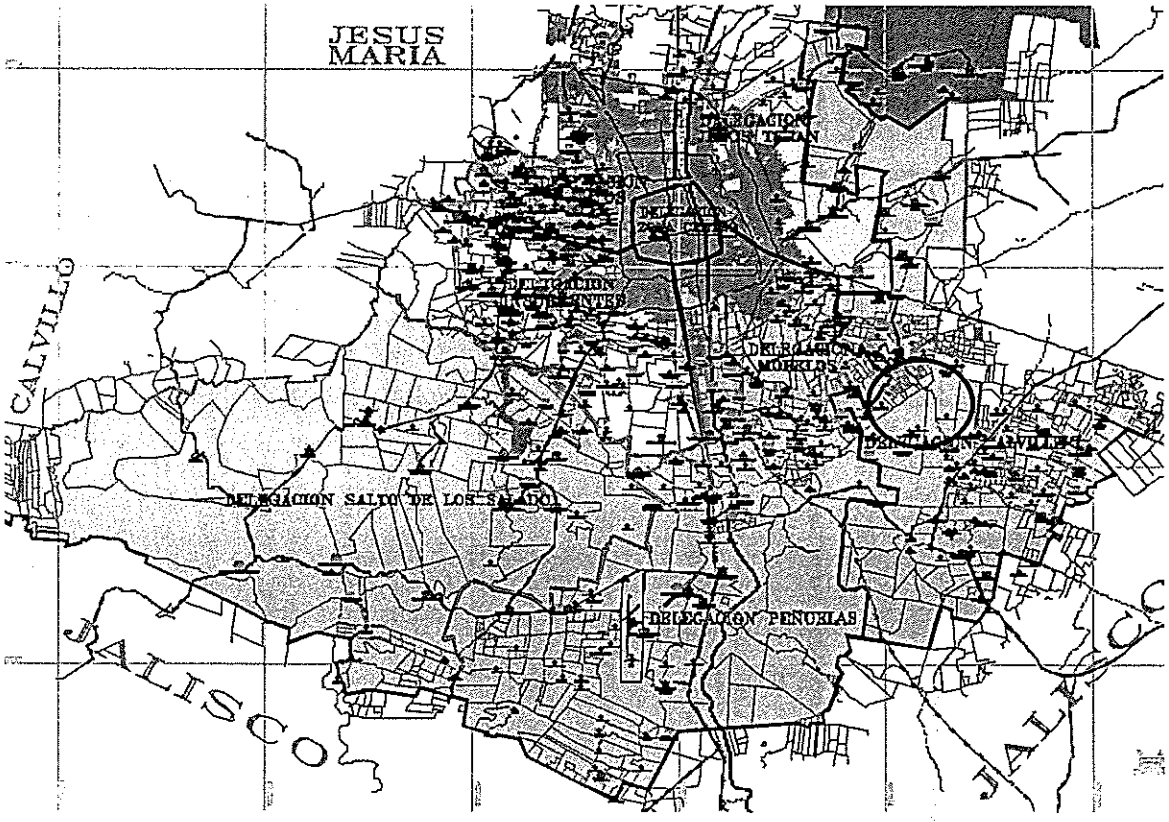

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE					
NO. DE CONTR	FISMDF-0065-2022	CONTRATISTA:	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			

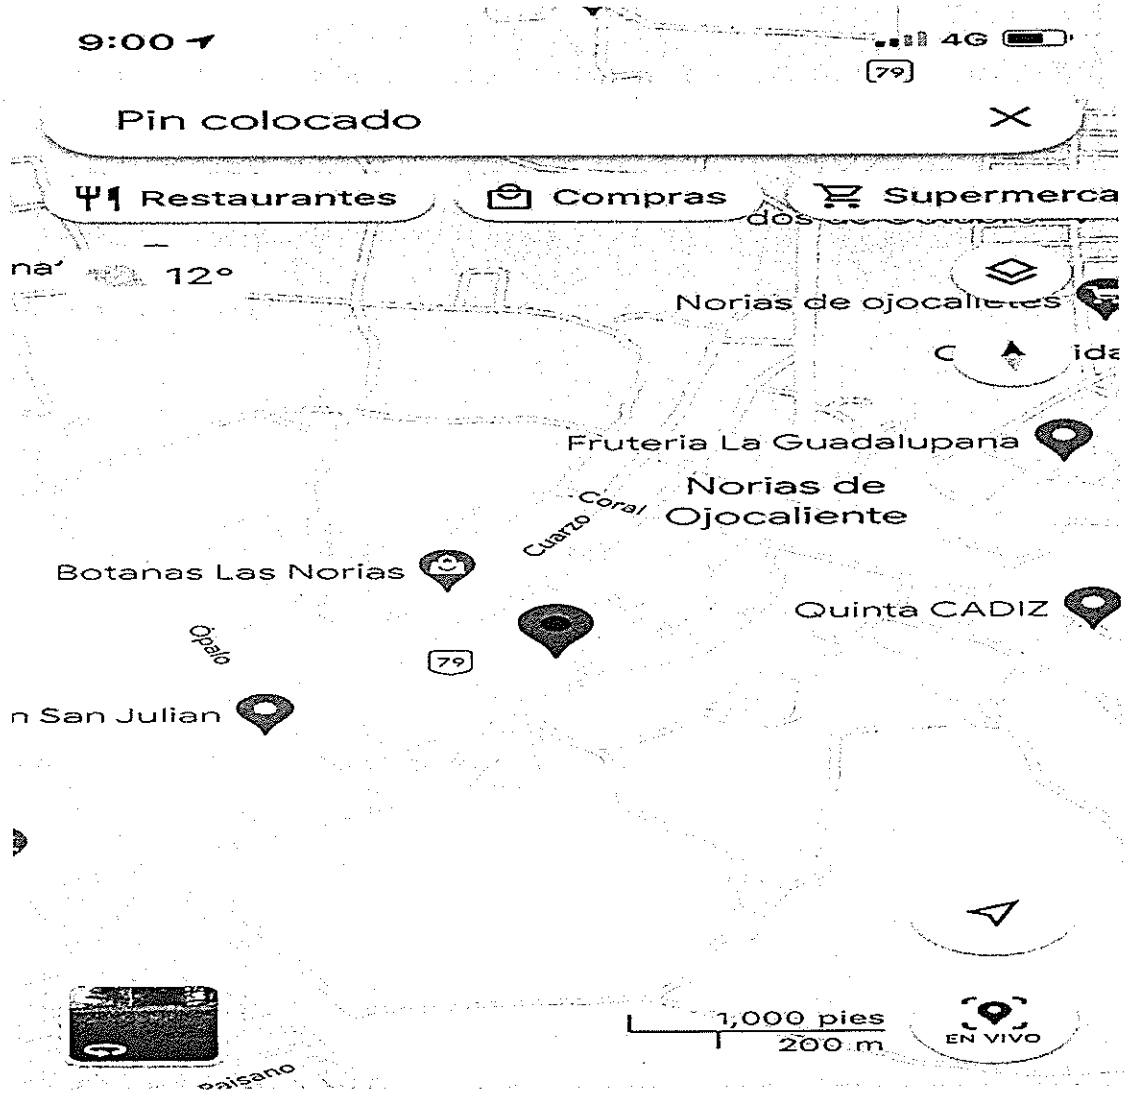

Pin colocado
Cerca de 20367 Norias de Ojocaliente, Ags.

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0065-2022

PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA — **INICIO VIGENTE:** 03-agosto-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE — **TERMINO REAL:** 01-octubre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
				2022																FINANCIERO	FÍSICO
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	%	%
														3		1					
DESCRIPCION	INVERSION																				
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE																					
CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.																					
PRELEIMINARES	$ 3,209.10	100												100						0.15	5.26
DEMOLICIONES Y DESMONT	$ 15,240.56	100												50	50					0.73	10.53
CIMENTACION	$ 451,582.43	100													40 40 20					21.74	15.79
COLUMNAS	$ 323,128.48	100													25 25 25 25					15.56	21.05
ARMADURAS Y LARGUEROS	$ 986,669.84	100													25	25 25 25				47.51	21.05
PISOS	$ 32,931.53	100														50 50				1.59	10.53
CUBIERTA	$ 250,644.48	100														100				12.07	5.26
LIMPIEZA FINAL	$ 4,806.15	100														100				0.23	5.26
RETIROS ALUMBRADO PUBL	$ 8,842.34	100												100						0.43	5.26
SUBTOTAL SIN IVA	$ 2,077,254.92	$ 19.00		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 3 2 2	2 1 2 3	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	16% 16% 11% 11%	11% 5% 11% 16%	5% 2% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	16% 32% 43% 53%	63% 68% 79% 95%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $				- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19,671.72 293,035.37 261,415.09 171,096.61	327,499.58 245,717.48 253,183.23 513,627.71	4,806.15 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	$ 2,077,254.92	
EJERCIDO MENSUAL $				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$721,220.79	$1,351,227.97	$4,806.15	$0.00	$0.00	$0.00	$ 332,380.79	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,220.79	2,072,448.76	2,077,254.91	2,077,254.91	2,077,254.91	2,077,254.91		
EJERCIDO SEMANAL %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	1% 13% 11% 9%	16% 12% 15% 25%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
EJERCIDO MENSUAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	85%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	100%	100%	100%	100%	100%	$	2,409,815.71
	$ 19.00																				

ARQ. ARMONA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0065-01340-021
LOCALIDAD: CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0065-2022
NOMBRE CONTRATISTA: METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ARQ. FRANCISCO JAVIER CALZADA VALDIVIA
MONTO CONT. ORIGEN $2,363,462.31 ANTICIPO: PLAZO 60
1A AMPLIACION $: $ 46,153.40 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 28/07/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 29/07/2022 RMINO CONT: 26 de septiembre de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 03/08/2022 ERMINO REAL: 1 de octubre de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE**

Ubicación: **CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.**

Contratista: **METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (395)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **A) OBRA CIVIL**				
	PARTIDA: **01. PRELIMINARES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), PUENTEO, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	570	$5.63	$3,209.10
			Totales por Partida		**$3,209.10**
	PARTIDA: **02. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES**				
2	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (8cm DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: EQUIPO Y OPERACION, AGUA NECESARIA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	96	$43.45	$4,171.20
3	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE CANCHA EXISTENTE, DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION) AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	74.95	$147.69	$11,069.36
4	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO.	M3	0	$75.29	$0.00
5	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC.	M3-KM	0	$8.28	$0.00
			Totales por Partida		**$15,240.56**
	PARTIDA: **03. CIMENTACION**				
6	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, ASI COMO LA CONSERVACION DE LA MISMA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA HASTA 3 ESTACIONES, LIMPIEZAS GRUESAS.	M3	89.86	$286.38	$25,734.11
7	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 15 cm. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, CONSERVACION, SELECCION DE MATERIAL, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	69.12	$208.97	$14,444.01
8	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2, TMA 19 mm GRAVA TRITURADA COLOR GRIS NO ACANTERADA, HECHO EN OBRA, DE 6 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: COLADO CON REVOLVEDORA, TENDIDO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2	69.12	$200.80	$13,879.30

bra: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

bicación: CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

ontratista: METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (395)

o.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **A) OBRA CIVIL**				
	PARTIDA: **03. CIMENTACION**				
	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F'y=4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: ESTIBADO, EL ACERO SE RECIBIRA SIN DOBLECES, HABILITADO DEL ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION DE INTEMPERISMO, ACEITES Y GRASAS, CORTES, DOBLECES (DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL), GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, DESCARGA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZAS GRUESAS.	KG	1854.77	$55.14	$102,272.02
10	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION DE MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: CORTES, HABILITADO, ALINEADO, PLOMEADO, NIVELADO, CURADO, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y FUERA DE LA MISMA, ELEVACIONES, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, SEPARADORES, TORSALES, LIMPIEZAS GRUESAS.	M2	60	$540.75	$32,445.00
11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 REV +-14 CM TMA 19 MM, RR A 7 DIAS EN CIMENTACION, INCLUYE: BOMBEO, VACIADO, MANIOBRAS, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS GRUESAS.	M3	20.43	$3,798.91	$77,611.73
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA A BASE DE PLACA PB1 DE 450x450mm DE 19mm DE ESPESOR CON ACERO GRADO 50, CON 8 BARRENOS DE 27mm DE DIAM. PARA RECIBIR ANCLAS DE 19mm DE DIAM. INCLUYE: PLANTILLA DE MADERA DE TRIPLAY DE 29 mm., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, TALADROS, RIMADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, REMACHADO, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO (COLOR ROJO) Y PINTURA DE ESMALTE CUALQUIER COLOR, MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADO EN TODA LA SUPERFICIE METALICA, PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC) DE LA MISMA , PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES EN PROYECTO ESTRUCTURAL	PZA	12	$3,670.74	$44,048.88
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS TIPO AN1 DE 19mm DE DIAM. CON ACERO A-36 DE 0.77 DE LONGITUD, INCLUYE: 17 cm DE CUERDA ESTÁNDAR EN UN EXTREMO Y 5cm DE CUERDA ESTANDAR EN OTRO EXTREMO, ELEMENTOS DE FIJACION (TUERCA CONTRATUERCA RONDANAS DE PRESION , ETC.), PLOMEADO, NIVELACION, ALINEADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECICION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	96	$999.45	$95,947.20
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FESTERGROUT NM PARA RELLENO ENTRE DADO Y COLUMNA CON UN ESPESOR DE 3.00 cm. INCLUYE: CIMBRADO, TENDIDO Y ACOMODO DE MATERIAL, NIVELADO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	0.12	$94,027.06	$11,283.25

PRESUPUESTO MODIFICADO

a: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

cación: CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

ntratista: METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (395)

	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **A) OBRA CIVIL**					
PARTIDA: **03. CIMENTACION**					
	RELLENO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) CON CALIDAD SUBRASANTE SEGÚN LA NORMA DE L SCT N-CMT-1.03/02 COMPACTADO AL 95% DE PVSM CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) EN CAPAS DE HASTA 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PERMISOS DE EXPLOTACION DEL BANCO AUTORIZADO Y LIMPIEZAS GRUESAS	M3	52.17	$282.17	$14,720.81
6	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	59.67	$75.29	$4,492.55
7	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA. ENTREGAR COMPROBANTE DE TIRADERO OFICIAL	M3/KM	1330.641	$11.05	$14,703.58
				Totales por Partida	**$451,582.43**
				Totales por Grupo	**$470,032.10**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE**

Ubicación: **CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.**

Contratista: **METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (395)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **04. ESTRUCTURA**				
	PARTIDA: **COLUMNAS**				
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN COLUMNAS C-1 A BASE DE TUBO OC 8" CED.40 O CUALQUIER OTRA, CON ACERO ESTRUCTURAL A-36 fy= 2,530 kg/cm2. 42.10kg/m., INCLUYE: CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PLANOS DE TALLER , HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (GRUA, MONTA CARGA, MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.) NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, TALADROS, RIMADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, REMACHADO, SOLDADO, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS , COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TECNICAS EN PROYECTO ESTRUCTURAL ASI COMO CONEXIONES.	KG	2833.83	$99.33	$281,484.33
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA (CARTABONES) A BASE DE PLACA DE ACERO A 36 DE 5/16" DE ESPESOR DE SECCION 0.10m X 0.20m DE ALTURA (area 0.0134), INCLUYE: PLANTILLA DE MADERA DE TRIPLAY DE 29 mm., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES EN PROYECTO ESTRUCTURAL	KG	80.07	$109.96	$8,804.50
20	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO SEMIMATE COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, MCA. AXALTA Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO SOBRE ESTRUCTURA METALICA, APLICADA CON PISTOLA EN DOS CAPAS LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, INCLUYE: APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO (COLOR ROJO), APLICADO EN TODA LA SUPERFICIE METALICA, PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC) DE LA MISMA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE ELEVACION A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,TRABAJO TERMINADO.	KG	2913.9	$11.27	$32,839.65
				Totales por Partida	**$323,128.48**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE**

Ubicación: **CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.**

Contratista: **METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (395)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **04. ESTRUCTURA**				
	PARTIDA: **ARMADURAS Y LARGUEROS**				
21	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA A1 (SECCION EN ARCO), FORMADA POR UNA CUERDA SUPERIOR CON TUBO OC 8" CED. 40, DIAGONALES CON TUBO OC 2" CED. 30 Y CUERDA INFERIOR CON TUBO OC 4" CED. 40, O CUALQUIER OTRO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: ROLADO DE LA TUBERIA, UNION TIPO BOCA DE PESCADO,CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, PLANOS DE TALLER , HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (GRUA, MONTA CARGA, MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.) NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, TALADROS, RIMADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, REMACHADO, SOLDADO, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO, NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES EN PROYECTO ESTRUCTURAL.	KG	7602.5	$94.31	$716,991.78
22	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE LARGUERO LG1 A BASE DE TUBO OC 3" CED. 30, O CUALQUIER OTRO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: UNION TIPO BOCA DE PESCADO, CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, PLANOS DE TALLER , HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (GRUA, MONTA CARGA, MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.) NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, TALADROS, RIMADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, REMACHADO, SOLDADO, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO, NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES EN PROYECTO ESTRUCTURAL.	KG	1776.6	$92.41	$164,175.61
23	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO SEMIMATE COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, MCA. AXALTA Y/O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO SOBRE ESTRUCTURA METALICA, APLICADA CON PISTOLA EN DOS CAPAS LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, INCLUYE: APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO (COLOR ROJO), APLICADO EN TODA LA SUPERFICIE METALICA, PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC) DE LA MISMA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE ELEVACION A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL COCEPTO,TRABAJO TERMINADO.	KG	9379.1	$11.27	$105,702.46

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

Ubicación: CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

Contratista: METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (395)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total

GRUPO: **04. ESTRUCTURA**

PARTIDA: **ARMADURAS Y LARGUEROS**

Totales por Partida	**$986,869.84**
Totales por Grupo	**$1,309,998.32**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

Ubicación: CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

Contratista: METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (395)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **05. ACABADOS**				
	PARTIDA: **PISOS**				
24	REPOSICION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 ACABADO RAYADO (SIMILAR AL EXISTENTE), CON JUNTAS ASERRADAS CON CORTE CON DISCO ABRASIVO DE 5cm DE PROFUNDIDAD, CALAFATEADAS CON SELLADOR DE URETANO TRANSPARENTE Y COLA DE RATA DE 1cm DE PROFUNDIDAD EN TABLEROS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: TRAZO, CARGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, NIVELADO, CURADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES A OBRA, MANIOBRAS, ALMACENAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DESPERDICIOS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	74.95	$439.38	$32,931.53
			Totales por Partida		**$32,931.53**
	PARTIDA: **CUBIERTA**				
25	SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA DE LONA NACIONAL BLACK OUT FORTOFLEX CAL. 800gr/m2, COLOR BLANCO OPACO, MEDIDAS SEGUN PROYECTO, GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN, MEMBRANA TERMICA TRICAPA CON RETARDANTE AL FUEGO Y CAPA ANTICORROSIVO ULTRAVIOLETA, FORMADA POR UN ENTRAMADO DE HILOS DE PVC POR UNA CAPA PLASTICA BRILLANTE PARA REFLACTANCIA DEL SOL. FIJACIÓN SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE: ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIAL NECESARIO, FLETES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ASI COMO LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. CHECAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	682.36	$367.32	$250,644.48
			Totales por Partida		**$250,644.48**
	PARTIDA: **06. LIMPIEZA FINAL**				
26	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MISMOS.	M2	517.3471	$9.29	$4,806.15
			Totales por Partida		**$4,806.15**
			Totales por Grupo		**$288,382.16**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

Ubicación: CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

Contratista: METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (395)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **B) INSTALACIONES**				
	PARTIDA: **RETIROS ALUMBRADO PUBLICO**				
27	RETIRO CON RECUPERACION A DONDE EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION LO INDIQUE DE POSTE METALICO TIPO CIRCULAR DE 8.0 MTS. DE ALTO, LAMINA CALIBRE 11, CON PERCHA PARA LUMINARIO TIPO REFLECTOR, INCLUYE: DESMONTAJE DE HERRAJES Y CABLEADO AEREO, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO, MANIOBRAS DE GRUA, FLETES, ACARREO, MANIOBRA DE DESMONTAJE, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$3,463.33	$6,926.66
28	RETIRO CON RECUPERACION A DONDE EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION LO INDIQUE DE LUMINARIO INSTALADO EN POSTE METALICO, INCLUYE: HERRAJES PARA SUJECION, PLACA METALICA, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO, MANIOBRAS DE GRUA, FLETES, ACARREO, MANIOBRA DE DESMONTAJE, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO.	PZA	4	$478.92	$1,915.68

Totales por Partida		**$8,842.34**
Totales por Grupo		**$8,842.34**
Totales Presup.		**$2,077,254.92**
Anticipo	+	**$611,240.25**
Amortizac. Ant.	-	**$611,240.25**
SubTotal. Ant.	=	**$2,077,254.92**
IVA	+	**$332,360.79**
Total	=	**$2,409,615.71**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE

Ubicación: CALLE PLATA, NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

Contratista: METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (395)

Grupo	Partida	Importe
A) OBRA CIVIL		
	01. PRELIMINARES	$3,209.10
	02. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	$15,240.56
	03. CIMENTACION	$451,582.43
	Subtotal por Grupo	**$470,032.10**
04. ESTRUCTURA		
	COLUMNAS	$323,128.48
	ARMADURAS Y LARGUEROS	$986,869.84
	Subtotal por Grupo	**$1,309,998.32**
05. ACABADOS		
	PISOS	$32,931.53
	CUBIERTA	$250,644.48
	06. LIMPIEZA FINAL	$4,806.15
	Subtotal por Grupo	**$288,382.16**
B) INSTALACIONES		
	RETIROS ALUMBRADO PUBLICO	$8,842.34
	Subtotal por Grupo	**$8,842.34**

Totales Presup.		**$2,077,254.92**
Anticipo	+	**$611,240.25**
Amortizac. Ant.	-	**$611,240.25**
SubTotal. Ant.	=	**$2,077,254.92**
IVA	+	**$332,360.79**
Total	=	**$2,409,615.71**

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0065-2022		CONTRATISTA:	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		

INICIO.







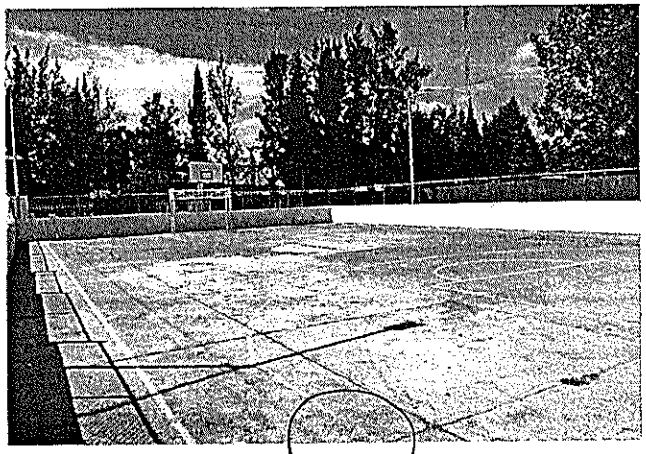

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0065-2022		CONTRATISTA:	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		

PROCESO



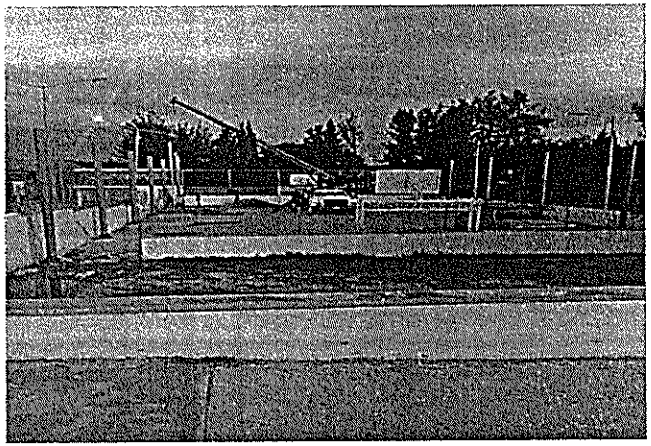

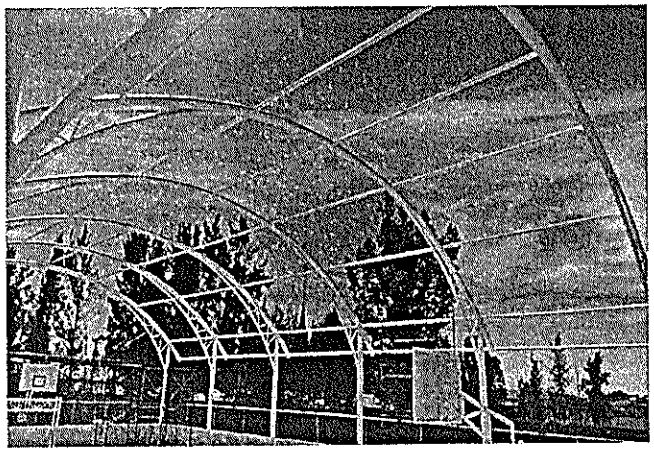

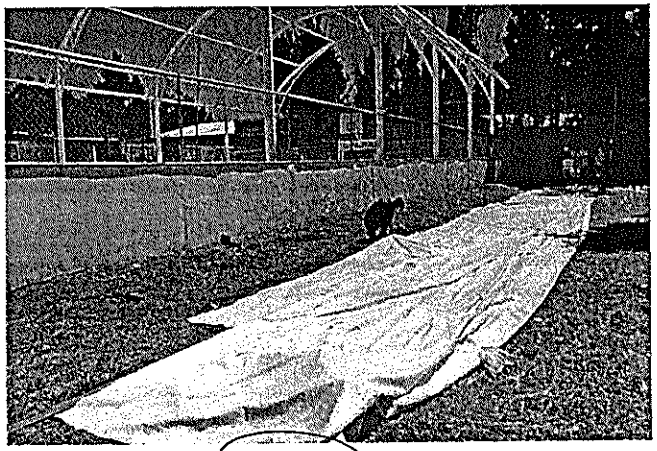

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0065-2022		CONTRATISTA:	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		

TERMINO

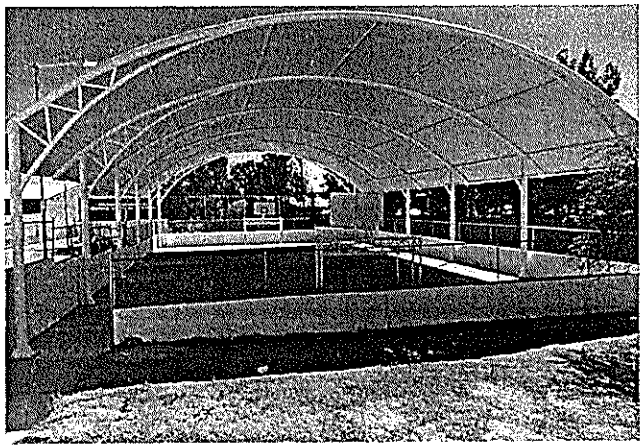

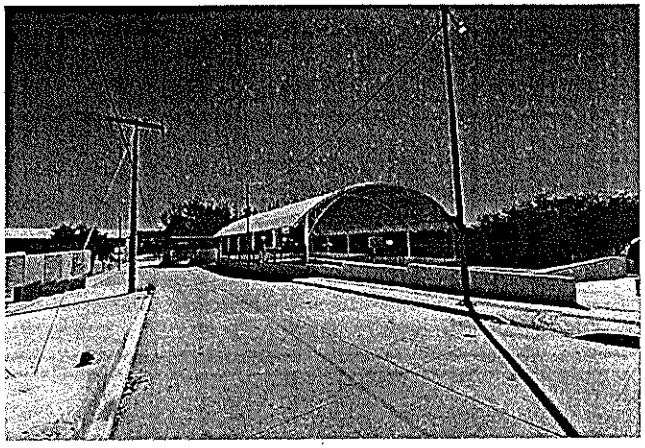

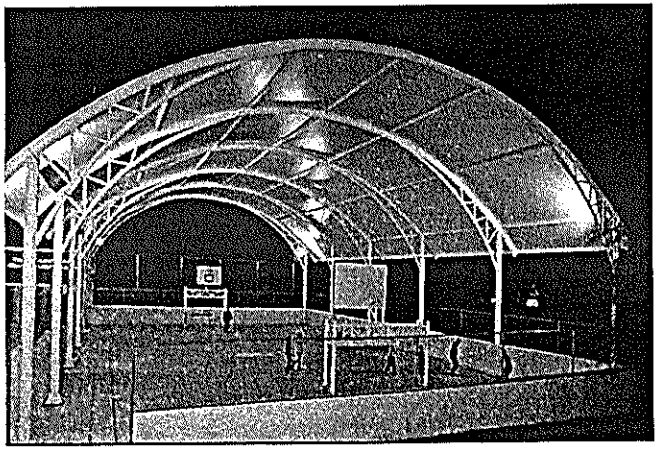

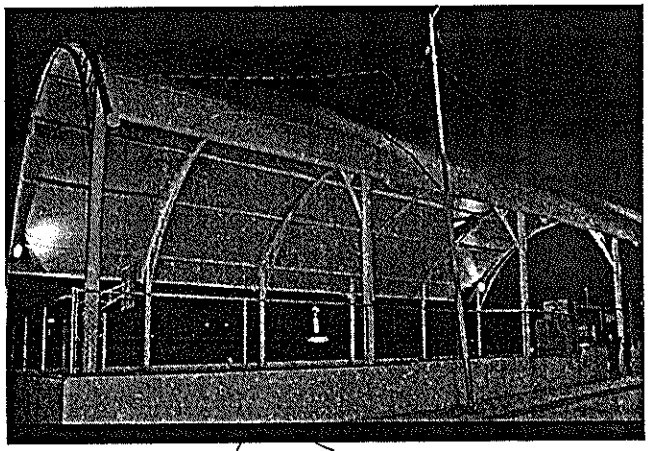

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

CONTRATO: FISMDF-0065-2022
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE
MONTO MODIFICADO FINAL: $2,409,615.71

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE OBRA	MONTO	P.U.
570.00	M2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), PUENTEO, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	$ 3,722.56	$ 6.53
74.95	M2	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE CANCHA EXISTENTE, DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION) AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	$ 17,679.05	$ 235.88
20.43	M3	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 REV +-14 CM TMA 19 MM, RR A 7 DIAS EN CIMENTACION, INCLUYE: BOMBEO, VACIADO, MANIOBRAS, EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS GRUESAS.	$ 523,835.62	$ 25,640.51
2833.83	KG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN COLUMNAS C-1 A BASE DE TUBO OC 8" CED.40 O CUALQUIER OTRA, CON ACERO ESTRUCTURAL A-36 fy= 2,530 kg/cm2. 42.10kg/m., INCLUYE: CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PLANOS DE TALLER , HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (GRUA, MONTA CARGA, MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.) NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, TALADROS, RIMADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, REMACHADO, SOLDADO, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS , COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TECNICAS EN PROYECTO ESTRUCTURAL ASI COMO CONEXIONES.	$ 374,829.04	$ 132.27
7602.50	KG	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURA A1 (SECCION EN ARCO), FORMADA POR UNA CUERDA SUPERIOR CON TUBO OC 8" CED. 40, DIAGONALES CON TUBO OC 2" CED. 30 Y CUERDA INFERIOR CON TUBO OC 4" CED. 40, O CUALQUIER OTRO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE: ROLADO DE LA TUBERIA, UNION TIPO BOCA DE PESCADO,CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, PLANOS DE TALLER , HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (GRUA, MONTA CARGA, MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.) NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, TALADROS, RIMADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, REMACHADO, SOLDADO, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO, NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES EN PROYECTO ESTRUCTURAL.	$ 1,144,769.01	$ 150.58
74.95	M2	REPOSICION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 ACABADO RAYADO (SIMILAR AL EXISTENTE), CON JUNTAS ASERRADAS CON CORTE CON DISCO ABRASIVO DE 5cm DE PROFUNDIDAD, CALAFATEADAS CON SELLADOR DE URETANO TRANSPARENTE Y COLA DE RATA DE 1cm DE PROFUNDIDAD EN TABLEROS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: TRAZO, CARGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRADO, COLADO, NIVELADO, CURADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES A OBRA, MANIOBRAS, ALMACENAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DESPERDICIOS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	$ 38,200.57	$ 509.68


682.36	M2	SUMINISTRO, CONFECCIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA DE LONA NACIONAL BLACK OUT FORTOFLEX CAL. 800gr/m2, COLOR BLANCO OPACO, MEDIDAS SEGUN PROYECTO, GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN, MEMBRANA TERMICA TRICAPA CON RETARDANTE AL FUEGO Y CAPA ANTICORROSIVO ULTRAVIOLETA, FORMADA POR UN ENTRAMADO DE HILOS DE PVC POR UNA CAPA PLASTICA BRILLANTE PARA REFLACTANCIA DEL SOL. FIJACIÓN SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE: ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIAL NECESARIO, FLETES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ASI COMO LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. CHECAR MEDIDAS EN OBRA.	$ 290,747.60	$ 426.09
517.35	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MISMOS.	$ 5,575.13	$ 10.78
2.00	PZA	RETIRO CON RECUPERACION A DONDE EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION LO INDIQUE DE POSTE METALICO TIPO CIRCULAR DE 8.0 MTS. DE ALTO, LAMINA CALIBRE 11, CON PERCHA PARA LUMINARIO TIPO REFLECTOR, INCLUYE: DESMONTAJE DE HERRAJES Y CABLEADO AEREO, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO, MANIOBRAS DE GRUA, FLETES, ACARREO, MANIOBRA DE DESMONTAJE, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO.	$ 10,257.11	$ 5,128.56
			$ 2,409,615.71	



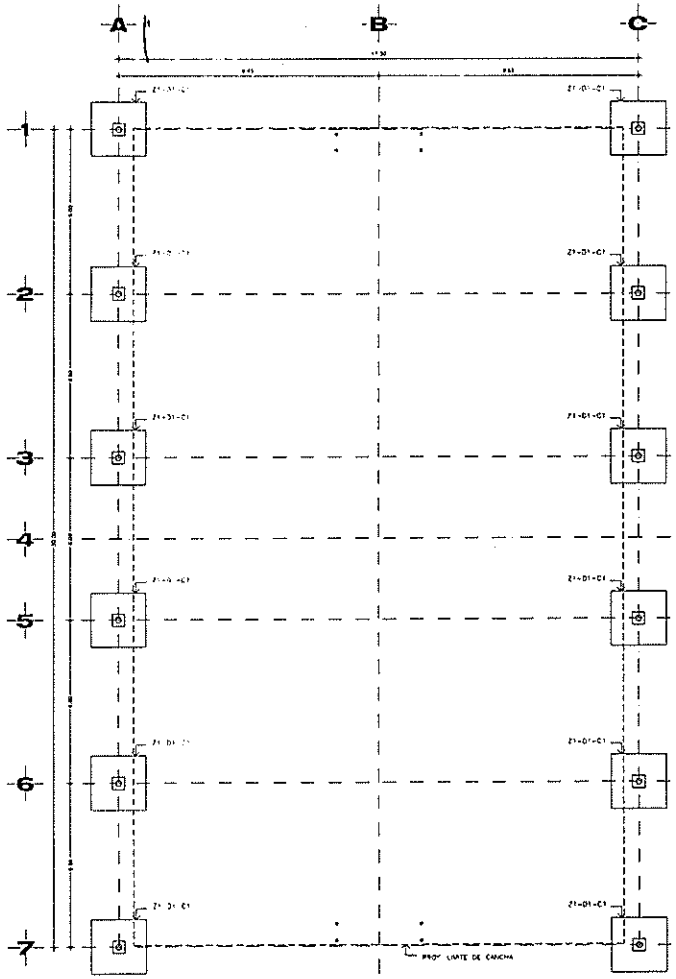


PLANTA DE CIMENTACIÓN

ESCALA 1:75 COTAS EN m.




ZAPATA Z1

ESCALA 1:15 COTAS EN cm.




DADO D1

ESCALA 1:10 COTAS EN cm.




DESPLANTE D1

ESCALA 1:10 COTAS EN cm.




CORTE A

ESCALA 1:10 ACOT. cm.



CORTE B

ESCALA 1:10 ACOT. cm.



ANCLA AN1

ESCALA 1:10 COTAS EN cm.

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

FISMOP-0065

Pla-01.

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Martínez Costa

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Gpe. Castillo González

REV | FECHA | OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO: PLANOS ACTUALIZADOS

CONTENIDO:

UBICACION:


CLAVE:

metrica

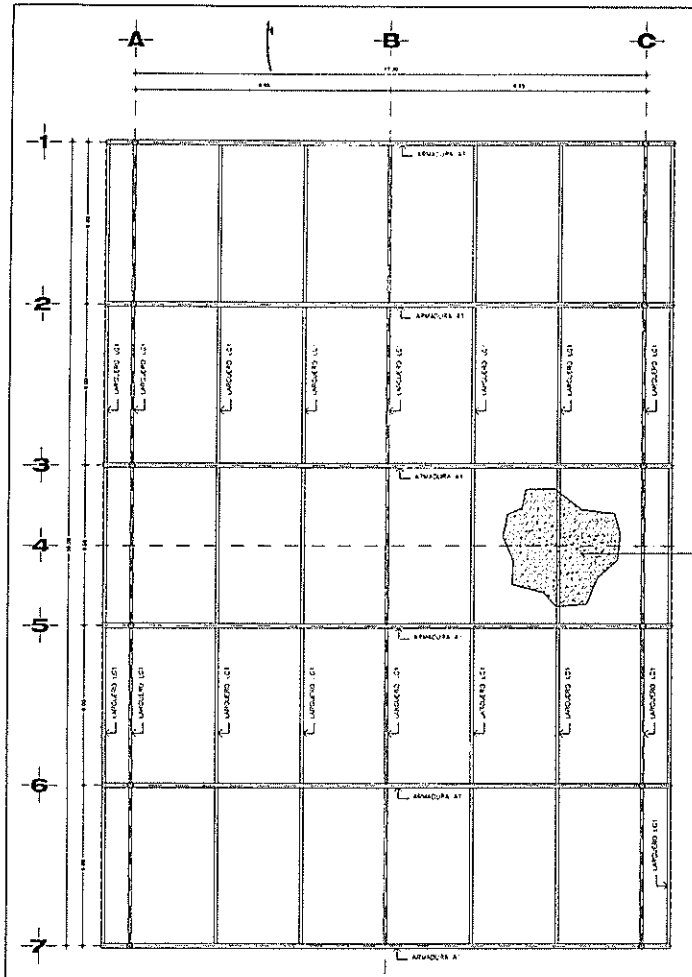

PLANTA ESTRUCTURAL CUBIERTA

ESCALA 1:75 COTAS EN M.

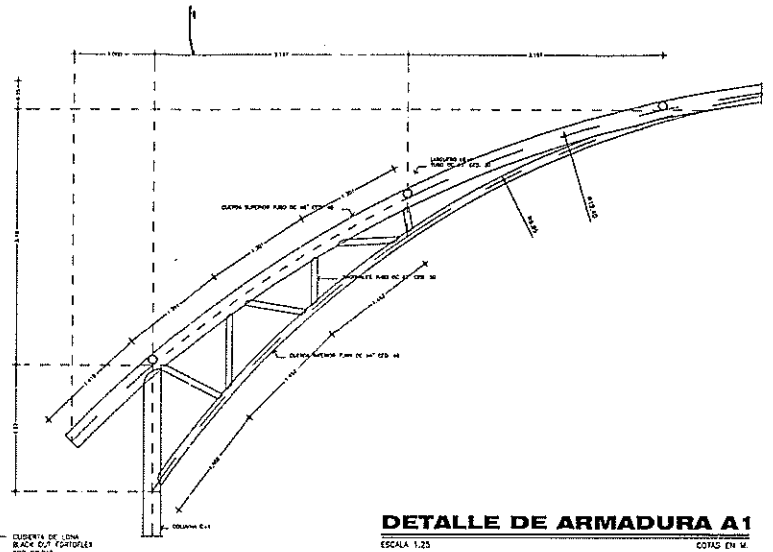


DETALLE DE ARMADURA A1

ESCALA 1:25 COTAS EN M.




COLUMNA C1

ESCALA 1:10 COTAS EN cm.



CARTABON

ESCALA 1:5 COTAS EN cm.



TUBO OC ø8"
CED.40


CUERDA SUP.

ESCALA 1:5 COTAS EN cm.



DIAGONALES

ESCALA 1:5 COTAS EN cm.



CUERDA INF.

ESCALA 1:5 COTAS EN cm.



DIAGONALES

ESCALA 1:5 COTAS EN cm.

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

Fism DF-0065
Planos.

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Martínez Cisneros

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Gpe. Castillo González

REV	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO:
PLANOS ACTUALIZADOS

CONTIENE:

UBICACION:
SOLUTIVO DIAMANTE ENTRE CALLE PLATA, NORIA DE SUSANA Y AVE. AGUASCALIENTES NOS.


CLAVE

metrica

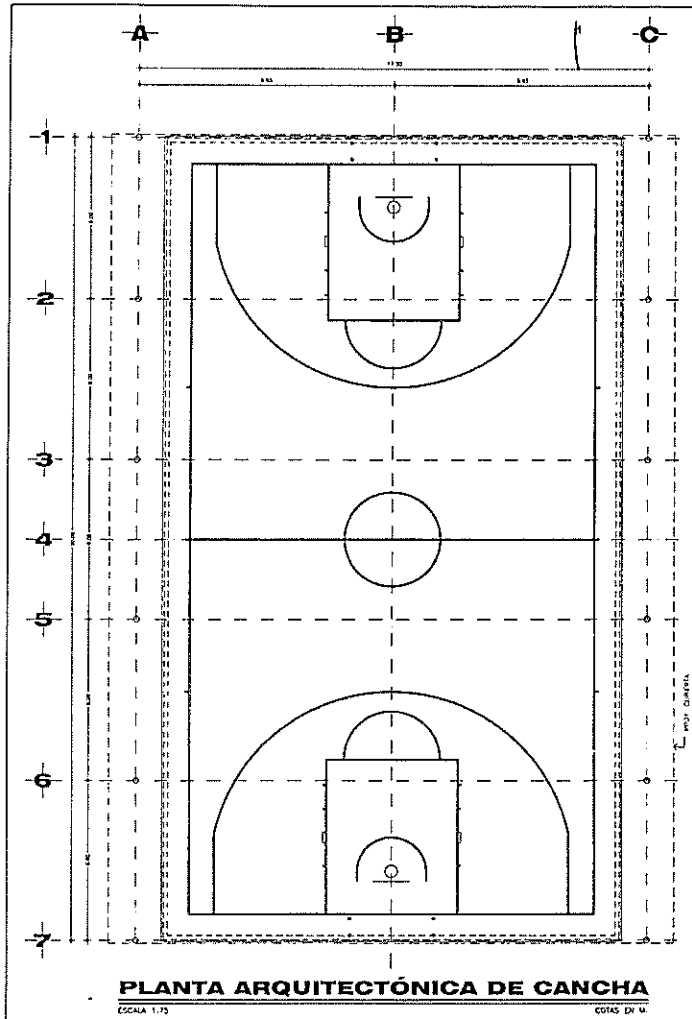


PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CANCHA

ESCALA 1:75 COTAS EN M.

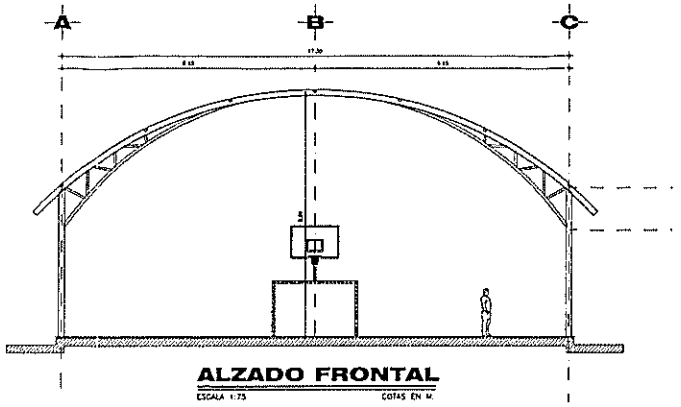

ALZADO FRONTAL

ESCALA 1:75 COTAS EN M.

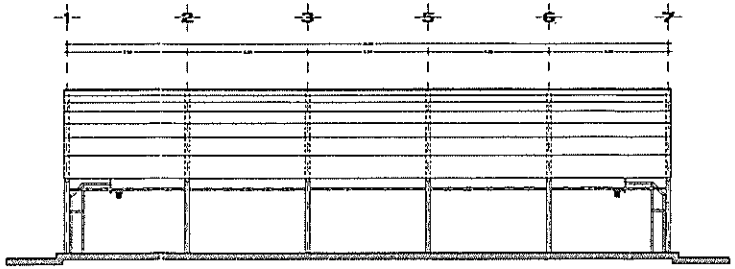

ALZADO LATERAL

ESCALA 1:75 COTAS EN M.

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

FISMDF-0065

Plano

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Gpe. Castillo González

REV. FECHA OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO:
PLANOS ACTUALIZADOS

CONTENIDO:

UBICACION:

CLAVE:

metrica