Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0560/22
Aguascalientes, Ags. 6 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2689/2022 recibido por este Instituto el día 5 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE CANCHA
UBICACIÓN:	CAMPO SINTÉTICO MARIANO HIDALGO EN LÍNEA VERDE, AV. MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO, SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$1,529,146.59 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0075-13-4200
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.2.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0075-13-4200	REGISTRO No.	239
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0560/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	6 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	LOCALIDAD O COLONIA:	SOLIDARIDAD IV
SUB-PROGRAMA:	Rehabilitación	DELEGACIÓN:	Ojocaliente
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA, CAMPO SINTÉTICO MARIANO HIDALGO EN LÍNEA VERDE, AV. MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$1,529,146.59	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$1,529,146.59	$1,529,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	*$79.369,92*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 81 %	Físico: 100 %				
FECHA DE INICIO:	4 de Agosto del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	17 de Septiembre del 2022	REGISTRO SIMA:	75	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	120	2022-08-04	2022-09-17	Canchas Deportovas	3975	2346

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

6 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

6 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0509-0-17-0075-21-2502-6122

2022-FISMDF-0075-1342-030	Obra **REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2346**	Ubic. CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0509**	Infraestructura Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$1,529,146.59

Folio SIMA 75 Total $1,529,146.59

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 04 Ago 2022 Fecha de Terminación 17 Sep 2022

Jornales a Generar en 2022 3975

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : 13 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Subprograma :

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO) 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

120	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Publicas

Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez
Secretario de Desarrollo Social

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUBPROGRAMA:

OBRA A REALIZAR: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno


FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

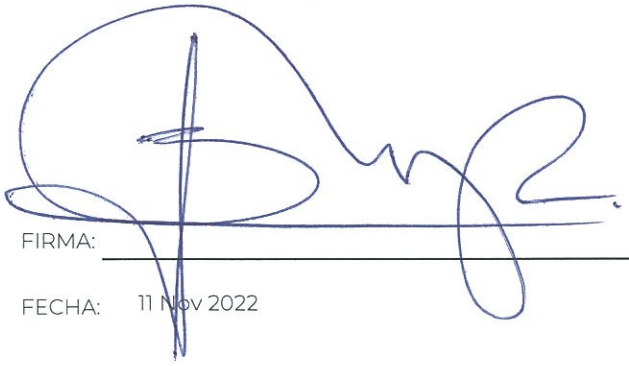

FIRMA: _____


FECHA: 11 Nov 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2346

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

OBRA:	REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)					
NO. DE CONT	FISMDF-0075-2022	CONTRATISTA:	LOHU CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			

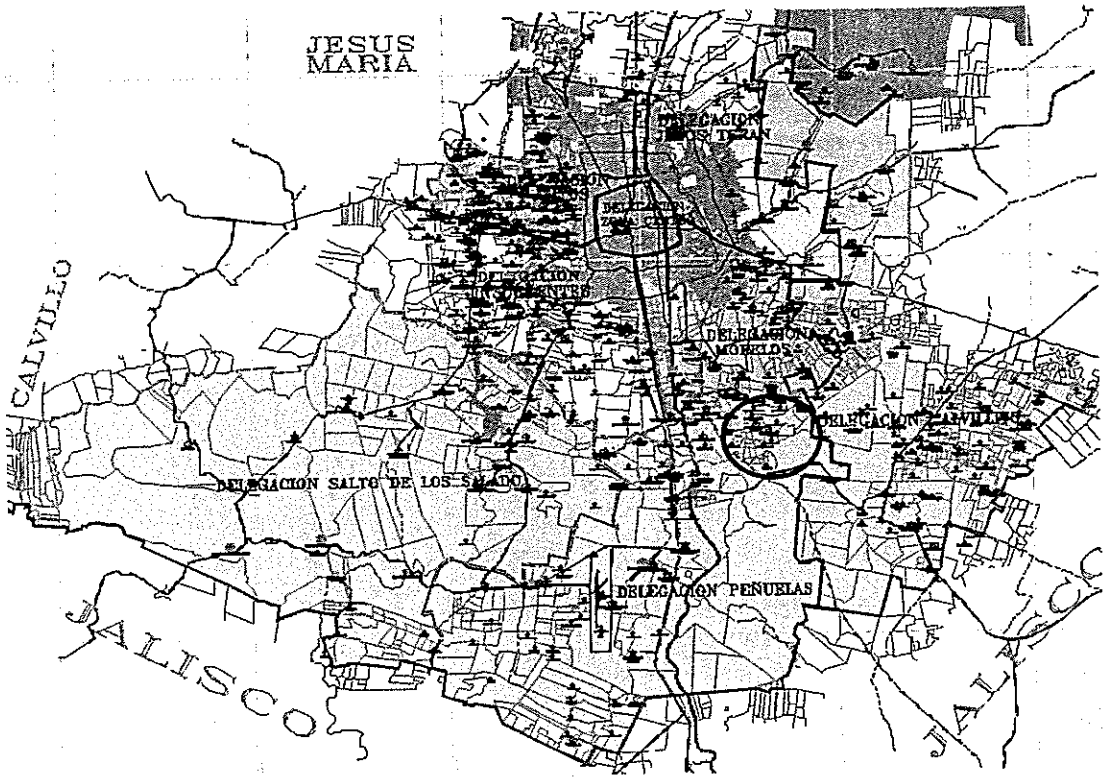

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

OBRA:	REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)					
NO. DE CONT	FISMDF-0075-2022	CONTRATISTA:	LOHU CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			



ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OB
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0075-2022

PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)

INICIO VIGENTE: 04-agosto-22

TERMINO REAL: 17-septiembre-2

RECURSO

2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %
			2022																
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO 4	SEPTIEMBRE 17	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO
DESCRIPCION	INVERSION																		
REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)																			
CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO, LINEA VERDE TRAMO SOLIDARIDAD IV.																			
OBRA CIVIL	$ 156,761.58	100											25 25 25 25						11.89
ALBAÑILERIAS	$ 5,336.82	100											50 50						0.40
CADENA DE DESPLANTE	$ 226,757.26	100											100						17.20
ACABADOS	$ 405,320.87	100											50 50						30.75
HERRERIA	$ 296,685.82	100											50 50						22.51
ACCESORIOS	$ 3,260.55	100											50 50						0.25
LIMPIEZAS	$ 66,812.66	100											50 50						5.07
INSTALACION ELECTRICA AL	$ 6,664.39	100											100						0.51
INSTALACION ELECTRICA AL	$ 150,609.87	100											25 25 25 25						11.43
SUBTOTAL SIN IVA	$ 1,318,229.83	$ 19.00																	100.00
AVANCE SEMANAL %													1% 11% 15% 13%	10% 21% 11%					
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %													1% 12% 27% 40%	50% 71% 82%	100%	100%	100%	100%	
EJERCIDO SEMANAL $													39,156.40 41,883.81 75,516.27 508,255.53	388,655.81 154,250.04 53,442.96					$ 1,318,229.83
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$666,841.03	$651,388.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 210,916.76
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,841.03	1,318,229.84	1,318,229.84	1,318,229.84	1,318,229.84	1,318,229.84	
EJERCIDO SEMANAL %													51%	49%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%	100%	100%	100%	100%	100%	$ 1,3
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
	$ 19.00																		

ING. ZAIDA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No:
LOCALIDAD: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO, LINEA VERDE TRAMO SOLIDARIDAD IV.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0075-2022
NOMBRE CONTRATISTA: LOHU CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ANA MARÍA HURTADO OROZCO
MONTO CONT. ORIGEN $1,545,676.42 ANTICIPO: PLAZO 45
1A AMPLIACION $: 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 29/07/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 30/07/2022 RMINO CONT: 12 de septiembre de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 04/08/2022 ERMINO REAL: 17 de septiembre de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO, LINEA VERDE TRAMO SOLIDARIDAD IV.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **A) OBRA CIVIL**				
	PARTIDA: **OBRA CIVIL**				
1	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DESDE 2.00m HASTA 4.00m DE ALTURA, INCLUYE: CORTES CON DISCO PARA LA LIBERACION DE POSTES, RETIRO DE BARRAS, RETENIDAS O CUALQUIER ELEMENTO QUE FORME PARTE DE LA CERCA, RETIRO DE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (ENROLLARLA Y ENTREGARLA EN PARQUE DE MAQUINARIA EN EL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LOS ELEMENTOS DESMANTELADOS CON RECUPERACION SERAN ENTREGADOS A SUPERVISION CON HOJA MEMBRETADA PARA SU ENTREGA-RECEPCION.	M2	747.11	$80.96	$60,486.03
2	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE DOS HOJAS ABATIBLES, SECCION TOTAL DE 3.70m X 1.80m DE ALTO, CADA HOJA ABATIBLE DE 1.85m X 1.80m DE ALTURA, INCLUYE: CORTES CON DISCO PARA LA LIBERACION DE POSTES, RETIRO DE BARRAS, RETENIDAS O CUALQUIER ELEMENTO QUE FORME PARTE DE LA PUERTA, RETIRO DE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (ENTREGARLA EN PARQUE DE MAQUIARIA EN EL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LOS ELEMENTOS DESMANTELADOS CON RECUPERACION SERAN ENTREGADOS A SUPERVISION CON HOJA MEMBRETADA PARA SU ENTREGA-RECEPCION.	PZA	1	$328.02	$328.02
3	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 2.04m X 1.80m DE ALTURA, INCLUYE: CORTES CON DISCO PARA LA LIBERACION DE POSTES, RETIRO DE BARRAS, RETENIDAS O CUALQUIER ELEMENTO QUE FORME PARTE DE LA PUERTA, RETIRO DE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (ENTREGARLA EN PARQUE DE MAQUIARIA EN EL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LOS ELEMENTOS DESMANTELADOS CON RECUPERACION SERAN ENTREGADOS A SUPERVISION CON HOJA MEMBRETADA PARA SU ENTREGA-RECEPCION.	PZA	1	$441.16	$441.16
4	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 2.86m X 1.80m DE ALTURA, INCLUYE: CORTES CON DISCO PARA LA LIBERACION DE POSTES, RETIRO DE BARRAS, RETENIDAS O CUALQUIER ELEMENTO QUE FORME PARTE DE LA PUERTA, RETIRO DE ANCLAJES Y ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (ENTREGARLA EN PARQUE DE MAQUIARIA EN EL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NOTA: LOS ELEMENTOS DESMANTELADOS CON RECUPERACION SERAN ENTREGADOS A SUPERVISION CON HOJA MEMBRETADA PARA SU ENTREGA-RECEPCION.	PZA	1	$516.49	$516.49
5	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE RED EN PORTERIA DE FUT-BOL DE 7.32m X 2.44m APROX. O CUALQUIER OTRA MEDIDA, INCLUYE: CORTES PARA SU LIBERACION, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	$155.72	$311.44

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **A) OBRA CIVIL**				
	PARTIDA: **OBRA CIVIL**				
6	DEMOLICION A MANO DE DADO DE CONCRETO CON O SIN ARMAR, SECCION APROX. DE 20cm X 20cm X 40cm, INCLUYE: CORTES CON DISCO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	0.13	$660.78	$85.90
7	RETIRO SIN RECUPERACION DE PASTO SINTÉTICO DE CUALQUIER TIPO, MARCA O MODELO, INCLUYE: IDENTIFICACION DE LAS AREAS SEGÚN PROYECTO, TRAZO Y CORTE PARA EL DELIMITADO DE LAS ÁREAS, RETIRO CON PRECAUCION CUIDANDO NO DAÑAR EL PASTO EN BUEN ESTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A BANCO DE TIRO AUTORIZADO, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	59.85	$37.18	$2,225.22
8	RETIRO SIN RECUPERACION DE CAUCHO MECANICO EXISTENTE (GRANULOMETRÍA 2-3 mm) CON CEPILLADO, AIREADO, RASTRILLADO Y BARRIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A BANCO DE TIRO AUTORIZADO Y DISPOSICION FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA SIN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	4457.15	$20.50	$91,371.57
9	APERTURA DE HUECO EN MUROS BAJOS EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO (PIEDRA BRAZA, CONCRETO, TABIQUE, TABICON, ETC) PARA ANCLAJE DE CASTILLOS, SECCION APROX. DE LA DEMOLICION DE 20cm X 20cm X 20cm, INCLUYE: TRAZO, CARGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DEMOLICIONES NECESARIAS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, RELLENO CON CONCRETO F`C=150KG/M3 UNA VEZ COLOCADO EL POSTE, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	0.31	$2,736.09	$848.19
10	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	0.45	$33.50	$15.07
11	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA. ENTREGAR COMPROBANTE DE TIRADERO OFICIAL	M3/KM	11.13	$13.70	$152.48
				Totales por Partida	**$156,781.58**
	PARTIDA: **02. ALBAÑILERIAS**				
12	ANCLAJE DE CASTILLO A MURO EXISTENTE DE 14X14X20cm DE PROFUNDIDAD PARA FIJAR CADENA DE DESPLANTE, CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm GRAVA COLOR GRIS NO ACANTERADA, HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: PUNTAS DE ARMEX PARA AMARRAR CON ACERO DE LA CADENA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO CON REVOLVEDORA, HABILITADO DEL ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTERMPERISMO, ACEITES Y GRASAS, ANCLAJE DEL ACERO A ZAPATAS, TRASLAPES, VIBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	PZA	54	$98.83	$5,336.82
				Totales por Partida	**$5,336.82**

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **A) OBRA CIVIL**				
	PARTIDA: **03. CADENA DE DESPLANTE**				
13	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA LINEAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GUARNICIONES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	ML	284.32	$18.30	$5,203.06
14	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "II", DE 0.00 A 1.00 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO	M3	11.53	$404.52	$4,664.12
15	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) INCLUYE: ESCARIFICADO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10CM (O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO), HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	M2	57.63	$71.13	$4,099.22
16	CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x35 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm. PARA ANCLAJE DE POSTES PARA CERCA, ARMADA CON 7 vrs. #3 Y E#2@20cm, Y GANCHOS PARA REFORZAR LA NARIZ CON VRS. DEL #3 @ 20cm CON UN DESARROLLO DE 60cm, ACABADO APARENTE, INCLUYE: NARIZ DE 10cm DE LONGITUD X 10cm DE ESPESOR CON ESQUINAS OCHAVADAS DE 2", ACABADO PULIDO, INCLUYE: HABILITADO DEL ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTEMPERISMO, ACEITES Y GRASAS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, TRAZO, NIVELADO, ALINEADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS GRUESAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS.	ML	284.32	$725.57	$206,294.06
17	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	6.48	$333.78	$2,162.89
18	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	11.53	$33.50	$386.25
19	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA. ENTREGAR COMPROBANTE DE TIRADERO OFICIAL	M3/KM	288.15	$13.70	$3,947.66
				Totales por Partida	**$226,757.26**

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **A) OBRA CIVIL**				
	PARTIDA: **04. ACABADOS**				
20	REPOSICION DE PASTO SINTETICO EN ZONAS AISLADAS MARCA SPORTGRASS EN AREAS MARCADAS (M.R. IMPI 1301928) MODELO XP AMATEUR 50 MM, QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA PATENTE NACIONAL EXPEDIENTE MX2015017256 Y NÚMERO DE FOLIO MX/E/2015/091349 ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A NOMBRE DE PAVIMENTO PERMEABLE PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS, PROCEDIMIENTO DE FABRICACION O INSTALACION LOS CUALES SE ENUNCIAN ALGUNOS DATOS TECNICOS A CONTINUACIÓN: FIBRA DE POLIETILENO MULTIFILAMENTO TENCATE THIOLON, COLOR VERDE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, PERMEABILIDAD DE 20 A 25 IN/HR COMPROBANDO ESTE DATO CON PRUEBA DE CALIDAD DE LABORATORIO DE MATERIALES EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA INSTALACIÓN, DENSIDAD LÍNEAL DE LA FIBRA 8,040 DENNIERS +/- 5%, PESO DE FIBRA DE 950 GRS/M2, PESO DE MEMBRANA O BACKING DE 0.350 grs, SEPARACION DE COSTURAS DE ¾", SISTEMA DE UNION DE PAÑOS DE LOS ROLLOS DE PASTO A BASE DE COSTURAS CON HILO ANTIPUTREFACCIÓN CON UNA RESISTENCIA DE CUERDA A LA RUPTURA CON UN RANGO DE 60 A 64 LIBRAS, CON MAQUINARIA COCEDORA INDUSTRIAL CON VELOCIDAD MÍNIMA DE 1200-1700 STITCHES POR MINUTO, APLICACION DE RELLENOS CON MAQUINARIA TOLVAS CON CAPACIDAD DE 975 kgs, PARA LA ASPERCION DE RELLENOS DE ARENA SILICA (MALLA 40-20) Y CAUCHO MECANICO (GRANULOMETRÍA 3-5 mm) EN MEZCLA SEGÚN TRÁMITE DE PATENTE ARRIBA MENCIONADA A RAZON DE 10 A 15 kg/m2, CUBRIENDO LA TOTALIDAD DE LOS DATOS DE PATENTE EN TRÁMITE, SE OTORGA LA GARANTIA DE 6 AÑOS DEL PRODUCTO E INSTALACIÓN POR LA EMPRESA O PERSONA PROPIETARIA DE LA PATENTE EN TRAMITE. INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL, LA IDENTIFICACION DE LAS AREAS, CORTES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS PRUEBAS DE LABORATORIO, POR EMPRESA CMIC Y ANALISEC, MATERIALES, CARGAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANO DE OBRA Y ANCLAJE VULCANIZADO PERÍMETRAL P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	59.85	$470.41	$28,154.04
21	SUMINISTRO Y APLIACION DE CAUCHO MECANICO (GRANULOMETRÍA 3-5 mm) EN MEZCLA SEGÚN TRÁMITE DE PATENTE A RAZON DE 10 A 15 kg/m2, INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL NUEVO MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, CARGAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, FLETES, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	4457.15	$84.60	$377,074.89
22	APLANADO FINO EN ANCLAJE DE CASTILLOS A MURO, A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 cm, ACABADO ESPONJEADO. (SIMILAR AL EXISTENTE) INCLUYE: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:5, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, METAL DESPLEGADO DE 20cm. EN UNIÓN DE MURO CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	0.31	$296.59	$91.94
				Totales por Partida	**$405,320.87**

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **A) OBRA CIVIL**				
	PARTIDA: **05. HERRERIA**				
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 3.00m DE ALTURA CAL. 10.5, CUADROS DE 5.50 x 5.50 cm, TUBOS GALVANIZADOS VERTICALES DE 3" CON TAPON SENCILLO A CADA 2.50 m, TUBOS HORIZONTALES (INTERMEDIO Y SUPERIOR) GALVANIZADOS DE 2", INCLUYE: SOLERA DE DESPLANTE DE 3/16 X 3/4" PARA ARRANQUE DE MALLA, CABLE TENSOR GALVANIZADO LISO QUE VA DE LA PARTE INFERIOR DEL POSTE A LA ABRAZADERA QUE ESTA AL LADO OPUESTO DEL TUBOA HORIZONTAL INTERMEDIO (VER DETALLE EN PLANO), AMARRES DE MALLA CON POSTES POR MEDIO DE ABRAZADERAS DE TENSION, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIAS, ABRAZADERAS, TAPONES, ACCESORIOS, MATERIALES MISCELANEOS, TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ANCLAJES, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES , ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	ML	284.32	$959.30	$272,748.18
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 3.70m X 3.30m DE ALTURA, FORMADA POR DOS HOJAS ABATIBLES DE 1.85m X 2.20m DE ALTURA CADA UNA, Y UN ANTEPECHO DE 3.70m X 1.10m DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 CUADROS DE 5.5 x 5.5 cm., CON DOS POSTES DE 2 1/2" DE TUBO GALVANIZADO DE 1.80m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE AREA DE COLOCACION, DADOS DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 HECHO EN OBRA, DE 20x20x40 cm, EXCAVACIONES, RELLENOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIAS, ABRAZADERAS, TAPONES, ACCESORIOS, MATERIALES MISCELANEOS, 3 BISAGRAS POR HOJA, PASADORES CON PORTACANDADO, CANDADO DE LATÓN SÓLIDO DE 7 PERNOS 50 MM MODELO ST-50 MARCA PHILIPS, TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ANCLAJES, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$8,909.99	$8,909.99
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.94m X 3.30m DE ALTURA, COMPUESTA POR UNA HOJA ABATIBLE DE 1.94m X 2.20m DE ALTURA Y UN ANTEPECHO DE 1.94m X 1.10m DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 CUADROS DE 5.5 x 5.5 cm., CON DOS POSTES DE 2 1/2" DE TUBO GALVANIZADO DE 1.80m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE AREA DE COLOCACION, DADOS DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 HECHO EN OBRA, DE 20x20x40 cm, EXCAVACIONES, RELLENOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIAS, ABRAZADERAS, TAPONES, ACCESORIOS, MATERIALES MISCELANEOS, 3 BISAGRAS POR HOJA, PASADORES CON PORTACANDADO, CANDADO DE LATÓN SÓLIDO DE 7 PERNOS 50 MM MODELO ST-50 MARCA PHILIPS, TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ANCLAJES, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$6,974.09	$6,974.09

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **A) OBRA CIVIL**					
PARTIDA: **05. HERRERIA**					
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.86m X 3. 30 m DE ALTURA, COMPUESTA POR UNA HOJA ABATIBLE DE 2.86m X 2.20m DE ALTURA Y UN ANTEPECHO DE 2.86m X 1.10m DE ALTURA, A BASE DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 CUADROS DE 5.5 x 5.5 cm., CON DOS POSTES DE 2 1/2" DE TUBO GALVANIZADO DE 1.80m DE ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE AREA DE COLOCACION, DADOS DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 HECHO EN OBRA, DE 20x20x40 cm, EXCAVACIONES, RELLENOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIAS, ABRAZADERAS, TAPONES, ACCESORIOS, MATERIALES MISCELANEOS, 3 BISAGRAS POR HOJA, PASADORES CON PORTACANDADO, CANDADO DE LATÓN SÓLIDO DE 7 PERNOS 50 MM MODELO ST-50 MARCA PHILIPS, TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ANCLAJES, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$8,053.56	$8,053.56
			Totales por Partida		**$296,685.82**
PARTIDA: **06. ACCESORIOS**					
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED PARA CANCHA DE FUT BOL SIETE PROTEXGEO A BASE POLIAMIDA (NYLON 6.6) DE CUADRICULA DE 10 CM. DE SEPARACIÓN DE SECCIÓN: 5.00 X 1.20 Y 3.01 MTS DE ALTURA, O CUALQUIER OTRA SECCION, INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	36.5	$89.33	$3,260.55
			Totales por Partida		**$3,260.55**
PARTIDA: **07. LIMPIEZAS**					
29	LIMPIEZA GENERAL UNICA EN PROYECCION DE AREA EN PLANTA DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MISMOS.	M2	4457.15	$14.99	$66,812.68
			Totales por Partida		**$66,812.68**
			Totales por Grupo		**$1,160,955.57**

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **A. INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO**				
	PARTIDA: **RETIROS**				
30	RETIRO CON RECUPERACION DE POSTE PROPIEDAD DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: MANIOBRA DE DESMONTAJE , DESCONEXION, GRUA, MANTENIMIENTO , TRASLADOS AL ALMACEN MUNICIPAL , ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$1,565.86	$3,131.72
31	RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS PROPIEDAD DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: MANIOBRA DE DESMONTAJE DE EQUIPO, DESCONEXION , TRASLADOS AL ALMACEN MUNICIPAL,, FLETE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$1,129.95	$1,129.95
32	RETIRO DE ESTRUCTURA AEREA CON BASTIDOR B1 DE PASO O REMATE PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO EN POSTE DE ACERO A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: MANIOBRA DE DESMONTAJE, DESCONEXION, PRUEBAS , TRASLADOS , FLETE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRASLADOS AL ALMACEN MUNICIPAL, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$510.76	$1,021.52
33	RETIRO Y DESMANTELADO DE CABLEADO AEREO DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: MANIOBRA DE DESMONTAJE DE EQUIPO, TRASLADOS DEL MATERIAL A LA DIRECCION DE ALUMBRADO , FLETE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	60	$23.02	$1,381.20
				Totales por Partida	**$6,664.39**
				Totales por Grupo	**$6,664.39**

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **B. INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO**				
	PARTIDA: **REGISTROS Y POSTES**				
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE ALUMBRADO, TIPO CÓNICO OCTAGONAL DE DOS PERCHAS CON DOS PERFILES TUBULARES R300 CALIBRE 18, VER DETALLE DE POSTE EN PLANO , PARA COLOCAR REFLECTORES, DE 8.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: FLETES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRASLADOS, MANIOBRA DE MONTAJE, PLOMEADO, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANIOBRA DE GRÚA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$7,525.15	$15,050.30
35	SUMINISTRO DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA PARA POSTE METALICO, DE 40x40x100 CM, F'C=200 KG/CM2, MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS, HAC, O SIMILAR EN CALIDAD, CON 4 ANCLAS DE FIERRO REDONDO GALVANIZADO POR INMERSION DE 19 MM DE DIAMETRO, DISTANCIA ENTRE ANCLAS A CENTROS DE 190 MM, CON 51 MM (2") DE ROSCA ESTANDAR; INCLUYE: 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS DE 19 MM DE FIERO GALVANIZADO, FLETES, ACARREOS, L.A.B. BODEGA DE OBRA. MANIOBRAS, CEPA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$4,157.03	$8,314.06
			Totales por Partida		**$23,364.36**
	PARTIDA: **CABLEADOS**				
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE TRENSADO TIPO NETRANEL , PARA 600 V, DE ALUMINIO, 2 CONDUCTORES CALIBRE 6 + 1 CONDUCTOR CAL. 6 . 2x6 + 1x6 AWG MARCA VIAKON, CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: BASTIDORES, CARRETES, AMARRES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREOS, COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	60	$105.99	$6,359.40
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THW-LS, 90 C, CALIBRE 10 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELANEOS, ELEVACIONES A CUALQUIER AKTURA, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	30	$42.24	$1,267.20
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO, CALIBRE 10 AWG, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELANEOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	15	$46.53	$697.95
			Totales por Partida		**$8,324.55**
	PARTIDA: **CONECTORES Y ACCESORIOS**				
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PASO O REMATE PARA CIRCUITO AEREO DE ALUMBRADO PUBLICO CON BASTIDOR B1 AISLADOR CARRETE, INCLUYE: MANIOBRA DE MONTAJE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACION ,HERRAJES Y AISLAMIENTO, AMARRES, TRASLADOS , FLETE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$2,379.16	$4,758.32
			Totales por Partida		**$4,758.32**

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **B. INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO**				
	PARTIDA: **LAMPARAS**				
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO INSTALADO POSTE METALICO DE LEDS DE 125 WATTS, MODELO AIRE SERIE 7, MARCA ATP ILUMINACION, CON DISIPADOR LAMINAR, CURVA FOTOMETRICA TIPO A5, MEDIDAS DE 0.770x0.330x0.13m. PESO DE 11.0 Kg. ACOPLAMIENTO PARA POSTE DE 50mm. DE TIPO ANTIVANDALICA, CON GRADO DE PROTECCION IK 10, CONECTORES PARA EXTERIOR CON PROTECCION IP-68. FABRICADO CON PINTURA CON CARBONO INTEGRADO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, NIVELACION, CONEXIONES, NIPLE DE 50MM SOLDADO A POSTE Y PINTADO CON ACABADO IGUAL AL POSTE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, PUESTA EN SERVICIO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	8	$14,270.33	$114,162.64

Totales por Partida		**$114,162.64**
Totales por Grupo		**$150,609.87**
Totales Presup.		**$1,318,229.83**
Anticipo	+	**$399,743.91**
Amortizac. Ant.	-	**$399,743.91**
SubTotal. Ant.	=	**$1,318,229.83**
IVA	+	**$210,916.76**
Total	=	**$1,529,146.59**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: REHABILITACIÓN DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTÉTICO)

Ubicación: CALLE MARIANO HIDALGO Y AV. POLIDUCTO. LÍNEA VERDE. TRAMO SOLIDARIDAD IV, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: LOHU CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (375)

Grupo	Partida	Importe
A) OBRA CIVIL		
	OBRA CIVIL	$156,781.58
	02. ALBAÑILERIAS	$5,336.82
	03. CADENA DE DESPLANTE	$226,757.26
	04. ACABADOS	$405,320.87
	05. HERRERIA	$296,685.82
	06. ACCESORIOS	$3,260.55
	07. LIMPIEZAS	$66,812.68
	Subtotal por Grupo	**$1,160,955.57**
A. INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		
	RETIROS	$6,664.39
	Subtotal por Grupo	**$6,664.39**
B. INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO		
	REGISTROS Y POSTES	$23,364.36
	CABLEADOS	$8,324.55
	CONECTORES Y ACCESORIOS	$4,758.32
	LAMPARAS	$114,162.64
	Subtotal por Grupo	**$150,609.87**

Totales Presup.		$1,318,229.83
Anticipo	+	$399,743.91
Amortizac. Ant.	-	$399,743.91
SubTotal. Ant.	=	$1,318,229.83
IVA	+	$210,916.76
Total	=	$1,529,146.59

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0075-2022		CONTRATISTA:	LOHU CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		

INICIO.









ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0075-2022		CONTRATISTA:	LOHU CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		

PROCESO

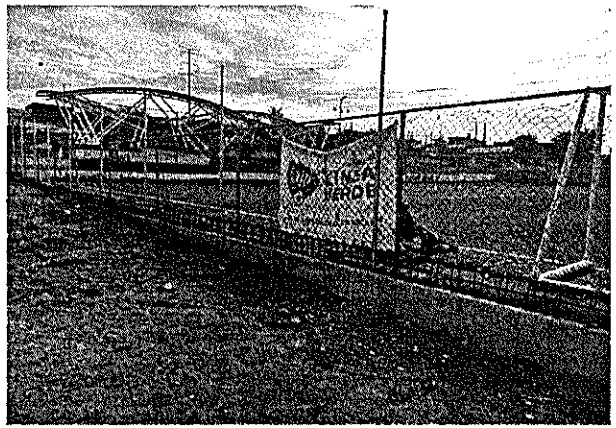

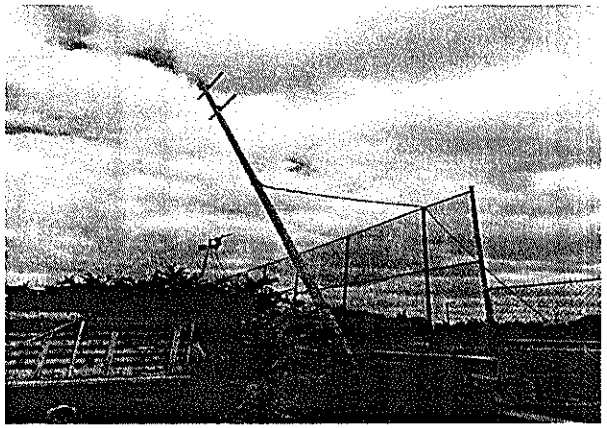

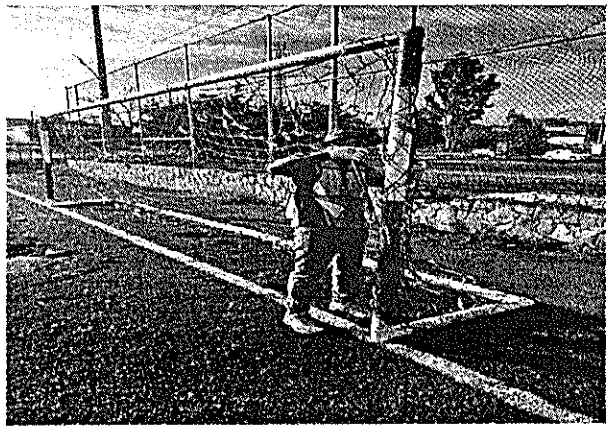

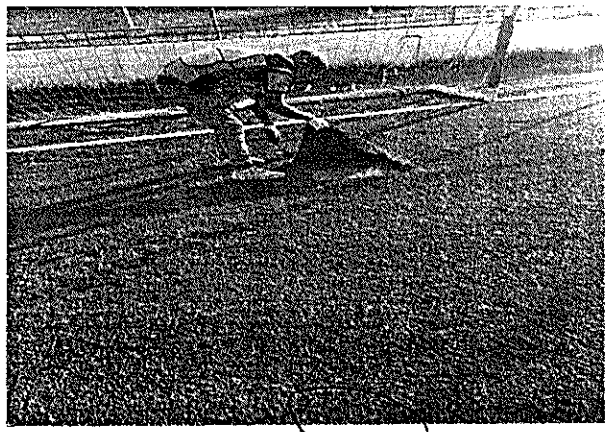


ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

CONTRATO: FISMDF-0075-2022
OBRA: REHABILITACION DE CANCHA MARIANO HIDALGO (PASTO SINTETICO)
MONTO MODIFICADO FINAL: $1,529,146.59

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE OBRA	MONTO	P.U.
4457.15	M2	RETIRO SIN RECUPERACION DE CAUCHO MECANICO EXISTENTE (GRANULOMETRÍA 2-3 mm) CON CEPILLADO, AIREADO, RASTRILLADO Y BARRIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A BANCO DE TIRO AUTORIZADO Y DISPOSICION FINAL POR PARTE DEL CONTRATISTA SIN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	$ 181,866.63	$ 40.80
54.00	PZA	ANCLAJE DE CASTILLO A MURO EXISTENTE DE 14X14X20cm DE PROFUNDIDAD PARA FIJAR CADENA DE DESPLANTE, CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm GRAVA COLOR GRIS NO ACANTERADA, HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX 15-15-4, INCLUYE: PUNTAS DE ARMEX PARA AMARRAR CON ACERO DE LA CADENA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO CON REVOLVEDORA, HABILITADO DEL ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTERMPERISMO, ACEITES Y GRASAS, ANCLAJE DEL ACERO A ZAPATAS, TRASLAPES, VIBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	$ 6,190.71	$ 114.64
284.32	ML	CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x35 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm, PARA ANCLAJE DE POSTES PARA CERCA, ARMADA CON 7 vrs. #3 Y E#2@20cm. Y GANCHOS PARA REFORZAR LA NARIZ CON VRS. DEL #3 @ 20cm CON UN DESARROLLO DE 60cm, ACABADO APARENTE, INCLUYE: NARIZ DE 10cm DE LONGITUD X 10cm DE ESPESOR CON ESQUINAS OCHAVADAS DE 2", ACABADO PULIDO, INCLUYE: HABILITADO DEL ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTEMPERISMO, ACEITES Y GRASAS, TRASLAPES, CRUCES, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, TRAZO, NIVELADO, ALINEADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS GRUESAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS.	$ 263,038.42	$ 925.15
4457.15	M2	SUMINISTRO Y APLIACION DE CAUCHO MECANICO (GRANULOMETRÍA 3-5 mm) EN MEZCLA SEGÚN TRÁMITE DE PATENTE A RAZON DE 10 A 15 kg/m2, INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL NUEVO MATERIAL, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, MATERIALES, CARGAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, FLETES, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	$ 470,172.21	$ 105.49
284.32	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 3.00m DE ALTURA CAL. 10.5, CUADROS DE 5.50 x 5.50 cm, TUBOS GALVANIZADOS VERTICALES DE 3" CON TAPON SENCILLO A CADA 2.50 m, TUBOS HORIZONTALES (INTERMEDIO Y SUPERIOR) GALVANIZADOS DE 2", INCLUYE: SOLERA DE DESPLANTE DE 3/16 X 3/4" PARA ARRANQUE DE MALLA, CABLE TENSOR GALVANIZADO LISO QUE VA DE LA PARTE INFERIOR DEL POSTE A LA ABRAZADERA QUE ESTA AL LADO OPUESTO DEL TUBOA HORIZONTAL INTERMEDIO (VER DETALLE EN PLANO), AMARRES DE MALLA CON POSTES POR MEDIO DE ABRAZADERAS DE TENSION, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERIAS, ABRAZADERAS, TAPONES, ACCESORIOS, MATERIALES MISCELANEOS, TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ANCLAJES, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRANTES , ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	$ 344,155.55	$ 1,210.45
36.50	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED PARA CANCHA DE FUT BOL SIETE PROTEXGEO A BASE POLIAMIDA (NYLON 6,6) DE CUADRICULA DE 10 CM. DE SEPARACIÓN DE SECCIÓN: 5.00 X 1.20 Y 3.01 MTS DE ALTURA, O CUALQUIER OTRA SECCION, INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	$ 3,782.24	$ 103.62
4457.15	M2	LIMPIEZA GENERAL UNICA EN PROYECCION DE AREA EN PLANTA DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MISMOS.	$ 77,502.71	$ 17.39
2.00	PZA	RETIRO CON RECUPERACION DE POSTE PROPIEDAD DE ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: MANIOBRA DE DESMONTAJE , DESCONEXION, GRUA, MANTENIMIENTO , TRASLADOS AL ALMACEN MUNICIPAL , ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	$ 7,730.69	$ 3,865.35
8.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO INSTALADO POSTE METALICO DE LEDS DE 125 WATTS, MODELO AIRE SERIE 7, MARCA ATP ILUMINACION, CON DISIPADOR LAMINAR, CURVA FOTOMETRICA TIPO A5, MEDIDAS DE 0.770x0.330x0.13m. PESO DE 11.0 Kg. ACOPLAMIENTO PARA POSTE DE 50mm. DE TIPO ANTIVANDALICA, CON GRADO DE PROTECCION IK 10, CONECTORES PARA EXTERIOR CON PROTECCION IP-68. FABRICADO CON PINTURA CON CARBONO INTEGRADO. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, NIVELACION, CONEXIONES, NIPLE DE 50MM SOLDADO A POSTE Y PINTADO CON ACABADO IGUAL AL POSTE, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, PUESTA EN SERVICIO, TRABAJO TERMINADO.	$ 174,707.45	$ 21,838.43
			$ 1,529,146.59	

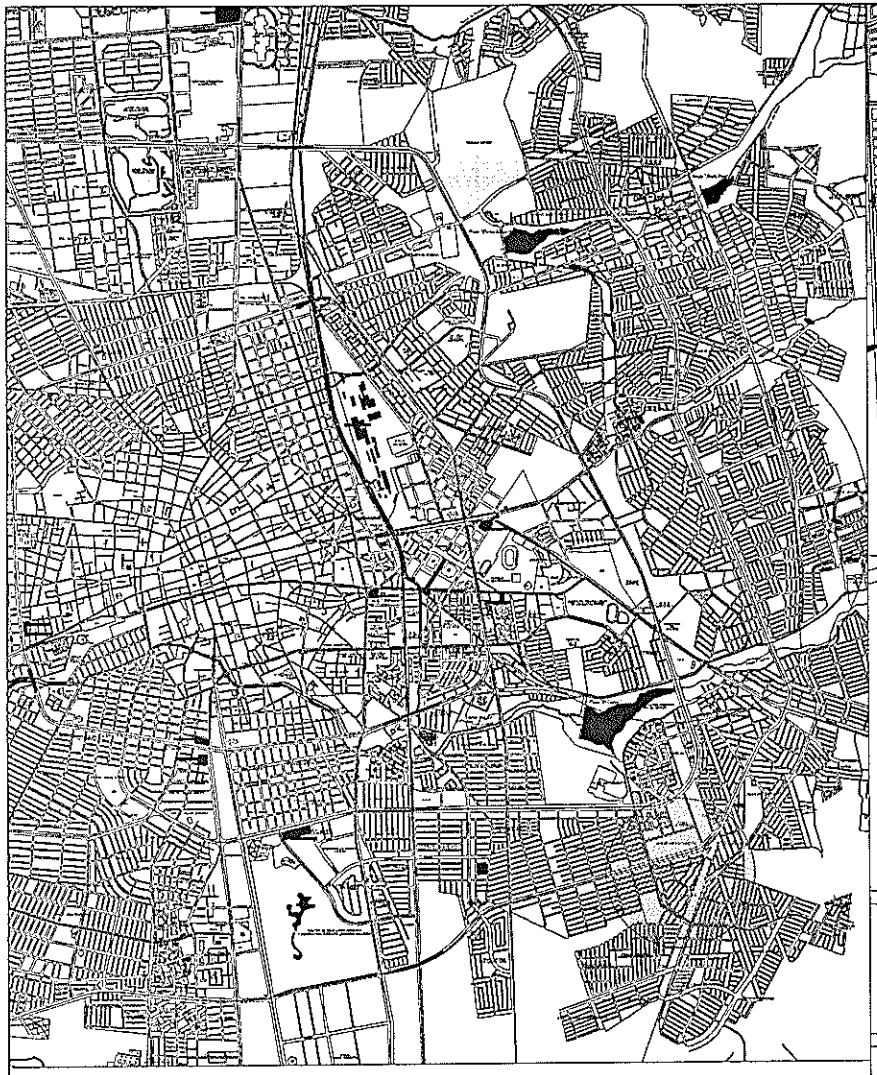


LOCALIZACION NIVEL CIUDAD

ESCALA 1:20000 COTAS EN M



LOCALIZACION NIVEL MANZANA


ESCALA 1:10000 COTAS EN M.

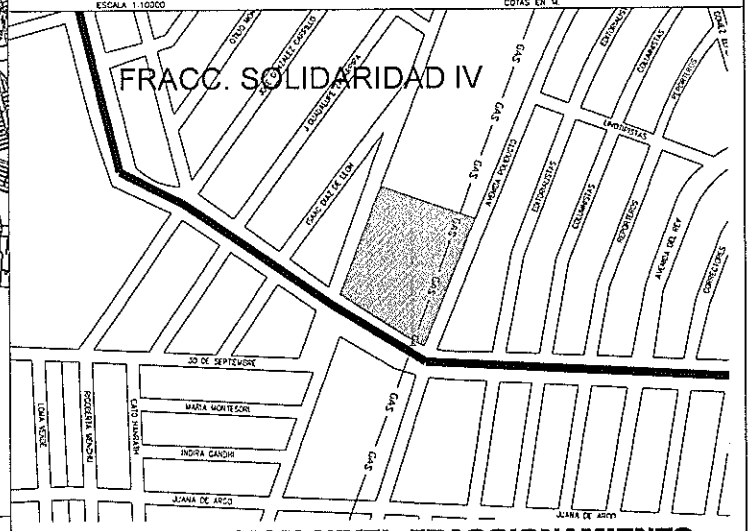


LOCALIZACION NIVEL FRACCIONAMIENTO

ESCALA 1:2000 COTAS EN M.

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:



Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzales

REV	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: REHABILITACIÓN DE CAMPO SINTÉTICO MARIANO HIDALGO


CONTENIDO: PLANTA DE UBICACIÓN

UBICACION: CALLE SOLIDARIDAD IV, ENTRE AGUASCALIENTES, AGS

HOJA 0

CLAVE: UB-01


ESCALA: S/E

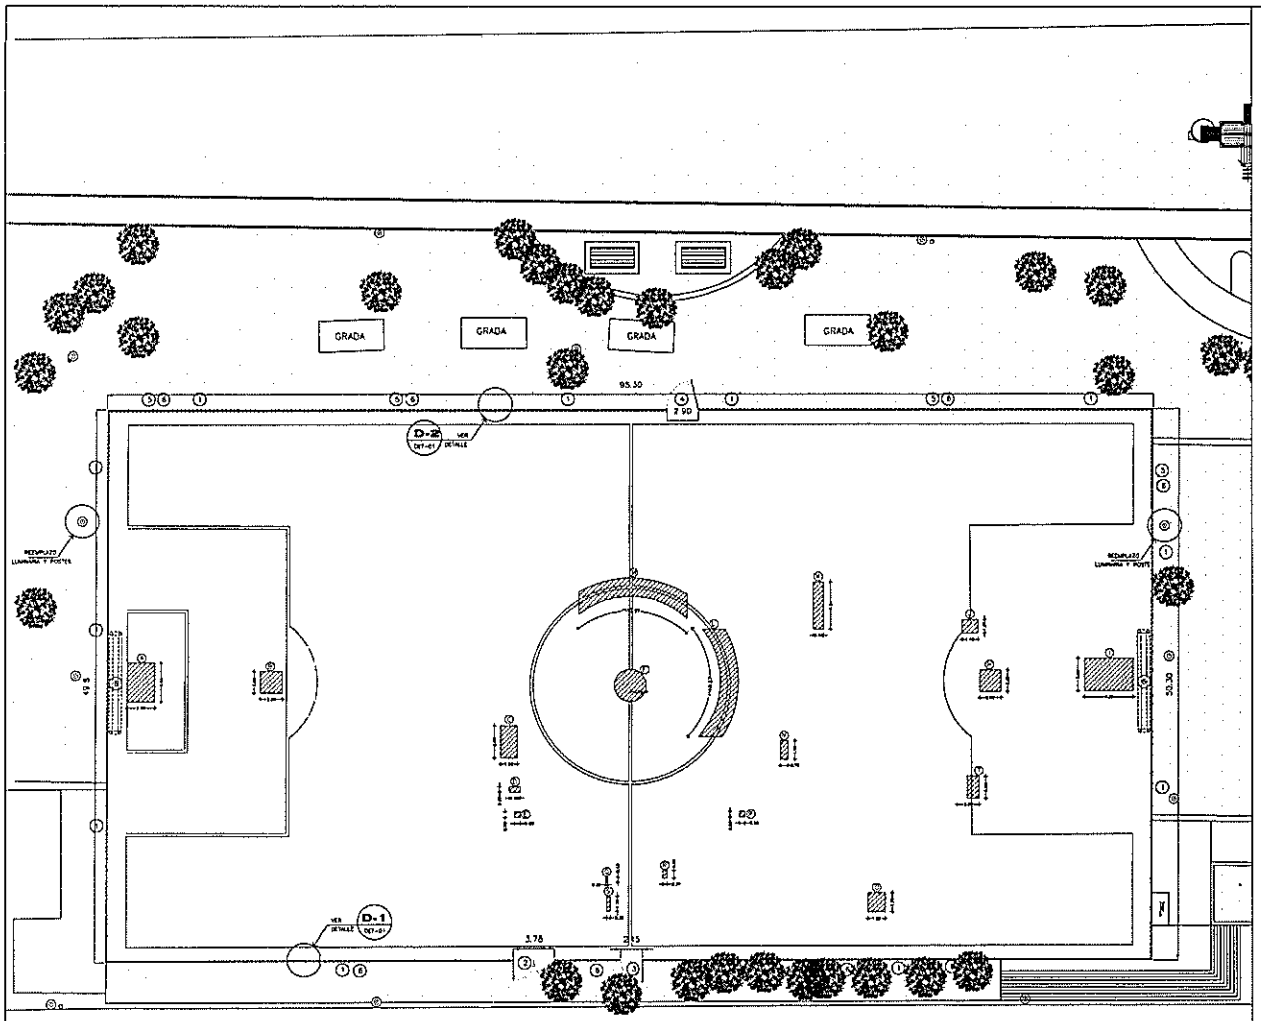

PLANTA BAJA

ESCALA 1:200 COTAS EN M.


AV. POLIDUCTO

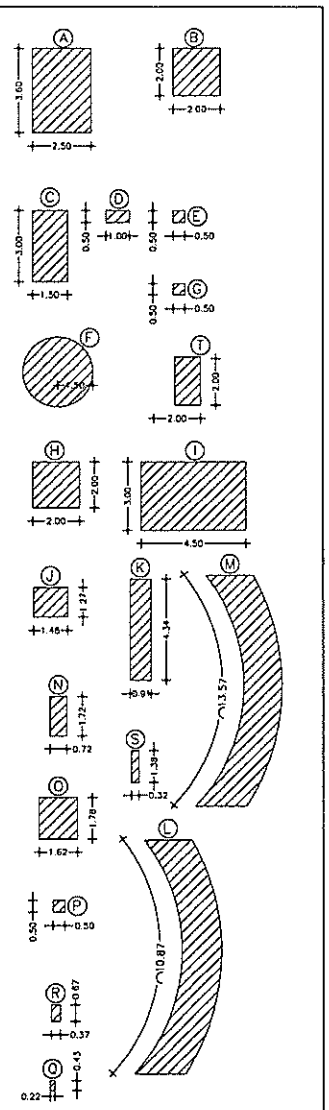


LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:



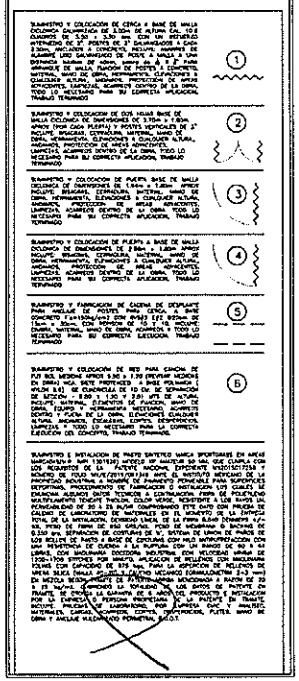

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzalez

REV	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

PROYECTISTA: ARQ. J. JESUS PALACIOS R. JEFE DE PROYECTOS

COORDINACION: ARQ. FERNANDA I. SOTO R.

ARQ. JOSE LUIS JUAREZ R. DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: REHABILITACIÓN DE CAMPO SINTÉTICO MARIANO HIDALGO

CONTENIDO: PLANO TRABAJOS TERMINADOS


UBICACION: CALLE SOLIDARIDAD IV, 20290 AGUASCALIENTES, AGS

CLAVE: COM-1


ESCALA: 1:200

FECHA: ABRIL 2019


DIBUJO: A.A.L.V.

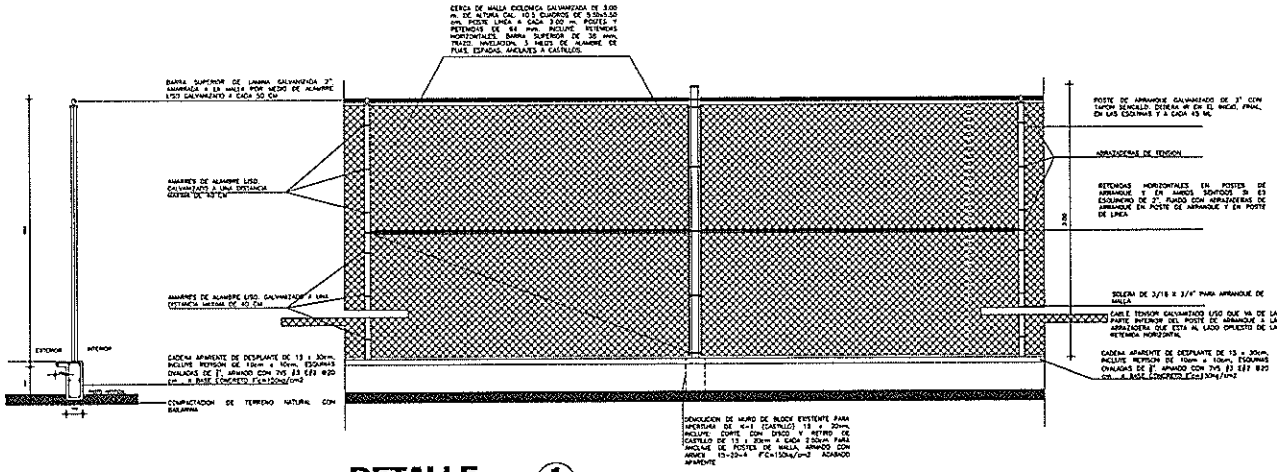

DETALLE 1
ESCALA 1:20 COTAS EN cm. CON-01

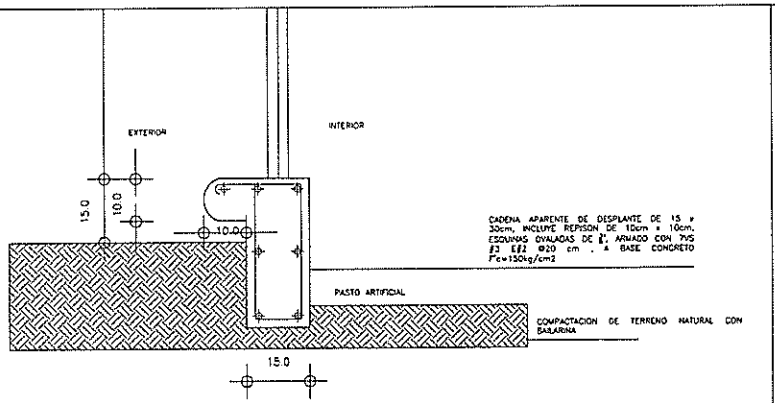


DETALLE 2
ESCALA 1:5 COTAS EN cm. CON-01

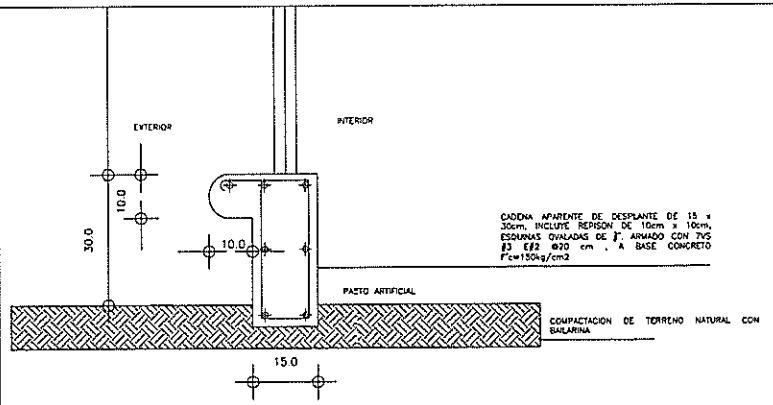

DETALLE 1
ESCALA 1:5 COTAS EN cm. CON-01

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

INDICA INICIO DE TRAZO
INDICA EJES
INDICA NIVELES EN ALZADOS
INDICA NIVELES EN PLANTA
0.32
1.75
INDICA COTAS
INDICA CORTE
INDICA NIVEL DE EXCAVACION

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzales

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA
ARQ. J. RAMÓN PALAFOX G. JEFE DE PROYECTOS
ARQ. JOSE LUIS JIMENEZ M. DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: Ref. No. PROYECTO1
REHABILITACIÓN DE CAMPO SINTÉTICO MARIANO HIDALGO
CONTENIDO:
DETALLES
UBICACION:
CALLE SOLIDARIDAD IV, 20296 AGUASCALIENTES, AGS

HOJA No. 0

CLAVE:
DET-01

ESCALA: 1:20
FECHA: MAR.09
DIBUJO: RAUL V.