Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0339/22
Aguascalientes, Ags. 12 de Agosto del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SSPM/1814/2022 recibido por este Instituto el día 11 de Agosto del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES
UBICACIÓN:	CALLE AMAPOLA, ESQUINA CON BLVD. SAN MARCOS, LOS PIRULES, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$2,699,890.64 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0023-DM-0501
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SEGURO
ESTRATEGIA:	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA
POLITICA:	1.1.1.FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (COMP. CAMP..).

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0023-DM-0501	REGISTRO No.	186
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0339/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	12 de Agosto del 2022
PROGRAMA:	DESARROLLO MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	LOS PIRULES
SUB-PROGRAMA:	Patrimonio Municipal	DELEGACIÓN:	Centro Poniente
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, ESQUINA CON BLVD. SAN MARCOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$2,699,890.64	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$2,699,890.64	0.00	0.00	$2,699,890.64	0.00	0.00	*$79.632,83*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 76 %	Físico: 99 %				
FECHA DE INICIO:	19 de Abril del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	2 de Julio del 2022	REGISTRO SIMA:	23	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	450	2022-04-19	2022-07-02	Equipamiento	7019	2310

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

12 de Agosto del 2022
Fecha de validación

12 de Agosto del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0510-0-17-0023-21-1111-6125

2022-PDM-0023-DM-05-010	Obra **MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2310**	Ubic. CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf. , Deleg. Insurgentes

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1111	RECURSO PROPIO 2022	$2,699,890.64
		Folio SIMA 23 Total	$2,699,890.64

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 19 Abr 2022 Fecha de Terminación 02 Jul 2022

Jornales a Generar en 2022 7019

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf. , Deleg. Insurgentes

Programa : DM DESARROLLO MUNICIPAL

Subprograma : 05 PATRIMONIO MUNICIPAL (a).- Construcción)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : LOS PIRULES Inf.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

450	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf. , Deleg. Insurgentes

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Com. Gral. Mtro. en D.C. A. Antonio Martínez Romo
Secretario de Seguridad Pública

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2310

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf. , Deleg. Insurgentes

PROGRAMA: DESARROLLO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: PATRIMONIO MUNICIPAL (a).- Construcción)

OBRA A REALIZAR: MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 02 Ago 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09


www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2310

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF AGUASCALIENTES, AGS.

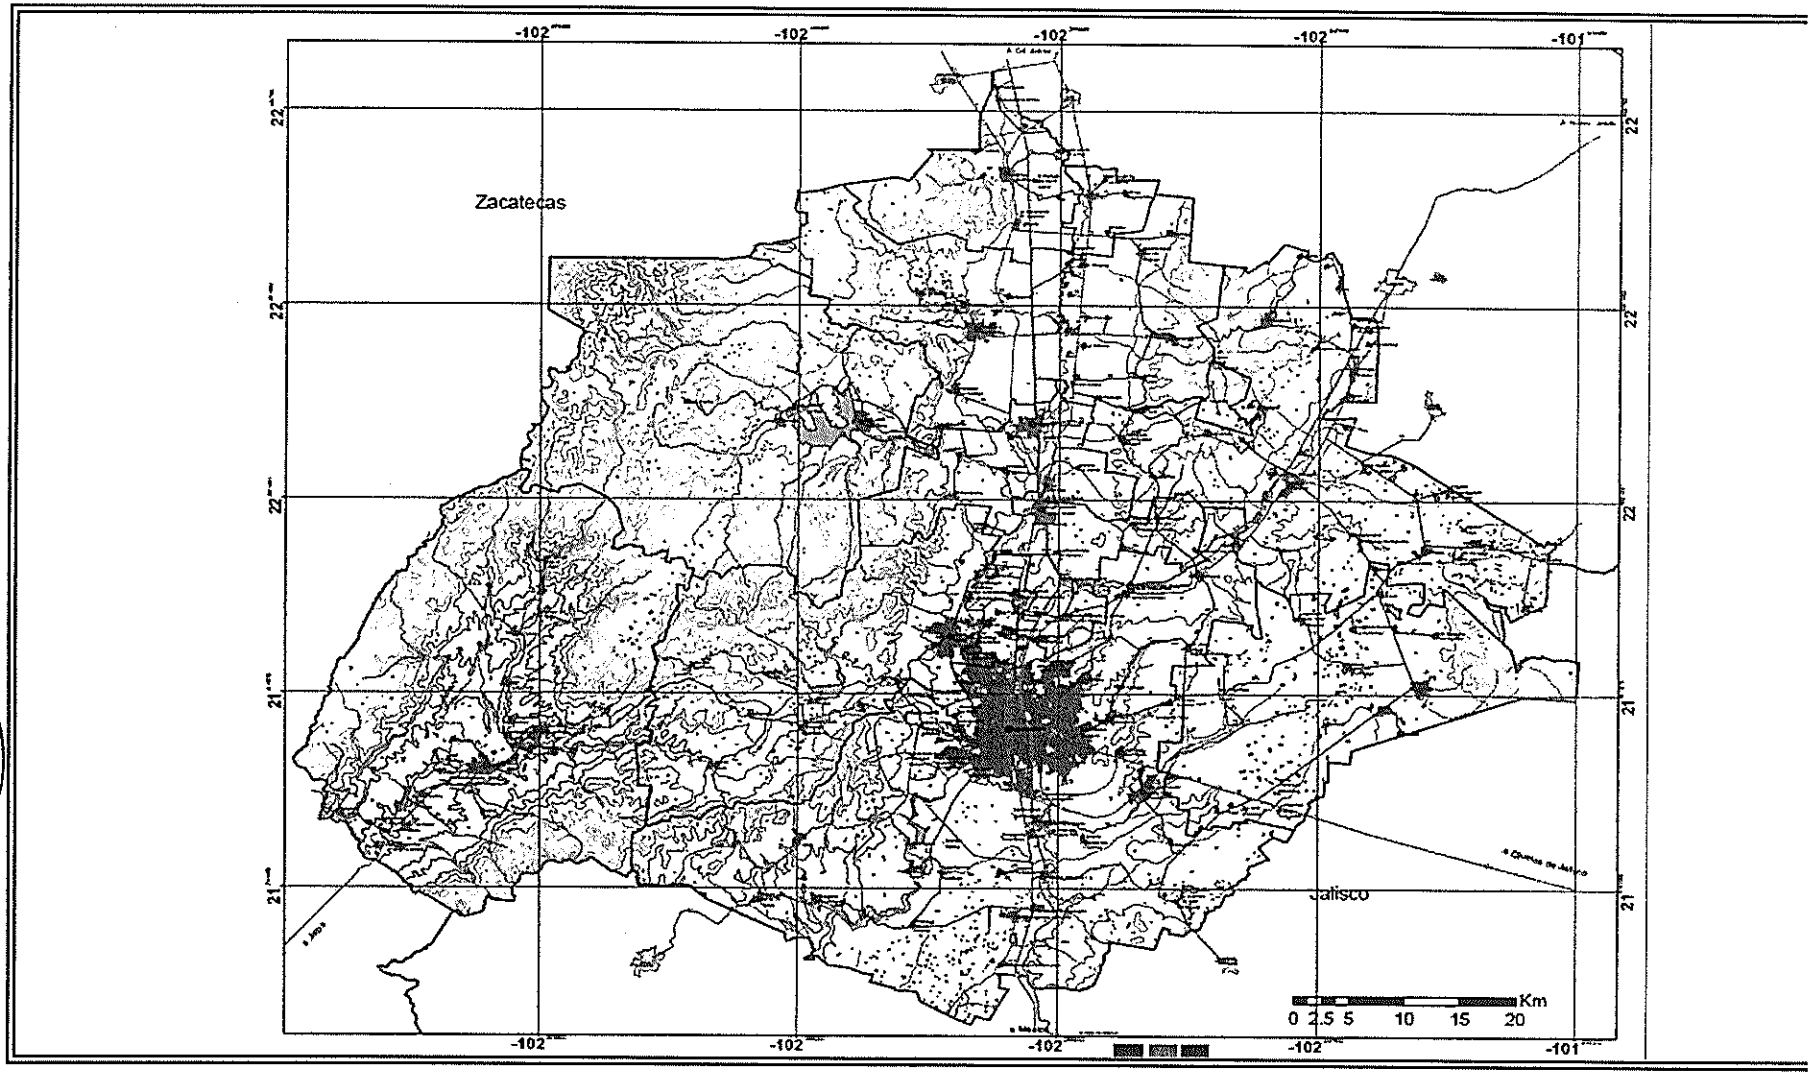


LOCALIZACION A NIVEL MACRO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF AGUASCALIENTES, AGS.

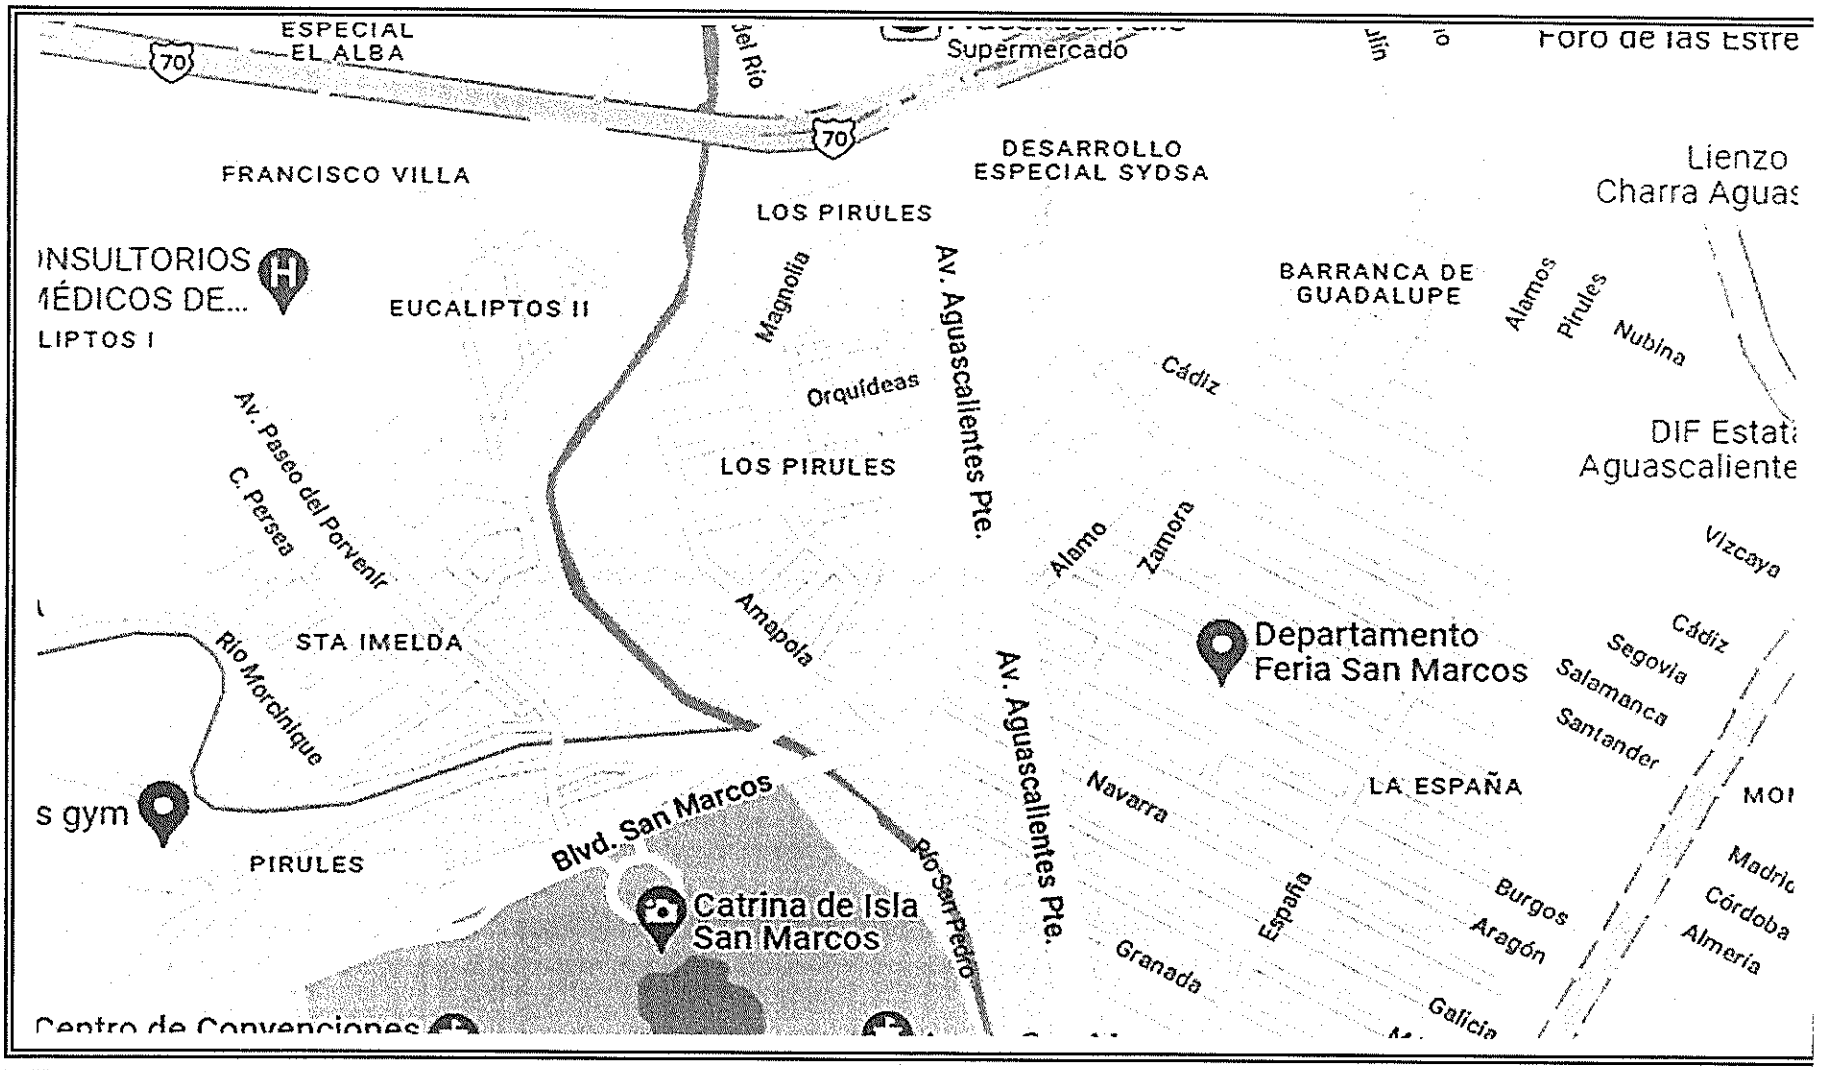

LOCALIZACION A NIVEL MICRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C. (944)

Grupo	Partida	Importe
MURO PERIMETRAL		
	DESMONTAJES	$76,412.41
	MURO PERIMETRAL	$2,018,326.33
	Subtotal por Grupo	**$2,094,738.75**
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIO	$232,753.18
	Subtotal por Grupo	**$232,753.18**

Totales Presup.		**$2,327,491.92**
Anticipo	+	**$698,247.58**
Amortizac. Ant.	-	**$698,247.58**
SubTotal. Ant.	=	**$2,327,491.93**
IVA	+	**$372,398.71**
Total	=	**$2,699,890.64**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C. (944)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO PERIMETRAL**				
	PARTIDA: **DESMONTAJES**				
1	DESMANTELAMIENTO DE CERCA DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION DE MATERIAL (CUALQUIER ALTURA). INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CORTES, DEMOLICION Y RETIRO DE ANCLAJES (MUERTOS DE CONCRETO), ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (DONDE INDIQUE SUPERVISION), LIMPIEZAS.	M2	139	$211.52	$29,401.28
2	DESMANTELAMIENTO DE PORTERIA DE 3.30x1.92 m DE TUBO NEGRO DE 100 mm DE DIAMETRO, CON DOS POSTES Y UN LARGUERO, CON RECUPERACION DE MATERIAL. INCLUYE: RETIRO DE ANCLAJES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	PZA	4	$1,017.58	$4,070.32
3	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA LISA O ACANANALADA, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RECORTES Y RETIRO DE LARGUEROS Y ARMADURAS, DEMOLICION DE ANCLAJES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2	119.95	$174.03	$20,874.90
4	DEMOLICION DE POSTES DE CONCRETO DE HASTA 6 M DE ALTURA, SIN RECUPERACION DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DEMOLICION Y RETIRO DE ANCLAJES (MUERTOS DE CONCRETO), ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (DONDE INDIQUE SUPERVISION), LIMPIEZAS.	M3	4.49	$928.73	$4,170.00
6	PODA DE ARBOL DE HASTA 15M. DE ALTURA, COPA FRONDOSA O POCO FRONDOSA, CON MOTOSIERRA Y HERRAMIENTAS MANUALES NO MOTORIZADAS COMO MACHETE, ETC. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD (ARNES DE PROTECCION), ELEVACIONES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y A CAMIÓN DE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES RETIRADOS, EQUIPO MENOR, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	8	$1,597.03	$12,776.24
7	EXTRACCION DE TOCONES DE 0.25 A 0.75 m DE PERIMETRO. INCLUYE: DESENRAICE, LIMPIEZAS.	PZA	3	$1,099.30	$3,297.90
8	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO (URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.). INCLUYE: EQUIPO PARA CARGA MECANICA Y ACARREO, MEDIDO COMPACTO.	M3	4.15	$22.57	$93.67
9	ACARREO DE MATERIAL MIXTO EN CAMION A km SUBSECUENTES DEL PRIMER KILOMETRO FUERA DE LA OBRA (ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.) INCLUYE: EQUIPO PARA ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL EN TIRADERO MUNICIPAL INDICADO POR SUPERVISION DE SOPMA.	M3/KM	152.66	$11.32	$1,728.11
				Totales por Partida	**$76,412.41**
	PARTIDA: **MURO PERIMETRAL**				
10	TRAZO DEL TERRENO CON HERRAMIENTA MENOR Y/O EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO,PUENTEO, HILO, SEÑALIZACION DE BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, CARGA, ACARREOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA A DONDE PERSONAL DE SOPMA LO INDIQUE, MEDIDO COMPACTADO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	428.79	$19.59	$8,400.00

Obra: MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C. (944)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO PERIMETRAL**				
	PARTIDA: **MURO PERIMETRAL**				
11	EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL CON RECUPERACION (A DONDE EL PERSONAL DE SUPERVISION LO INDIQUE) TIPO I Y II DE 0.00 A 1.80 M DE PROFUNDIDAD HASTA ALOJAR CIMENTACION Y CAPAS DE TEPETATE, POR MEDIOS MECANICOS PARA DAR NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, MARCACION DE NIVELES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS LOCALES, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M3	842.44	$100.90	$85,002.20
12	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 15 cm INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS, HUMEDAD OPTIMA AL 95% DE SU P.V.M.S. CON EL USO DE EQUIPO MECANICO (BAILARINA) COMO PREPARACION PARA RELLENO Y PLATAFORMAS. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, AGUA (LA NECESARIA), EXTENDIDO, CLASIFICACION DEL MATERIAL APROBADA POR SUPERVISION DE SOPMA, COMPACTADO, PRUEBA DE COMPACTACION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M2	359.98	$32.00	$11,519.36
13	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO (URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.). INCLUYE: EQUIPO PARA CARGA MECANICA Y ACARREO, MEDIDO COMPACTO.	M3	847.92	$22.57	$19,137.55
14	ACARREO DE MATERIAL MIXTO EN CAMION A km SUBSECUENTES DEL PRIMER KILOMETRO FUERA DE LA OBRA (ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.) INCLUYE: EQUIPO PARA ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL EN TIRADERO MUNICIPAL INDICADO POR SUPERVISION DE SOPMA.	M3/KM	28459.27	$11.32	$322,158.94
15	RELLENO DE TEPETATE MEJORADO CON CEMENTO EN PROPORCION DEL 50 KG DE CEMENTO: 1M3 DE MATERIAL DE BANCO. LA MEZCLA DE SUELO-CEMENTO DEBERA REALIZARSE EN SECO (EXCLUSIVAMENTE CON LA HUMEDAD NATURAL DEL MATERIAL DE BANCO), COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm UNIFORME, CON COMPACTADOR DE IMPACTO. LA HOMOGENIZACION SE REALIZARA POR METODOS MECANICOS (SIN INCORPORAR AGUA), HASTA LOGRAR UN COLOR UNIFORME EN LA TOTALIDAD DEL MATERIAL. AL INCORPORAR EL AGUA NECESARIA PARA LOGRAR LA HUMEDAD CERCANA A LA OPTIMA EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA INCORPORACION DEL AGUA A LA MEZCLA Y LOGRAR EL GRADO DE COMPACTACION NO SERA SUPERIOR A 60 MINUTOS.INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, SELECCION DEL MATERIAL QUE NO EXCEDA A UN TERCIO DEL ESPESOR DE LA CAPA DE ESCARIFICACION, HOMOGENIZADO, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	147.33	$876.98	$129,205.46
16	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20cm AL 95% DE SU P.V.S.M. CON EL USO DE EQUIPO MECANICO (BAILARINA) PARA DAR NIVELES INDICADOS EN PROYECTO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, AGUA (LA NECESARIA), EXTENDIDO, CLASIFICACION DEL MATERIAL APROBADA POR SUPERVISION DE SOPMA, ABUNDAMIENTO, COMPACTADO, PRUEBA DE COMPACTACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M3	476.32	$654.48	$311,741.91

Obra: **MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES**

Ubicación: **CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.**

Contratista: **RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C. (944)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO PERIMETRAL**				
	PARTIDA: **MURO PERIMETRAL**				
17	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA EN CIMENTACION F'C=100kg/cm2 TMA DE 3/4", DE 0.00 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, DE 5cm DE ESPESOR, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, SEPARADORES, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA (CURACRETO), TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	270.09	$197.81	$53,426.50
18	ZAPATA CORRIDA DE 0.60 M. DE ANCHO Y 0.20 M. DE PERALTE HECHA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 kg/cm2, TMA DE 3/4", DE 0.00 A 1.80M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, ARMADA CON VS #3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, PERFECTAMENTE COLOCADA, PREVIA APLICACION DE DESMOLDANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	ML	34.9	$1,070.98	$37,377.20
19	CADENA DE CIMENTACION COLADA MONOLITICAMENTE A LA ZAPATA CORRIDA DE 15 X 30 CM ARMADA CON 4 VRS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM, HECHA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 kg/cm2, TMA DE 3/4", PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, PERFECTAMENTE COLOCADA, PREVIA APLICACION DE DESMOLDANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	ML	250.7	$450.90	$113,040.63
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA COMUN EN CIMENTACION MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, DE 0.00 A 1.80M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLOCADA, PREVIA APLICACION DE DESMOLDANTE, NIVELADA, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA), INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, TORZALES Y ATIESADORES, BARROTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	180.34	$407.73	$73,530.03
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA CUALQUIER DIAMETRO Fy = 4200 Kg/Cm2 EN CIMENTACION DE 0.00 A 1.80M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLOCADA, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, FLETES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, TORSALES, CALZADO, CORTES, AMARRES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	KG	860.71	$53.95	$46,435.30
22	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION F'c=200 kg/cm2, TMA DE 3/4", DE 0.00 A 1.80M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M3	4.84	$2,401.18	$11,621.71

Obra: **MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES**

Ubicación: **CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.**

Contratista: **RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C. (944)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO PERIMETRAL**				
	PARTIDA: **MURO PERIMETRAL**				
23	ANCLAJE DE CASTILLO K-1 DE CONCRETO HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA DE 1 SACO), f'c=200kg/cm2 TMA 19MM GRAVA TRITURADA, DE 15X20cm DE SECCION ANCLADO A ZAPATA CORRIDA, REFORZADO CON 4 VS #3 E#2@15CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFECTAMENTE PLOMEADO, Y A TIRON DE HILO ENTRE CASTILLOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA, AMARRES, TRASLAPES, TORSALES, BARROTES, CIMBRADO, DESMOLDANTE, COLADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	PZA	31	$387.14	$12,001.34
24	MURO DE ENRASE DE TABICON PESADO DE CONCRETO 10X14X28cm. ASENTADO EN 14cm. CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, BOQUILLAS DE 1.5cm. MAXIMO Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.30m, A PLOMO Y NIVEL, (VER PLANO DE ALBAÑILERIA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL INDICADO POR LA SUPERVISION, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	243.48	$439.01	$106,890.15
25	FORJADO DE DREN PARA AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBO DE PVC DE 6"? LONGITUD 20 cm. ALOJADO EN MURO DE ENRASE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALINEADO, PENDIENTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, AJUSTES, RANURADO, ACARREOS, LIMPIEZAS.	PZA	28	$136.92	$3,833.76
26	IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE ENRASE A BASE DE IMPERMEABILIZANTE VAPORTITE 550 BASE SOLVENTE A RAZON DE 1.5 LTS POR M2 APLICADO CON LLANA. 2 CAPAS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. MCA. FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, VER FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR, Y COLOCACION DE UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, COLOCACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M2	257.65	$204.26	$52,627.59
27	CIMBRA EN CASTILLOS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm. MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO (4 USOS MAXIMO). INCLUYE: CORTES, HABILITADO, CURADO, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	12.76	$452.47	$5,773.52
28	CIMBRA EN CADENAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm. MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO (4 USOS MAXIMO). INCLUYE: CORTES, HABILITADO, CURADO, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	51.43	$452.47	$23,270.53
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, DE 0.00 A 5.00M DE ALTURA PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLOCADA, PREVIA APLICACION DE DESMOLDANTE, NIVELADA Y PLOMEADA, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA), INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, TORZALES Y ATIESADORES, BARROTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	95.95	$452.47	$43,414.50
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA CUALQUIER DIAMETRO Fy = 4200 Kg/Cm2 EN ESTRUCTURA DE 0.00 A 8.00M DE ALTURA PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLOCADA, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, FLETES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, TORSALES, CALZADO, CORTES, AMARRES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	KG	2157.08	$54.37	$117,280.44

Obra: MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C. (944)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO PERIMETRAL**				
	PARTIDA: **MURO PERIMETRAL**				
31	CONCRETO EN ESTRUCTURA (TRABES, COLUMNAS ETC) HECHO EN OBRA REVOLVEDORA DE 1 SACO F'c=200 kg/cm2, TMA DE 3/4", DE 0.00 A 5.00M DE ALTURA PROMEDIO, PERFECTAMENTE COLADO PLOMEADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS LOCALES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M3	6.79	$2,972.23	$20,181.44
32	CADENA DE DESPLANTE CD-01 DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA DE 1 SACO) DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VRS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HABILITADO, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLOCACION, NIVELADO, BARROTES, TORSALES, PLOMEADO, COLADO, VIBRADO, ACARREOS LOCALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	ML	180.9	$396.10	$71,654.49
33	IMPERMEABILIZACION DE CADENA CD-01 DE DESPLANTE (14 CM DE ANCHO) A BASE DE 1a. CAPA DE IMPERMEABILIZANTE IMPERFEST-E, APLICADO CON CEPILLO DE PELO DELGADO, TIRA IMPERMEABILIZADORA IMPERNOVA DALLAS MARCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	ML	180.9	$39.65	$7,172.69
34	CASTILLOS TIPO K-01 @ 3 M. A DOS CARAS DE 0.00 A 5.00 M DE ALTURA DE CONCRETO HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA 1 SACO) TMA 3/4" F'C=200 KG/CM2 SECCION 15 X 20 CM, ARMADO CON 4 VS #3 E#2@15CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELADO, PLOMEADO, HABILITADO, TORSALES, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	ML	71.28	$396.60	$28,269.65
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PARA JUNTAS DE CASTILLOS A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS,(FOAM TECH) DE HASTA 1/2" DE ESPESOR , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE CONTROL DE CALIDAD.	ML	28.5	$56.45	$1,608.83
36	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 DE 1a DE 0.00 A 3.50 M DE ALTURA ASENTADO EN 14 (VER PLANO DE DETALLE DE MURO) PARA MURO DE 14 AL HILO JUNTAS DE 1.5 CMS MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:5, BOQUILLAS 1/2" CAÑA, ACABADO REPELLADO MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:1:6 DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS LOCALES, FLETES, NIVELADO, PLOMEADO, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M2	359.58	$470.84	$169,304.65
37	CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA 1 SACO) TMA 3/4" F'C=200 KG/CM2 DE 14 X 20 CM, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO (4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15cm) ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, NIVELADO, PERFECTAMENTE PLOMEADOS, TORSALES, POSTES, CIMBRADO, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	ML	127.25	$405.43	$51,590.97

Obra: MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C. (944)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO PERIMETRAL**				
	PARTIDA: **MURO PERIMETRAL**				
38	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA 1 SACO) TMA 3/4" F'C=200 KG/CM2 DE 14 X 20 CM, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO (4 VRS DE #3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15cm) ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, NIVELADO, PERFECTAMENTE PLOMEADOS, TORSALES, POSTES, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	ML	137.35	$442.95	$60,839.18
39	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO-ARENA PROPORCION 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM, ACABADO FINO RAYADO VERTICAL, INCLUYE: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:5, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA.	M2	84.43	$237.07	$20,015.82
				Totales por Partida	**$2,018,326.33**
				Totales por Grupo	**$2,094,738.75**

Obra: MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

Ubicación: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.

Contratista: RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C. (944)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
42	ZAPATA CORRIDA DE 0.80 M. DE ANCHO Y 0.25 M. DE PERALTE HECHA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 kg/cm2, TMA DE 3/4", DE 0.00 A 1.80M DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, ARMADA CON VS #3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, EN CIMENTACION, PREVIAMENTE COLOCADA, PREVIA COLOCACION DE DESMOLDANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	ML	180.9	$1,286.64	$232,753.18

Totales por Partida		**$232,753.18**
Totales por Grupo		**$232,753.18**
Totales Presup.		**$2,327,491.92**
Anticipo	+	**$698,247.58**
Amortizac. Ant.	-	**$698,247.58**
SubTotal. Ant.	=	**$2,327,491.93**
IVA	+	**$372,398.71**
Total	=	**$2,699,890.64**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO:	2022	APROBACION No:	2022-PDM-0023-DM-05-010
LOCALIDAD:	CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.		
MUNICIPIO:	AGUASCALIENTES, Mpio.		
TIPO DE INVERSION	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1111 RECURSO PROPIO)		
PROGRAMA:	DM- DESARROLLO MUNICIPAL		
SUB-PROGRAMA:			
OBRA A REALIZARSE:	MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES		
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)		
FORMACIÓN DE EJECUCION:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	DM-0023-2022
NOMBRE CONTRATISTA:	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C.		
REPRESENTANTE:			
MONTO CONT. ORIGEN	$2,699,890.64	ANTICIPO:	$ 809,967.19
1A AMPLIACION $:		1 AMPL DIAS	15 dias
2A AMPLIACION $:		2 AMPL DIAS	
FIRMA CONTRATO:	13/04/2022		
INICIO CONT: dd/mm/aa	14/04/2022	ERMINO CONT:	12 de junio de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa	19 de abril de 2022	TERMINO REAL:	2 de julio de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:

MARQUE SOLO UNA

ARQ.ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		PESIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ARQ ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2018-2021

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

ROJ-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET.	02 AÑOS

No. DE CONTRATO : DM-0023-2022

PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES

INICIO VIGENTE: 19-abril-22

TERMINO REAL: 02-julio-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2021																	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FÍS
DESCRIPCION	INVERSION																			
MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES																20	6			
CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES Inf.																				
DESMONTAJE	$ 76,412.41	100							10 10 10 10 10 10 10 10 10 10										30.00	30.
MURO PERIMETRAL	$ 2,018,326.33	100							10 10 10 10 10 10 10 10 10 5										30.00	30.
EXTRAORDINARIO	$ 232,753.18	100							10 10										40.00	40.
SUBTOTAL SIN IVA	$ 2,327,491.92		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 3 3 2	2 2 2 2	2 2 2 1	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 13% 13% 13%	8% 8% 8% 8%	8% 8% 8% 4%	4% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 13% 25% 38%	42% 50% 58% 67%	75% 83% 92% 96%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	
EJERCIDO SEMANAL $			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	325,650.46 325,650.46 200,473.87	200,473.87 200,473.87 200,473.87 200,473.87	200,473.87 200,473.87 108,657.58 80,731.05	20,183.26 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	$ 2,327,491.92	
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$851,774.80	$837,895.50	$508,236.36	$20,183.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 372,308.71	IV
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,774.80	1,689,670.30	2,197,906.66	2,327,491.92	2,327,491.92	2,327,491.92	2,327,491.92	2,327,491.92	2,327,491.92	2,327,491.92		
EJERCIDO SEMANAL %			% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% 14% 14% 14%	% % % %	% % % 4%	1% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %		
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	36%	28%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%	73%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$ 2,699,800.63	

PRE

ARQ. MARÍA MAGDALENA DOMÍNGUEZ
SUPERVISOR

MODIFICADO 1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: **DM-0023-2022**

NOMBRE DE LA OBRA: **MURO PERIMETRAL POLICÍA MONTADA PIRULES**

MONTO MODIFICADO FINAL: **$ 2,699,890.64**

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
119.95	m2	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA LISA O ACANANALADA, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RECORTES Y RETIRO DE LARGUEROS Y ARMADURAS, DEMOLICION DE ANCLAJES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, ELEVACIONES,	$ 76,412.41
359.58	M2	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 DE 1a DE 0.00 A 3.50 M DE ALTURA ASENTADO EN 14 (VER PLANO DE DETALLE DE MURO) PARA MURO DE 14 AL HILO JUNTAS DE 1.5 CMS MORTERO CEMENTO ARENA PROP: 1:5, BOQUILLAS 1/2" CAÑA, ACABADO REPELLADO MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:1:6 DE 2 CM DE	$ 2,018,326.33
180.90	ML	ZAPATA CORRIDA DE .80 M DE ANCHO Y 0.25 M DE PERALTE HECHA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2	$ 232,753.18

TOTAL PRESUP.	$	2,327,491.92
IVA	$	372,398.71
TOTAL	$	2,699,890.64

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES
UBICACIÓN: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF, AGUASCALIENTES, MPIO
NO. DE CONTRATO: DM-0023-2022
LOCALIDAD: AGS
CONTRATISTA: RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C.

INICIO

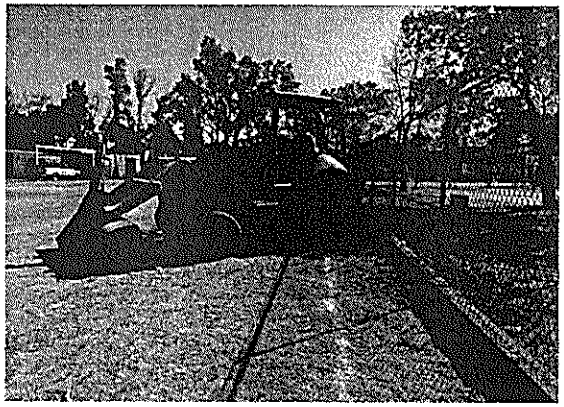

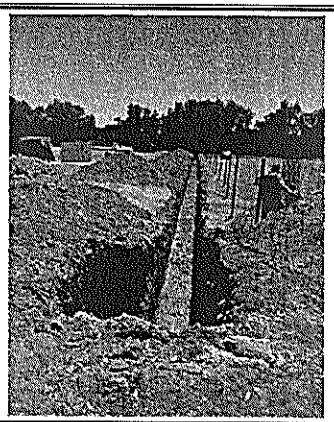

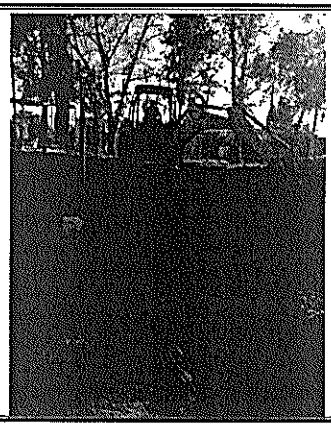

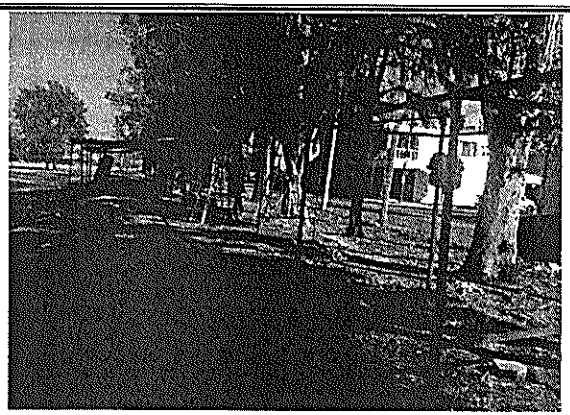

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES
UBICACIÓN: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF, AGUASCALIENTES, MPIO
CONTRATISTA: RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C.


NO. DE CONTRATO: DM-0023-2022
LOCALIDAD: AGS

PROCESO

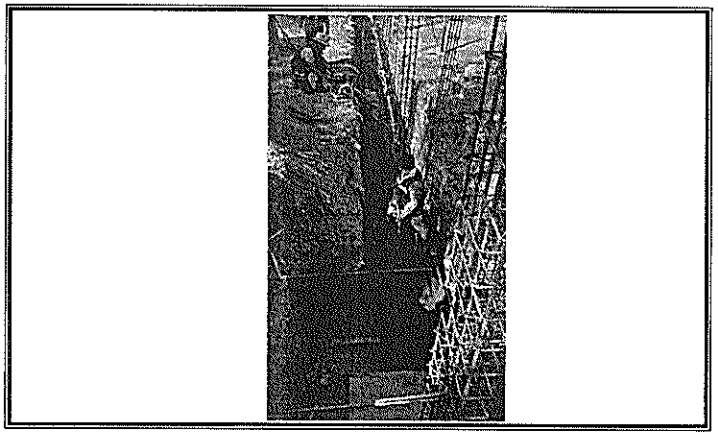

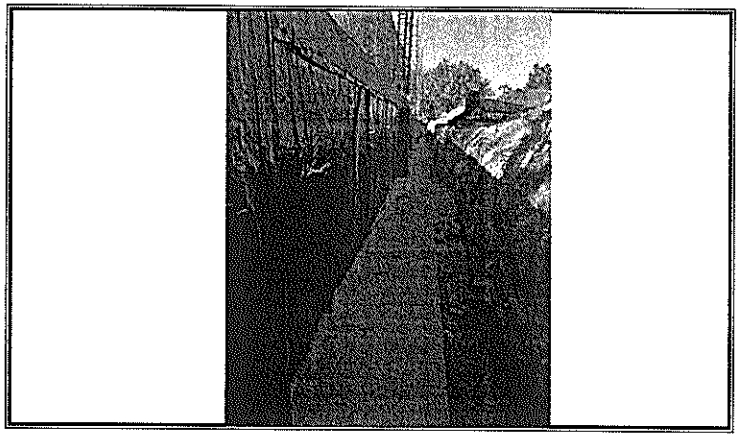

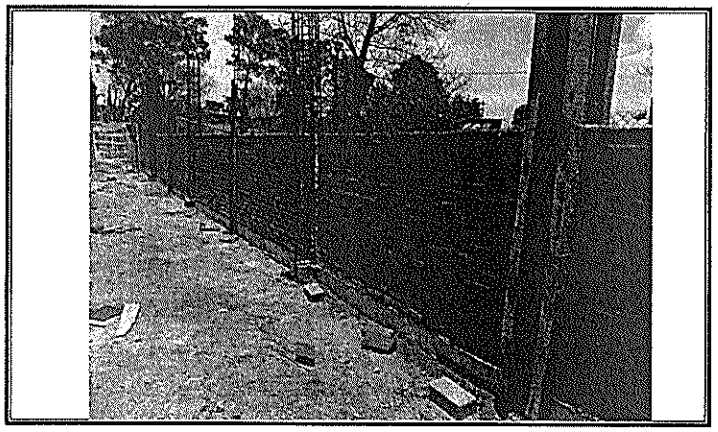

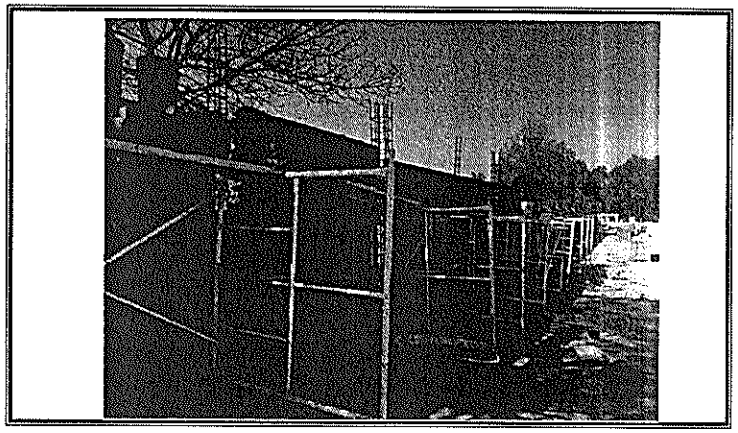

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES
UBICACIÓN: CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF, AGUASCALIENTES, MPIO
CONTRATISTA: RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C.


NO. DE CONTRATO: DM-0023-2022
LOCALIDAD: AGS

TERMINO

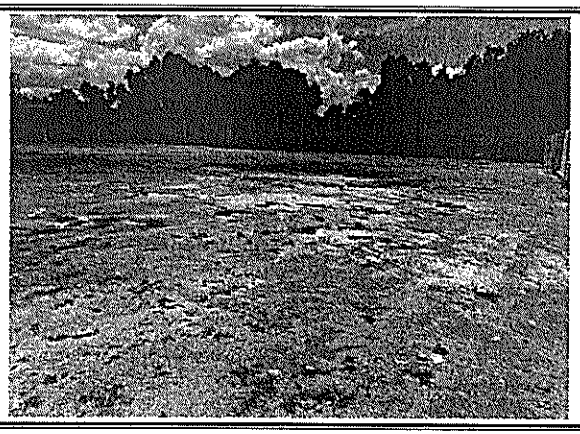




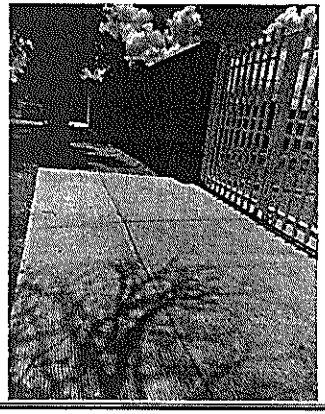

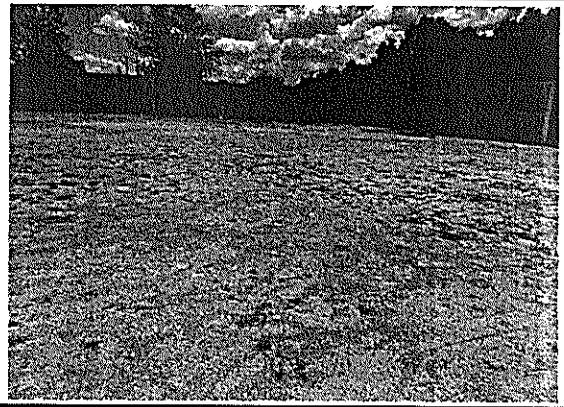

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

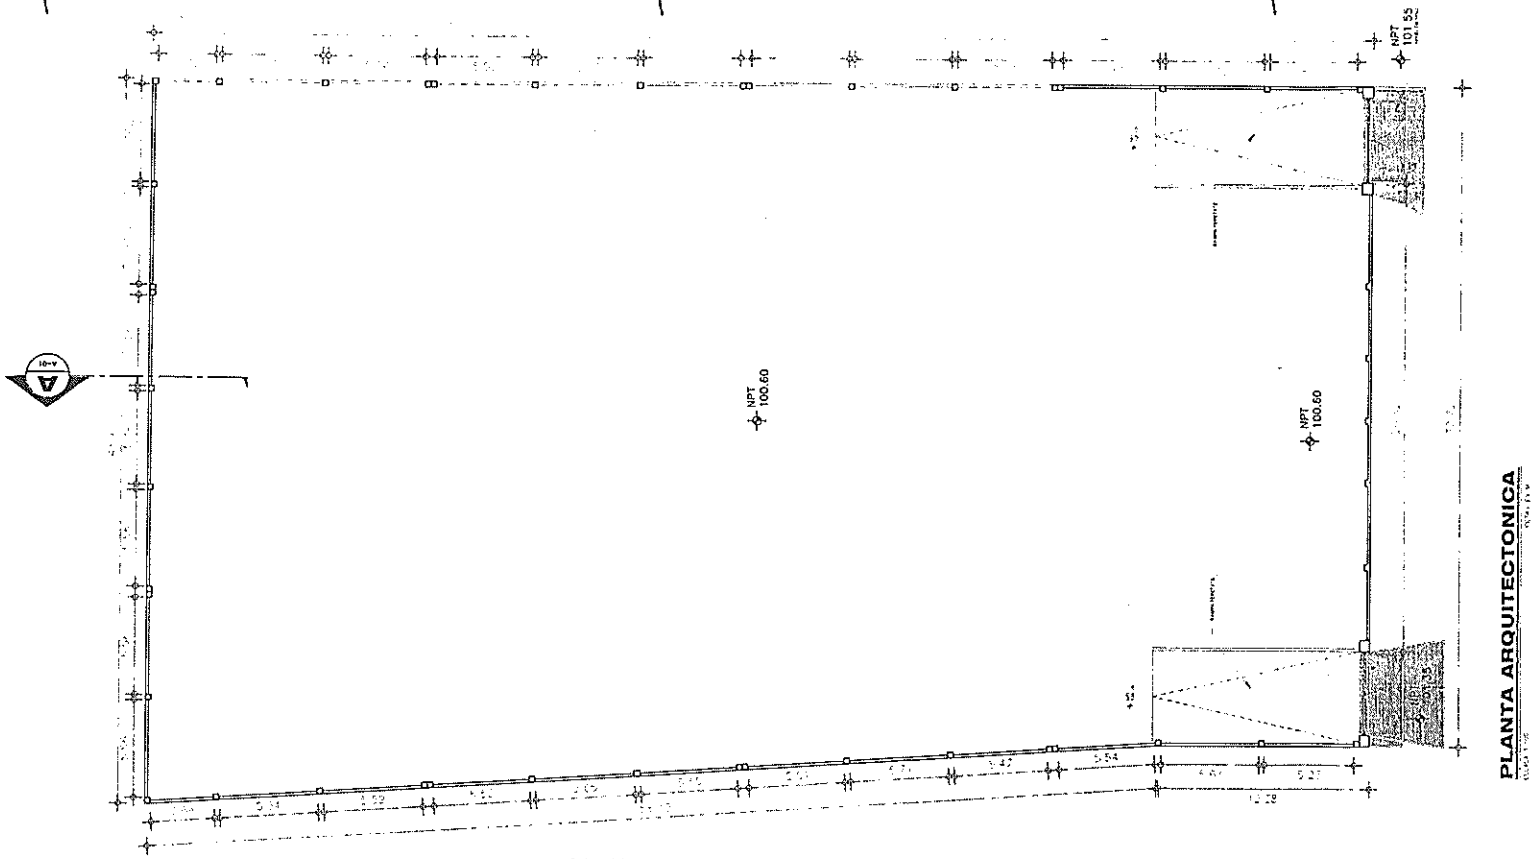

PLANTA ARQUITECTONICA

PLANTA ARQUITECTONICA

ESCALA 1:250

COTAS EN M.

OM-0023

CROQUIS DE LOCALIZACION:

TITULO:

CONTENIDO:


PROYECTO A CARGO:

ESPECIFICACIONES:

TITULO:

A-01


FECHA:	ESCALA:
JULIO 2023	1:250
ACOTACIONES:	DIBUJO:
METROS	PROYECTO

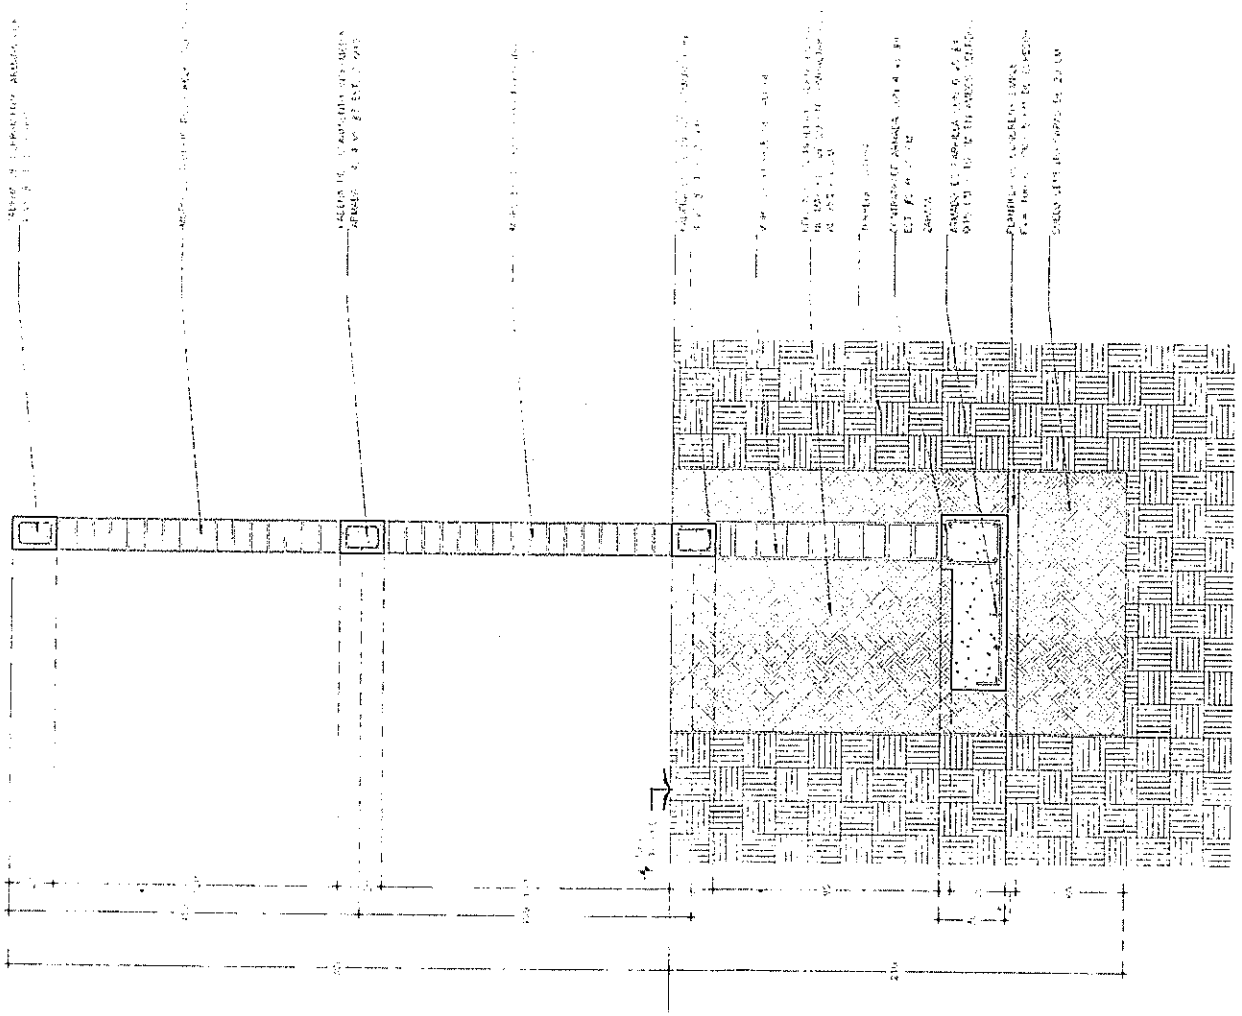

CORTE A
ESCALA 1:20
ACOT. MT. ALB-01

DM-0023

CROQUIS DE LOCALIZACION:



TITULO:

CONTENIDO:

PROYECTO A CARGO:

ESPECIFICACIONES:

TITULO:

A-01

FECHA:	ESCALA:
JULIO 2023	1:20
ACOTACIONES:	DIBUJO:
METROS	