Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0670/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/3078/2022 recibido por este Instituto el día 29 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV
UBICACIÓN:	PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON VÍAS, MEXICO, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$14,999,999.76 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0137-UR-0506
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (C

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. LIC. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0137-UR-0506	REGISTRO No.	304
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0670/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	LOCALIDAD O COLONIA:	MEXICO
SUB-PROGRAMA:	Vialidades Urbanas (Construcción, Ampliación y Rehabilitación)	DELEGACIÓN:	Centro Oriente
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV, PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON VÍAS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$14,999,999.76	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$14,999,999.76	0.00	0.00	$14,999,999.76	0.00	0.00	*$0,00*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:
AVANCES:	Financiero: 100 %	Físico: 100 %		
FECHA DE INICIO:	3 de Diciembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	27 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA: 137

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	750	2022-12-03	2022-12-27	Puente Vehicular	38999	2395

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0137-21-1118-6144

2022-PDM-0137-UR-05-023	Obra **TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2395**	Ubic. PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

INVERSION 2022

Municipal	1118	INGRESOS EXCEDENTES RECURSO PROPIO 2022 2022	$14,999,999.76
		Folio SIMA 137 Total	$14,999,999.76

METAS

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 03 Dic 2022 Fecha de Terminación 27 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 38999

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC

PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : UR URBANIZACIÓN

Subprograma : 05 VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (f).- Pasos a desnivel)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

750	PERSONAS

Hombres: 350 Mujeres: 400

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC

PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (f).- Pasos a desnivel)

OBRA A REALIZAR: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Pesimo

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 29 Dic 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx


No. Folio SISCO 2395

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes

UBICACIÓN

OBRA:	TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONT	DM-0137-2022		CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		

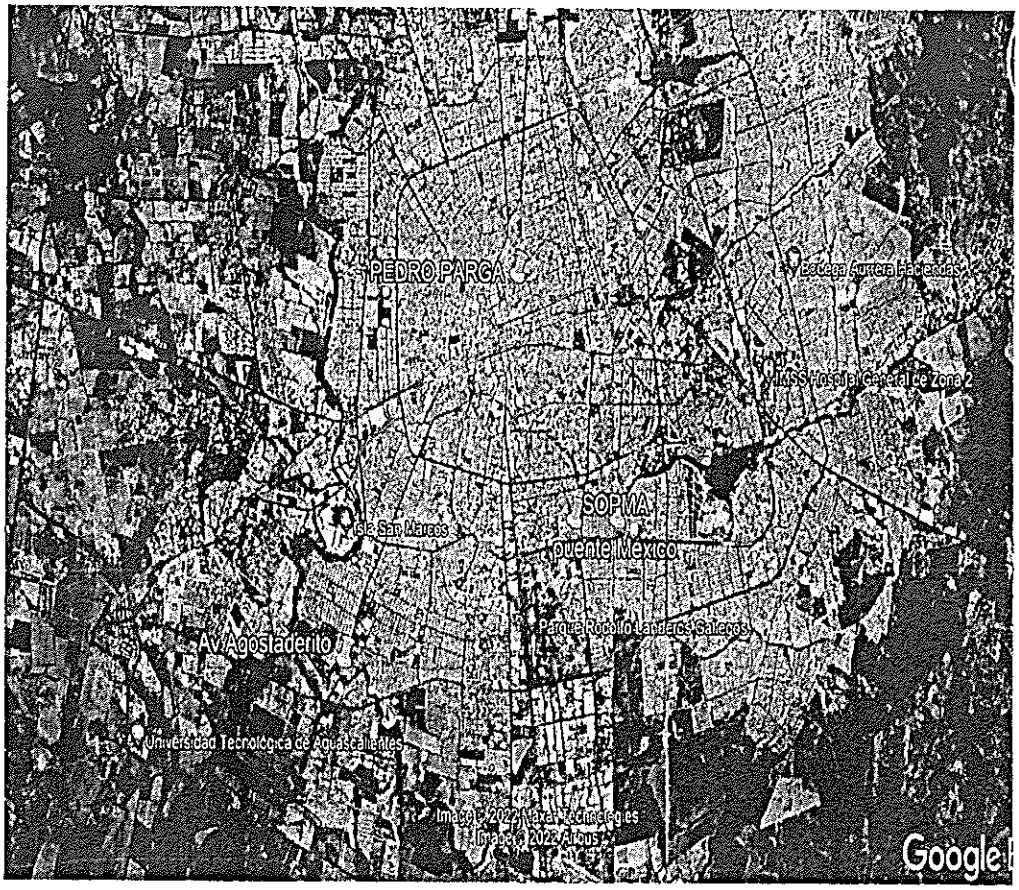

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes

UBICACIÓN

OBRA:	TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.				
NO. DE CONT	DM-0137-2022	CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		



HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

R03-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISIÓN:	00
FECHA DE REVISIÓN:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA

No. DE CONTRATO : DM-0137-2022

PROGRAMA: UR- URBANIZACIÓN

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

INICIO VIGENTE: 03-diciembre-22

TERMINO REAL: 27-diciembre-22

CONCEPTO			RECURSO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2022	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	PONDERACIÓN %	
DESCRIPCION	INVERSION										2022									FINANCIERO	FÍSICO
TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.														11	10						
PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CONVIAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.																					
DECONSTRUCCION	$ 7,534,354.07	100													50	30	15	5		58.27	80.00
APUNTALAMIENTO	$ 1,396,680.20														100					41.73	20.00
		-																			
		-																			
		-																			
		-																			
SUBTOTAL SIN IVA	$ 12,931,034.27	$ 5.00		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 1 1 1	1 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $				- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5,396,680.20 3,797,117.04 2,837,037.02 753,435.41	376,717.70 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
EJERCIDO MENSUAL $				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$12,554,316.57	$376,717.70	$0.00	$0.00	$0.00	$ 12,931,034.27	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,554,316.57	12,931,034.27	12,931,034.27	12,931,034.27	12,931,034.27	$ 2,068,965.48	IVA 16%
EJERCIDO SEMANAL %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
EJERCIDO MENSUAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%	3%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%	100%	100%	100%	100%	$ 14,999,999.76	
$ 5.00																					

HÉCTOR ERNESTO LIEBE PEDROZA
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-PDM-0137-UR-05-023
LOCALIDAD: PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mp
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERCION EXCEDENTES PARTICIPACIONES

PROGRAMA: UR- URBANIZACIÓN

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: DM-0137-2022
NOMBRE CONTRATISTA: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.
REPRESENTANTE: DE LUNA MÁRQUEZ ARNOLDO Inç RESIDENTE:
MONTO CONT. ORIGEN $14,729,798.13 ANTICIPO: PLAZO 25 DIAS
1A AMPLIACION $: 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 02/12/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 3 de diciembre de 2022 TERMINO CONT: 27 de diciembre de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 3 de diciembre de 2022 TERMINO REAL: 27 de diciembre de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: UR- URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC**

Ubicación: **PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON V**				
	PARTIDA: **DESCONSTRUCCION**				
1	LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA DEL PASO A DESNIVEL EN TODA SU PARTE INFERIOR 3 CLAROS, MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, GENERADOR ELECTRICO, PIPAS DE AGUA Y EQUIPO DE ELEVACION PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA. INCLUYE: TRACTO CAMION CON LOWBOY PARA EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, 2 TELEHANDLER PARA ELEVACION DE PERSONAL, 2 HIDROLAVADORAS, 1 GENERADOR ELECTRICO, 1 PIPA DE AGUA, AGUA LA NECESARIA, HERRAMIENTA MANUAL (CEPILLOS, ESCOBAS, ETC.), LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	M2	1335.09	$455.16	$607,679.56
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	PZA	1	$65,776.69	$65,776.69
3	INSPECCION, VALORACION Y DICTAMEN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL PASO A DESNIVEL, PARA LA EVALUACION Y DETERMINACION DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA DESCONSTRUCCION DEL MISMO, INCLUYE: PERSONAL CALIFICADO EN ESTRUCTURAS (3 ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO,4 AYUDANTES GENERALES), TRACTO CAMION CON LOWBOY PARA TRASALDO DE EQUIPOS AL SITIO DE LA INSPECCION, TELEHANDLER CON CANASTILLA, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	VISIT	3	$69,601.14	$208,803.42
4	LEVANTAMIENTO FISICO DEL PASO A DESNIVEL EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL), BRIGADA TOPOGRAFICA (1 OF. TOPOGRAFO Y 2 CADENEROS) PARA LA DETERMINACION DE VOLUMETRIA DE LOS TRABAJOS QUE ARROJO EL DICTAMEN, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	M2	889.97	$56.57	$50,345.60
5	TRAZO E IDENTIFICACION DE JUNTAS ENTRE TRABES TRASLADANDO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL)DESDE LA PARTE INFERIOR DE LA ESTRUCTURA A LA LOSA DE RODAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	ML	353.55	$55.96	$19,784.66
6	SECCIONADO Y DESMONTADO DE PARAPETO FORJADO A BASE DE TUBOS LONGITUDINALES Y PILASTRAS DE PLACA DE ACERO, UTILIZANDO 1 GRUA TELESCOPICA PARA LA SUJECION Y DESCENSO DE LA SECCION, EQUIPO DE OXICORTECORTE TRASLADO EN PLATAFORMA Y ENTREGA EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. (2 SOLDADORES, 2 AYUDANTES GENERALES, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	ML	47.14	$2,944.62	$138,809.39

Obra: **TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC**

Ubicación: **PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON V**				
	PARTIDA: **DESCONSTRUCCION**				
7	DEMOLICION CONTROLADA DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO (GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON CENTRAL) EN LA PARTE SUPERIOR DEL PASO A DESNIVEL, EN FORMA MECANICA CON 1 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, 3 DEMOLEDORES MANUALES, 1 GENERADOR ELECTRICO DE 40 KVA, EQUIPO DE OXICORTE, INCLUYE: CORTE DEL ACERO DE REFUERZO, ACARREO A PRIMERA ESTACION, COLOCACION DE LONA EN LA PARTE INFERIOR DEL PASO A DESNIVEL PARA EL RETIRO DE CAIDOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION SOBRE LA VIA CADA VEZ QUE EL FERROCARRIL PASARA, , LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS. 4 AYUDANTES EN LA PARTE SUPERIOR REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y ASISTIENDO A LA RETROEXCAVADORA Y 4 AYUDANTES EN LA PARTE INFERIOE REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA RETIRANDO Y RECOLOCANDO LAS VECEES NECESARIAS LA LONA DE PROTECCION SOBRE LAS VIAS DE FERROCARRIL.	M3	14.14	$8,443.74	$119,394.48
8	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO PREVIAMENTE BAJADOS (SECCIONES DE VOLADO) CON EQUIPO MAYOR RETROEXCADORA CON MARTILLO, EQUIPO DE OXICORTE, PARA SU POSTERIOR CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. 2 AYUDANTES	M3	41.26	$2,610.34	$107,702.63
9	CORTE LONGITUDINAL DE LA JUNTA DEL VOLADO CON LA LOSA DE RODAMIENTO CON, EQUIPO ESPECIAL (MARCA HUSQVARNA, MOTOR DIESEL 60 HP PARA DISCOS DE HASTA 40" DE DIAMETRO CON UN PESO DE 858 KG), PARA CORTES PROFUNDOS CON DISCO DIAMANTADO CON RECUBRIMIENTO DE TUNGSTENO DE 40" EN ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 35.00 cm. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE DIESEL PARA DISCO DE 40", AGUA, PERSONAL CALIFICADO PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, 1 OPERADOR, 2 AYUDANTES, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	ML	46.6	$5,999.65	$279,583.69
10	CORTE LONGITUDINAL ENTRE TRABES, EQUIPO ESPECIAL (MARCA HUSQVARNA, MOTOR DIESEL 60 HP PARA DISCOS DE HASTA 40" DE DIAMETRO CON UN PESO DE 858 KG), PARA CORTES PROFUNDOS CON DISCO DIAMANTADO CON RECUBRIMIENTO DE TUNGSTENO DE 40" EN ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO EN UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 18.00 cm. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE DIESEL PARA DISCO DE 40", AGUA, PERSONAL CALIFICADO PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, 1 OPERADOR, 2 AYUDANTES, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	ML	349.5	$3,494.64	$1,221,376.68

Obra: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC

Ubicación: PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON V				
	PARTIDA: DESCONSTRUCCION				
11	PERFORACION DE VOLADO DE CONCRETO MACIZO CON ACERO DE REFUERZO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 35 CM EN UNA SECCION DE 25 x 25 CM, POR MEDIOS MANUAL/MECANICOS PARA EL PASO DE CABLE (ESTROBOS) PARA EL DESMONTAJE DEL VOLADO (MACIZO DE CONCRETO)EN SECCIONES, UTILIZANDO LINEA DE VIDA SUJETA A ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL PREVIAMENTE DESCUBIERTO, INCLUYE DEMOLEDORES MANUALES, GENERADOR ELECTRICO, COLOCACION DE LONA EN LA PARTE INFERIOR DEL PASO A DESNIVEL PARA EL RETIRO DE CAIDOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION SOBRE LA VIA CADA VEZ QUE EL FERROCARRIL PASARA, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS. 2 AYUDANTES EN LA PARTE SUPERIOR REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y ASISTIENDO A LA RETROEXCAVADORA Y 2 AYUDANTES EN LA PARTE INFERIOE REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA RETIRANDO Y RECOLOCANDO LAS VECEES NECESARIAS LA LONA DE PROTECCION SOBRE LAS VIAS DE FERROCARRIL.	PZA	16	$3,054.25	$48,868.00
12	RANURADO DE LOSA DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICO MANUALES EN UNA SECCION DE HASTA 0.15 x 0.30 M PARA DESCUBRIR ACERO DE REFUERZO PERPENDICUALR AL SENTIDO DE LAS TRABES EN VOLADO, INCLUYE DEMOLEDORES MANUALES, GENERADOR ELECTRICO, LINEAS DE VIDA, COLOCACION DE LONA EN LA PARTE INFERIOR DEL PASO A DESNIVEL PARA EL RETIRO DE CAIDOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION SOBRE LA VIA CADA VEZ QUE EL FERROCARRIL PASARA, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS. 2 AYUDANTES EN LA PARTE SUPERIOR REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION Y ASISTIENDO A LA RETROEXCAVADORA Y 2 AYUDANTES EN LA PARTE INFERIOE REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA RETIRANDO Y RECOLOCANDO LAS VECEES NECESARIAS LA LONA DE PROTECCION SOBRE LAS VIAS DE FERROCARRIL.	ML	46.6	$610.85	$28,465.61
13	CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE DE ACERO DE REFUERZO PREVIAMENTE DESCUBIERTO, INCLUYE LINEAS DE VIDA PARA EL PERSONAL, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	ML	349.5	$266.47	$93,131.26
14	RETIRO DE SECCION DE VOLADO MACIZO DE CONCRETO DE HASTA 2.50 M DE ANCHO, PREVIAMENTE SECCIONADO CON CORTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, CON GRUAS TELESCOPICAS CON CAPCIDAD DE HASTA 20 TON. PARA ESTIBAR EN ZONA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A PARQUE DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO O A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE HERRAJES, ESTROBOS, LINEA DE VIDA PARA PERSONAL, COLOCACION DE LONA EN LA PARTE INFERIOR DEL PASO A DESNIVEL PARA EL RETIRO DE CAIDOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION SOBRE LA VIA CADA VEZ QUE EL FERROCARRIL PASARA, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS, GRUA DE 60 TON, TELEHANDLER 3 AYUDANTES EN LA PARTE SUPERIOR REALIZANDO LOS TRABAJOS COLOCACION DE ESTROBOS Y ASISTIENDO A LA GRUA Y 3 AYUDANTES EN LA PARTE INFERIOE REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA RETIRANDO Y RECOLOCANDO LAS VECEES NECESARIAS LA LONA DE PROTECCION SOBRE LAS VIAS DE FERROCARRIL.	ML	47.14	$12,460.11	$587,369.58

Obra: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC

Ubicación: PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON V				
	PARTIDA: DESCONSTRUCCION				
15	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL AUTOPRIZADO HASTA 18 KM DE DISTANCIA.	M3	61.4	$236.24	$14,505.14
16	DESTENSADO DE CABLES DE TENSION QUE ESTAN FUNCIONANDO COMO DIAFRAGMAS PARA LIBERAR LAS TRABES PRETENSADAS, PARA PODER REALIZAR POSTERIORMENTE LAS MANIOBRAS DE IZAJE Y RETIRO DE TRABES, EN DOS DISTINTOS EVENTOS 9 CABLES POR EVENTO PARA EL RETIRO DE TRABES DE FORMA CONTROLADA, INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO AL SITIO DE LOS TRABAJOS, GATO DE TENSADO, BOMBA HIDRAULICA, GENERADOR ELECTRICO, TELEHANDER, PERSONAL ESPECIALIZADO Y 4 AYUDANTES, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	SERV	1	$299,509.10	$299,509.10
17	DESMONTAJE DE TRABE DE CONCRETO DE 23.50 M DE LONGITUD CON UN PESO APROXIMADO DE 24 TON. EN LOS LAPSOS AUTORIZADOS Y SUPERVISADOS POR FERROMEX, INCLUYE: FABRICAION DE HERRAJES ABARZADERAS TIPO "U" Y CARTABON PARA RESTRINGIR GIRO DE TRABE, 2 GRUAS TELESCOPICAS CON CAPACIDAD DE 60 TON CADA UNA, MANIOBRAS PARA ESTIBADO EN ZONA AUTORIZADA POR LA SUPERVISION DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR TRASLADO A PARQUE DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO O A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO EN INTERVALOS EFECTIVOS DE 1.5 HORAS CON INTERRUPCIONES POR PASO DE FERRCARRIL CON EL EQUIPO Y PERSONAL EN ESPERA DURANTE ESTOS LAPSOS.	PZA	16	$76,154.11	$1,218,465.76
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE TENSADO DE 3/4" CON UNA LONGITUD EFECTIVA DE ANCLAJE DE 0.98 M Y UNA CUERDA HASTA 15 CM, INCLUYE: BARRENACION EN UN DIAMETRO DE 1", BARRA DE TENSADO, ANCLAJE QUIMICO, PLACA DE SUJECION, TUERCA Y ROLDANA, TELEHANDLER, LINEAS DE VIDA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, HERRAMIENTAS.	PZA	64	$26,131.29	$1,672,402.56
19	TRASLADO DE TRABES PREVIAMENTE ESTIBADAS A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE CARGA, TRASLADO Y DESCARGA (ESTIBADO), INCLUYE: TRACTOCAMION Y LOWBOY PARA TRASLADO DE GRUA A PARQUE DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO PARA LAS MANIOBRAS DE DESCARGA.	PZA	16	$22,736.63	$363,786.08
20	RETIRO DE NEOPRENOS CALCINADOS POR MEDIOS MANUALES (TRABAJOS EN ALTURA), INCLUYE: TELEHANDLER.	PZA	32	$424.40	$13,580.80
21	DEMOLICION DE BANCOS DE CONCRETO REFORZADO POR MEDIOS MECANICO MANUALES EN ALTURAS, INCLUYE ROMPEDORES MANUALES, GENERADOR ELECTRICO Y TELEHANDLER.	M3	2.4	$5,161.51	$12,387.62
22	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO MUNICIPAL AUTOPRIZADO.	M3	2.4	$236.24	$566.98
23	SUMINISTRO, COLOCACION Y MOVIMIENTOS NECESARIOS DURANTE LA EJECUCION DE LA DESCONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL DE BARRERA DE PLASTICO COLOR NARANJA TIPO NEW JERSEY.	PZA	20	$5,452.14	$109,042.80
24	SUMINISTRO, COLOCACION Y MOVIMIENTOS NECESARIOS DURANTE LA EJECUCION DE LA DESCONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL DE MALLA DE PVC COLOR NARANJA EN ROLLO DE 4' x 100'.	ROLLO	10	$2,529.22	$25,292.20
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE LONA DE 4.60 x 6.00 M	PZA	4	$16,302.51	$65,210.04
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE LONA DE 3.60 x 5.00 M	PZA	1	$14,195.13	$14,195.13

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC

Ubicación: PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO:	TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON V				
PARTIDA:	DESCONSTRUCCION				
27	MALLA DE PLASTICO NARANJA PARA DELIMITAR AREAS DE TRABAJO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y REPOSICION EN CASO NECESARIO.	ML	100.179	$128.51	$12,874.00
28	CUADRILLA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA (INVLUYDENDO BARRICADAS), DESVIO DE TRAFICO (4 AYUDANTES).	JOR	60	$2,257.41	$135,444.60
				Totales por Partida	$7,534,354.07
PARTIDA:	APUNTALAMIENTO				
29	SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO, TRABES TIPO CAJON POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, TRABES HORIZONTALES, ROLADASEN FRIO, CORTES CURVOS, TRABES DE ACERO, GRADO 50, A BASE DE PLACA DE ACERO, EN PATINES, ALMAS, ATIESADORES, PLACAS SUPERIORES, DIAFRAGMAS INTERNOS, CON DIAGONALES DE UNION TRANSVERSALES Y SUPERIORES CON ANGULO DE ACERO E IPR, SEGUN PROYECTO INCLUYE: ELABORACION DE PLANOS DE TALLER, TRASLADO DE TRABES DE PLANTA HASTA EL LUGAR DE SU IZAJE. INCLUYENDO: MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA, ESTIBA, GRUAS, TRANSPORTE, PERMISOS, FONDO ANTICORROSIVO.	KG	57898.0817	$93.21	$5,396,680.20
				Totales por Partida	$5,396,680.20
				Totales por Grupo	$12,931,034.27
				Totales Presup.	$12,931,034.27
				Anticipo +	$6,349,050.92
				Amortizac. Ant. -	$6,349,050.92
				Sub Total. Ant. =	$12,931,034.27
				IVA +	$2,068,965.49
				Total =	$14,999,999.76

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VIAS DE FFCC

Ubicación: PUENTE VEHICULAR DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. (014)

Grupo	Partida	Importe
TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACION DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON V		
	DESCONSTRUCCION	$7,534,354.07
	APUNTALAMIENTO	$5,396,680.20
	Subtotal por Grupo	**$12,931,034.27**

Totales Presup.		$12,931,034.27
Anticipo	+	$6,349,050.92
Amortizac. Ant.	-	$6,349,050.92
SubTotal. Ant.	=	$12,931,034.27
IVA	+	$2,068,965.49
Total	=	$14,999,999.76


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0137-2022		CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		

INICIO.

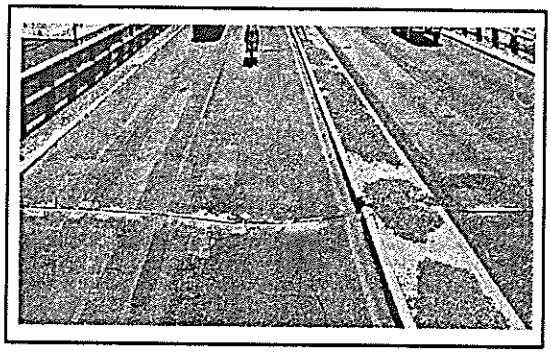

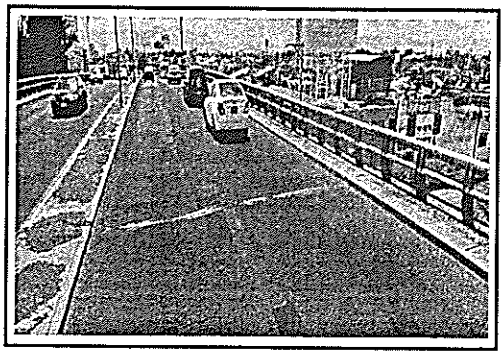

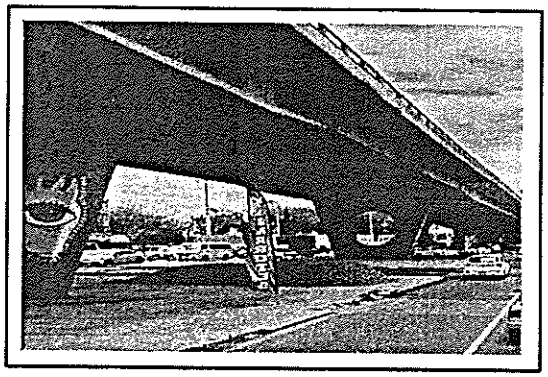



HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0137-2022		CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		

PROCESO

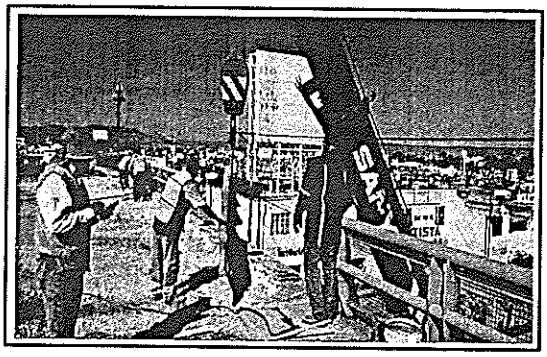

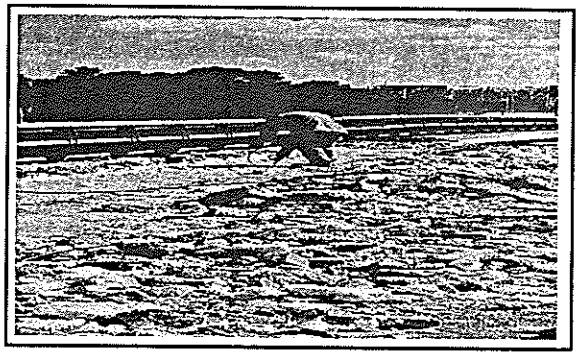



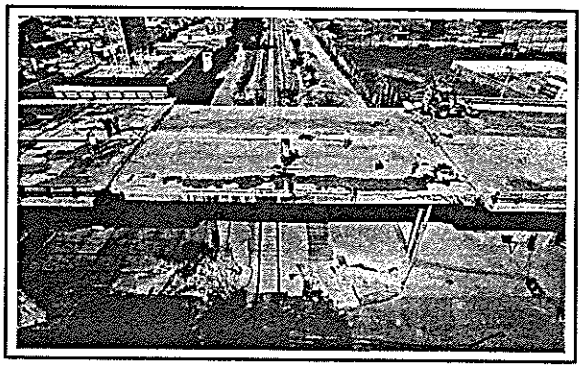

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0137-2022		CONTRATISTA:	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A DE C.V.		

TERMINO

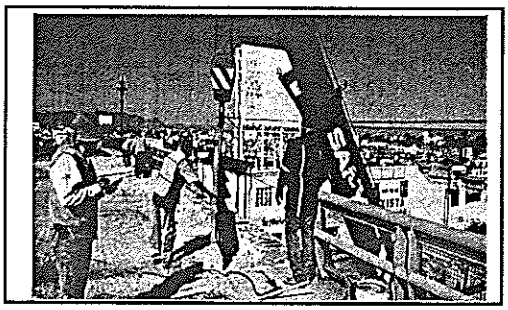

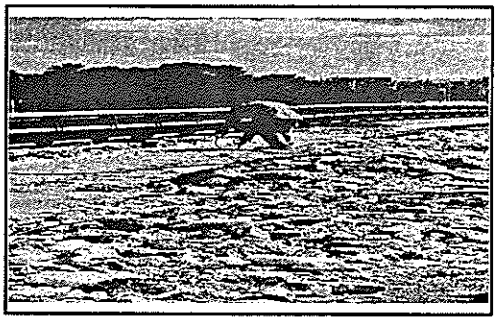



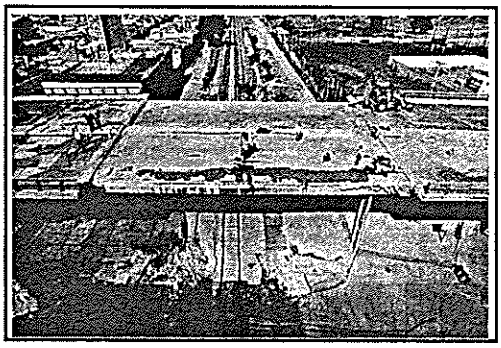

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

MODIFICADO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

DM-0137-2022

N° DE CONTRATO: DM-0137-2022

NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS PREVIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PSV DE AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON VÍAS DE FFCC, AGUASCALIENTES Mpio.

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 14,999,999.76

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
64.00	PZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE TENSADO DE 3/4" CON UNA LONGITUD EFECTIVA DE ANCLAJE DE 0.98 M Y UNA CUERDA HASTA 15 CM, INCLUYE: BARRENACION EN UN DIAMETRO DE 1", BARRA DE TENSADO, ANCLAJE QUIMICO, PLACA DE SUJECION, TUERCA Y ROLDANA, TELEHANDLER, LINEAS DE	$ 7,534,354.07
57,898.08	KG	SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO, TRABES TIPO CAJON POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, TRABES HORIZONTALES, ROLADASEN FRIO, CORTES CURVOS, TRABES DE ACERO, GRADO 50, A BASE DE PLACA DE ACERO, EN PATINES, ALMAS, ATIESADORES, PLACAS SUPERIORES, DIAFRAGMAS INTERNOS, CON DIAGONALES DE UNION	$ 5,396,680.20

TOTAL PRESUP.	$ 12,931,034.27
IVA	$ 2,068,965.48
TOTAL	$ 14,999,999.75

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA