Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0232/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Septiembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SOPMA/2075/2022** recibido por este Instituto el día 29 de Septiembre del 2022 por parte de la **Secretaría de Obras Públicas**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL
UBICACIÓN:	RASTRO MUNICPAL DE AGUASCALIENTES, CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$776,723.31 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0072-DM-0503
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	SERVICIO PUBLICO: LIMPIA Y ASEO
POLITICA:	4.8.3.RELLENO SANITARIO PMDUOT ECOS- DUE4-A6.0). ISO 14001.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0072-DM-0503	REGISTRO No.	230
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0232/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Septiembre del 2022
PROGRAMA:	DESARROLLO MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	Patrimonio Municipal	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, RASTRO MUNICPAL DE AGUASCALIENTES, CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$776,723.31	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$776,723.31	0.00	0.00	$776,723.31	0.00	0.00	*$902,96*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:			
AVANCES:	Financiero: 30 %		Físico: 96 %				
FECHA DE INICIO:	23 de Julio del 2022		FECHA DE TÉRMINO:		21 de Agosto del 2022	REGISTRO SIMA:	72

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	50000	2022-07-23	2022-08-21	Rastro Municipal	2019	2336

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Septiembre del 2022
Fecha de validación

29 de Septiembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0508-0-17-0072-21-1111-6125

2022-PDM-0072-DM-05-013	Obra **REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2336**	Ubic. CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0508**	Obra Pública Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

INVERSION 2022

Municipal	1111 RECURSO PROPIO 2022		$776,723.31
		Folio SIMA 72 Total	$776,723.31

METAS

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 23 Jul 2022 Fecha de Terminación 21 Ago 2022

Jornales a Generar en 2022 2019

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : DM DESARROLLO MUNICIPAL

Subprograma : 05 PATRIMONIO MUNICIPAL (c).- Rehabilitación)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

50,000	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2336

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Dulce Andrade Lovera
Coordinadora General de Salud

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: DESARROLLO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: PATRIMONIO MUNICIPAL (c).- Rehabilitación)

OBRA A REALIZAR: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 15 Sep 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278


(449) 9 78 92 01, 06, 09


www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2336

LOCALIZACIÓN DE OBRA

Clave Prog.:	050400001E00E0505222001E0508017007221111116125	FOLIO SISCO: 2336
Acción:	REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	EXPEDIENTE INICIAL
Ubicación:	CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21.	EJERCICIO: 2022




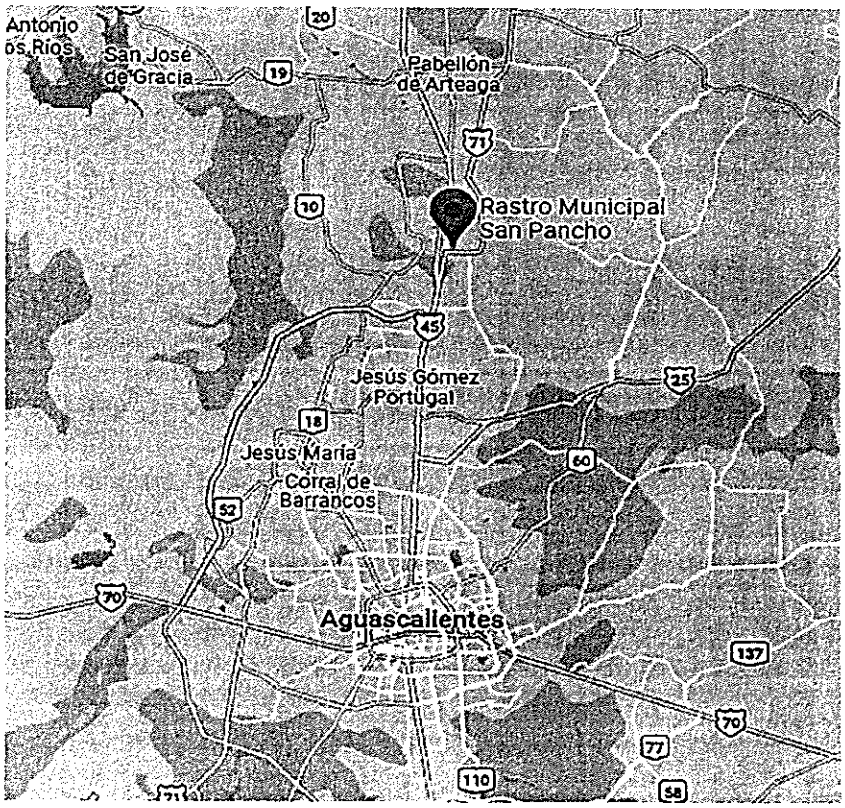

Secretaría de Obras Públicas

LOCALIZACIÓN DE OBRA

Clave Prog.:	050400001E00E0505222001E0508017007221111116125	FOLIO SISCO: 2336
Acción:	REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	EXPEDIENTE INICIAL
Ubicación:	CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21.	EJERCICIO: 2022

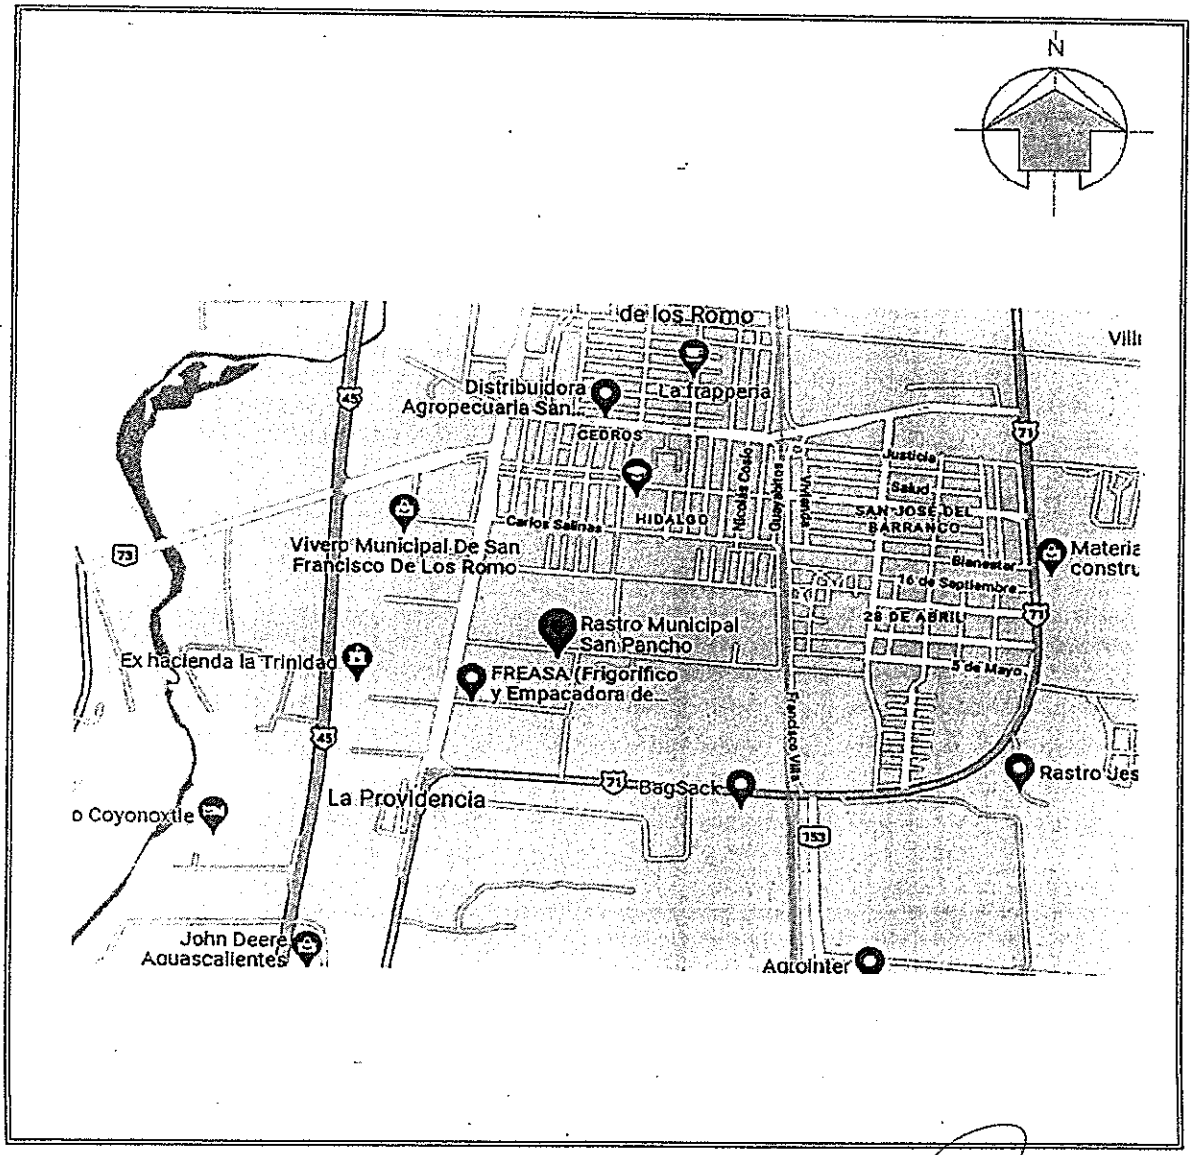

R03-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes

No. DE CONTRATO : DM-0072-2022

PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL — INICIO VIGENTE: 23-julio-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: DM-0072-2022 REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL — TERMINO REAL: 21-agosto-22

RECURSO 2022

CONCEPTO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	FINANCIERO	FÍSICO
							23/07/2022	21/08/2022										14	%
DESCRIPCION	INVERSION																		
REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL																			
CARR. AGUASCALIENTES-SAN FCO. DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.																			
PISOS	$ 321,916.96							40 30 30										48.08	48.00
MUROS	$ 163,820.48							50 50										24.47	25.00
REJILLAS	$ 46,208.85							50 50										6.90	7.00
ESTRUCTURAS METÁLICAS	$ 114,730.45						50 50											17.14	16.00
CORTINA ACCESO	$ 2,345.34							100										0.34	1.00
LIMPIEZAS	$ 7,693.02							40 30 30										1.15	1.00
EXTRAORDINARIOS	$ 12,864.96							40 30 30										1.92	2.00
SUBTOTAL SIN IVA	$ 669,589.06	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 3	3 5 4 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 6% 19%	15% 31% 25% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 6% 25%	44% 75% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $							57,909.73	190,742.33	103,511.78	207,757.15	109,667.91							$ 669,589.06	
EJERCIDO MENSUAL $		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$248,652.22	$420,936.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 107,134.25	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,652.22	669,589.06	669,589.06	669,589.06	669,589.06	669,589.06	669,589.06	669,589.06	669,589.06	669,589.06	669,589.06		
EJERCIDO SEMANAL %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	9% 28% 15% 0%	15% 31% 16% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
EJERCIDO MENSUAL %		0%	0%	0%	0%	0%	37%	63%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %		0%	0%	0%	0%	0%	37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$	776,723.31

FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-PDM-0072-DM-05-013

LOCALIDAD: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: DM-0072-2022

NOMBRE CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.

INICIO REAL: dd/mm/aa 23 de julio de 2022 TERMINO REAL: 21 de agosto de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

313.55 M2 DE SUM. Y COL. DE PISO DE TERRAZO DE 1" DE ESPESOR DE 30X30 CM., 104.99 ML. DE SUM. Y COL. DE ZOCLO A BASE DE TERRAZO DE 1" DE ESPESOR DE 10X30 CM., 562.31 M2 DE SUM. Y COL. DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO EN MUROS, 10 PZA. DE SUM. Y COL. DE REJILLA METÁLICA CUADRADA TIPO IRVING EN PISO DE 60X60 CM., 1 PZA. DE SUM. Y COL. DE REJILLA METÁLICA RECTANGULAR TIPO IRVING EN PISO DE 60X40 CM.

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:

MARQUE SOLO UNA

FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:
OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

313.55 M2 DE SUM. Y COL. DE PISO DE TERRAZO DE 1" DE ESPESOR DE 30X30 CM., 104.99 ML. DE SUM. Y COL. DE ZOCLO A BASE DE TERRAZO DE 1" DE ESPESOR DE 10X30 CM., 562.31 M2 DE SUM. Y COL. DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO EN MUROS, 10 PZA. DE SUM. Y COL. DE REJILLA METÁLICA CUADRADA TIPO IRVING EN PISO DE 60X60 CM., 1 PZA. DE SUM. Y COL. DE REJILLA METÁLICA RECTANGULAR TIPO IRVING EN PISO DE 60X40 CM.

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		PESIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE	**SI:**	X	**NO:**	

FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **ACABADOS EN RASTRO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**				
	PARTIDA: **PISOS**				
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE TERRAZO DE 1" DE ESPESOR DE 30 x 30, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2 A 5 cm DE ESPESOR PARA NIVELACIÓN, PREVIO RALLADO CON DISCO EN SUPERFICIE, LAVADO Y APLICACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO PARA MAYOR ADHERENCIA. CON JUNTAS DE 1 A 2mm DE ESPESOR, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ALINEADO, NIVELADO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	313.55	$956.16	$299,803.97
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO A BASE DE TERRAZO DE 1" DE ESPESOR DE 10x 30, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2 A 5 cm DE ESPESOR PARA NIVELACIÓN, PREVIO RALLADO CON DISCO EN SUPERFICIE, LAVADO Y APLICACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO PARA MAYOR ADHERENCIA. CON JUNTAS DE 1 A 2mm DE ESPESOR, EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ALINEADO, NIVELADO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	104.99	$210.62	$22,112.99
			Totales por Partida		**$321,916.96**
	PARTIDA: **MUROS**				
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICO EN MUROS DE ALTO PODER ANTICORROSIVO ""A"" MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO APLICADA SOBRE MURO EXISTENTE. ELEVACIONES DE 0.00 A 5.00 MTS. INCLUYE: SELLADOR EPOXICO MARCA COMEX, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA APLICACIÓN DE PINTURA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, MANOS DE PINTURA HASTA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LAS SUPERFICIES, LIMPIEZA FINA DE ELEMENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	562.31928157	$291.33	$163,820.48
			Totales por Partida		**$163,820.48**
			Totales por Grupo		**$485,737.44**

Obra: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **HERRERIAS**				
	PARTIDA: **REJILLAS**				
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METALICA CUADRADA TIPO IRVING EN PISO, DE MEDIDAS APROX. DE 60cm x 60cm DE SOLERA 2 1/4"" X 3/16"", CONTRA MARCO DE ANGULO DE 2 1/2"" x 3/16"", FONDO ANTICORROSIVO INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIAL A PIE DE OBRA Y ACARREOS LOCALES A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, ASI COMO LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10	$4,355.16	$43,551.60
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METALICA RECTANGULAR TIPO IRVING EN PISO, DE MEDIDAS APROX, DE 60cm x 40cm DE SOLERA 2 1/4"" x 3/16"" CONTRA MARCO DE ANGULO DE 2 1/2"" x 3/16"", FONDO ANTICORROSIVO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIAL A PIE DE OBRA Y ACARREOS LOCALES A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, ASI COMO LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	$2,657.25	$2,657.25
			Totales por Partida		**$46,208.85**
	PARTIDA: **ESTRUCTURAS METALICAS**				
9	LIMPIEZA DE METAL EN ESTRUCTURA METALICA (COLUMNAS Y TRABES CON RIELES PARA TRANSPORTE DE CARNE, ARMADURAS PRINCIPALES, ARMADURAS HORIZONTALES, MONTENES, ETC) DE RESIDUOS DEL RASTRO, GRASAS, POLVOS, SANGRE, TIERRAS. POR MEDIO DE LIMPIEZA CON VAPORBLAST USANDO COMO ABRASIVO GRANATE Y/O POLVO DE VIDRIO APLICANDOSE DE 60-80 PSI Y AÑADIENDO LIQUIDO ANTIOXIDANTE EN RELACION DE 1LT POR CADA 60LT DE AGUA. ANTIOXIDANTE MARCA (DUSTLESS BLASTING RUST INHIBITOR) PARA OBTENER 3 DIAS LIBRES DE CORROSION. INCLUYE HASTA UNA ALTURA DE 20M, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE PROTECCION, GUANTES, LENTES, ARNESES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EL RESIDUO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA SE ENCOSTALA Y SE LLEVA AL TIRADERO MUNICIPAL, YA QUE ES MATERIAL INERTE Y NO CONTIENE MATERIALES TOXICOS. (REALIZAR VISITA DE OBRA PARA EVALUAR EL TRABAJO Y AREA A ABARCAR)	M2	348.89	$328.87	$114,739.45
			Totales por Partida		**$114,739.45**
	PARTIDA: **CORTINA ACCESO**				
10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TERMINADO ALQUIDALICO COLOR BLANCO Y/O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, SOBRE CORTINA METALICA ENROLLABLE DE MEDIDAS APROX 280 x 240. APLICADO CON PISTOLA DE AIRE Y COMPRESORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION, PREPARACION DE SUPERFICIE, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, DETALLADO CON PASTA AUTOMOTRIZ Y PRIMARIO ANTICORROSIVO, MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (REALIZAR VISITA DE OBRA PARA EVALUAR EL TRABAJO Y AREA A ABARCAR)	M2	13.27	$176.74	$2,345.34
			Totales por Partida		**$2,345.34**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **HERRERIAS**				
	PARTIDA: **LIMPIEZAS**				
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A DONDE LO INDIQUE LA SOPMA	M2	348.89	$22.05	$7,693.02
				Totales por Partida	**$7,693.02**
				Totales por Grupo	**$170,986.67**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**				
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ALINEADO, NIVELADO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	313.55	$41.03	$12,864.96

Totales por Partida		$12,864.96
Totales por Grupo		$12,864.96
Totales Presup.		$669,589.06
Anticipo	+	$200,876.72
Amortizac. Ant.	-	$200,876.72
SubTotal. Ant.	=	$669,589.06
IVA	+	$107,134.25
Total	=	$776,723.31

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Obra: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V. (201)



Grupo	Partida		Importe
ACABADOS EN RASTRO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LOS ROMO			
	PISOS		$321,916.96
	MUROS		$163,820.48
		Subtotal por Grupo	$485,737.44
HERRERIAS			
	REJILLAS		$46,208.85
	ESTRUCTURAS METALICAS		$114,739.45
	CORTINA ACCESO		$2,345.34
	LIMPIEZAS		$7,693.02
		Subtotal por Grupo	$170,986.67
EXTRAORDINARIO			
	EXTRAORDINARIOS		$12,864.96
		Subtotal por Grupo	$12,864.96
		Totales Presup.	$669,589.06
		Anticipo +	$200,876.72
		Amortizac. Ant. -	$200,876.72
		SubTotal. Ant. =	$669,589.06
		IVA +	$107,134.25
		Total =	$776,723.31


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

MEMORIA FOTOGRÁFICA

OBRA: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL NO. DE CONTRATO: DM-0072-2022
UBICACIÓN: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.

INICIO

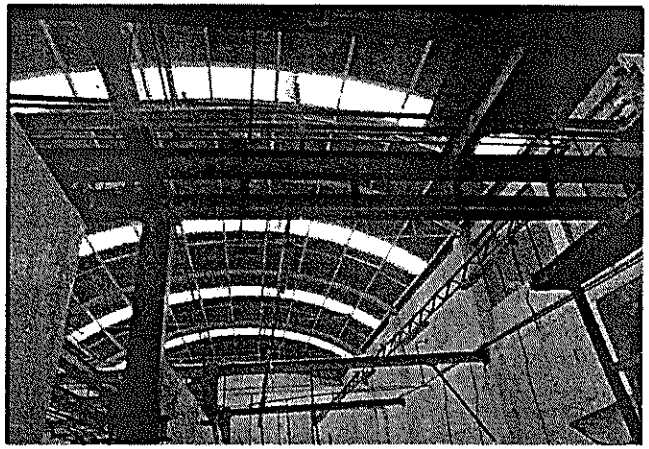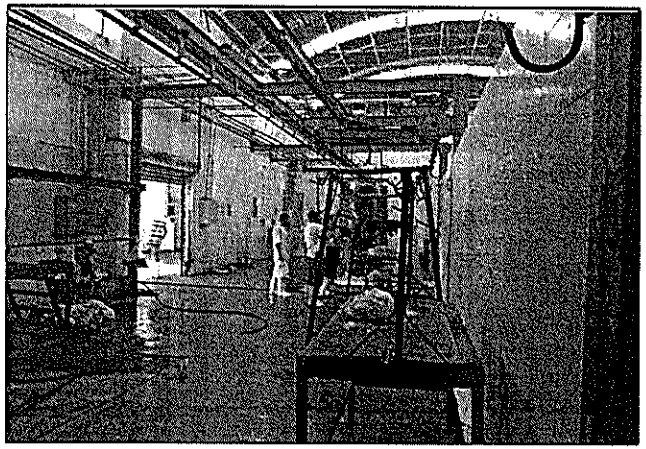

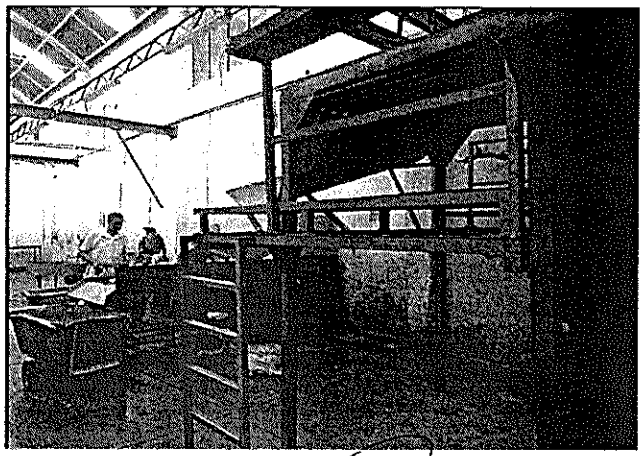ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRÁFICA

OBRA: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL NO. DE CONTRATO: DM-0072-2022
UBICACIÓN: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.

PROCESO

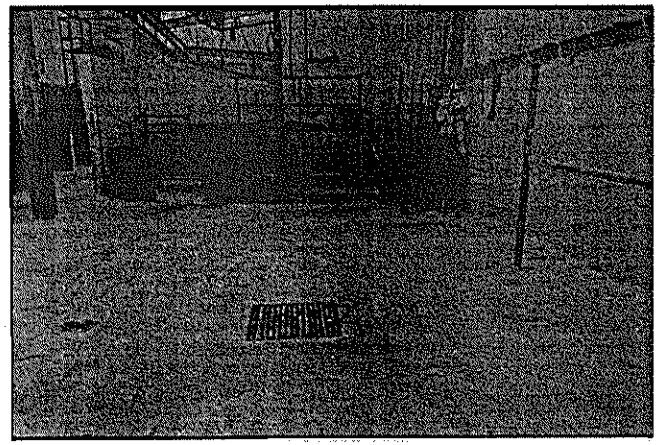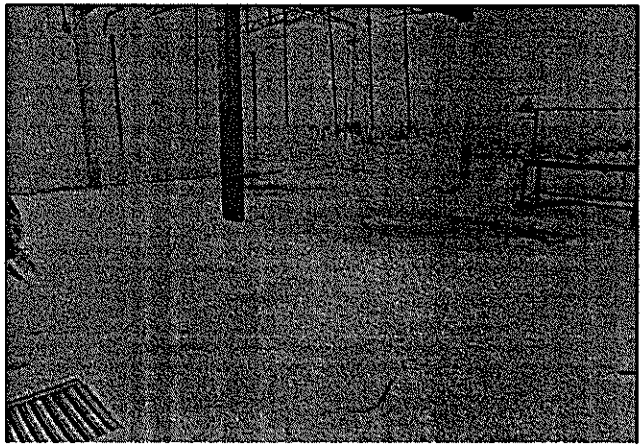

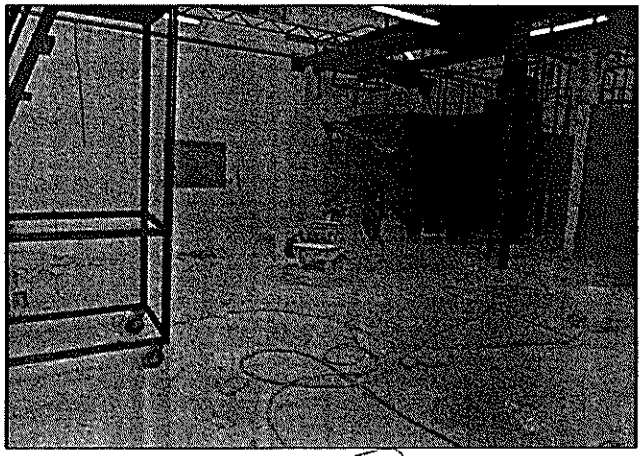ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRÁFICA

OBRA: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL NO. DE CONTRATO: DM-0072-2022
UBICACIÓN: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.

TÉRMINO.

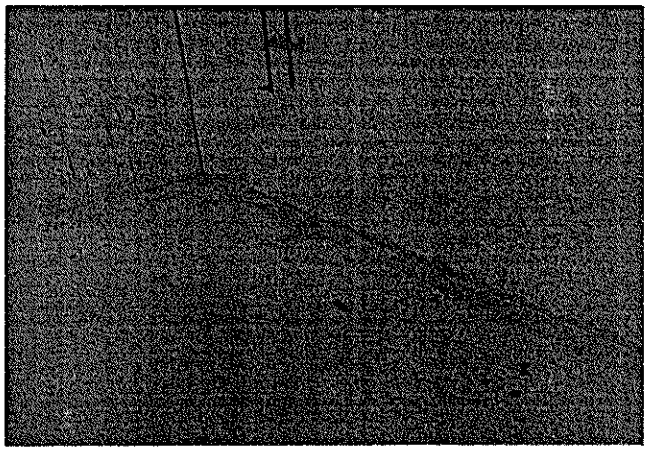

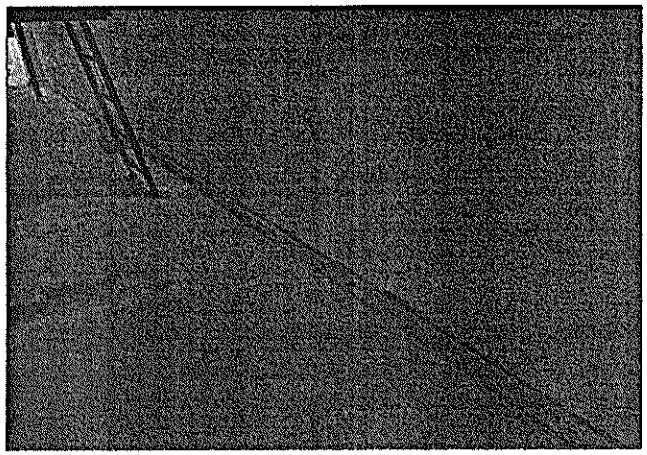



ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA


Aguascalientes

CONTRATO: DM-0072-2022
OBRA: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL
MONTO MODIFICADO FINAL: $ 776,723.31


VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE OBRA	MONTO
313.55	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE TERRAZO DE 1" DE ESPESOR DE 30X30, PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 2 A 5 CM. DE ESPESOR PARA NIVELACIÓN, PREVIO RALLADO CON DISCO EN SUPERFICIE, LAVADO Y	$ 373,423.67
562.31	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO EN MUROS DE ALTO PODER ANTICORROSIVO "A" MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO APLICADA SOBRE MURO EXISTENTE, ELEVACIONES DE 0.00 A 5.00 MTS.,	$ 190,031.76
10.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA CUADRADA TIPO IRVING EN PISO, DE MEDIDAS APROX. DE 60X60 CM. DE SOLERA 2 1/4" X 3/16", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 3/16", FONDO ANTICORROSIVO, INCLUYE: MANO	$ 53,602.27
348.89	M2	LIMPIEZA DE METAL EN ESTRUCTURA METÁLICA (COLUMNAS Y TRABES CON RIELES PARA TRANSPORTE DE CARNE, ARMADURAS PRINCIPALES, ARMADURAS HORIZONTALES, MONTENES, ETC.) DE RESIDUOS DEL RASTRO, GRASAS,	$ 133,097.76
313.55	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ALINEADO, NIVELADO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREO DENTRO DE	$ 26,567.85
			$ 776,723.31

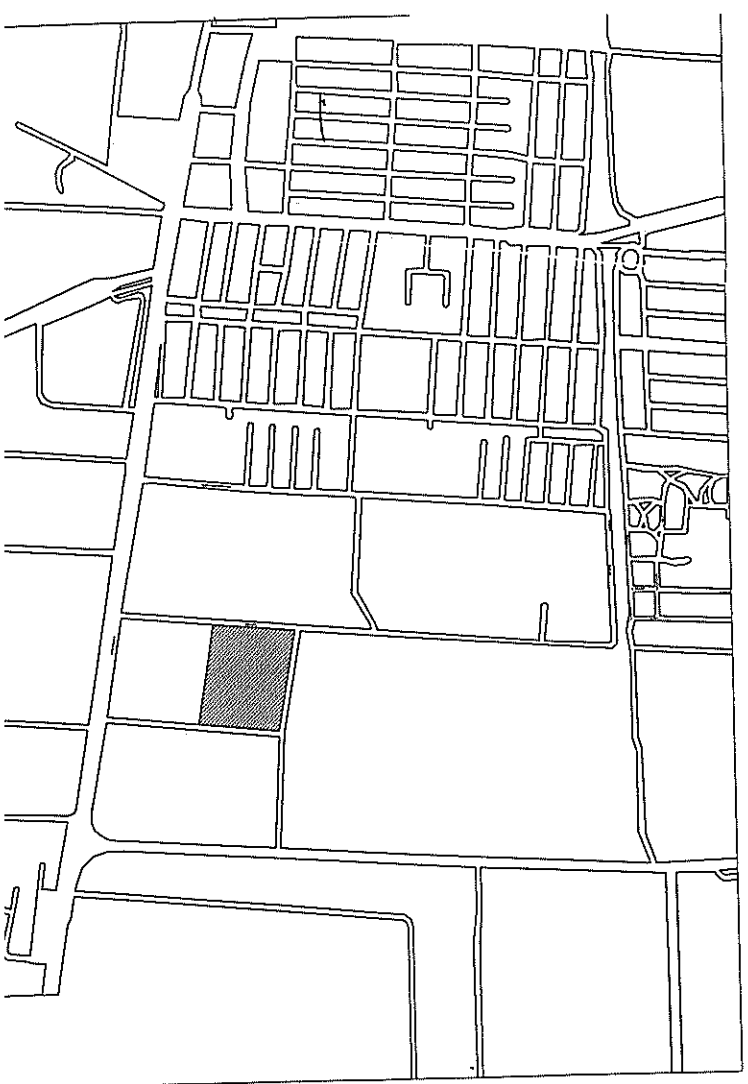


LOCALIZACION NIVEL MANZANA

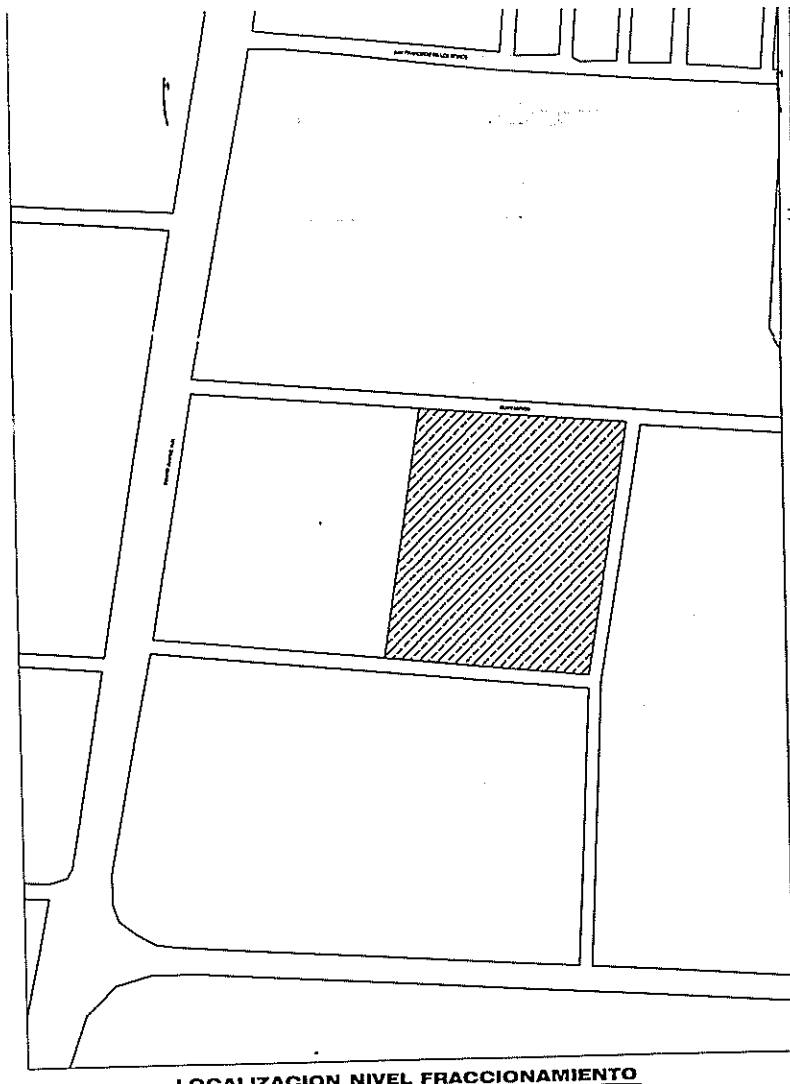


LOCALIZACION NIVEL FRACCIONAMIENTO

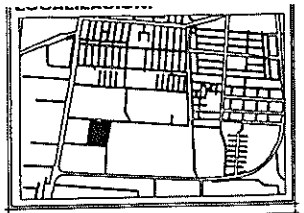

SIMBOLOGIA:

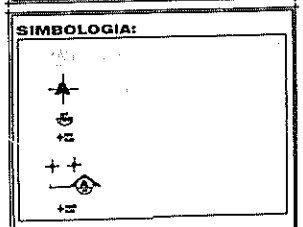

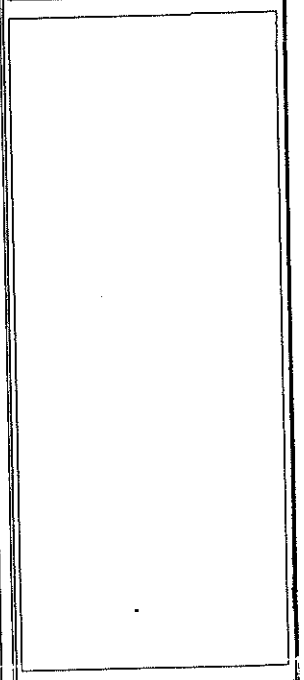



PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzales

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS


CONTENIDO
PLANTA DE UBICACION

UBICACION:
CALLE UNIÓN SARANDEA, 20301, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGS.

0


CLAVE:
UB-01

9

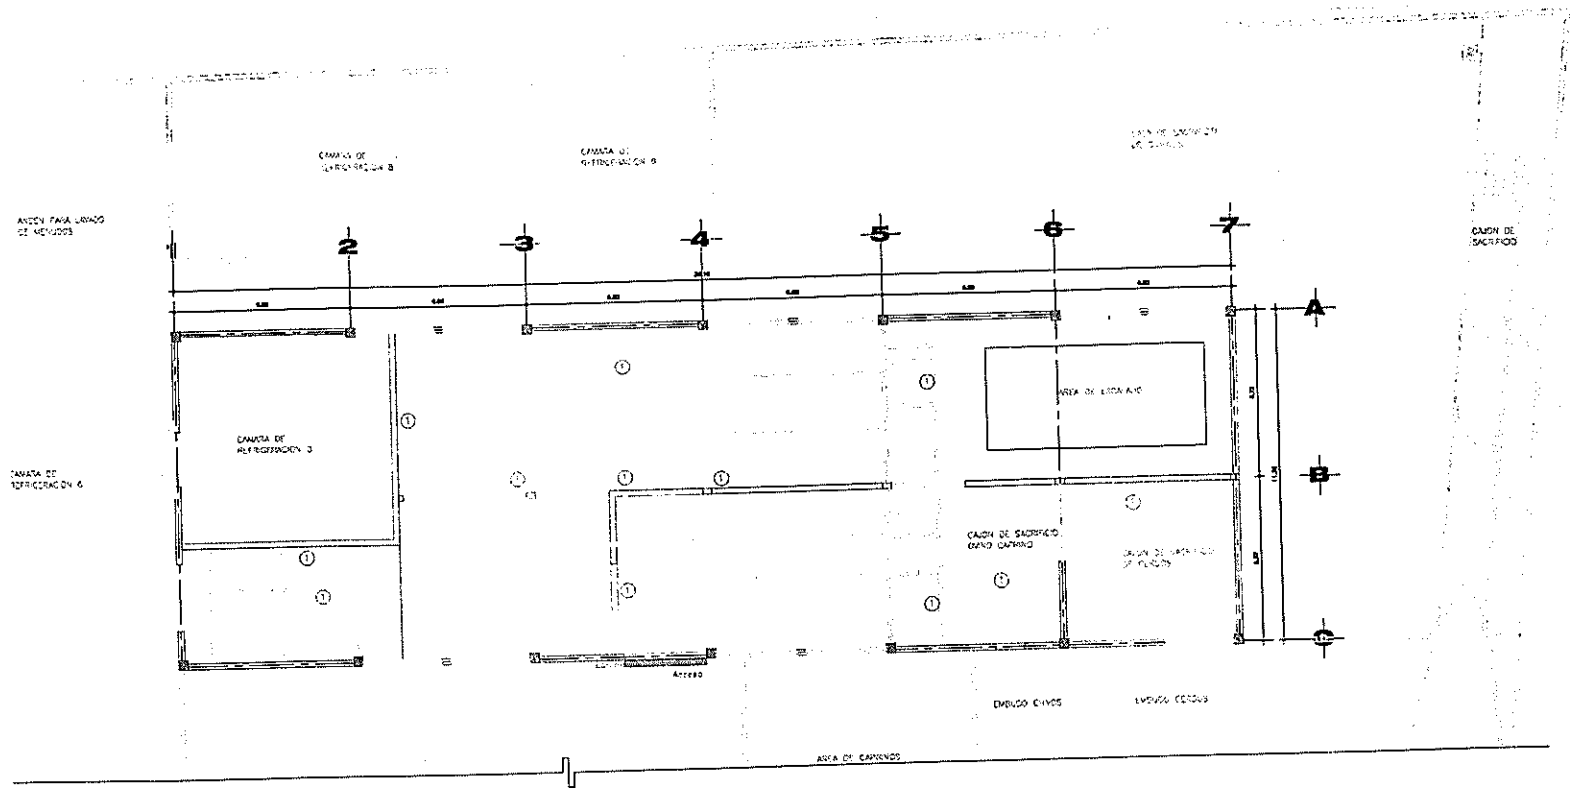


PLANTA BAJA

ESCALA 1:75 COTAS EN M

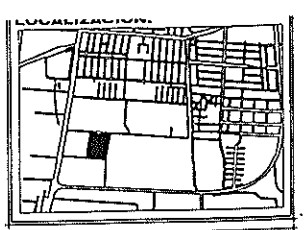

SIMBOLOGIA:



REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzales

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


ARQ. JOSE LUIS JIMENEZ R.
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS

CONTENIDO
PLANTA DE LIMPIEZAS EN MUROS Y ESTRUTURAS

UBICACION
CALLE UNIÓN GANADERA, ZONA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGS.


CLAVE:
LIM-01

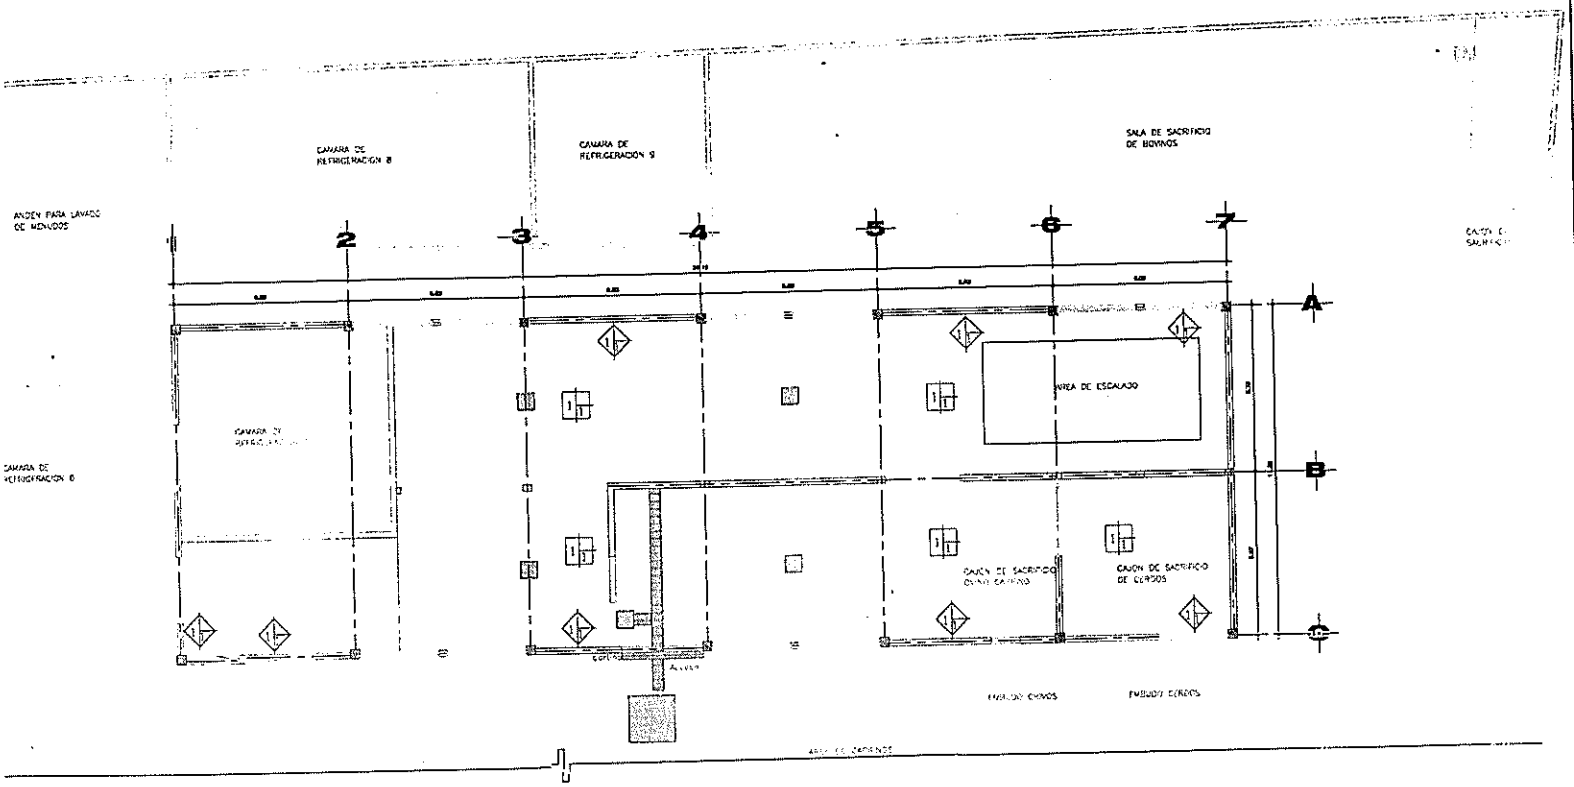

PLANTA BAJA

ESCALA 1:75 COTAS EN M.

LOCALIZACION:

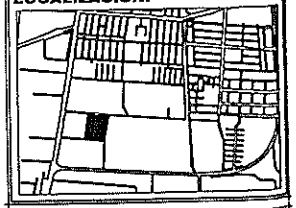

SIMBOLOGIA:

MUROS ACABADO BASE

1.- MURO DE TABIQUE EXISTENTE

ACABADO FINAL:

1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR EN COLOR BLANCO, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS. INCLUYE: ESTIMACIONES DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIJADO DE IMPERFECCIONES, APLICACION DE PINTURA ACABADO SEMIBRILLANTE EN DOS CAPAS COMO MINIMO, BAJO LA SUPERVISION Y APROBACION DEL CONTRATISTA, INCLUYE: LA EJECUCION ADICIONES, EQUIPO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TERMINADO TOTALMENTE.

MUROS ACABADO BASE

1.- MURO DE TABIQUE EXISTENTE

ACABADO FINAL:

1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR EN COLOR BLANCO, HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS. INCLUYE: ESTIMACIONES DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, LIJADO DE IMPERFECCIONES, APLICACION DE PINTURA ACABADO SEMIBRILLANTE EN DOS CAPAS COMO MINIMO, BAJO LA SUPERVISION Y APROBACION DEL CONTRATISTA, INCLUYE: LA EJECUCION ADICIONES, EQUIPO DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TERMINADO TOTALMENTE.

guascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Lic. Leonardo Montemayor Cassio
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castro Gonzalez

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: REHABILITACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS

CONTENIDO: PLANTA DE ACABADOS

UBICACION: CALLE UNIÓN GANADERA, ZCDEL SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGS.

0

CLAVE: ACA-01