Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0688/22
Aguascalientes, Ags. 31 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SP/5715/2022 recibido por este Instituto el día 31 de Diciembre del 2022 por parte de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el presente ejercicio presupuestal

DEPENDENCIA EJECUTORA:	CCAPAMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P-146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE)
UBICACIÓN:	PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, LA HERRADA, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - BANOBRAS
IMPORTE	$9,446,406.50 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDFBANOBRAS-0113-01-0201
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE.
POLITICA:	4.3.4.RESERVA NOR-ORIENTE

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA .- Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDFBANOBRAS-0113-01-0201	REGISTRO No.	274
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0688/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	31 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	AGUA POTABLE	LOCALIDAD O COLONIA:	La Herrada
SUB-PROGRAMA:	0102- Pozo Profundo de Agua Potable	DELEGACIÓN:	Cañada Honda
DEPENDENCIA:	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P-146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE), PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - BANOBRAS, FISMDF-BANOBRAS		
INVERSIÓN:	$9,446,406.50	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$9,446,406.50	$9,446,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	*$0,01*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	15 de Noviembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	20 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA:	113	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
SISTEMA	1	Personas	92121	2022-11-15	2022-12-20	Pozo	6540	S/N

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

31 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

31 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

CCAPAMA

EXPEDIENTE TÉCNICO

FINAL NO. 2

FINANCIAMIENTO FISMDF
(BANOBRAS)

RECURSOS:
FISMDF 2022

PROGRAMA:
01 AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA:
02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

ACCIÓN:
1 PERFORACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

LOCALIZACIÓN:
PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO

REGISTRO DE OBRAS O ACCIONES

REGISTRO N°

Lineamiento Estratégico: **S**

Clave de Sector: Clave de Subsector:

Clave de la Dependencia Ejecutora:

Programa: **01 AGUA POTABLE**

Subprograma: **02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE**

Acción: **1 PERFORACIÓN**

Proyecto y/o Nombre:

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

Clave de Subregión:

Clave del Municipio: **001 AGUASCALIENTES**

Localidad: **PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.**

Costo Total de la Obra o Acción: **$9,446,406.50**

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre del 2021 : $ 0.00

INVERSION 2022

Fuente de Financiamiento				
PROGRAMA NORMAL A)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
CDS FISM (X) FAFDTDF( ) B)	Federal		Estatal	
	Beneficiarios		Otros	
	Municipal			
		FISMDF 2022		$ 9,446,406.50
	Suma			$ 9,446,406.50
DIRECTA C)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
Suma A + B + C	**Total**			$ 9,446,406.50

OBRAS PUBLICAS

a) Capitalizables ( ) **b)** Del Dominio Público ( )

c) Transferibles ( ) **d)** De Infraestructura (X)

Metas

Unidad de Medida: **SISTEMA**

Totales del Proyecto: **1.00**

Totales del Año: **1.00**

Avance Físico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021: **0%**

Avance Físico Acumulado Programado al 31 de Diciembre del 2022: **100%**

Fecha de Inicio: **15/11/22** Fecha de Terminación: **20/12/22**

No. de Jornales a Generar en el 2022: **6,540**

Modalidad de Ejecución:				
	Contrato	(X)	Admón Comité	( )
	Admón Mpal.	( )	Mixta	( )
	Admón Dir.	( )	Equipamiento	( )

Clásificación de la Obra:

Bienes de Dominio Publico: [ ] **Bienes Propios:** [X] **Obra Social:** [ ]

Clave Presupuestal:

001R01R01-04-2-1-2-00-2-E-0401-0-52-0113-21-2527-6141 $9,446,406.50 FISMDF 2022

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

Programa: **01 AGUA POTABLE**
Subprograma: **02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE**
Acción: **1 PERFORACIÓN**
Clave del Municipio: **001 AGUASCALIENTES** Localidad: **AGUASCALIENTES**
Barrio, Colonia o Ejido: **PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.**

Tipo de Obra:

Nueva:	(X)	En proceso:	( )	Ampliación:	( )
Rehabilitación:	( )	Complementaria:	( )	Equipamiento:	( )

Descripción del Proyecto:

TRABAJOS PREELIMINARES

PERFORACIÓ EXPLORATORIA CON BARRENA DE 14 3/4" DE DIÁMETRO

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 23 " A 30" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO PARA CASQUILLO SANITARIO

Beneficiarios (No. y Tipo):

92,121 PERSONAS

46,982 MUJERES

45,139 HOMBRES

SUPERVISOR: MANUEL ALEXIS HERRERA HERNANDEZ

CONTRATISTA: KRACPMA, S. A DE C. V.

NOMBRE DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO P-146 LA HERRADA (RESERVA NOR-ORIENTE).

UBICACIÓN: PROLONGACION RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

FECHA DE INICIO: 1/11/22

FECHA DE TERMINO: 20/12/22

CCAPAMA

PRESUPUESTO DEFINITIVO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOL. ACUMULADO	IMPORTE TOTAL
1	Movimiento del equipo de perforación rotatorio con capacidad de 2500 pies, para profundidades mayores de 450 mts. y hasta 1,000 mts., hasta una distancia de 15 km.	LOTE	$22,605.63	$1.00	$22,605.63
2	Instalación y desmantelamiento del equipo de perforación... Equipo con capacidad para profundidades mayores de 450 mts. y hasta 1,000 mts.	LOTE	$27,388.58	$1.00	$27,388.58
3	Equipo de perforación, trabajando en operaciones ordenadas p/la Comisión. Tipo rotatorio	HRS.	$2,466.18	48.00	$118,376.64
4	Equipo de perforación inactivo por instrucciones de la Comisión o durante el fraguado de cementaciones.. Tipo rotatorio	HRS.	$1,339.54	48.00	$64,297.92
5	Excavación de fosas para lodos, relleno y compactación de las mismas, con material producto de excavación seleccionado	P.G.	$9,866.80	0.50	$4,933.40
6	Conductor para pozos de bombeo	P.G.	$3,329.07	1.00	$3,329.07
7	Suministro, colocación y elaboración de lodos de perforación con bentonita sodica, incluye el material y equipo necesario para su elaboración, así como el suministro de agua puesta en el sitio de los trabajos. (60 Kg. Bentonita / metro cubico lodo)	M3	$497.75	2771.96	$1,379,740.71
8	Suministro y colocación de agua potable para lavado del pozo	M3	$174.82	650.00	$113,633.00
	PERFORACIÓN EXPLORATORIA CON BARRENA DE 14 3/4" DE DIAM.				
9	Perforación de pozos en 14 3/4" en mat. Tipo I de 0 a 100 mts.	M	$1,340.39	$17.00	$22,786.63
10	Perforación de pozos en 14 3/4" en mat. Tipo I de 100 a 200 mts.	M	$1,478.97	$13.00	$19,226.61
11	Perforación de pozos en 14 3/4" en mat. Tipo I de 200 a 300 mts.	M	$1,798.22	$0.00	$0.00
12	Perforación de pozos en 14 3/4" en mat. Tipo I de 300 a 400 mts.	M	$2,013.68	$0.00	$0.00
13	Perforación de pozos en 14 3/4" en mat. Tipo I de 400 a 500 mts.	M	$2,124.40	$0.00	$0.00
14	Perforación de pozos en 14 3/4" en mat. Tipo I de 500 a 600 mts.	M	$2,229.16	$0.00	$0.00
15	Perforación de pozos en 14 3/4" en mat. Tipo I de 600 a 700 mts.	M	$2,375.86	$0.00	$0.00
16	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 0 a 100 mts.	M	$2,184.10	$12.00	$26,209.20
17	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 100 a 200 mts.	M	$2,336.72	$19.00	$44,397.68
18	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 200 a 300 mts.	M	$2,384.53	$0.00	$0.00
19	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 300 a 400 mts.	M	$2,605.91	$0.00	$0.00
20	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 400 a 500 mts.	M	$2,291.57	$0.00	$0.00
21	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 500 a 600 mts.	M	$2,459.24	$0.00	$0.00
22	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo II de 600 a 700 mts.	M	$2,564.00	$0.00	$0.00
23	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 0 a 100 mts.	M	$2,426.15	$71.00	$172,256.65
24	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 100 a 200 mts.	M	$2,578.76	$68.00	$175,355.68
25	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 200 a 300 mts.	M	$2,815.16	$100.00	$281,516.00
26	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 300 a 400 mts.	M	$3,030.63	$100.00	$303,063.00
27	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 400 a 500 mts.	M	$3,165.27	$40.00	$126,610.80
28	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 500 a 600 mts.	M	$3,374.82	$0.00	$0.00
29	Perforación de pozo en 14 3/4" en mat. Tipo III de 600 a 700 mts.	M	$3,542.47	$0.00	$0.00
	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4 " A 23" DIAM. EN MATERIAL TIPO				
30	Tipo I de 14 3/4" a 23" de 0 a 100 mts.	M	$1,235.93	$17.00	$21,010.81
31	Tipo I de 14 3/4" a 23" de 100 a 200 mts.	M	$1,319.76	$13.00	$17,156.88
32	Tipo I de 14 3/4" a 23" de 200 a 300 mts.	M	$1,409.50	$0.00	$0.00
33	Tipo I de 14 3/4" a 23" de 300 a 400 mts.	M	$1,523.12	$0.00	$0.00
34	Tipo I de 14 3/4" a 23" de 400 a 500 mts.	M	$1,615.81	$0.00	$0.00
35	Tipo I de 14 3/4" a 23" de 500 a 600 mts.	M	$1,720.61	$0.00	$0.00
36	Tipo I de 14 3/4" a 23" de 600 a 700 mts.	M	$1,825.38	$0.00	$0.00
37	Tipo II de 14 3/4" a 23" de 0 a 100 mts.	M	$1,352.24	$12.00	$16,226.88
38	Tipo II de 14 3/4" a 23" de 100 a 200 mts.	M	$1,444.91	$19.00	$27,453.29
39	Tipo II de 14 3/4" a 23" de 200 a 300 mts.	M	$1,543.51	$0.00	$0.00
40	Tipo II de 14 3/4"a 23" de 300 a 400 mts.	M	$1,660.10	$0.00	$0.00
41	Tipo II de 14 3/4" a 23" de 400 a 500 mts.	M	$1,815.63	$0.00	$0.00
42	Tipo II de 14 3/4" a 23" de 500 a 600 mts.	M	$1,941.38	$0.00	$0.00
43	Tipo II de 14 3/4" a 23" de 600 a 700 mts.	M	$2,046.17	$0.00	$0.00
44	Tipo III de 14 3/4" a 23" de 0 a 100 mts.	M	$2,270.47	$71.00	$161,203.37
45	Tipo III de 14 3/4" a 23" de 100 a 200 mts.	M	$2,390.03	$68.00	$162,522.04
46	Tipo III de 14 3/4" a 23" de 200 a 300 mts.	M	$2,509.53	$100.00	$250,953.00
47	Tipo III de 14 3/4" a 23" de 300 a 400 mts.	M	$2,629.15	$100.00	$262,915.00

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOL. ACUMULADO	IMPORTE TOTAL
48	Tipo III de 14 3/4" a 23 " de 400 a 500 mts.	M	$2,763.43	$40.00	$110,537.20
49	Tipo III de 14 3/4" a 23 " de 500 a 600 mts.	M	$2,868.22	$0.00	$0.00
50	Tipo III de 14 3/4" a 23 " de 600 a 700 mts.	M	$2,973.00	$0.00	$0.00
	AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 23 " A 30" DE DIAM. EN MATERIAL TIPO. PARA CASQUILLO SANITARIO.				
51	Tipo I de 22 " a 30" de 0 a 100 mts.	M	$2,076.62	10.00	$20,766.20
52	Tipo II de 22" a 30" de 0 a 100 mts.	M	$2,474.78	10.00	$24,747.80
53	Tipo III de 22" a 30" de 0 a 100 mts.	M	$3,315.35	4.00	$13,261.40
54	Suministro y colocación de tubería para ademe norma ASTM-A-53-G-B Tubería de ademe liso de 16"Ø exterior x 3/8" espesor puesto en obra	M	$4,667.29	195.00	$910,121.55
55	Suministro y colocación de tubería para ademe norma ASTM-A-53-G-B Tubería de ademe ranurado de 16"Ø exterior x 5/16" espesor puesto en obra	M	$5,114.66	150.00	$767,199.00
56	Suministro y colocación de tubería para ademe norma ASTM-A-53-G-B Tubería de ademe ranurado tipo canastilla sobresaliente de 14"Ø exterior x 5/16" espesor puesto en obra	M	$4,678.40	50.00	$233,920.00
57	Suministro y colocación de Tubería de norma ASTM-A-53-G-B, de ademe liso de 24" diam. exterior x 5/16" espesor, puesto en obra	M	$6,905.18	24.00	$165,724.32
58	Registro electrico con mínimo de seis gráficas resistividad 16" 34" lateral inversa, normal corta, normal larga, rayos gamma, temperatura, potencial natural. Para profundidades mayores a 500 mts.	PZA	$35,275.63	1.00	$35,275.63
59	Cementación con cabezal cementante (metodo de Branden Head) de tubería p/ademe con equipo dosificador (trompo) y desplazando mortero de cemento-arena 1:3, método Branden - Head/Halliburton	M3	$11,293.52	4.50	$50,820.84
60	Suministro y colocación de filtro de grava especial y recribada según instrucciones (de 3/16" a 1/2" de diam.)	M3	$2,139.77	66.62	$142,551.48
61	Suministro y colocación con tratamiento de dispersor de arcilla	LT	$85.40	800.00	$68,320.00
62	Desarrollo, aforo o prueba de bombeo efectiva c/bomba vertical tipo turbina p/motor de combustión interna por un lapso de 24 hrs. Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectuado con motor y longitud de columna de 240 X 8 mts. como mínimo, así como capacidad de motor y tazones para extraer un caudal mínimo de 60 l.p.s.	P.G.	$52,190.09	1.00	$52,190.09
63	Hora efectiva de bombeo para pozo, empleando bomba vertical tipo turbina, accionada por motor de combustión interna en tiempos adicionales a las primeras 24 hrs. Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectuado con motor y longitud de columna de 240 X 8 mts., así como capacidad de motor y tazones para extraer 60 l.p.s. mínimo.	HRS.	$2,119.49	48.00	$101,735.52
64	Desarrollo, aforo o prueba de bombeo efectuado c/bomba vertical t/turbina cuando se ordene lecturas de recuperación. Cargo adicional al desarrollo y aforo	PG	$43,823.56	1.00	$43,823.56
65	Desinfección del pozo utilizando hipoclorito de calcio de 200 mg./lt. como mínimo.	LOTE	$12,776.04	1.00	$12,776.04
66	Registro de camara de t.v. desde el brocal hasta la profundidad total con visualización correcta.	REG	$27,418.20	1.00	$27,418.20
67	Registro de verticalidad con interpretación	REG	$18,386.63	1.00	$18,386.63
68	Construcción de brocal, losa de concreto 5x5x0.15 mts. y tapa, incluye: Trazo, nivelación, excavaciones, relleno, carga, acarreo, suministro e instalación de tubos engravador, vigueta "I", tapa de placa de acero de 1/4", cimbra. Se anexa plano	LOTE	$20,825.11	1.00	$20,825.11
69	Acarreo de recorte producto de perforación c/pipa y máquina perforadora activa y/o bomba de extracción p/solidos, incluye el 1er km.	M3	$85.57	42.50	$3,636.73
70	Acarreo de recorte producto de perforación c/pipa y máquina perforadora activa y/o bomba de extracción p/solidos, Kms. Subsecuentes.	m3/km	$21.49	1414.83	$30,404.70
71	Análisis microbiológico y físico -químico de agua natural de acuerdo a la norma NOM-127-SSA1-1994	P.G.	$13,856.84	1.00	$13,856.84
72	Tratamiento mecanico de limpieza con equipo de percusiòn completo con herramientas, cepillo, cuchara, pistòn de 14" Y 16" con capacidad de hasta 1000 mts. De profundidad, trabajando en operaciones de pistoneo y desazolve del pozo con 48 hrs. Como mínimo.	lote	$112,937.26	1.00	$112,937.26
73	Cerca de protección perimetral con malla electrosoldada a una altura de 3 mts. y polines y puerta de acceso.	ML	$313.70	42.30	$13,269.51
ext01	limpia, trazo y nivelacion del terreno con equipo topografico, incluye: equipo topografico necesario, puenteo, señalizacion del banco y puntos que se requieran en la nivelacion con pintura, renivelaciones necesarias, mantenimiento de niveles, limpiezas gruesas.	m2	$11.54	1195.71	$13,798.49
ext02	retiro de cerca de alambre de puas de forma manual de 1.50 de altura y 6 hilos, considerar herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	$63.09	23.10	$1,457.38
ext03	despalme del terreno con maquina cualquier seccion en material tipo II todas las zonas, incluye: acarreos dentro de la obra, hasta el lugar de acopio para su traslado fuera de la obra, medido compacto, maniobras y limpiezas gruesas.	m3	$84.27	40.41	$3,405.35
ext04	excavacion en corte con maquina hasta una profundidad de 2.00m en material tipo II, incluye afloje y extraccion de material, acarreos al lugar de carga para su acopio y acarreos dentro de la obra.	m3	$116.35	297.58	$34,623.43
ext05	renivelacion de terreno natural con maquina retroexcavadora	m3	$313.71	40.41	$12,677.02
ext06	compactacion del terreno natural al 90% de su p.v.s.m en su compactacion, incluye: especificado, tendido, homogenizado, humedecido optimo nivelado y compactado en capas de 20.00 cm, calidad y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	$54.23	1195.71	$64,843.35
ext07	carga mecanica y acarreo de material con camion de volteo del producto de excavacion al 1er.km medido compacto (transito normal)	m3	$38.84	337.99	$13,127.53

PRESUPUESTO DEFINITIVO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. U.	VOL. ACUMULADO	IMPORTE TOTAL
ext08	acarreo del material de excavacion en camion de volteo a kilometros subsecuentes al tiradero oficial autorizado mas cercano, medido compacto.	m3/km	$11.86	10590.79	$125,606.79
ext09	suministro de grava y arena 70% y 30% respectivamente de 1/4" para clausura y sello sanitario en pozo inconcluso de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-003-CONAGUA-1996.	m3	$584.98	50.12	$29,319.20
ext10	suministro de tuberia para ademe norma ASTM-A-53-G-B tuberia de ademe liso de 16" exterior x 3/8 espesor. Puesto en obra	ml	$4,111.36	54.20	$222,835.71
ext11	suministro de tuberia para ademe norma ASTM-A-53-G-B tuberia de ademe ranurado tipo canastilla sobresaliente de 14" exterior x 5/16" espesor puesto en obra.	ml	$4,042.77	198.40	$802,085.57
				SUBTOTAL	$8,143,453.88
				IVA%16	$1,302,952.62
				TOTAL	$9,446,406.50

ARQ. MANUEL ALEXIS HERRERA HERNANDEZ
supervisor

ING. JOSE ANGEL MARTINEZ GARCIA
jefe de construccion

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

(MICROLOCALIZACIÓN)

Programa: 01 AGUA POTABLE


Obra: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

ESTADO: AGUASCALIENTES

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Localidad: PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

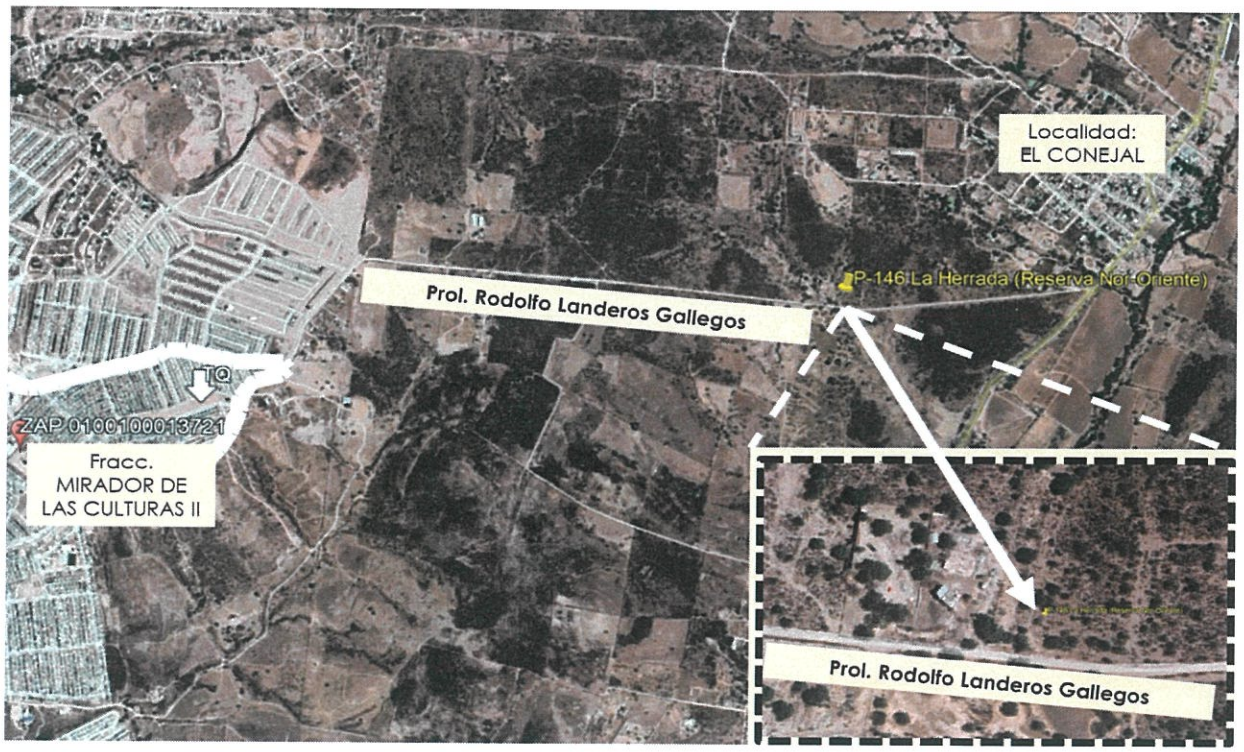

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE UBICACION

(MACROLOCALIZACIÓN)

Programa: 01 AGUA POTABLE

ESTADO: AGUASCALIENTES

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Obra: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

Localidad: PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.



CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS, POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

EJECUTORA

ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CCAPAMA

INFORMACIÓN ADICIONAL

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES

Programa: 02. ALCANTARILLADO — AGUASCALIENTES
Subprograma: 0206. SISTEMA DE ALCANTARILLADO — AGUASCALIENTES
Acción: 02062. REHABILITACIÓN — FRACC. LAS CUMBRES, AGUASCALIENTES
Obra: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

CONCEPTO:	IMPORTE	MESES 1	MESES 2	PONDERACION DE AVANCES FÍSICO %	PONDERACION DE AVANCES FINAN. %
TRABAJOS PREELIMINARES	$1,734,304.95	$1,734,304.95		21%	21%
PERFORACIÓ EXPLORATORIA CON BARRENA DE 14 3/4" DE DIÁMETRO	$1,171,422.25	$1,171,422.25		14%	14%
AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 23 " DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO	$1,029,978.47		$1,029,978.47	13%	13%
AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 23 " A 30 " DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO CASQUILLO SANITARIO	$4,207,748.21		$4,207,748.21	52%	52%
SUBTOTAL	$8,143,453.88	$2,905,727.20	$5,237,726.68	100.00%	100.00%
IVA	$1,302,952.62				
TOTAL	**$9,446,406.50**				

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACIÓN: PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: 02 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

ACCIÓN: 1 PERFORACIÓN

OBRA A REALIZAR: **PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) PROLONGACIÓN RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.**

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MPIO. DE AGS.

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA:

NUEVA : [X] AMPLIACIÓN: [ ]

REHABILITACIÓN: [ ] COMPLEMENTARIA: [ ] EN PROCESO: [ ]

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA TERMINADA

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: [X] REGULAR: [ ]

MAL ESTADO: [ ] PÉSIMO ESTADO: [ ]

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

TRABAJOS PREELIMINARES

PERFORACIÓ EXPLORATORIA CON BARRENA DE 14 3/4" DE DIÁMETRO

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 14 3/4" A 23 " A 30" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO PARA CASQUILLO SANITARIO

PROCEDE: SI: [X] NO: [ ]


REVISO:

NOMBRE: **ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA**

FIRMA:

FECHA: 12/22

DISEÑO DE POZO P-146
LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE)

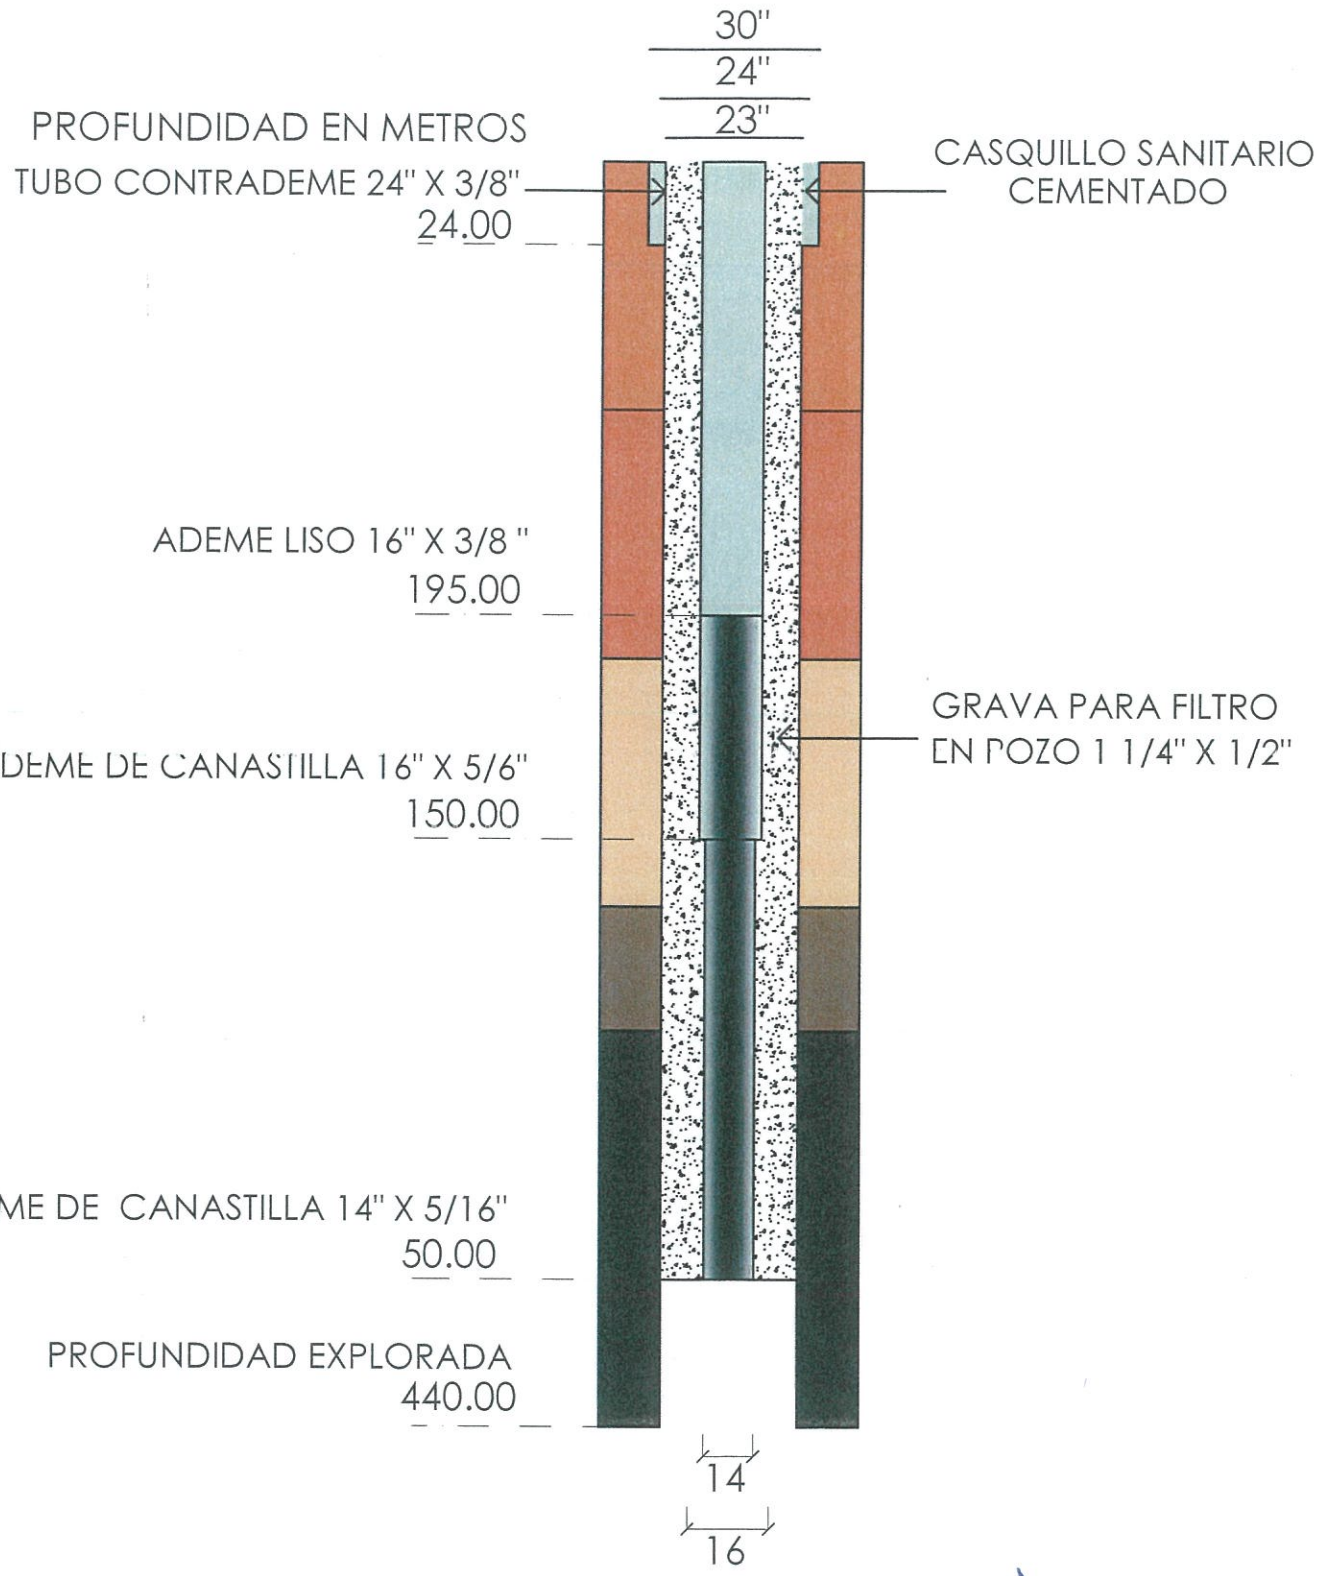

ARQ. MANUEL ALEXIS HERRERA HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ GARCÍA
JEFE DE SUPERVISIÓN

ING. MAURICIO REGALADO GONZÁLEZ
DIRECTOR TÉCNICO