Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0536/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Noviembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2577/2022 recibido por este Instituto el día 25 de Noviembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	PAVIMENTO HIDRÁULICO
UBICACIÓN:	CALLE LIBERTAD, ENTRE INDEPENDENCIA Y EJÉRCITO NACIONAL, CAÃ±ADA HONDA [ESTACION], AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$1,743,244.25 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0068-04-1101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A, Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0068-04-1101	REGISTRO No.	237
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0536/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Noviembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	Cañada Honda [Estacion]
SUB-PROGRAMA:	0411- Calles y Caminos	DELEGACIÓN:	Cañada Honda
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE LIBERTAD, ENTRE INDEPENDENCIA Y EJÉRCITO NACIONAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$1,743,244.25	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$1,743,244.25	$1,743,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	*-$23.517,39*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:
AVANCES:	Financiero: 100 %	Físico: 100 %		
FECHA DE INICIO:	3 de Agosto del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	1 de Octubre del 2022	REGISTRO SIMA: 68

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
M2	1050.66	Personas	300	2022-08-03	2022-10-01	Pavimentación	4532	2341

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Noviembre del 2022
Fecha de validación

29 de Noviembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0068-21-2502-6144

2022-FISMDF-0068-0411101-024	Obra **PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD**
Tipo DEFINITIVO 2 2022 Folio SISCO **2341**	Ubic. TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com. , Deleg. Cañada Honda

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$1,743,244.25

Folio SIMA 68 Total $1,743,244.25

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
M2	1050.66	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 03 Ago 2022 Fecha de Terminación 01 Oct 2022

Jornales a Generar en 2022 4532

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com. , Deleg. Cañada Honda

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos (1.- Construcción; 01- Concreto Hidraúlico)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : CAÑADA HONDA Com.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

PAVIMENTO HIDRÁULICO 1,050.66 M2
ALCANTARILLADO 118.48 ML
AGUA POTABLE 112.35 ML
SEÑALIZACIÓN 1.00 OBRA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

300	PERSONAS

Hombres: 140 Mujeres: 160

OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2341

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com. , Deleg. Cañada Honda

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com. , Deleg. Cañada Honda

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos (1.- Construcción; 01- Concreto Hidraúlico)

OBRA A REALIZAR: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Pesimo

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 10 Nov 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2341

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0068-0411101-024
LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Agu
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERCION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA: FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0068-2022
NOMBRE CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ORTIZ ESPARZA, JOSÉ DE JESÚS, II RESIDENTE:
MONTO CONT. ORIGEN $2,524,048.56 ANTICIPO: PLAZO 60 DIAS
1A AMPLIACION $: 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 0 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 26 DE JULIO DEL 2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 27 de julio de 2022 TERMINO CONT: 24 de septiembre de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 3 de agosto de 2022 TERMINO REAL: 1 de octubre de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA	X	AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		PESIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE	**SI:**	X	**NO:**		

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0068-2022		CONTRATISTA:	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V.		

INICIO.







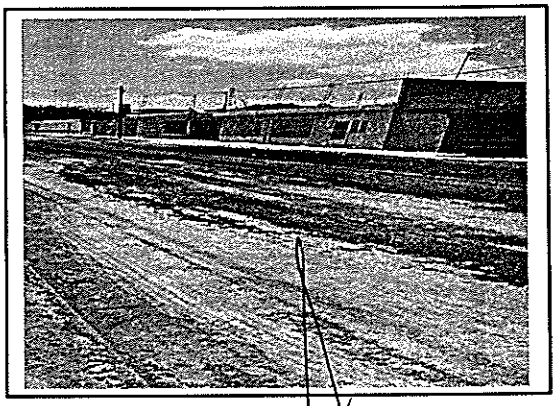

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

4


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0068-2022		CONTRATISTA:	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V.		

PROCESO

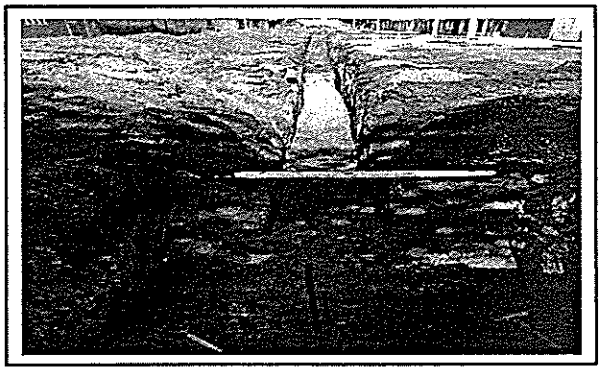

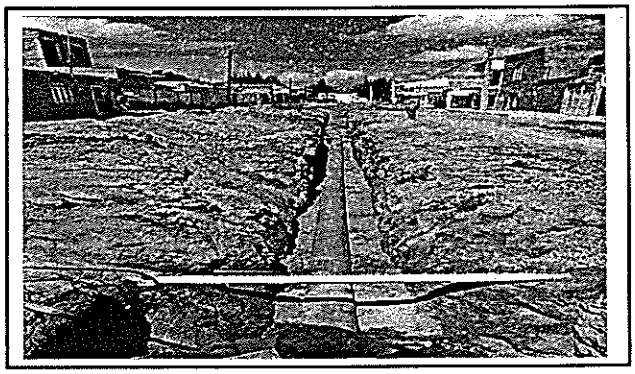



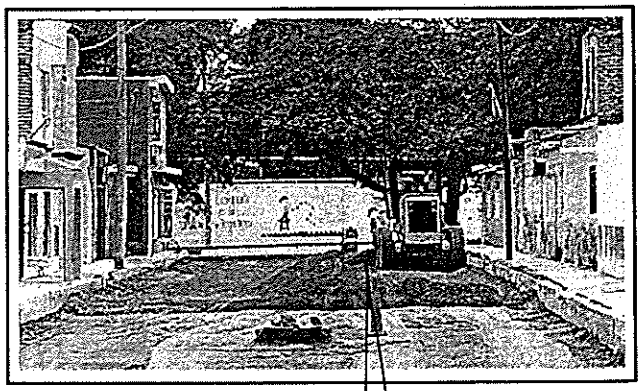

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0068-2022		CONTRATISTA:	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V.		

TERMINO



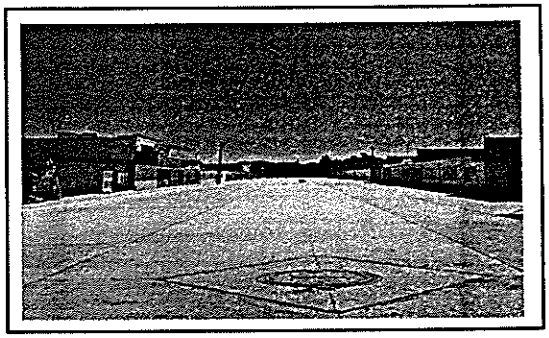

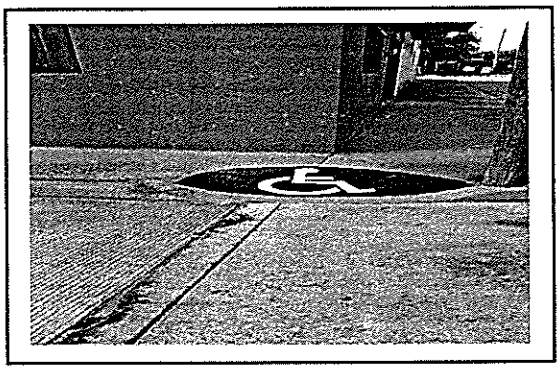

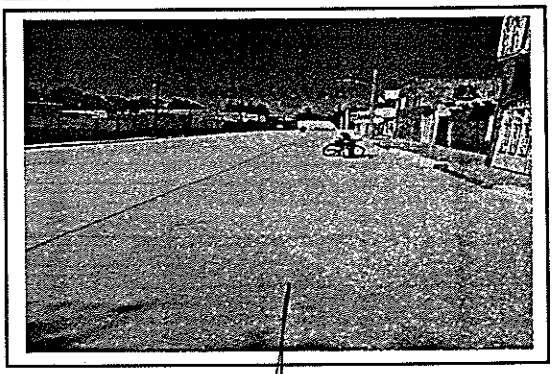

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
UBICACIÓN


OBRA:	FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes					
NO. DE CONT	FISMDF-0068-2022		CONTRATISTA:	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V.		



HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
UBICACIÓN

OBRA:	FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes					
NO. DE CONT	FISMDF-0068-2022	CONTRATISTA:	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V.			

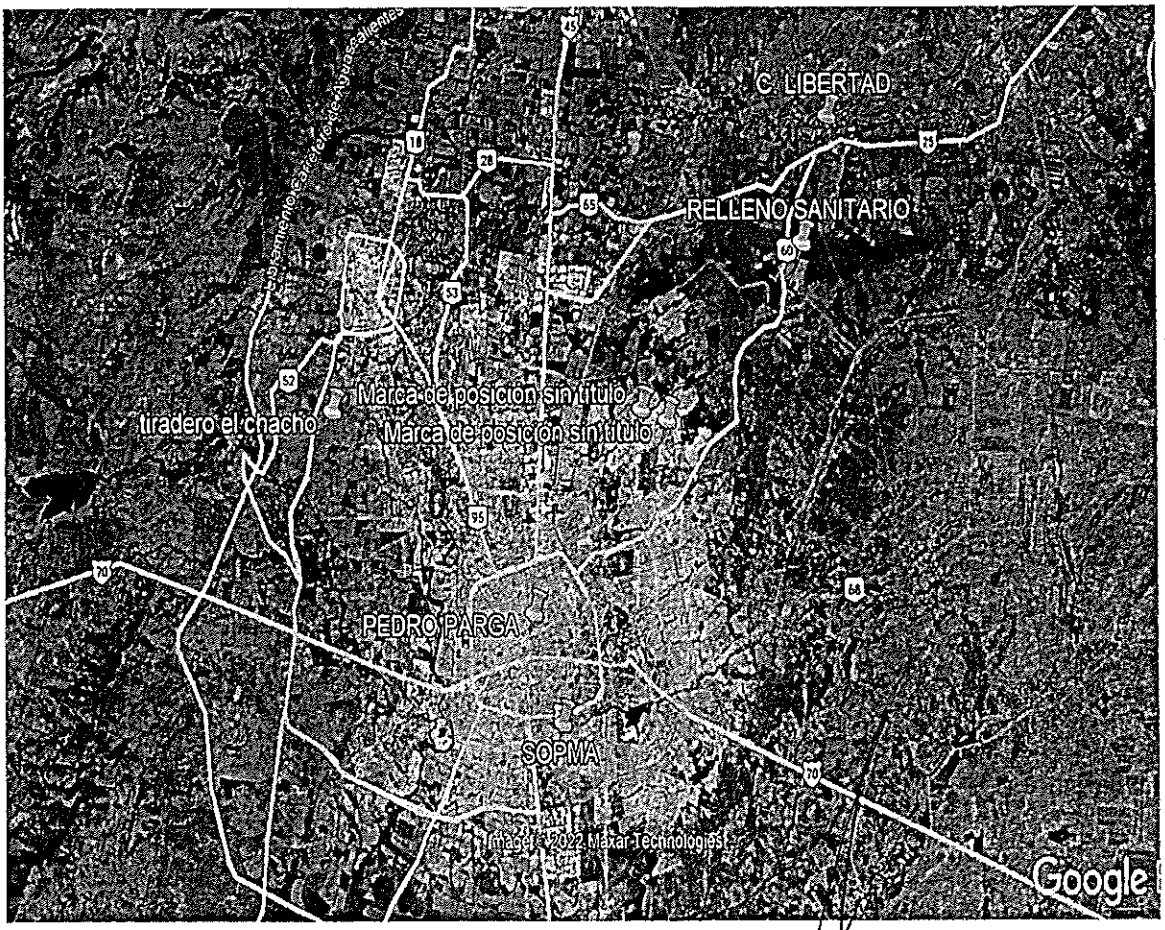

HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA.
SUPERVISOR DE OBRA.

MODIFICADO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FISMDF-0068-2022

N° DE CONTRATO: FISMDF-0068-2022

NOMBRE DE LA OBRA: FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 1,743,244.25

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
720.00	M3	PAVIMENTO HIDRÁULICO	$ 1,156,446.77
66.00	PZA	ALCANTARILLADO	$ 252,275.28
4.00	PZA	AGUA POTABLE	$ 82,770.93
2.00	PZA	SEÑALIZACIÓN	$ 14,553.79
1.00	LOTE	EXTRAORDINARIOS	-$ 3,250.00

TOTAL PRESUP.	$	1,502,796.77
IVA	$	240,447.48
TOTAL	$	1,743,244.25

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HÉCTOR ERNESTO URIBE PEDROZA

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V. (399)

Grupo	Partida	Importe
PAVIMENTO HIDRAULICO		
	PRELIMINARES	$25,564.80
	EXCAVACIONES, ACARREOS Y TERRACERIAS	$354,858.66
	PAVIMENTO HIDRAULICO	$669,198.71
	BANQUETAS Y RAMPAS	$12,625.40
	OBRA COMPLEMENTARIA	$69,906.48
	LIMPIEZAS	$24,292.72
	Subtotal por Grupo	$1,156,446.77
ALCANTARILLADO		
	RED DE ALCANTARILLADO	$182,386.26
	DESCARGAS DOMICILIARIAS	$69,889.02
	Subtotal por Grupo	$252,275.28
AGUA POTABLE		
	RE DE AGUA POTABLE	$56,402.05
	TOMAS DOMICILIARIAS	$26,368.88
	Subtotal por Grupo	$82,770.93
SEÑALIZACION		
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	$9,395.85
	SEÑALAMIENTO VERTICAL	$5,157.94
	Subtotal por Grupo	$14,553.79
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIOS	-$3,250.00
	Subtotal por Grupo	-$3,250.00

Totales Presup.		$1,502,796.77
Anticipo	+	$1,087,951.97
Amortizac. Ant.	-	$1,087,951.97
SubTotal. Ant.	=	$1,502,796.77
IVA	+	$240,447.48
Total	=	$1,743,244.25

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V. (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: PAVIMENTO HIDRAULICO				
	PARTIDA: PRELIMINARES				
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO, INCLUYE: RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	1052.99	$10.83	$11,403.88
2	SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO.	SONDE	5	$2,136.97	$10,684.85
4	DEMOLICION PARCIAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN PAVIMENTOS (LOSAS DIAMANTE Y CAJAS DE VALVULAS, TOPES) CON O SIN ARMADO DE ACERO, SIN RECUPERACION, MUROS, MOJONERAS, ANCLAJES, ETC, DE FORMA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE CORTE CON DISCO, ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	M3	2.73	$427.66	$1,167.51
6	DEMOLICION A MANO DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40x0.60x HASTA 1.25 m (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 cm DE ESPESOR),INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	PZA	2	$1,154.28	$2,308.56
				Totales por Partida	$25,564.80
	PARTIDA: EXCAVACIONES, ACARREOS Y TERRACERIAS				
10	EXCAVACION EN CORTE CON MAQUINA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 75 CM, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	501.43	$52.88	$26,515.62
11	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansión máxima 5%, Grado de Compactación mínimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M2	1022.79	$20.17	$20,629.67
13	FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES, CON EL USO DE EQUIPO MAYOR, HASTA ALCANZAR EL 100% AASHTO MODIFICADA. EN CAPAS DE 20 CM MAXIMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA, HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON UN C.B.R. DEL 60% PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PROPONER UN BANCO DE MATERIAL Y UN FRENTE, DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO AL 100 % DE LA NORMA N-CMT-4-02-001. Y DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, P.U.O.T.	M3	209.74	$402.86	$84,495.86
14	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DE 20 CMS. DE ESPESOR, PARA CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON MATERIAL 100% TRITURADO (SOLAMENTE) 1 1/2" A FINOS QUE CUMPLA CON LA NORMA COMPACTADA AL 100 % DE PRUEBA AASHTO, COMBINANDO COMPACTADOR DE RODILLO EN BAJA Y MUERTO Y LLANTAS CON EQUIPO PESADO (CAMION DE VOLTEO CARGADO AL MAXIMO), INCLUYE HOMOGENEIZADO, TENDIDO, COMPACTADO, E INCORPORACION DE AGUA HASTA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA Y NIVELACIONES,	M3	209.74	$603.48	$126,573.90

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL , S A. DE C.V. (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: PAVIMENTO HIDRAULICO				
	PARTIDA: EXCAVACIONES, ACARREOS Y TERRACERIAS				
15	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	501.43	$20.58	$10,319.43
16	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	11181.89	$7.72	$86,324.19
				Totales por Partida	$354,858.66
	PARTIDA: PAVIMENTO HIDRAULICO				
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 TMA 1 1/2" GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CM FRAGUADO NORMAL DE 15 CM DE ESPESOR MODULADO EN LOSAS DE 3.5 MTS. (ANCHO) X 3.5 MTS (LARGO) COMO MAXIMO, CON CORTES EN LAS LOSAS DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA (5 CM) Y SELLADO CON COLA DE RATA Y MATERIAL ELASTOMERICO Y TIRA PREFORMADA (FOAMTECH DE 1/2X15) EN JUNTAS Y CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, ASI COMO EL APROCHE CON GUARNICION Y DENTELLON. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CON INMERSION Y REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, REGLEADO FINAL, ACABADO CEPILLO DE ALUMINIO Y CON DOBLADOR, CALAFATEO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T.	M2	1050.66	$620.45	$651,882.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PARA JUNTAS DE EXPANSION A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS (FOAMTECH) DE 1/2" DE ESPESOR Y 15 CM DE ALTURA DE ACUERDO AL DISEÑO ANEXO EN PLANOS, INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR AUTONIVELANTE,MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREO, FLETES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD (LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA)	ML	260.48	$66.48	$17,316.71
				Totales por Partida	$669,198.71
	PARTIDA: BANQUETAS Y RAMPAS				
32	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	10.49	$52.88	$554.71
33	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	10.49	$20.58	$215.88
34	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	233.93	$7.72	$1,805.94

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V. (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: PAVIMENTO HIDRAULICO				
	PARTIDA: BANQUETAS Y RAMPAS				
36	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.	M3	5.44	$413.45	$2,249.17
38	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO	M2	20.74	$376.07	$7,799.69
				Totales por Partida	$12,625.40
	PARTIDA: OBRA COMPLEMENTARIA				
40	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	3	$10,035.16	$30,105.48
41	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.0 M DE PROFUNDIDAD, CON PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 NO MAYOR DE 1.5 CM DE ESPESOR EN FORMA CUATRAPEADA, APLANADO INTERIOR DE MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE UN ESPESOR MINIMO DE 1 CM, ACABADO PULIDO FINO DE CEMENTO, LAS INTERSECCIONES DE LAS TUBERIAS SE EMBOQUILLARAN, LOS ESCALONES DE VARILLA DEL No. 5 (5/8"), LA HECHURA DE LA MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM, DONDE SE AHOGARA TUBERIA CORTADA A MEDIA CAÑA Y SE PULIRA CUIDADOSAMENTE, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE FOFO E INSTALACION Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	2	$19,900.50	$39,801.00
				Totales por Partida	$69,906.48

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V. (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: PAVIMENTO HIDRAULICO				
	PARTIDA: LIMPIEZAS				
43	LIMPIEZA GENERAL Y A DETALLE DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO Y ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MISMO, DESVIO VEHICULAR, SEÑALETICA, A MANO Y A MAQUINA.	M2	1397.74	$17.38	$24,292.72
				Totales por Partida	$24,292.72
				Totales por Grupo	$1,156,446.77

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V. (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: ALCANTARILLADO				
	PARTIDA: RED DE ALCANTARILLADO				
44	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO, PARA LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, INCLUYE: EJES, BANCOS DE NIVEL, RENIVELACIONES, TRABAJO TERMINADO.	ML	122.08	$10.83	$1,322.13
45	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL PARA SU EXTRACCION, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, SEÑALAMIENTOS, COLOCACION DE PASOS PEATONALES Y PROTECCION PERIMETRAL DE LA ZANJA.	M3	134.19	$52.88	$7,095.97
46	PLANTILLA Y ACOSTILLADO CON ARENA Y PISON DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA OBRA, ACARREO EN CARRETILLA, DESCARGA EN LA ZANJA, EXTENDIDO, NIVELADO Y APISONADO, APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA SE CONSTRUIRA INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA, DEBIENDO COLOCAR HILOS LONGITUDINALMENTE PARA VERIFICAR LA UNIFORMIDAD DE LA PLANTILLA.	M3	11.32	$856.63	$9,697.05
47	ACOSTILLADO CON MATERIAL DE PROD. DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. AL 85% DE SU P.V.M.S. CON EL USO DE BAILARINA, HOMOGENIZACION DEL MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO.	M3	12.98	$413.45	$5,366.58
48	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.	M3	49.53	$413.45	$20,478.18
50	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	134.19	$20.58	$2,761.63
51	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	2992.44	$7.72	$23,101.64
52	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 10", CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE: FLETES Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, ALINEADO, MATERIAL, CUBIERTA DE PROTECCION, ESTIBADO, MANO DE OBRA.	ML	118.48	$593.04	$70,263.38
53	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 10", CON JUNTA HERMETICA. INCLUYE: FLETES Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, MATERIALES DE LIMPIEZA, LUBRICACION, NIVELADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	118.48	$289.85	$34,341.43
54	CONEXION DE TUBERIA DE PVC DE 8-16" A POZO DE VISITA, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE POZO, CONEXION Y NIVELACION DEL TUBO, RESANE DEL MURO, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, LIGAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO A 20 M.	PZA	6	$1,326.38	$7,958.28
				Totales por Partida	$182,386.26
	PARTIDA: DESCARGAS DOMICILIARIAS				
55	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL PARA SU EXTRACCION, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, SEÑALAMIENTOS, COLOCACION DE PASOS PEATONALES Y PROTECCION PERIMETRAL DE LA ZANJA.	M3	27.42	$52.88	$1,449.97

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista. EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S A DE C V (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: ALCANTARILLADO					
PARTIDA: DESCARGAS DOMICILIARIAS					
57	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.	M3	8.58	$413.45	$3,547.40
59	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	27.42	$20.58	$564.30
60	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	611.47	$7.72	$4,720.55
61	DESCARGA DOMICILIARIA NUEVA PARA REMPLAZO DE 6.50 M DE LONGITUD (NOMINAL), A BASE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: SILLETA DE 10" X 6", CODO DE 6" X 45°, TAPON HEMBRA, ALINEACION, INDICACION DE UBICACION CON VARILLA EN PREDIO, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO, SUMINISTROS, ACARREOS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	11	$2,591.93	$28,511.23
62	REGISTRO SANTARIO DE 0.40X0.60X0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO, ACABADO PULIDO INTERIOR, PLANTILLA DE 7.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, TMA 19 MM. INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 3/16" COLADA CON EL MISMO CONCRETO, PLOMEADO, ALINEADO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y CONEXION A RED EXISTENTE, LIMPIEZAS.	PZA	11	$2,826.87	$31,095.57
				Totales por Partida	**$69,889.02**
				Totales por Grupo	**$252,275.28**

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V. (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: AGUA POTABLE				
	PARTIDA: RE DE AGUA POTABLE				
64	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO, PARA LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, INCLUYE: EJES, BANCOS DE NIVEL, RENIVELACIONES, TRABAJO TERMINADO.	ML	116.74	$10.83	$1,264.29
65	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL PARA SU EXTRACCION, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, SEÑALAMIENTOS, COLOCACION DE PASOS PEATONALES Y PROTECCION PERIMETRAL DE LA ZANJA.	M3	67.41	$52.88	$3,564.64
67	PLANTILLA Y ACOSTILLADO CON ARENA Y PISON DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA OBRA, ACARREO EN CARRETILLA, DESCARGA EN LA ZANJA, EXTENDIDO, NIVELADO Y APISONADO, APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA SE CONSTRUIRA INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA, DEBIENDO COLOCAR HILOS LONGITUDINALMENTE PARA VERIFICAR LA UNIFORMIDAD DE LA PLANTILLA.	M3	9.61	$856.63	$8,232.21
68	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.	M3	13.48	$413.45	$5,573.31
70	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	67.41	$20.58	$1,387.30
71	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	1503.24	$7.72	$11,605.01
72	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" CON CAMPANA INTEGRAL, COPLES, CODOS, TEES, INCLUYE: ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, BAJADO, ALINEADO, INSTALACION DE COPLES, ANILLO Y PRUEBA HIDROSTATICA.	ML	112.35	$124.84	$14,025.77
73	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" CON CAMPANA INTEGRAL. INCLUYE: ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, BAJADO, ALINEAMIENTO, INSTALACION DE COPLES, ANILLO Y PRUEBA HIDROSTATICA.	ML	112.35	$80.36	$9,028.45
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 3". INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, NIVELACION, PRUEBA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS LOCALES, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$200.64	$401.28
76	CONEXION A RED HIDRAULICA EXISTENTE. INCLUYE: CORTE DE TUBERIA EN LINEA VIVA, CONEXION, LIMPIEZA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA, TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1	$1,319.78	$1,319.78
				Totales por Partida	$56,402.05
	PARTIDA. TOMAS DOMICILIARIAS				
79	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL PARA SU EXTRACCION, CONSERVACION DE LA EXCAVACION, ACARREO HASTA EL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, SEÑALAMIENTOS, COLOCACION DE PASOS PEATONALES Y PROTECCION PERIMETRAL DE LA ZANJA.	M3	26.29	$52.88	$1,390.21

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V. (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: AGUA POTABLE				
	PARTIDA: TOMAS DOMICILIARIAS				
80	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD.	M3	6.57	$413.45	$2,716.37
82	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	26.29	$20.58	$541.05
83	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	586.27	$7.72	$4,526.00
84	CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA DE REMPLAZO DE 6.50 M DE LONGITUD (NOMINAL) A BASE DE TUBO KITEC DE 1/2" AZUL, CONECTORES PHILMAC MACHO Y HEMBRA, ABRAZADERAS SIN FIN, CONECTOR A TUBO GALVANIZADO, ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2", TAPON HEMBRA. INCLUYE: ENCAMISADO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 1 1/2", PRUEBAS, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	15	$1,146.35	$17,195.25
				Totales por Partida	$26,368.88
				Totales por Grupo	$82,770.93

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V. (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: SEÑALIZACION				
	PARTIDA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
85	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	2.71	$332.89	$902.13
86	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$448.67	$1,346.01
87	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	245.71	$29.09	$7,147.70
				Totales por Partida	$9,395.85
	PARTIDA: SEÑALAMIENTO VERTICAL				
88	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE RESTRICCION SR-6 (ALTO), DISEÑO NORMATIVO SCT, HECHO A ABASE DE LAMINA GALVANIZADA CON CEJA DE 30 CM POR CADA LADO CALIBRE 16, CON TERMINADO GRADO INGENIERIA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y SIMBOLOS EN COLOR REFLEJANTE, TODOS LOS COLORES RESISTENTES A LA INTEMPERIE, FIJADA MEDIANTE BARRENADO Y TORNILLOS DE 2 1/2" X 5/16" A UN POSTE DE PTR DE 2 X 2" CALIBRE 14 EN ACABADO GALVANIZADO Y CON UNA ALTURA DE 2.5 MTS AL NIVEL DE BANQUETA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA MAS EL EXCEDENTE REQUERIDO PARA FIJAR LAS LAMINAS Y ANCLADO DE 50 CM DE PROFUNDIDAD CON ANGULO TRANSVERSAL DE 1 X 1" DE 25 CM, EN DADO DE CONCRETO F´c=150 KG/CM2 DE 30 CM DE LADO (VER PLANO DE DETALLES CRITERIOS DE ANCLAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, DETALLE SEÑ-02 Y SEÑ 03), MCA ASEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LIMPIEZAS Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$2,578.97	$5,157.94
				Totales por Partida	$5,157.94
				Totales por Grupo	$14,553.79

Obra: PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD

Ubicación: TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com.

Contratista: EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V. (399)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: EXTRAORDINARIO					
PARTIDA: EXTRAORDINARIOS					
89	DEDUCTIVA POR CONCEPTOS E INDIRECTOS NO EJECUTADOS	LOTE	-1	$3,250.00	-$3,250.00

Totales por Partida		-$3,250.00
Totales por Grupo		-$3,250.00
Totales Presup.		$1,502,796.77
Anticipo	+	$1,087,951.97
Amortizac. Ant.	-	$1,087,951.97
SubTotal. Ant.	=	$1,502,796.77
IVA	+	$240,447.48
Total	=	$1,743,244.25

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

DE CONTRATO : FISMDF-0068-2022


PROGRAMA: FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD — **INICIO VIGENTE:** 03-agosto-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes — **TERMINO REAL:** 01-octubre-22

CONCEPTO			RECURSO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
				2022																FINANCIERO	FÍSICO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	%	%
DESCRIPCION		INVERSION																			
FISMDF-0068-2022 PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LIBERTAD, TRAMO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes											3		1								
TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, CAÑADA HONDA Com., Aguascalientes																					
PAVIMENTO HIDRÁULICO	$	1,156,445.77	100									30 20 30 20								76.95	30.77
ALCANTARILLADO	$	252,375.28	100								20 30 30 20									16.79	30.77
AGUA POTABLE	$	82,770.93	100								20 20 40 20									5.51	30.77
SEÑALIZACIÓN	$	14,553.79	100									90 10	10							0.97	15.38
EXTRAORDINARIOS	-$	3,250.00	100										100							-0.22	7.69
SUBTOTAL	$	1,502,796.77	$ 13.00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 2 0 2	2 1 1 2	2 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %				3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 15% 22% 15%	15% 3% 3% 15%	15% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %				3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 3% 3% 3%	3% 18% 40% 55%	70% 73% 76% 85%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	115.38
EJERCIDO SEMANAL $											50,455.66 82,296.77 82,296.77 83,563.13	303,458.72 231,288.35 348,924.03 244,307.77	1,794.62							$ 1,502,796.77	
EJERCIDO MENSUAL $				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$318,492.02	$1,186,099.37	$1,794.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 240,447.48	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,492.02	1,504,591.39	1,502,796.77	1,502,796.77	1,502,796.77	1,502,796.77	1,502,796.77	1,502,796.77	1,502,796.77		
EJERCIDO SEMANAL %				0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	3% 8% 8% 8%	8% 6% 9% 6%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
EJERCIDO MENSUAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$ 1,743,244.25	

$ 13.00

HÉCTOR ERNESTO JAIME PEDROZA
SUPERVISOR

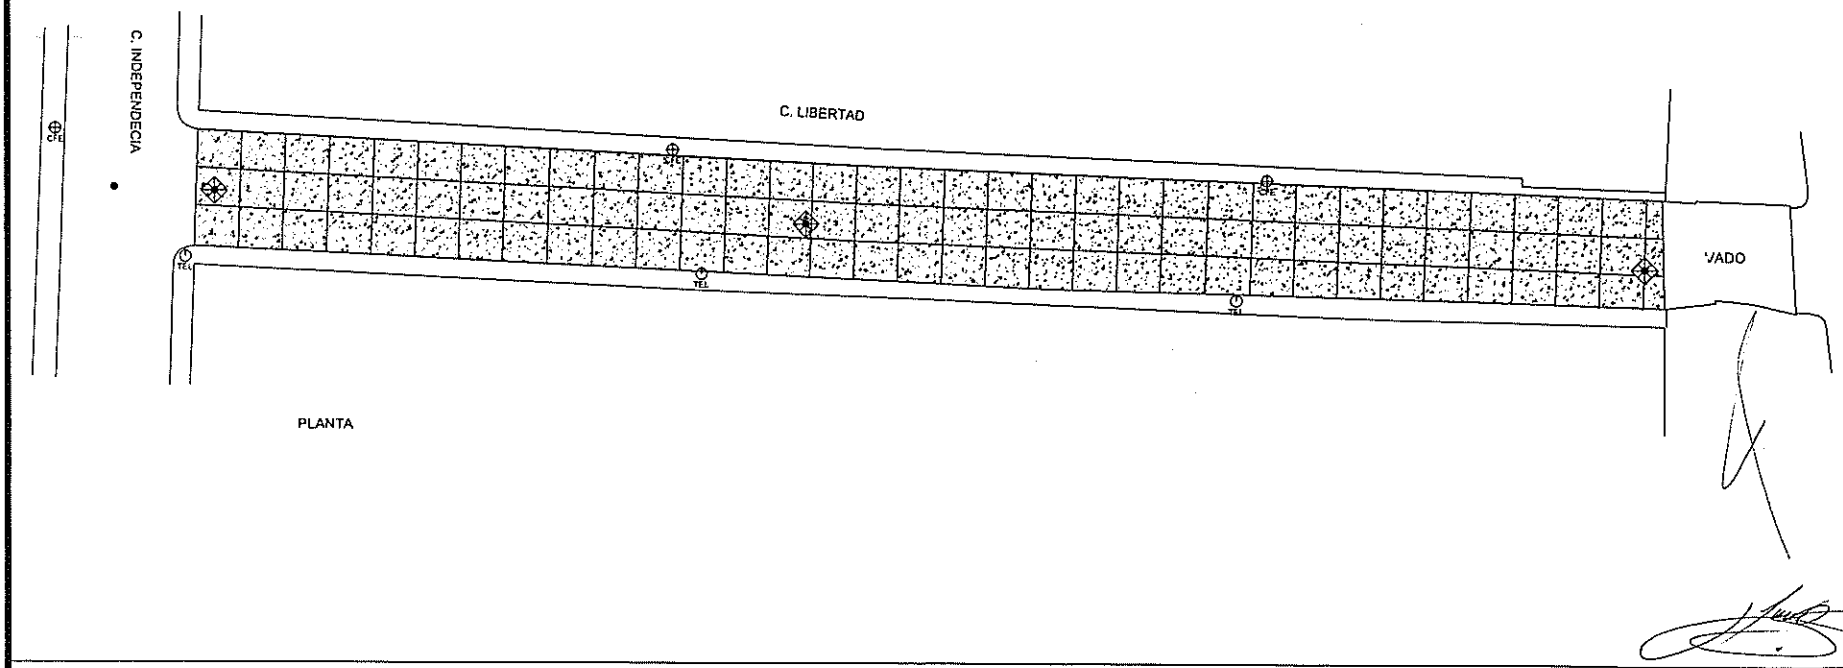


PLANTA

SIMBOLOGIA

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR = 38 KG/CM2
- POSTE CFE
- POSTE TELEFONO
- POZO DE VISITA

FISMDF-0068-2022	
OBRA: PAV. HIDRAULICO CALLE LIBERTAD	
UBICACION: COM. CAÑADA HONDA, AGS.	
CONTENIDO: PAV. CONCRETO HIDRAULICO	
FECHA: 1 OCT 2022	ESCALA: SIN ESCALA

EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL

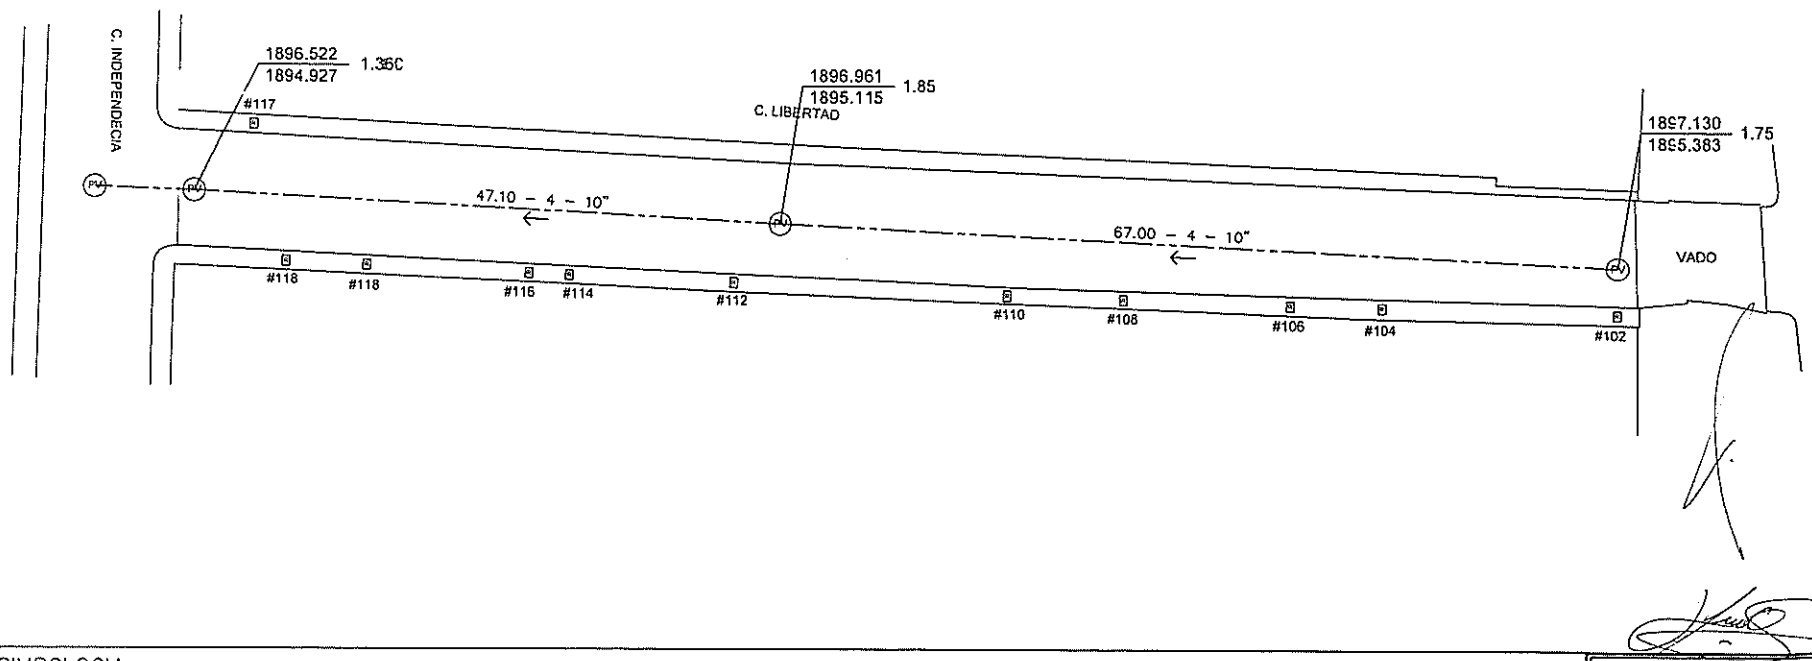

SIMBOLOGIA

100.00 / 99.00 — 1.00 PROFUNDIDAD DE POZO
CCTA DE TERRENO (NIVEL DE TAPA)
CCTA DE PLANTILLA (NIVEL DE ARRASTRE)
(PV) POZO DE VISITA COMUN

100.00 – 5 – 10"
LONGITUD DEL TRAMO EN METROS
PENDIENTE DEL TRAMO EN MILESIMAS
RED DE ALCANTARILLADO
DIAMETRO DEL TUBO EN PULGADAS
DIRECCION DEL FLUJO

[R] REGISTRO SANITARIO

FISMDF–0068–2022

OBRA: PAV. HIDRAULICO CALLE LIBERTAD

UBICACION: COM. CAÑADA HONDA, AGS.


CONTENIDO: RED SANITARIA

FECHA: 1 OCT 2022


ESCALA: SIN ESCALA


EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL

CONEXION EN ESQUINA INDEPENDENCIA



CONEXION EN ESQUINA EJERCITO NACIONAL



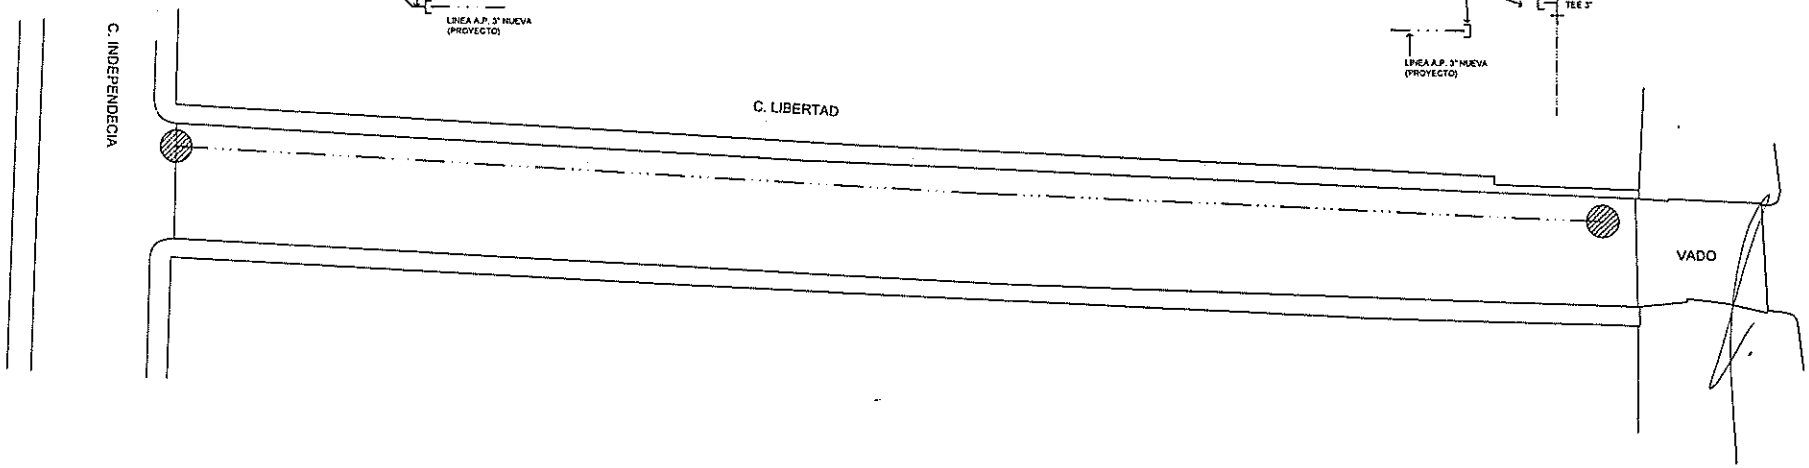

SIMBOLOGIA

— · · · — LINEA AGUA POTABLE PVC 3"

FISMDF-0068 2022

OBRA
PAV. HIDRAULICO CAI

UBICACION
COM. CAÑADA HC

CONTENIDO
RED DE AGU

FECHA
1 OCT 20