Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0493/22
Aguascalientes, Ags. 15 de Noviembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2435/2022 recibido por este Instituto el día 11 de Noviembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO
UBICACIÓN:	PROL. ALAMEDA 601, FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$2,204,718.96 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0088-13-4200
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.2.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0088-13-4200	REGISTRO No.	253
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0493/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	15 de Noviembre del 2022
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	LOCALIDAD O COLONIA:	FIDEL VELAZQUEZ
SUB-PROGRAMA:	Rehabilitación	DELEGACIÓN:	Santa Anita
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO, PROL. ALAMEDA 601		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$2,204,718.96	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$2,204,718.96	$2,204,718.96	0.00	0.00	0.00	0.00	*$38.935,71*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:			
AVANCES:	Financiero: 84 %		Físico: 100 %				
FECHA DE INICIO:	17 de Agosto del 2022		FECHA DE TÉRMINO:	15 de Octubre del 2022	REGISTRO SIMA:	88	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1.00	Personas	180	2022-08-17	2022-10-15	Centros Deportivos	5732	2358

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

15 de Noviembre del 2022
Fecha de validación

15 de Noviembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0509-0-17-0088-21-2502-6122

2022-FISMDF-0088-1342-042	Obra **REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO**
Tipo DEFINITIVO 1 2022	Ubic. PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf. , Deleg. Jesus Teran
Folio SISCO **2358**	

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0509**	Infraestructura Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$2,204,718.96

Folio SIMA 88 **Total** $2,204,718.96

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 17 Ago 2022 Fecha de Terminación 15 Oct 2022

Jornales a Generar en 2022 5732

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf. , Deleg. Jesus Teran

Programa : 13 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Subprograma :

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

180	PERSONAS

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf. , Deleg. Jesus Teran

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Mtro. Edson Rubén Camarillo Rodríguez
Secretario de Desarrollo Social

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf. , Deleg. Jesus Teran

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUBPROGRAMA:

OBRA A REALIZAR: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Pesimo


FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

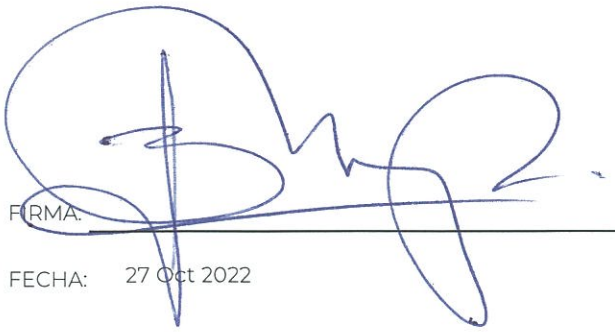

FIRMA:

FECHA: 27 Oct 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2358


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

LOCALIZACION

OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO					
NO. DE CONTR	FISMDF-0088-2022	CONTRATISTA:	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			

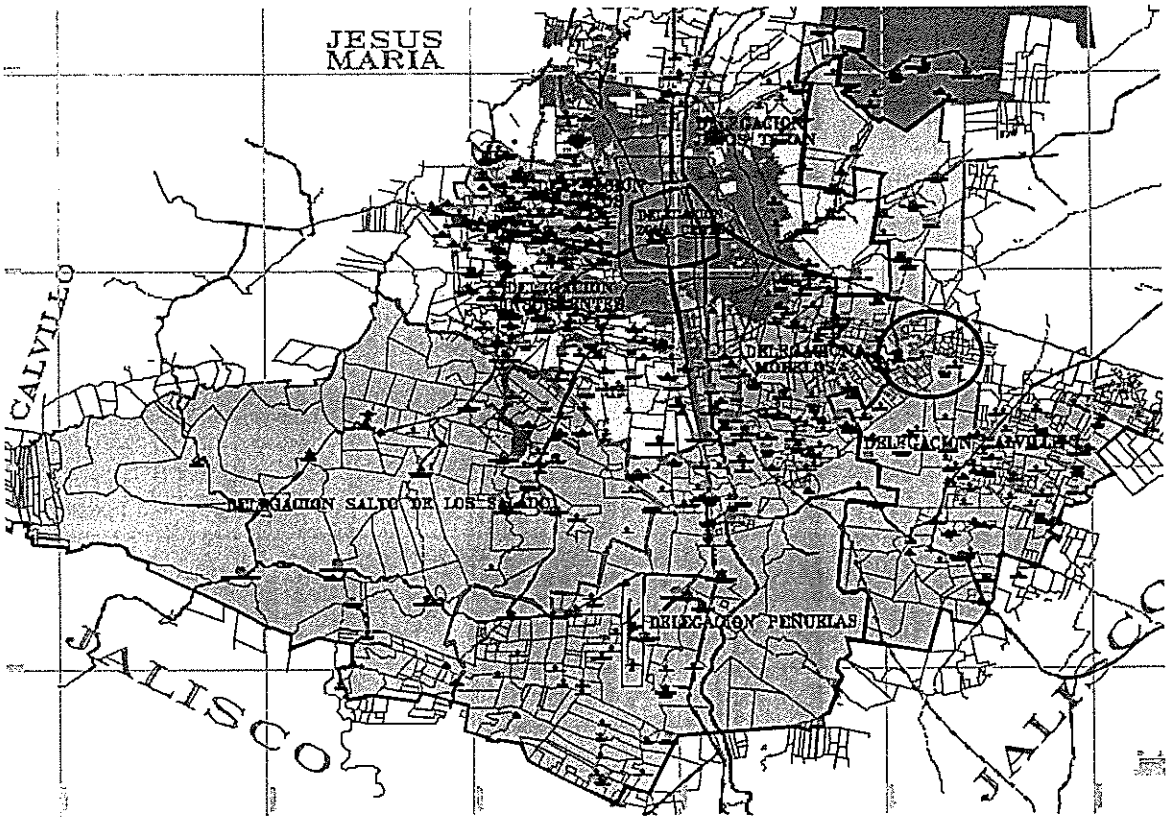

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO					
NO. DE CONTR	FISMDF-0088-2022	CONTRATISTA:	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			



Del Jdn. 215(INT_F)

Del Jdn. 215(INT_F), Fidel Velázquez, 20199 Aguas...

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (528)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MUROS DE CONTENCION**				
	PARTIDA: **ALBAÑILERIA**				
1	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, APILE DE MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, ASI COMO LA CONSERVACION DE LA CEPA, MANIOBRAS, ALMACENAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	135.61	$51.36	$6,964.93
2	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) INCLUYE: ESCARIFICADO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10CM (O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO), HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	M2	119.23	$22.49	$2,681.48
3	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm2, TMA 19 mm TRITURADA, HECHO EN OBRA, DE 5 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: COLADO, TENDIDO, NIVELADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2	119.23	$160.15	$19,094.68
4	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, F'y=4200 Kg/cm2 CUALQUIER DIAMETRO. INCLUYE: CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO	KG	992.42	$48.07	$47,705.63
5	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION DE MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: CORTES, HABILITADO, ALINEADO, PLOMEADO, NIVELADO, CURADO, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y FUERA DE LA MISMA, ELEVACIONES, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, SEPARADORES, TORSALES, LIMPIEZAS GRUESAS.	M2	46.16	$315.94	$14,583.79
8	ANCLAJE DE CASTILLO (K-1) A MURO DE ENRASE DE 15X30 cm DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm GRAVA COLOR GRIS NO ACANTERADA, HECHO EN OBRA, ARMADO CON 6VR#3 Y E#2@20 CM, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO CON REVOLVEDORA, HABILITADO DEL ACERO SIN OXIDO Y PROTECCION AL INTERMPERISMO, ACEITES Y GRASAS, ANCLAJE DEL ACERO A ZAPATAS, TRASLAPES, VIBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	ML	24.6	$492.77	$12,122.14
9	CASTILLO K-1 DE 15X30 CM. DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, TMA 19 MM HECHO EN OBRA, CON 6vsr #3 Y E#2@20cm, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO SIN OXIDO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO COMUN A DOS CARAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	56.26	$498.69	$28,056.30
10	CADENA DE DESPLANTE CD-1 DE 30X15 CM. DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 TMA 19 MM HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 6VS #3 Y E#2@20cm, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	152.44	$497.01	$75,764.20

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (528)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MUROS DE CONTENCION**				
	PARTIDA: **ALBAÑILERIA**				
11	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIETILENO NEGRO No. 600, Y FESTER VAPORTITE 550, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CORTES, LIMPIEZAS.	M2	313.79	$227.59	$71,415.47
12	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM EN 28 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, ALINEADO, PLOMEADO, NIVELADO, HUMEDECIDO DE TABIQUE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	154.65	$858.71	$132,799.50
13	CADENA INTERMEDIA Y/O DE CERRAMIENTO DE 30X15 CM. DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 TMA 19 MM HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 6VS #3 Y E#2@20cm, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	144.326729	$498.69	$71,974.30
14	REPIZON DE CONCRETO DE SECCION DE 5 X 40cm, ACABADO APARENTE, CONCRETO F´C=150 KG/CM2, TMA 19mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6 10 10, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, CIMBRA BOLEADA DE 2", ARTESA, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	111.89	$369.38	$41,329.93
15	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 cm, ACABADO ESPONJEADO. INCLUYE: REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:5, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, METAL DESPLEGADO DE 20cm. EN UNIÓN DE MURO CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	214.39	$214.20	$45,922.34
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA COMEX O EQUIVALENTE LINEA VINIMEX DE COMEX, COLOR BLANCO CRISOL 001-01 ACABADO SATINADO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MINIMO), APLICADA CON CEPILLO O RODILLO PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5x1 MARCA COMEX O EQUIVALENTE, PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO, SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES (ENMASCARILLADO CON MASKING TAPE y PROTECCION CON POLIETILENO) PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZA FINA DE ELEMENTOS MANCHADOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO, TRABAJO TERMINADO.	M2	214.39	$103.04	$22,090.75
18	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PERMISOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, COMBUSTIBLES, OPERADORES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS. TRABAJO TERMINADO.	M3	135.61	$31.56	$4,278.50

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (528)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: MUROS DE CONTENCION				
	PARTIDA: ALBAÑILERIA				
19	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA. ENTREGAR COMPROBANTE DE TIRADERO OFICIAL	M3/KM	2291.81	$8.86	$20,305.44
			Totales por Partida		**$617,089.37**
			Totales por Grupo		**$617,089.37**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (528)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: MOBILIARIO				
	PARTIDA: MOBILIARIO				
20	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE GRADAS METALICAS (MODULO 1 Y MODULO 2) A BASE DE POLIN ESTRUCTURAL 12""X3 1/2"" CAL. 14 8kg/m, POLIN ESTRUCTURAL 6""X2 1/2"" CAL 14 4.46kg/m, PTR 2""X2"" ROJO 5.45kg/m, PTR 4""X2"" VERDE 8.62kg/m, O CUALQUIER OTRO PERFIL DE CUALQUIER SECCION Y/O CALIBRE, INCLUYE: FORJADO DE ESCALONES, ASIENTOS, CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE CONFORME LOS MODULOS DE LA GRADERIA, TRAZO, HABILITADO, CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PLANOS DE TALLER , HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.) NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, TALADROS, RIMADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, REMACHADO, SOLDADO, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS , COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO (COLOR ROJO), APLICADO EN TODA LA SUPERFICIE METALICA PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC) DE LA MISMA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TECNICAS EN PROYECTO.	KG	7903.96	$93.56	$739,494.50
21	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PASAMANOS (PARA MODULO 1 Y MODULO 2) A BASE DE TUBO Ø2" CAL. 14 2.4kg/m O CUALQUIER OTRO PERFIL DE CUALQUIER SECCION Y/O CALIBRE, ROLADO EN ESQUINAS INCLUYE: TRAZO, HABILITADO, CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD , ROLADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PLANOS DE TALLER , HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.) NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, TALADROS, RIMADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, REMACHADO, SOLDADO, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS , COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO (COLOR ROJO), APLICADO EN TODA LA SUPERFICIE METALICA, PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC) DE LA MISMA , PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TECNICAS EN PROYECTO.	KG	1696.43	$93.56	$158,717.99

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (528)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: MOBILIARIO				
	PARTIDA: MOBILIARIO				
22	RECOLOCACIÓN DE JUEGO METALICO (RESBALADILLA DE HERRERIA), PRODUCTO DEL DESMONTAJE, MEDIDAS APROX. DE 4.00m DE BAJADA X 0.50m DE ANCHO Y ALTURA DESDE 2.20m HASTA 3.00m, INCLUYE: TRAZO PARA SU REUBICACION, EXCAVACIONES, TRES DADOS DE CONCRETO DE 60cm X 40cm X 50cm PARA SU ANCLAJE, EXTENSION DE TUBERIA PARA ANCLAJES (EN CASO DE SER NECESARIO), SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR POR DEFINIR PREVIA APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, LIMPIEZA Y PREPACION DE LA SUPERFICIE, LIJADO, RETIRO DE OXIDO, RESANES CON PASTA AUTOMOTRIZ, ENDEREZADO DE TUBERIA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RESGUARDOS, ALMACENAJE, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$4,744.79	$9,489.58
23	RECOLOCACIÓN DE JUEGO METALICO (MODULO DE COLUMPIO DE HERRERIA CON 4 ASIENTOS QUE PENDEN POR MEDIO DE CADENAS), PRODUCTO DEL DESMONTAJE, MEDIDAS APROX. DE 3.60m DE LONG x 2.50m DE ANCHO x 2.80m DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO PARA SU REUBICACION, EXCAVACIONES, CUATRO DADOS DE CONCRETO DE 50cm X 50cm X 50cm PARA SU ANCLAJE, EXTENSION DE TUBERIA PARA ANCLAJES (EN CASO DE SER NECESARIO), SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR POR DEFINIR PREVIA APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, LIMPIEZA Y PREPACION DE LA SUPERFICIE, LIJADO, RETIRO DE OXIDO, RESANES CON PASTA AUTOMOTRIZ, ENDEREZADO DE TUBERIA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RESGUARDOS, ALMACENAJE, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$4,624.61	$9,249.22
24	RECOLOCACIÓN DE JUEGO METALICO DE PASAMANOS DE HERRERIA, PRODUCTO DEL DESMONTAJE, MEDIDAS APROX. DE 3.00m DE ALTURA X 5.00m DE LARGO X 0.40m ANCHO, INCLUYE: TRAZO PARA SU REUBICACION, EXCAVACIONES, CUATRO DADOS DE CONCRETO DE 40cm X 40cm X 50cm PARA SU ANCLAJE, EXTENSION DE TUBERIA PARA ANCLAJES (EN CASO DE SER NECESARIO), SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR POR DEFINIR PREVIA APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, LIMPIEZA Y PREPACION DE LA SUPERFICIE, LIJADO, RETIRO DE OXIDO, RESANES CON PASTA AUTOMOTRIZ, ENDEREZADO DE TUBERIA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RESGUARDOS, ALMACENAJE, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$4,390.86	$8,781.72
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, PARA BATEO (BÉISBOL), MCA. MALLASOMBRA GROUP, EN ÁREAS DESDE PARTE SUPERIOR DE PORTERÍAS A LECHO INFERIOR DE CUBIERTA, VER DETALLE 4, INCLUYE: MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	147.82	$316.12	$46,728.86
				Totales por Partida	**$972,461.57**
				Totales por Grupo	**$972,461.57**

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (528)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: EXTRAORDINARIO				
	PARTIDA: EXTRAORDINARIOS				
26	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION F´c= 200 KG/CM2 TMA DE 3/4", DE 0.00 A 1.00 DE PROFUNDIDAD, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M3	17.57	$3,091.85	$54,323.80
27	MURO DE ENRRASE CON TABICON PESADO DE 10 X 14 X 28 CN EM 28 CM.DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, ALINEADO, PLOMEADO, NIVELADO, HUMEDECIDO DE TABICON. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION) DONDE INDIQUE LA SUPERVISION, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	72.98	$904.79	$66,031.57
28	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO AL 95 % DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANIOBRAS, AGUA NECESARIA EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO COMPACTACION, DE TEPETATE, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, RABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	77.71	$340.41	$26,453.26
				Totales por Partida	$146,808.64
	PARTIDA: --				
29	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, APILE DE MATERIAL, AFINE DE TALUDES Y FONDO, ASI COMO DE LA CONSERVACION DE LA CEPA, MANIOBRAS, ALMACENAJE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIONES Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), RABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M3	36.67	$421.99	$15,474.37
				Totales por Partida	$15,474.37
	PARTIDA: EXTRAORDINARIOS				
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD 2" PARA LINEAS ELECTRICAS, INCLUYE TODO PARA SU CORECTA EJECUCION.	ML	82.29	$47.33	$3,894.79
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 33X33X40CM, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5	$1,108.70	$5,543.50
32	CONSTRUCCION DE RODAPIE PARA MALLA CICLONICA DE 15 X 40 CM HECHO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F´c= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METALICA, COLADO, Y TERMINADO APARENTE EN LA CARA SUPERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	196.62	$282.06	$55,458.64
33	DEMOLICION DE MURO EXISENTE DE TABIQUE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.53	$261.95	$138.83
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO DE POLIETILENO CAL 600 EN CAMA DE JUEGOS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	177.87	$19.32	$3,436.45
35	SUMINISTRO Y TENDIDO ARENA DE RIO PARA AREA DE JUEGOS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	14.23	$693.99	$9,875.48

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (528)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: EXTRAORDINARIO				
	PARTIDA: EXTRAORDINARIOS				
36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO SECADO RAPIDO MARCA COMEX FLASH COAT APLICADO CON PISTOLA Y COMPRESOR A DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.	KG	9600.39	$6.16	$59,138.40
37	REPARACION DE TUBO DE ALCANTARILLADO DE PVC DE 12" SERIE 20 INCLUYE: 1 TRAMO DE TUBO, 3 COPLES DE REPARACION, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1	$11,299.47	$11,299.47

Totales por Partida		$148,785.56
Totales por Grupo		$311,068.57
Totales Presup.		$1,900,619.80
Anticipo	+	$570,185.94
Amortizac. Ant.	-	$570,185.94
SubTotal. Ant.	=	$1,900,619.79
IVA	+	$304,099.17
Total	=	$2,204,718.96

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

Ubicación: PROL. AV. ALAMEDA, FIDEL VELAZQUEZ Inf.

Contratista: TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (528)

Grupo	Partida	Importe
MUROS DE CONTENCION		
	ALBAÑILERIA	$617,089.37
	Subtotal por Grupo	$617,089.37
MOBILIARIO		
	MOBILIARIO	$972,461.87
	Subtotal por Grupo	$972,461.87
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIOS	$146,808.64
	--	$15,474.37
	EXTRAORDINARIOS	$148,785.56
	Subtotal por Grupo	$311,068.57

Totales Presup.		$1,900,619.80
Anticipo	+	$570,185.94
Amortizac. Ant.	-	$570,185.94
SubTotal. Ant.	=	$1,900,619.79
IVA	+	$304,099.17
Total	=	$2,204,718.96

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET.:	02 AÑOS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0088-2022

PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA — **INICIO VIGENTE:** 17-agosto-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO — **TERMINO REAL:** 15-octubre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2022																FINANCIERO	FÍSICO
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	%	%
													17		15					
DESCRIPCION	INVERSION																			
REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO																				
PROL. ALAMEDA, AGUASCALIENTES Mpio.																				
MUROS DE CONTENCION	$ 617,089.37	100											15 15 15 15 15 10 10 5						32.47	33.33
MOBILIARIO	$ 972,461.87	100											10 15 15 15 15 10 10 10						51.17	33.33
EXTRAORDINARIOS	$ 311,068.57	100											15 15 15 15 10 10 10 10						16.37	33.33
SUBTOTAL SIN IVA	$ 1,900,619.80	$ 24.00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2 3 3	3 3 3 3	3 1 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 8% 13% 13%	13% 13% 13% 13%	13% 4% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 8% 21% 33%	45% 58% 71% 83%	96% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	188,809.59 285,092.97 285,092.97	285,092.97 285,092.97 190,061.98 190,061.98	159,207.51 31,106.86 - -	- - - -	- - - -	- - - -	$ 1,900,619.80	
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$759,995.54	$1,710,305.44	$190,314.37	$0.00	$0.00	$0.00	$ 304,099.17	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,995.54	1,710,305.44	1,900,619.81	1,900,619.81	1,900,619.81	1,900,619.81		
EJERCIDO SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 10% 15% 15%	15% 15% 10% 10%	8% 2% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	50%	10%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	90%	100%	100%	100%	100%	$	2,204,718.96
	$ 24.00																			

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0088-1342-042
LOCALIDAD: PROL. ALAMEDA, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SUB-PROGRAMA:
OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0088-2022
NOMBRE CONTRATISTA: TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. BENJAMIN ESPARZA LÓPEZ
MONTO CONT. ORIGEN $2,204,718.96 ANTICIPO: PLAZO 60
1A AMPLIACION $: 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 11/08/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 12/08/2022 RMINO CONT: 10 de octubre de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 17/08/2022 ERMINO REAL: 15 de octubre de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: PROL. ALAMEDA, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
PROGRAMA: 13- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

CONTRATO: FISMDF-0088-2022
OBRA: REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO
MONTO MODIFICADO FINAL: $2,204,718.96

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE OBRA	MONTO	P.U.
154.65	M2	MURO DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM EN 28 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: REVOLVEDORA DE COMBUSTION INTERNA, ARTESA, ALINEADO, PLOMEADO, NIVELADO, HUMEDECIDO DE TABIQUE, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	$ 715,823.67	$ 4,628.67
7903.96	KG	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE GRADAS METALICAS (MODULO 1 Y MODULO 2) A BASE DE POLIN ESTRUCTURAL 12""X3 1/2"" CAL. 14 8kg/m, POLIN ESTRUCTURAL 6""X2 1/2"" CAL 14 4 46kg/m, PTR 2""X2"" ROJO 5.45kg/m, PTR 4""X2"" VERDE 8.62kg/m, O CUALQUIER OTRO PERFIL DE CUALQUIER SECCION Y/O CALIBRE, INCLUYE: FORJADO DE ESCALONES, ASIENTOS, CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE CONFORME LOS MODULOS DE LA GRADERIA, TRAZO; HABILITADO, CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PLANOS DE TALLER , HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.) NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO Y ESTIBA, MEDICION, CORTES Y BISELADO, TALADROS, RIMADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, IDENTIFICACION Y NOMENCLATURA, REMACHADO, SOLDADO, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS , COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO (COLOR ROJO), APLICADO EN TODA LA SUPERFICIE METALICA PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC) DE LA MISMA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO NOTA: VER ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TECNICAS EN PROYECTO.	$ 1,126,055.77	$ 142.72
17.57	M3	CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION F'c= 200 KG/CM2 TMA DE 3/4", DE 0.00 A 1.00 DE PROFUNDIDAD, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO (VER PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	$ 360,839.54	$ 20,537.25
			$ 2,204,718.96	

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0088-2022		CONTRATISTA:	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

INICIO.









ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0088-2022		CONTRATISTA:	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

PROCESO









ING. FRANCISCO DAVID MALDRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO					
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0088-2022		CONTRATISTA:	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

TERMINO

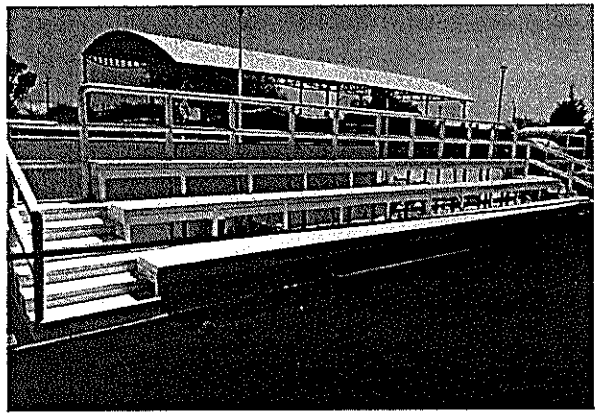


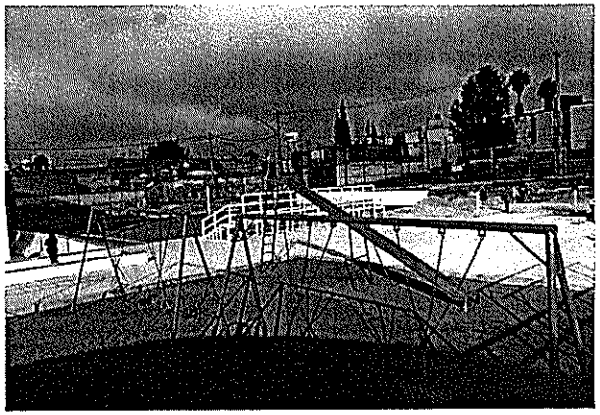

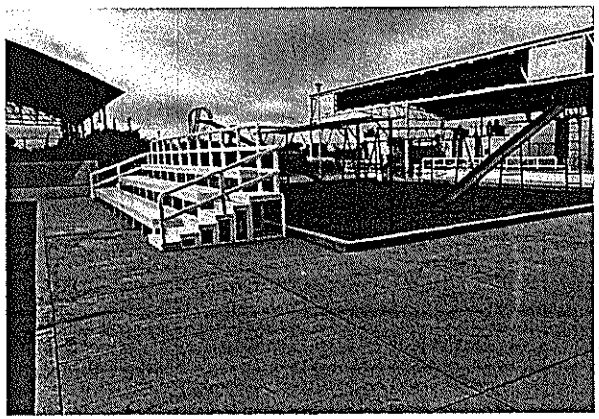

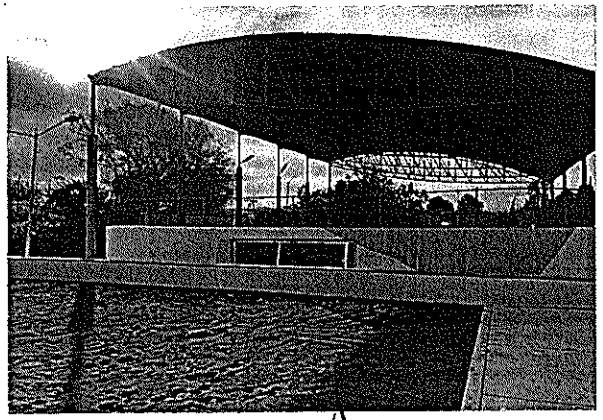

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

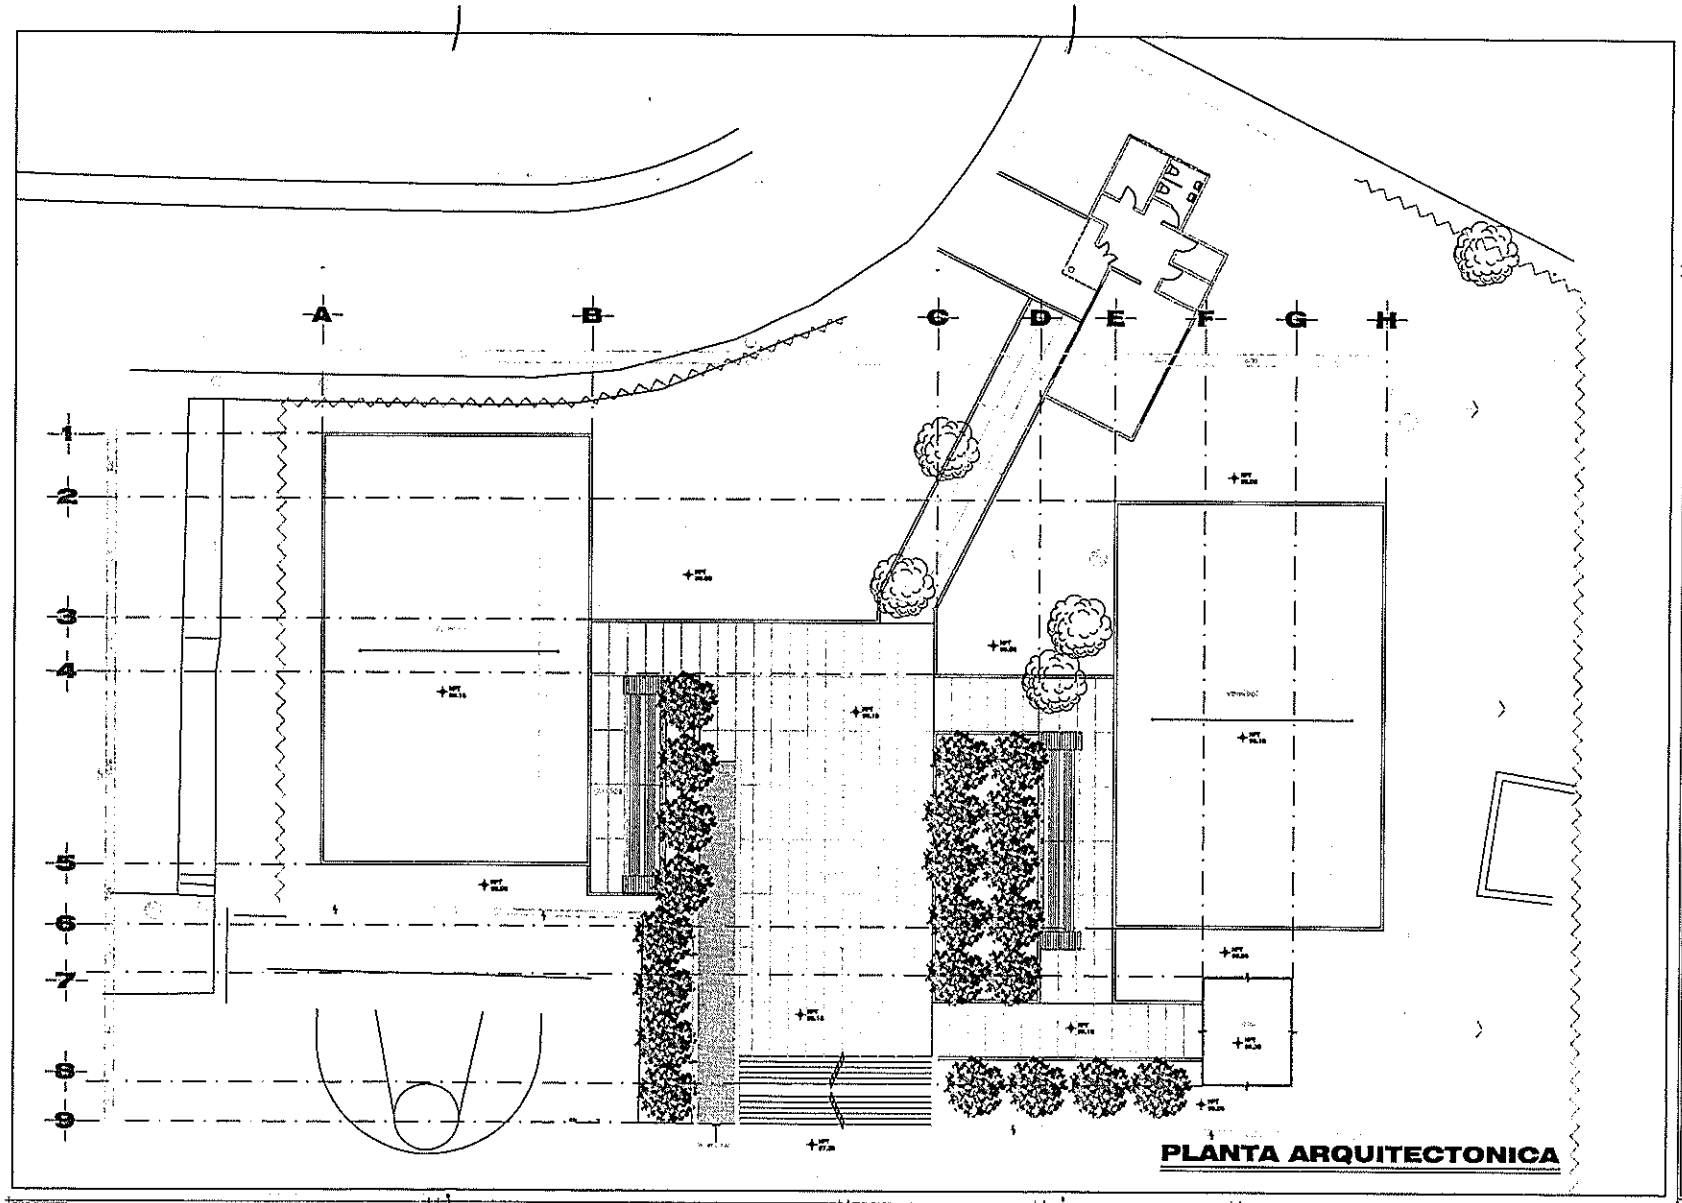

PLANTA ARQUITECTONICA

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL:
Lic. Leonardo Montañez Castro.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
PARQUE FIDEL VELAZQUEZ

CONTENIDO
PLANTA ARQUITECTONICA

UBICACION:


CLAVE:
ARQ-02

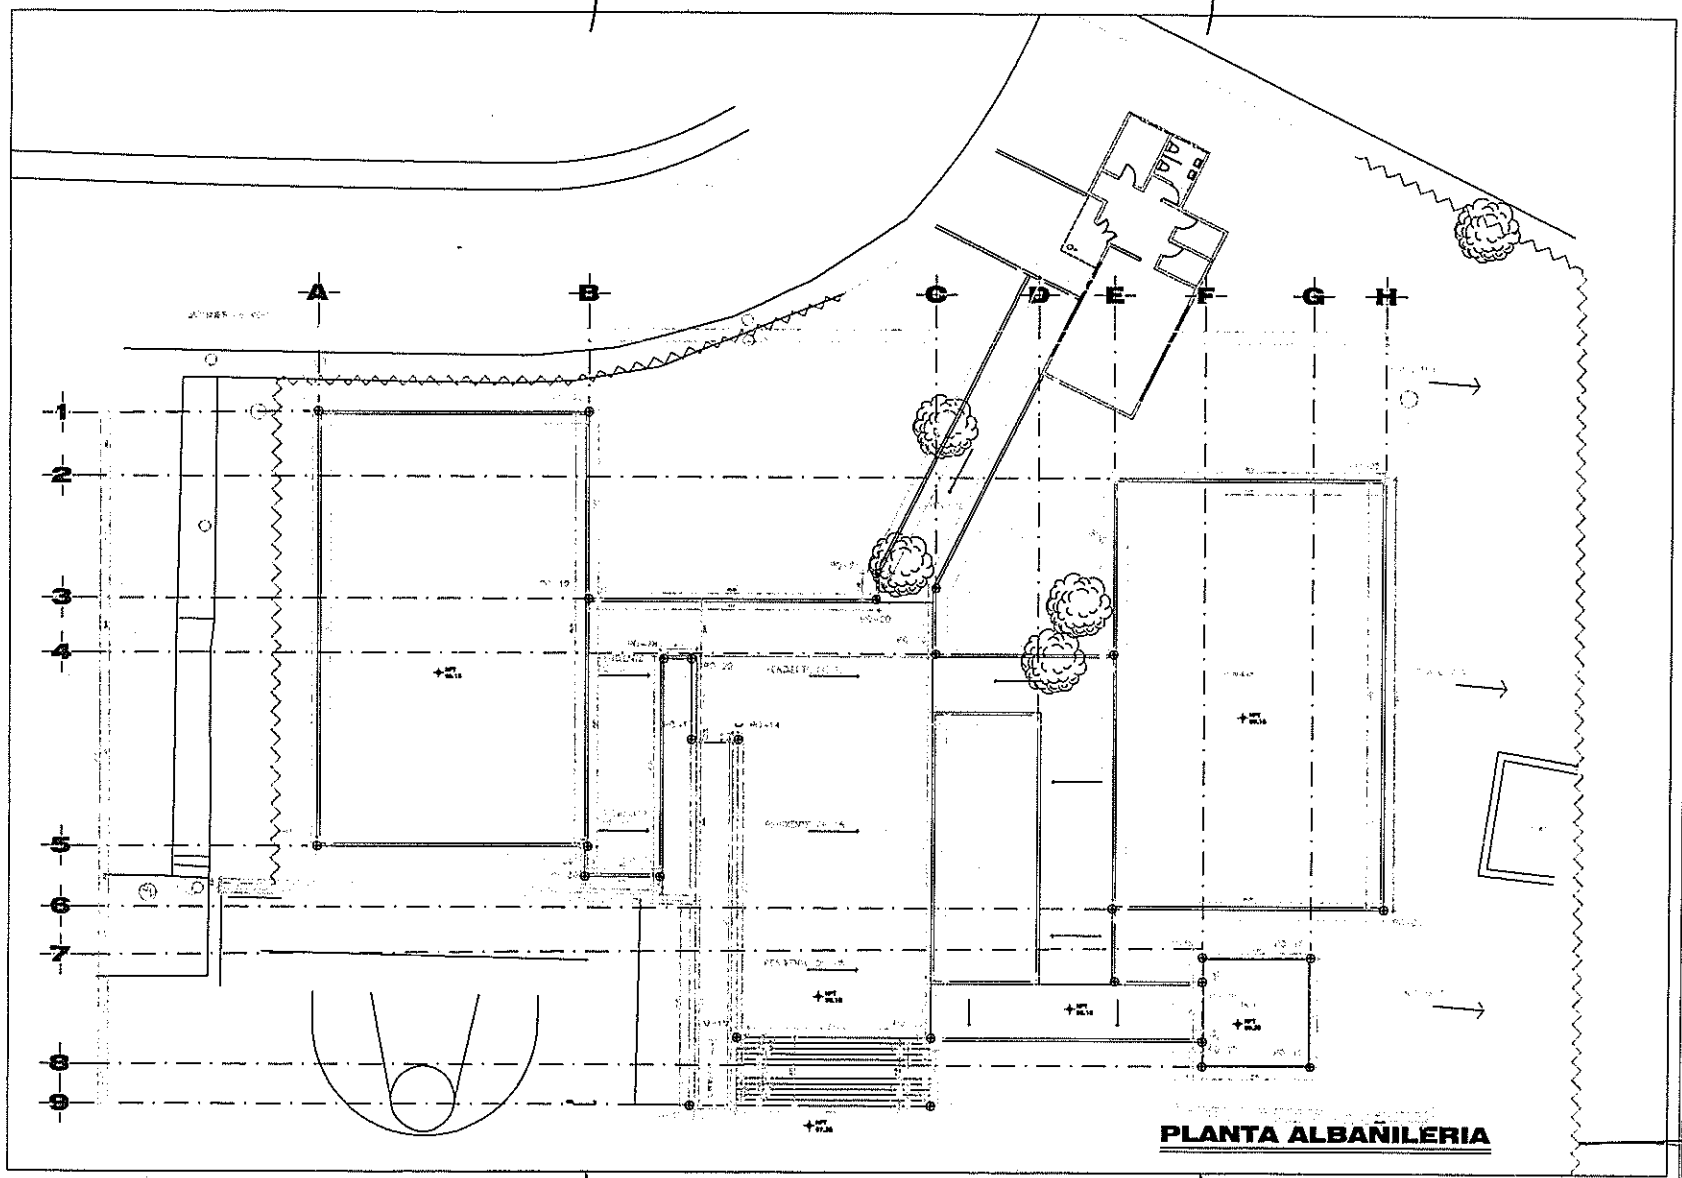

PLANTA ALBAÑILERIA

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

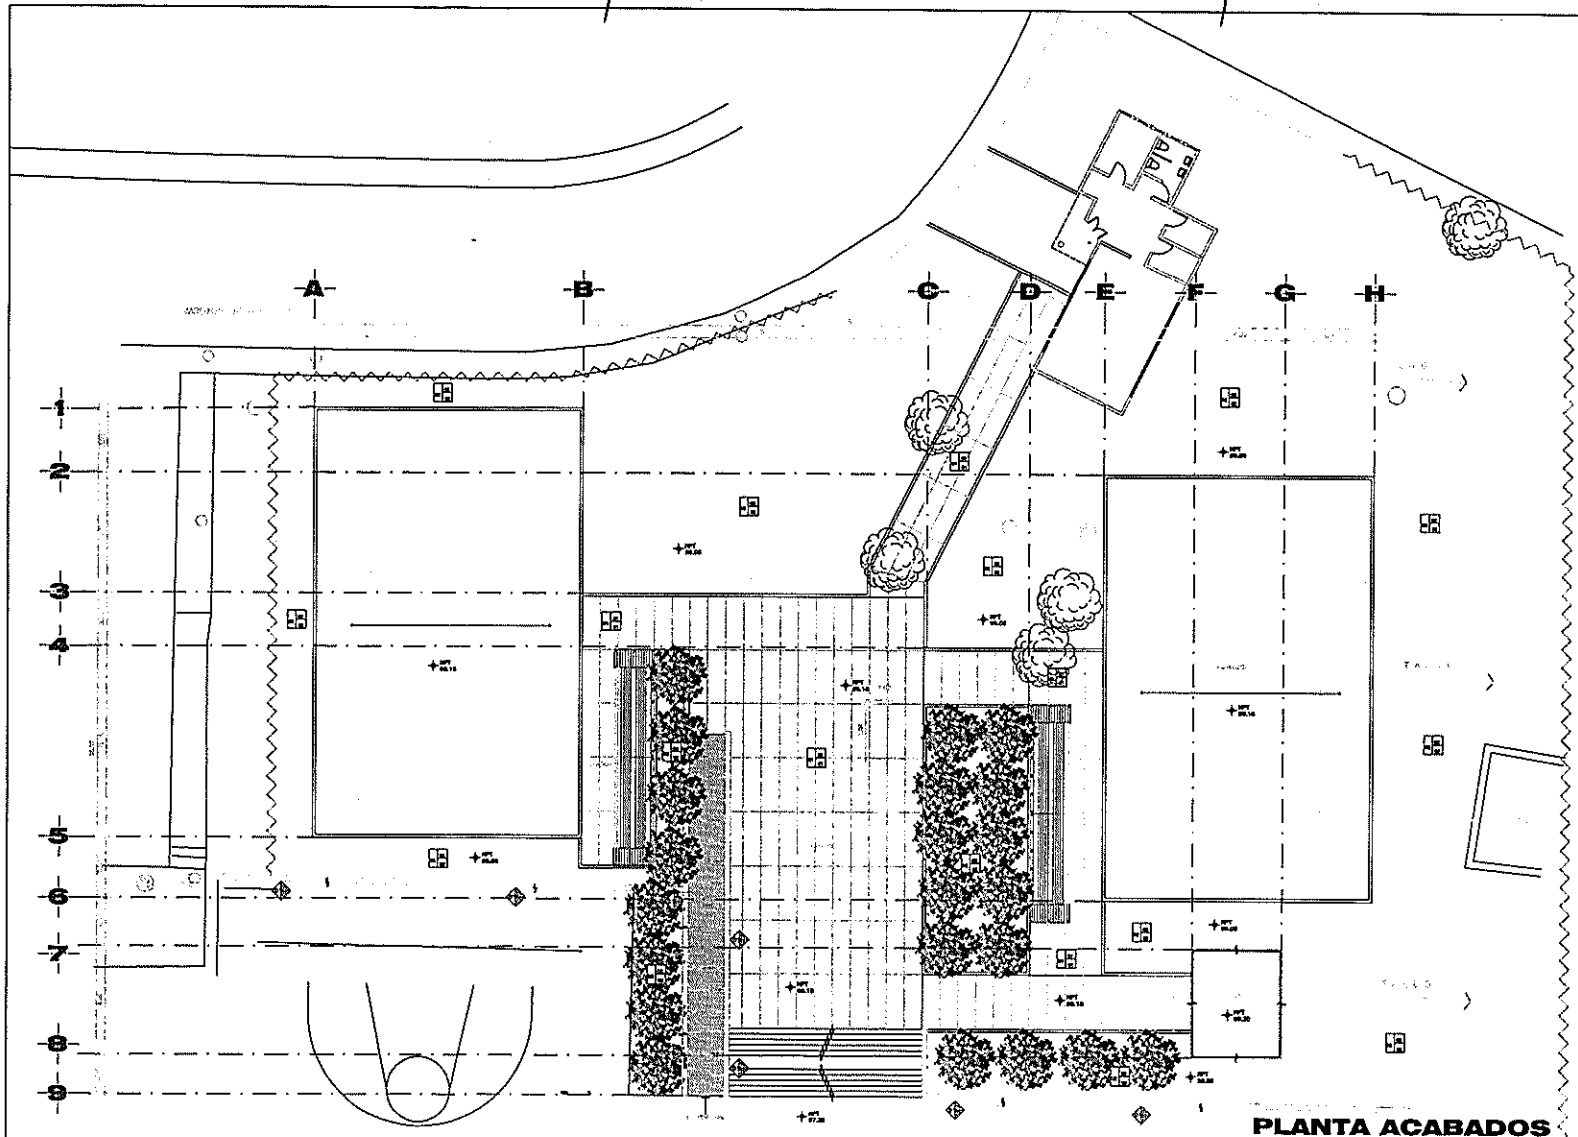

PLANTA ACABADOS

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
PARQUE FIDEL VELAZQUEZ


CONTENIDO
PLANTA ALBAÑILERIA

UBICACION:


CLAVE:
ALB-01

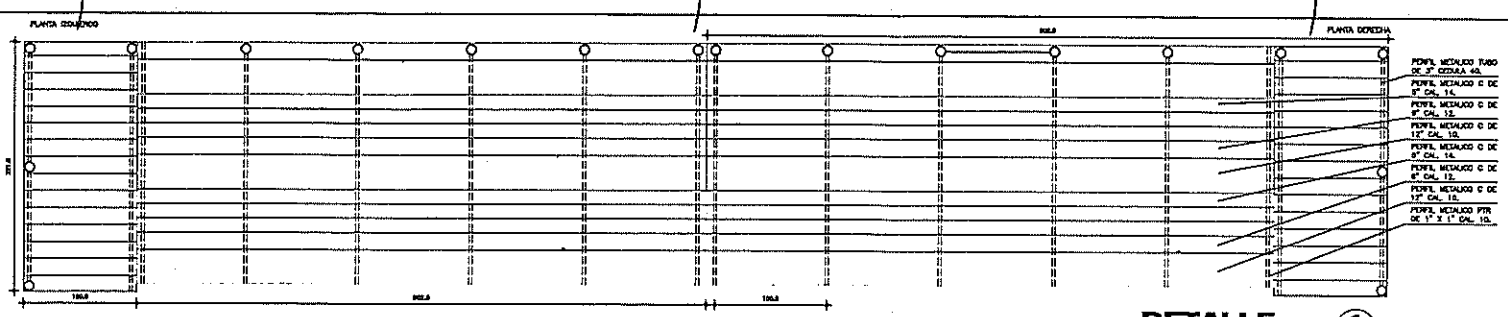


DETALLE 1 DE-01




DETALLE 1 DE-01




DETALLE 1 DE-01




DETALLE 1 DE-01

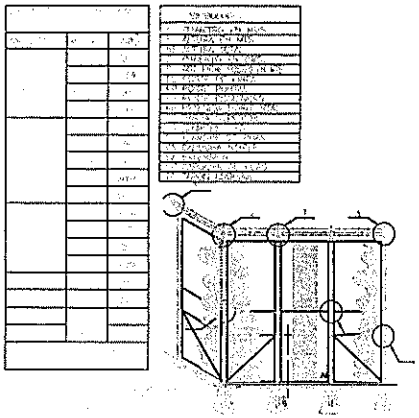


DETALLE 2 DE-01

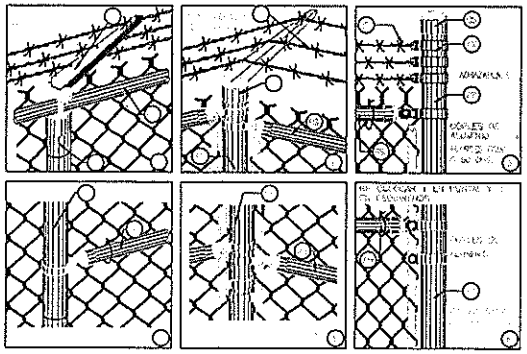

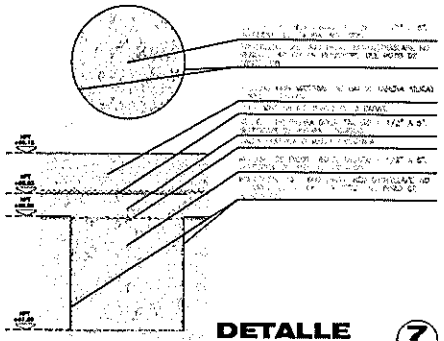


DETALLE 7 DE-01

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:



PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO
PARQUE FIDEL VELAZQUEZ

CONTENIDO
DETALLES


UBICACION

CLAVE:
DE-02


0

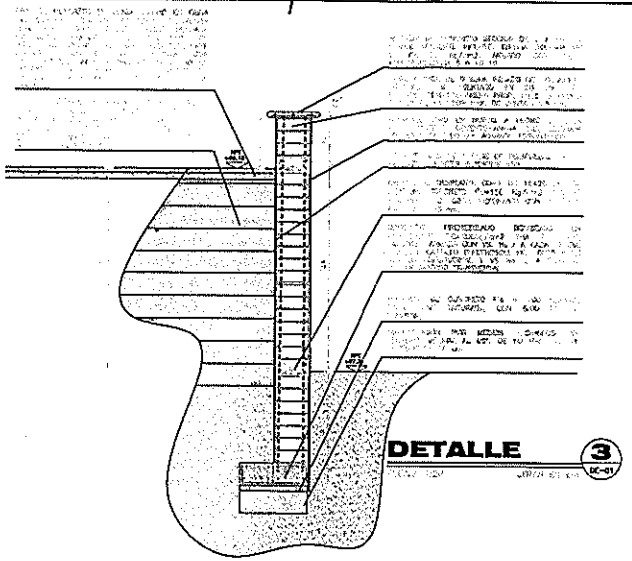


DETALLE 3 DE-01

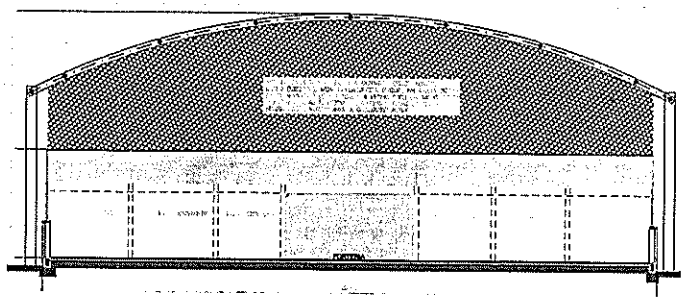

DETALLE 4 DE-01

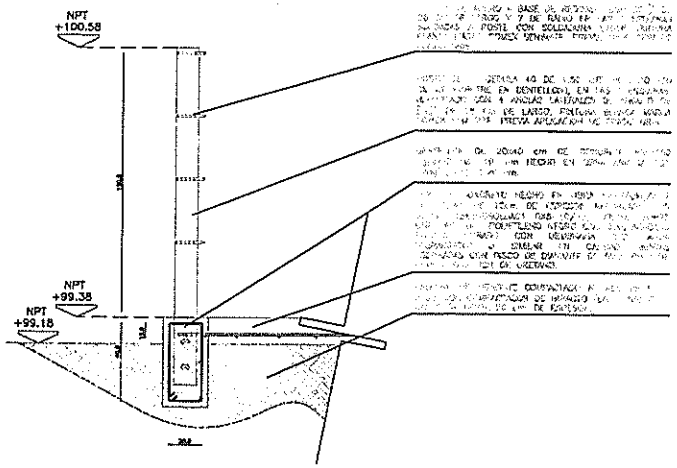

DETALLE 5 DE-01

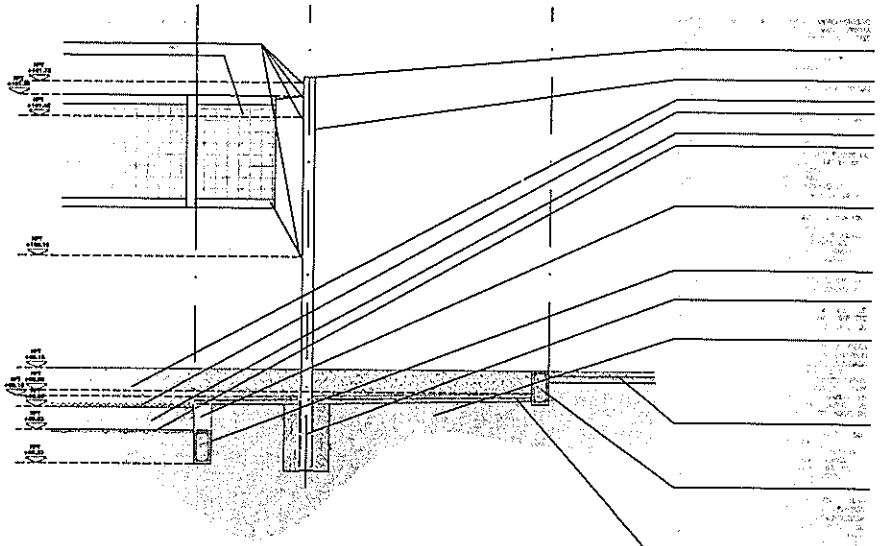

DETALLE 6 DE-01

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

A

+

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
PARQUE FIDEL VELAZQUEZ

CONTENIDO
DETALLES

UBICACION:

CLAVE:
DE-03