Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0427/22
Aguascalientes, Ags. 5 de Octubre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SOPMA/2195/2022** recibido por este Instituto el día 5 de Octubre del 2022 por parte de la **Secretaría de Obras Públicas**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL
UBICACIÓN:	PENSIÓN MUNICIPAL, PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$75,308.23 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0102-DM-0501
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.2.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CÉSAR ALEJANDRO ANDRADE ROMO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0102-DM-0501	REGISTRO No.	265
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0427/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	5 de Octubre del 2022
PROGRAMA:	DESARROLLO MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	Patrimonio Municipal	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL, PENSIÓN MUNICIPAL, PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$75,308.23	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$75,308.23	0.00	0.00	$75,308.23	0.00	0.00	*$590,26*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 1 %		Físico: 1 %			
FECHA DE INICIO:	13 de Septiembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	12 de Octubre del 2022	REGISTRO SIMA:	102	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	1200	2022-09-13	2022-10-12	Equipamiento	195	2371

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

5 de Octubre del 2022
Fecha de validación

5 de Octubre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0508-0-17-0102-21-1521-6125

2022-PDM-0102-DM-05-015	Obra **OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2371**	Ubic. PROLONGACIÓN AV. HÉROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0508**	Obra Pública Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

INVERSION 2022

Municipal	1521	EXCEDENTES PARTICIPACIONES 2022 2022	$75,308.23
		Folio SIMA 102 Total	$75,308.23

METAS

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 13 Sep 2022 Fecha de Terminación 12 Oct 2022

Jornales a Generar en 2022 195

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

PROLONGACIÓN AV. HÉROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : DM DESARROLLO MUNICIPAL

Subprograma : 05 PATRIMONIO MUNICIPAL (a).- Construcción)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL 1.00 OBRA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

1,200	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

PROLONGACIÓN AV. HÉROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Com. Gral. Mtro. en D.C.A. Antonio Martínez Romo
Secretario de Seguridad Pública

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2371

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: PROLONGACIÓN AV. HÉROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: DESARROLLO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: PATRIMONIO MUNICIPAL (a).- Construcción)

OBRA A REALIZAR: OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: COMPLEMENTARIA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 03 Oct 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx


No. Folio SISCO 2371

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

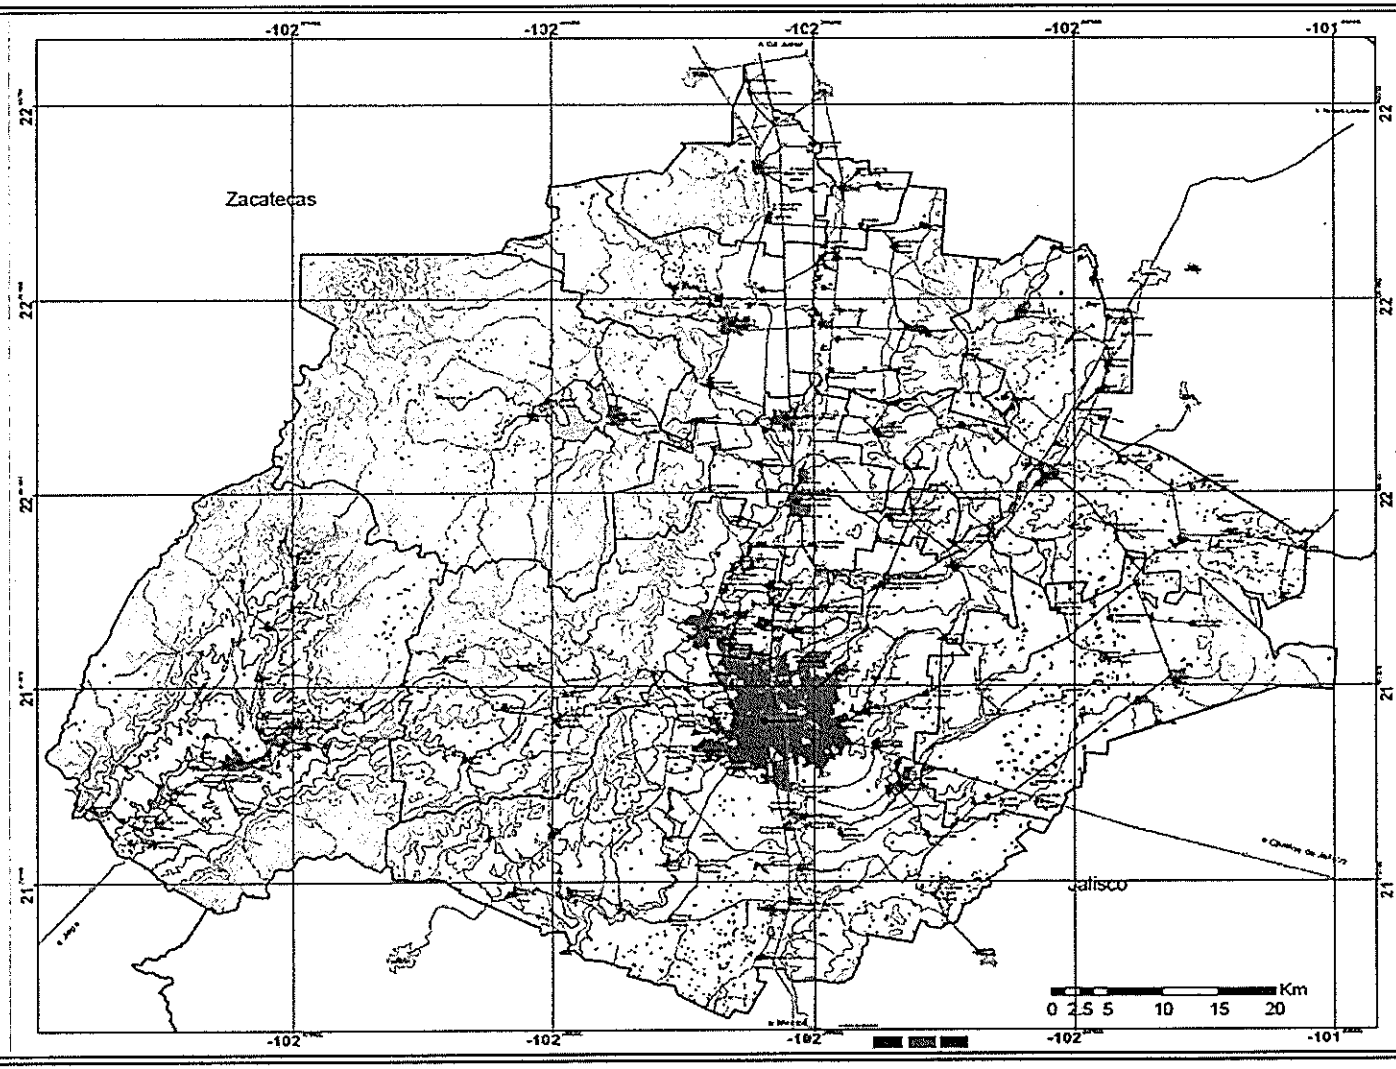


LOCALIZACION A NIVEL MACRO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

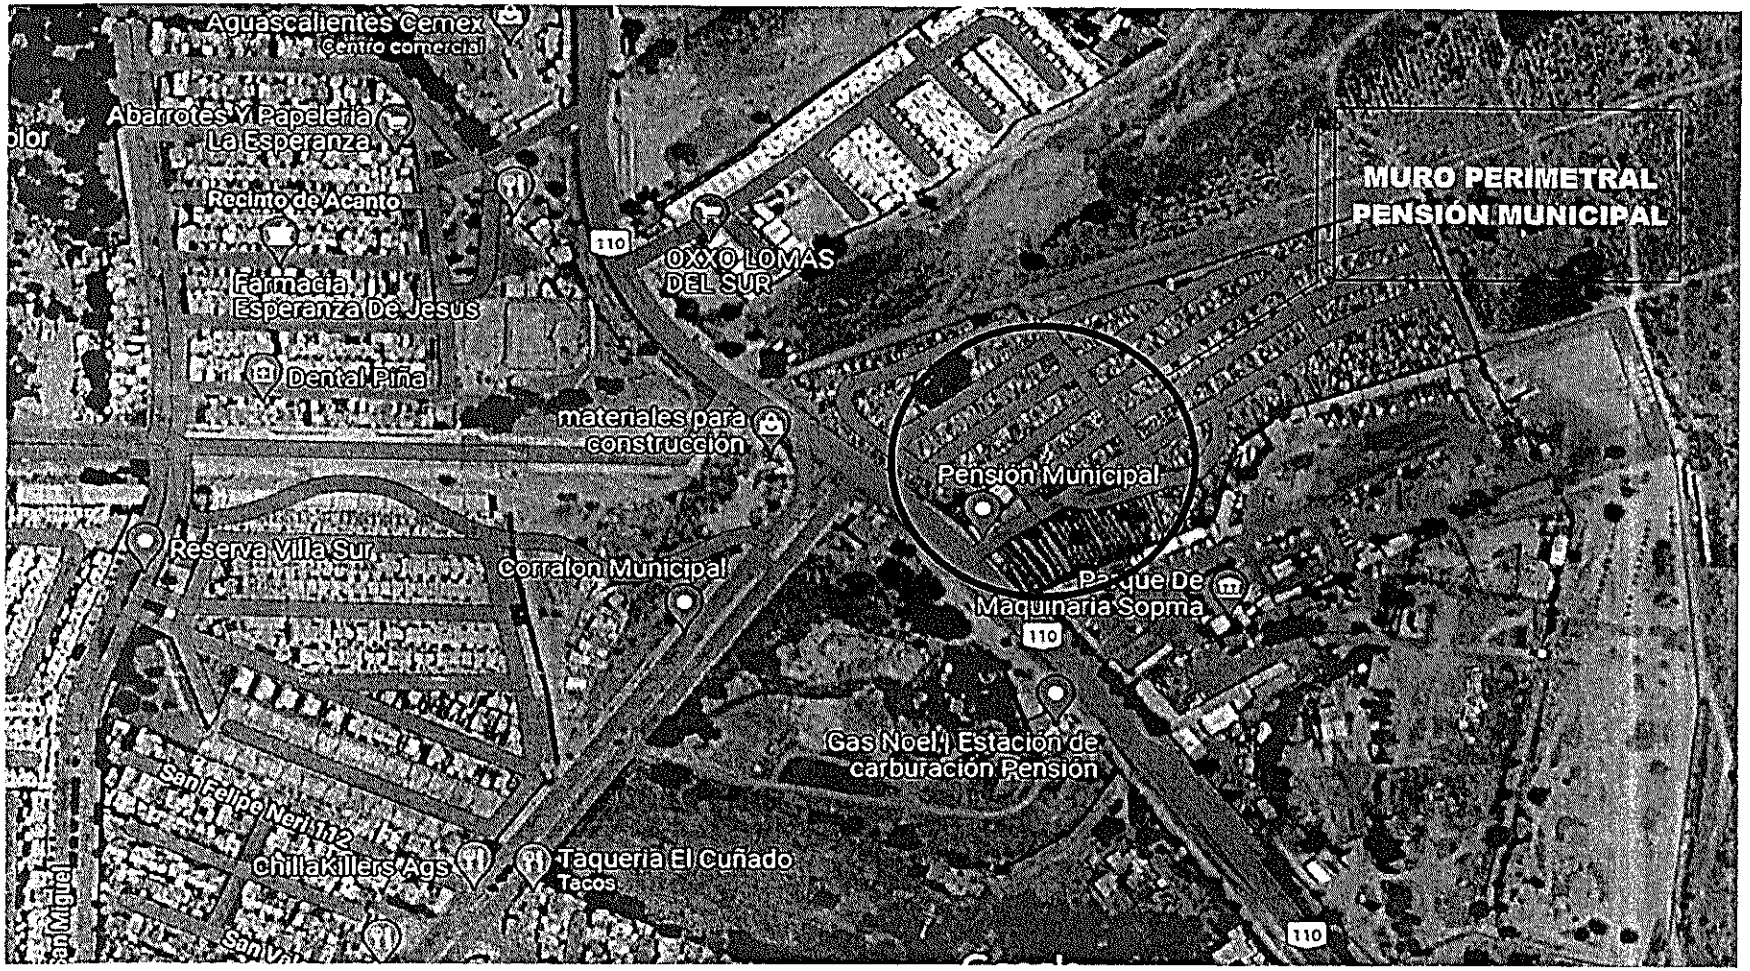

LOCALIZACION A NIVEL MICRO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : DM-0102-2022

PROGRAMA: DM DESARROLLO MUNICIPAL

INICIO VIGENTE: 33/09/2022

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: DM-0102-2022 OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

TERMINO REAL: 12-octubre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 13-09-22	OCTUBRE 12-10-22	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FINANCIERO	FÍSICO
DESCRIPCION	INVERSION																			
OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL																				
																			0.00	0.50
ALBAÑILERIA																			0.00	0.00
PRELIMINARES	$	4,327.87																	6.67	7.00
ALBAÑILERIA	$	60,179.57																	92.70	93.00
LIMPIEZA GENERAL DE LA OE	$	413.45																	0.64	1.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
																			0.00	0.00
			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
				PORCENTAJES SEMANALES																
			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 14.29 28.57 14.29	28.57 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 100		
SUB-TOTAL =	$	64,920.89																		
			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,097.65	$27,823.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	100.00	100.00
IVA16%	$	10,387.34		0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,097.65	$64,920.89	$64,920.89	$64,920.89	$64,920.89	$64,920.89	$64,920.89	$64,920.89	ACUMULADOS	
TOTAL	$	75,308.23																		

DIRECCION DE SUPERVISIÓN

ARQ. MIGUEL GARCÍA RAYA
SUPERVISOR DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: DM - DESARROLLO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: 0

OBRA A REALIZARSE: **OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL**

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN CONDICIONES LISTA PARA OPERARCE

PROCEDE	SI	X	NO	

ARQ. MIGUEL GARCIA RAYA
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Ubicación: PROLONGACIÓN AV. HÉROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: FERELDI, S.A. DE C.V. (003)

Grupo	Partida	Importe
MURO PERIMETRAL		
	PRELIMINARES	$4,327.87
	ALBAÑILERIA	$60,179.57
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	$413.45
	Subtotal por Grupo	**$64,920.89**

Totales Presup.		**$64,920.89**
Anticipo	**+**	**$0.00**
Amortizac. Ant.	**-**	**$0.00**
SubTotal. Ant.	**=**	**$64,920.89**
IVA	**+**	**$10,387.34**
Total	**=**	**$75,308.23**

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL**

Ubicación: **PROLONGACIÓN AV. HÉROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **FERELDI, S.A. DE C.V. (003)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO PERIMETRAL**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PUENTES, HILO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. LIMPIA. P.U..O.T.	M2	7.76	$13.48	$104.61
2	DESPALME, REMOCION DE LA CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA VEGETAL DEL TERRENO NATURAL, CON UN ESPESOR DE 10 CMS. PROMEDIO, INCLUYE: DESENRAICE, ACARREO A CUALQUIER ESTACION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	22.31	$39.65	$884.59
3	EXCAVACION DE CEPA CON MAQUINA Y AFINES A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS., TRABAJO TERMINADO P.U.O.T.	M3	7.33	$137.17	$1,005.46
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES EN CAMIÓN AL PRIMER KILOMETRO (URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.). INCLUYE: EQUIPO PARA CARGA MECÁNICA Y ACARREO, MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	9.56	$40.75	$389.57
5	ACARREO DE MATERIAL MIXTO EN CAMIÓN A km SUBSECUENTES DEL PRIMER KILOMETRO FUERA DE LA OBRA (ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.) INCLUYE: EQUIPO PARA ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL EN TIRADERO MUNICIPAL INDICADO POR SUPERVISIÓN DE SOPMA. P.U.O.T.	M3/KM	166.98	$11.64	$1,943.65
				Totales por Partida	**$4,327.87**
	PARTIDA: **ALBAÑILERIA**				
6	RELLENO COMPACTADO SUELO-CEMENTO EN PROPORCIÓN UN METRO CÚBICO DE TEPETATE DE 60 KG DE CEMENTO GRIS, RELLENO EN CAPAS DE 20 CM. (CAPA CAPA DEBERÁ TRABAJARSE Y QUEDAR TERMINADA DE COMPACTACIÓN EN UN TIEMPO DE 2 A 4 HRS, DESPUÉS DE QUE EL CEMENTO HAYA TENIDO CONTACTO CON EL AGUA Y APROVECHAR LOS ENLACES COHESIVOS DEL CEMENTO), MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: TEPETATE, MEZCLADO Y HOMOGENIZADO DEL CMENTO EN REVOLVEDORA, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95%, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA ZANJA A 1A ESTACIÓN, LIMPIEZAS	M3	1.16	$804.58	$933.31
7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20cm AL 95% DE SU P.V.S.M. CON EL USO DE EQUIPO MECANICO (BAILARINA) PARA DAR NIVELES INDICADOS EN PROYECTO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, AGUA (LA NECESARIA), EXTENDIDO, CLASIFICACION DEL MATERIAL APROBADA POR SUPERVISION DE SOPMA, ABUNDAMIENTO, COMPACTADO, PRUEBA DE COMPACTACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M3	2.38	$313.74	$746.70
8	PLANTILLA DE CONCRETO F'c = 100 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" TRITURADA, CON 5.00 CM DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA Y VACIADO, TENDIDO NIVELADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, FLETES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TRABAJO TERMINADO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	5.82	$217.67	$1,266.84
9	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO EN CIMENTACION F'C=250kg/cm2 TMA DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTROS, NIVELADO, ACARREOS LOCALES, HABILITADO, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	0.87	$3,199.66	$2,783.70

Obra: **OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL**

Ubicación: **PROLONGACIÓN AV. HÉROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **FERELDI, S.A. DE C.V. (003)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MURO PERIMETRAL**				
	PARTIDA: **ALBAÑILERIA**				
10	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZOA ARMADA CON VS. No.3 A CADA 12.5 CM. EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VS No. 3 A CADA 20 CM. EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE: SUMINISTROS, CALZADO CON SILLETAS PLASTICAS SUFICIENTES PARA SEPARAR EL ACERO , ACARREOS LOCALES, HABILITADO, PERFECTAMENTE COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	KG	40.32	$67.60	$2,725.63
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOAMTECH DE 1/2" X 30 CM. PARA JUNTA CONSTUCTIVA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	2.71	$100.77	$273.09
12	ANCLAJE DE CASTILLO K-01 A CIMENTACION DE 15X20 cm DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE ACARREOS, HABILITADO, COLADO, CIMBRADO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	2	$513.42	$1,026.84
13	ANCLAJE DE COLUMNA C-01 A CIMENTACION DE 30X20 cm DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON 6 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 15cm. INCLUYE ACARREOS, HABILITADO, COLADO, CIMBRADO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	2	$816.25	$1,632.50
14	MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CM. SOBRE MORTERO CEM-ARENA PROP.1:4. INCLUYE SUMINISTROS, PLOMEADO, NIVELADO, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	7.63	$483.62	$3,690.02
15	CADENA DE DESPLANTE CD-01 DE 15X20 cm. DE SECCION. CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE: ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, COLADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO , HABILITADO DEL ACERO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	9.27	$625.14	$5,795.05
16	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION DE DALAS CON 2 CAPAS DE VAPORTITE 500 Y 1 CAPA DE FIELTRO ASFALTICO CON RIEGO DE ARENA FINA, DESARROLLO DE 14 CM. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CORTES, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	9.27	$111.78	$1,036.20
17	COLUMNA C-01 DE 30X20 cm DE SECCION CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 15cm. INCLUYE: ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	6.7	$1,123.30	$7,526.11
18	CASTILLO K-01 DE 15X20 cm DE SECCION CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE: ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	5.5	$511.71	$2,814.41
19	CADENA INTERMEDIA CI-01 DE 15X20 cm. DE SECCION. CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE: ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, COLADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO , HABILITADO DEL ACERO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	ML	9.3	$808.68	$7,520.72


PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Ubicación: PROLONGACIÓN AV. HÉROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: FERELDI, S.A. DE C.V. (003)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **MURO PERIMETRAL**					
PARTIDA: **ALBAÑILERIA**					
20	CADENA DE CERRAMIENTO CC-03 DE 15X20 cm. DE SECCION. CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA,REFORZADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE: ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, COLADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO , HABILITADO DEL ACERO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	9.27	$563.92	$5,227.54
21	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7X14X28 CM. ASENTADO EN 14 CM. CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:1:6 A PLOMO Y A NIVEL, ESPESOR MAX. DE JUNTA =1.5 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA , TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	M2	24.34	$470.27	$11,446.37
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLO DE MADERA DE 25MM DE UN SOLO USO PARA CREAR FRENTES OCHAVADOS EN CIMBRA APARENTE PARA COLADO DE CASTILLOS, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, INCLUYE: CORTES HABILITADO, CURADO, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSISCIÓN, ELVACIONES CUALQUIER ALTURA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	ML	80.02	$46.67	$3,734.53
			Totales por Partida		**$60,179.57**
PARTIDA: **LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA**					
23	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A DONDE LO INDIQUE LA SOPMA	M2	22.944	$18.02	$413.45
			Totales por Partida		**$413.45**
			Totales por Grupo		**$64,920.89**
			Totales Presup.		**$64,920.89**
			Anticipo	**+**	**$0.00**
			Amortizac. Ant.	**-**	**$0.00**
			SubTotal. Ant.	**=**	**$64,920.89**
			IVA	**+**	**$10,387.34**
			Total	**=**	**$75,308.23**



H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL
UBICACIÓN: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: FERELDI, S.A. DE C.V.


NO. DE CONTRATO: DM-0102-2022
LOCALIDAD: AGS

INICIO

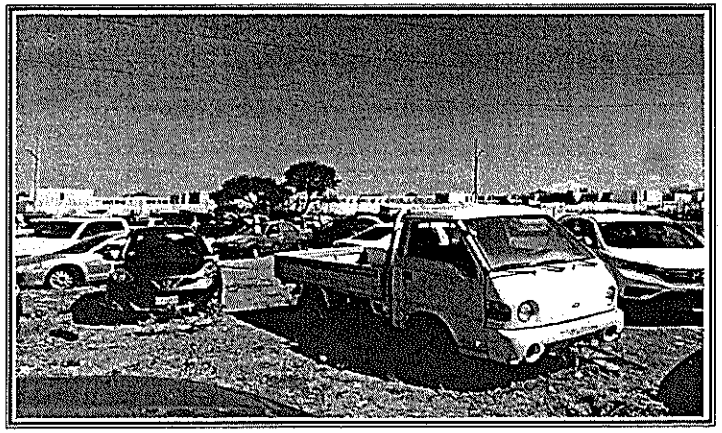





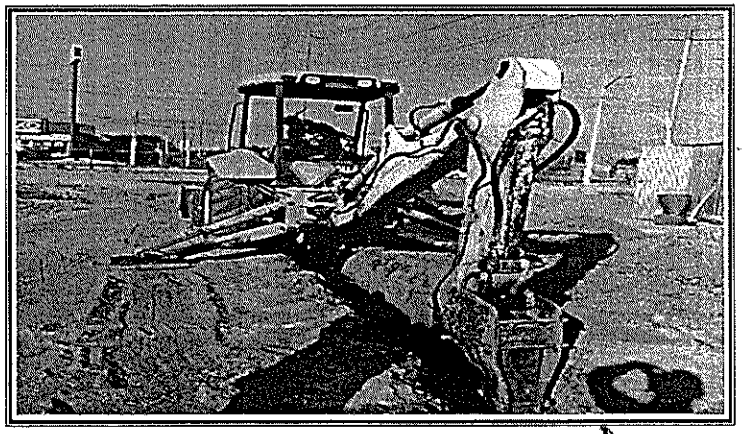

ARQ. MIGUEL GARCIA GAYA

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL
UBICACIÓN: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5, PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: FERELDI, S.A. DE C.V.


NO. DE CONTRATO: DM-0102-2022
LOCALIDAD: AGS

PROCESO

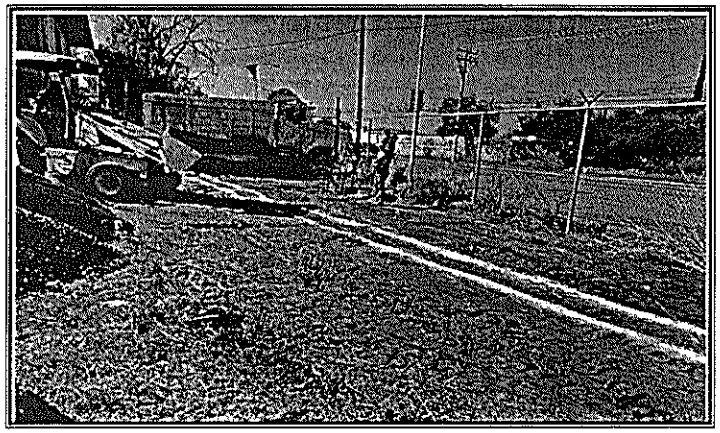

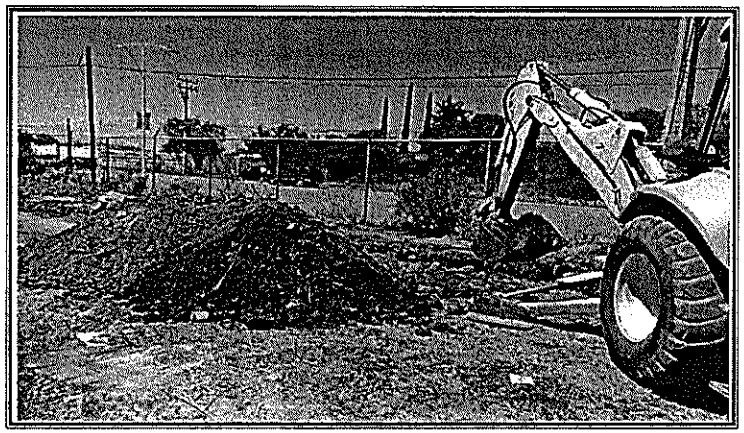

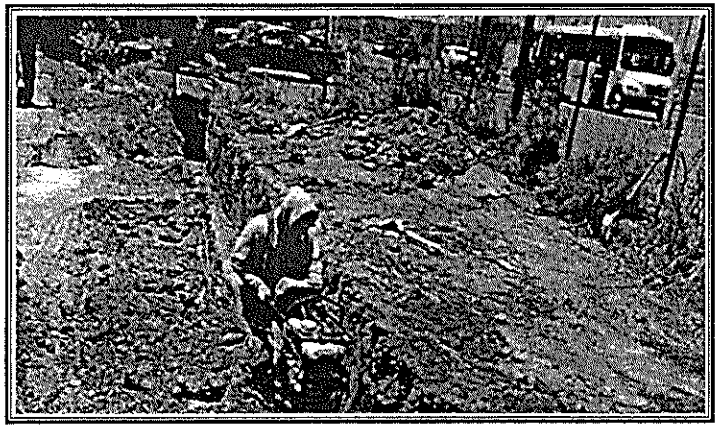

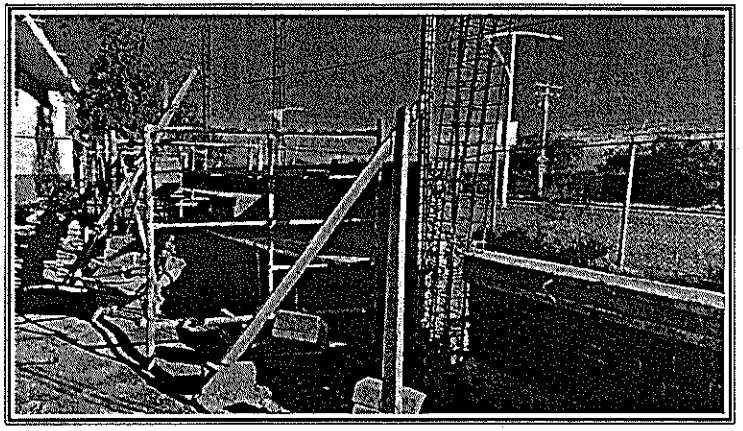

ARQ. MIGUEL GARCIA RAYA

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL
UBICACIÓN: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: FERELDI, S.A. DE C.V.


NO. DE CONTRATO: DM-0102-2022
LOCALIDAD: AGS

TERMINO

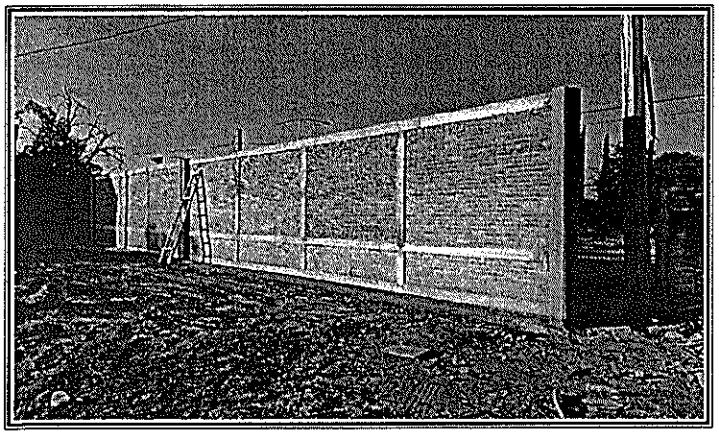

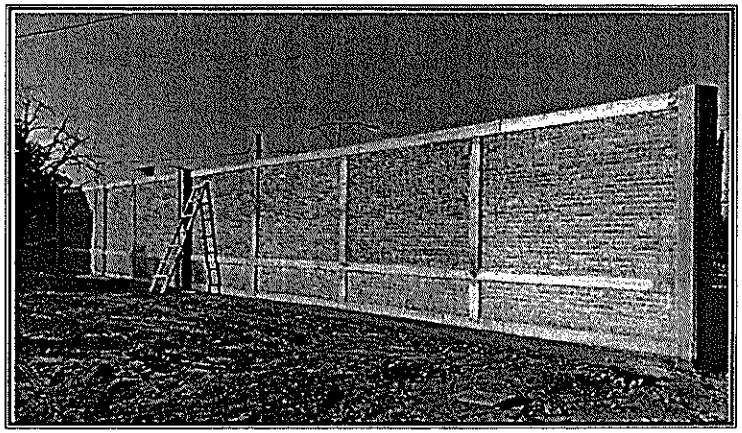

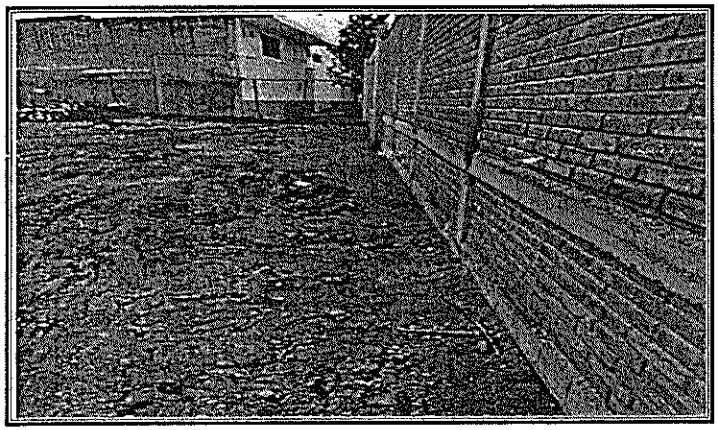

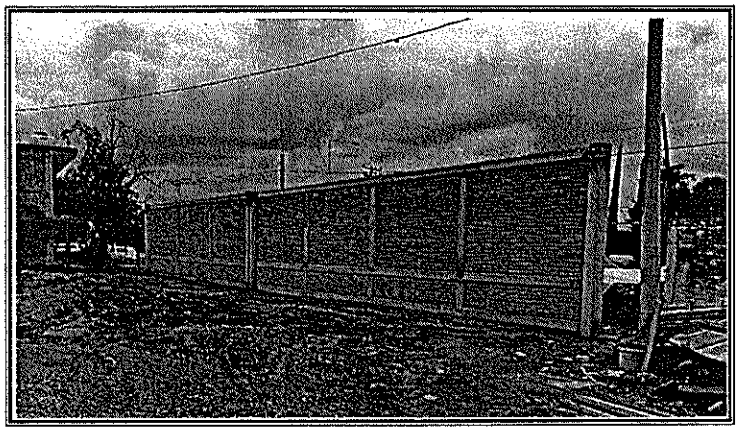

ARQ. MIGUEL GARCIA RAYA


MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

CONTRATO: DM-0102-2022
OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA MURO PER METRAL PENSIÓN MUNICIPAL
MONTO MODIFICADO FINAL: $75,308.23


VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE OBRA	MONTO
22.31	m2	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DESPALME Y CORTE DE TERRENO CON MAQUINA, EXCAVACION DE CEPA CON MAQUINA Y AFINES A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE PORTON EXISTENTE	$ 4,327.87
24.34	M2	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURA_, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZOA ARMADA CON VS. No.3 A CADA 12.5 CM, MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CM, CADENA DE DESPLANTE, IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, COLUMNA C-01 DE 30X20 cm, CASTILLO K-01 DE 15X20 cm, CADENA INTERMEDIA CI-01 DE 15X20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO, MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7X14X28 CM	$ 60,179.57
22.94	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A DONDE LO INDIQUE LA SOPMA	$ 413.45

SUBTOTAL	$	64,920.89
IVA	$	10,387.34
TOTAL	$	75,308.23

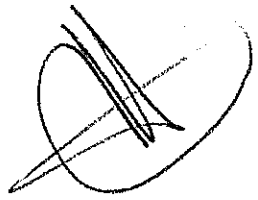

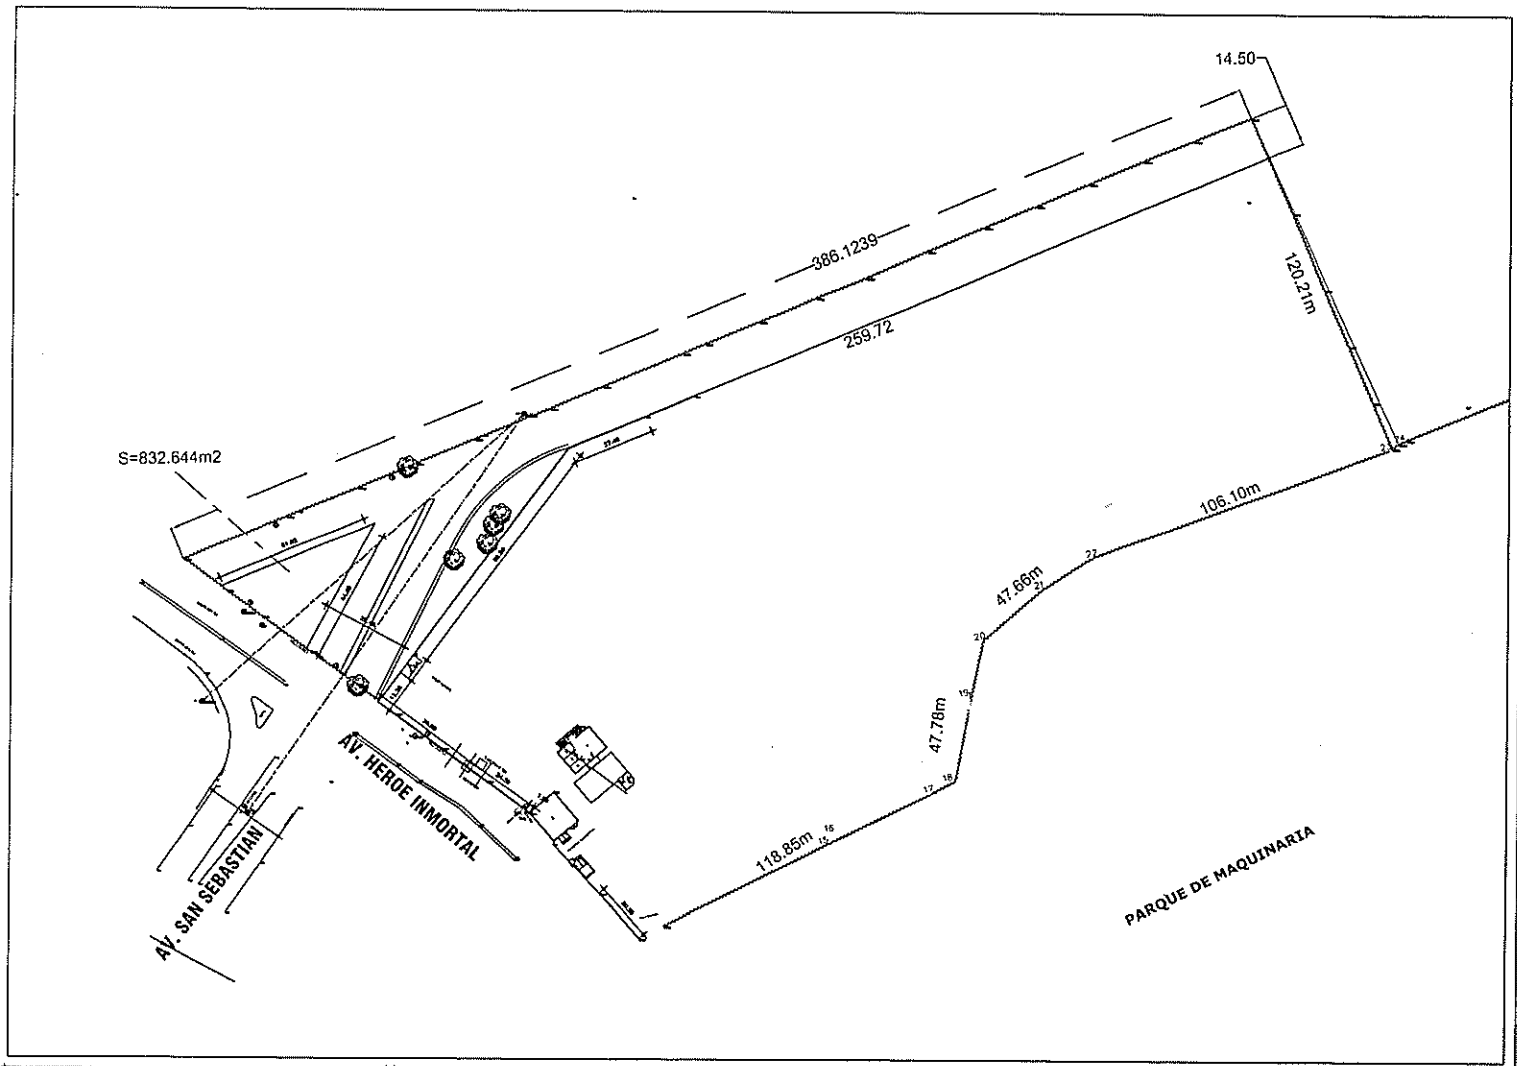

LOCALIZACION:

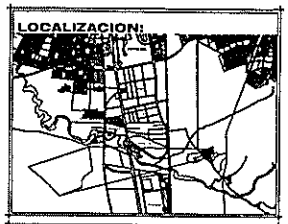

SIMBOLOGIA:

PLANO ACTUALIZADO

PERSEO SA DE CV

Aguascalientes
LA DIOSA DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL:
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO:
PENSION MUNICIPAL
MURO COLINDANTE

CONTENIDO:
PLANTA-ARQUITECTÓNICA
PLANO DE CONJUNTO

UBICACION:
Prolongación Av. Heroe Inmortal Km 35
Aguascalientes, Ags.

CLAVE:
CON-01

ESCALA: 1:175
FORMATO ARQ: 90 X 60

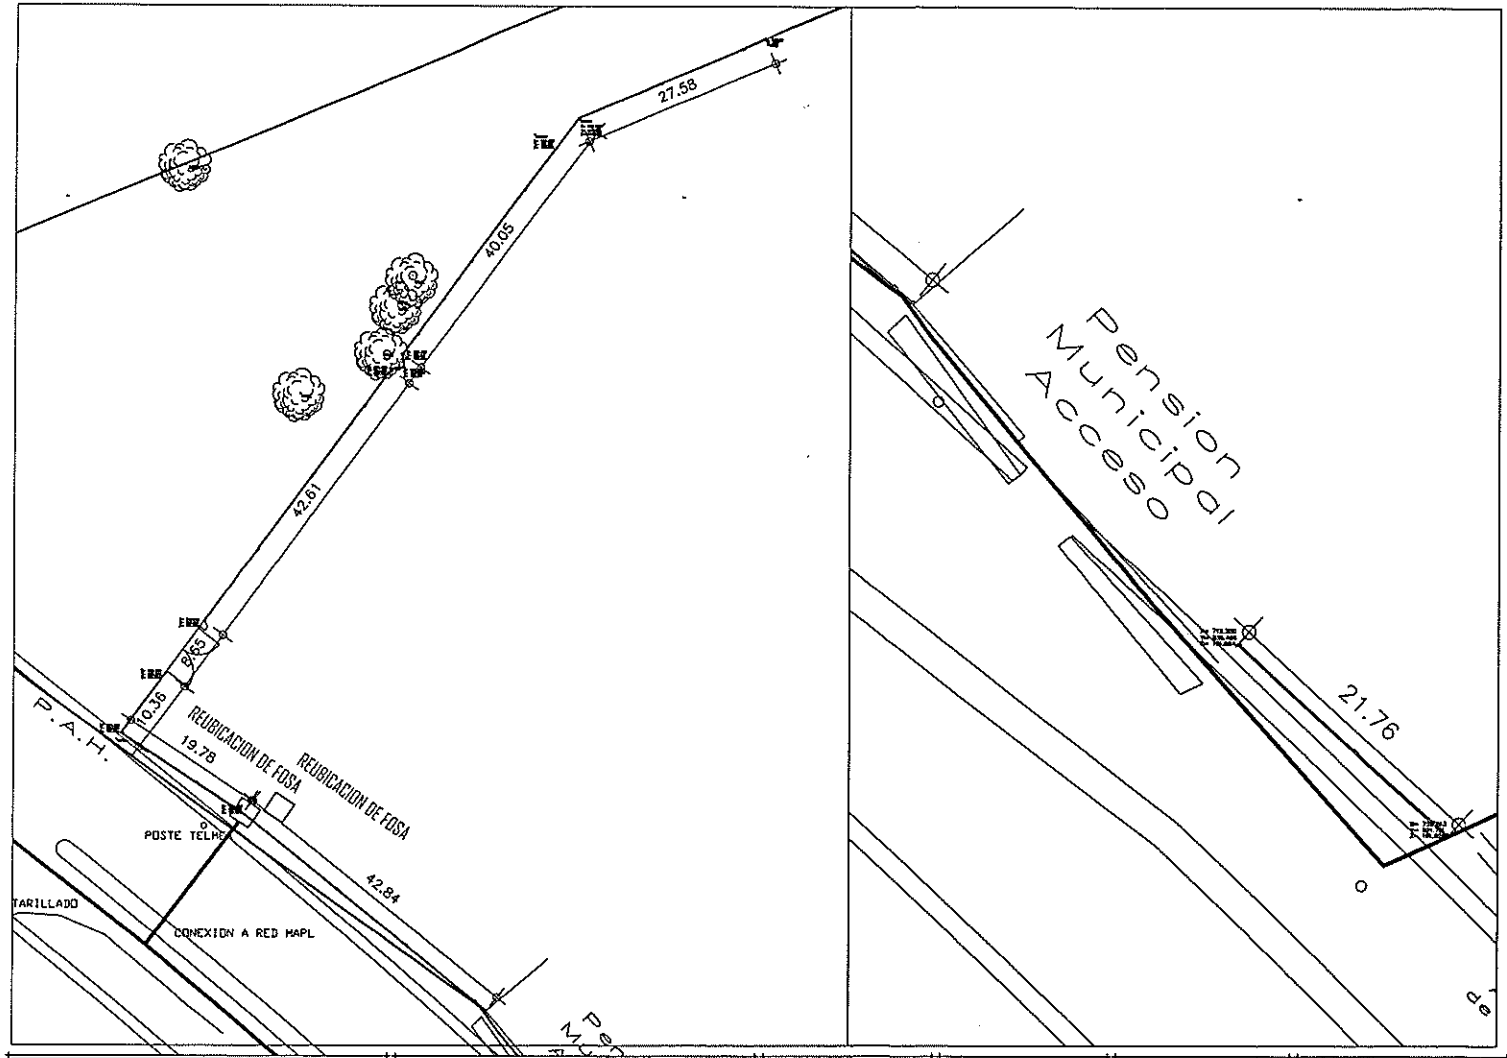

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

PLANO ACTUALIZADO

PERSEUS SA DE CV

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO
PENSION MUNICIPAL
MURO COLINDANTE

CONTENIDO
PLANTA-ARQUITECTÓNICA
PLANO DE CONJUNTO

UBICACION
Prolongación, Av Heroe Inmortal Km 3.5
Aguascalientes, Ags.

CLAVE:
CON-01

TAMAÑO DE PLANO	1.75
ESCALA	1:75
UNIDADES	METROS

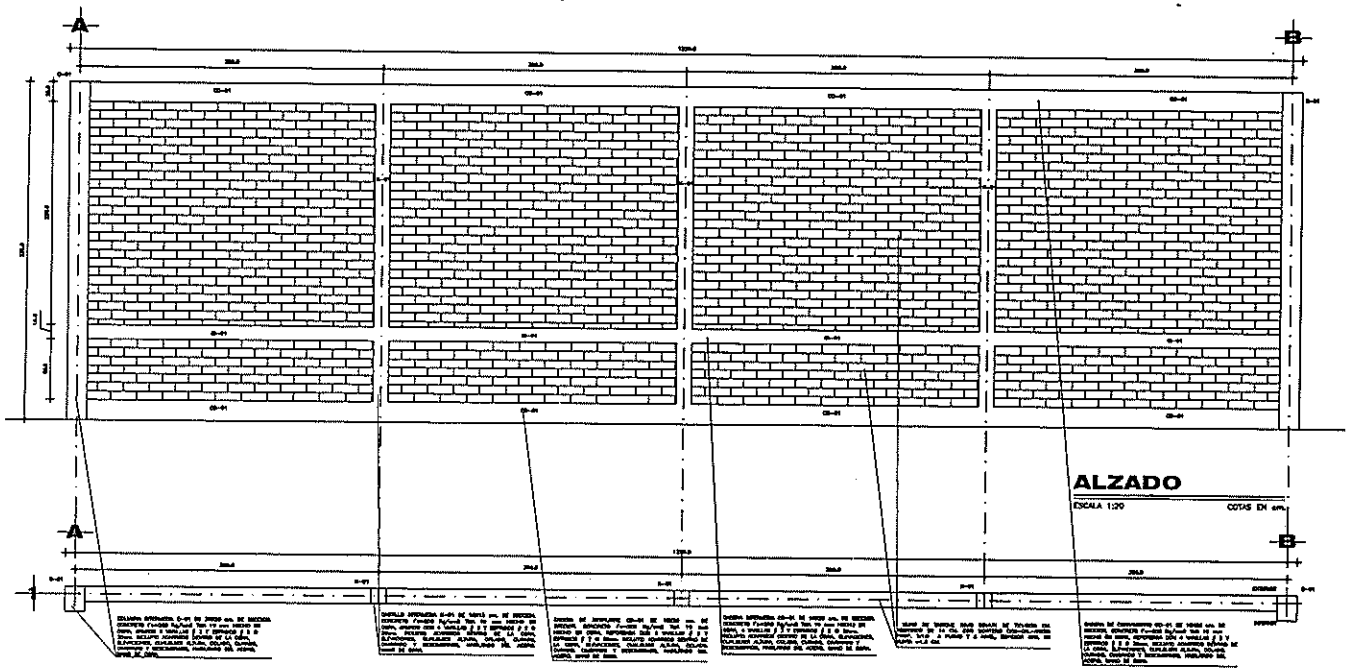

ALZADO

ESCALA 1:20 COTAS EN cm.

PLANTA MODULO

ESCALA 1:20 COTAS EN cm.

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

Indica eje

Indica cota

Indica detalle

PLANO ACTUALIZADO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV. FECHA OBSERVACIONES:


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO:
PENSION MUNICIPAL
MURO COLINDANTE

CONTENIDO
PLANTA, ALZADO
ARQUITECTONICO


UBICACION:
Prolongacion, Av Heroe Inmortal Km 3.5
Aguascalientes, Ags.

CLAVE:
ARQ-01

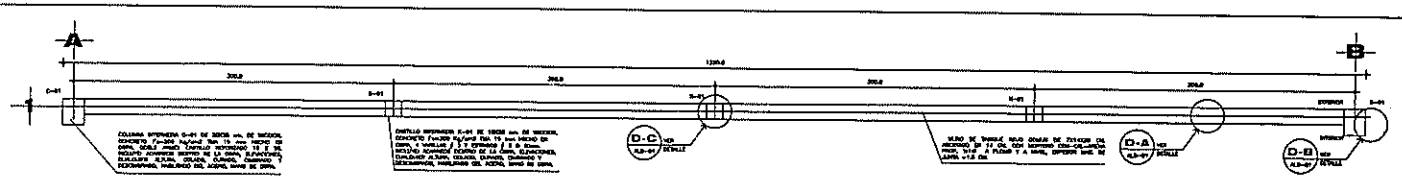


PLANTA MODULO

ESCALA 1:20 COTAS EN cm.




DETALLE C-01

ESCALA 1:5 COTAS EN cm. ALB-01




DETALLE K-01

ESCALA 1:5 COTAS EN cm. ALB-01




DETALLE CD-01

ESCALA 1:5 COTAS EN cm. ALB-01




DETALLE CI-01

ESCALA 1:5 COTAS EN cm. ALB-01




DETALLE CC-01

ESCALA 1:5 COTAS EN cm. ALB-01

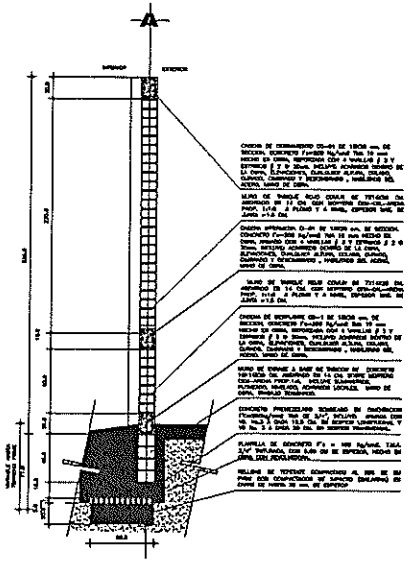


DETALLE A

ESCALA 1:20 COTAS EN cm. ALB-01

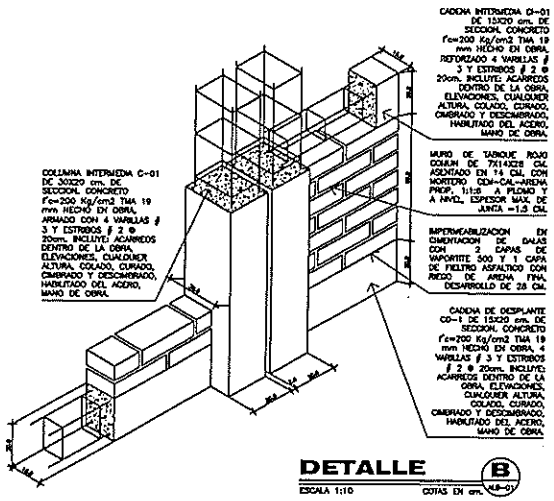

DETALLE B

ESCALA 1:10 COTAS EN cm. ALB-01

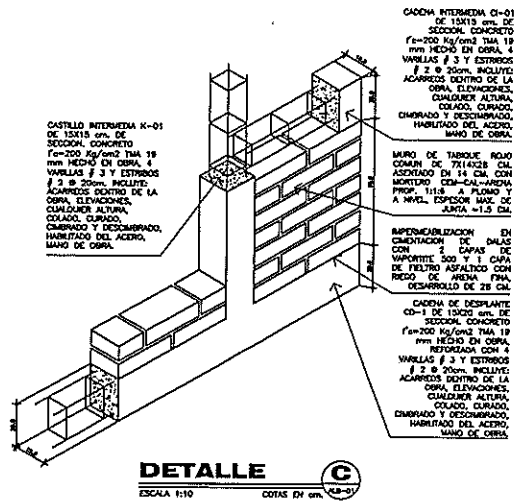

DETALLE C

ESCALA 1:10 COTAS EN cm. ALB-01

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:



Indica eje

Indica cota

Indica detalle

PLANO ACTUALIZADO



PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzalez

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: PENSION MUNICIPAL
MURO COLINDANTE

CONTENIDO: DETALLES ALBAÑILERIA

UBICACION: Prolongacion, Av Heroe Inmortal Km 3.5 Aguascalientes, Ags.

FECHA: ENERO 2023

CLAVE: ALB-01

ESCALA: INDICADA

HOJA: 0