Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0409/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Septiembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SOPMA/2076/2022** recibido por este Instituto el día 29 de Junio del 2022 por parte de la **Secretaría de Obras Públicas**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE BAÑOS
UBICACIÓN:	RASTRO MUNICPAL DE AGUASCALIENTES, CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$409,057.48 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0073-DM-0503
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	SERVICIO PÚBLICO: LIMPIA Y ASEO
POLITICA:	4.8.3.RELLENO SANITARIO PMDUOT ECOS- DUE4-A6.0). ISO 14001.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de **Planeación y Evaluación de Aguascalientes**

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0073-DM-0503	REGISTRO No.	231
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0409/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Septiembre del 2022
PROGRAMA:	DESARROLLO MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	Patrimonio Municipal	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE BAÑOS, RASTRO MUNICPAL DE AGUASCALIENTES, CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$409,057.48	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$409,057.48	0.00	0.00	$409,057.48	0.00	0.00	*$318,90*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 30 %		Físico: 92 %			
FECHA DE INICIO:	22 de Julio del 2022		FECHA DE TÉRMINO:		18 de Agosto del 2022	REGISTRO SIMA: 73

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	50000	2022-07-22	2022-08-18	Rastro Municipal	1063	2337

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Septiembre del 2022
Fecha de validación

29 de Septiembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0508-0-17-0073-21-1111-6125

2022-PDM-0073-DM-05-014	Obra **REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2337**	Ubic. CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0508**	Obra Pública Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

INVERSION 2022

Municipal	1111	RECURSO PROPIO 2022	$409,057.48
		Folio SIMA 73 Total	$409,057.48

METAS

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 20 Jul 2022 Fecha de Terminación 18 Ago 2022

Jornales a Generar en 2022 1063

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : DM DESARROLLO MUNICIPAL

Subprograma : 05 PATRIMONIO MUNICIPAL (c).- Rehabilitación)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

50,000	PERSONAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Dulce Andrade Lovera
Coordinadora General de Salud

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: DESARROLLO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: PATRIMONIO MUNICIPAL (c).- Rehabilitación)

OBRA A REALIZAR: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 20 Sep 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278


(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2337


LOCALIZACIÓN DE OBRA

Clave Prog.:	050400001E00E0505222001E0508017007321111116125	FOLIO SISCO: 2337
Acción:	REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL	EXPEDIENTE INICIAL
Ubicación:	CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21	EJERCICIO: 2022

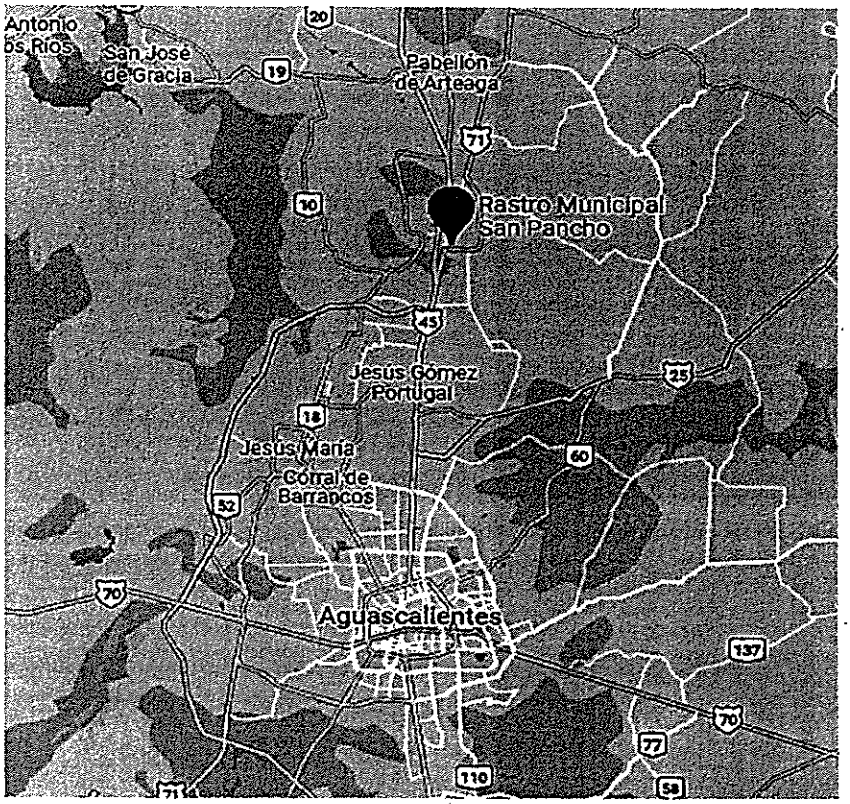

LOCALIZACIÓN DE OBRA

Clave Prog.:	050400001E00E0505222001E0508017007321111116125	FOLIO SISCO: 2337
Acción:	REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL	EXPEDIENTE INICIAL
Ubicación:	CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21	EJERCICIO: 2022

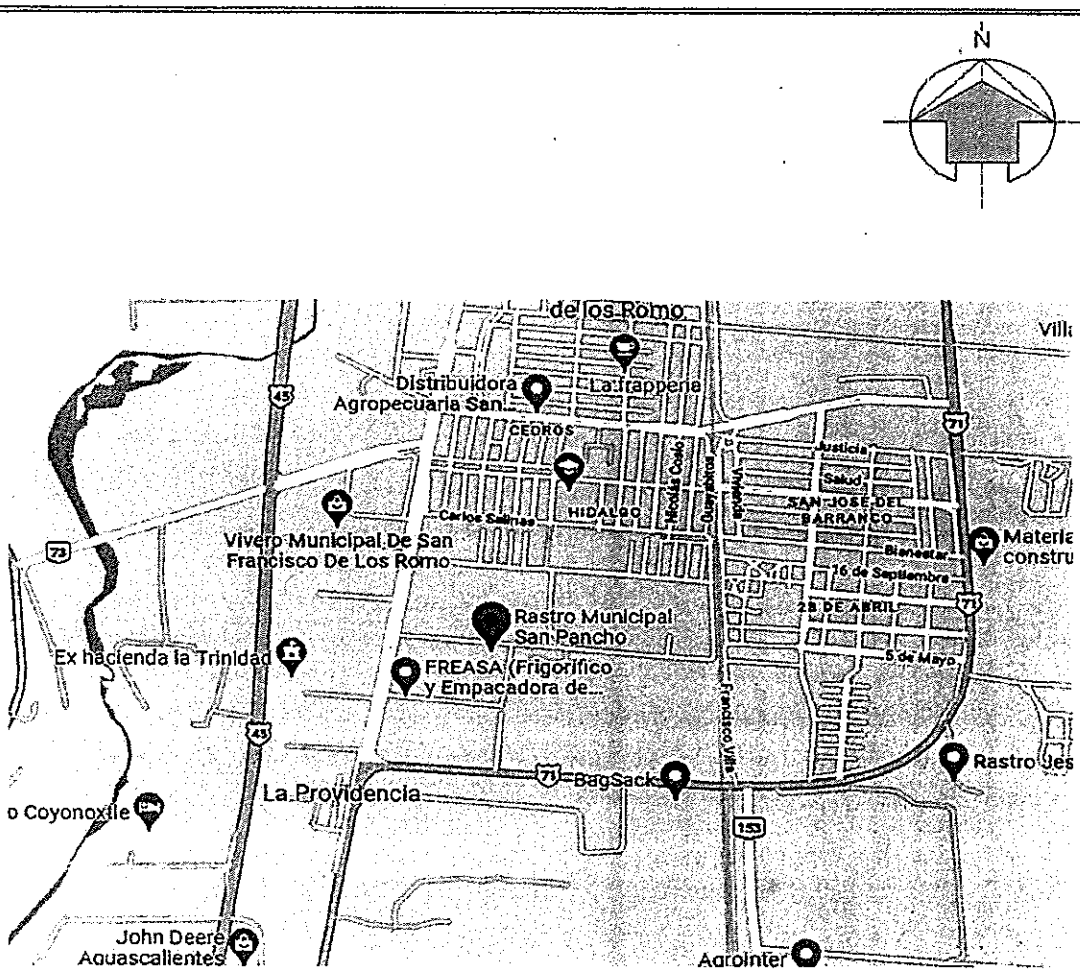

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes

No. DE CONTRATO : DM-0073-2022

PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL

INICIO VIGENTE: 20-julio-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: DM-0073-2022 REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

TERMINO REAL: 18-agosto-22

RECURSO

2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	FINANCIERO	FÍSICO
								20/07/2022	18/08/2022										22	%
DESCRIPCION	INVERSION																			
REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL,																				
CARR. AGUASCALIENTES-SAN FCO. DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.																				
OBRA EXTERIOR	$	56,426.04						50	50										16.00	16.00
ACABADOS	$	78,041.44							40 30 30										22.13	22.00
MUEBLES Y ACCS. BAÑO	$	59,527.60							50 50										16.88	17.00
CANCELERÍAS	$	32,991.29							50 50										9.36	9.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$	20,343.26							50 50										5.77	6.00
INSTALACIÓN HIDRÁULICA	$	25,007.15							40 30 30										7.09	7.00
INSTALACIÓN SANITARIA	$	49,054.27							40 30 30										13.91	14.00
INSTALACIÓN PLUVIAL	$	2,888.72							50 50										0.81	1.00
EXTRAORDINARIOS	$	26,375.98							40 30 30										8.05	8.00
SUBTOTAL SIN IVA	$	352,635.75	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 3	6 8 4 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVACE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 5% 14%	27% 30% 16% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 5% 18%	45% 82% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%		100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 28,213.02 57,837.59	76,301.38 112,009.09 76,184.67 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$86,050.61	$264,585.14	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 352,635.75	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,050.61	352,635.75	352,635.75	352,635.75	352,635.75	352,635.75	352,635.75	352,635.75	352,635.75	352,635.75	352,635.75	$ 58,421.73	IVA 16%
EJERCIDO SEMANAL %			% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % 24%	24% 32% 21% 0%	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %		
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	24%	76%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$	409,057.48

FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-PDM-0073-DM-05-014

LOCALIDAD: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: DM-0073-2022

NOMBRE CONTRATISTA: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

INICIO REAL: dd/mm/aa 20 de julio de 2022 TERMINO REAL: 18 de agosto de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

4.00 PZA. DE DESM. Y RETIRO DE MUEBLE SANITARIO (WC), 1.00 PZA. DE DESM. Y RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA, 1.98 M2 DE BARRA DE CONCRETO DE 2.64 M. DE LARGO X 0.60 M. DE ANCHO X 0.10 M . DE ESP., 18.41 M2 DE SUM. Y COL. DE PISO DE 1A. DE 30X60 CM., 125.00 M2 DE SUM. Y COL. DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO EN MUROS, 72.35 M2 DE AZULEJO VOLTERRA DE 1A. 30X60 CM., 3.00 PZA. DE S. Y C. DE INODORO, 5.00 PZA DE S.Y C. DE MINGITORIO.

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:

MARQUE SOLO UNA

FERNANDO MEDRANO ROQUE

SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
PROGRAMA: DM- DESARROLLO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:
OBRA A REALIZARSE: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

4.00 PZA. DE DESM. Y RETIRO DE MUEBLE SANITARIO (WC), 1.00 PZA. DE DESM. Y RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA, 1.98 M2 DE BARRA DE CONCRETO DE 2.64 M. DE LARGO X 0.60 M. DE ANCHO X 0.10 M . DE ESP., 18.41 M2 DE SUM. Y COL. DE PISO DE 1A. DE 30X60 CM., 125.00 M2 DE SUM. Y COL. DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO EN MUROS, 72.35 M2 DE AZULEJO VOLTERRA DE 1A. 30X60 CM., 3.00 PZA. DE S. Y C. DE INODORO, 5.00 PZA DE S.Y C. DE MINGITORIO.

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		PESIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **OBRA EXTERIOR**					
PARTIDA: **PRELIMINARES**					
1	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, DESECHOS, ETC. EXTERIORES DEL MURO EXISTENTE A UTLIZARSE, INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	M2	19.14	$11.49	$219.92
2	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE SIN RECUPERACION POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIAL A PIE DE OBRA Y ACARREOS LOCALES A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, ASI COMO LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	19.14	$96.53	$1,847.58
3	DEMOLICION Y RETIRO DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EXISTENTE SIN RECUPERACION POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIAL A PIE DE OBRA Y ACARREOS LOCALES A DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE, ASI COMO LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	13.99	$116.08	$1,623.96
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES DE MUROS Y PISOS EN CAMION DE VOLTEO A PRIMER KILOMETRO. INCLUYE: ACARREOS LOCALES, ABUNDAMIENTOS, TRASPALEOS.CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y DESPALMES, EN CAMION DE VOLTEO. INCLUYE: ACARREOS LOCALES, ABUNDAMIENTOS, TRASPALEOS.	M3	4.04	$34.82	$140.67
				Totales por Partida	**$3,832.14**
PARTIDA: **DESMANTELAMIENTOS**					
6	DESMONTAJE Y RETIRO DE MUEBLE SANITARIO (WC) SIN RECUPERACION, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (DONDE INDIQUE SUPERVISION), TAPONEO Y LIMPIEZAS	PZA	4	$553.17	$2,212.68
7	DESMONTAJE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA RECTANGULAR SOLDADA CON VARILLA A MURO (LAVAMANOS) DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.80X 2.00M CON RECUPERACION, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MARCO, CORTES, RETIRO DE ANCLAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (DONDE INDIQUE SUPERVISION), TAPONEO Y LIMPIEZAS	PZA	1	$346.15	$346.15
8	DESMONTAJE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA RECTANGULAR (MINGITORIO) DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.10X 1.50M CON RECUPERACION, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ARCO, CORTES, RETIRO DE ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (DONDE INDIQUE SUPERVISION), TAPONEO Y LIMPIEZAS	PZA	1	$346.15	$346.15
9	DESMONTAJE Y RETIRO DE MAMPARA METALICA SOLDADA CON VARILLA A MURO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.85X 1.70M CON RECUPERACION, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ARCO, CORTES, RETIRO DE ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (DONDE INDIQUE SUPERVISION), TAPONEO Y LIMPIEZAS	PZA	4	$787.95	$3,151.80
10	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA METALICA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.85X 1.70M CON RECUPERACION, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ARCO, CORTES, RETIRO DE ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (DONDE INDIQUE SUPERVISION), TAPONEO Y LIMPIEZAS	PZA	4	$692.33	$2,769.32

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA EXTERIOR**				
	PARTIDA: **DESMANTELAMIENTOS**				
11	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE HERRERIA CON VIDRIO DE 6MM DE MEDIDAS 5.0X 2.40M CON RECUPERACION, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ARCO, CORTES, RETIRO DE ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (DONDE INDIQUE SUPERVISION), TAPONEO Y LIMPIEZAS	PZA	1	$4,931.79	$4,931.79
12	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE TAMBOR DE MEDIDAS 0.85X 2.40M CON RECUPERACION, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (DONDE INDIQUE SUPERVISION), TAPONEO Y LIMPIEZAS	PZA	1	$513.17	$513.17
			Totales por Partida		**$14,271.06**
	PARTIDA: **ALBAÑILERIAS**				
13	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON MEDIDAS DE 7 x 14 x 28 cm. ASENTADO EN 14 cm. CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:5 CON JUNTAS PROMEDIO DE 1.5 cm. A UNA ALTURA NO MAYOR DE 2.70 m. DE ALTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL INDICADO POR LA SUPERVISION DE SOPMA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	15.1	$565.91	$8,545.24
14	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON MEDIDAS DE 7 x 14 x 28 cm. ASENTADO EN 7 cm.(MURO CAPUCHINO) PARA DIVISION DE BAÑOS Y M,INGITORIOS, CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:5 CON JUNTAS PROMEDIO DE 1.5 cm. A UNA ALTURA NO MAYOR DE 2.70 m. DE ALTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL INDICADO POR LA SUPERVISION DE SOPMA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	2.54	$305.79	$776.71
15	CASTILLO K - 1 DE 15 x 30 cm. DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2, tma 19 mm. HECHO EN OBRA, ARMADO ARMEX 15-20-. VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, REVOLVEDORA DE COMBUSTIÓN INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO SIN ÓXIDO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, ANCLAJE A ZAPATA CORRIDA, DESPERDICIOS, CIMBRADO COMÚN HASTA TRES CARAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACIÓN, DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	22.1	$632.93	$13,987.75
16	CASTILLO K - 2 DE 7 x 15 Cm. DE CONCRETO f'c=200 kg/cm2, tma 19 mm. HECHO EN OBRA, ARMADO CON UNA GRAPA CON 2 VARILLAS LONGITUDINALES DE #3E#2@20CM . VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, REVOLVEDORA DE COMBUSTIÓN INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO SIN ÓXIDO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, ANCLAJE A ZAPATA CORRIDA, DESPERDICIOS, CIMBRADO COMÚN HASTA TRES CARAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACIÓN, DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	7.28	$389.72	$2,837.16

Obra: **REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL**

Ubicación: **CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **OBRA EXTERIOR**				
	PARTIDA: **ALBAÑILERIAS**				
17	BARRA (B1) DE CONCRETO DE 2.64 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO X 0.10 DE ANCHO (PARA SOBRE PONER LAVAMANOS) HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA 1 SACO) TMA 3/4", F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE GROSOR, ARMADA CON MALLA 6X6 6/6. INCLUYE. ANCLADA A PISO DE CONCRETO Y COLUMNAS EXISTENTES CON VARILLA DE 3/8: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, NIVELADO, PERFECTAMENTE PLOMEADOS, CIMBRA 1 Y 2 CARAS, DESMOLDANTE, TORSALES, POSTES, CIMBRADO, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M2	1.98	$1,307.73	$2,589.30
18	CADENA DE DESPLANTE PARA MURO M-1 15 x 20CM DE SECCION. CONCRETO f'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 4Vrs#3 Y EST. #2 @ 20 cm. ANCLADA A FIRME EXISTENTE CON BARRENOS PARA VARILLAS DE #3 @ 40 CM, CON UNA LONGITUD DE 30 CM VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, REVOLVEDORA DE COMBUSTIÓN INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO SIN ÓXIDO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO COMÚN HASTA TRES CARAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACIÓN, DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA), LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	7.73	$659.02	$5,094.23
19	CADENA DE CERRAMIENTO PARA MURO M-1 15 x 30CM DE SECCION. HECHA EN OBRA (REVOLVEDORA 1 SACO) TMA 3/4" F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VS # 3 Y E #2 @15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, REVOLVEDORA DE COMBUSTIÓN INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO SIN ÓXIDO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO COMÚN HASTA TRES CARAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACIÓN, DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA), LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	5.93	$517.00	$3,065.81
20	CADENA DE DESPLANTE PARA MURO M-2 7 x 15CM DE SECCION. DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2, tma 19 mm. HECHO EN OBRA, ARMADA CON GRAPA DE 2Vrs#3 Y EST. #2 @ 20 cm. ANCLADA A FIRME EXISTENTE CON BARRENOS PARA VARILLAS DE #3 @ 40 CM, CON UNA LONGITUD DE 30 CM. VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, REVOLVEDORA DE COMBUSTIÓN INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO SIN ÓXIDO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO COMÚN HASTA TRES CARAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACIÓN, DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA), LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	2.12	$389.85	$826.48
21	CADENA DE CERRAMIENTO PARA MURO M-2 7 x 15CM DE SECCION DE HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA 1 SACO) TMA 3/4" F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON GRAPA DE 2 VS # 3 Y E #2 @20 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, REVOLVEDORA DE COMBUSTIÓN INTERNA, ARTESA, HABILITADO DEL ACERO SIN ÓXIDO, TRASLAPES, CRUCES, GANCHOS, DESPERDICIOS, CIMBRADO COMÚN HASTA TRES CARAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACIÓN, DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA), LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	1.52	$394.84	$600.16
				Totales por Partida	**$38,322.84**
				Totales por Grupo	**$56,426.04**

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **ACABADOS**					
PARTIDA: **PISOS**					
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO ANDREA BRILLANTE 1A 30X 60cm RECTIFICADO MARCA LIMSA, CON BOQUILLA COLOR SIMILAR AL PISO, MARCA PERDURA DE 2 mm. ASENTADO CON PEGA - AZULEJO GRIS PERDURA DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ALINEADO, NIVELADO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	18.41	$647.60	$11,922.32
			Totales por Partida		**$11,922.32**
PARTIDA: **MUROS**					
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINÍLICA BASE AGUA MCA. COMEX 100 O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS O HASTA CUBRIR PERFECTMENTE LA SUPERFICIE (DISOLUCIÓN CON UN 15 % MÁXIMO DE AGUA Y DE 2 A 3 LTS DE SELLADOR POR CUBETA DE 19 LTS) APLICADA SOBRE APLANADO DE MORTERO, SELLADO PREVIO CON SELLADOR VINÍLICO DE ACETATO DE POLIVINILO MCA CASHTER (PROP. 1 LT DE SELLADOR POR 4 LTS DE AGUA) PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. ELEVACIONES DE 0.00 A 7.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS.	M2	125	$107.02	$13,377.50
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO VOLTERRA 1A 30 X 60cm MARCOA LIMSA CON BOQUILLA MARCA PERDURA COLOR SIMILAR AL PISO DE 2 mm. DE ESPESOR ASENTADO CON PEGA - AZULEJO GRIS PERDURA, INCLUYE: CORTES A 45 EN FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ALINEADO, NIVELADO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	72.35	$680.22	$49,213.92
			Totales por Partida		**$62,591.42**
PARTIDA: **PLAFONES**					
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINÍLICA BASE AGUA MCA. COMEX 100 O SIMILAR COLOR BLANCO APLICADA CON RODILLO A DOS MANOS O HASTA CUBRIR PERFECTMENTE LA SUPERFICIE (DISOLUCIÓN CON UN 15 % MÁXIMO DE AGUA Y DE 2 A 3 LTS DE SELLADOR POR CUBETA DE 19 LTS) APLICADA SOBRE APLANADO DE MORTERO, SELLADO PREVIO CON SELLADOR VINÍLICO DE ACETATO DE POLIVINILO MCA CASHTER (PROP. 1 LT DE SELLADOR POR 4 LTS DE AGUA) PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. ELEVACIONES DE 0.00 A 7.00 MTS. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS.	M2	18.77	$107.02	$2,008.77
			Totales por Partida		**$2,008.77**

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **ACABADOS**					
PARTIDA: **LAVAMANOS**					
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO AZULEJO ANDREA BRILLANTE 1A 30X 60cm MARCA CESANTONI RECTIFICADO CON BOQUILLA COLOR SIMILAR AL PISO MARCA PERDURA DE 2 mm. EN BARRA DE CONCRETO PARA RECIBIR LAVAMANOS DE SOBREPONER. ASENTADO CON PEGA - AZULEJO GRIS PERDURA DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ALINEADO, NIVELADO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	2.31	$657.55	$1,518.94
				Totales por Partida	**$1,518.94**
				Totales por Grupo	**$78,041.44**

Obra: **REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL**

Ubicación: **CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO**				
	PARTIDA: **MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO**				
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO HELVEX AUSTRAL DE PALANCA COLOR BLANCO, CON ASIENTO HELVEX ALARGADO AT-1B PLUS CIERRE LENTO, INCLUYE: INSTALACIÓN, HERRAJES DE SUJECIÓN Y JUNTA SELLADORA, SELLADO, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$4,842.43	$14,527.29
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO URREA72.7402.23 BLANCO, CON VÁLVULA DE CIERRE AUTOMÁTICO 2430 CÓDIGO alavm, INCLUYE: LLAVE DE CONTROL ANGULAR, CON MANGUERA FLEXIBLE ALIMENTADORA DE 50 cm. HERRAJES DE SUJECIÓN Y JUNTA SELLADORA, SELLADO, ACARREOS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ASÍ COMO HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5	$4,501.63	$22,508.15
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO S/PONER OVALADO BLANCO DE 4" CÓDIGO catlspov4blanco, CON VÁLVULA ECONOMIZADOR 2425 CR PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 1 kg/cm2 CÓDIGO alavec2425cromo, INCLUYE: CESPOL DE PVC, EMPAQUE DE HULE, MANGUERAS METÁLICAS ALIMENTADORAS, VÁLVULAS ANGULARES PARA LAVABO, MATERIALES MISCELÁNEOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SELLADO DE UNIÓN DEL LAVABO CON MURO, EMPLEANDO SILICÓN ANTIBAVTERIAL, TRABAJO TERMINADO ALINEADO, FIJACIÓN, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$4,912.35	$14,737.05
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MARCA ATENEA MODELO ESP-2014 DE MEDIDAS 45X60CM, INCLUYE: TAQUETES DE 1/4" x 2", PIJAS DE 3/16" x 2", EMPAQUES DE HULE, PERFORACIONES EN ACRÍLICO DE 10 mm., TAPAS CON TORNILO, ACABADO NIQUEL SATINADO DE 1 1/2" (SEGÚN DETALLE), CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$568.87	$1,706.61
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JOFEL DISPENSADOR JABON AC70000 BLANCA CÓIGO jofdjadj70000bl, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN A UNA ALTURA DE 1.10 m. DEL N.P.T. DE LA PARTE INFERIOR DEL DISPENSADOR, ALINEADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$682.36	$1,364.72
33	SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE JOFEL DESPACHADOR DE PAPEL AE58000 FUTURA MAXI BLANCO CÓDIGO jofdpaae58000, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN A UNA ALTURA DE 0.70 m Y 1.10 m PARA EL MÓDULO DE DISCAPACITADOS (30 cm. ARRIBA DE LA BARRA HORIZONTAL) DEL N.P.T. MEDIDA TOMADA AL CENTRO DEL DESPACHADOR, ALINEADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$840.82	$2,522.46
34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JOFEL DISPENSADOR DT34001 BLANCO TOALLA INTERDOBLADA Z - 600 AZUR CÓDIGO jofdtidt34001bl, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN A UNA ALTURA DE 1.0 m. DEL N.P.T. DE LA PARTE INFERIOR DEL DESPACHADORM ALINEADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, TERMINADO.	PZA	1	$699.49	$699.49

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO**					
PARTIDA: **MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO**					
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERCHA MÚLTIPLE PARA DISCAPACITADOS, MARCA SANILOCK EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, ACABADO ABRILLANTADO, INSTALADO A UNA ALTURA DE 1.60 m. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS, ALEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, HERRAMIENTAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$1,461.83	$1,461.83
			Totales por Partida		**$59,527.60**
			Totales por Grupo		**$59,527.60**

Obra: **REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL**

Ubicación: **CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **CANCELERIAS**				
	PARTIDA: **PUERTAS**				
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO P1 CON MEDIDAS DE 0.90 m DE ANCHO x 1.50 m DE ALTO HECHA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO LÍNEA 3", FORMADO POR DOS FIJOS CON RECUBRIMIENTO TIPO DUELA DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O EQUIVALENTE MODELO 11670, DE ANCHO VISIBLE DE 101.60 mm POR AMBAS CARAS DE LA PUERTA, INCLUYE: PIVOTE DESCENTRADO MODELO 2032 ACABADO NATURAL MARCA HERRALUM, CHAPA CON JALADERA MODELO 1099 COLOR GRIS MARCA HERRALUM, SELLAR PERIMETRO CON SELLADOR BLANCO Y PROTEGER ALUMINIO CON CINTA MASKING TAPE O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTAS, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$7,131.40	$21,394.20
			Totales por Partida		**$21,394.20**
	PARTIDA: **HERRERIAS**				
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE LAMINA PINTRO ALUM Y ESTRUCTURA DE FIERRO ANGULO DE 2"X2"X1/4" DE ESPESOR, INCLUYE : PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE, SOLDADURA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DIMENSIONES 1.10X 2.20 M.	PZA	1	$11,307.70	$11,307.70
			Totales por Partida		**$11,307.70**
	PARTIDA: **LIMPIEZAS**				
39	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A DONDE LO INDIQUE LA SOPMA	M2	12.22086149	$23.68	$289.39
			Totales por Partida		**$289.39**
			Totales por Grupo		**$32,991.29**

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN ELECTRICA**				
	PARTIDA: **DESMANTELADO**				
40	RETIRO CON RECUPERACION DE CABLE ELECTRICO VARIOS CALIBRES DE # 14 AL # 10, INTALADO EN MURO Y PLAFON. INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, DESCONEXIONES, CONEXIONES, FLETES Y ACARREOS AL ALMACEN MUNICIPAL, MANO DE OBRA TRABAJO TERMIINADO.	ML	82	$17.93	$1,470.26
41	RETIRO CON RECUPERACION DE TUBERIA VARIOS DIAMETROS DE ACERO TUBO CONDUIT, PVC O POLIDUCTO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA,FLETES Y ACARREOS AL ALMACEN MUNICIPAL, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO.	ML	1	$21.29	$21.29
42	RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FLETES Y ACARREOS AL ALMACEN MUNICIPAL, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$313.30	$626.60
43	RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS REDONDA SOQUET INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA,FLETES Y ACARREOS AL ALMACEN MUNICIPAL, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$309.74	$309.74
44	RETIRO CON RECUPERACION DE ACCESORIOS DE SALIDAS ELECTRICAS DE TOMACORRIENTES, APAGADORES, INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA,FLETES Y ACARREOS AL ALMACEN MUNICIPAL, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$121.39	$242.78
			Totales por Partida		**$2,670.67**
	PARTIDA: **CONDUCTORES**				
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THW-LS, 90 C, CALIBRE 10 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	35	$51.20	$1,792.00
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO THW-LS, 90 C, CALIBRE 12 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	76	$44.53	$3,384.28
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 10 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	15	$46.13	$691.95
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 12 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	42	$41.20	$1,730.40
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CON ARMADURA ENGARGOLADO TIPO ARMAFLEX, CALIBRE 3X12 AWG, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIONES A ESTRUCTURA METALICA, CONECTORES TIPO PRENSA, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, TRABAJO TERMINADO.	ML	3	$143.98	$431.94
			Totales por Partida		**$8,030.57**

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN ELECTRICA**				
	PARTIDA: **CANALIZACION**				
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE 1/2" , MARCA CROUSE HINDS DOMEX, PARA AREAS NO PELIGROSAS. INCLUYE: ACCESORIOS, CODOS, TEE, REMATES, ELEMENTOS DE FIJACION, TAPA, REGISTROS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, TRABAJO TERMINADO.	ML	25	$158.70	$3,967.50
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALIZACION DE 1 VIA CON POLIDUCTO TIPO MACH DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION; SUMINISTRO, COLOCACION Y TENDIDO DE MANGUERA POLIDUCTO TIPO MACH DE 13 MM (1/2") SERVICIO PESADO, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16; RESANE DE RANURAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, REPOSICION DE ACABADO EN MURO (ACABADO IGUAL AL EXISTENTE), MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, TRABAJO TERMINADO.	ML	10	$68.47	$684.70
			Totales por Partida		**$4,652.20**
	PARTIDA: **LUMINARIAS**				
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PARA DE SOBRE PONER DE LEDS TIPO INDUSTRIAL MODELO GAMMA LED 1200M, MARCA MAGG, CON OPTICA DE ACRILICO 100% TRANSPARENTE, SISTEMA DE LED CON DRAIVER INTEGRADO PARA OPERAR A 100-305 Vca, 60 HZ, CATALOGO L5405-5I0, DE 30 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR 4000K. INCLUYE.CONEXIONES, PRUEBAS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$1,256.83	$3,770.49
			Totales por Partida		**$3,770.49**
	PARTIDA: **ACCESORIOS**				
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA 1 INTERRUPTORES DE ALUMBRADO, CON PLACA COLOR MARFIL, LÍNEA MODUS, MARCA BTICINO, MOD. E5N1 , PARA 1 MODULO. CON 1 INTERRUPTOR SENCILLO, DE 1 VÍA DE 10 AMP, 127 VOLTS, COLOR MARFIL, MARCA BTICINO, MOD. E2001. INCLUYE: CHASIS CENTRADOR, CAJA CHALUPA GALVANIZADA DE 4"x2", MATERIAL DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN , TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$318.00	$636.00
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX CON PLACA DE RESINA COLOR BLANCO, LÍNEA MATIX, MARCA BTICINO, 2P+T 15 Amp, 127 V, MODELO AM5115DS. INCLUYE: UNA PLACA DECORATIVA COLOR BLANCO DE 3 VENTANAS, CHASIS CENTRADOR DE ACCESORIO, MATERIAL DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN , TRABAJO TERMINADO. VER PLANO.	PZA	1	$297.36	$297.36
			Totales por Partida		**$933.36**

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN ELECTRICA**				
	PARTIDA: **EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS**				
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE DE 1 POLOS, DE 10 A 50 AMP, No. DE CATALOGO QO110, QO115, QO120, QO130, QO140, QO150, LINEA QOD, MCA. SQUARE'D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: CONEXIONES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$285.97	$285.97
			Totales por Partida		**$285.97**
			Totales por Grupo		**$20,343.26**

Obra: **REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL**

Ubicación: **CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN HIDRÁULICA**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
58	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE MOJONERAS, PUENTES Y MONOS; EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO.	ML	38	$9.58	$364.04
59	CONEXIÓN A RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA, ABRAZADERA, INSERTOR ROSCA CON TUERCA, CODO INSERTOR, PEGAMENTOS, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1	$2,098.99	$2,098.99
			Totales por Partida		**$2,463.03**
	PARTIDA: **TUBERÍA Y ACCESORIOS AGUA FRÍA**				
60	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS DE 13 MM. INCLUYE; RANURADO, TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, COPLES, REDUCCIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, ELEVACIONES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	9	$76.61	$689.49
61	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE 19 MM. INCLUYE; RANURADO, TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, COPLES, REDUCCIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, ELEVACIONES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	9.3	$110.71	$1,029.60
63	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE 32 MM. INCLUYE; RANURADO, TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, COPLES, REDUCCIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, ELEVACIONES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	4.8	$248.64	$1,193.47
64	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE 38 MM. INCLUYE; RANURADO, TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, COPLES, REDUCCIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, ELEVACIONES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	1	$356.14	$356.14
65	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 13 MM X 90° DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SOPORTERÍA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	6	$48.43	$290.58
66	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 19 MM X 90° DE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SOPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	6	$51.96	$311.76
68	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 32 MM X 90° DE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SOPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	8	$107.52	$860.16

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN HIDRÁULICA**				
	PARTIDA: **TUBERÍA Y ACCESORIOS AGUA FRÍA**				
70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 13 MM DE PVC HIDRÁULICO PARA CEMENTAR MCA. TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SOPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE , FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4	$51.03	$204.12
71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 19 MM DE PVC HIDRÁULICO PARA CEMENTAR MCA. TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SOPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE , FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5	$65.19	$325.95
73	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 32MM DE PVC HIDRÁULICO PARA CEMENTAR MCA. TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SOPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE , FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4	$130.87	$523.48
75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN HEMBRA DE 13MM DE PVC HIDRÁULICO PARA CEMENTAR MCA. TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SOPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE , FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$49.48	$49.48
76	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN HEMBRA DE 19MM DE PVC HIDRÁULICO PARA CEMENTAR MCA. TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE; CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SOPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE , FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	6	$57.83	$346.98
81	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13MM POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRBAJO, TERMINADO	PZA	3	$120.01	$360.03
82	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERIOR DE 19MM DE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	2	$154.81	$309.62
83	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 19MM POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	2	$182.54	$365.08
84	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERIOR DE 25MM DE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	1	$143.21	$143.21
85	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 25MM POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	1	$148.86	$148.86
86	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERIOR DE 32MM DE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	2	$811.62	$1,623.24

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN HIDRÁULICA**				
	PARTIDA: **TUBERÍA Y ACCESORIOS AGUA FRÍA**				
87	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 32 MM POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	2	$875.65	$1,751.30
88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERIOR DE 38 MM DE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	1	$946.38	$946.38
89	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 38 MM POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	2	$1,031.94	$2,063.88
90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN 13MMDE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	5	$40.14	$200.70
91	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN 19MMDE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	1	$52.91	$52.91
92	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN 25MMDE POLIPROPILENO MARCA TUBO PLUS O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, SPORTERIA, MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES FLETES, ACARREOS, , TERMINADO	PZA	1	$64.78	$64.78
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA ROSCABLE DE 19 MM, INC: REDUCCIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, RANURADO, SOPORTERIA , MATERIAL DE FIJACIÓN, SOLDADURA, LIJA, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN , TRABAJO TERMINADO	PZA	5	$287.63	$1,438.15
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE POLIPROPILENO, MARCA TUBO PLUS O SIMILAR DE 32 A 25 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRAZO, SUJECIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, BANDA, PREPARACIÓN DE LAS PUNTAS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS. TRABAJO TERMINADO.	PZA	5	$109.45	$547.25
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE POLIPROPILENO, MARCA TUBO PLUS O SIMILAR DE 32 A 19 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRAZO, SUJECIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, BANDA, PREPARACIÓN DE LAS PUNTAS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS. TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$105.93	$105.93

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN HIDRÁULICA**				
	PARTIDA: **TUBERÍA Y ACCESORIOS AGUA FRÍA**				
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CAMPANA DE POLIPROPILENO, MARCA TUBO PLUS O SIMILAR DE 32 A 13 MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRAZO, SUJECIÓN, NIVELACIÓN, LIJA, BANDA, PREPARACIÓN DE LAS PUNTAS, EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS. TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$100.77	$100.77
			Totales por Partida		**$16,403.30**
	PARTIDA: **SALIDA HIDRÁULICA AGUA FRÍA**				
110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO. DE 13 MM, INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE ALIMENTADORA DE 30 CM., VÁLVULA ANGULAR DE 1/4 DE VUELTA DE 13 MM, RANURADO, SOPORTERIA , MATERIAL DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN , TRABAJO TERMINADO.	SAL	4	$464.44	$1,857.76
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ DE BRONCE CROMADA DE 1/2", ROSCADA, INC: REDUCCIONES, COPLES, CONECTOR CON ROSCA EXTERIOR DE 13 MM, TAPÓN HEMBRA, RANURADO, SOPORTERIA , MATERIAL DE FIJACIÓN, SOLDADURA, LIJA, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, SOPORTERIA, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	SAL	1	$382.21	$382.21
112	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA EN MUEBLE SANITARIO, CON FLUXÓMETRO, INCLUYE: TEE DE PVC DE 32MM TAPÓN HEMBRA DE 32MM,CONECTOR CON ROSCA EXTERIOR A BASE DE TUBO DE POLIPROPILENO MARCA TUBOPLUS DE 32 MM, INCLUYE: REDUCCIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, RANURADO, SOPORTERIA , MATERIAL DE FIJACIÓN, SOLDADURA, LIJA, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN , TRABAJO TERMINADO.	SAL	3	$482.25	$1,446.75
113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA FLUXOMETRO EN MINGITORIO, BASE DE TUBO DE PVC DE 19 MM, INC:, VÁLVULA ANGULAR, REDUCCIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, RANURADO, SOPORTERIA , MATERIAL DE FIJACIÓN, SOLDADURA, LIJA, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN , TRABAJO TERMINADO.	SAL	5	$490.82	$2,454.10
			Totales por Partida		**$6,140.82**
			Totales por Grupo		**$25,007.15**

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN SANITARIA**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES RED SANITARIA**				
114	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE MOJONERAS, PUENTES Y MONOS; EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO.	ML	20	$9.58	$191.60
116	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIN ARMAR POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPOS, COMBUSTIBLES, OPERADOR, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	19.14	$137.25	$2,626.97
117	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MANUALES, DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE EXCAVACIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZAS.	M3	7.66	$286.88	$2,197.50
118	CONEXIÓN A DRENAJE EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA, CODO DE PVC DE 151 MM A 45°, SILLETA DE PCV, PEGAMENTOS, MATERIALES DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	LOTE	1	$1,661.71	$1,661.71
121	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS. AL 90% DE SU P.V.M.S. CON EL USO DE BAILARINA, HOMOGENIZACIÓN DEL MATERIAL, AGUA LA NECESARIA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, FLETES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO.	M3	5.75	$467.59	$2,688.64
122	PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO. INC. MEMBRANA DE HULE DE POLIETILENO NEGRO, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN DEL MATERIAL, CURADO CON CURACRETO BASE AGUA APLICADO CON ASPERSOR TRABAJO TERMINADO.	M2	19.14	$555.58	$10,633.80
123	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO ZONA (URBANA, SUBURBANA, TERRACERÍA, ETC.) INCL.: CARGA MECÁNICA, MEDIDO COMPACTO.	M3	7.66	$35.01	$268.18
				Totales por Partida	**$20,268.40**
	PARTIDA: **TUBERÍA Y ACCESORIOS**				
124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC DE NORMA DE 51 MM. MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, COPLES, REDUCCIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS SOPORTERIA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	ML	8.4	$124.55	$1,046.22
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC DE NORMA DE 101 MM. MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: INCLUYE RANURADO, TENDIDO DE TUBERÍA, CORTES, COPLES, REDUCCIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS SOPORTERIA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA , TRABAJO TERMINADO.	ML	14.6	$194.27	$2,836.34
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE VENTILA DE PVC 51MM COD.1-2801-6 MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: LIMPIADOR, COPLES, CONTORES,MATERIAL,PEGAMENTO,PASTA,CORTES,DESPERDICIOS,ACARREOS,ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$184.82	$369.64
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 90° X 51 MM. MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIADOR, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE CONSUMO, PEGAMENTO, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	12	$158.48	$1,901.76

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN SANITARIA**				
	PARTIDA: **TUBERÍA Y ACCESORIOS**				
129	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 90ª X 101 MM. MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIADOR, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE CONSUMO, PEGAMENTO, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	6	$199.34	$1,196.04
130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 45ª X 51 MM. MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIADOR, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE CONSUMO, PEGAMENTO, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	5	$144.41	$722.05
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 45ª X 101 MM. MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIADOR, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE CONSUMO, PEGAMENTO, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$167.99	$503.97
132	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO CON SALIDA LATERAL PARA CEMENTAR DE 90 X 101 CON SALIDA DE 51MM. MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIADOR, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE CONSUMO, PEGAMENTO, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$199.34	$398.68
133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIO 101MM. CON SALIDA DE 101MM. MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIADOR, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE CONSUMO, PEGAMENTO, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	8	$195.96	$1,567.68
136	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION DE PVC SANITARIO 101MM A 51MM. MARCA REXOLIT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIADOR, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE CONSUMO, PEGAMENTO, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	9	$140.19	$1,261.71
137	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO UNA BOCA MODO. NO. 24 MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIADOR, COPLES, CONECTORES, MATERIAL DE CONSUMO, PEGAMENTO, PASTA, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$820.70	$2,462.10
138	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO CON TAPÓN REGISTRABLE, INCLUYE: SOPORTERIA, COLOCACION, FIJACIÓN, LIMPIADOR, COPLES, CONECTORES, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	3	$423.63	$1,270.89
				Totales por Partida	**$15,537.08**

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN SANITARIA**				
	PARTIDA: **REGISTRO**				
139	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REGISTRO SANITARIO TIPO 1 DE 40X60 DE 0 A 1 MT. DE PROFUNDIDAD CMS. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM, ESP. MURO DE 14 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA, PROP. 1:5; APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP. 1:5; PISO DE CONCRETO PULIDO DE 10 CM DE ESPESOR, F'C=100 KG/CM2, TMA=19 MM; FORJADO MEDIA CAÑA CON TUBO PVC SANITARIA DE 152 MM; MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/2"x 1 1/2", CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" TERMINADOS CON PINTURA EPOXI - LUX DE PASA CUALQUIER COLOR, TAPA DE LAMINA NEGRA CAL. 18 LEVANTADA DEL CENTRO 2 CM. APROXIMADAMENTE TERMINADA CON PINTURA EPOXI - LUX DE PASA DE CUALQUIER COLOR Y BISAGRAS SOLDADAS, EXCAVACIÓN, RELLENOS, RETIROS Y LIMPIEZAS, MATERIAL DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN , TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$5,389.95	$5,389.95
			Totales por Partida		**$5,389.95**
	PARTIDA: **CONEXIÓN A POZO EXISTENTE**				
140	CONEXIÓN A POZO DE VISITA COMÚN EXISTENTE, ALTURA DE 1.30 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CON PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 NO MAYOR DE 1.5 CM DE ESPESOR EN FORMA CUATRAPEADA, APLANADO INTERIOR DE MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE UN ESPESOR MÍNIMO DE 1 CM, ACABADO PULIDO FINO DE CEMENTO, LAS INSERCIONES DE LAS TUBERÍAS SE EMBOQUILLARAN, LOS ESCALONES DE VARILLA DEL No. 5 (5/8"), LA HECHURA DE LA MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 150 KG/CM2, DONDE SE AHOGARA TUBERÍA CORTADA A MEDIA CAÑA Y SE PULIRÁ CUIDADOSAMENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIALES, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES SUMINISTRO Y COL. DE TAPA Y BROCAL DE FO.FO. E INSTALACIÓN Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1	$7,858.84	$7,858.84
			Totales por Partida		**$7,858.84**
			Totales por Grupo		**$49,054.27**

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **INSTALACIÓN PLUVIAL**				
	PARTIDA: **BAJADAS PLUVIALES**				
141	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE BAJADAS PLUVIAL DE 51 MM A 200 MM INCLUYE: MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, CUALQIER ALTURATRABAJO TERMINADO.	ML	24	$119.53	$2,868.72
			Totales por Partida		**$2,868.72**
			Totales por Grupo		**$2,868.72**

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**				
142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO EN VENTANAS, SOLDADAS A ESTRUCTURA EXISTENTE, A UNA ALTURA NO MAYOR DE 2.70 M DE ALTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL INDICADO POR LA SUPERVISION DE SOPMA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	3.44	$825.20	$2,838.69
143	APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN MUROS, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, INCLUYE: PICADO, PERFILADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN, A UNA ALTURA NO MAYOR DE 2.70 M DE ALTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS Y ACARREOS SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRADERO OFICIAL INDICADO POR LA SUPERVISION DE SOPMA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TABAJO TERMINADO	M2	52.73	$390.21	$20,575.77
144	FORJADO DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS DE 5 A 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´c= 150 LG/CM2, CON UN PERALTE DE MURO DE 50 CM DE ALTURA, RELLENO DE TEPETATE, CON UN DESARROLLO DE HASTA 2.5 ML Y UN ANCHO DE 90 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL TIRADERO OFICIAL INDICADO POR LA SUPERVISION DE SOPMA, TODO LO NECESARIO PARA SU ...	PZA	1	$4,961.52	$4,961.52

Totales por Partida		**$28,375.98**
Totales por Grupo		**$28,375.98**
Totales Presup.		**$352,635.75**
Anticipo	+	**$105,790.72**
Amortizac. Ant.	-	**$105,790.72**
SubTotal. Ant.	=	**$352,635.75**
IVA	+	**$56,421.73**
Total	=	**$409,057.48**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

Grupo	Partida	Importe
OBRA EXTERIOR		
	PRELIMINARES	$3,832.14
	DESMANTELAMIENTOS	$14,271.06
	ALBAÑILERIAS	$38,322.84
	Subtotal por Grupo	**$56,426.04**
ACABADOS		
	PISOS	$11,922.32
	MUROS	$62,591.42
	PLAFONES	$2,008.77
	LAVAMANOS	$1,518.94
	Subtotal por Grupo	**$78,041.44**
MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO		
	MUEBLES Y ACCESORIOS DE BAÑO	$59,527.60
	Subtotal por Grupo	**$59,527.60**
CANCELERIAS		
	PUERTAS	$21,394.20
	HERRERIAS	$11,307.70
	LIMPIEZAS	$289.39
	Subtotal por Grupo	**$32,991.29**
INSTALACIÓN ELECTRICA		
	DESMANTELADO	$2,670.67
	CONDUCTORES	$8,030.57
	CANALIZACION	$4,652.20
	LUMINARIAS	$3,770.49
	ACCESORIOS	$933.36
	EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	$285.97
	Subtotal por Grupo	**$20,343.26**
INSTALACIÓN HIDRÁULICA		
	PRELIMINARES	$2,463.03
	TUBERÍA Y ACCESORIOS AGUA FRÍA	$16,403.30
	SALIDA HIDRÁULICA AGUA FRÍA	$6,140.82
	Subtotal por Grupo	**$25,007.15**
INSTALACIÓN SANITARIA		
	PRELIMINARES RED SANITARIA	$20,268.40
	TUBERÍA Y ACCESORIOS	$15,537.08
	REGISTRO	$5,389.95
	CONEXIÓN A POZO EXISTENTE	$7,858.84
	Subtotal por Grupo	**$49,054.27**
INSTALACIÓN PLUVIAL		
	BAJADAS PLUVIALES	$2,868.72
	Subtotal por Grupo	**$2,868.72**
EXTRAORDINARIO		

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL

Ubicación: CARRETERA AGUSCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V. (358)

Grupo	Partida	Importe
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIOS	$28,375.98
	Subtotal por Grupo	**$28,375.98**

Totales Presup.		$352,635.75
Anticipo	+	$105,790.72
Amortizac. Ant.	-	$105,790.72
SubTotal. Ant.	=	$352,635.75
IVA	+	$56,421.73
Total	=	$409,057.48

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL NO. DE CONTRATO: DM-0073-2022


UBICACIÓN: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.


CONTRATISTA: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

INICIO



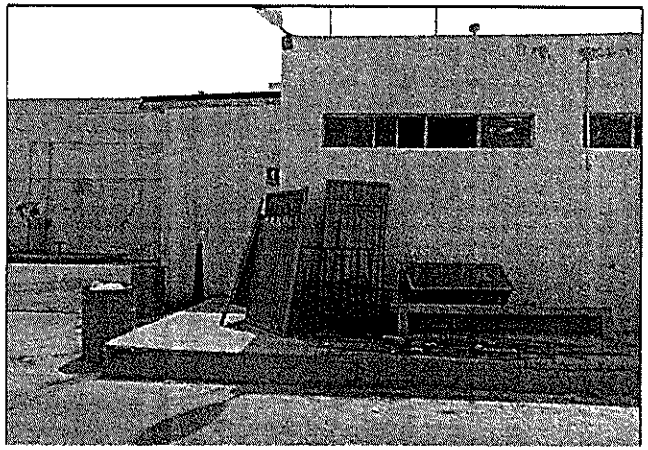

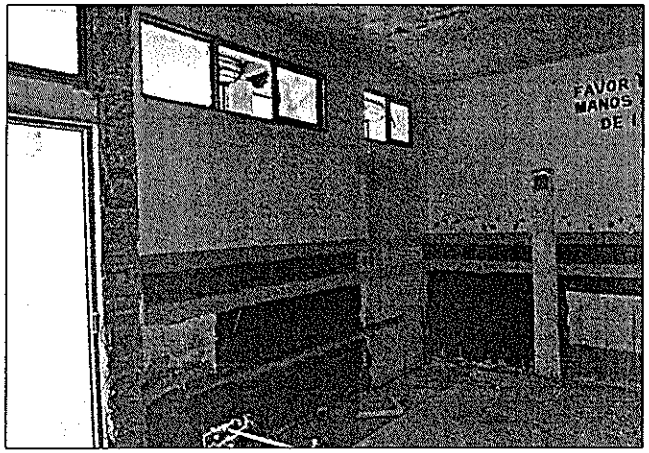

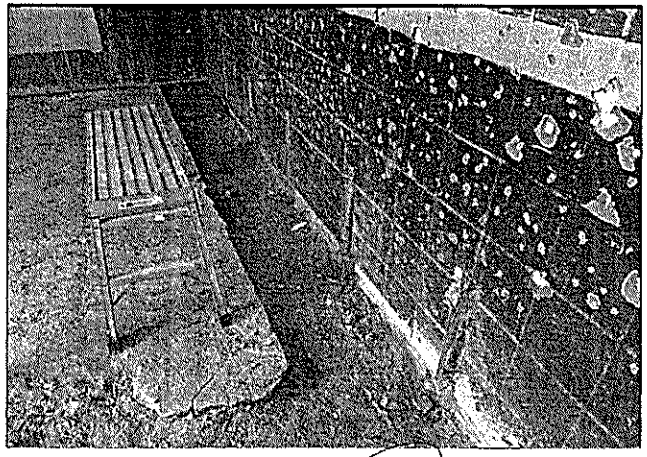

ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL NO. DE CONTRATO: DM-0073-2022
UBICACIÓN: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

PROCESO

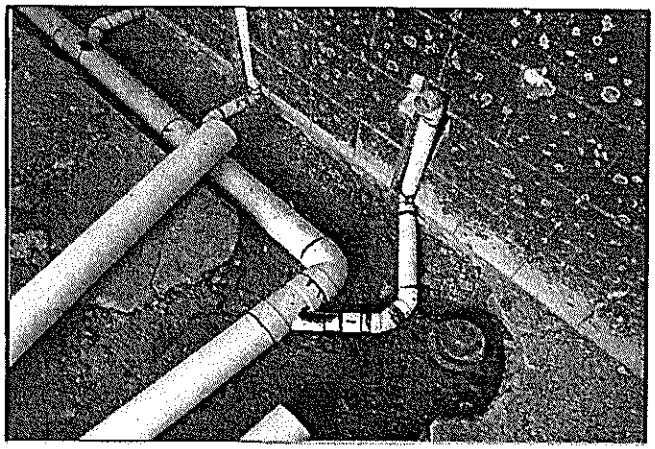

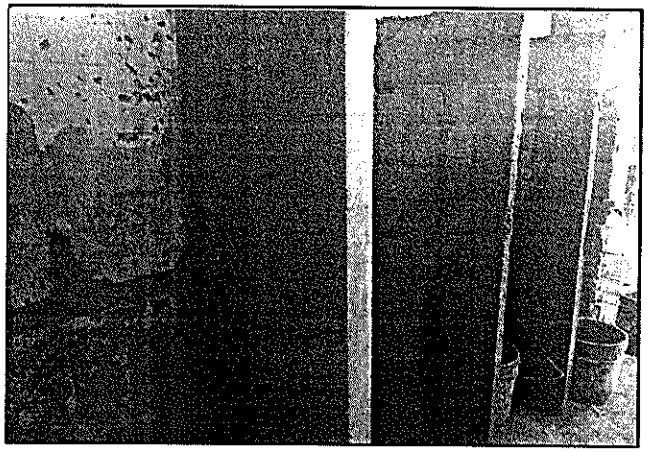

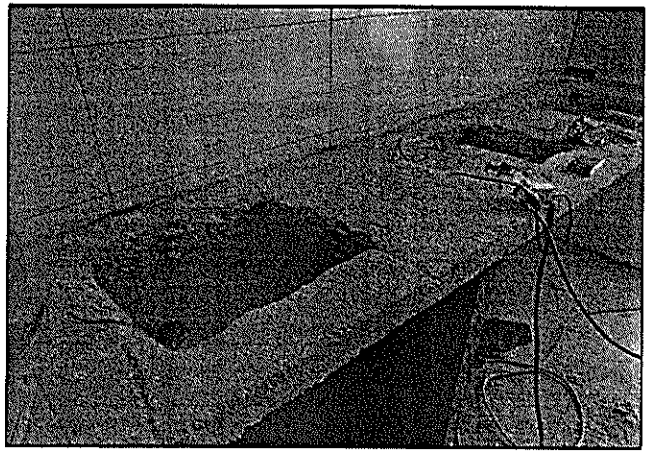



ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.





H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRÁFICA

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL NO. DE CONTRATO: DM-0073-2022
UBICACIÓN: CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM. 21, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

TÉRMINO.

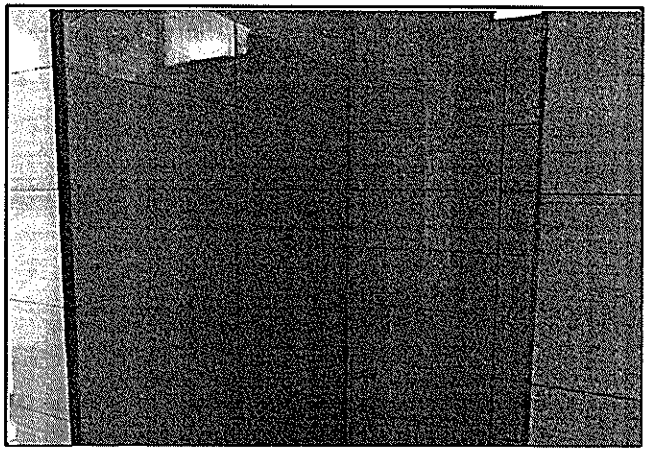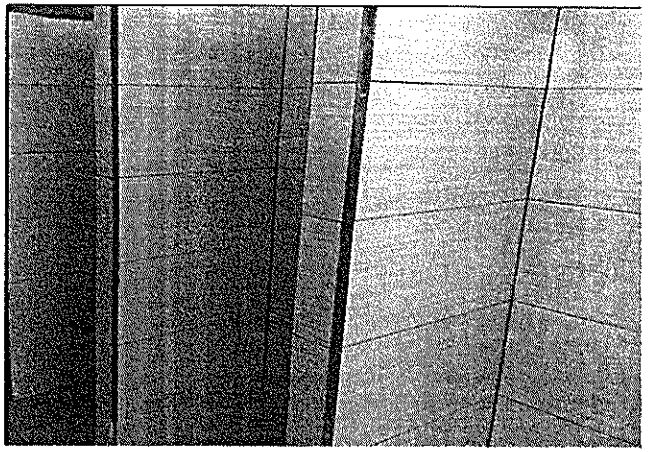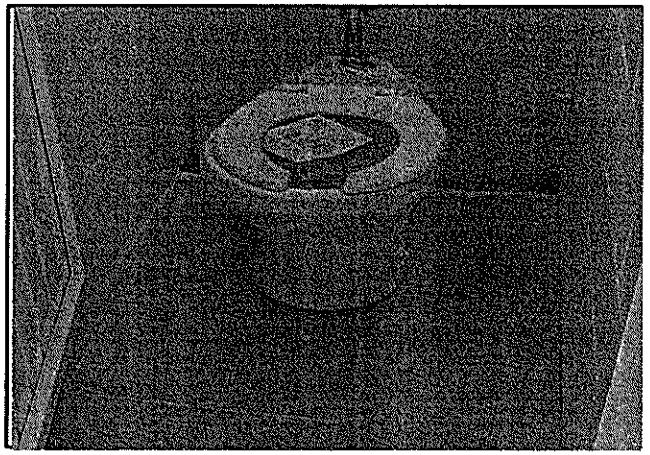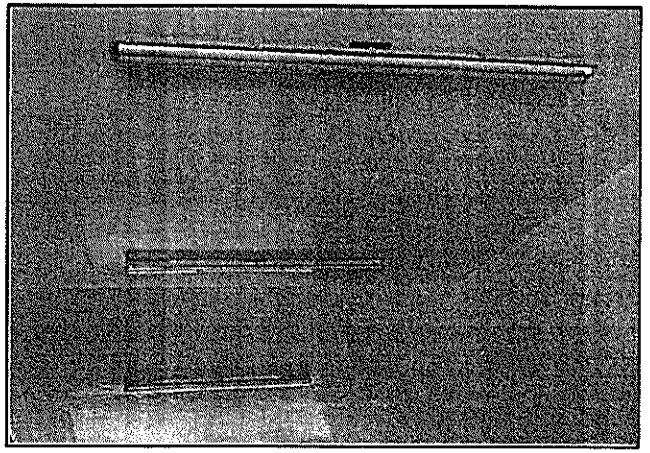ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.


MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

CONTRATO: DM-0073-2022
OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL
MONTO MODIFICADO FINAL: $ 409,057.48

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE OBRA	MONTO
22.10	ML	CASTILLO K-1 DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 19 MM., HECHO EN OBRA, ARMADO ARMEX 15-20, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, REVOLVEDORA DE CONBUSTIÓN INTERNA, ARTESA ,	$ 65,454.21
72.35	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO VOLTERRA 1A. 30X60 CM. MARCA LIMSA CON BOQUILLA MARCA PERDURA COLOR SIMILAR AL PISO DE 2 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON PEGAZULEJO GRIS PERDURA, INCLUYE: CORTES A	$ 90,528.07
5.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO URREA 72.7402.23 BLANCO, CON VÁLVULA DE CIERRE AUTOMÁTICO 2430 CÓDIGO ALAVM, INCLUYE: LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE ALIMENTADORA DE 50 CM.	$ 69,052.02
3.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO P1 CON MEDIDAS DE 0.90 M. DE ANCHO X 1.50 M. DE ALTO, HECHA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CUPRUM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO LÍNEA 3",	$ 38,269.90
3.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA DE SOBREPONER DE LEDS TIPO INDUSTRIAL MODELO GAMMA LED 1200M, MARCA MAGG, CON ÓPTICA DE ACRÍLICO 100% TRANSPARENTE, SISTEMA DE LED CON DRAIVER INTEGRADO	$ 23,598.18
4.00	SAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO DE 13 MM., INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE ALIMENTADORA DE 30 CM., VÁLVULA ANGULAR DE 1/4" DE VUELTA DE 13 MM., RANURADO, SOPORTERÍA, MATERIAL	$ 29,008.29
1.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO SANITARIO TIPO 1 DE 40X60 CM., DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM., ESP. MURO DE 14 CM., JUNTEADO CON MORTERO	$ 60,230.67
52.73	M2	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN MUROS, ACABADO FINO RÚSTICO O RUGOSO, INCLUYE: PICADO, PERFILADO, SUMINISTRO Y AOLICACIÓN A UNA ALTURA NO MAYOR A 2.70 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,	$ 32,916.14

$ 409,057.48

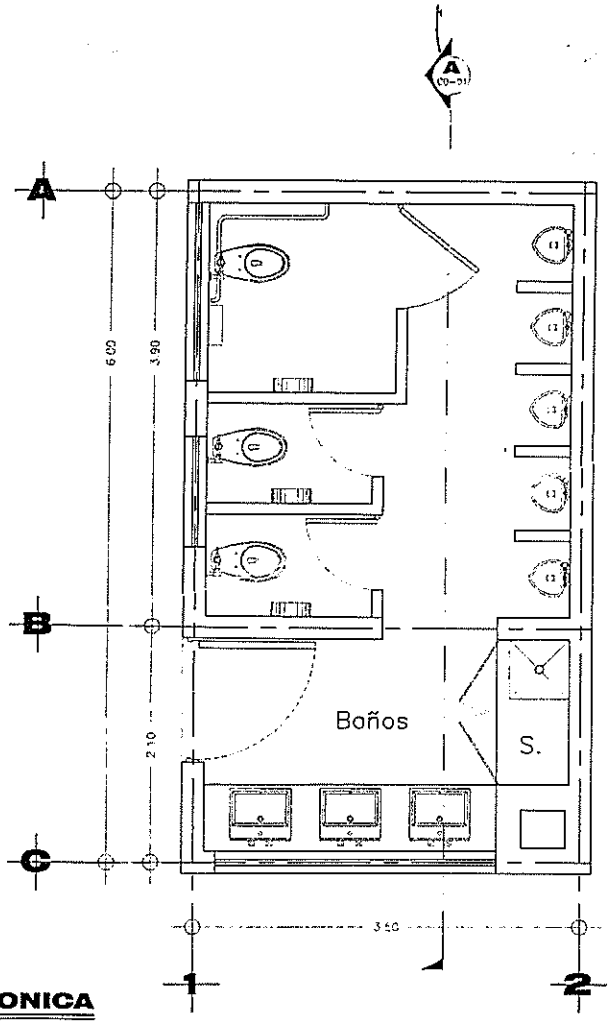


PLANTA ARQUITECTONICA

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:



PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzales

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO
REHABILITACION DE BAÑOS
RASTRO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS

CONTENIDO
PLANTA ARQUITECTONICA

UBICACION
CARRETERA AGS, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, KILOMETRO 31, 20130


0

CLAVE:
ARQ-01

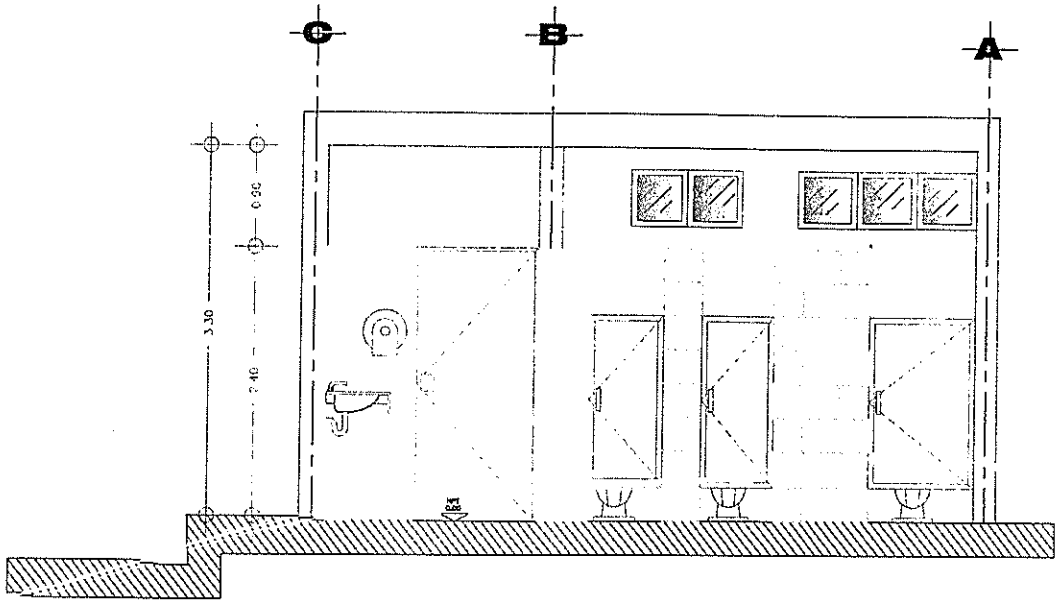


CORTE TRANSVERSAL A

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:



PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzales

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: REHABILITACION DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS

CONTENIDO: CORTES ARQUITECTONICOS

UBICACION: CARRETERA 403, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, KILOMETRO 31, 20300

0

CLAVE: CO-01