Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0398/22
Aguascalientes, Ags. 26 de Septiembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SOPMA/2068/2022** recibido por este Instituto el día 22 de Septiembre del 2022 por parte de la **Secretaría de Obras Públicas**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	RING DE BOX EN PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS
UBICACIÓN:	PASEO DE LA BIZNAGA, ESQUINA JUVENTINO DE TORRE TORRES, VALLE DE LOS CACTUS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$60,261.87 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0070-13-4000
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.2.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA URBANA.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas.- Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0070-13-4000	REGISTRO No.	232
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0398/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	26 de Septiembre del 2022
PROGRAMA:	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	LOCALIDAD O COLONIA:	VALLE DE LOS CACTUS
SUB-PROGRAMA:	Construcción	DELEGACIÓN:	Guadalupe Peralta
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	RING DE BOX EN PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS, PASEO DE LA BIZNAGA, ESQUINA JUVENTINO DE TORRE TORRES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$60,261.87	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$60,261.87	$60,261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	*$7.296,59*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	19 de Julio del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	18 de Agosto del 2022	REGISTRO SIMA:	70	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	175	2022-07-19	2022-08-18	Infraestructura Deportiva	156	2343

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

26 de Septiembre del 2022
Fecha de validación

26 de Septiembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0509-0-17-0070-21-2502-6122

2022-FISMDF-0070-1340-028	Obra **RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2343**	Ubic. CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc. , Deleg. Jesus Teran

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0509**	Infraestructura Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

INVERSION 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$60,261.87

Folio SIMA 70 Total $60,261.87

METAS

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 19 Jul 2022 Fecha de Terminación 18 Ago 2022

Jornales a Generar en 2022 156

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc. , Deleg. Jesus Teran

Programa : 13 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Subprograma :

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : VALLE DE LOS CACTUS Fracc.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

75	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc. , Deleg. Jesus Teran

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Luis Guadalupe León Méndez
Secretario de Desarrollo Social

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc. , Deleg. Jesus Teran

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SUBPROGRAMA:

OBRA A REALIZAR: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

RINGDE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE D LOS CACTUS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA. Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 15 Sep 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx


No. Folio SISCO 2343

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS, CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

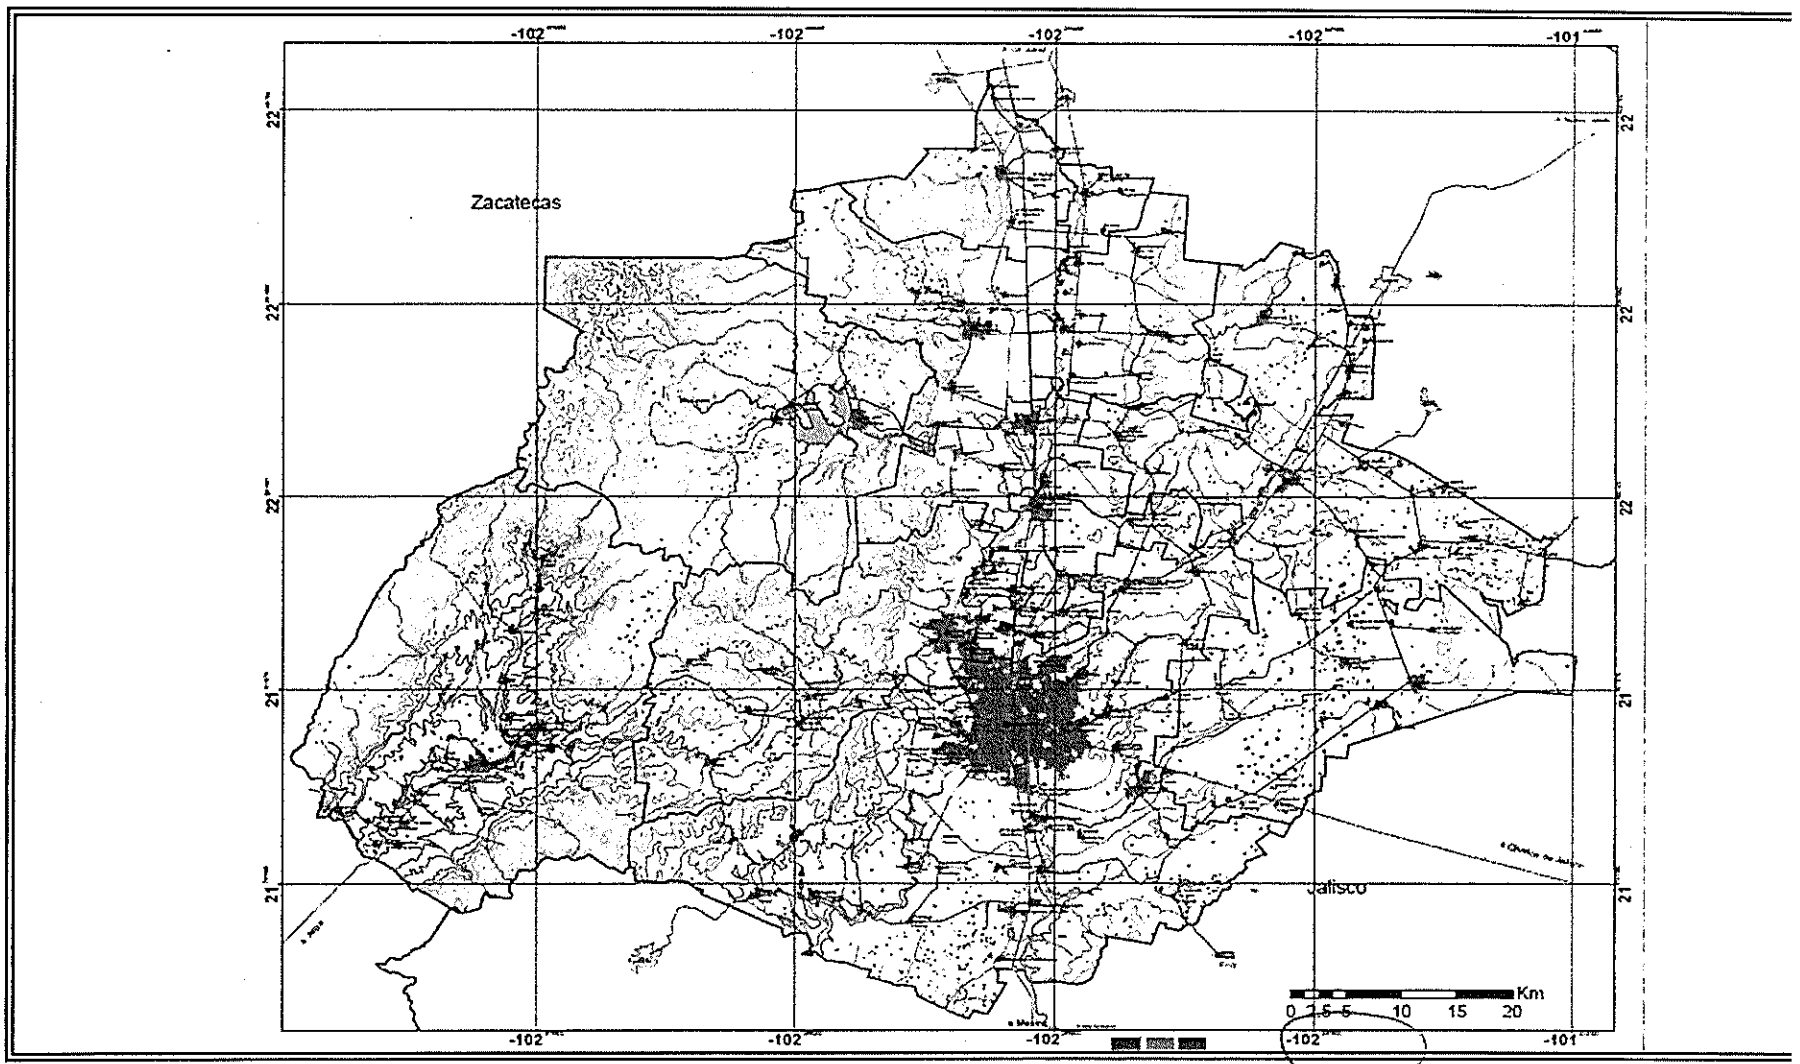

LOCALIZACION A NIVEL MACRO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS, CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



LOCALIZACION A NIVEL MICRO

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

No. DE CONTRATO : FISMDF-0070-2022

PROGRAMA: 13-INFRAESTRUCTURA DESPORTIVA

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

INICIO VIGENTE: 19-julio-22

TERMINO REAL: 18-agosto-22

RECURSO 2022

CONCEPTO				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
				2021																	
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FIS
DESCRIPCION	INVERSION																				%
RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS																		20	6		
CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.																					
PRELIMINARES	$	8,916.31	100										50	50						20.00	20.
DENTELLONES	$	14,678.04	100										50	50						20.00	20.
ACABADOS	$	18,710.32	100											50	50					20.00	20.
HERRERIA	$	8,458.44	100											100						20.00	20.
LIMPIEZA	$	1,186.78	100											50	50					20.00	20.
SUBTOTAL SIN IVA	$	51,949.89																			
AVANCE SEMANAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	3%	1%	0%	0%	0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	3%	6%	7%	7%	7%	7%	100.00	1
EJERCIDO SEMANAL $													4,456.15	11,797.18						$ 51,949.89	
EJERCIDO MENSUAL $				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,253.33	$35,694.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 8,311.98	IVA
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,253.33	51,948.89	51,948.89	51,948.89	51,948.89	51,948.89	51,948.89		
EJERCIDO SEMANAL %													9%	23%						GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	69%	0%	0%	0%	0%	0%	$	60,2
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

PRE

ARQ. ARIADNA SOFIA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
PROGRAMA: 13-INFRAESTRUCTURA DESPORTIVA
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ARQ.ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0070-1340-028
LOCALIDAD: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, Mpio.
TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA: 13-INFRAESTRUCTURA DESPORTIVA
SUB-PROGRAMA:
OBRA A REALIZARSE: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0070-2022
NOMBRE CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:
MONTO CONT. ORIGEN $64,954.00 ANTICIPO: $ - PLAZO: 30 dias
1A AMPLIACION $: 1 AMPL DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 18/07/2022
INICIO CONT: dd/mm/aa 19/07/2022 TERMINO CONT: 16 de septiembre de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 19 de julio de 2022 TERMINO REAL: 18 de agosto de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

Ubicación: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.

Contratista: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V. (789)

Grupo	Partida	Importe
RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS		
	PRELIMINARES	$8,916.31
	DENTELLONES	$14,678.04
	ACABADOS	$18,710.32
	HERRERIA	$8,458.44
	LIMPIEZA	$1,186.78
	Subtotal por Grupo	**$51,949.89**

Totales Presup.		**$51,949.89**
Anticipo	+	**$0.00**
Amortizac. Ant.	-	**$0.00**
SubTotal. Ant.	=	**$51,949.89**
IVA	+	**$8,311.98**
Total	=	**$60,261.87**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

Ubicación: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.

Contratista: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V. (789)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, ASÍ COMO PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, TALES COMO ZAPATAS, MUROS EN CUALQUIER NIVEL, REDES SANITARIAS, HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS, CISTERNAS, MUROS DE CONTENCIÓN, INCLUYE: COLOCACIÓN DE PUENTES Y REFERENCIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO TOPOGRÁFICO, PARA SU CORRECTO TRABAJO Y LIMPIEZA.	M2	36	$15.07	$542.52
3	CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II EN CAJONES A CIELO ABIERTO DEPOSITANDO EL MATERIAL DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION CON ACARREO LIBRE DE 60 m, MEDIDO EN TERRENO NATURAL (COMPACTO). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), AFINE CON MAQUINA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, ANDAMIOS CONVENCIONALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	8.93	$49.57	$442.66
4	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA) INCLUYE: ESCARIFICADO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10CM (O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO), HUMEDAD OPTIMA, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	M2	37.21	$57.51	$2,139.95
5	PLATAFORMA CONFORMADA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 15cm. HASTA LLEGAR AL NIVEL DE PLATAFORMA, COMPACTADA CON BAILARINA AL 95% DE SU PVSM,, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANIOBRAS, AGUA NECESARIA, RIEGOS DE CONSERVACION, EXTENDIDO DE MATERIAL, CONFORMACION, NIVELADO, COMPACTACION DE TEPETATE, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	10.42	$328.29	$3,420.78
6	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PERMISOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, COMBUSTIBLES, OPERADORES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS. TRABAJO TERMINADO.	M3	8.93	$45.23	$403.90
7	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA. ENTREGAR COMPROBANTE DE TIRADERO OFICIAL	M3/KM	178.61	$11.01	$1,966.50
				Totales por Partida	**$8,916.31**
	PARTIDA: **DENTELLONES**				
8	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA LINEAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GUARNICIONES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.	ML	12	$15.07	$180.84
9	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "II", DE 0.00 A 1.00 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO	M3	1.92	$327.34	$628.49
11	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 20x40 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm, ARMADA CON 6 vrs. #3 Y E#2@20cm, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	ML	23.2	$575.87	$13,360.18

Obra: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

Ubicación: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.

Contratista: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V. (789)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS**				
	PARTIDA: **DENTELLONES**				
13	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL PRIMER KILOMETRO, ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	1.92	$45.23	$86.84
14	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA. ENTREGAR COMPROBANTE DE TIRADERO OFICIAL	M3/KM	38.3	$11.01	$421.68
			Totales por Partida		**$14,678.04**
	PARTIDA: **ACABADOS**				
15	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM. REVENIMIENTO 10-12, EN 12cm. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLOCADA SOBRE SILLETAS PLASTICAS (UNA POR CADA 3 M2 DE SECCION DE FIRME), CONCRETO TENDIDO SOBRE POLIETILENO CAL. 600 (HULE NEGRO), TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM. ACABADO CON APLICACION DE ALLANADORA MECANICA SOBRE EL FIRME Y CORTE CON DISCO, SEGUN PLANO DE DESPIECE, INCLUYE: NIVELADO, CIMBRADO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA "CURACRETO" O SIMILAR EN CALIDAD, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR ELASTOMERICO Y COLA DE RATA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION, DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M2	31.36	$596.63	$18,710.32
			Totales por Partida		**$18,710.32**
	PARTIDA: **HERRERIA**				
16	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POSTE EN ESQUINAS DE RING A BASE DE TUBO DE ACERO DE 4" DIAM. CEDULA 40 DE 1.50 m DE ALTO (1.20m DE LUZ + 0.30m DE EMPOTRE EN DENTELLON), CON 4 ANCLAS DE ANGULO DE 3/4" x 1/4" X 15cm DE LARGO, INCLUYE: 4 AROS DE ACERO A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE 26 cm DE LARGO Y 7 DE RADIO, SOLDADAS A POSTE CON SOLDADURA E7018, INCLUYE: TRAZO, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, CUALQUIER TIPO DE SOLDADURA EN CUALQUIER CANTIDAD , ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MONTAJE Y MANIOBRAS (MAQUINA PARA SOLDAR, ETC.), ELEMENTOS DE CONTRAVENTEO PROVISIONALES Y APUNTALAMIENTO NECESARIO, DESPERDICIOS, SOLDADURA DE TALLER Y CAMPO, FLETES, ACARREOS, MEDICION, CORTES Y BISELADO, PRESENTACION Y AJUSTE EN TALLER O CAMPO, ARMADO DE LAS PIEZAS, RELLENOS DE BISELADO CON SOLDADURA, ESMERILADO, CONTRATACION, CONSUMO Y CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, SOLDADORES CERTIFICADOS, COMBUSTIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CORTE, TRASPORTACION AL SITIO DE LA OBRA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y APLICACION DE PINTURA BLANCA SEMIMATE MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN TODA LA SUPERFICIE METALICA CON COMPRESOR DE AIRE, PREVIA PREPARACION (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, ETC), PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4	$2,114.61	$8,458.44
			Totales por Partida		**$8,458.44**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS

Ubicación: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.

Contratista: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V. (789)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS					
PARTIDA: LIMPIEZA					
17	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MISMOS.	M2	49	$24.22	$1,186.78

Totales por Partida		$1,186.78
Totales por Grupo		$51,949.89
Totales Presup.		$51,949.89
Anticipo	+	$0.00
Amortizac. Ant.	-	$0.00
SubTotal. Ant.	=	$51,949.89
IVA	+	$8,311.98
Total	=	$60,261.87

MODIFICADO 1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: **FISMDF-0070-2022**

NOMBRE DE LA OBRA: **RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS**

MONTO MODIFICADO FINAL: $ **2,699,890.64**

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
178.61	M3/KM	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO A KMS. SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA. ENTREGAR COMPROBANTE DE TIRADERO OFICIAL	$ 8,916.31
23.20	ML	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 20x40 cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm, ARMADA CON 6 vrs. #3 Y E#2@20cm, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	$ 14,678.04
31.36	M2	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACABADO PULIDO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM. REVENIMIENTO 10-12, EN 12cm. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLOCADA SOBRE SILLETAS PLASTICAS (UNA POR CADA 3 M2 DE SECCION DE FIRME), CONCRETO TENDIDO SOBRE POLIETILENO CAL. 600 (HULE	$ 18,710.32
4.00	PZA	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE POSTE EN ESQUINAS DE RING A BASE DE TUBO DE ACERO DE 4" DIAM. CEDULA 40 DE 1.50 m DE ALTO (1.20m DE LUZ + 0.30m DE EMPOTRE EN DENTELLON), CON 4 ANCLAS DE ANGULO DE 3/4" x 1/4" X 15cm DE LARGO, INCLUYE: 4 AROS DE ACERO A BASE DE REDONDO LISO DE 3/8" DE 26 cm DE	$ 8,458.44
49.00	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MISMOS.	$ 1,186.78

TOTAL PRESUP.	$	51,949.89
IVA	$	8,311.98
TOTAL	$	60,261.87

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS
UBICACIÓN: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.
NO. DE CONTRATO: FISMDF-0070-2022
LOCALIDAD: AGS
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.

INICIO

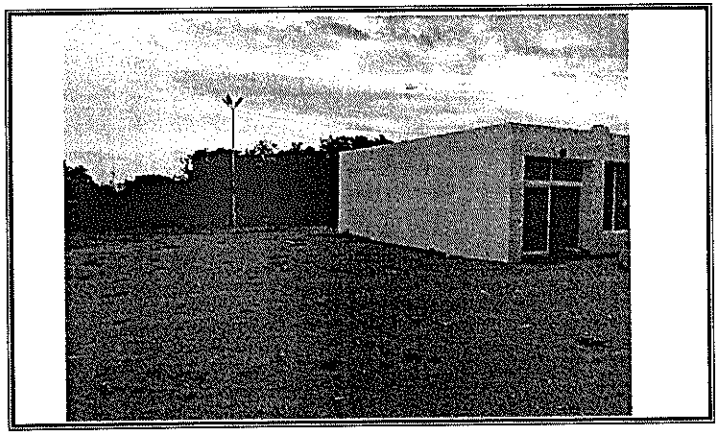

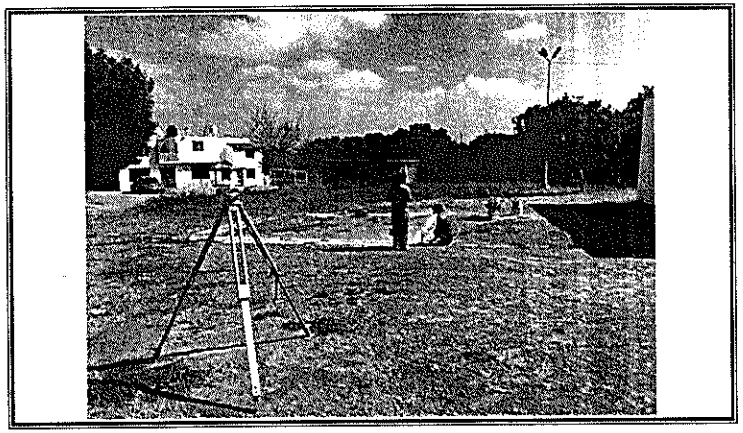

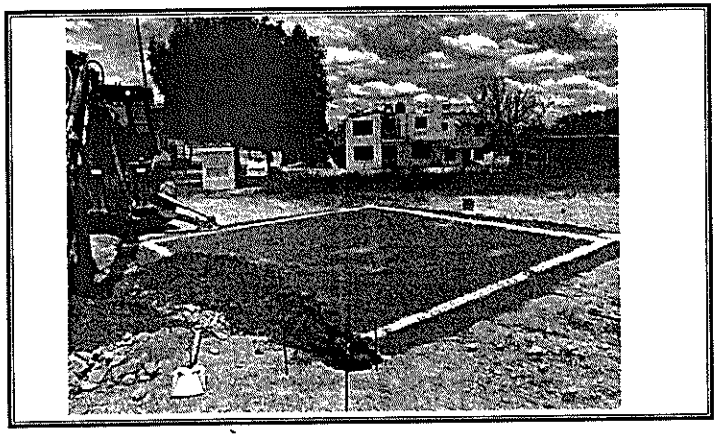

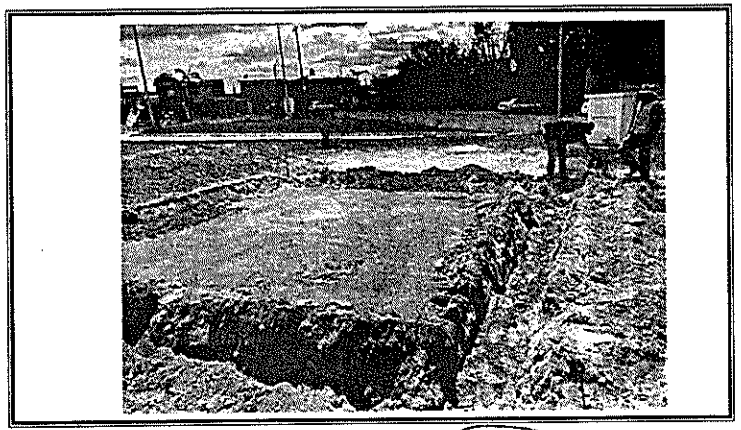

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS
UBICACIÓN: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.
NO. DE CONTRATO: FISMDF-0070-2022
LOCALIDAD: AGS
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.

PROCESO



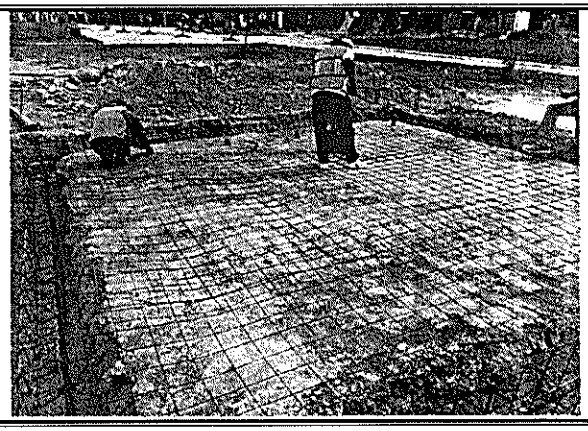

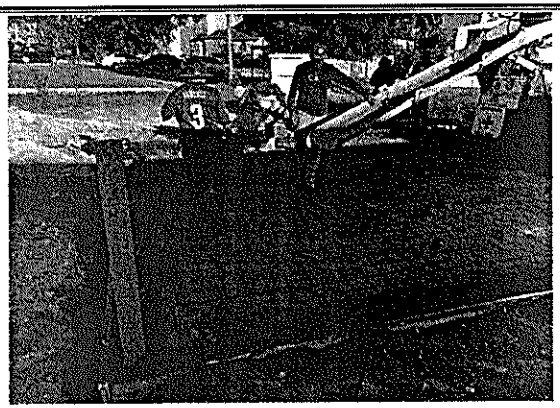

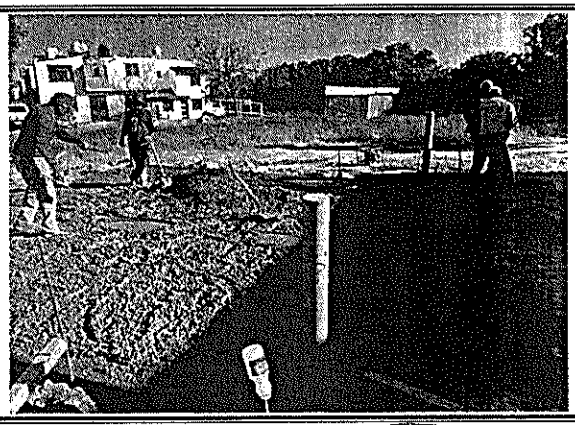

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: RING DE BOX PARQUE MUNICIPAL VALLE DE LOS CACTUS
UBICACIÓN: CALLE PASEO DE LA BIZNAGA, VALLE DE LOS CACTUS Fracc.


NO. DE CONTRATO: FISMDF-0070-2022
LOCALIDAD: AGS


CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.

TERMINO

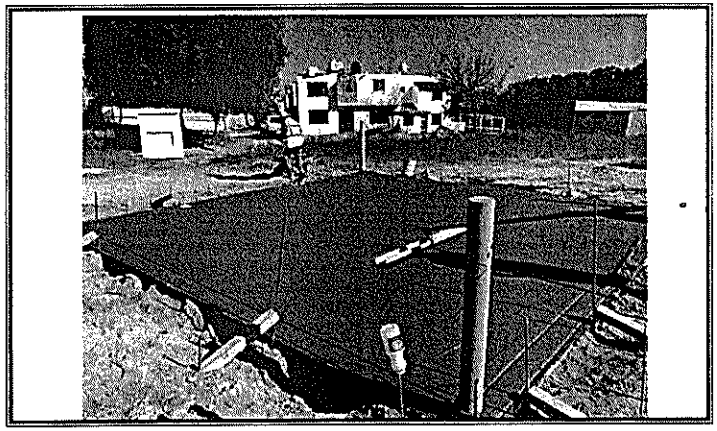


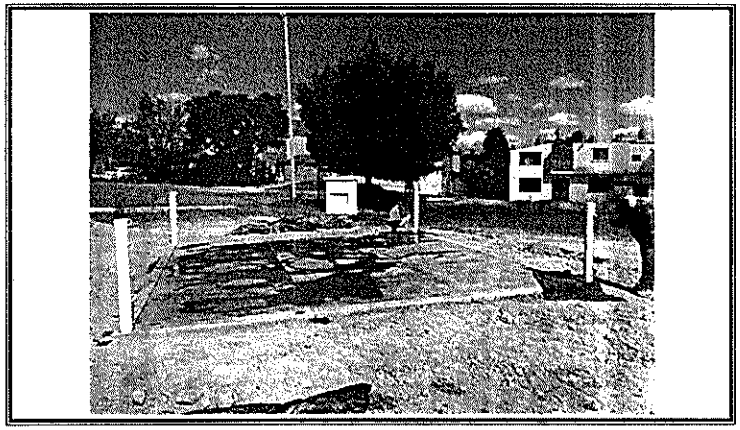

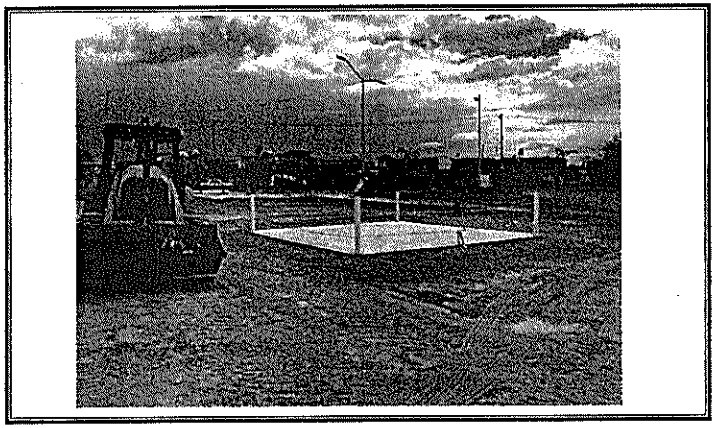


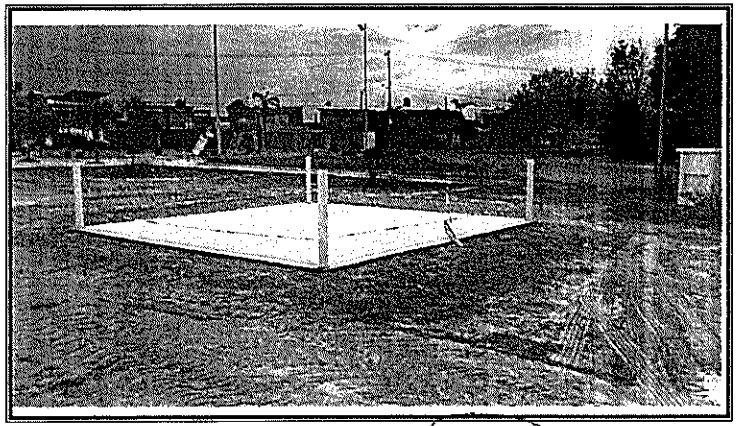

ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

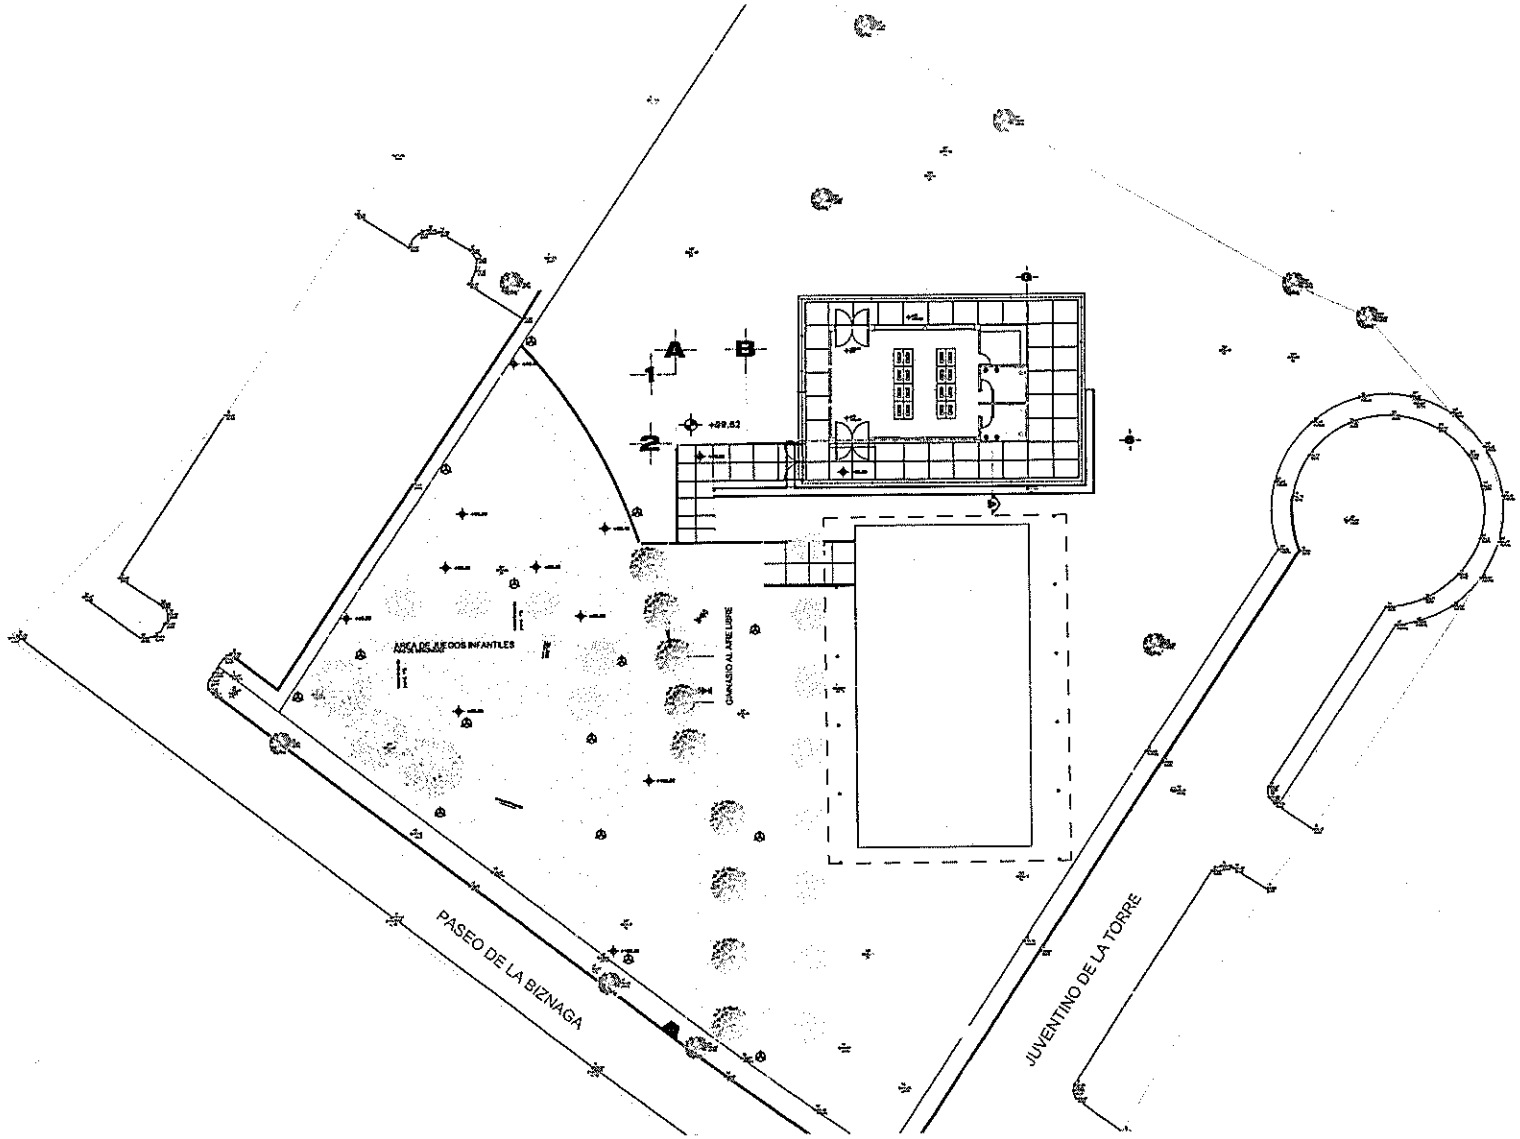

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

O&G CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O & G S.A DE C.V.

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL:
Lic. Leonardo Montañez Castro.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA:	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: RING DE BOX

CONTENIDO: PLANTA DE CONJUNTO

UBICACION: PARQUE VALLE DE LOS CACTUS

No. PROYECTO: 01-2021


ESCALA: 1:200

CLAVE: CON-01

FECHA: AGOSTO 2021


ACOT: METROS

0

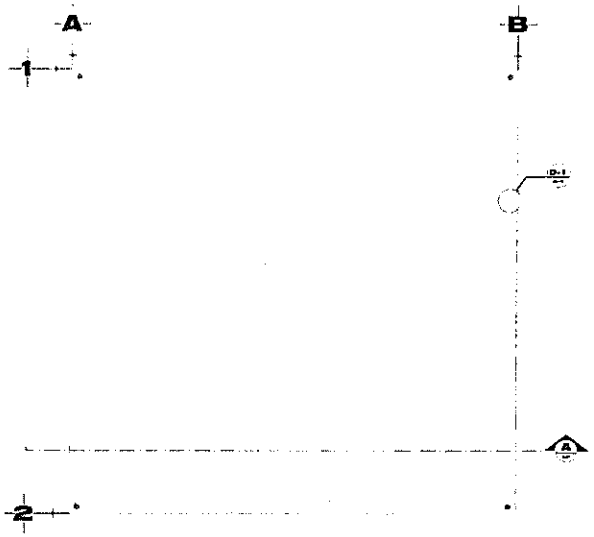


PLANTA ARQUITECTONICA

ESCALA 1:50 COTAS EN M

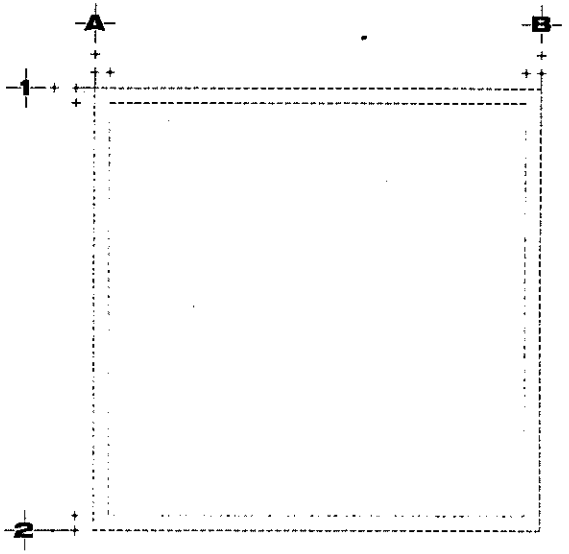

PLANTA DE EXCAVACIONES


ESCALA 1:50 COTAS EN M

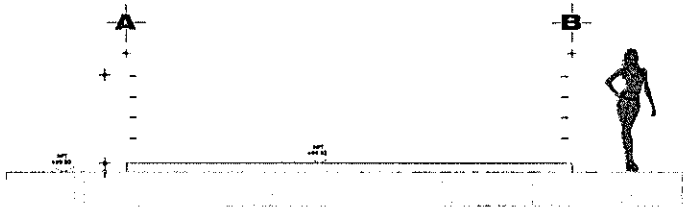

ALZADO ARQUITECTONICO

ESCALA 1:50 COTAS EN M

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

NPT

NODOC

CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O & G S.A DE C.V.

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: RING DE BOX — No. PROYECTO 01-2021

CONTENIDO: PLANTA, ALZADO ARQ. Y PLANTA DE EXCAVACIONES

UBICACION: PARQUE VALLE DE LOS CACTUS

AGOSTO 2021


0

CLAVE: ARQ-01

ESCALA 1:200


ACOTACIONES MTS

FORMATO ARQUITECTONICO

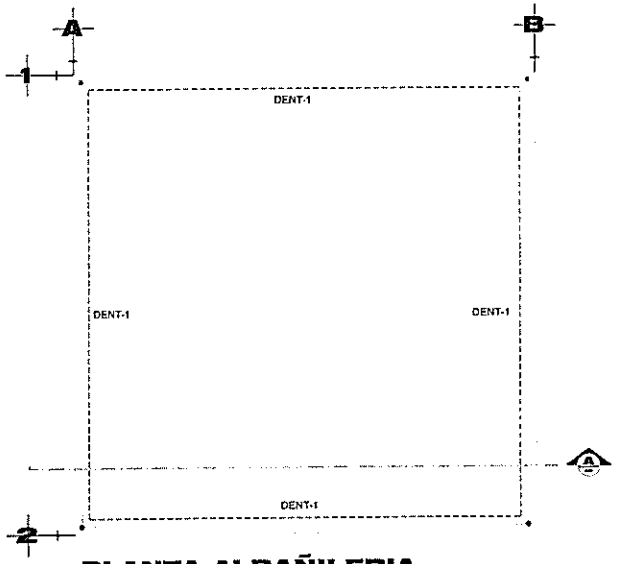


PLANTA ALBAÑILERIA

ESCALA 1:30 COTAS EN M

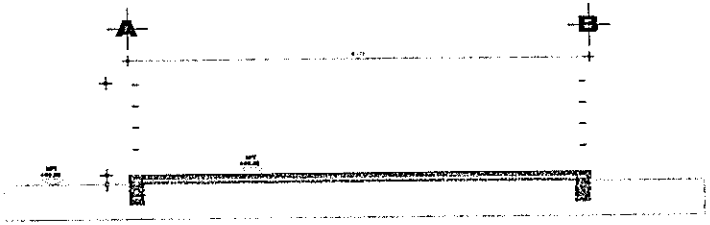

CORTE DE ALBAÑILERIA

ESCALA 1:30 COTAS EN M

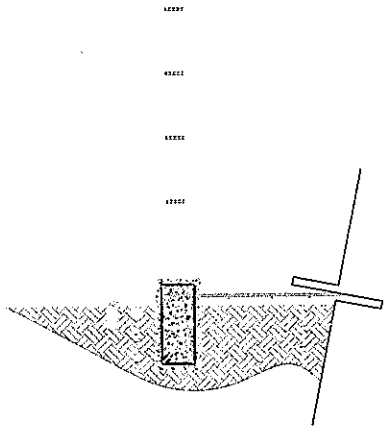

DETALLE D-1

1 / A.01

4 AROS DE ACERO A BASE DE REDONDO LISO DE ⅜" DE 26 CM DE LARGO Y 7 DE RADIO EN LAS 4 ESQUINAS SOLDADAS A POSTE CON SOLDADURA E7018, PINTURA BLANCA MARCA COMEX SEMIMATE, PREVIA APLICACION DE FONDO GRIS

POSTE DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO CEDULA 40 DE 1.50 MTS DE ALTO (30 CM DE EMPOTRE EN DENTELLON), EN LAS 4 ESQUINAS, REFORZADO CON 4 ANCLAS LATERALES DE ANGULO DE 1½"x¼" DE 15 CM DE LARGO, PINTURA BLANCA MARCA COMEX SEMIMATE, PREVIA APLICACION DE FONDO GRIS

DENTELLON DE 20x40 cm DE CONCRETO F'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA ARMADA CON 6Vrs#3E#2@20 cm

PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=150kg/cm2 TMA 3/4", DE 12cm DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLADO SOBRE UNA CAPA DE POLIETILENO NEGRO CAL. 600, PERFECTAMENTE REGLEADO DADO DE PLANA, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA "CURACRETO" O SIMILAR EN CALIDAD, JUNTAS ASERRADAS CON DISCO DE DIAMANTE DE 6MM. SELLADO CON COLA DE RATA Y SELLADOR DE URETANO

TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA).

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

DENT-1



DENTELLON DE 20x40 cm. DE CONCRETO f'c=150 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 6Vrs #3 y E#2@20cm

NPT

NDDXC

O&G CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIÓNES O & G S.A DE C.V.

Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzàlez

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: RING DE BOX — No. PROYECTO 01-2021


CONTENIDO: PLANTA, ALZADO Y DETALLE DE ALBAÑILERIA

UBICACIÓN: PARQUE VALLE DE LOS CACTUS

AGOSTO-2021 — 0


CLAVE: ALB-01

FECHA:	ESCALA:
AGOSTO-2021	1:30
UNIDADES: MTS	ARCHIVO: ARCHIVO

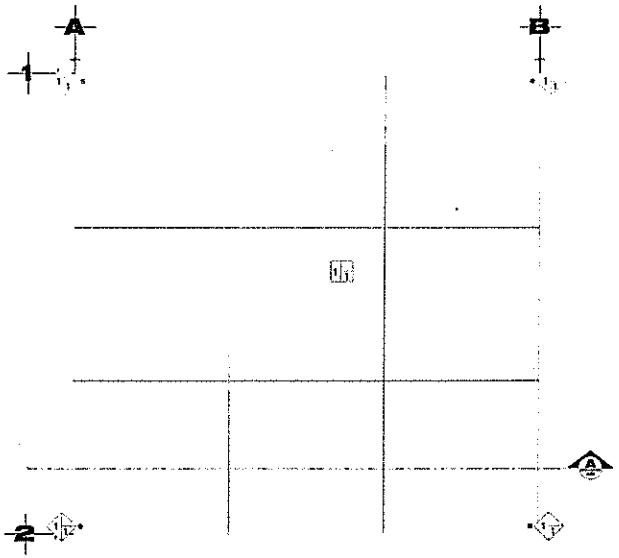

PLANTA DE ACABADOS

ESCALA 1:50 COTAS EN M.

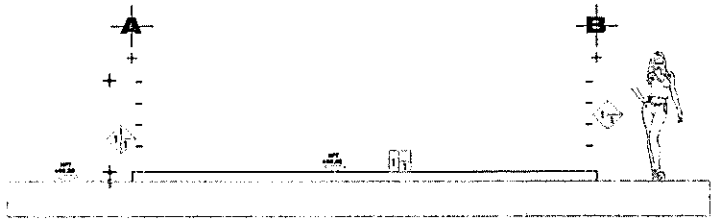

ALZADO DE ACABADOS

ESCALA 1:50 COTAS EN M.

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA:

ACABADOS

PISOS —e— CAMBIO DE ACABADO

B BASE

1. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95% DE SU P.V.M.S. CON EL USO DE EQUIPO MECANICO PARA DAR NIVELES INDICADOS EN PROYECTO

F FINAL

1. PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=150kg/cm2 TMA 3/4", DE 12cm DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, COLADO SOBRE UNA CAPA DE POLIETILENO NEGRO CAL. 800, PERFECTAMENTE RECLEADO DADO DE PLANA, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA "CURACRETO" O SIMILAR EN CALIDAD, JUNTAS ASERRADAS CON DISCO DE DIAMANTE DE 6MM, SELLADO CON COLA DE RATA Y SELLADOR DE URETANO .

MUROS CAMBIO DE ACABADO

BASE

1. POSTE DE ACERO 4" DE DIAMETRO CED. 40 Y 4 AROS DE VARILLA LISA DE ⅜", SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO

FINAL

1. PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MARCA COMEX COLOR BLANCO SEMIMATE, PREVIA APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO GRIS INDICADO EN PROYECTO

O&G CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIÓNES O & G S.A DE C.V.

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo Gonzàlez

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: RING DE BOX — No. PROYECTO 01-2021

CONTENIDO: PLANTA Y ALZADO DE ACABADOS

UBICACION: PARQUE VALLE DE LOS CACTUS

CLAVE: ACA-01

AGOSTO 2022 — 1:50