Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0557/22
Aguascalientes, Ags. 6 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2686/2022 recibido por este Instituto el día 5 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | SOPMA |
| NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA |
| UBICACIÓN: | TODO EL MUNICIPIO, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| FONDO DE INVERSIÓN: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| IMPORTE: | $949,970.50 (ET FINAL) |
| No. DE OBRA: | 2022-FISMDF-0090-08-3003 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| EJE: | MUNICIPIO SOLIDARIO |
| ESTRATEGIA: | FAMILIA |
| POLITICA: | 2.7.3.MEJORAR MI HOGAR. (COMP. CAMP..) |

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

## ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE OBRA (PAOP 2020): | 2022-FISMDF-0090-08-3003 | REGISTRO No. | 260 |
| OFICIO DE VALIDACIÓN: | AMPP/0557/22 | FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN: | 6 de Diciembre del 2022 |
| PROGRAMA: | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | LOCALIDAD O COLONIA: | VARIAS COLONIAS |
| SUB-PROGRAMA: | 0830- Vivienda | DELEGACIÓN: | Aguascalientes |
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Obras Públicas Municipales | MOD. DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| NOMBRE DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, TODO EL MUNICIPIO | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF | | |
| INVERSIÓN: | $949,970.50 | CLASIFICACIÓN DE OBRA: | BIENES DE DOMINIO PUBLICA |

| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS | DIFERENCIA ENTRE MOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $949,970.50 | $949,970.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | *$46.155,59* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EXPENDIENTE: | ET FINAL | AÑO: 2022 | AÑO: | AÑO: | | |
| AVANCES: | Financiero: 1 % | | Físico: 5 % | | | |
| FECHA DE INICIO: | 19 de Noviembre del 2022 | FECHA DE TÉRMINO: | | 23 de Enero del 2022 | REGISTRO SIMA: | 90 |

## CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| | |
|---|---|
| CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA | ✓ |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | ✓ |
| MEMORIA DESCRIPTIVA | ✓ |
| PRESUPUESTO BASE | ✓ |
| FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES | ✓ |
| PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS | N/A |
| PADRÓN DE BENEFICIARIOS | N/A |
| ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO | N/A |
| DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL | N/A |
| CONVENIO DE CONCERTACIÓN | N/A |
| ACTA CONSTITUTIVA | N/A |

| METAS | | BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | OBRA PROPUESTA | | CLAVE SISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | CANT | TIPO DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | CONCEPTO | JORNALES A GENERAR | |
| VIVIENDA | 8 | Personas | 8 | 2022-11-19 | 2023-01-23 | Recámaras Adicionales Planta Alta | 2469 | 2364 |

## INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

6 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

6 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

**050400-001E00E05-05-2-2-5-00-1-E-0508-0-17-0090-21-2502-6112**

| | |
|---|---|
| **2022-FISMDF-0090-08303-044** | Obra **CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA** |
| Tipo DEFINITIVO 1 2022<br>Folio SISCO **2364** | Ubic. VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio. |

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

| | |
|---|---|
| Eje: **05** | MUNICIPIO SOBRESALIENTE |
| Finalidad: **2** | DESARROLLO SOCIAL |
| Función: **2** | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| Subfunción: **5** | VIVIENDA |
| Tema: **00** | SIN TEMA |
| Cuenta del Gasto **1** | GASTO PROGRAMABLE |
| Clasif. Programatica: **E** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| Programa: **0508** | Obra Pública Inteligente |
| SubPrograma: **0** | SUBPROGRAMA GENÉRICO |
| Proyecto: **17** | |
| Tipo de Gasto: **21** | GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA |

### I N V E R S I O N 2022/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Municipal | 2502 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 | $949,970.50 |

Folio SIMA 90 Total $949,970.50

### M E T A S

| Unidad de Medida | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| VIVIENDA | 8 | OBRA CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA |

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Avance Fisico Acumulado Programado al

Fecha de Inicio 19 Nov 2022 Fecha de Terminación 02 Ene 2023

Jornales a Generar en 2022 2469 No. de Jornales a Generar en 2023

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras transferibles

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : 08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Subprograma : 30 Vivienda (3.- 3- Ampliación de Vivienda)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

Beneficiarios ( No. y Tipo ) :

| 8 | PERSONAS |
|---|---|

Hombres: 3 Mujeres: 5

OBRAS PÚBLICAS

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Mtro. Edson Ruben Camarillo Rodríguez
Secretario de Desarrollo Social

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2364

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUBPROGRAMA: Vivienda (3.- 3- Ampliación de Vivienda)

OBRA A REALIZAR: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 28 Nov 2022

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09


www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2364

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# LOCALIZACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | |
| NO. DE CONT | FISMDF-0090-2022 | CONTRATISTA: | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |

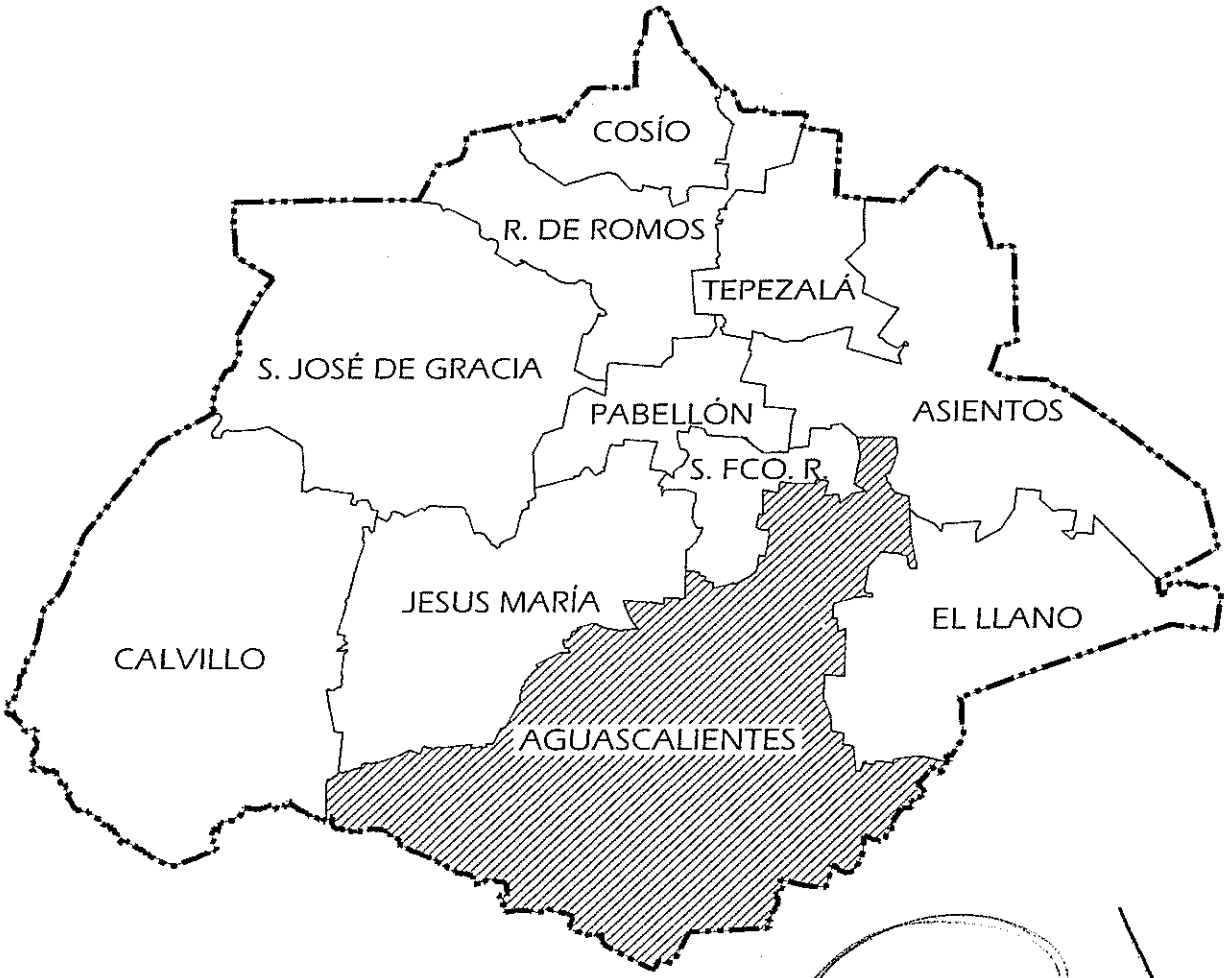


ARQ. CARLA MURO DORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
# LOCALIZACION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTR | FISMDF-0090-2022 | | CONTRATISTA: | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | |




ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

| R03-POS-SOS-7.5.1-04 | |
|---|---|
| REVISION: | 00 |
| FECHA DE REVISION: | |
| RESPONSABLE: | SUPERVISOR DE OBRA |
| TIEMPO DE RET: | 02 AÑOS |

# PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0090-2022

PROGRAMA: 08-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INICIO VIGENTE: 19-noviembre-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

TERMINO REAL: 02-enero-23

RECURSO

| CONCEPTO | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PONDERACIÓN % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | FINANCIERO | FÍSICO |
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | 25 | % |
| DESCRIPCION | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRELIMINARES | $ 71,708.35 | 100 | | | | | | | | | | | 50 50 | | | | | | 7.55 | 8.00 |
| MUROS CADENAS Y CASTILLOS | $ 162,379.54 | 100 | | | | | | | | | | | 20 40 40 | | | | | | 17.09 | 12.00 |
| CUBIERTA DE AZOTEA | $ 279,980.50 | 100 | | | | | | | | | | | 20 40 40 | | | | | | 29.47 | 12.00 |
| INSTALACION ELECTRICA | $ 52,527.33 | 100 | | | | | | | | | | | 20 | 20 40 20 | | | | | 5.53 | 16.00 |
| HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA | $ 62,176.32 | 100 | | | | | | | | | | | | 50 50 | | | | | 6.55 | 8.00 |
| ACABADOS PLAFONES Y PISOS EN GENERAL | $ 100,649.53 | 100 | | | | | | | | | | | | 20 20 40 20 | | | | | 10.60 | 16.00 |
| LIMPIEZA GRUESA Y FINAL | $ 1,398.11 | 100 | | | | | | | | | | | | | 50 50 | | | | 0.15 | 8.00 |
| MEJORAS A RECAMARAS ADICIONALES | $ 219,150.82 | 100 | | | | | | | | | | | | 20 20 20 20 20 | | | | | 23.07 | 20.00 |
| SUBTOTAL SIN IVA | $ 949,970.50 | 25 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 2 3 4 | 5 4 3 1 | 1 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | | |
| AVACE SEMANAL % | | | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 2% 2% | 20% 16% 12% 12% | 4% 4% 4% 4% | 4% 4% 4% 4% | 4% 4% 4% 4% | 4% 4% 4% 4% | | |
| AVANCE SEMANAL ACUMULADO % | | | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 2% 4% | 20% 36% 48% 60% | 68% 84% 96% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100.00 | 100.00 |
| EJERCIDO SEMANAL $ | | | | | | | | | | | | | 68,300.06 155,822.09 231,273.65 | 217,543.90 118,059.16 91,365.44 64,659.13 | 699.06 | | | | $ 949,970.50 | |
| EJERCIDO MENSUAL $ | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $456,411.82 | $492,659.63 | $699.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ - | IVA |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456,411.82 | 949,271.45 | 949,970.50 | 949,970.50 | 949,970.50 | 949,970.50 | | |
| EJERCIDO SEMANAL % | | | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 7% 17% 24% | 22% 12% 10% 7% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | 0% 0% 0% 0% | | |
| EJERCIDO MENSUAL % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 52% | 0% | 0% | 0% | 0% | GRAN TOTRAL EJERCIDO | |
| EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO % | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | $ 949,970.50 | |

ARQ. Carlo MURO CORNEJO
SUPERVISOR

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

EJERCICIO: **2022** APROBACION No: **2022-FISMDF-0090-08303-044**

LOCALIDAD: AGUASCALIENTES, MPIO.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS

TIPO DE INVERSION: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA: **08-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: **CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.**

DEPENDENCIA EJECUTORA: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)**

FORMACIÓN DE EJECUCION: **CONTRATO** NO. DE CONTRATO: **FISMDF-0090-2022**

NOMBRE CONTRATISTA: **JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

REPRESENTANTE: **ING.MARCO A. OROZCO L.** **RESIDENTE: ING.MARCO A. OROZCO L.**

MONTO CONT. ORIGEN **$949,970.50** ANTICIPO: **$284,991.15**

1A AMPLIACION $: **N/A** 1 AMPL DIAS **N/A** PLAZO **45 DIAS**

2A AMPLIACION $: **N/A** 2 AMPL DIAS **N/A**

FIRMA CONTRATO: 17 de octubre de 2022

INICIO CONT: dd/mm/aa 18 de octubre de 2022 TERMINO CONT: 1 de diciembre de 2022

INICIO REAL: dd/mm/aa 19 de noviembre de 2022 TERMINO REAL: 2 de enero de 2023

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | X |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE 8 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA , EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS, SUPERFICIE CONSTRUIDA POR RECAMARA 12.00 M², A BASE DE CADENA DE DESPLANTE MUROS DE BLOCK, LOSA DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, PISO CERAMICO, PUERTAS Y VENTANAS CON PROTECCION.

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)**

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)**

FACTIBLE

**PROCEDE:** SI: X NO:

**MARQUE SOLO UNA**

ARQ. Celia MURO CORNEJO

**SUPERVISOR**

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**GENERALES**

LOCALIDAD: AGUASCALIENTES, MPIO.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: 08-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

**TIPO DE OBRA PROPUESTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NUEVA CREACIÓN | | CONSOLIDACIÓN | |
| COMPLEMENTARIA | | AMPLIACIÓN | X |
| REHABILITACIÓN | | EQUIPAMIENTO | |

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

CONSTRUCCION DE 8 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA , EN IGUAL NUMERO DE VIVIENDAS, SUPERFICIE CONSTRUIDA POR RECAMARA 12.00 M², A BASE DE CADENA DE DESPLANTE MUROS DE BLOCK, LOSA DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, PISO CERAMICO, PUERTAS Y VENTANAS CON PROTECCION.

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:**

| BUEN ESTADO: | REGULAR: | PESIMO ESTADO: |
|---|---|---|
| X | | |

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA:**

LA OBRA ESTA ENTREGADA Y EN FUNCIONAMIENTO

| PROCEDE | SI: | NO: |
|---|---|---|
| | X | |

ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# PRESUPUESTO MODIFICADO


Aguascalientes

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (874)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO: | CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02-PA. VARIOS PUNT | | | | |
| PARTIDA: | PRELIMINARES | | | | |
| 1 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE: COLOCACION DE PUENTES Y REFERENCIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO. | M2 | 99.04 | $16.26 | $1,610.39 |
| 2 | FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, TMA 3/4", R.N. HECHO EN OBRA PARA NIVELACION DE ENTREPISO, INCLUYE: ELEVACION DE CONCRETO A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRADO, ACABADO PARA COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA, P.U.O.T. | M2 | 97.6 | $349.70 | $34,130.72 |
| 3 | CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 14x20 cm., CONCRETO F'c=150 kg/cm2, T.M.A.3/4", R.N., REV. 14+/- 2 CM, HECHO EN OBRA, VACIADO CON BOTES, ARMADO CON ARMEX 12x12-4 REFORZADO CON 2 VRS#3, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERR., ANDAMIOS, CIMBRA, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ELABORACION, ACARREOS, ELEVACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, DESPERDICICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. IMPORTANTE: CONSIDERAR ACERO DE ANCLAJE A CADENA DE DESPLANTE Y/O CIMENTACIÓN, ESCUADRA, CRUCES CON CERRAMIENTO, ASI COMO LA LONGITUD NECESARIA PARA ANCLAR A LOSA DE CUBIERTA CONFORME A PROYECTO | ML | 108 | $333.03 | $35,967.24 |
| | | | Totales por Partida | | $71,708.35 |
| PARTIDA: | MUROS CADENAS Y CASTILLOS | | | | |
| 4 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 x 20 x 40 cm., EN ESPESOR DE 12 cm. JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO HIDRAULICO - ARENA 1:4, ACABADO APARENTE 1 O DOS CARAS SEGÚN SEA EL CASO, JUNTA RAYADA DE 0.7 A 1.0 cm. MAXIMO, A PLOMO Y NIVEL, REFUERZO TIPO ESCALERILLA A CADA 3 HILADAS, INICIANDO A PARTIR DE LA PRIMERA HILADA, INCLUYE: CORTE DE PIEZAS DE BLOCK CON CORTADORA DE DISCO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL MISMO HASTA LA ENTREGA PARA CONSERVAR LA CARACTERISTICA DE APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE ACERO DE REFUERZO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 218 | $540.22 | $117,767.96 |
| 5 | CASTILLO AHOGADO EN UNA CELDA DEL BLOCK, PARA MURO DE 12cm. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c=150 kg/cm2, TMA 3/4", HECHO EN OBRA, R.N., REV. 14+/-2 CM., INCLUYE: 1 VARILLA DE 3/8", ANCLAJES, CRUCES DE VARILLA Y TRASLAPES DE LA MISMA, ACARREOS, ELEVACIONES, ELABORACIÓN, ASI COMO PICADO DEL CONCRETO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. IMPORTANTE : CONSIDERAR ACERO EN ANCLAJE CON LA CIMENTACION, ESCUADRA, CRUCES CON CERRAMIENTOS, ASI COMO LA LONGITUD NECESARIA PARA ANCLAR A LOSA DE CUBIERTA, CONFORME A PROYECTO. | ML | 304.08 | $146.71 | $44,611.58 |
| | | | Totales por Partida | | $162,379.54 |



Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (874)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02-PA. VARIOS PUNT | | | | |
| | PARTIDA: CUBIERTA DE AZOTEA | | | | |
| 6 | LOSA HORIZONTAL A BASE DE SEMIVIGUETA DE CONCRETO 12x15 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO 68x250x13, ESPESOR TOTAL DE 21 cm., CONC. H.EN O., F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", R.N., REV.10+/-2cm., CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM., (SOBRECARGA DE 645 KG/M2, SEGÚN ESPECIF. Y DISEÑO DEL FABRICANTE EL CUAL PROPORCIONARÁ LA REVISIÓN DE LA MISMA), VACIADO CON BOTES, ARMADA POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, CERRAMIENTO PERIMETRAL 12X29 CM PARA DAR AJUSTE DE 9 CM MAS EN MURO INTERIOR AHOGADO EN LOSA CON ARMEX 12x20-4, INCLUYE: OBRA FALSA (APUNTALAMIENTO) Y CIMBRA COMUN PARA FRONTERAS, AJUSTES Y SALIDAS DE CENTRO, RAMPA PARA COLADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, ELABORACION, ACARREO, VACIADO, COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO, LECHADEADO DE CEMENTO GRIS-AGUA 3 HORAS POSTERIORES AL ACABADO CERRADO A PLANA, CURADO CON CURACRETO BASE AGUA A RAZON DE 0.50 LT/M2, SE INCLUIRA TAMBIEN UNA FRANJA DE CELOTEX DE 13mm. DE ESPESOR Y 20 cm. DE ANCHO PARA FORJAR LA JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE VIVIENDAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 97.6 | $1,796.76 | $175,363.78 |
| 7 | PRETIL DE 20 cm. DE ALTURA Y 12 cm. DE ESPESOR, A BASE DE BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 12x20x40cm., JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4, RELLENO CON PEDACERA DE BLOCK Y MEZCLA DE MORTERO, INCLUYE : CHAFLAN DE MORTERO DE 5 cm. DE ALTURA EN PARTE INTERIOR DE PRETIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN, ACARREOS, VIBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | ML | 108 | $196.56 | $21,228.48 |
| 8 | RELLENO DE AZOTEAS PARA DAR PENDIENTES, A BASE DE TEPETATE, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM., INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES EN LA OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MUESTREO, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 6.8 | $19.45 | $132.26 |
| 9 | ENTORTADO EN AZOTEAS, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, MUESTREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 105.44 | $271.53 | $28,630.12 |
| 10 | ENLADRILLADO EN AZOTEA, CON LADRILLO DE BARRO ROJO COMUN DE 2 x 12 x 24 CM. (CUÑA), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, EN JUNTAS MÁXIMAS DE 0.50 CM., PETATILLO O CUATRAPEADO, ACABADO CHALPAQUEADO CON CEMENTO-ARENA CERNIDA O FINA , INC. MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, VACIADO, EXTENDIDO, TERMINADO Y ACARREO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 105.44 | $369.85 | $38,996.98 |
| 11 | FORJADO DE CHAFLAN SOBRE PRETILES DE COLINDANCIA EN CAMBIOS DE NIVEL Y BASES DE TINACOS, A BASE DE MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 DE12 CM. DE ANCHO Y 5 CM DE ALTO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ELABORACION, ACARREOS, ELEVACION, ACOMODO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | ML | 56 | $109.48 | $6,130.88 |
| 12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 3". INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICION CON MARRO Y CINCEL, COLOCACION, CONEXIONES, PEGAMENTO, RESANES A BASE DE MORTERO CEM-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:5 | ML | 44 | $161.44 | $7,099.36 |
| | | | | Totales por Partida | $279,980.50 |

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (874)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO: | CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02-PA. VARIOS PUNT | | | | |
| PARTIDA: | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DOBLE (MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA QUINZIÑO EVOLUCION. CODIGO QN5800. INCLUYE: BASE PARA APAGADOR MISMA LINEA, CAJA PARA EMPOTRAR MISMA MARCA Y TAPA DE LA MISMA LINEA CON DOS VENTANAS, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8 | $556.27 | $4,450.16 |
| 14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE (MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA QUINZIÑO EVOLUCION. CODIGO QN28D. INCLUYE: CAJA PARA EMPOTRAR MISMA MARCA Y TAPA DE LA MISMA LINEA CON DOS VENTANAS, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 16 | $534.70 | $8,555.20 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO EN MURO Y/O TECHO. INCLUYE: PORTALAMPARA MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA: OVAL CODIGO P21B, CAJA CUADRADA DE 4" X 4" PARA EMPOTRAR, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 16 | $252.73 | $4,043.68 |
| 16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS, 75ºC, CALIBRE 12 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | ML | 117.6 | $40.21 | $4,728.70 |
| 17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS, 75ºC, CALIBRE 14 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | ML | 192.8 | $34.59 | $6,668.95 |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 1 VIA EN PISO Y/O LOSA DE POLIDUCTO TIPO MACH DE 19MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE Y/O CONCRETO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN; SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE MANGUERA POLIDUCTO TIPO MACH DE 19 MM (3/4") SERVICIO PESADO, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16; RESANE DE RANURAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, REPOSICIÓN DE ACABADO EN MURO (ACABADO IGUAL AL EXISTENTE), MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, TRABAJO TERMINADO. | ML | 97.6 | $154.05 | $15,035.28 |
| 19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TELEVISION MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA: QUINZIÑO EVOLUCION. INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO. TAPA PILOTO No. DE CODIGO QN100R/CB. CAJA PARA EMPOTRAR MISMA MARCA. MOD 503MS MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8 | $161.77 | $1,294.16 |
| 20 | REHABILITACIÓN Y REVISIÓN DE SALIDA DE CENTRO PARA LUMINARIA. INCLUYE: CABLE TIPO THW-LS, 90ºC CALIBRE 14 AWG PARA 600 V DE COBRE MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, CABLEADO, CAJA DE REGISTRO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, AGARRES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZAS. | SAL | 8 | $968.90 | $7,751.20 |
| | | | | Totales por Partida | $52,527.33 |

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (874)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02-PA. VARIOS PUNT | | | | |
| | PARTIDA: HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA | | | | |
| 21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO VALSAPANEL LISA (1-1/2" de espesor) O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y APARIENCIA, COLOR BLANCO OSTION DE 0.90 x 2.10 m. INCLUYE: CHAPA PHILLIPS RECAMARA CON LLAVE, LATON BRILLANTE COD.GAMA 81144, 3 BISAGRAS DE LATON DE 3" TIPO LIBRO, MARCO DE PERFIL TUBULAR PROLAMSA M-225 Y M-103 EN ANTEPECHOS CALIBRE 18, FIJADO CON TAQUETES Y PIJAS DEL No. 3 Y TERMINADO CON PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS (COLOR POR DEFINIR EN OBRA) , ACRILASTIC PARA SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE ADEMAS PREPARACION PARA FIJAR ANTEPECHO Y COLOCACION DE VIDRIO TIPO GOTA DE AGUA Y/O CHINO. | PZA | 8 | $5,526.78 | $44,214.24 |
| 22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.20 x 1.20 M., UN FIJO Y UN CORREDIZO, VALSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y APARIENCIA, INCLUYE: VIDRIO MEDIO DOBLE DE 3 MM. DE ESPESOR, SILICON Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FIJACION, ACRILASTIC PARA SELLADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL, TRABAJO TERMINADO. (DISEÑO CONFORME A PROYECTO DE CANCELERIA DEL PROGRAMA "VIVIENDA DIGNA" 2014). | PZA | 8 | $2,245.26 | $17,962.08 |
| | | | | Totales por Partida | $62,176.32 |
| | PARTIDA: ACABADOS PLAFON Y MUROS EXTERIORES | | | | |
| 23 | APLANADO FINO EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., TERMINADA CERRADO CON PLANA, REMATES RECTOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS A PLOMO Y REGLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 253.6 | $256.91 | $65,152.38 |
| 24 | APLANADO DE YESO EN PLAFONES, A TIRON Y REGLA, ACABADO PULIDO, INCLUYE: METAL DESPLEGADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 81.44 | $293.81 | $23,927.89 |
| 25 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCO SOBRE PLAFONES DE YESO DEBIENDO CUMPLIR LA PINTURA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PINTURA PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES, NO DEBE CONTENER PLOMO, ACABADO SATINADO, SOLIDOS EN VOLUMEN 30+-3%, LAVABILIDAD MAYOR A 5000 CICLOS CON SOLUCION ABRASIVA Y DURABILIDAD DE 8 AÑOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS GRUESAS, CLASIFICACION VINIL-ACRILICAS ANTES DE LA APLICACION DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA LA FICHA TECNICA DE LA PINTURA ASI COMO LA CERTIFICACION DE LA MARCA Y MODELO DE LA PINTURA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO. | M2 | 122 | $94.83 | $11,569.26 |
| | | | | Totales por Partida | $100,649.52 |
| | PARTIDA: LIMPIEZA GRUESA Y FINAL | | | | |
| 26 | LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA. INCLUYE: SACAR ESCOMBRO, ACARREO Y TIRO DEL MISMO HASTA EL SITIO AUTORIZADO O INDICADO POR SUPERVISION SOPMA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN. | M2 | 96.72 | $9.44 | $913.04 |

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (874)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO: CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02-PA. VARIOS PUNT | | | | |
| | PARTIDA: LIMPIEZA GRUESA Y FINAL | | | | |
| 27 | LIMPIEZA FINAL DE CUARTO ADICIONAL. INCLUYE:PISOS, VIDRIOS, HERRERIA, CON AGUA Y JABON. | M2 | 97.6020120724 | $4.97 | $485.08 |
| | | | | Totales por Partida | $1,398.12 |
| | PARTIDA: MEJORAS A RECAMARA ADICIONAL | | | | |
| 28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA DE 1a. 33X33 CM MARCA PORCELANITE FALCON COLOR HUESO Y BEIGE. ASENTADO CON PEGAPISO GRIS PERDURA CON BOQUILLA DE 1/4" MARCA PERDURA COLOR NUEZ. INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS. | M2 | 90.16 | $531.73 | $47,940.78 |
| 29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO DE 8cm. DE ALTO MARCA INTERCERAMIC FORMADO CON EL CORTE DE PIEZA DE LA LOSETA CERAMICA LINEA DESERT DUBAI SECCION 33X33CM. ASENTADO CON ADHESIVO GRIS INTERCERAMIC CON BOQUILLA DE 1/4" MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR. INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS. | ML | 96.4 | $130.36 | $12,566.70 |
| 30 | APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., TERMINADA CERRADO CON PLANA, REMATES RECTOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS A PLOMO Y REGLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 228 | $315.89 | $72,022.92 |
| 31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA SECCION 1.40X1.40M. A BASE DE CUADRADO DE 1/2" PARA VENTANA. INCLUYE: FIJACION A MURO, CARGAS, ACARREOS, LIMPIEZAS. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | $1,744.46 | $13,955.68 |
| 32 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCO SOBRE MUROS DE APLANADO FINO DEBIENDO CUMPLIR LA PINTURA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PINTURA PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES, NO DEBE CONTENER PLOMO, ACABADO SATINADO, SOLIDOS EN VOLUMEN 30+-3%, LAVABILIDAD MAYOR A 5000 CICLOS CON SOLUCION ABRASIVA Y DURABILIDAD DE 8 AÑOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS GRUESAS, CLASIFICACION VINIL-ACRILICAS ANTES DE LA APLICACION DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA LA FICHA TECNICA DE LA PINTURA ASI COMO LA CERTIFICACION DE LA MARCA Y MODELO DE LA PINTURA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO. | M2 | 478.4 | $94.06 | $44,998.30 |
| 33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO DE SECCION DE 15X30 CM. Y 1.0 CM. DE ESPESOR A BASE DE TALAVERA CON LA LEYENDA "AGUASCALIENTES, LA CIUDAD DE TU VIDA" (VER DISEÑO EN PLANOS). INCLUYE: FIJACION A MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | $1,152.31 | $9,218.48 |
| 34 | DEMOLICION DE LOSAS DE CIMENTACION Y AZOTEA EXISTENTES DE LA VIVIENDA PARA ANCLAJES EN LAS NUEVAS DEL CUARTO ADICIONAL DE 20 CM DE ANCHO Y 7 CM DE ESPESOR | M3 | 1.2 | $426.08 | $511.30 |
| 35 | DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE PARA ADAPTAR PUERTA DE ACCESO A CUARTO ADICIONAL. | M2 | 15.84 | $208.03 | $3,295.20 |

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (874)

| No. | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO: | CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02-PA. VARIOS PUNT | | | | |
| PARTIDA: | MEJORAS A RECAMARA ADICIONAL | | | | |
| 36 | CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 TMA 3/4", DE 15X15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON ARMEX 15X15X4. INCLUYE: ACARREOS, SUMINISTROS, HABILITADO, COLADO, CURADO BASE AGUA, CIMBRADO COMÚN, DESCIMBRADO, TRABAJO TERMINADO. | ML | 10 | $439.13 | $4,391.30 |
| 37 | IMPERMEABILIZACION DE LA JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE LA LOSA DE AZOTEA DEL CUARTO Y LA VIVIENDA, A BASE DE ACRITON. | ML | 24 | $427.09 | $10,250.16 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales por Partida | | $219,150.82 |
| Totales por Grupo | | $949,970.50 |
| Totales Presup. | | $949,970.50 |
| Anticipo | + | $284,991.15 |
| Amortizac. Ant. | - | $284,991.15 |
| SubTotal. Ant. | = | $949,970.50 |
| IVA | + | $0.00 |
| Total | = | $949,970.50 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

# PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (874)

| Grupo | Partida | Importe |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02-PA. VARIOS PUNT | | |
| | PRELIMINARES | $71,708.35 |
| | MUROS CADENAS Y CASTILLOS | $162,379.54 |
| | CUBIERTA DE AZOTEA | $279,980.50 |
| | INSTALACION ELECTRICA | $52,527.33 |
| | HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA | $62,176.32 |
| | ACABADOS PLAFON Y MUROS EXTERIORES | $100,649.52 |
| | LIMPIEZA GRUESA Y FINAL | $1,398.12 |
| | MEJORAS A RECAMARA ADICIONAL | $219,150.82 |
| | Subtotal por Grupo | $949,970.50 |

| | | |
|---|---|---|
| Totales Presup. | | $949,970.50 |
| Anticipo | + | $284,991.15 |
| Amortizac. Ant. | - | $284,991.15 |
| SubTotal. Ant. | = | $949,970.50 |
| IVA | + | $0.00 |
| Total | = | $949,970.50 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

# MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0090-2022 | | CONTRATISTA: | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | |


## INICIO.











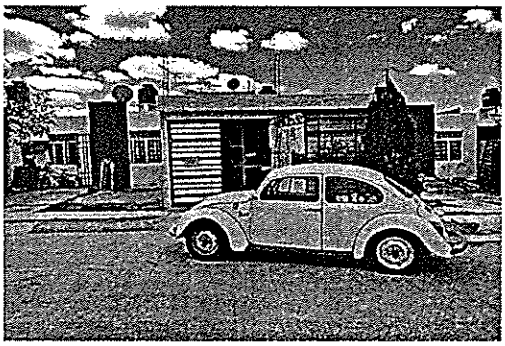



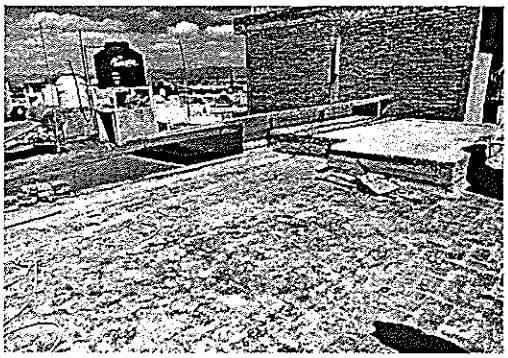

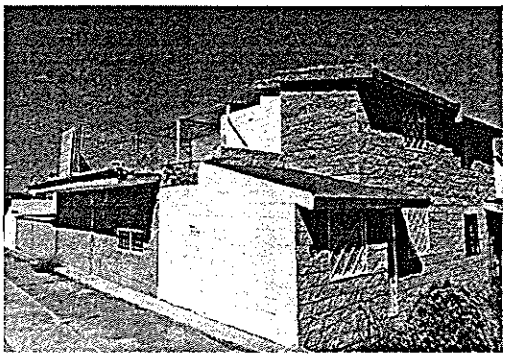ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

# MEMORIA FOTOGRAFICA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0090-2022 | | CONTRATISTA: | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | |

## PROCESO

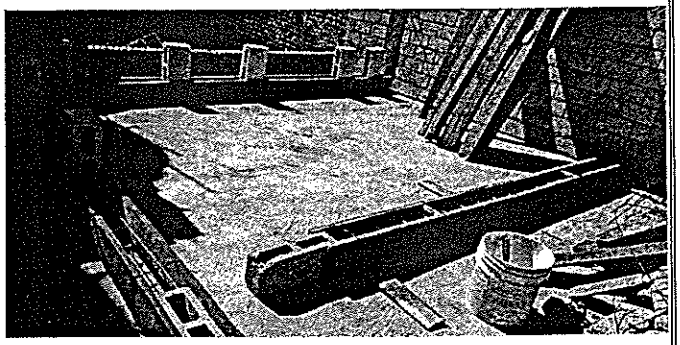




ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES


# H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


# MEMORIA FOTOGRAFICA


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | | |
| NO. DE CONTRATO: | FISMDF-0090-2022 | | CONTRATISTA: | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | |


## TERMINO

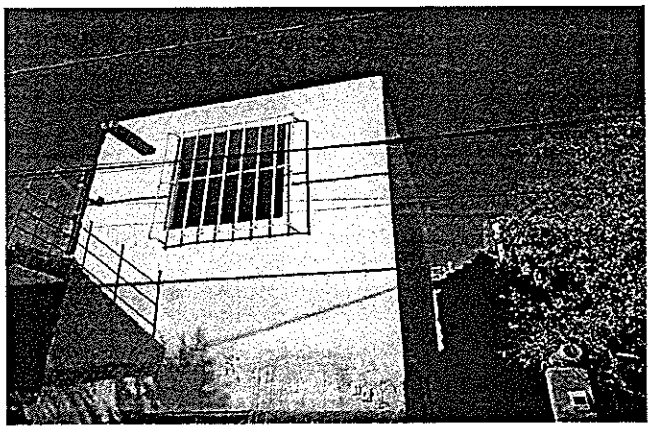

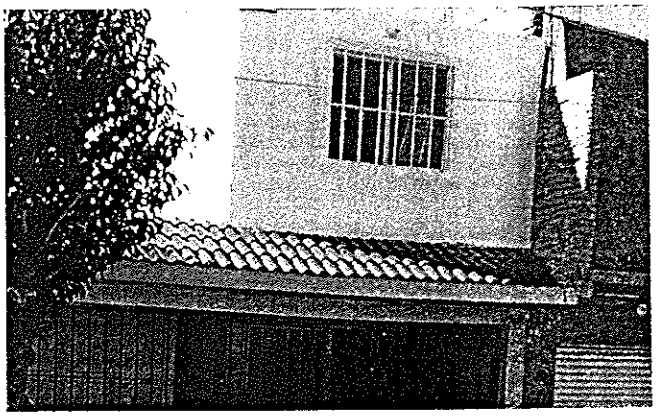


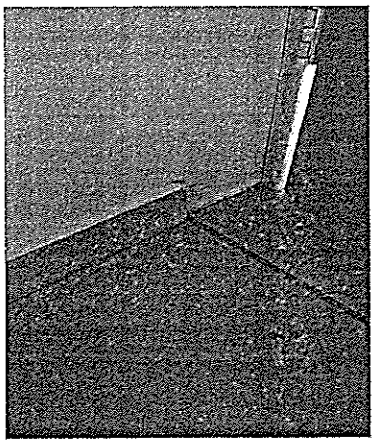

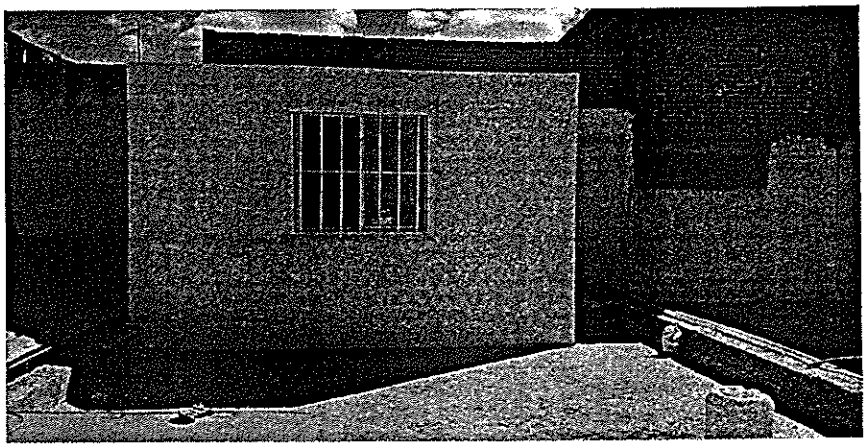

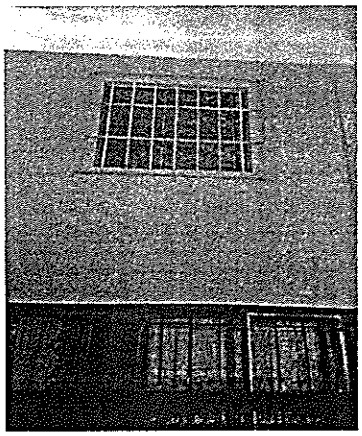



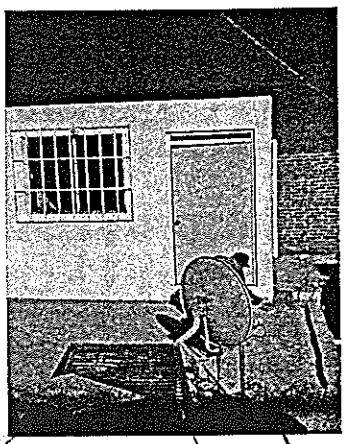

ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA.

# MODIFICADO

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## EJERCICIO 2022

**N° DE CONTRATO:** FISMDF-0090-2022

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio.

**MONTO MODIFICADO FINAL:** $949,970.50

| VOLUMEN | UNIDAD | COMPONENTE DE LA OBRA | MONTO |
|---|---|---|---|
| 681.25 | m2 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 x 20 x 40 cm., | $ 234,087.89 |
| 305.00 | m2 | LOSA HORIZONTAL A BASE DE SEMIVIGUETA DE CONCRETO 12x15 Y | $ 279,980.50 |
| 268.40 | m2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS, 75°C, CALIBRE | $ 52,527.33 |
| 268.40 | ml | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO VALSAPANEL LISA (1- | $ 62,176.32 |
| 22.00 | pza | APLANADO FINO EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS, A BASE DE | $ 100,649.53 |
| 8.00 | m2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR | $ 220,548.93 |
| | | TOTAL PRESUP. | $ 949,970.50 |
| | | IVA | $ - |
| | | TOTAL | $ 949,970.50 |

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** ARQ. Celio MURO CORNEJO

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


## DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

# LISTA DEFINITIVA


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 02 - PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES Mpio. | | | | |
| CONTR | FISMDF-0090-2022 | | CONTRATISTA: | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | |

| cvo | FOLIO | NOMBRE COMPLETO PROPIETARIO | CALLE | No EXT | No INT | COLONIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P ALTA | CYNTHIA SALAS GARCES | AV POLIDUCTO | 326 | | PERIODISTAS |
| 2 | P ALTA | MA ISABEL PIÑA ORTEGA | RECINTO AGAVE | 103 | 40 | VALLE DE LOS CACTUS |
| 3 | P ALTA | JUANA MARÍA LÓPEZ PADILLA | ANTONIO LÓPEZ DE CHAVEZ | 726 | | JOSE GUADALUPE PERALTA GAMEZ |
| 4 | P ALTA | RICARDO ALEJANDRO PERALTA/ISMAEL LARA MEDINA | CIRCUITO SOLSTICIO | 307 | | REAL DEL SOL |
| 5 | P ALTA | GRACIELA OLIVO FRIAS | CIRCUITO YAVIA | 111 | | PASEO DE LOS CACTUS |
| 6 | P ALTA | GERARDO IBARRA GARZA | PRIMERA PRIVADA LOMAS DEL CENTRO | 140 | | LOMAS DEL SUR |
| 7 | P ALTA | MARIA DEL ROCIO GUTIERREZ SALAZAR | AV. ABRAHAM GONZALEZ | 1411 | | INSURGENTES |
| 8 | P ALTA | JOSE ALBERTO ARREOLA CUEVAS | AV. DEL PARAISO | 108 | 14 | REENCUENTRO |

ARQ. Celio MURO CORNEJO
SUPERVISOR DE OBRA.

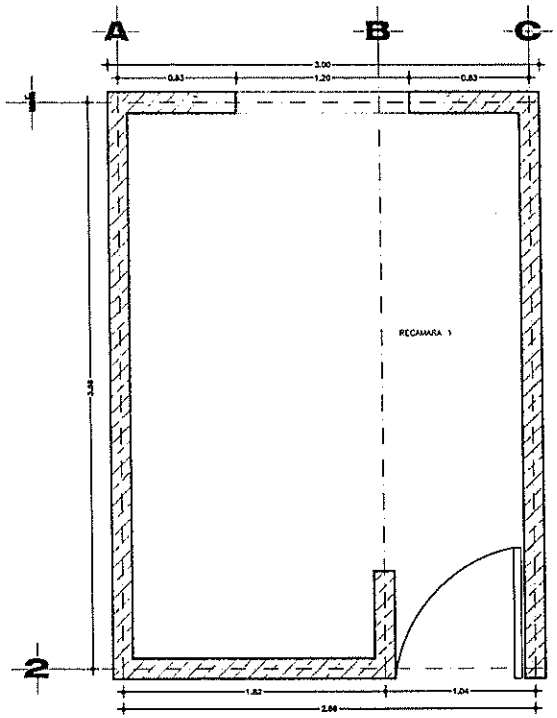


**PLANTA ARQUITECTONICA**

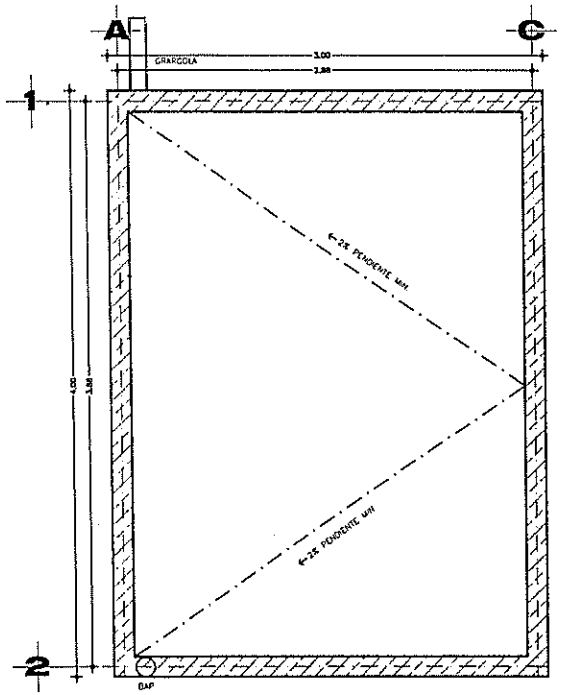


**PLANTA DE AZOTEA**

**LOCALIZACION:**

**SIMBOLOGIA:**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

| REV. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA


CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA Y AZOTEA


UBICACION:
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


0

CLAVE:
ARQ-01


ARQUITECTO
ARQ. AZL

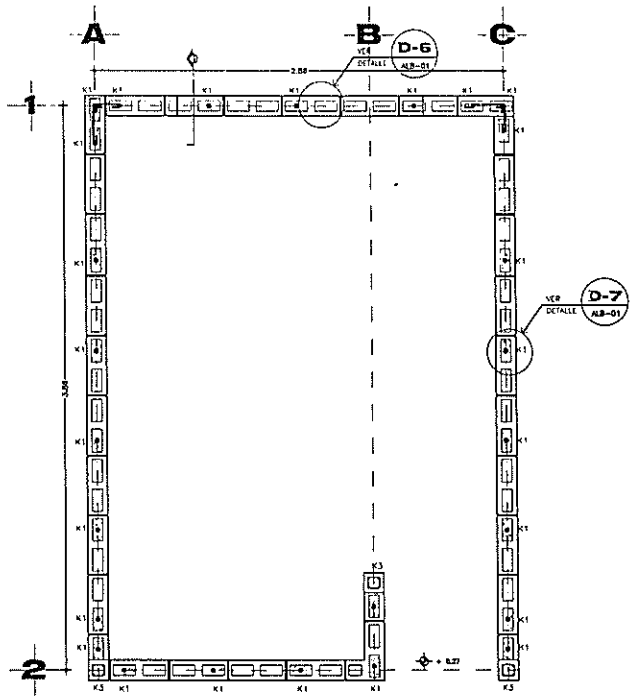



DETALLE 7
ESC. 1:10
PLANO




DETALLE 1
CASTILLO K-3
PLANO

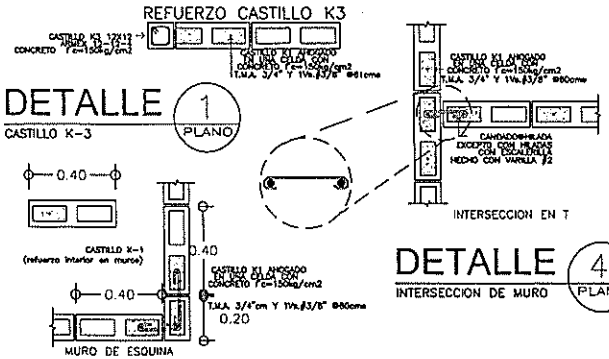DETALLE 4
INTERSECCION DE MURO
PLANO

DETALLE 3
AMARRE EN ESQUINA
PLANO




DETALLE 6
ESC. 1:10
PLANO

**LOCALIZACION:**

**SIMBOLOGIA:**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

| REV. | FECHA | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA


CONTENIDO:
PLANTA ALBAÑILERIA
DETALLES

UBICACION:
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


0

CLAVE:
ALB-01


GARGOLA
Gargola prefabricada de concreto de 12X12X50cms




Frente

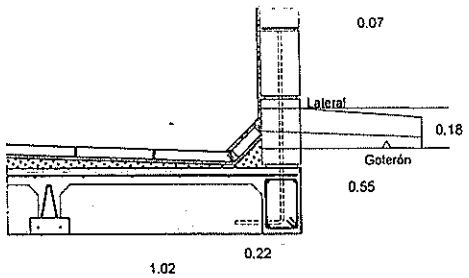



DETALLE 8 PLANO
ESC. 1:25

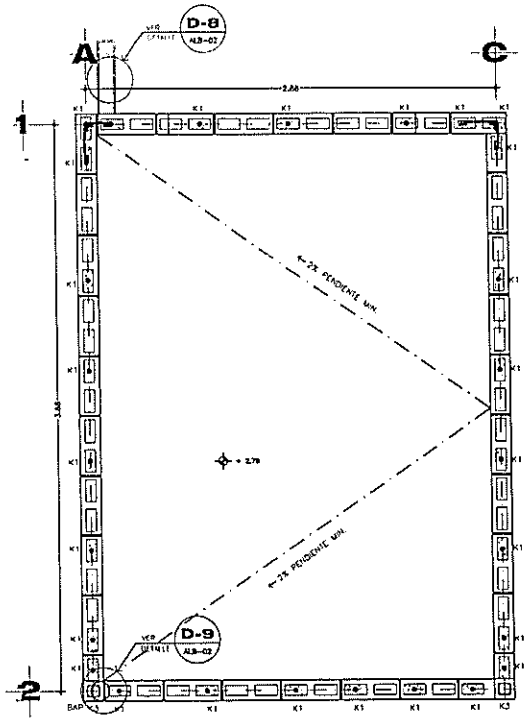


PLANTA DE ALBAÑILERIA AZOTEA
ESCALA 1:75

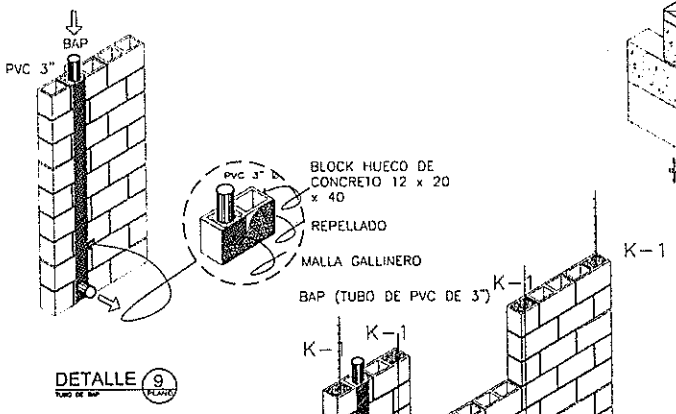


DETALLE 9 PLANO
TUBO DE BAP

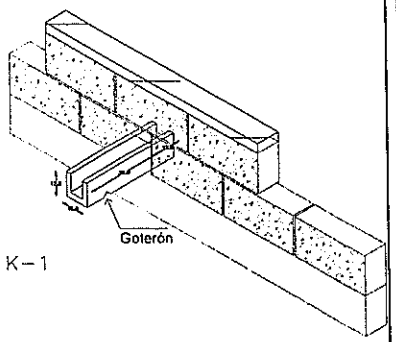


**LOCALIZACION:**

**SIMBOLOGIA:**

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ


| REV. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA
CONTENIDO:
ALBAÑILERIA Y DETALLES
UBICACION:
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


0

CLAVE:
ALB-02

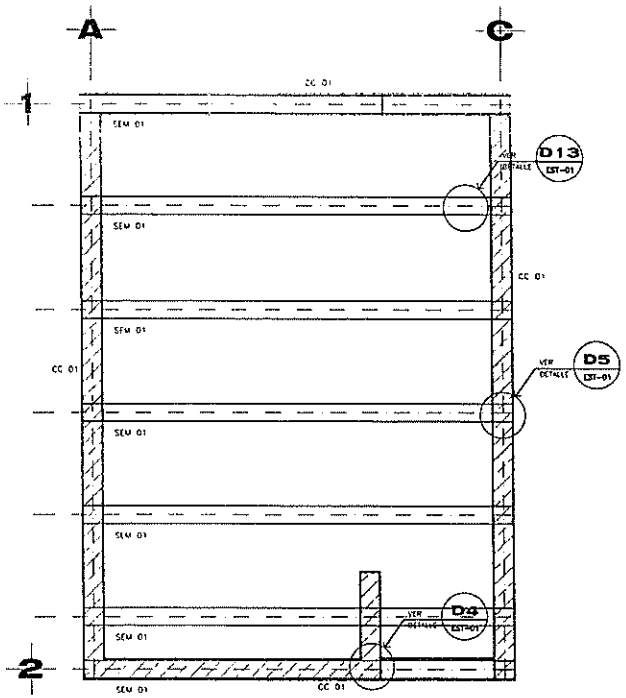



**DETALLE CUBIERTA AZOTEA "A"**






DETALLE 13 PLANO
SEMMGUETA 01




DETALLE 4 PLANO
SEMMGUETA




DISTRIBUCION TIPO




DETALLE 5 PLANO
SEMMGUETA

**LOCALIZACION:**

**SIMBOLOGIA:**

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ


| REV. | FECHA | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA
CONTENIDO:
PLANTA DE DESPIECE DE SEMIVIGUETAS Y DETALLES
UBICACION:
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


0

CLAVE:
EST-01

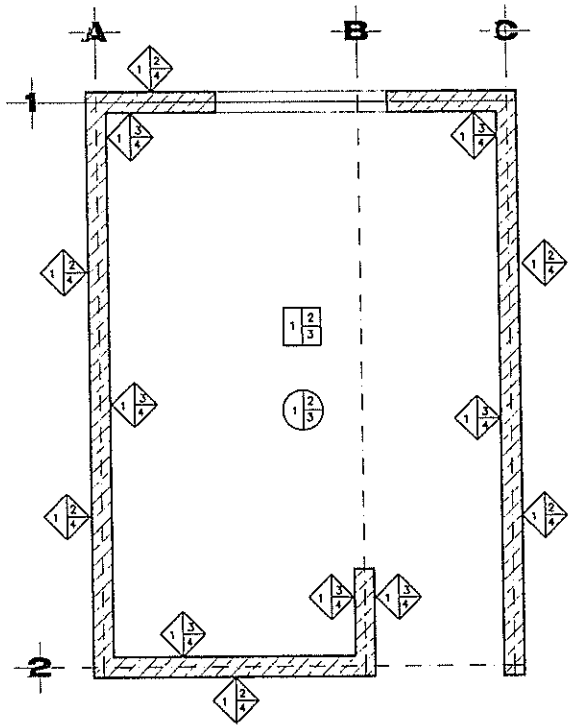


**PLANTA ARQUITECTONICA**

ESCALA 1:75

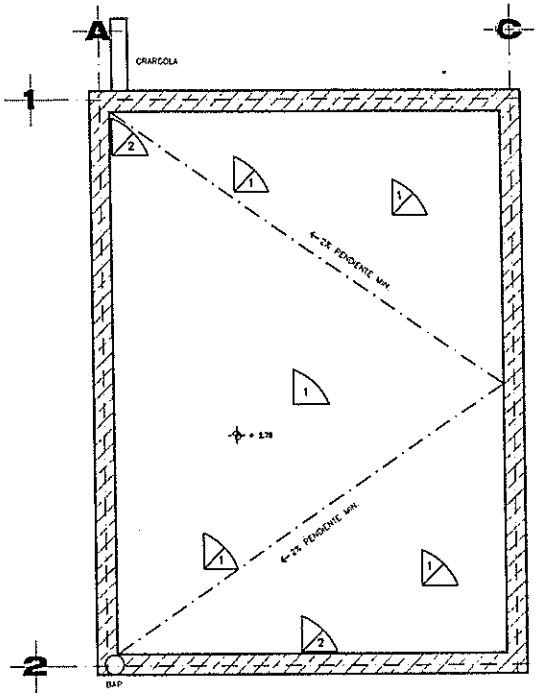


**PLANTA DE AZOTEA**

ESCALA 1:75

**LOCALIZACION:**

**SIMBOLOGIA:**

ACABADOS

PISOS INICIAL INTERMEDIO FINAL

MUROS INICIAL INTERMEDIO FINAL

PLAFONES INICIAL INTERMEDIO FINAL

AZOTEA INICIAL INTERMEDIO FINAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

| REV. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA

CONTENIDO
PLANO DE ACABADOS


UBICACION
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

CLAVE:
ACA-01

AÑO 2023

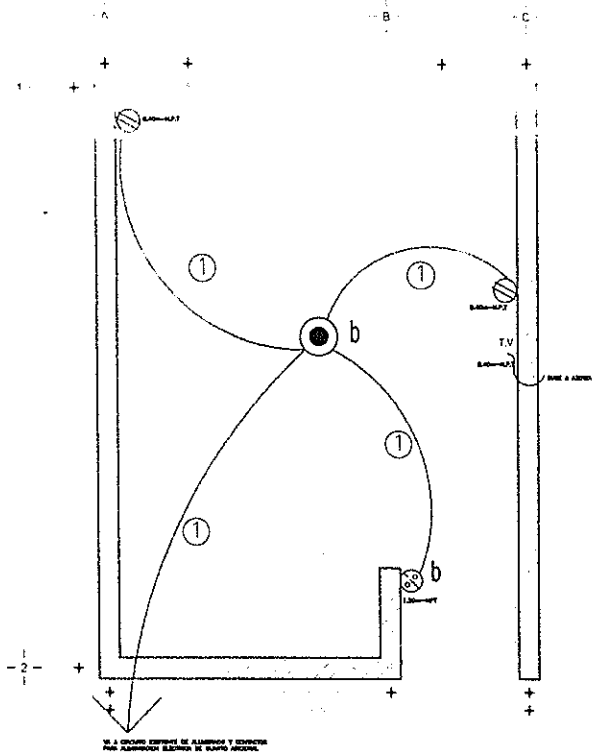


**PLANTA ELECTRICA**

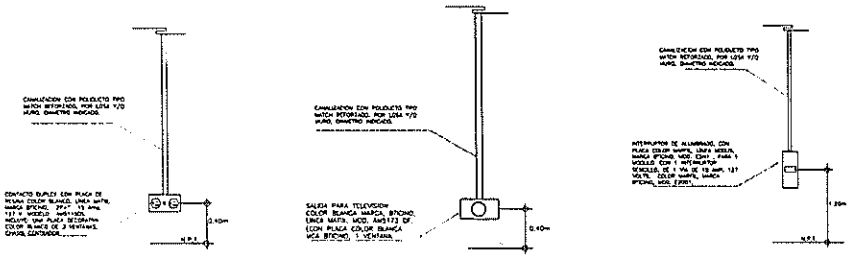


## SIMBOLOGIA:

CANALIZACION CON POLIDUCTO REFORZADO TIPO LIGERO COLOR NARANJA, POR PISO, DIAMETRO INDICADO EN CEDULA DE CABLEADOS.

LUMINARIO DE EMPOTRAR EN LOSA, MARCA RECHOLITE, CATALOGO 90-15000/B, DE 13 W, 24 LFT, 120 VOLTS, CON 1 LAMPARA INCANDESCENTE DE 75 WATTS, COLOR BLANCO FINO.

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO, CON PLACA COLOR MARFIL, LINEA MODULO, MARCA BTICINO, MOD. 13001, PARA 1 MODULO, CON 1 INTERRUPTOR SENCILLO, DE 1 VIA DE 15 AMP, 127 VOLTS, COLOR MARFIL, MARCA BTICINO, MOD. F2001.

CONTACTO DUPLEX CON PLACA DE RESINA COLOR BLANCO, LINEA MATIL, MARCA BTICINO, 20 AMP, 127 V, MODELO M4511/2CL, INCLUYE UNA PLACA DECORATIVA COLOR BLANCO DE 3 MONTANTES, CHASIS CENTRADOR.

TV SALIDA PARA TELEVISION COLOR BLANCA MARCA BTICINO, LINEA MATIL, MOD. M4511 2F CON PLACA COLOR BLANCA MCA BTICINO, 1 MONTANTE.

### OBSERVACIONES

NUMERO DE CIRCUITO

NUMERO DE TABLERO

NUMERO CABLEADO PARA CIRCUITOS (VER CUADROS DE CABLEADO)

### ESPECIFICACIONES

1. ESTE PLANO SOLO SE UTILIZARA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.
2. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION A ESTE PROYECTO DEBERA SER CONSULTADO CON EL PROYECTISTA.
3. EL CABLE A USAR SERA DE COBRE, AISLAMIENTO THW-LS, 90°, MARCA CONDUMEX.
4. SE DEBERA DE ATERRIZAR TODAS LAS PARTES METALICAS NO CONDUCTORAS.
5. TODOS LOS MATERIALES ELECTRICOS DEBEN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS NMX, NOM Y NMX QUE APLIQUEN PARA SU EFECTO.
6. LA ALTURA DE COLOCACION DE APAGADORES SERA DE 1.20 M S.N.P.T. Y SERAN INSTALADOS EN CAJAS REGISTROS DE 4"x2".
7. LA ALTURA DE COLOCACION DE CONTACTOS SERA A 0.40 S.N.P.T. EXCEPTUANDO DONDE SE INDIQUE UNA ALTURA DE COLOCACION DIFERENTE Y SERAN INSTALADOS EN CAJAS REGISTROS DE 4"x2".
8. LA PANTALLA SERA CON POLIDUCTO TIPO PESADO DE DIAMETRO INDICADO EN PLANO.
9. SE DEBERA DE RESPETAR EL SIGUIENTE CODIGO DE COLOR PARA EL CABLEADO DE LA INSTALACION ELECTRICA:

| | |
|---|---|
| NEGRO | FASE, ALUMBRADO |
| ROJO | FASE, CONTACTOS |
| BLANCO | NEUTRO |

10. EL CUADRO DE DISTRIBUCION DE DONDE SE TOMARA LA ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE DICHA CARGA.

CABLEADOS

---

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Mortañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González.

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

| REV. | FECHA | OBSERVACIONES: |
|---|---|---|

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PLANTA ALTA

CONTENIDO: PLANTA ELECTRICA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES

UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

| | |
|---|---|
| CLAVE: | IELE-01 |
| ESCALA: | 1:75 |
| ACOTACIONES: | mts. |
| HOJA: | 4608 |