Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0676/22
Aguascalientes, Ags. 1 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SP/5700/2022 recibido por este Instituto el día 8 de Diciembre del 2022 por parte de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	CCAPAMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE DISTRUBUCIÓN DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN:	C. ARTÍCULO 35, ENTRE C. PÁNFILO NATÉRA Y C. PAULINO N. MARTÍ, SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$1,173,551.83 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0136-01-0101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOSTENIBLE
ESTRATEGIA:	INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE.
POLITICA:	4.3.1.MANTENER Y ELEVAR LOS NIVELES DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA .- Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A, Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0136-01-0101	REGISTRO No.	294
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0676/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	8 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	AGUA POTABLE	LOCALIDAD O COLONIA:	SOBERANA CONVENCION REVOLUCIONARIA
SUB-PROGRAMA:	0101- Sistema de Agua Potable	DELEGACIÓN:	Pozo Bravo
DEPENDENCIA:	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE DISTRUBUCIÓN DE AGUA POTABLE, C. ARTÍCULO 35, ENTRE C. PÁNFILO NATÉRA Y C. PAULINO N. MARTÍ		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$1,173,551.83	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$1,173,551.83	$1,173,551.83	0.00	0.00	0.00	0.00	*$0,00*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	9 de Diciembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:		31 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA:	136

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
ML	215.15	Personas	4500	2022-12-09	2022-12-31	Agua Potable	812	S/N

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURQUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

8 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

8 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

EXPEDIENTE TÉCNICO

FINAL

CCAPAMA

RECURSOS:

FISMDF 2022

PROGRAMA:

01 Agua Potable

SUBPROGRAMA:

01 Sistema de Agua Potable

ACCIÓN:

01 Construcción

NOMBRE DEL PROYECTO:

Interconexión de línea de distribución de agua potable, c. Artículo 35 entre C. Panfilo Natera y C. Paulino N. Marti, Soberana Convención Revolucionaria

LOCALIZACIÓN:

Fracc. Soberana Convención Revolucionaria

Aguascalientes

LA CIUDAD DE TU VIDA

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO

REGISTRO DE OBRAS O ACCIONES

REGISTRO Nº

Lineamiento Estratégico: S

Clave de Sector: Clave de Subsector:

Clave de la Dependencia Ejecutora:

Programa: 01 Agua Potable

Subprograma: 01 Sistema de Agua Potable

Acción: 01 Construcción

Proyecto y/o Nombre: Interconexión de línea de distribución de agua potable, c. Artículo 35 entre C. Panfilo Natera y C. Paulino N. Marti, Soberana Convención Revolucionaria

Clave de Subregión:

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Localidad: SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, AGUASCALIENTES

Costo Total de la Obra o Acción: $1,173,551.83

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre del 2021: $ 0.00

INVERSION 2022

Fuente de Financiamiento				
PROGRAMA NORMAL A)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
CDS FISM (X) FAFDTDF( ) B)	Federal		Estatal	
	Beneficiarios		Otros	
	Municipal			
		FISMDF 2022		$ 1,173,551.83
	Suma			$ 1,173,551.83
DIRECTA C)	Federal		Crédito	
	Estatal			
	CCAPAMA		Otros	
	Suma			$ 0.00
Suma A + B + C	Total			$ 1,173,551.83

OBRAS PUBLICAS

a) Capitalizables	( )	b) Del Dominio Público	( )
c) Transferibles	( )	d) De Infraestructura	(X)

Unidad de Medida: M.L.

Totales del Proyecto: 215.14

Totales del Año: 215.14

Avance Físico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021: 0%

Avance Físico Acumulado Programado al 31 de Diciembre del 2022: 100%

Fecha de Inicio: 9/12/22 Fecha de Terminación: 31/12/22

No. de Jornales a Generar en el 2022: 812

Modalidad de Ejecución:				
	Contrato	(X)	Admón Comité	( )
	Admón Mpal.	( )	Mixta	( )
	Admón Dir.	( )	Equipamiento	( )

Clásificación de la Obra:

Bienes de Dominio Publico: [ ] Bienes Propios: [X] Obra Social: [ ]

Clave Presupuestal:

001R01R01-04-2-1-2-00-2-E-0401-0-52-0136-21-2502-6141 FISMDF 2022

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: Interconexión de línea de distribución de agua potable, c. Artículo 35 entre C. Panfilo Natera y C. Paulino N. Marti, Soberana Convención Revolucionaria

Programa:	01 Agua Potable		
Subprograma:	01 Sistema de Agua Potable		
Acción:	01 Construcción		
Clave del Municipio:	001 AGUASCALIENTES	Localidad:	AGUASCALIENTES
Barrio, Colonia o Ejido:	Fracc. Soberana Convención Revolucionaria		

Tipo de Obra:

Nueva:	(X)	En proceso:	( )	Ampliación:	( )
Rehabilitación:	( )	Complementaria:	( )	Equipamiento:	( )

Descripción del Proyecto:

Suministro e instalación de 205.93 m.l. de tubo de 8" de PVC RD-26 Hidráulico;

Suministro e instalación de 9.21 m.l. de tubo de 4" de PVC RD-26 Hidráulico;

Suministro y colocación de Tee de 24.00" x 8.00" de diámetro de FOFO;

Suministro y colocación de válvula de compuerta de 8.0" vastago fijo;

Beneficiarios (No. y Tipo):

4,500 PERSONAS

2,340 MUJERES

2,160 HOMBRES

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: Interconexión de línea de distribución de agua potable, c. Artículo 35 entre C. Panfilo Natera y C. Paulino N. Marti, Soberana Convención Revolucionaria

Programa:	01 Agua Potable		
Subprograma:	01 Sistema de Agua Potable		
Acción:	01 Construcción		
Clave del Municipio:	001 AGUASCALIENTES	Localidad:	AGUASCALIENTES
Barrio, Colonia o Ejido:	Fracc. Soberana Convención Revolucionaria		

Tipo de Obra:

Nueva:	(X)	En proceso:	( )	Ampliación:	( )
Rehabilitación:	( )	Complementaria:	( )	Equipamiento:	( )

Descripción del Proyecto:

Suministro e instalación de 205.93 m.l. de tubo de 8" de PVC RD-26 Hidráulico;

Suministro e instalación de 9.21 m.l. de tubo de 4" de PVC RD-26 Hidráulico;

Suministro y colocación de Tee de 24.00" x 8.00" de diámetro de FOFO;

Suministro y colocación de válvula de compuerta de 8.0" vastago fijo;

Beneficiarios (No. y Tipo):

4,500 PERSONAS

2,340 MUJERES

2,160 HOMBRES

CCAPAMA

MODIFICADO FINAL	
NUMERO DE CONTRATO:	FISMDF-CAP-11-2022
OBRA Y DESCRIPCION:	INTERCONEXION DE LINEA DE DISTRIDUCION DE AGUA POTABLE, CALLE ARTICULO 35 ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE PAULINO N MARTI
LOCALIDAD :	CALLE ARTICULO 35 ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLEPAULINO N MARTI, SOBERANA CONVENCION
CONTRATISTA:	ING. JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ
FECHA DE INICIO:	10 DE DICIEMBRE 2022
FECHA DE TERMINO:	22 DE DICIEMBRE 2022

No	Descripcion	Unidad	cantidad	P. U.	Importe
	INTERCONEXION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, C. ARTICULO 35 ENTRE C. PANFILO NATERA Y C. PAULINO N. MARTI, SOBERANA CONCECION REVOLUCIONARIA, AGS.				
1	SONDEOS PARA LOCALIZACIÓN DE RED CENTRAL EXISTENTE EN VIALIDADES REVESTIDAS CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCL. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE (PROFUNDIDAD MINIMA DE 8.0 CM.), DEMOLICION DE PAVIMENTOS (15.0 CM. DE ESPESOR) Y EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II Y III (90% Y 10% RESPECTIVAMENTE) DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, RELLENO COMPACTADO (85%, 90%,95% DE LA PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, TMA 1 1/2", MR-45 KG/CM2, R.R. A 3 DIAS, (15.0 CM DE ESPESOR), CARGA CON MAQUINA Y ACARREO PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO (25.0 KM.), DESCARGA A VOLTEO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (TERRACERIAS Y PAVIMENTOS), DE SECCIÓN 0.60x1.10x1.20 MTS.	PZA	8.00	$1,426.05	$11,408.40
2	SONDEOS A MANO PARA LOCALIZACIÓN DE DUCTOS DE TUBERIAS DE CFE, TELEFONIA TELMEX Y REDES DE GAS NATURAL, EXISTENTES EN VIALIDADES REVESTIDAS CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCL. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE (PROFUNDIDAD MINIMA DE 8.0 CM.), DEMOLICION DE PAVIMENTOS (15.0 CM. DE ESPESOR) Y EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II Y III (90% Y 10% RESPECTIVAMENTE) DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, RELLENO COMPACTADO (85%, 90%,95% DE LA PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, TMA 1 1/2", MR-45 KG/CM2, R.R. A 3 DIAS, (15.0 CM DE ESPESOR), CARGA CON MAQUINA Y ACARREO PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO (25.0 KM.), DESCARGA A VOLTEO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (TERRACERIAS Y PAVIMENTOS), DE SECCIÓN 1.00x0.700x1.00 MTS.	PZA	10.00	$1,755.53	$17,555.30
3	TRAZO Y CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CON EQUIPO ADECUADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 0.08 MTS LINEALES DE CORTE INCLUYE:APARATO TOPOGRÁFICO, HILO, PINTURA ESMALTE PARA EL TRAZO Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	417.64	$28.42	$11,869.33
4	DEMOLICION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, CON EQUIPO MECANICO Y/O MARTILLO, INCLUYE:REMOCION DEL MATERIAL A UNA 1era. ESTACION Y LA OPERACION DEL EQUIPO.	M3	27.96	$549.69	$15,369.33
5	DEMOLICION Y EXTRACCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 A MANO, INCLUYE TRASPALEO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	0.00	$1,318.05	$0.00
6	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 45 KG/CM2 TMA 1-1/2" R.R. A 3 DÍAS, HECHO EN OBRA 15 CM. ESP. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, VACIADO, REGLEADO, ESCOBILLADO, JUNTEADO CON DOBLADOR , COLOCACIÓN DE CONTRAJUNTA DE PVC DE 1 1/2" A/C 1.50 MTS., CURADO CON CURACRETO ROJO, DESCIMBRADO Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	28.85	$4,294.89	$123,907.58
8	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "I" C/MAQUINA DE 0.00 A 2.00 MTS.DE ALTURA, EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, LA OPERACION DE LA MAQUINARIA (PARA EL ANALISIS SE DEBERA CONSIDERAR LA MAQUINARIA NUEVA)	M3	173.12	$110.05	$19,051.86
9	EXTRACCION A MAQUINA DEL MATERIAL SUELTO DE 0.0 A 2.0 MTS. DE ALTURA, EN ZANJA CENTRAL Y/O DE TOMA PRODUCTO DE DERRUMBES EN EL INTERIOR DE LA ZANJA, INCLUYE:TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION, EQUIPO, MANO DE OBRA OPERACION DE LA MAQUINARIA (PARA EL ANALISIS SE DEBERA CONSIDERAR MAQUINARIA NUEVA).	M3	0.00	$51.33	$0.00
10	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "I I" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA, EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AFINE, TRASPALEO VERTICAL, P/SU EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.	M3	33.67	$549.18	$18,490.13

12	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA EN TUBERIA INC.SUM. DE MATERIAL EN LA OBRA,ACARREOS EN CARRETILLA,DESCARGA EN LA ZANJA,EXTENDIDO,NIVELADO, APISONADO, APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA,SE CONSTRUIRA INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA DEBIENDO COLOCAR HILOS LONGITUDINALES PARA VERIFICAR LA UNIFORMIDAD DE LA PLANTILLA.	M3	15.85	$740.19	$11,732.01
13	RELLENO Y COMPACTACION AL 85% (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PISON DE MANO PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN INDICADA, LAS CAPAS MÁXIMAS A COMPACTAR SERÁN DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	57.27	$339.65	$19,446.03
14	RELLENO Y COMPACTACION AL 90.0 % (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, LAS CAPAS MAXIMAS A COMPACTAR DEBERAN SER DE 0.20 MTS.DE ESPESOR COMO MAXIMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CCAPAMA, SE CONSIDERARA BAILARINA PARA LOGRAR LA COMPACTACION INDICADA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	92.97	$385.40	$35,830.64
15	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SE CONSIDERARÁ BAILARINA PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN INDICADA, LAS CAPAS MÁXIMAS A COMPACTAR SERÁN DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	M3	31.69	$393.91	$12,483.01
16	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL CON CAMION DE VOLTEO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION AL 1er.KM. MEDIDO COMPACTO (TRANSITO NORMAL).	M3	201.08	$69.00	$13,874.52
17	CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A MANO Y ACARREO 1er. KM CON CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO, TRANSITO NORMAL).	M3	54.57	$434.33	$23,701.39
18	ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO.MEDIDO COMPACTO.	M3/KM	8334.00	$10.64	$88,673.76
19	CONSTRUCCION DE LA CAJA PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 10, DE 1.58 * 1.48 MTS, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A TIRADERO OFICIAL, PLANTILLA Y PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO Y ENJARRADO CON MORTERO CEM-ARENA 1.3, CADENA DE 0.15*0.15 MTS. ARM.C/4VS No. 3 Y E No. 2 A/C 20 CM. APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO, MORTERO CEM-ARENA 1.3 ACERO DE REFUERZO DE F'Y= 4200 KG/CM2, 2 CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.40 MTS, A BASE DE CANAL "C" DE 4.0", TAPA DE FIERRO FUNDIDO TIPO PESADO, CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, SEGUN ESPECIFICACIONES VIGENTES PARA CAJA TIPO 10	PZA	1.00	$43,660.20	$43,660.20
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 8" DE PVC RD-26 HIDRAULICO, CERTIFICACION POR CNA Y CERTIMEX COMO CONFIABLE "A" DEBIENDO DE CONSIDERAR PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIADOR PARA PVC,LUBRICANTE,FRANELA PARA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL TUBO,MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA,AGUA EN LINEA,PRUEBA DE CALIDAD DE LAS TUBERIAS, (PRUEBA HIDROSTATICA).	ML	205.93	$693.38	$142,787.74
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 4" DE PVC RD-26 HIDRAULICO, CERTIFICACION POR CNA Y CERTIMEX COMO CONFIABLE "A" DEBIENDO DE CONSIDERAR PARA SU CORRECTA INSTALACION, LIMPIADOR PARA PVC,LUBRICANTE,FRANELA PARA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL TUBO,MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA,AGUA EN LINEA,PRUEBA DE CALIDAD DE LAS TUBERIAS, (PRUEBA HIDROSTATICA).	ML	9.21	$244.09	$2,248.07
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 24.0"*8.0" DE FO.FO DEBIENDO DE CONSIDERAR MANIOBRAS (GRUA), EMPAQUES , TORNILLOS, PRUEBA DE LA PIEZA, FLETE Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$82,113.81	$82,113.81

23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 8.0" A 4.0"Ø DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS (GRUA), INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	1.00	$9,535.69	$9,535.69
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 8" Ø x 90° DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS (GRUA), INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	1.00	$6,412.64	$6,412.64
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 4.0" A 4.0" Ø DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS , INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA.	PZA	1.00	$5,323.53	$5,323.53
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° x 4" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), DEBIENDO DE CONSIDERAR SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ANILLO DE 4" DIAM., LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA, AGUA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA.	PZA	1.00	$1,266.30	$1,266.30
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA 24" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), DEBIENDO DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE 16" DIAM., LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA , AGUA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA.	PZA	2.00	$23,627.93	$47,255.86
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA 8.0" DIAM. PVC DEBIENDO DE CONSIDERAR EL ANILLO DE 8.0" ,PRUEBA DE LA PIEZA,LIMPIADOR,LUBRICANTE Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	$4,299.33	$21,496.65
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA 4" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), DEBIENDO DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE 4" DIAM., LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA GRIS, AGUA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA.	PZA	4.00	$780.24	$3,120.96
30	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 24.0"Ø	PZA	2.00	$1,956.79	$3,913.58
31	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8.0"Ø	PZA	6.00	$156.56	$939.36
32	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4.0"Ø	PZA	5.00	$71.74	$358.70
33	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 11/4" x 51/2" DIAM DE ACERO CADMINIZADO HEXAGONAL	PZA	40.00	$365.26	$14,610.40
34	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 3/4" x 31/2" DIAM DE ACERO CADMINIZADO HEXAGONAL	PZA	48.00	$156.56	$7,514.88
35	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8" x 3" DIAM DE ACERO CADMINIZADO HEXAGONAL (4").	PZA	40.00	$123.94	$4,957.60
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 24.0" COMPLETA DE FOFO,PRUEBA DE LA PIEZA,MANO DE OBRA E INSTALACION DE TORNILLOS Y EMPAQUE.	PZA	2.00	$29,510.85	$59,021.70
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8.0" VASTAGO FIJO, CUERPO,PALETA DE MATERIAL DE FUNDICION ASTMA 536 6545 GA-126 CLASE B.O DE HIERRO DUCTIL CON SUPERICIE DE PASO DE FLUIDO PLANA RECUBIERTA INTERIOR Y EXTERIO CON PINTURA EPOXICA HORNEADO EN FABRICA DE 80 MICRAS DE ESPESOR MINIMO DE COMFORMIDAD CON LOS ESTANDARES AWWC-509 CON VASTAGO Y TUERCA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 420 O BRONCE RESISTENTE A LA CORROSION CON SELLO O RING DE NITRIO ENTRE CUERPO CABEZA PALETA Y CUBIERTO CON DISCO ENCAPSULADO Y VULCANIZADO RESILENTE PARA USO DE AGUA POTABLE CON DOS GUIAS LATERALES PARA ASEGURAR SU POSICION TOMANDO EN CUENTA EL EFECTO HIDRODINAMICO,DIMENCIONES DE BRIDAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ANSIB-16.1 125 LBSX¹.	PZA	1.00	$18,119.83	$18,119.83

CCAPAMA

38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4.0" VASTAGO FIJO, CUERPO,PALETA DE MATERIAL DE FUNDICION ASTMA 536 6545 OA-126 CLASE B.O DE HIERRO DUCTIL CON SUPERICIE DE PASO DE FLUIDO PLANA RECUBIERTA INTERIOR Y EXTERIO CON PINTURA EPOXICA HORNEADO EN FABRICA DE 80 MICRAS DE ESPESOR MINIMO DE COMFORMIDAD CON LOS ESTANDARES AWWC-509 CON VASTAGO Y TUERCA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 420 O BRONCE RESISTENTE A LA CORROSION CON SELLO O RING DE NITRIO ENTRE CUERPO CABEZA PALETA Y CUBIERTO CON DISCO ENCAPSULADO Y VULCANIZADO RESILENTE PARA USO DE AGUA POTABLE CON DOS GUIAS LATERALES PARA ASEGURAR SU POSICION TOMANDO EN CUENTA EL EFECTO HIDRODINAMICO,DIMENCIONES DE BRIDAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ANSIB-16.1 125 LBSX^2.	PZA	1.00	$5,520.66	$5,520.66
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE 8" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), DEBIENDO DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE 8" DIAM., LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA , AGUA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA.	PZA	2.00	$1,885.96	$3,771.92
40	REPARACION TEMPORAL DE TOMA DE AGUA DOMICILIARIA CON MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1.00 ML (NO SE CONSIDERA MANGUERA DURADUCTO),DEBIENDO DE CONSIDERAR 2.0 CONECTORES DE PVC DE 1/2" ,4.0 ABRAZADERAS SIN FIN DE 1/2" ,MANO DE OBRA CON FLUJO DE AGUA,SOCAVACION DEL TERRENO Y RETIRO DEL ESCOMBRO.	PZA	0.00	$660.05	$0.00
41	REPARACION DE TOMA DE AGUA DOM.DE 1.0 MTS.CON MANGUERA PEAD CON ALMA DE ALUMINIO 1620,ESPESOR DE PARED DE 3.00 MM. SE DEBERA DE CONSIDERAR 2 CONECTORES DE NYLON DE 5/8" , PRUEBA DE CONTROL,LIMPIEZA DE LA OBRA.	PZA	22.00	$1,185.43	$26,079.46
42	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE CONCRETO DE 6" DIAM., DE 1.0 ML DE LONGITUD, DEBIENDO DE CONSIDERAR MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, MANO DE OBRA, CON FLUJO DE AGUA EN LA TUBERIA, MANIOBRAS LOCALES, PRUEBA DE ESCURRIMIENTO	PZA	22.00	$2,382.71	$52,419.62
43	ATRAQUE DE 0.35x0.40x0.50 MTS., DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=150 KG/CM2, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR MADERA DE 3ERA., MANO DE OBRA Y PRUEBA DE LA PIEZA.	PZA	1.00	$884.95	$884.95
44	ATRAQUE DE 0.45x0.450x0.60 MTS., DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE F'C=150 KG/CM2, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR MADERA DE 3ERA., MANO DE OBRA Y PRUEBA DE LA PIEZA.	PZA	0.00	$1,234.97	$0.00
45	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINO DE LA MISMA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA, AGUA NECESARIA Y HERRAMIENTA.	M2	1295.03	$19.27	$24,955.23
				SUB TOTAL	$ 1,011,682.62
				IVA	$ 161,869.21
				TOTAL	$ 1,173,551.83

JEFE DE SUPERVISION
ING JOSE ANGEL MARTINEZ GARCIA

SUPERVISOR
TEC.PEDRO IBARRA DE ANDA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

(MICROLOCALIZACIÓN)

Programa: 01 Agua Potable


Obra: Interconexión de línea de distribución de agua potable, c. Artículo 35 entre C. Panfilo Natera y C. Paulino N. Marti, Soberana Convención Revolucionaria

ESTADO: AGUASCALIENTES

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Localidad: SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, AGUASCALIENTES

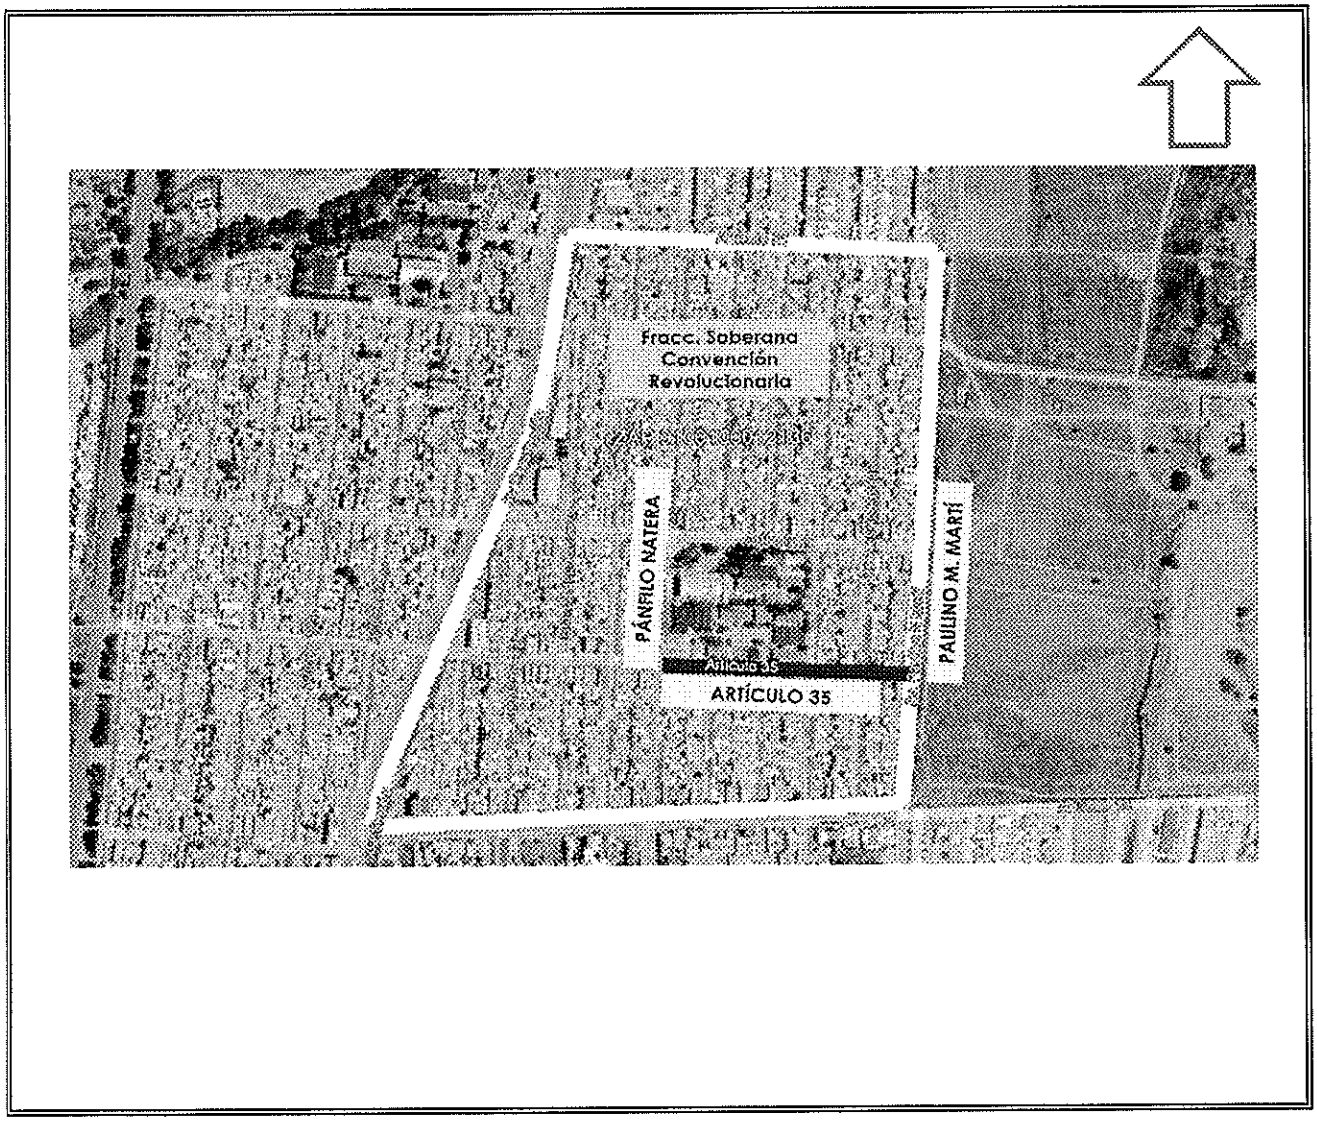

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE UBICACION

(MACROLOCALIZACIÓN)

Programa: 01 Agua Potable

Obra: Interconexión de línea de distribución de agua potable, c. Artículo 35 entre C. Panfilo Natera y C. Paulino N. Marti, Soberana Convención Revolucionaria

ESTADO: AGUASCALIENTES

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Localidad: SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA, AGUASCALIENTES



CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

Interconexión de línea de distribución de agua potable, c. Artículo 35 entre C. Panfilo Natera y C. Paulino N. Marti, Soberana Convención Revolucionaria

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS, POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
EJECUTORA

ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CCAPAMA

INFORMACIÓN ADICIONAL

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES

Programa:	01 Agua Potable	ESTADO:	AGUASCALIENTES
Subprograma:	01 Sistema de Agua Potable	MUNICIPIO:	AGUASCALIENTES
Acción:	01 Construcción	LOCALIDAD	AGUASCALIENTES
Obra:	Interconexión de línea de distribución de agua potable, c. Artículo 35 entre C. Panfilo Natera y C. Paulino N. Marti, Soberana Convención Revolucionaria		

		SEMANAS				PONDERACION DE AVANCES	
CONCEPTO:	IMPORTE	1	2	3	4	FÍSICO %	FINAN. %
Trabajos Preeliminares	$188,688.23	$188,688.23				19%	19%
Plantillas, Rellenos, Carga y Acarreos	$55,276.67		$55,276.67			5%	5%
Suministro e instalación de Tubería	$145,035.81			$145,035.81		14%	14%
Piezas Especiales	$597,726.68			$298,863.34	$298,863.34	59%	59%
Obra Adicional	$24,955.23				$24,955.23	2%	2%
SUBTOTAL	$1,011,682.62	$188,688.23	$55,276.67	$443,899.15	$323,818.57	100.00%	100.00%
IVA	$131,869.22						
TOTAL	$1,173,551.84						

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACIÓN: Fracc. Soberana Convención Revolucionaria

PROGRAMA: 01 Agua Potable

SUBPROGRAMA: 01 Sistema de Agua Potable

ACCIÓN: 01 Construcción

OBRA A REALIZAR: Interconexión de línea de distribución de agua potable, c. Artículo 35 entre C. Panfilo Natera y C. Paulino N. Marti, Soberana Convención Revolucionaria

DEPENDENCIA EJECUTORA: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MPIO. DE AGS.

FORMA DE EJECUCIÓN: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA : [X] AMPLIACIÓN: [ ]

REHABILITACIÓN: [ ] COMPLEMENTARIA: [ ] EN PROCESO: [ ]

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

OBRA TERMINADA

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA: BUEN ESTADO: [X] REGULAR: [ ]

MAL ESTADO: [ ] PÉSIMO ESTADO: [ ]

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

Suministro e instalación de 205.93 m.l. de tubo de 8" de PVC RD-26 Hidráulico;

Suministro e instalación de 9.21 m.l. de tubo de 4" de PVC RD-26 Hidráulico;

Suministro y colocación de Tee de 24.00" x 8.00" de diámetro de FOFO;

Suministro y colocación de válvula de compuerta de 8.0" vastago fijo;

PROCEDE: SI: [X] NO: [ ]

REVISO: Rafael Berumen S

NOMBRE: ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA/ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CCAPAMA

FIRMA:

FECHA: 12/22