Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0668/22
Aguascalientes, Ags. 29 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/3020/2022 recibido por este Instituto el día 29 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SOPMA
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA
UBICACIÓN:	AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5: DE AV, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$2,353,650.26 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0131-04-1101
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (C

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0131-04-1101	REGISTRO No.	299
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0668/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	29 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACION MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	HEROES
SUB-PROGRAMA:	0411- Calles y Caminos	DELEGACIÓN:	Centro Oriente
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5: DE AV, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$2,353,650.26	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$2,353,650.26	$2,353,650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	*$0,01*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %	Físico: 100 %				
FECHA DE INICIO:	7 de Diciembre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	12 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA:	131	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
M2	2255.31	Personas	150	2022-12-07	2022-12-12	Sobrecarpeta Asfáltica	6119	2390

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

29 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-1-00-1-E-0510-0-17-0131-21-2502-6144

2022-FISMDF-0131-0411102-068	Obra **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2390**	Ubic. TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col. , Deleg. Zona Centro

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **1**	URBANIZACIÓN
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

INVERSION 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$2,353,650.26

Folio SIMA 131 Total $2,353,650.26

METAS

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
M2	2255.31	SOBRECARPETA ASFÁLTICA CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TR

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 07 Dic 2022 Fecha de Terminación 21 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 6119

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col. , Deleg. Zona Centro

Programa : 04 URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma : 11 Calles y caminos

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : HEROES Col.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

PRELIMINARES 2,255.31 M2
SOBRECARPETA ASFÁLTICA 2,255.31 M2
GUARNICIONES 40.00 ML Y BANQUETAS (rampas) 24.90 M2
LIMPIEZAS 2,255.31 M
SEÑALIZACIÓN 1.00 OBRA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

150	PERSONAS

Hombres: 75 Mujeres: 75

OBRAS PÚBLICAS

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col. , Deleg. Zona Centro

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2390

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col. , Deleg. Zona Centro

PROGRAMA: URBANIZACION MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: Calles y caminos

OBRA A REALIZAR: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Pesimo

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 29 Dic 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. Folio SISCO 2390

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MACRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN	**2022-FISMDF-0131-0411102-068**
NOMBRE DE LA OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TR**
UBICACIÓN:	**TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**
PROGRAMA:	**04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL**




ARQ. CÉSAR RODOLFO ROMO RIVAS
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MICRO LOCALIZACIÓN

APROBACIÓN	2022-FISMDF-0131-0411102-068
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TR
UBICACIÓN:	TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.
PROGRAMA:	04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

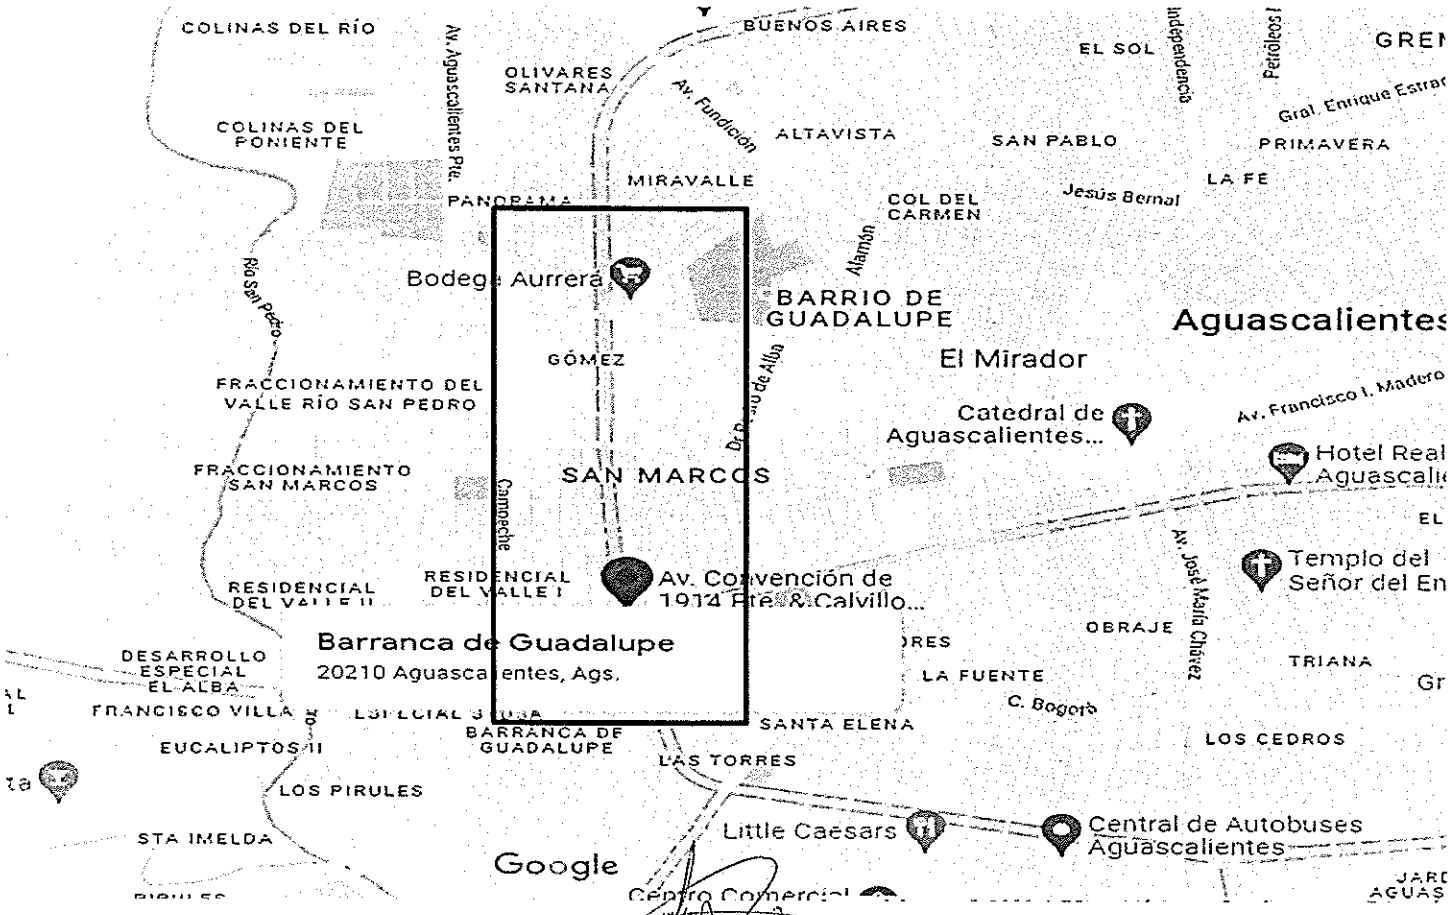

ARQ. CÉSAR RODOLFO ROMO RIVAS
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

No. DE CONTRATO : FISMDF-0131-2022

PROGRAMA: 04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: 2022-FISMDF-0131-0411102-068 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TR, TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.

INICIO VIGENTE: 07-diciembre-22

TERMINO REAL: 21-diciembre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2022																FINANCIERO	FÍSICO
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	$	%
DESCRIPCION	INVERSION																7 21			
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5																				
TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNO																				
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	$ 158,017.87	100															100		7.79	8.33
BACHEO PROFUNDO	$ 307,542.28	100															50 50		15.15	16.67
SOBRE CARPETA ASFÁLTICA	$ 1,279,403.04	100															100		63.06	8.33
OBRA COMPLEMENTARIA	$ 72,026.50	100															50 50		3.58	16.67
GUARNICIONES	$ 13,583.88	100															100		0.67	8.33
BANQUETA Y RAMPA	$ 17,708.96	100															50 50		0.87	16.67
LIMPIEZAS	$ 42,850.89	100															100		2.11	8.33
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	$ 132,598.26	100															100		6.54	8.33
SEÑALIZACIÓNVERTICAL	$ 4,677.18	100															100		0.23	8.33
SUBTOTAL SIN IVA	$ 2,029,008.86		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 33%			
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 33%	100%		100.00	100.0
EJERCIDO SEMANAL $			- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	357,366.74 1,671,642.12	- - - -	$ 2,029,008.86		
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,029,008.86	$0.00	$ 324,641.41	IVA 1
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,008.86	2,029,008.86		
EJERCIDO SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 17%	0% 0% 0% 0%		
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	$	2,353,650.2

ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: 04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: 11 Calles y caminos

OBRA A REALIZARSE: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

SE HACE ENTREGA DE LA OBRA DE ACUERDO A LAS METAS INICIALES, ATENDIENDO EL CONTRATISTA LOS DETALLES MARCADOS PREVIOS A LA ENTREGA.

PROCEDE SI X NO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

ARQ. CÉSAR RODOLFO ROMO RIVAS
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: **2022** APROBACION No: **2022-FISMDF-0131-0411102-068**

LOCALIDAD: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

MUNICIPIO: **AGUASCALIENTES, Mpio.**

TIPO DE INVERSION: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA: **04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL**

SUB-PROGRAMA: **11 Calles y caminos**

OBRA A REALIZARSE: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TR**

DEPENDENCIA EJECUTORA: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)**

FORMACIÓN DE EJECUCION: **CONTRATO** NO. DE CONTRATO: **FISMDF-0131-2022**

NOMBRE CONTRATISTA: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.**

REPRESENTANTE: **ARQ. SERGIO HUMBERTO GALLEGOS MARTÍNEZ**

MONTO CONT. ORIGEN **$2,299,594.20** ANTICIPO: **$1,149,797.10** PLAZO **15 DÍAS**

1A AMPLIACION $: **$ 54,056.07** 1 AMPL DIAS

2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS

FIRMA CONTRATO: **02/12/2022**

INICIO CONT: dd/mm/aa **03/12/2022** TERMINO CONT: **17/12/2022**

INICIO REAL: dd/mm/aa **07/12/2022** TERMINO REAL: **21/12/2022**

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

FRESADO DE CARPETA EXISTENTE

BACHEO PROFUNDO Y RENIVELACIONES

COLOCACIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA Y VIALETAS

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:

MARQUE SOLO UNA

ARQ. CÉSAR RODOLFO ROMO RIVAS

SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PRELIMINARES**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	2255.31	$11.74	$26,477.34
2	SONDEO A MANO O A MAQUINA PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS CUALQUIER PROFUNDIDAD Y MATERIAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS CUIDANDO NO DAÑARLAS PARA NO INTERFERIR EN LOS SERVICIOS, INCLUYE: EXCAVACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, REPORTE A LA SUPERVISION, RELLENOS, COMPACTACIONES, TRABAJO TERMINADO.	SONDE	8	$819.88	$6,559.04
3	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PISOS DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 8.00 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS.	ML	40	$44.08	$1,763.20
4	DEMOLICION PARCIAL DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO EN PAVIMENTOS Y (BANQUETAS, LOSAS DIAMANTE Y CAJAS DE VALVULAS, TOPES) CON O SIN ARMADO DE ACERO, SIN RECUPERACION, MUROS, MOJONERAS, ANCLAJES, ETC, DE FORMA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	M3	6.1	$109.73	$669.35
5	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 3-7 CM (5 cm de espesor promedio) MEDIANTE FRESADORA EN FRIO COMPACTA, EQUIPADA CON BANDA TRANSPORTADORA PARA CARGA DIRECTA SOBRE CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO DEL FRESADO PARA AUTORIZACION DE SUPERVISION (SUPERFICIE FRESADA UNIFORME Y SIN PROTUBERANCIAS NI ONDEOS), ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, CUALQUIER VOLUMEN Y AREA,EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA FINA Y GRUESA, TRABAJO TERMINADO.	M3	102.97	$1,138.95	$117,277.68
6	REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS (MOTO CONFORMADORA), DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A LUGAR DE ACOPIO, PIEZAS DE DESGASTE, COMBUSTIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, ACARREOS LOCALES, CARGA Y ACARREO A KM SUBSECUENTES (11 A 15 KM APROX) DE MATERIAL PRODUCTO DE REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, EL TRASLADO SERA A PARQUE DE MAQUINARIA DE LA SOPMA	M3	23.5	$88.47	$2,079.05
7	DEMOLICION CONTROLADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN DENTELLONES Y GUARNICIONES DE 15 x 20 x 40 CM. DE FORMA MANUAL Y MECÁNICA, INCLUYE: CORTES CON DISCO, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	ML	21	$48.90	$1,026.90
8	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	4.43	$36.09	$159.88

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **PRELIMINARES**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
9	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	133.34	$15.04	$2,005.43
				Totales por Partida	**$158,017.87**
				Totales por Grupo	**$158,017.87**



Obra: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

Ubicación: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.

Contratista: SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **SOBRECARPETA ASFALTICA**				
	PARTIDA: **BACHEO PROFUNDO**				
10	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	86.14645238	$1,777.96	$153,164.95
11	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR-1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, BASE HIDRAULICA MEJORADA CON CEMENTO EN PROPORCION DE 40 KILOS DE CEMENTO POR CADA M3, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100 %, PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T	M3	39.801	$3,878.73	$154,377.33
				Totales por Partida	**$307,542.28**
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
12	CALAFATEO EN GRIETAS Y/O JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN CALIENTE A RAZÓN DE 0.60 LITRO POR M2, EN PROMEDIO, INCLUYE: BARRIDO DE LA GRIETA HASTA DEJAR LA SUPERFICIE LIMPIA Y LIBRE DE POLVO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE LA JUNTA CON EMULSIÓN Y ARENA EN GRIETAS EXISTENTES, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	38	$79.69	$3,028.22
13	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO EN LOS EXTREMOS DONDE LA PERFILADORA NO ALCANCE POR LÍMITES CON LA GUARNICIÓN, CON UN RASPADO SUPERFICIAL CON RETROEXCAVADORA, ELIMINANDO TECATAS QUE HAYAN QUEDADO PARA RENIVELADO, BARRIDOS ENTRE PASADA DE MOTOCONFORMADORA Y EN REMATES DE EMPATES A DETALLE A MANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRADERO OFICIAL INDICADO.	M2	110.86	$35.22	$3,904.49
14	RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCCION Y CONSERVACION, GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%), INCLUYE CARGA Y ACARREO EN TRAMOS AISLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO AL SIGUIENTE PUNTO EN CUALQUIER VOLUEN, PERFILADO, LIMPIEZA DE HUESO Y GRAVA SUELTA, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T	M3	47	$6,471.34	$304,152.98
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSIONASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (RIEGO DE SELLADO NEGRO) EN CALIENTE A RAZON DE 1.5 LT/M2 (60% EMULSUON - 40% AGUA) EN TRAMOS AISLADOS O CONTINUO, (DOS CAPAS) Y O SELLADO DE CARPETA ASFALTICA EN REMATES CON GUARNICION EN EL ANCHO QUE LA SUPERVICION INDIQUE, CON USO DE BACHADOR O DE ESPREAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE (CALAFATEO DE JUNTAS CON EMULSION Y ARENA Y GRIETAS EXISTENTES) NO SE ACEPTA LEVENTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	2255.31	$31.87	$71,876.73

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **SOBRECARPETA ASFALTICA**				
	PARTIDA: **SOBRE CARPETA ASFALTICA**				
16	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	2255.31	$28.17	$63,532.08
17	RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	2255.31	$28.25	$63,712.51
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.	M2	2255.31	$322.13	$726,503.01
19	COMPACTACION SOBRE MORTERO ASFALTICO TENDIDO EN APROCHES CON GUARNICIONES CON EQUIPO LIGERO (PLANCHITA), INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, TRABAJO TERMINADO.	M2	2255.31	$18.93	$42,693.02
				Totales por Partida	**$1,279,403.04**
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
20	RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.	PZA	5	$1,883.15	$9,415.75



Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **SOBRECARPETA ASFALTICA**				
	PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**				
21	CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDOA A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	5	$4,541.12	$22,705.60
22	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2, ó DE HASTA 1.20 X 1. 30 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO	PZA	2	$5,522.16	$11,044.32
23	RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 3 DE HASTA 1.96 X 1. 75 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. PZA 2.00	PZA	1	$6,902.28	$6,902.28
24	RENIVELACION DE RASANTE (PARTE SUPERIOR DE CAIMAN) DE 5.0 M2 A MAXIMO 6.5 M2 Y HASTA 0.3 MTS DE ALTURA. INCLUYE: DESMONTAJE, DEMOLICION Y RETIRO CON RECUPERACION DE REJILLA EXISTENTE, NIVELADO CON TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO, COLOCACION DE REJILLA RECUPERADA Y REHABILITADA SEGUN PROYECTO O SIMILAR A LA EXISTENTE, CONSIDERAR LA CONSTRUCCION DE UNA CADENA DE CERRAMIENTO SECCION 28*20, CON 4 VRS No 4 y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20, CONCRETO F´c= 250 KG/CM2 TMA 19 MM RN. EN EL PEIMETRO DEL CAIMAN, PLOMEADO, CORTES, ANCLAS DE ACERO, REPOSICIONES, SOLDADURA EN TALLER Y CAMPO, DESPERDICIOS, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA MAQUINARIA, MANO DE OBRA MATERIALES, LIMPIEZAS TRABAJO TERMINADO. PUOT.	PZA	2	$3,685.30	$7,370.60

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **SOBRECARPETA ASFALTICA**					
PARTIDA: **OBRA COMPLEMENTARIA**					
25	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA Y LINEAS DE ALCANTARILLADO EXISTENTE CON CAMION TIPO VACTOR. INCLUYE: RESANE INTERIOR DEL POZO Y REMTE DE POZO CO TUBO CON SELLADOR, FESTER Y MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS, RENTA DE CAMION VACTOR HASTA LA CORRECTA LIMPIEZA DE LAS LINEAS EXISTENTES DE POZO A POZO, ASI COMO EL TRASLADO DE LOS DESECHOS HASTA TIRADERO AUTORIZADO MEDIDO POZO A POZO.	LOTE	5	$3,037.59	$15,187.95
				Totales por Partida	**$72,626.50**
				Totales por Grupo	**$1,659,571.82**



Obra: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

Ubicación: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.

Contratista: SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: GUARNICIONES Y BANQUETAS				
	PARTIDA: GUARNICIONES				
26	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	3.2	$221.90	$710.08
27	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansión máxima 5%, Grado de Compactación mínimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M2	8	$24.98	$199.84
28	CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, JUNTA DE AISLAMIENTO LONGITUDINAL AL COMBINAR CON OTRO ELEMENTO Y TRANSVERSAL @ 30 MT MAXIMO, SELLADO CON SELLADOR AUTONIVELANTE LONGITUDINAL, TRABAJO TERMINADO, .P.U.O.T.	ML	40	$295.88	$11,835.20
29	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	1.2	$369.93	$443.92
30	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	3.2	$36.09	$115.49
31	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	32	$8.73	$279.36
				Totales por Partida	**$13,583.88**
	PARTIDA: BANQUETA Y RAMPA				
32	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN PAVIMENTOS, CALLES Y VIALIDADES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES, BANCO DE NIVEL, RENIVELACIONES LAS VECES NECESARIAS, CORRECCION DE RASANTE A PUNTOS OBLIGADOS (AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION), ESTACAS, VARILLAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA NECESARIA, EQUIPO DE PRECISION CALIBRADO, TRABAJO TERMINADO.P.U.O.T.	M2	24.9	$11.74	$292.33
33	EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN SECO O PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE. CORTE DE RAIZ DE CUALQUIER TAMAÑO Y GROSOR, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM DESPUES DE DESMONTE, DESPALME Y/O DEMOLICION DE SUPERFICIE O ELEMENTO ESTRUCTURAL O DE ACABADO, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SIN DAÑAR AREAS ALEDAÑAS, CARGA Y ACARREO A TIRADERO OFICIAL, CONSERVACION DE LA MISMA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M3	4.98	$221.90	$1,105.06
34	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO AL 1er. KM, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	4.98	$36.09	$179.73

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **GUARNICIONES Y BANQUETAS**					
PARTIDA: **BANQUETA Y RAMPA**					
35	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES, AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3-KM	73.85	$8.73	$644.71
36	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 cm. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, TRABAJO TERMINADO.	M2	24.9	$12.30	$306.27
37	RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	M3	8	$369.93	$2,959.44
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE DE POLIETILENO CAL 600 PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL A LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T. SEGUN FICHA TECNICA FT-206	M2	24.9	$22.13	$551.04
39	CONSTRUCCION DE rampa para personas con discapacidad DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO tipo lavadero, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO	M2	24.9	$468.69	$11,670.38
				Totales por Partida	**$17,708.96**
				Totales por Grupo	**$31,292.84**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

Ubicación: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.

Contratista: SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: LIMPIEZAS					
PARTIDA: LIMPIEZAS					
40	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	2255.31	$19.00	$42,850.89
				Totales por Partida	**$42,850.89**
				Totales por Grupo	**$42,850.89**



Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
41	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	14	$688.43	$9,638.02
42	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO A (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, ENMASCARILLADO, PLANTILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	9	$150.14	$1,351.26
43	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	590	$23.81	$14,047.90
44	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.1, LÍNEA CONTINUA SENCILLA DE DIVISIÓN DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, COLOR BLANCO Y/O AMARILLO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	40	$40.06	$1,602.40

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**


No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
45	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION CLASIFICACIÓN M - 1.2, RAYA DISCONTINUA SENCILLA, DE DIVISIÓN DE CARRILES PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 2.50 ML X 0.10 MTS DE ANCHO, CON UNA SEPARACIÓN DE 5.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	280	$40.07	$11,219.60
46	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA EN LA ORILLA DEL ARROYO VIAL CLASIFICACIÓN M - 3.3, CONTINUA IZQUIERDA, PARA VIALIDADES URBANAS DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO Y SEPARADA 15 CM. DE LA GUARNICION, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T)., INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	360	$40.07	$14,425.20
47	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA CANALIZADORA CLASIFICACIÓN M - 5, PARA INDICAR ENTRADA Y SALIDA EN BIFURCACIONES, COLOR BLANCO O AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.20 MTS DE ANCHO DE LONGITUD Y TRAZO VARIABLE (SEGUN PROYECTO), INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	73	$80.14	$5,850.22

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
48	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA DE ALTO CLASIFICACIÓN M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.60 MTS DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	ML	7.8	$325.56	$2,539.37
49	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ,TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	M2	93.8	$400.69	$37,584.72
50	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIMENSION NORMATIVA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT) Y/O (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	6	$906.50	$5,439.00



Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5**

Ubicación: **TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.**

Contratista: **SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **SEÑALIZACION**				
	PARTIDA: **SEÑALIZACION HORIZONTAL**				
54	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.2 "FLECHA SIN CUERPO" PARA ESTABLECER LUGARES DE PARADA, (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$2,067.74	$2,067.74
55	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " EN LETRAS Y NUMEROS CLASIFICACIÓN M - 11.2 "LEYENDA SOLO BUS" PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIFERENTES DIMENSIONES (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS) COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE (VER DETALLES EN PLANOS) INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, ;TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	$4,132.32	$4,132.32
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	PZA	84	$57.61	$4,839.24
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.	PZA	31	$576.17	$17,861.27
				Totales por Partida	**$132,598.26**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

Ubicación: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.

Contratista: SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: SEÑALIZACION				
	PARTIDA: SEÑALAMIENTO VERTICAL				
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE RESTRICCION SR-9 (VELOCIDAD MAXIMA), DISEÑO NORMATIVO SCT, HECHO A ABASE DE LAMINA GALVANIZADA CON CEJA DE 72 X 72 CM CALIBRE 16, CON TERMINADO GRADO INGENIERIA EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y SIMBOLOS EN COLOR REFLEJANTE, TODOS LOS COLORES RESISTENTES A LA INTEMPERIE, FIJADA MEDIANTE BARRENADO Y TORNILLOS DE 2 1/2" X 5/16" A UN POSTE DE PTR DE 2 X 2" CALIBRE 14 EN ACABADO GALVANIZADO Y CON UNA ALTURA DE 2.5 MTS AL NIVEL DE BANQUETA A LA PARTE INFERIOR DE LA LAMINA MAS EL EXCEDENTE REQUERIDO PARA FIJAR LAS LAMINAS Y ANCLADO DE 50 CM DE PROFUNDIDAD CON ANGULO TRANSVERSAL DE 1 X 1" DE 25 CM, EN DADO DE CONCRETO F´c=150 KG/CM2 DE 30 CM DE LADO (VER PLANO DE DETALLES CRITERIOS DE ANCLAJE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL, DETALLE SEÑ-02 Y SEÑ 03), MCA ASEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LIMPIEZAS Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2	$2,338.59	$4,677.18

Totales por Partida		$4,677.18
Totales por Grupo		$137,275.44
Totales Presup.		$2,029,008.86
Anticipo	+	$991,204.40
Amortizac. Ant.	-	$991,204.40
SubTotal. Ant.	=	$2,029,008.85
IVA	+	$324,641.41
Total	=	$2,353,650.26



PRESUPUESTO MODIFICADO


Obra: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5

Ubicación: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ, HEROES Col.

Contratista: SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. (812)

Grupo	Partida	Importe
PRELIMINARES		
	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	$158,017.87
	Subtotal por Grupo	**$158,017.87**
SOBRECARPETA ASFALTICA		
	BACHEO PROFUNDO	$307,542.28
	SOBRE CARPETA ASFALTICA	$1,279,403.04
	OBRA COMPLEMENTARIA	$72,626.50
	Subtotal por Grupo	**$1,659,571.82**
GUARNICIONES Y BANQUETAS		
	GUARNICIONES	$13,583.88
	BANQUETA Y RAMPA	$17,708.96
	Subtotal por Grupo	**$31,292.84**
LIMPIEZAS		
	LIMPIEZAS	$42,850.89
	Subtotal por Grupo	**$42,850.89**
SEÑALIZACION		
	SEÑALIZACION HORIZONTAL	$132,598.26
	SEÑALAMIENTO VERTICAL	$4,677.18
	Subtotal por Grupo	**$137,275.44**

Totales Presup.		**$2,029,008.86**
Anticipo	+	**$991,204.40**
Amortizac. Ant.	-	**$991,204.40**
SubTotal. Ant.	=	**$2,029,008.85**
IVA	+	**$324,641.41**
Total	=	**$2,353,650.26**




H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5, TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ		
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0131-2022	CONTRATISTA:	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.

INICIO

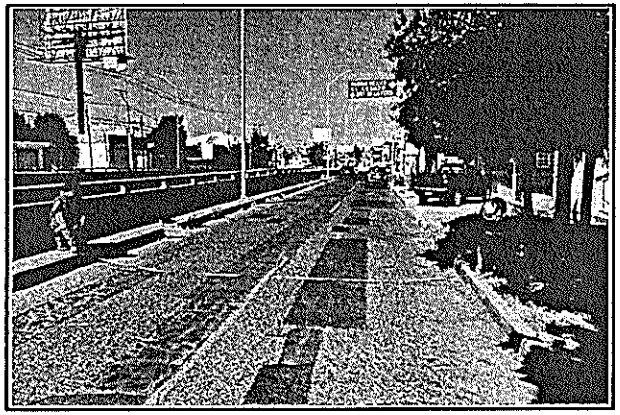





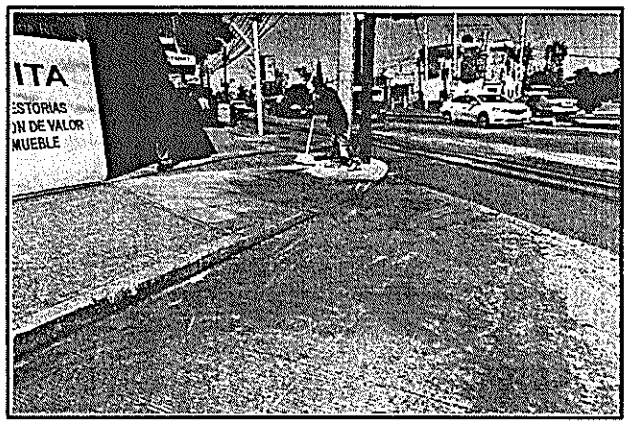

ARQ. CESAR RODOLFO ROMO RIVAS
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5, TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ		
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0131-2022	CONTRATISTA:	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.

PROCESO

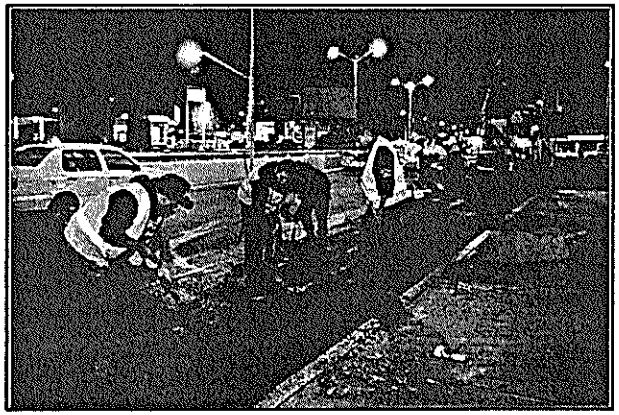

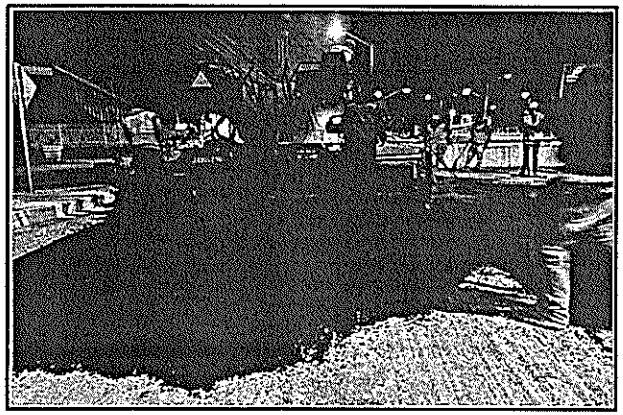

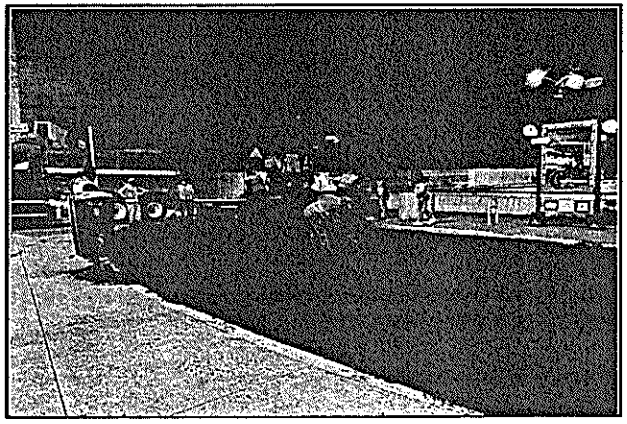

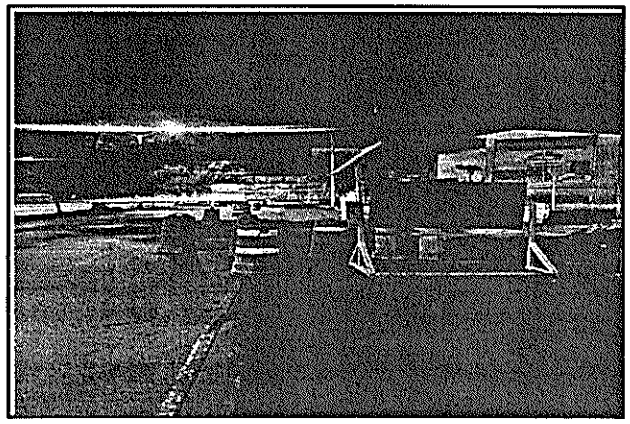

ARQ. CÉSAR RODOLFO ROMO RIVAS
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5, TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ		
NO. DE CONTRATO:	FISMDF-0131-2022	CONTRATISTA:	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.

FINAL



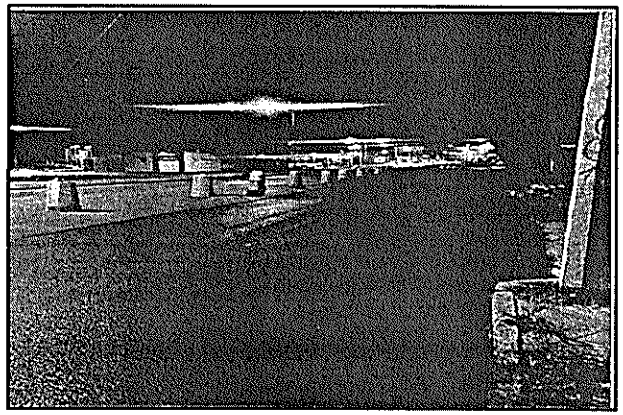

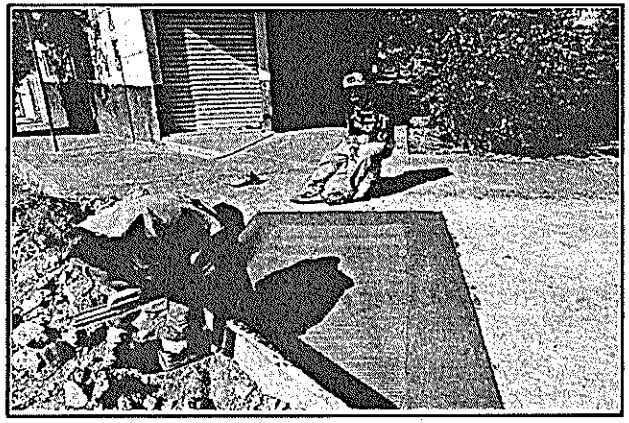

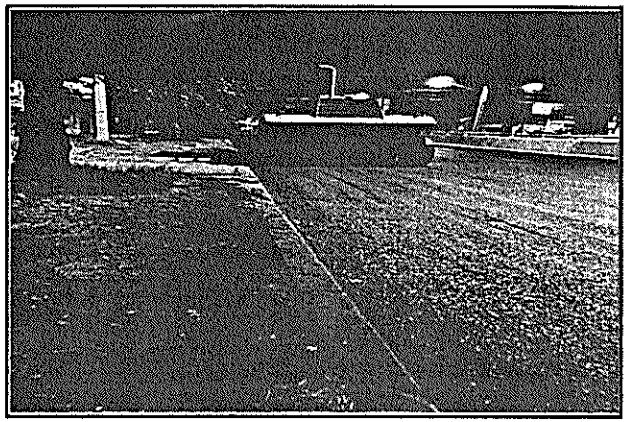

ARQ. CÉSAR RODOLFO ROMO RIVAS
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

EXPEDIENTE MODIFICADO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

EJERCICIO: 2022


N° DE CONTRATO: FISMDF-0131-2022

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5, TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ

MONTO MODIFICADO FINAL: $2,353,650.27

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
102.97	M3	FRESADO UNIFORME DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTO	$ 158,017.87
39.80	M3	BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE	$ 307,542.28
2255.31	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE	$ 1,279,403.04
5.00	PZA	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR=45, T.M.A.	$ 72,626.50
12.40	ML	CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-	$ 13,583.88
24.90	M2	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	$ 17,708.96
2255.31	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS	$ 42,850.89
93.80	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA ALQUIDÁLICA	$ 132,598.26
2.00	PZA	SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE	$ 4,677.18
		MONTO BASE:	**$ 2,029,008.85**
		IVA:	**$ 324,641.41**
		TOTAL:	**$ 2,353,650.27**

ARQ. CÉSAR RODOLFO ROMO RIVAS
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

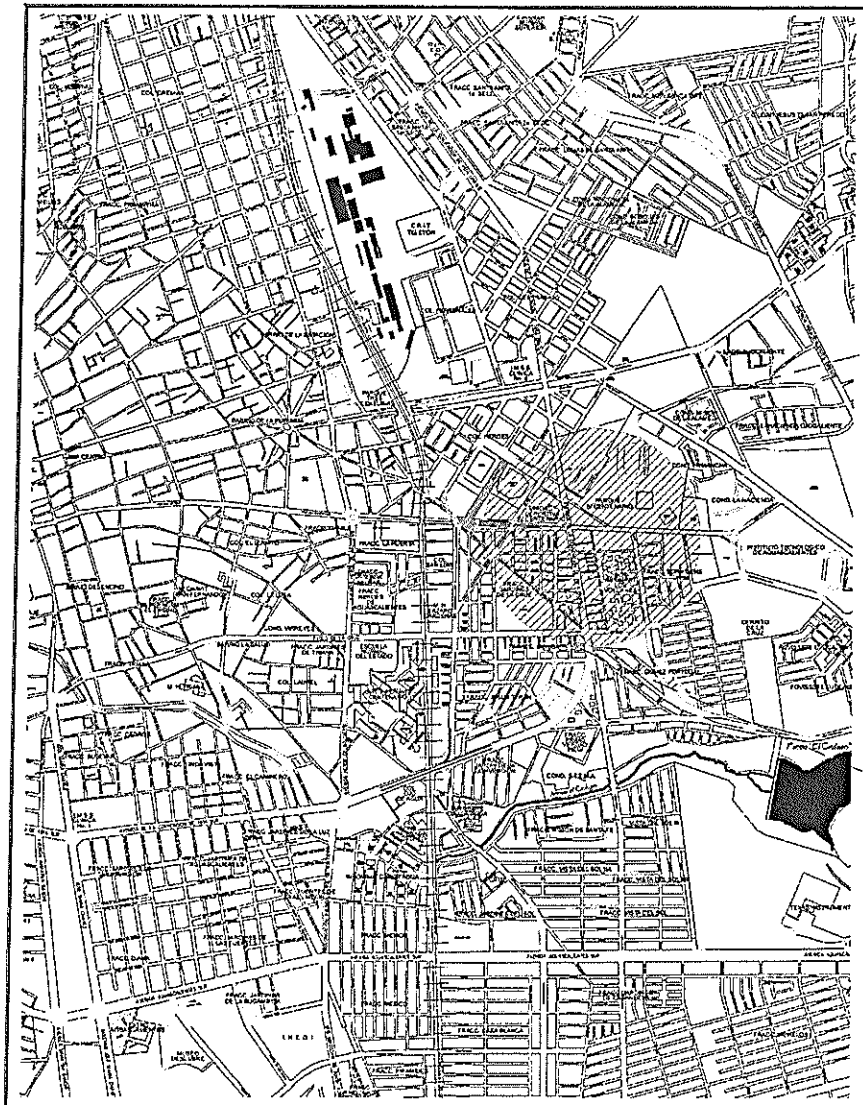




CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

S/N ESCALA — AVENIDA CONVENCIÓN DE 1914 O'E.

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV	FECHA	OBSERVACIONES

Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
BLANCA ESTHER ACUAVO PÉREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC DIANA ALEJANDRO ESPAÑA GARCÍA	ARQ ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 5

UBICACIÓN
TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JAIME NUNÓ HEROES COL. DELEG ZONA CENTRO

CONTENIDO
LOCALIZACIÓN

CLAVE	No. PLANO
LOC 01	01
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

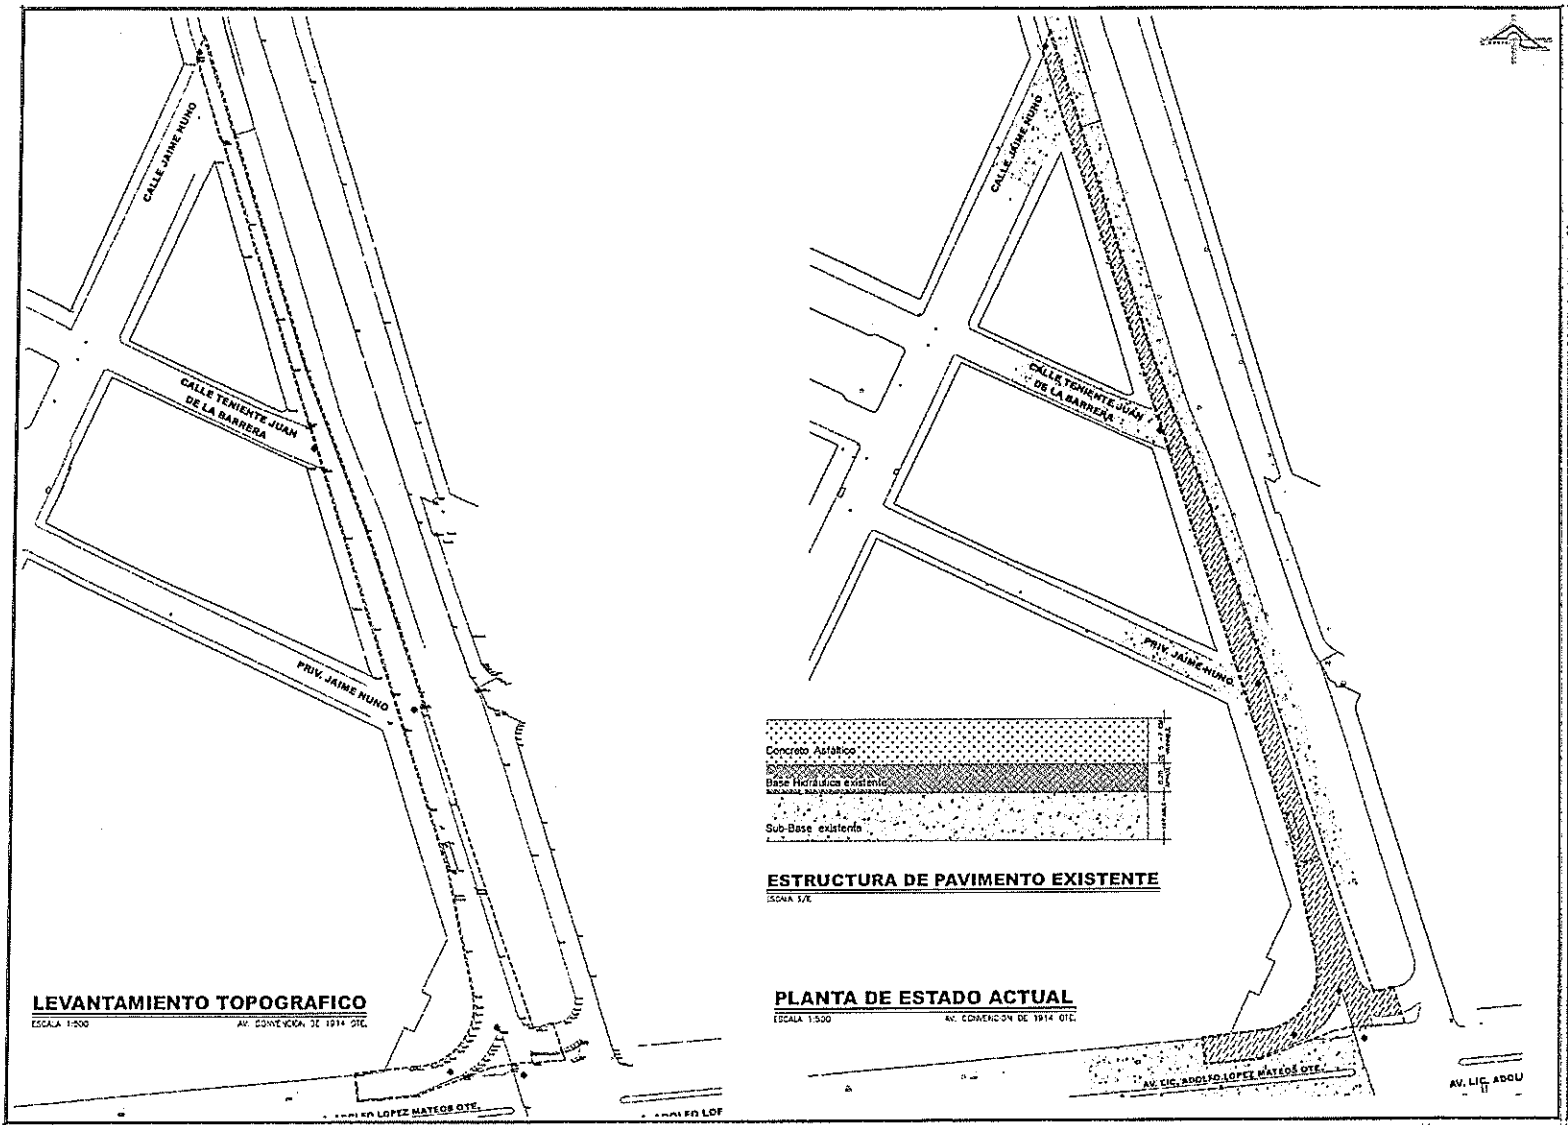

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO


ESCALA 1:500

PLANTA DE ESTADO ACTUAL

ESCALA 1:500

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE

ESCALA S/E



SIMBOLOGÍA

- LIMITE DE PROYECTO
- BANQUETAS EXISTENTES
- PARAMENTO EXISTENTE
- CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES (AREA A INTERVENIR)
- PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES
- CAMAN
- CAJA VALVULAS
- POSTE DE TELEFONO
- POSTE ALUMBRADO
- REGISTRO CFE
- SEMAFORO
- POSTE CFE
- POZO DE VISITA EXISTENTE (PV)

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV	FECHA	OBSERVACIONES

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC DIANA ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMOS

UBICACIÓN
TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JAIME NUNO, HEROES COL. CELES ZONA CENTRO

CONTENIDO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO


CLAVE	No. PLANO
TOP 01	02
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

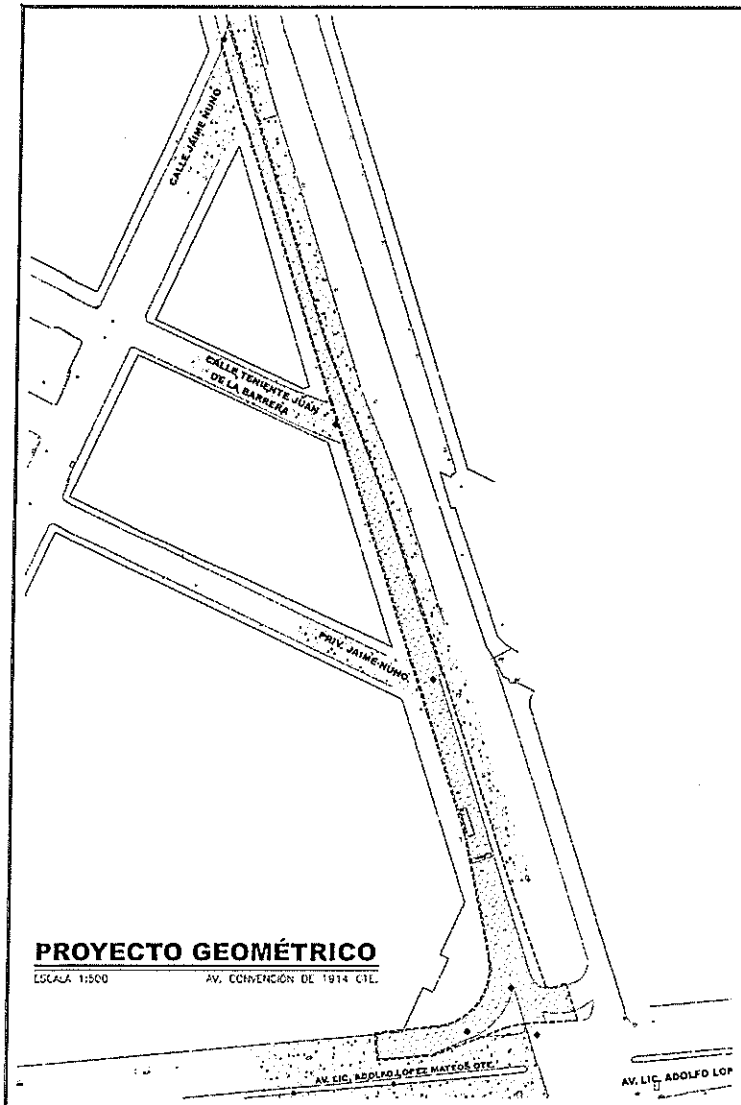

PROYECTO GEOMÉTRICO

ESCALA 1:500 AV. CONVENCIÓN DE 1914 OTE.

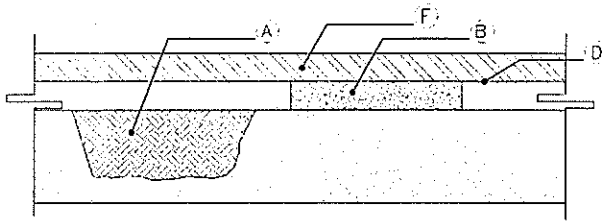

SIMBOLOGIA


a) BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT.

b) RENIVELACIONES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN PLANTA EN CALIENTE ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS SCT REFERENTES DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION , GRANULOMETRIA DENSA 3/4" A FINOS, MEDIDO COMPACTO AL NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (95%)


c) RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS. EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

d) RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA"

e) CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO PG 64-22, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR TOTAL, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA)

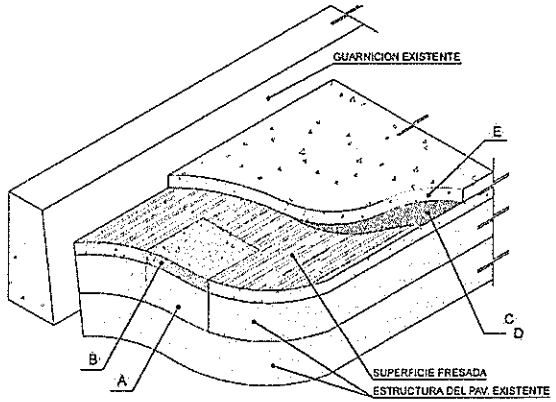

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO



SIMBOLOGIA

LIMITE DE PROYECTO

BANQUETAS

PARAMENTO

CAMAN

CAJA VALVULAS

BOTA HIDRAULICA

POZO DE VISITA EXISTENTE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCLUYE, TRAMO DE PRUEBA, AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERA PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.

PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES

BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 5.0 CM COMPACTOS.


BACHEO PROFUNDO AISLADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20 T.M.A. 3/4" A FINOS, EN UN ESPESOR DE 5.0 CM COMPACTOS Y MATERIAL DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTOS.


LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. EN TODA LA SUPERFICIE A INTERVENIR

NOTA: EL BACHEO PROFUNDO Y EL BACHEO AISLADO

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.


PRESIDENTE MUNICIPAL M.P.P. Leonardo Montañez Castro SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Ing. Miguel Ángel Huizar Botello	REV.	FECHA	OBSERVACIONES	Vo. Bo. DE LA DEPENDENCIA	RESP. DE PROY. EXTERNO CED. PROFESIONAL PROYECTO / REVISO / AUTORIZO	LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra Secretaría de Obras Públicas PROYECTISTA: BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL JEFE DE DEP.: LIC. OMAR ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA DIRECTOR: ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMOS UBICACIÓN TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JAIME NUNO, HEROES COL. CELEG. ZONA CENTRO CONTENIDO PLANO GEOMETRICO	CLAVE GEO 01 No. PLANO 03 FECHA NOV 2022 ESCALA INDICADA ACOTACIÓN METROS No. EXP. E-050-22	Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

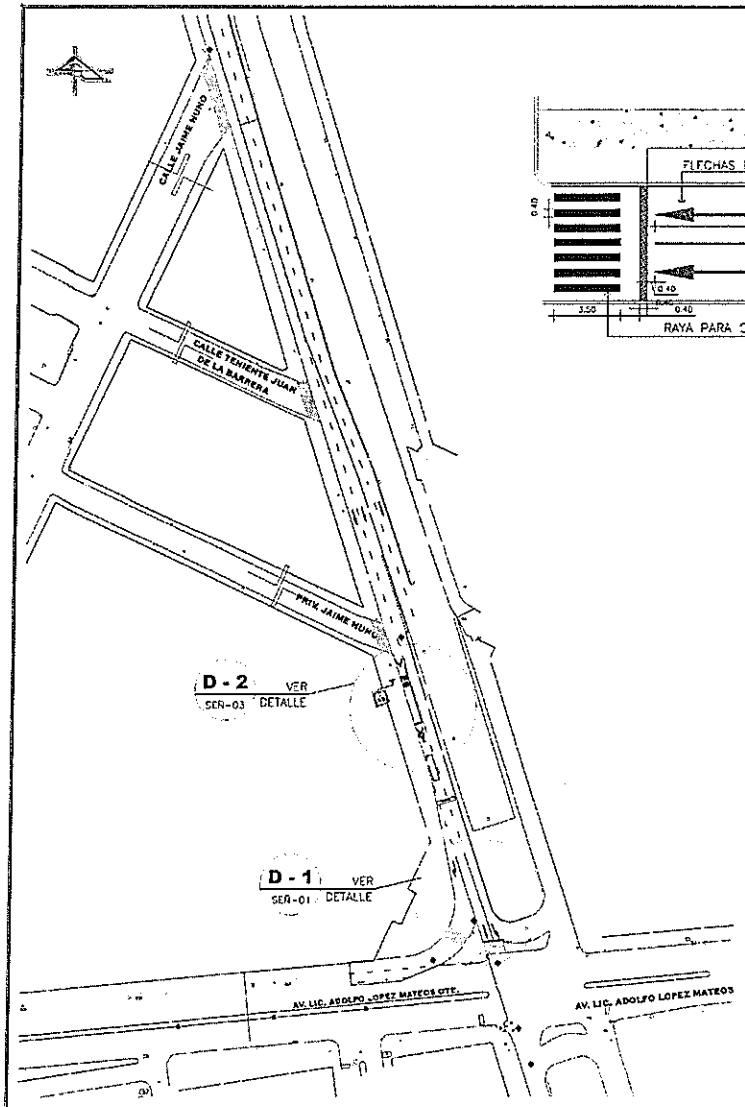

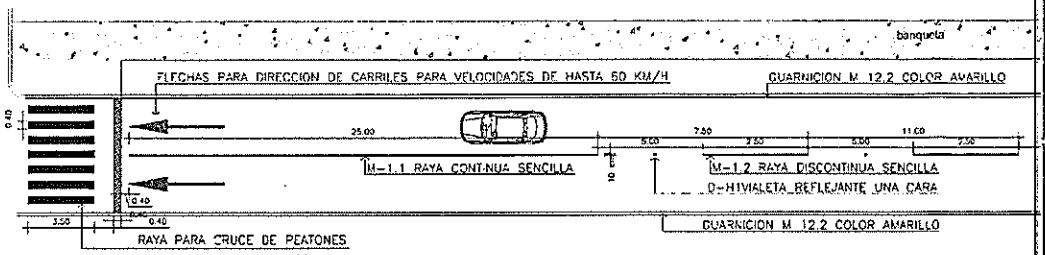

SEÑALIZACION EN PISO

ESCALA 1:200 COTAS EN *m*

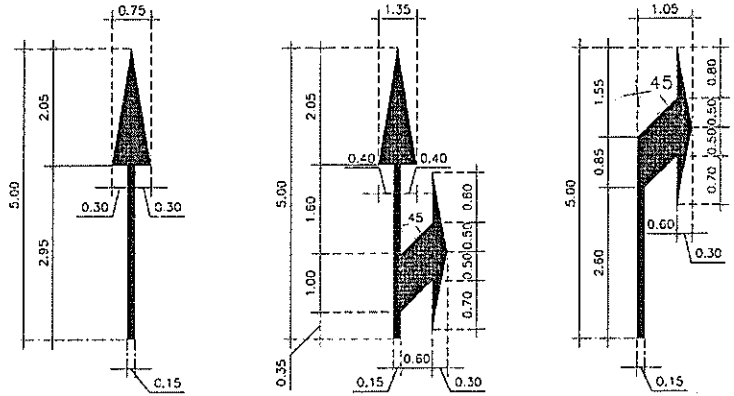


DETALLE DE FLECHAS EN PAVIMENTO

PARA VELOCIDADES HASTA DE 60KM/H

ESCALA 1:50 COTAS EN *m*

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGIA

NOTA:

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

Aplicado en:

Rampas para dicapacitados

Logotipo A en blanco reflejante para rampa.

Logotipo B en blanco reflejante para estacionamiento

Raya separadora de cajón de estacionamiento para dicapacitados

Cruce peatonal marimba azul para cajon de estacionamiento.

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico Termoplastica tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

M – 1.2, Linea discontinua sencilla de división de carriles de frente en piso, de 10 cm de ancho.

M – 3.3, Continua izquierda, para vialidades urbanas de frente en piso, separada 15 cm de la guarnición, color amarilla.

M – 4, Para indicar linea guia en zona de transición de frejte en piso, desarrolo de 2.00 x 0.10 mts entre si promedio.

M – 5, Para indicar entrada y salida en bifurcaciones.

M – 5, Para indicar alto en cruceros, color blanco.

M – 7.1, Para indicar "cruce peatonal en primarias" color amarilla.

M – 11.1 "Flecha sencilla" para indicar sentido de circulación.

M – 11.1, "Flecha doble cabeza" para indicar sentido de circulación (vuelta izquierda o derecha).

NOTA:

DOSIFICACIÓN DE MICRO ESFERAS

La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla.

CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO				
TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO (mm)	CANTIDAD DE ESFERAS KG/M2		TIPO DE GRANULOMETRÍA
		ENTREGADAS	MÍNIMAS	
BASE SOLVENTE	0.30 a 0.50	-	0.300	1
BASE AGUA	0.30 a 0.50	-	0.300	1 a 9
TERMOPLÁSTICA	3.50 a 3.00	-	0.300	1

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV	FECHA	OBSERVACIONES

V°B° DE LA DEPENDENCIA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC. CLARA ALEJANDRO LUBIN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMOS 5

UBICACIÓN
TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JAIME NUNÓ HEROES COL. DELEG. ZONA CENTRO


CONTENIDO
PLANO DE SEÑALIZACION


CLAVE	No. PLANO
SEÑ 01	04
FECHA: NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACION METROS	No. EXP. E-003-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

SEÑALAMIENTO PROTECCION EN ZONAS DE OBRA VIAL

SIMB.	CLAVE	DESCRIPCION	DIMENSION	UNIDAD	COLOR	CANTIDAD
	SR-9	VELOCIDAD 50 KM/H	71X71	Pza	Blanco reflejante con anillo rojo reflejante	1
	SR-22	PROHIBIDO ESTACIONARSE	71X71	Pza	Blanco reflejante con anillo rojo reflejante	0
	SIS-19	PARADERO DE AUTOBUS	71X71	Pza	Azul reflejante	1

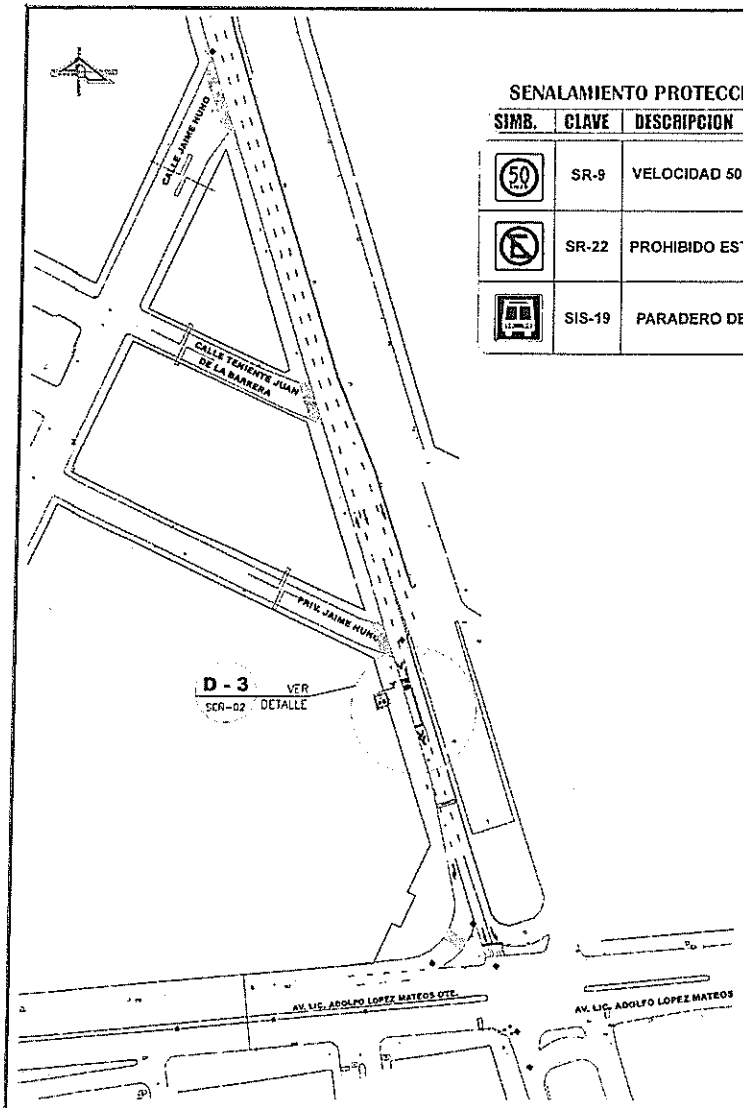

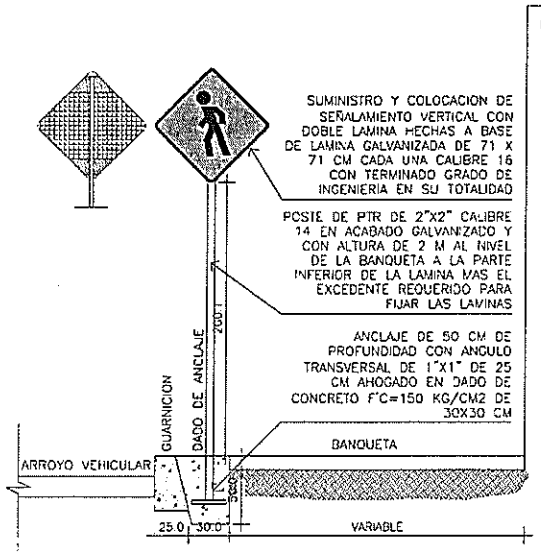


DETALLE ANCLAJE DE SEÑALES

NOTAS:
1. COLOCAR LA SEÑALETICA PREFERENTEMENTE EN POSTES DE ALUMBRADO
2. PARA SU FABRICACION CONSULTAR EL MANUAL DE SEÑALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, DE LA S.C.T.

ESC:

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGIA

NOTA:
Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumplo con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.
Aplicado en:

Rampas para dicapacitados
Logotipo A en blanco reflejante para rampa.
Logotipo B en blanco reflejante para estacionamiento
Raya separadora de cajón de estacionamiento para dicapacitados.
Cruce peatonal marimba azul para cajon de estacionamiento.

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico Termoplastico tipo alquidal de secado rápido, que cumplo con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

M – 1.2, Linea discontinua sencilla de división de carriles de frente en piso, de 10 cm de ancho.
M – 3.3, Continua izquierda, para vialidades urbanas de frente en piso, separado 15 cm de la guarnición, color amarillo.
M – 4, Para indicar linea guia en zona de transición de frente en piso, desarrolla de 2.00 x 0.10 mts entre si promedio.
M – 5, Para indicar entrada y salida en bifurcaciones.
M – 6, Para indicar alto en cruceros, color blanco.
M – 7.1, Para indicar "cruce peatonal en primarias" color amarillo.
M – 11.1 "Flecha sencilla" para indicar sentido de circulación.
M – 11.1, "Flecha doble cabeza" para indicar sentido de circulación (vuelta izquierda o derecha).

DOSIFICACION DE MICRO ESFERAS


La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla.

CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELICULA DE PINTURA EN HUMEDO

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO mm.	CANTIDAD DE ESFERAS KG/M2		TIPO DE GRANULOMETRÍA
		INTEGRADAS	SUPERFICIALES NORMAL	
BASE SOLVENTE	0.30 A 0.50	-	0.350	I
BASE AGUA	0.30 A 0.50	-	0.350	16 B
TERMOPLÁSTICA	3.00 A 3.00	-	0.350	III

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL: M.P.P. Leonardo Montañez Castro SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS: Ing. Miguel Ángel Huizar Botello	REV. FECHA OBSERVACIONES	No. DE LA ESTRUCTURA	RESP. DE PROY. EXTERNO / CED. PROFESIONAL / PROYECTO REVISO AUTORIZO	LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra / Secretaría de Obras Públicas PROYECTISTA: BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ — COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL JEFE DE DEP.: LIC. DANY ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA — DIRECTOR: ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 5OERE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 5 UBICACIÓN: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JAIME NUNO, HEROES COL. DELEG. ZONA CENTRO CONTENIDO: PLANO DE SEÑALIZACION DETALLES SEÑALIZACIÓN VERTICAL	CLAVE: SEÑ 01 FECHA: NOV 2022 ACOTACIÓN METROS No. PLANO: 05 ESCALA INDICADA No EXP. E-000-22	Aguascalientes LA CIUDAD DE TODOS

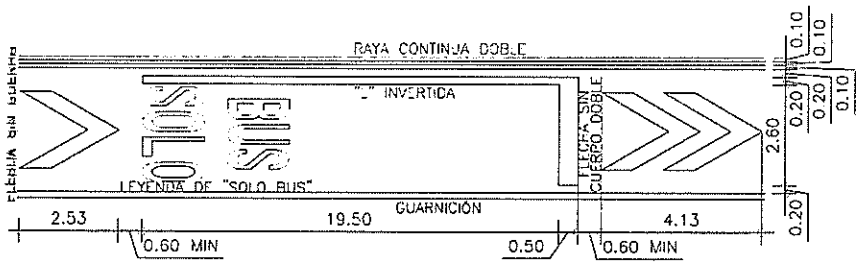

SEÑALAMIENTO DE PARADA DE AUTOBUS


PARA VELOCIDADES DE HASTA DE 60KM/H

ESCALA 1:100 COTAS EN m



DETALLE DE TRAZO DE TEXTO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL


ESCALA 1:50 COTAS EN m



FLECHA SIN CUERPO

PARA VELOCIDADES DE HASTA DE 60KM/H


ESCALA 1:50 COTAS EN m

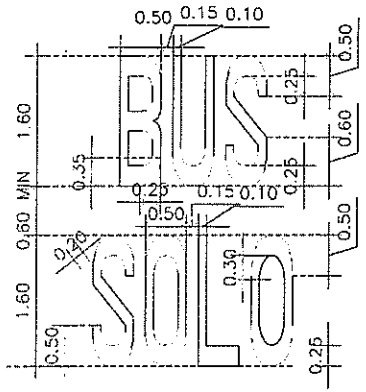

LEYENDA DE "SOLO BUS"

PARA VELOCIDADES DE HASTA DE 60KM/H

ESCALA 1:50 COTAS EN m



SIMBOLOGÍA

NOTA:

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para tráfico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

Aplicada en:

Rampas para discapacitados
Logotipo A en blanco reflejante para rampa.
Logotipo B en blanco reflejante para estacionamiento
Raya separadora de cajón de estacionamiento para discapacitados.
Cruce peatonal marimba azul para cajon de estacionamiento.

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para tráfico Termoplastico tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicadas al día de hoy.

M – 1.2, Linea discontinua sencilla de división de carriles de frente en piso, de 10 cm de ancho.
M – 3.3, Continua izquierda, para vialidades urbanas de frente en piso, separada 15 cm de la guarnición, color amarillo.
M – 4, Para indicar linea guia en zona de transición de trejle en piso, desarrollo de 2.00 x 0.10 mts entre si promedio.
M – 5, Para indicar entrada y salida en bifurcaciones.
M – 6, Para indicar alto en cruceros, color blanco.
M – 7.1, Para indicar "cruce peatonal en primarias" color amarillo.
M – 11.1 "Flecha sencilla" para indicar sentido de circulación.
M – 11.1, "Flecha doble cabeza" para indicar sentido de circulación (vuelta izquierda o derecha)

DOSIFICACIÓN DE MICRO ESFERAS


La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será a que se indica en la Tabla.

CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO mm	CANTIDAD DE ESFERAS KG/M2 INTEGRACIÓN	LONGITUDINAL SATINADO	TIPO DE GUARNICIONES
BASE SOLVENTE	0.30 A 0.50		0.250	I
BASE AGUA	0.30 A 0.50		0.250	I & II
TERMOPLÁSTICA	1.50 A 3.00		0.250	II


La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL: M.P.P. Leonardo Montañez Castro SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS: Ing. Miguel Ángel Huizar Botello	REV. FECHA OBSERVACIONES	No. DE LA DISPOSICIÓN	RESP. DE PROY. EXTERNO CED. PROFESIONAL PROYECTO / REVISO / AUTORIZO	LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra / Secretaría de Obras Públicas PROYECTISTA: BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ — COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL JEFE DE DEP.: LIC. OSCAR ALEJANDRO LEÓN GARCÍA — DIRECTOR: ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 5 UBICACIÓN: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JAIME NUNÓ, HÉROES COL. CELES. ZONA CENTRO CONTENIDO: DETALLES PARA DE AUTOBUS FLECHA Y LETRAS	CLAVE: SEÑ 03 / No. PLANO: 06 FECHA: NOV 2022 / ESCALA: INDICADA ACOTACIÓN: METROS / No. EXP.: E-CO-22	Aguascalientes LA CIUDAD DE TU VIDA

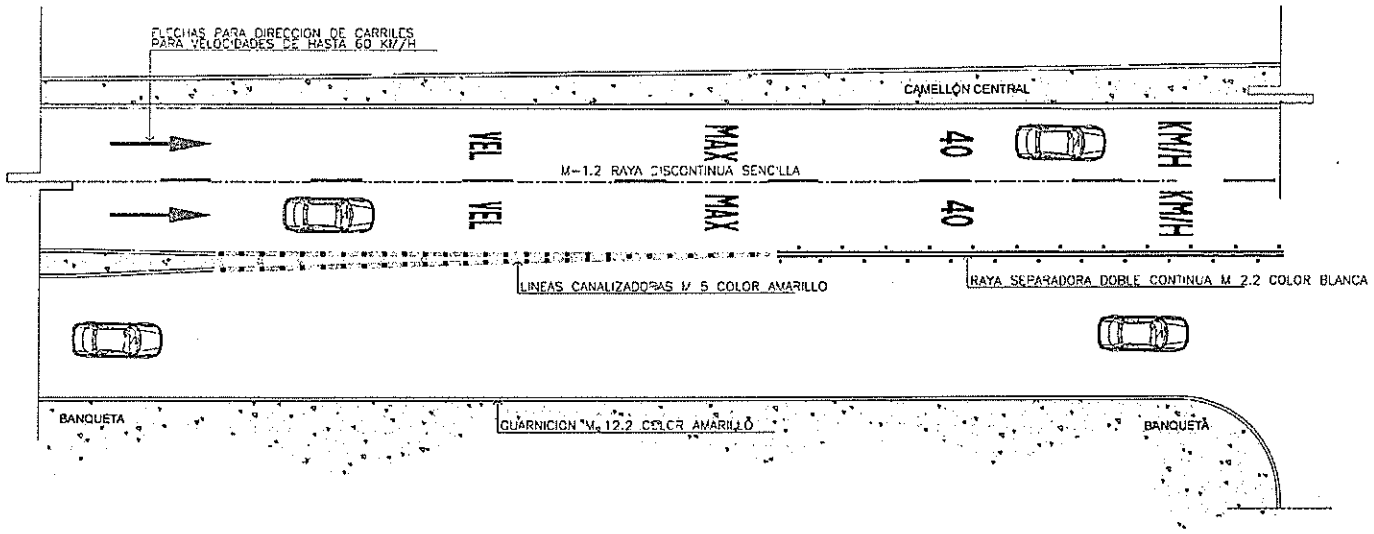

DETALLE DE RAYAS CANALIZADORAS

ESCALA 1:200 COTAS EN m

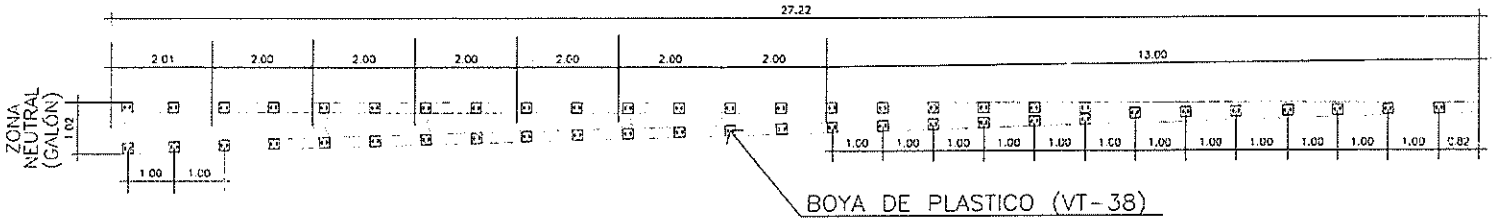


RAYAS CANALIZADORAS

ZONA NEUTRAL

ESCALA 1:50 COTAS EN m

LOCALIZACION:



SIMBOLOGIA

NOTA:

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para tráfico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicados al día de hoy.

Aplicado en:

Rampas para discapacitados
Logotipo A en blanco reflejante para rampa.
Logotipo B en blanco reflejante para estacionamiento
Raya separadora de cajón de estacionamiento para discapacitados
Cruce peatonal marimba azul para cajon de estacionamiento.

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para tráfico Termoplastica tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicados al día de hoy.

M - 1.2. Linea discontinua sencilla de división de carriles de frente en piso, de 10 cm de ancho.
M - 3.3. Continua izquierda, para vialidades urbanas de frente en piso, separado 15 cm de la guarnición, color amarillo.
M - 4. Para indicar línea guía en zona de transición de frente en piso, desarrolo de 2.00 x 0.10 mts entre si promedio.
M - 5. Para indicar entrada y salida en bifurcaciones.
M - 6. Para indicar alto en cruceros, color blanco.
M - 7.1. Para indicar "cruce peatonal en primarios" color amarillo.
M - 11.1 "Flecha sencilla" para indicar sentido de circulación.
M - 11.1. "Flecha doble cabeza" para indicar sentido de circulación (vuelta izquierda o derecha).

DOSIFICACIÓN DE MICRO ESFERAS

La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla.

CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA MEZCLA DE PINTURA EN HÚMEDO

TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO mm	CANTIDAD DE ESFERAS kg/m2		TIPO DE GANANCIA ESFERA
		INTEGRADAS	SOBRE LA SUPERFICIE	
BASE SOLVENTE	0,30 A 0,50	-	0,330	I
BASE AGUA	0,30 A 0,50	-	0,330	III A
TERMOPLASTICO	1,50 A 3,00	-	0,330	II

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV	FECHA	OBSERVACIONES

VO. BO. DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO


Dirección de Planeación y Proyectos de Obra | Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC. DIANA ALEJANDRA MEDINA GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMOS
UBICACIÓN
TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JAIME NUNO. HEROES COL. DELEG. ZONA CENTRO
CONTENIDO
DETALLES DE RAYAS CANALIZADORAS

CLAVE	No. PLANO
SEÑ 03	07
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-009-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

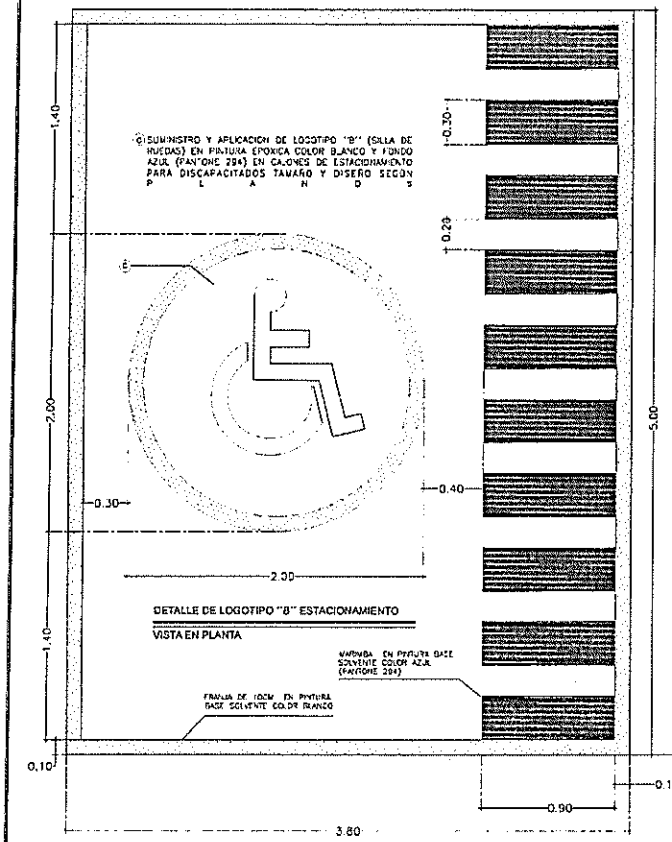


DETALLE DE LOGOTIPO "B" ESTACIONAMIENTO

VISTA EN PLANTA


TRAZO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

VISTA EN PLANTA S/E

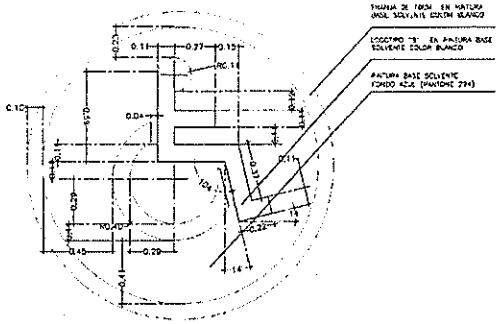


DETALLE DE LOGOTIPO "B" ESTACIONAMIENTO

VISTA EN PLANTA S/E



DETALLE DE LOGOTIPO "A" EN RAMPA

VISTA EN PLANTA S/E

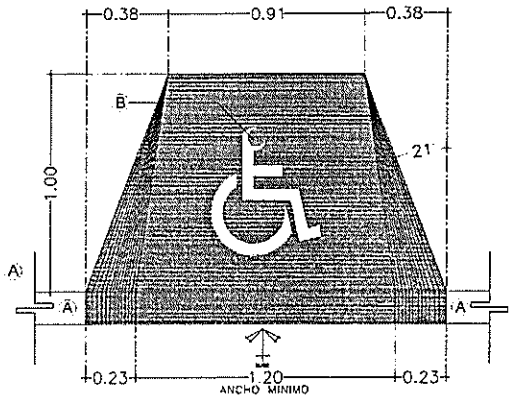


DETALLE DE LOGOTIPO "A" EN RAMPA

VISTA EN PLANTA S/E

A SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS

B SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LOGOTIPO "A" (SILLA DE RUEDAS) EN PINTURA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS TAMAÑO Y DISEÑO SEGÚN PLANOS.

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGIA

NOTA:

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico base solvente tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicados al día de hoy.

Aplicado en:

Rampas para discapacitados

Logotipo A en blanco reflejante para rampa,

Logotipo B en blanco reflejante para estacionamiento

Raya separadora de cajón de estacionamiento para d'capacitados.

Cruce peatonal marimba azu para cajon de estacionamiento.

Se aplicará en todos los señalamientos horizontales pintura para trafico "termoplastica tipo alquidal de secado rápido, que cumpla con las especificaciones n-cmt-5-01-001/05, n-pry-car-10-01-002/13 de la SCT aplicados al día de hoy.

M – 1.2, Linea discontinua sencilla de división de carriles de frente en piso, de 10 cm de ancho.

M – 3.3, Continua izquierda, para vialidades urbanas de frente en piso, separada 15 cm de la guarnición, color amarillo.

M – 4, Para indicar linea guia en zona de transición de frente en piso, desarrolo de 2.00 x 0.10 mts entre el promedio.

M – 5, Para indicar entrada y salida en bifurcaciones.

M – 6, Para indicar alto en cruceros, color blanco.

M – 7.1, Para indicar "cruce peatonal en primeries" color amarillo.

M – 11.1 "Flecha sencilla" para indicar sentido de circulación.

M – 11.1, "Flecha doble cabeza" para indicar sentido de circulación (vuelta izquierda o derecha).

DOSIFICACIÓN DE MICRO ESFERAS

La cantidad de esferas de vidrio en la película de pintura en húmedo, según su tipo, será la que se indica en la Tabla.

CANTIDAD DE ESFERAS DE VIDRIO EN LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO				
TIPO DE PINTURA	ESPESOR DE LA PELÍCULA DE PINTURA EN HÚMEDO mm	CANTIDAD MÍNIMA DE ESFERAS NUEVO		TIPO DE GRANULOMETRÍA
		ANTERIORMENTE	ESPESOR MÍNIMO	
BASE SOLVENTE	0.30 A 0.50	-	0.300	I
BASE AGUA	0.30 A 0.50	-	0.300	I ó II
TERMOPLÁSTICA	1.50 A 3.00	-	0.300	II

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL: M.P.P. Leonardo Montañez Castro. SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS: Ing. Miguel Ángel Huizar Botello	REV. FECHA OBSERVACIONES	VO. BO. DE LA DEPENDENCIA	RESP. DE PROY. EXTERNO / CED. PROFESIONAL / LOGO EXTERNO	PROYECTO / REVISO / AUTORIZO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas	PROYECTISTA: BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ	COORDINADOR: ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL	JEFE DE DEP.: LIC. OMAR ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA	DIRECTOR: ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMOS I

UBICACIÓN: TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JAIME NUNO, HÉROES COL. CELES. ZONA CENTRO

CONTENIDO: DETALLES DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DETALLE DE LOGO TIPO A, EN RAMPA


CLAVE	No. PLANO
SEÑ 04	08
FECHA: NOV 2022	ESCALA: INDICADA
ACOTACIÓN: METROS	No. EXP.: E-009-22


Aguascalientes — LA CIUDAD DE TU VIDA

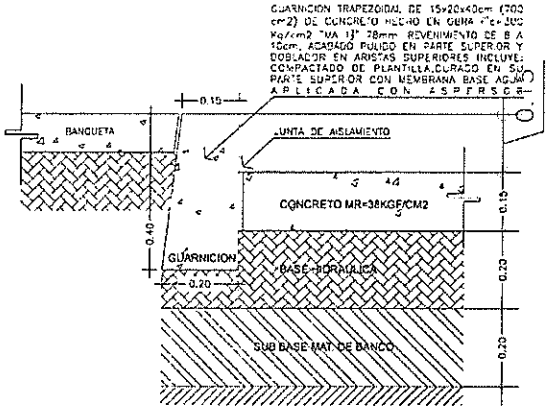

CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA Y/O CURVA (INDISTINTA) DE 15X20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 150 KG/CM2, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 1 1/2" 38 MM, GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 0.150 LT/M2

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO.

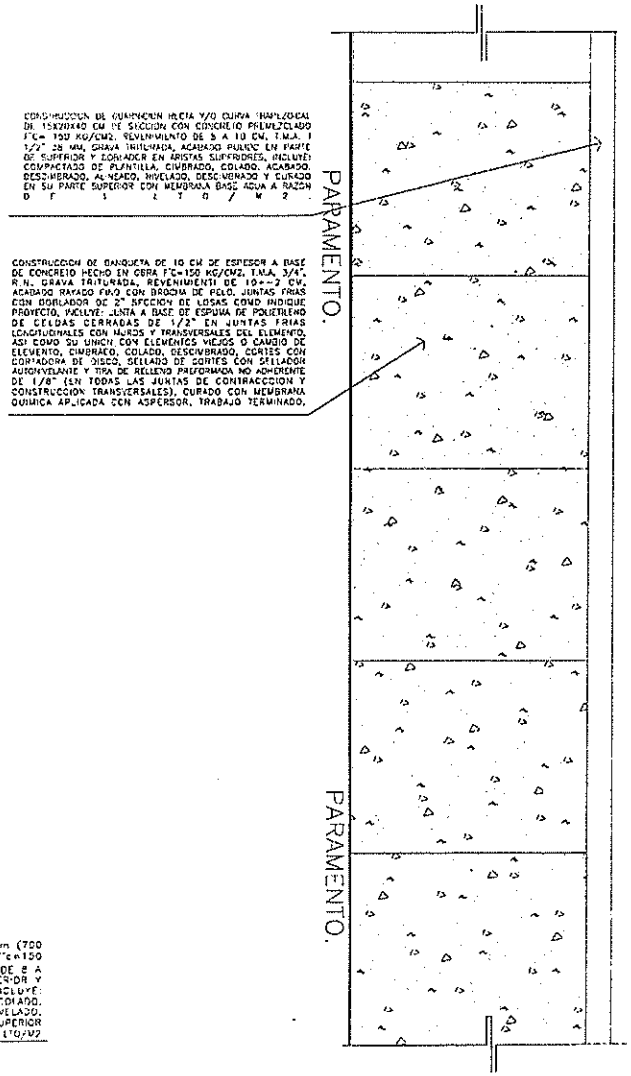

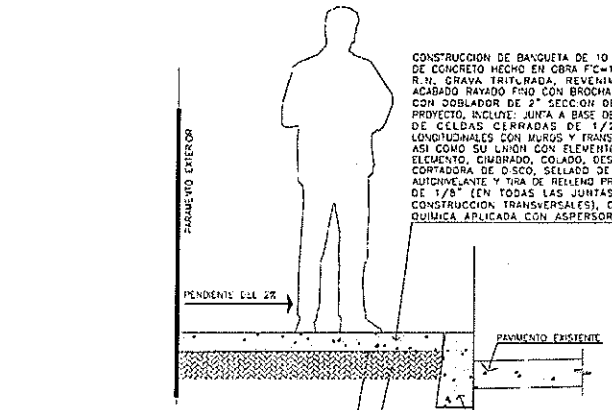


CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+-2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE DE POLIETILENO CAL 600 PARA IMPERMEABILIZAR, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL A LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T. SEGUN FICHA TECNICA FT-206.

RELLENO COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE EN LA OBRA, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15x20x40cm (700 cm2) DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 Kg/cm2 TMA 1" 78mm, REVENIMIENTO DE 8 A 10cm, ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LT/M2

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV	FECHA	OBSERVACIONES


RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra	Secretaría de Obras Públicas
PROYECTISTA	COORDINADOR
BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC. OSCAR ALEJANDRO AGUAYO GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRIGUEZ


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMOS
UBICACIÓN
TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JAIME NUNO HÉROES COL. DEL EG. ZONA CENTRO
CONTENIDO
DETALLES DIBUJO DE VELOCIDAD MAXIMA
DETALLE DE FLECHAS


CLAVE	No. PLANO
BAN 01	09
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-009-22


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA




ELEVACION (sin escala)



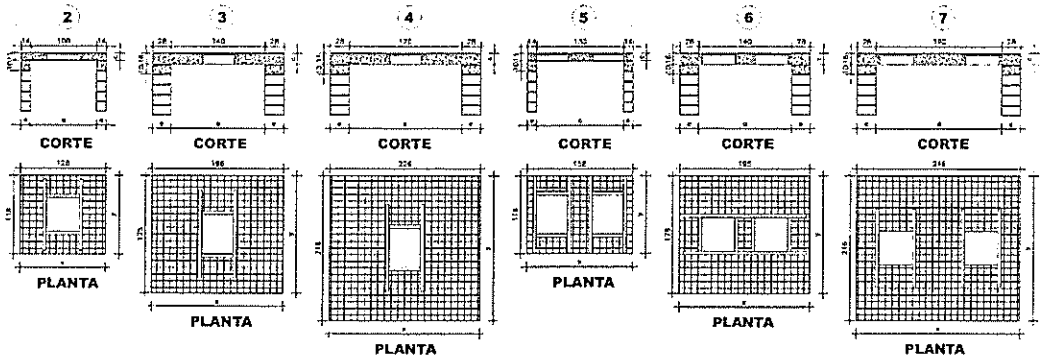

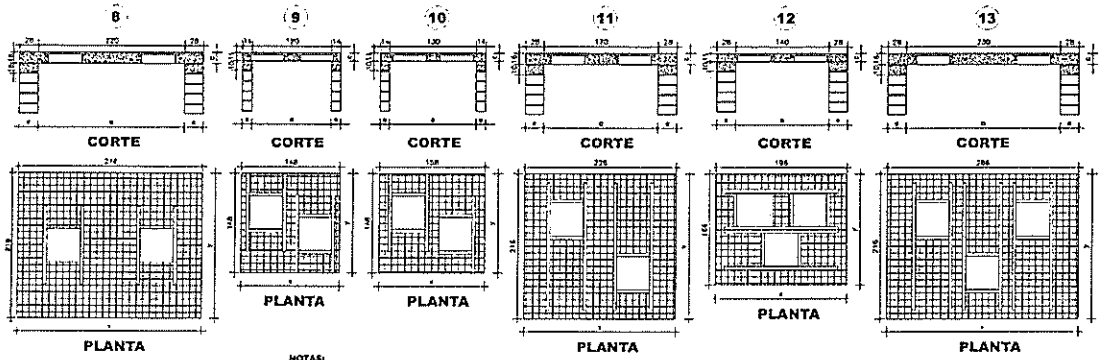



ISOMÉTRICO

DIAMETRO DE LA VALVULA MAYOR		NUMERO Y POSICION DE LAS VALVULAS			
mm	pulg				
50	2	1	3	9	12
90	3 1/2				
75	3	2			
100	4				
150	6				
200	8	3	6	10	*3
250	10		7	11	
300	12				
350	14				
400	16	4	8	ESPECIAL	
450	18				
500	20				

NOTAS:

1.- TODAS LAS ACOTACIONES SE DAN EN cms EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRAS UNIDAD LAS ACOTACIONES "J" E "I" Y "" SON GENERALES PARA TODOS LADOS LOS LADOS DE LOS CONTRAMARCOS ASÍ COMO LOS "a" "b" Y "e" DE LA PLANTA DE MURO DE LA CAJA

2.- LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE 150 mm (6") DE PERALTE EMPLEADOS PARA LA CONTRUCCION DEL CONTRAMARCOS SERÁ DE TIPO LIGERO

3.- EL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA PERIMETRAL DEBERA QUEDAR CONTRAZA CON LA TAPA DE LA CAJA

4.- A LOS CONTRAMARCOS SE LE SOLDARA UNA VARILLA PERIMETRAL, COMO LO INDICA EL ISOMETRICO CON EL OBJETO DE PODER AMARRAR SOLIDAMENTE EL CONTRAMARCO CON EL RELLENO

5.- LOSA DEL TECHO TENDRA EL ESPESOR INDICADO EN LA TABLA Y LLEVARA UN ENTRAMBLADO DE VARS. DE 3/8" DIAMETRO @ 15 cms. EN AMBOS SENTIDOS EL PISO INTERIOR IRA EN EL SENTIDO CORTO

6.- LA LOSA DEL PISO SERA DE 10 cms DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARS. 3/8" A 30 cms EN AMBOS SENTIDOS

7.- DEJADA A JUICIO DE LA RESIDENCIA PODRÁ EN EL FONDO DE LA CAJA UN TUBO DE 50 mm (2") DE DIAMETRO PARA DESAGUAR LA CAJA EN CASO NECESARIO PERO SIEMPRE QUE ESTE DESAGUE A UN POZO DE VISITA DEL ALCANTARILLADO

8.- EL PISO QUE SE DETALLA EN ESTE PLANO SE CONSTRUIRA SIMPLE QUE SE DESPLANTE SOBRE TERRA O OTRO MATERIAL SEMEJANTE, SI EL TERRENO DE CIMENTACION ES TEPETATE ORDINARIO ROCA PARTE FISURADA SE CONSTRUIRA LA LOSA DE PISO SIN LA PLANTILLA Y SI ES DE ROCA FIRME SANA, SE ELIMINARA LA LOSA DE PISO, DESPLANTANDOSE LOS MUROS DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO

9.- LAS CAJAS PARA VALVULAS DE 400 mm (16") DE DIAMETRO Y MAYORES QUE LLEVEN POSO LATERAL (typ-mm) Y SE CONDUEN CON UNA O MAS VALVULAS SERAN OBJETO DE UN DISEÑO ESPECIAL

10.- DARSE A JUICIO DE LA RESIDENCIA LE EMPLE DE UNA O VARIAS CAJAS TIPO EN UN ENSILLEMIL DEL ALCANCE CON EL NIVELES Y DISPOSICION DE LAS VALVULAS


DETALLES DE CAJA DE VALVULAS

SIN ESCALA — COTAS EN cm

DATOS PARA CAJA DE VALVULAS

CAJA TIPO No	# DE VALVULAS	CANT DE MUROS	a EN M.	b EN CM.	c EN M.	d EN M.	e ESP MURO	J EN M.	I EN M.	CONTRAMARCOS SENCILLO	CONTRAMARCOS DOBLE	CONTRAMARCOS CANT.	CONTRAMARCOS PERALTE PERFIL	LOSA TECHO M3	PISO TAB. M3	CONC PISO M3	M+ TAB M2.	ARMADO M2	DE CEM M3	CONC TECHO M3	VARS. 3/8" C (kg)
1	50 y 60	1	0.87	11.3	0.70	0.75	14	0.95	0.95	0.80	—	1	1.00	0.85	0.96	0.10	1.65	0.047	1.54	0.093	21
2	75 a 150	1	1.37	11.3	1.00	0.90	14	1.20	1.16	1.10	—	1	1.00	1.52	1.31	0.15	3.75	0.091	3.60	0.151	29
3	200 a 300	1	1.57	16.3	1.40	1.20	28	1.55	1.35	1.40	—	1	1.50	9.74	3.45	0.35	8.70	0.176	5.91	0.543	69
4	450 y 500	1	1.97	16.3	1.70	1.60	28	2.26	2.16	1.80	—	1	1.50	9.61	4.88	0.49	11.64	0.216	12.35	0.786	94
5	50 y 150	2	1.17	11.3	1.30	0.90	14	1.56	1.16	1.10	—	2	1.00	2.13	1.66	0.19	3.72	0.069	3.74	0.184	39
6	150 y 200	2	1.37	16.3	1.40	1.20	28	1.95	1.75	—	1.80	1	1.50	4.73	3.45	0.35	3.69	0.176	5.20	0.500	58
7	250 a 350	2	1.72	16.3	1.59	1.80	28	2.14	2.16	1.80	—	2	1.50	9.13	9.21	0.53	10.15	0.227	9.45	0.817	98
8	500 a 450	2	1.97	16.3	2.20	1.60	28	2.76	2.16	1.80	—	2	1.50	9.63	9.96	0.60	10.46	0.224	9.66	0.837	112
9	50 a 150	2	1.32	11.3	1.20	0.90	14	1.46	1.46	1.40	—	2	1.00	2.31	1.75	0.18	4.20	0.093	4.20	0.149	27
10	150 a 250	2	1.27	11.3	1.30	1.20	14	1.56	1.46	1.40	—	2	1.00	2.93	2.34	0.24	4.73	0.078	4.75	0.220	48
11	250 a 350	2	1.52	16.3	1.70	1.60	28	2.38	2.16	1.80	—	2	1.50	7.42	4.88	0.49	8.10	0.216	7.59	0.744	93
12	50 a 150	3	1.27	11.3	1.40	1.10	28	1.56	1.46	1.60	1.80	2	1.00	4.13	3.75	0.35	5.20	0.171	4.75	0.300	25
13	300 a 450	3	1.87	16.3	2.30	1.60	28	2.88	2.16	1.80	—	3	1.50	13.32	6.18	0.62	10.70	0.249	10.14	0.921	114

LOCALIZACIÓN:



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos sólo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV	FECHA	OBSERVACIONES

No. DE LA ESPECIFICACIÓN

RESP. DE PROY. EXTERNO
CED. PROFESIONAL

LOGO EXTERNO

PROYECTO	REVISO	AUTORIZÓ

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra
Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ	ARQ ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LIC CHRISTIAN ALEJANDRO LEÓN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ


PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. CONSTITUCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 5

UBICACIÓN
TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JUAN ALDAMA, HEROES COL. CELEO ZONA CENTRO

CONTENIDO
DETALLES CAJA DE VALVULAS


CLAVE	No. PLANO
COM 01	10
FECHA	ESCALA
NOV 2022	INDICADA
ACOTACIÓN	No. EXP.
METROS	E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA




BROCAL Y TAPA EN ALZADO

SIN ESCALA COTAS EN cm

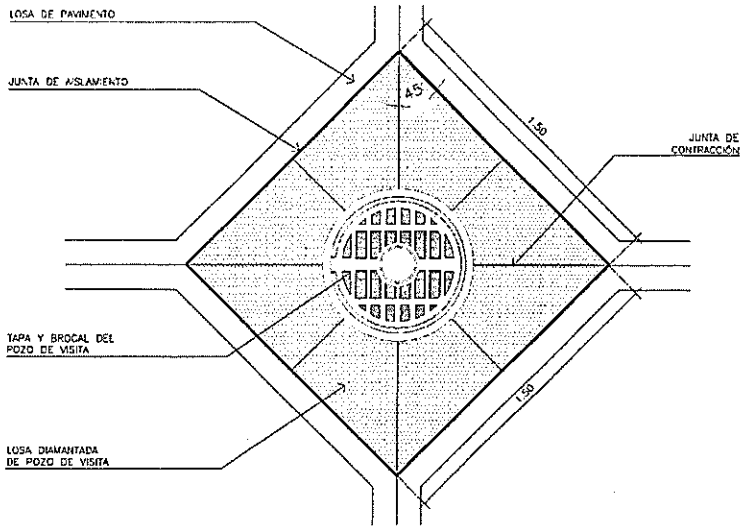

DETALLE LOSA DIAMANTE

SIN ESCALA COTAS EN cm

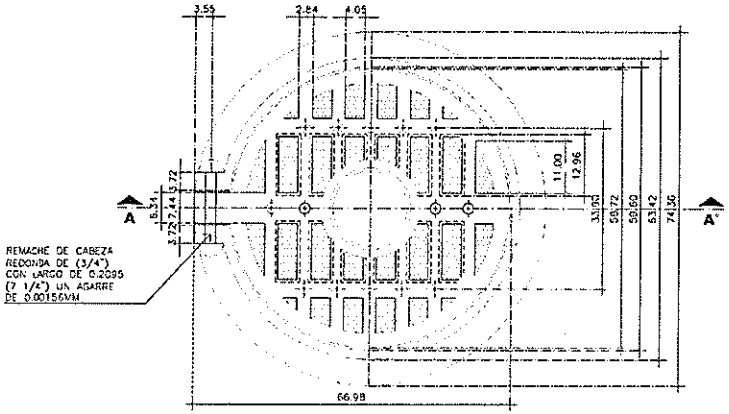


DETALLE DE BROCAL Y TAPA EN PLANTA

SIN ESCALA COTAS EN cm

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DIAMANTE A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2, T.M.A. 3/4" (19 mm), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+-2.5 cm, RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, SECCIÓN DE 1.50 M X 1.50 M, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA PREVIA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COMPACTACIÓN DE TERRENO AL 95% DE SU PVSM, ESCARIFICADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERÍMETRO EXTERIOR DE 1/2", ASÍ COMO EN LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo TIPO PESADO (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUÍMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCIÓN DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMANDO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS, CORTES RELLENOS CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, TRABAJO TERMINADO P.U.O.T

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL
M.P.P. Leonardo Montañez Castro
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Ing. Miguel Ángel Huizar Botello

REV.	FECHA	OBSERVACIONES

V° Bo. DE LA DIRECCIÓN

RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO
CED. PROFESIONAL		
PROYECTO	REVISO	AUTORIZO

Dirección de Planeación y Proyectos de Obra — Secretaría de Obras Públicas

PROYECTISTA	COORDINADOR
BLANCA ESTHER AGUAYO PÉREZ	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
JEFE DE DEP.	DIRECTOR
LU. CHAR ALEJANDRO LUJÁN GARCÍA	ARQ. ALEJANDRO PONCE RODRÍGUEZ

PROYECTO
CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EN AV CONVENCIÓN DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 5
UBICACIÓN
TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALZADA NORTE Y C. JUAN NUÑO HEROES COL. CELEG. ZONA CENTRO
CONTENIDO
OBRA COMPLEMENTARIA DETALLES LOSA DIAMANTES

CLAVE	No. PLANO
COM 02	11
FECHA NOV 2022	ESCALA INDICADA
ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA