Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0643/22
Aguascalientes, Ags. 5 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2890/2022 recibido por este Instituto el día 5 de Diciembre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA
UBICACIÓN:	TODO EL MUNICIPIO, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE:	$969,993.78 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-FISMDF-0091-08-3003
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOLIDARIO
ESTRATEGIA:	FAMILIA
POLITICA:	2.7.3.MEJORAR MI HOGAR. (COMP. CAMP..)

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal de los recursos federales ministrados a este H. Ayuntamiento. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. MIGUEL ÁNGEL HUIZAR BOTELLO .- Secretaría de Obras Públicas Municipales .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-FISMDF-0091-08-3003	REGISTRO No.	259
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0643/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	5 de Diciembre del 2022
PROGRAMA:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	0830- Vivienda	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas Municipales	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA, TODO EL MUNICIPIO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, FISMDF		
INVERSIÓN:	$969,993.78	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$969,993.78	$969,993.78	0.00	0.00	0.00	0.00	*$26.132,31*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:
AVANCES:	Financiero: 100 %	Físico: 100 %		
FECHA DE INICIO:	29 de Octubre del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	12 de Diciembre del 2022	REGISTRO SIMA: 91

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	✓
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
VIVIENDA	8	Familias	8	2022-10-29	2022-12-12	Recámaras Adicionales Planta Alta	2521	2363

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

5 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

5 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-5-00-1-E-0508-0-17-0091-21-2502-6112

2022-FISMDF-0091-08303-045	Obra **CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2363**	Ubic. VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **5**	VIVIENDA
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0508**	Obra Pública Inteligente
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	2502	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	$969,993.78

Folio SIMA 91 Total $969,993.78

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
VIVIENDA	8	OBRA CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre de 2021 $0.00

Avance Fisico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021

Avance Fisico Acumulado Programado al 31 de Diciembre de 2022 100 %

Fecha de Inicio 29 Oct 2022 Fecha de Terminación 12 Dic 2022

Jornales a Generar en 2022 2521

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras transferibles

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA

VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : 08 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Subprograma : 30 Vivienda (083.- Construcción)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

8	PERSONAS

Hombres: 4 Mujeres: 4

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA

VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Ing. Miguel Angel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Mtro. Edson Ruben Camarillo Rodríguez
Secretario de Desarrollo Social

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUBPROGRAMA: Vivienda (083.- Construcción)

OBRA A REALIZAR: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 18 Nov 2022

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278


(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2363

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
(MACROLOCALIZACION)

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, ZONA 01-PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONT	FISMDF-0091-2022	CONTRATISTA:	ARQ. MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ PADILLA			

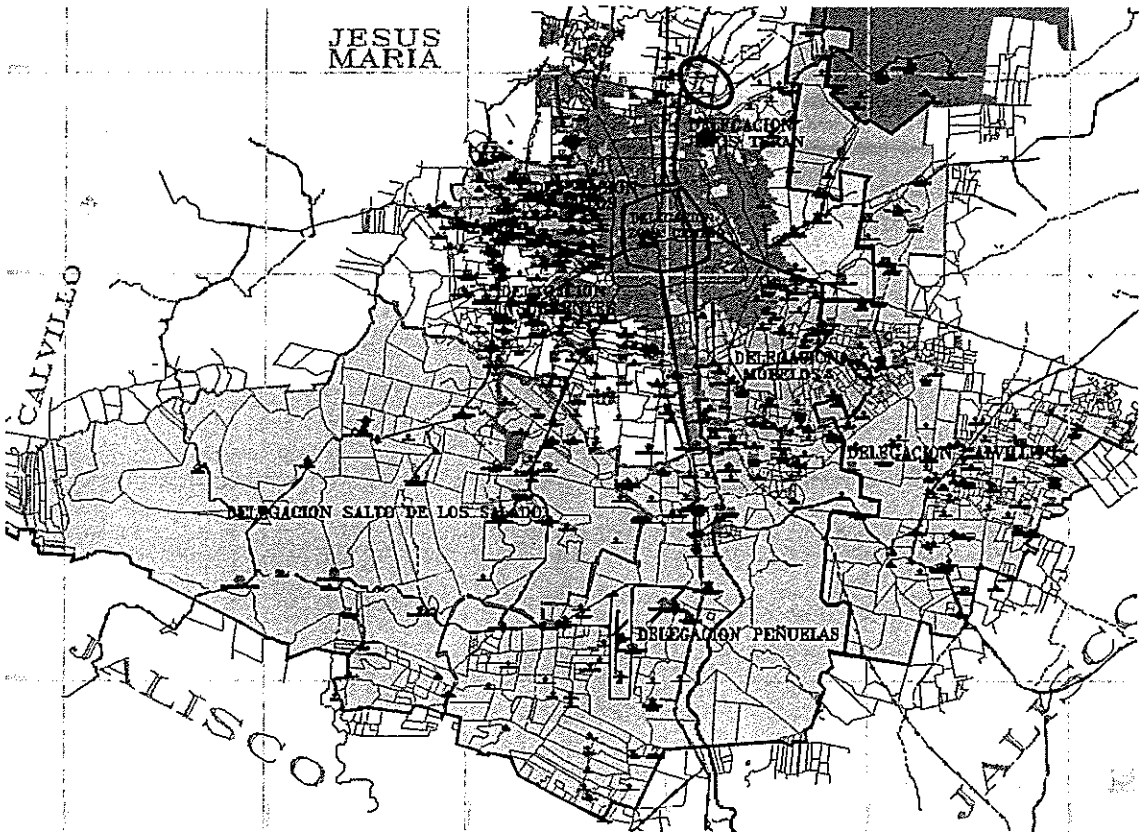

ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
(MICROLOCALIZACION)

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, ZONA 01-PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTR	FISMDF-0091-2022	CONTRATISTA:	ARQ. MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ PADILLA			



ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.

RO3-POS-SOS-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : FISMDF-0091-2022

PROGRAMA: 08.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

INICIO VIGENTE: 29-octubre-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: FISMDF-0091-2022 CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, ZONA 01-PA

TERMINO REAL: 12-diciembre-22

RECURSO 2022

CONCEPTO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 29/10/2022	NOVIEMBRE	DICIEMBRE 12/12/2022	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	FINANCIERO zz	FÍSICO %
DESCRIPCION	INVERSION																		
CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN P. ALTA, ZONA 01-PA																			
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.																			
PRELIMINARES	$ 71,283.96									50	50							7.35	7.00
MUROS, CAD. Y CASTILLOS	$ 174,408.22									40	30 30							17.98	18.00
CUBIERTA DE AZOTEA	$ 283,022.81										40 30 30							29.18	30.00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$ 52,185.98										40 30 30							5.38	5.00
HERR., CANC. Y CARPINT.	$ 49,854.24											40 30 30						5.14	5.00
ACAB. PLAFOND Y M. EXT.	$ 111,918.43											40 30 30						11.54	12.00
LIMPIEZA GRUESA Y FINAL	$ 6,009.43											50 50						0.62	1.00
MEJORAS A REC. ADIC.	$ 221,310.71											40 30 30						22.81	22.00
SUBTOTAL	$ 969,993.78	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 1	2 3 3 5	4 4 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 5%	3% 14% 14% 22%	16% 18% 2% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %		0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 5%	14% 27% 41% 64%	82% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 35,641.98	105,429.27 146,425.58 152,885.10	253,759.59 117,529.73 117,529.73 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	$ 969,993.78	
EJERCIDO MENSUAL $		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,641.98	$606,492.34	$235,059.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -	IVA 16%
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,641.98	734,134.32	969,993.78	969,993.78	969,993.78	969,993.78	969,993.78	969,993.78		
EJERCIDO SEMANAL %		% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % 4%	11% 16% 16% 26%	12% 12% 0% 0%	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %	% % % %		
EJERCIDO MENSUAL %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	72%	24%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$	969,993.78

FERNANDO MEDRANO SOQUE
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: 2022-FISMDF-0091-08303-045

LOCALIDAD: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: 08.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, ZONA 01-PA

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: FISMDF-0091-2022

NOMBRE CONTRATISTA: ARQ. MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ PADILLA

INICIO REAL: dd/mm/aa 29 de octubre de 2022 TERMINO REAL: 12 de diciembre de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, ZONA 01-PA, A BASE DE CADENAS DE DESPLANTE, FIRME DE CONCRETO, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, CUBIERTA DE AZOTEA, INST. ELÉCTRICA, HERRERÍA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA, ACABADOS PLAFOND Y MUROS EXTERIORES, LIMPIEZAS Y MEJORAS A RECÁMARA ADICIONAL.

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO	REGULAR	PESIMO ESTADO
X		

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:

MARQUE SOLO UNA

FERNANDO MEDRANO ROQUE

SUPERVISOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
PROGRAMA: 08.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUB-PROGRAMA:
OBRA A REALIZARSE: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, ZONA 01-PA
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, ZONA 01-PA, A BASE DE CADENAS DE DESPLANTE, FIRME DE CONCRETO, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, CUBIERTA DE AZOTEA, INST. ELÉCTRICA, HERRERÍA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA, ACABADOS PLAFOND Y MUROS EXTERIORES, LIMPIEZAS Y MEJORAS A RECÁMARA ADICIONAL.

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO:	X	REGULAR:		PESIMO ESTADO:	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE	**SI:**	X	**NO:**	

FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ. (057)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01-PA. VARIOS PUNT**				
	PARTIDA: **PRELIMINARES**				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE: COLOCACION DE PUENTES Y REFERENCIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TOPOGRAFICO.	M2	99.04	$11.17	$1,106.28
2	FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TMA 3/4", R.N. HECHO EN OBRA PARA NIVELACION DE ENTREPISO, INCLUYE: ELEVACION DE CONCRETO A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRADO, ACABADO PARA COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA, P.U.O.T.	M2	97.6	$302.78	$29,551.33
3	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE 14x20 cm., CONCRETO F'c=150 kg/cm2, T.M.A.3/4", R.N., REV. 14+/- 2 CM, HECHO EN OBRA, VACIADO CON BOTES, ARMADO CON ARMEX 12x12-4 REFORZADO CON 2 VRS#3, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERR., ANDAMIOS, CIMBRA, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, ELABORACION, ACARREOS, ELEVACION, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, DESPERDICICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. IMPORTANTE: CONSIDERAR ACERO DE ANCLAJE A CADENA DE DESPLANTE Y/O CIMENTACIÓN, ESCUADRA, CRUCES CON CERRAMIENTO, ASI COMO LA LONGITUD NECESARIA PARA ANCLAR A LOSA DE CUBIERTA CONFORME A PROYECTO	ML	108	$376.17	$40,626.36
				Totales por Partida	**$71,283.96**
	PARTIDA: **MUROS CADENAS Y CASTILLOS**				
4	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12 x 20 x 40 cm., EN ESPESOR DE 12 cm. JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO HIDRAULICO - ARENA 1:4, ACABADO APARENTE 1 O DOS CARAS SEGÚN SEA EL CASO, JUNTA RAYADA DE 0.7 A 1.0 cm. MAXIMO, A PLOMO Y NIVEL, REFUERZO TIPO ESCALERILLA A CADA 3 HILADAS, INICIANDO A PARTIR DE LA PRIMERA HILADA, INCLUYE: CORTE DE PIEZAS DE BLOCK CON CORTADORA DE DISCO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DEL MISMO HASTA LA ENTREGA PARA CONSERVAR LA CARACTERISTICA DE APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE ACERO DE REFUERZO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	M2	218	$466.01	$101,590.18
5	CASTILLO AHOGADO EN UNA CELDA DEL BLOCK, PARA MURO DE 12cm. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c=150 kg/cm2, TMA 3/4", HECHO EN OBRA, R.N., REV. 14+/-2 CM., INCLUYE: 1 VARILLA DE 3/8", ANCLAJES, CRUCES DE VARILLA Y TRASLAPES DE LA MISMA, ACARREOS, ELEVACIONES, ELABORACIÓN, ASI COMO PICADO DEL CONCRETO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. IMPORTANTE : CONSIDERAR ACERO EN ANCLAJE CON LA CIMENTACION, ESCUADRA, CRUCES CON CERRAMIENTOS, ASI COMO LA LONGITUD NECESARIA PARA ANCLAR A LOSA DE CUBIERTA, CONFORME A PROYECTO.	ML	304.08	$239.47	$72,818.04
				Totales por Partida	**$174,408.22**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA**

Ubicación: **VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ. (057)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01-PA. VARIOS PUNT**				
	PARTIDA: **CUBIERTA DE AZOTEA**				
6	LOSA HORIZONTAL A BASE DE SEMIVIGUETA DE CONCRETO 12x15 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO 68x250x13, ESPESOR TOTAL DE 21 cm., CONC. H.EN O., F'c = 200 kg/cm2, T.M.A. 3/4", R.N., REV.10+/-2cm., CAPA DE COMPRESIÓN DE 8 CM., (SOBRECARGA DE 645 KG/M2, SEGÚN ESPECIF. Y DISEÑO DEL FABRICANTE EL CUAL PROPORCIONARÁ LA REVISIÓN DE LA MISMA), VACIADO CON BOTES, ARMADA POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, CERRAMIENTO PERIMETRAL 12X29 CM PARA DAR AJUSTE DE 9 CM MAS EN MURO INTERIOR AHOGADO EN LOSA CON ARMEX 12x20-4, INCLUYE: OBRA FALSA (APUNTALAMIENTO) Y CIMBRA COMUN PARA FRONTERAS, AJUSTES Y SALIDAS DE CENTRO, RAMPA PARA COLADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS, ELABORACION, ACARREO, VACIADO, COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO, LECHADEADO DE CEMENTO GRIS-AGUA 3 HORAS POSTERIORES AL ACABADO CERRADO A PLANA, CURADO CON CURACRETO BASE AGUA A RAZON DE 0.50 LT/M2, SE INCLUIRA TAMBIEN UNA FRANJA DE CELOTEX DE 13mm. DE ESPESOR Y 20 cm. DE ANCHO PARA FORJAR LA JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE VIVIENDAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	M2	97.6	$1,556.28	$151,892.93
7	PRETIL DE 20 cm. DE ALTURA Y 12 cm. DE ESPESOR, A BASE DE BLOCK PESADO DE CONCRETO DE 12x20x40cm., JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4, RELLENO CON PEDACERA DE BLOCK Y MEZCLA DE MORTERO, INCLUYE : CHAFLAN DE MORTERO DE 5 cm. DE ALTURA EN PARTE INTERIOR DE PRETIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN, ACARREOS, VIBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	ML	108	$242.58	$26,198.64
8	RELLENO DE AZOTEAS PARA DAR PENDIENTES, A BASE DE TEPETATE, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM., INCLUYE: SUMINISTROS, MATERIALES EN LA OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, MUESTREO, TRABAJO TERMINADO.	M2	6.8	$189.02	$1,285.34
9	ENTORTADO EN AZOTEAS, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES, MUESTREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	M2	105.44	$444.22	$46,838.56
10	ENLADRILLADO EN AZOTEA, CON LADRILLO DE BARRO ROJO COMUN DE 2 x 12 x 24 CM. (CUÑA), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, EN JUNTAS MÁXIMAS DE 0.50 CM., PETATILLO O CUATRAPEADO, ACABADO CHALPAQUEADO CON CEMENTO-ARENA CERNIDA O FINA , INC. MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, VACIADO, EXTENDIDO, TERMINADO Y ACARREO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	M2	105.44	$385.88	$40,687.19
11	FORJADO DE CHAFLAN SOBRE PRETILES DE COLINDANCIA EN CAMBIOS DE NIVEL Y BASES DE TINACOS, A BASE DE MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:4 DE12 CM. DE ANCHO Y 5 CM DE ALTO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, ELABORACION, ACARREOS, ELEVACION, ACOMODO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	ML	56	$125.56	$7,031.36
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 3". INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICION CON MARRO Y CINCEL, COLOCACION, CONEXIONES, PEGAMENTO, RESANES A BASE DE MORTERO CEM-CAL-ARENA PROPORCION 1:1:5	ML	40	$227.22	$9,088.80
				Totales por Partida	**$283,022.81**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA**

Ubicación: **VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ. (057)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO:	**CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01-PA. VARIOS PUNT**				
PARTIDA:	**INSTALACION ELECTRICA**				
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DOBLE (MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA QUINZIÑO EVOLUCION. CODIGO QN5800. INCLUYE: BASE PARA APAGADOR MISMA LINEA, CAJA PARA EMPOTRAR MISMA MARCA Y TAPA DE LA MISMA LINEA CON DOS VENTANAS, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	8	$731.52	$5,852.16
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE (MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA QUINZIÑO EVOLUCION. CODIGO QN28D. INCLUYE: CAJA PARA EMPOTRAR MISMA MARCA Y TAPA DE LA MISMA LINEA CON DOS VENTANAS, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	16	$776.49	$12,423.84
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO EN MURO Y/O TECHO. INCLUYE: PORTALAMPARA MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA: OVAL CODIGO P21B, CAJA CUADRADA DE 4" X 4" PARA EMPOTRAR, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	16	$644.46	$10,311.36
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS, 75ºC, CALIBRE 12 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	117.6	$23.16	$2,723.62
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TIPO THW-LS, 75ºC, CALIBRE 14 AWG, PARA 600 V, DE COBRE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: COCAS, PUNTAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, MEDIDO DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE REGISTRO. MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	192.8	$20.41	$3,935.05
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 1 VIA EN PISO Y/O LOSA DE POLIDUCTO TIPO MACH DE 19MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE Y/O CONCRETO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN; SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE MANGUERA POLIDUCTO TIPO MACH DE 19 MM (3/4") SERVICIO PESADO, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16; RESANE DE RANURAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, REPOSICIÓN DE ACABADO EN MURO (ACABADO IGUAL AL EXISTENTE), MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, TRABAJO TERMINADO.	ML	97.6	$88.12	$8,600.51
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TELEVISION MARCA BTICINO. DESCRIPCION DE LINEA: QUINZIÑO EVOLUCION. INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO. TAPA PILOTO No. DE CODIGO QN100R/CB. CAJA PARA EMPOTRAR MISMA MARCA. MOD 503MS MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SAL	8	$669.34	$5,354.72
20	REHABILITACIÓN Y REVISIÓN DE SALIDA DE CENTRO PARA LUMINARIA. INCLUYE: CABLE TIPO THW-LS, 90ºC CALIBRE 14 AWG PARA 600 V DE COBRE MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, CABLEADO, CAJA DE REGISTRO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZAS.	SAL	8	$373.09	$2,984.72
				Totales por Partida	**$52,185.98**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA**

Ubicación: **VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ. (057)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01-PA. VARIOS PUNT**				
	PARTIDA: **HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA**				
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO VALSAPANEL LISA (1-1/2" de espesor) O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y APARIENCIA, COLOR BLANCO OSTION DE 0.90 x 2.10 m. INCLUYE: CHAPA PHILLIPS RECAMARA CON LLAVE, LATON BRILLANTE COD.GAMA 81144, 3 BISAGRAS DE LATON DE 3" TIPO LIBRO, MARCO DE PERFIL TUBULAR PROLAMSA M-225 Y M-103 EN ANTEPECHOS CALIBRE 18, FIJADO CON TAQUETES Y PIJAS DEL No. 3 Y TERMINADO CON PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS (COLOR POR DEFINIR EN OBRA) , ACRILASTIC PARA SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE ADEMAS PREPARACION PARA FIJAR ANTEPECHO Y COLOCACION DE VIDRIO TIPO GOTA DE AGUA Y/O CHINO.	PZA	8	$3,610.47	$28,883.76
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.20 x 1.20 M., UN FIJO Y UN CORREDIZO, VALSA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y APARIENCIA, INCLUYE: VIDRIO MEDIO DOBLE DE 3 MM. DE ESPESOR, SILICON Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FIJACION, ACRILASTIC PARA SELLADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL, TRABAJO TERMINADO. (DISEÑO CONFORME A PROYECTO DE CANCELERIA DEL PROGRAMA "VIVIENDA DIGNA" 2014).	PZA	8	$2,621.31	$20,970.48
			Totales por Partida		**$49,854.24**
	PARTIDA: **ACABADOS PLAFON Y MUROS EXTERIORES**				
23	APLANADO FINO EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., TERMINADA CERRADO CON PLANA, REMATES RECTOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS A PLOMO Y REGLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	M2	253.6	$270.78	$68,669.81
24	APLANADO DE YESO EN PLAFONES, A TIRON Y REGLA, ACABADO PULIDO, INCLUYE: METAL DESPLEGADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	M2	81.44	$396.81	$32,316.21
25	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCO SOBRE PLAFONES DE YESO DEBIENDO CUMPLIR LA PINTURA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PINTURA PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES, NO DEBE CONTENER PLOMO, ACABADO SATINADO, SOLIDOS EN VOLUMEN 30+-3%, LAVABILIDAD MAYOR A 5000 CICLOS CON SOLUCION ABRASIVA Y DURABILIDAD DE 8 AÑOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS GRUESAS, CLASIFICACION VINIL-ACRILICAS ANTES DE LA APLICACION DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA LA FICHA TECNICA DE LA PINTURA ASI COMO LA CERTIFICACION DE LA MARCA Y MODELO DE LA PINTURA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO.	M2	122	$89.61	$10,932.42
			Totales por Partida		**$111,918.43**
	PARTIDA: **LIMPIEZA GRUESA Y FINAL**				
26	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA. INCLUYE: SACAR ESCOMBRO, ACARREO Y TIRO DEL MISMO HASTA EL SITIO AUTORIZADO O INDICADO POR SUPERVISION SOPMA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN.	M2	96.72062721	$45.28	$4,379.51

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA**

Ubicación: **VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.**

Contratista: **GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ. (057)**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01-PA. VARIOS PUNT**				
	PARTIDA: **LIMPIEZA GRUESA Y FINAL**				
27	LIMPIEZA FINAL DE CUARTO ADICIONAL. INCLUYE:PISOS, VIDRIOS, HERRERIA, CON AGUA Y JABON.	M2	97.6	$16.70	$1,629.92
			Totales por Partida		**$6,009.43**
	PARTIDA: **MEJORAS A RECAMARA ADICIONAL**				
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA DE 1a. 33X33 CM MARCA PORCELANITE FALCON COLOR HUESO Y BEIGE. ASENTADO CON PEGAPISO GRIS PERDURA CON BOQUILLA DE 1/4" MARCA PERDURA COLOR NUEZ. INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	90.16	$446.93	$40,295.21
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CERAMICO DE 8cm. DE ALTO MARCA INTERCERAMIC FORMADO CON EL CORTE DE PIEZA DE LA LOSETA CERAMICA LINEA DESERT DUBAI SECCION 33X33CM. ASENTADO CON ADHESIVO GRIS INTERCERAMIC CON BOQUILLA DE 1/4" MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR. INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	ML	96.4	$160.89	$15,509.80
30	APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., TERMINADA CERRADO CON PLANA, REMATES RECTOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS A PLOMO Y REGLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, TRABAJO TERMINADO.	M2	228	$269.28	$61,395.84
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA SECCION 1.40X1.40M. A BASE DE CUADRADO DE 1/2" PARA VENTANA. INCLUYE: FIJACION A MURO, CARGAS, ACARREOS, LIMPIEZAS. TRABAJO TERMINADO.	PZA	8	$2,415.67	$19,325.36
32	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCO SOBRE MUROS DE APLANADO FINO DEBIENDO CUMPLIR LA PINTURA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PINTURA PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES, NO DEBE CONTENER PLOMO, ACABADO SATINADO, SOLIDOS EN VOLUMEN 30+-3%, LAVABILIDAD MAYOR A 5000 CICLOS CON SOLUCION ABRASIVA Y DURABILIDAD DE 8 AÑOS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS GRUESAS, CLASIFICACION VINIL-ACRILICAS ANTES DE LA APLICACION DE LA PINTURA EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA LA FICHA TECNICA DE LA PINTURA ASI COMO LA CERTIFICACION DE LA MARCA Y MODELO DE LA PINTURA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO.	M2	478.4	$89.61	$42,869.42
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO DE SECCION DE 15X30 CM. Y 1.0 CM. DE ESPESOR A BASE DE TALAVERA CON LA LEYENDA "AGUASCALIENTES, LA CIUDAD DE TU VIDA" (VER DISEÑO EN PLANOS). INCLUYE: FIJACION A MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGAS, ACARREOS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	8	$1,075.50	$8,604.00
34	DEMOLICION DE LOSAS DE CIMENTACION Y AZOTEA EXISTENTES DE LA VIVIENDA PARA ANCLAJES DE LAS NUEVAS DEL CUARTO ADICIONAL DE 20 CM DE ANCHO Y 7 CM DE ESPESOR	M3	1.2	$1,370.05	$1,644.06
35	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE PARA ADAPTAR PUERTA DE ACCESO A CUARTO ADICIONAL.	M2	15.84	$565.74	$8,961.32

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ. (057)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01-PA. VARIOS PUNT				
	PARTIDA: MEJORAS A RECAMARA ADICIONAL				
36	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2 TMA 3/4", DE 15X15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON ARMEX 15X15X4. INCLUYE: ACARREOS, SUMINISTROS, HABILITADO, COLADO, CURADO BASE AGUA, CIMBRADO COMÚN, DESCIMBRADO, TRABAJO TERMINADO.	ML	10	$803.69	$8,036.90
37	IMPERMEABILIZACION DE LA JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE LA LOSA DE AZOTEA DEL CUARTO Y LA VIVIENDA, A BASE DE ACRITON.	ML	24	$611.20	$14,668.80

Totales por Partida		$221,310.71
Totales por Grupo		$969,993.78
Totales Presup.		$969,993.78
Anticipo	+	$290,998.13
Amortizac. Ant.	-	$290,998.13
SubTotal. Ant.	=	$969,993.78
IVA	+	$0.00
Total	=	$969,993.78

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01 - PA

Ubicación: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ. (057)

Grupo	Partida	Importe
CONSTRUCCION DE 08 RECAMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA. ZONA 01-PA. VARIOS PUNT		
	PRELIMINARES	$71,283.96
	MUROS CADENAS Y CASTILLOS	$174,408.22
	CUBIERTA DE AZOTEA	$283,022.81
	INSTALACION ELECTRICA	$52,185.98
	HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA	$49,854.24
	ACABADOS PLAFON Y MUROS EXTERIORES	$111,918.43
	LIMPIEZA GRUESA Y FINAL	$6,009.43
	MEJORAS A RECAMARA ADICIONAL	$221,310.71
	Subtotal por Grupo	**$969,993.78**

Totales Presup.		**$969,993.78**
Anticipo	+	**$290,998.13**
Amortizac. Ant.	-	**$290,998.13**
SubTotal. Ant.	=	**$969,993.78**
IVA	+	**$0.00**
Total	=	**$969,993.78**

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA: CONST. DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN P. ALTA, ZONA 01-PA **NO. DE CONTRATO:** FISMDF-0091-2022


UBICACIÓN: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.

CONTRATISTA: ARQ. MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ PADILLA

INICIO

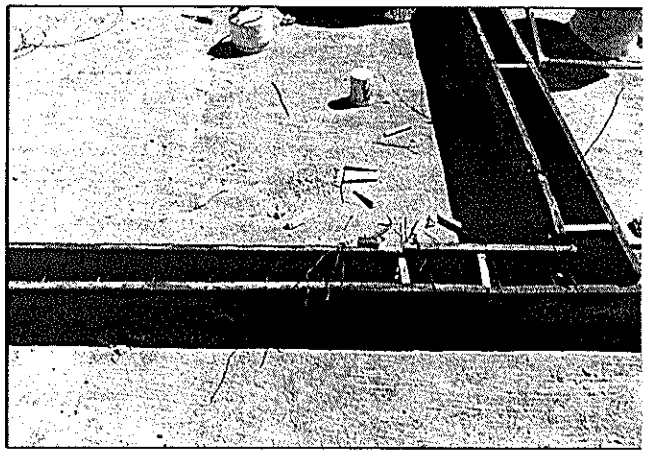

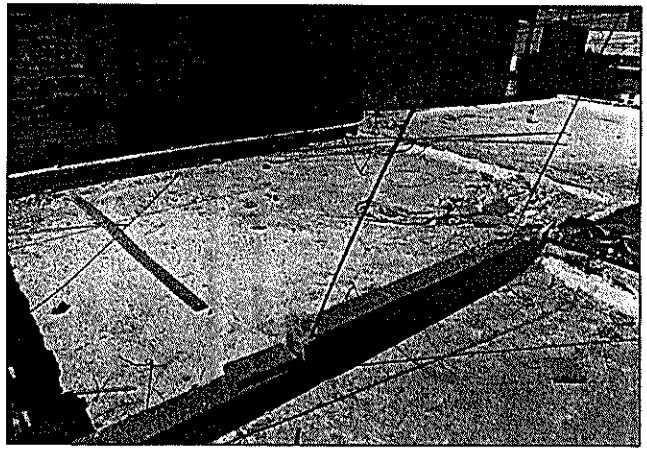

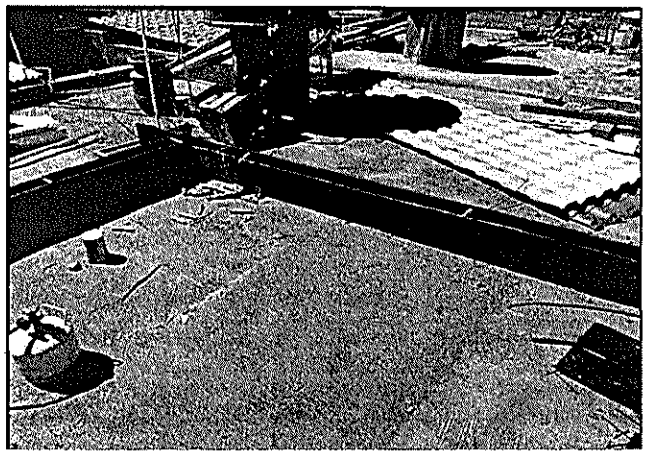



ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRÁFICA


OBRA: CONST. DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN P. ALTA, ZONA 01-PA NO. DE CONTRATO: FISMDF-0091-2022


UBICACIÓN: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.


CONTRATISTA: ARQ. MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ PADILLA

PROCESO

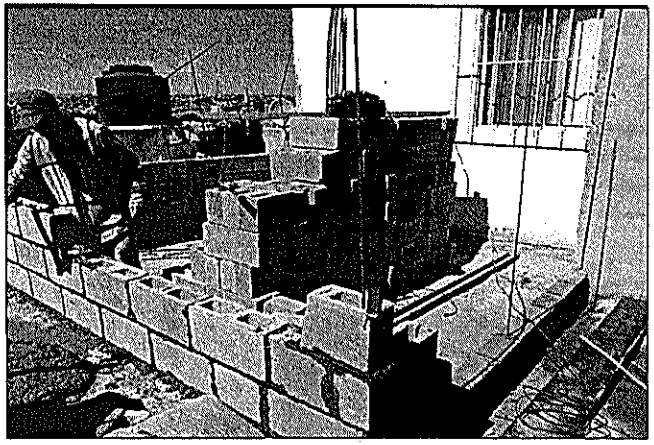

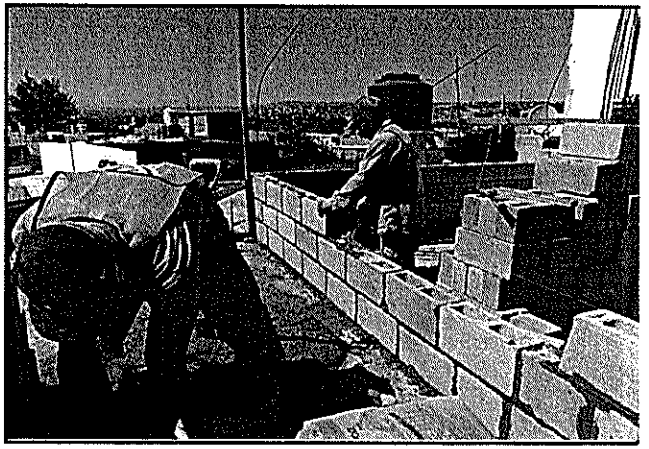

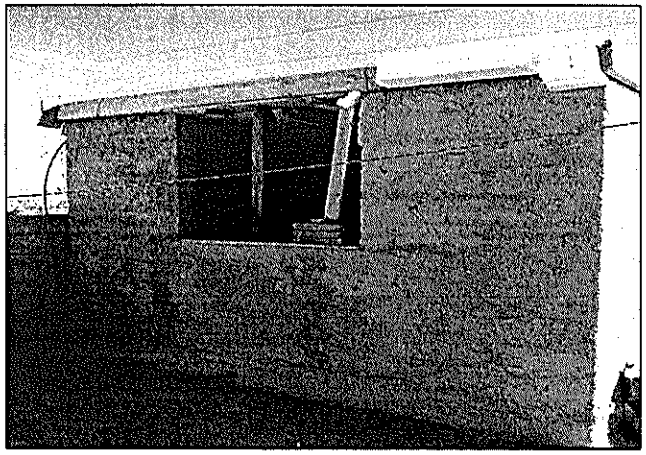

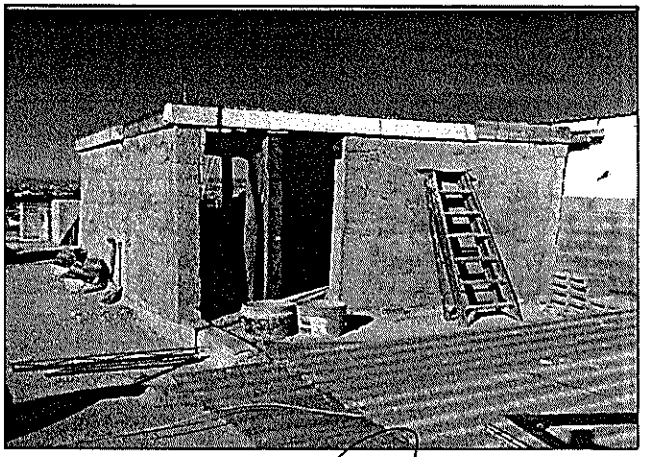

ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.





H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes

MEMORIA FOTOGRÁFICA

OBRA: CONST. DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN P. ALTA, ZONA 01-PA NO. DE CONTRATO: FISMDF-0091-2022
UBICACIÓN: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: ARQ. MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ PADILLA

TÉRMINO.

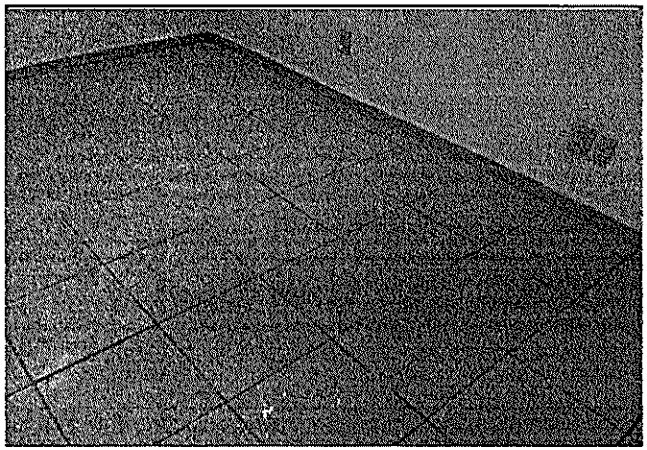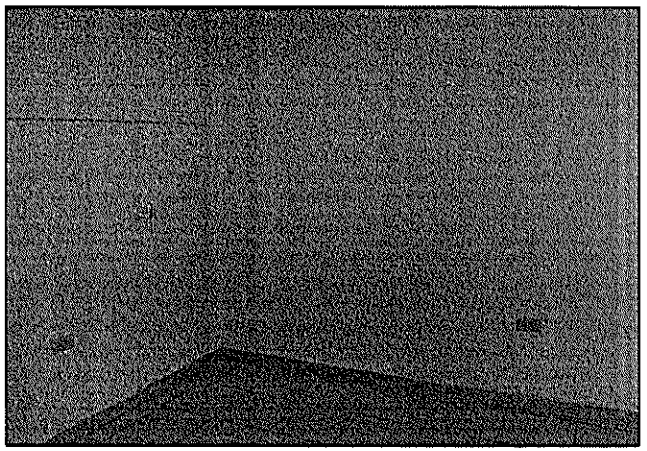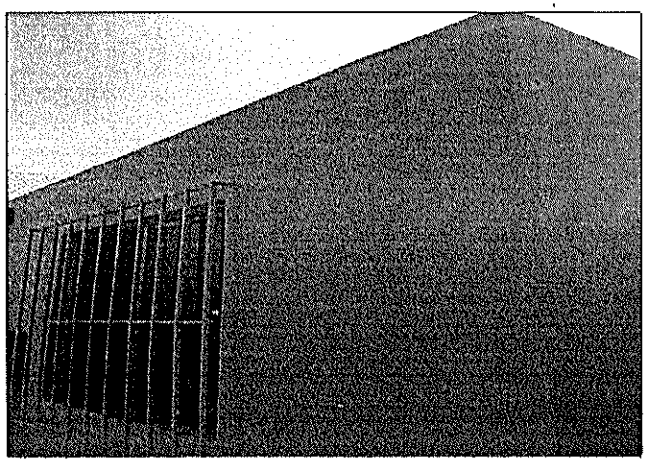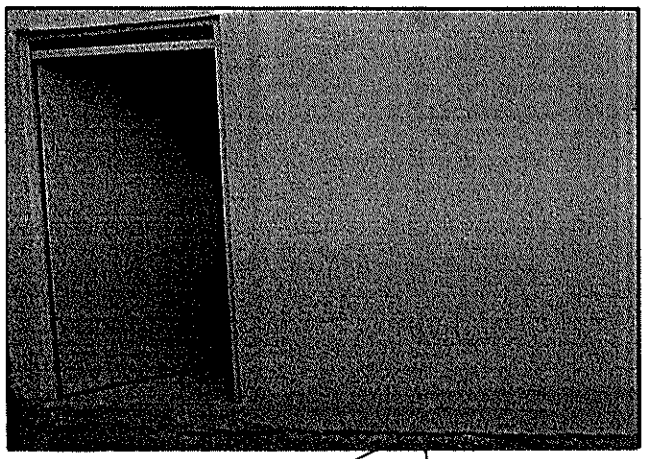
ING. FERNANDO MEDRANO ROQUE
SUPERVISOR DE OBRA.

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA


Aguascalientes

CONTRATO: FISMDF-0091-2022
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 08 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, ZONA 01-PA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD
MONTO MODIFICADO FINAL: $ 969,993.78

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE OBRA	MONTO
218.00	M2	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 CM., EN ESPESOR DE 12 CM., JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO HIDRÁULICO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE 1 O 2 CARAS SEGÚN SEA EL CASO, JUNTA RAYADA DE	$ 245,692.18
97.60	M2	LOSA HORIZONTAL A BASE DE SEMIVIGUETA DE CONCRETO 12X15 Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO 68X250X13, ESPESOR TOTAL DE 21 CM., CONC. H. EN O., F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N., REV. 10+-2, CAPA DE CMPRESIÓN DE 8	$ 283,022.81
8.00	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO VALSAPANEL LISA (1-1 1/2" DE SPESOR) O SIMILAR EN COSTO Y APARIENCIA, COLOR BLANCO OSTIÓN DE 0.90X2.10M., INCLUYE: CHAPA PHILLIPS RECÁMARA CON LLAVE, LATÓN	$ 102,040.22
253.60	M2	APLANADO FINO EN MUROS Y PRETILES DE FACHADAS, A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M., TERMINADA CERRADO CON PLANA, REMATES RECTOS, PERFILADO DE ARISTAS VIVAS A PLOMO	$ 117,927.86
478.40	M2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRÍLICA COLOR BLANCO SOBRE MUROS DE APLANADO FINO DEBIENDO CUMPLIR CON LA PINTURA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PINTURA PARA USO DE INTERIORES	$ 221,310.71
			$ 969,993.78

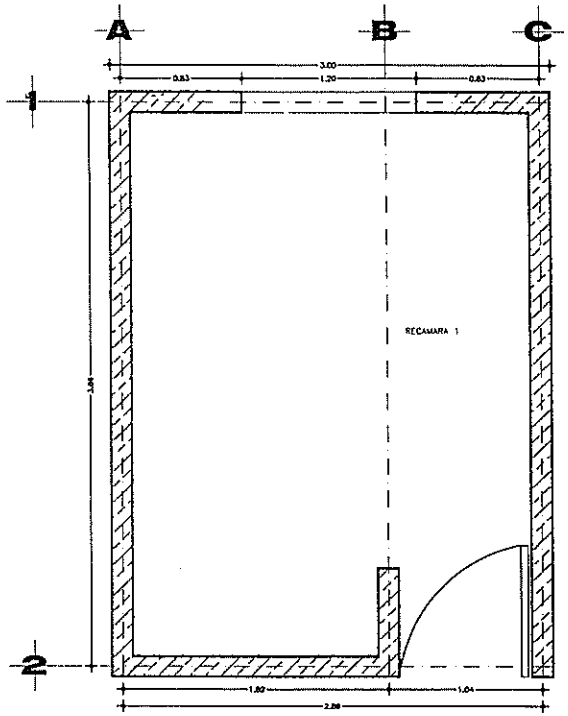

PLANTA ARQUITECTONICA

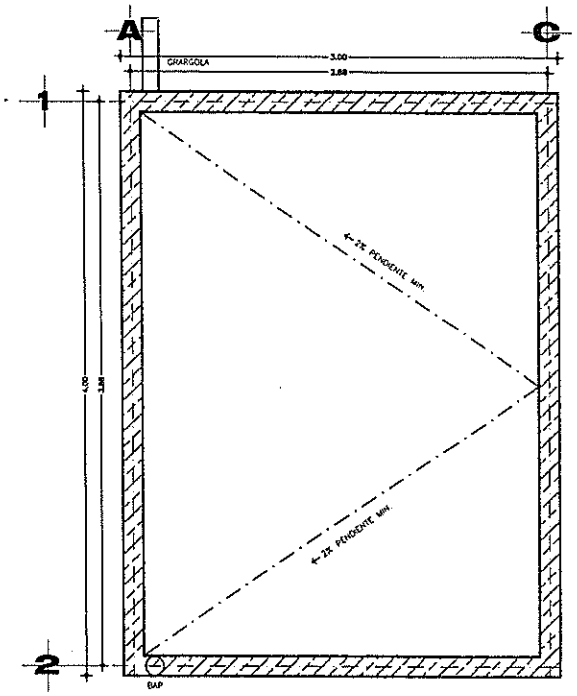

PLANTA DE AZOTEA

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:


PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ


REV.	FECHA:	OBSERVACIONES:


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA Y AZOTEA
UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


CLAVE: ARQ-01

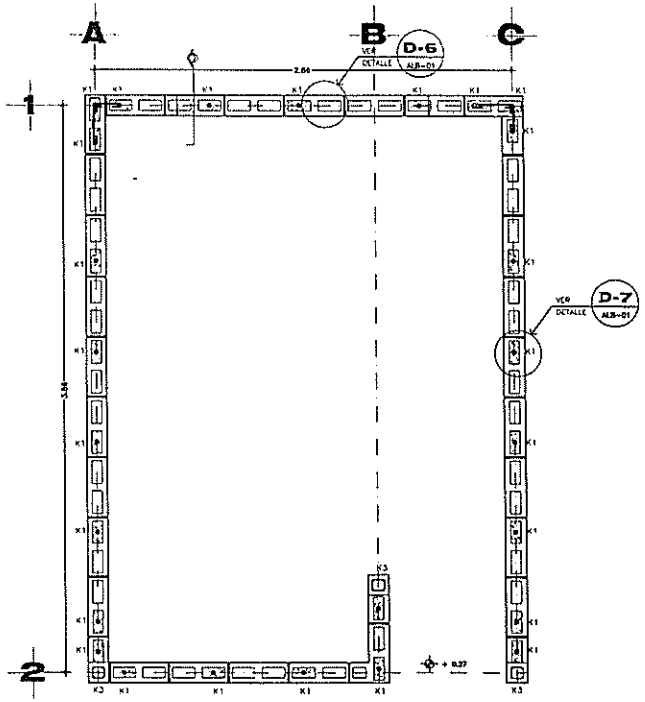






DETALLE 7 PLANO
ESC. 1:10

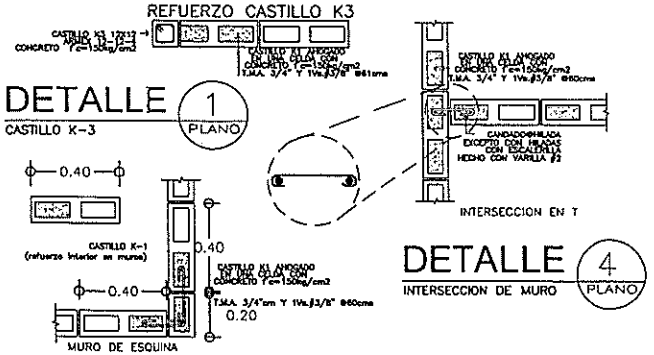

DETALLE 1 PLANO
CASTILLO K-3

DETALLE 4 PLANO
INTERSECCION DE MURO

DETALLE 3 PLANO
AMARRE EN ESQUINA



DETALLE 6 PLANO
ESC. 1:10

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:


PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

REV. FECHA OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA
CONTENIDO: PLANTA ALBAÑILERIA DETALLES
UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


CLAVE: ALB-01

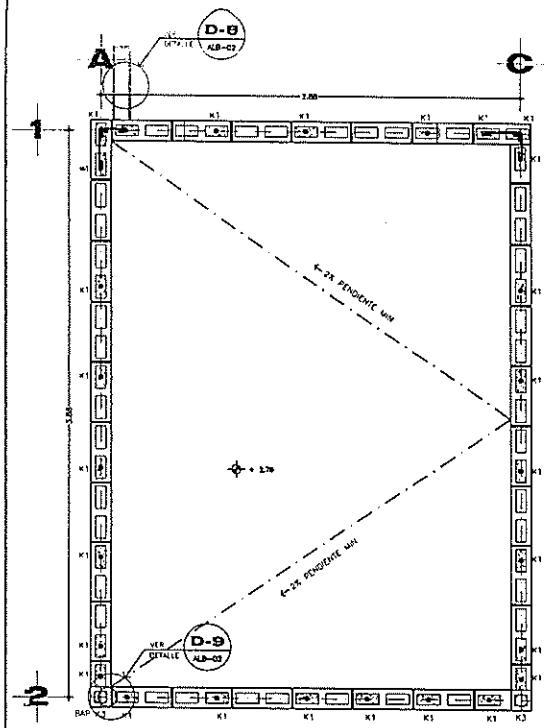


PLANTA DE ALBAÑILERIA AZOTEA

GARGOLA

Gargola prefobricada de concreto de 12X12X50cms





Frente

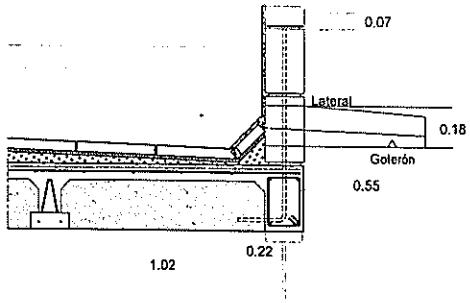

DETALLE 8 PLANO

ESC. 1:25

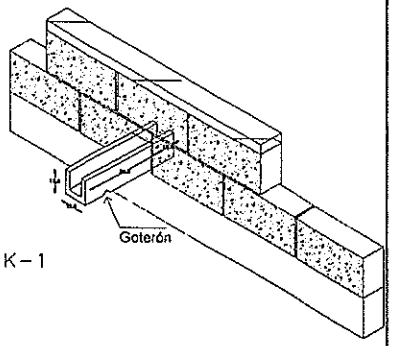

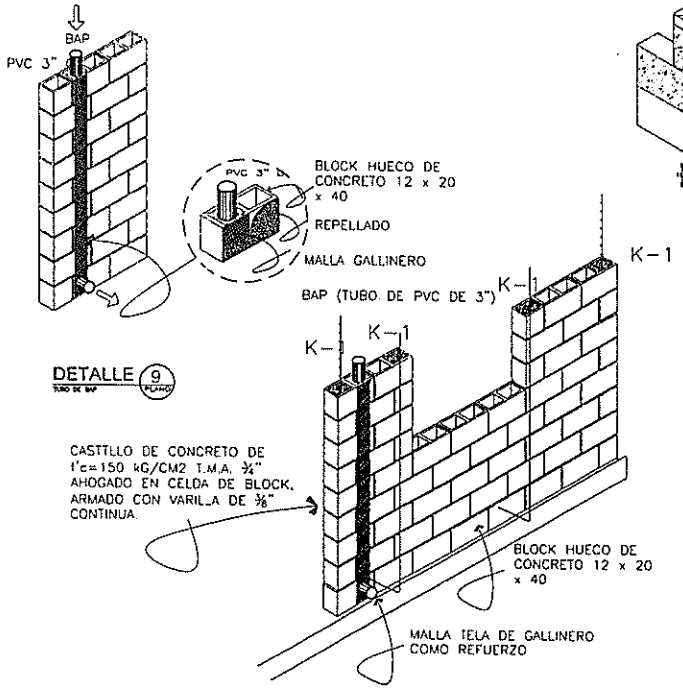

DETALLE 9 PLANO

TUBO DE BAP

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

Aguascalientes
LA CIUDAD ES TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA


TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA

CONTENIDO: ALBAÑILERIA Y DETALLES


UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


CLAVE: ALB-02

AUXILIO 2021 | INDICADOR | ARQ. AZL

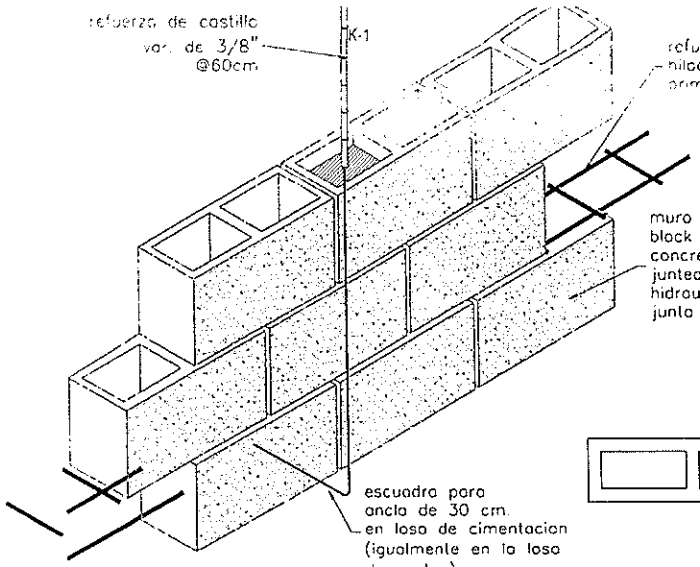


DETALLE 10
CASTILLO K-1 — PLANO



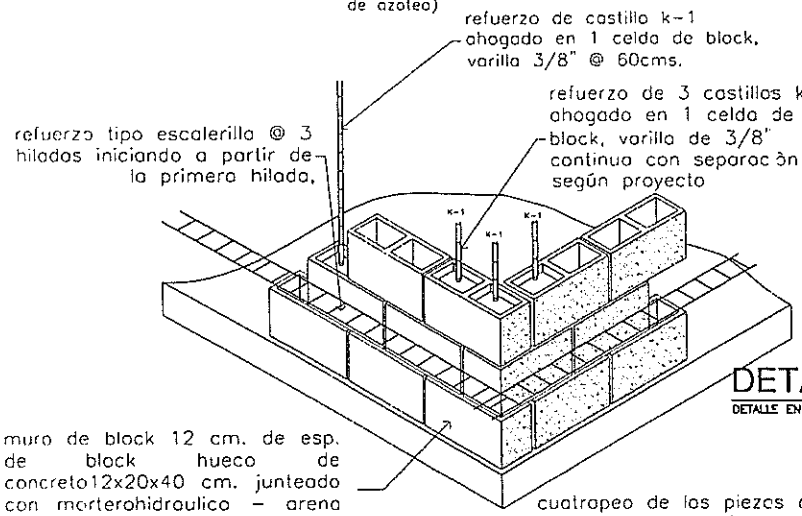

DETALLE 12
DETALLE EN ESQUINA — PLANO

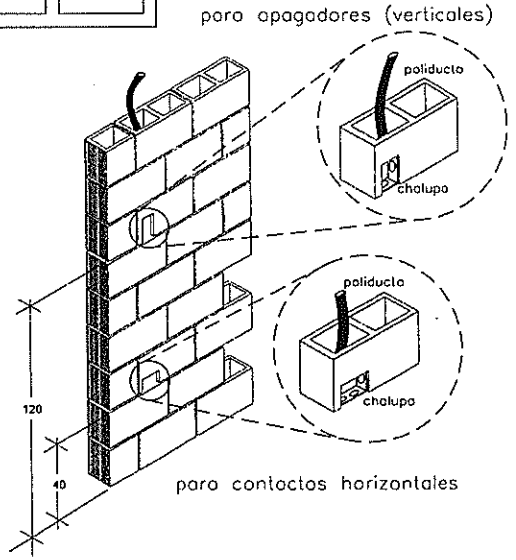

DETALLE 11
COLOCACION DE CHALUPAS — PLANO

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

Aguascalientes — LA CIUDAD DE TU VIDA


PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA
CONTENIDO: ALBAÑILERIA Y DETALLES
UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD


CLAVE: ALB-03

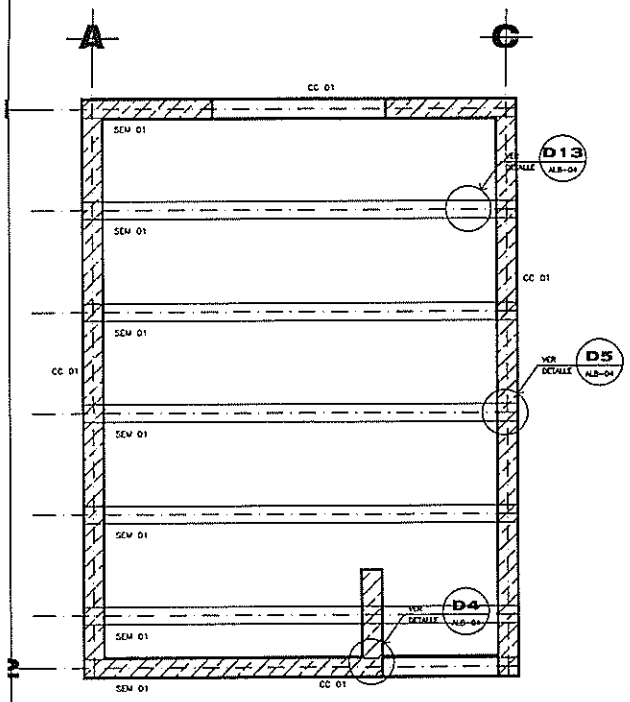


COLOCACION DE SEMIVIGUETAS

ESCALA 1:15








DETALLE 4
SEMIVIGUETA — ESCALA 1:10

DETALLE 13
SEMIVIGUETA 01 — ESCALA 1:5



DISTRIBUCION TIPO



DETALLE 5
SEMIVIGUETA — ESCALA 1:10

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

SEM 01
SEMIVIGUETA 12CMSX15CMS
PATIN DE CONCRETO

CC 01
CADENA DE CERRAMIENTO
ARMEX 12X20-4

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:


DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA BAJA
CONTENIDO: PLANO DE ALBAÑILERIA COLOCACION SEMIVIGUETA Y DET.
UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

FECHA: JULIO 2022
REVISION: 0


CLAVE: ALB-04

ARQ. JOSE LUIS JUAREZ GARCIA
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

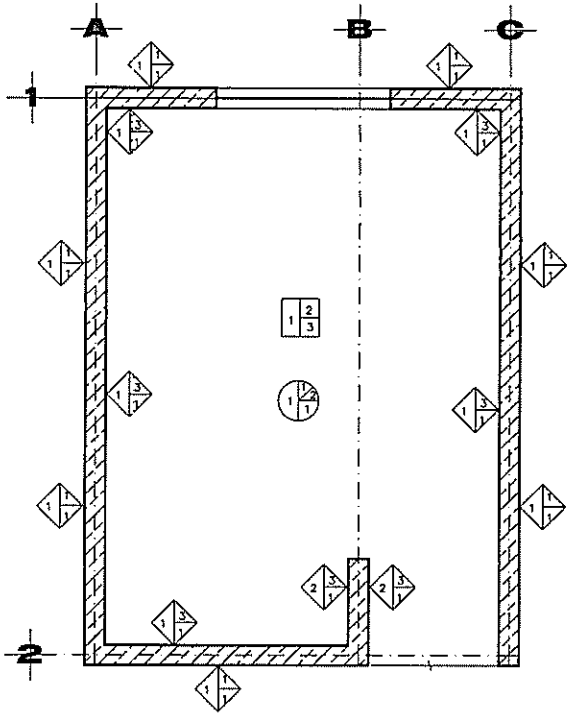

PLANTA DE ACABADOS

ESCALA 1:15

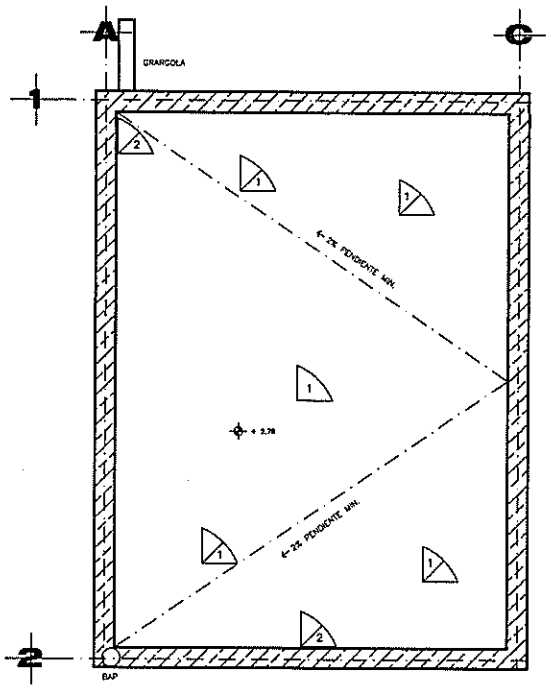

PLANTA DE AZOTEA

ESCALA 1:15

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

ACABADOS

PISOS INICIAL INTERMEDIO FINAL

MUROS INICIAL INTERMEDIO FINAL

PLAFONES INICIAL INTERMEDIO FINAL

AZOTEA INICIAL INTERMEDIO FINAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA BAJA

CONTENIDO: PLANO DE ACABADOS


UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

CLAVE: ACA-01

ESCALA: INDICADA

FECHA: JULIO 2021


ORIGINAL: ARQ. AJS

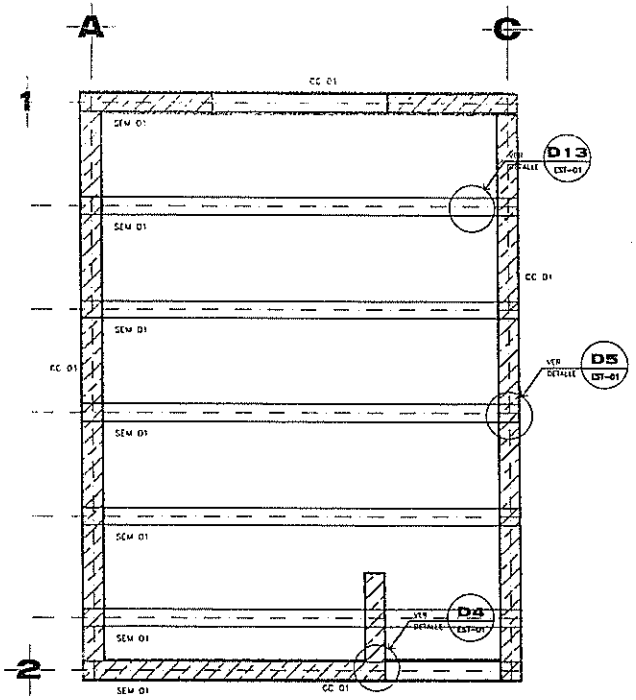


DETALLE CUBIERTA AZOTEA "A"




DISTRIBUCION TIPO

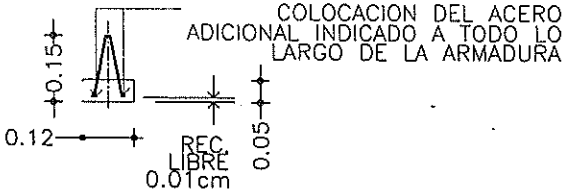




DETALLE 13
SEMMGUETA 01
PLANO



DETALLE 4
SEMMGUETA
PLANO



DETALLE 5
SEMMGUETA
PLANO

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo
Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. GLORIA GUADALUPE
CASTILLO GONZALEZ


REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA

TITULO:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA
CONTENIDO:
PLANTA DE DESPIECE DE SEMIVIGUETAS Y DETALLES
UBICACION:
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

0

CLAVE:
EST-01

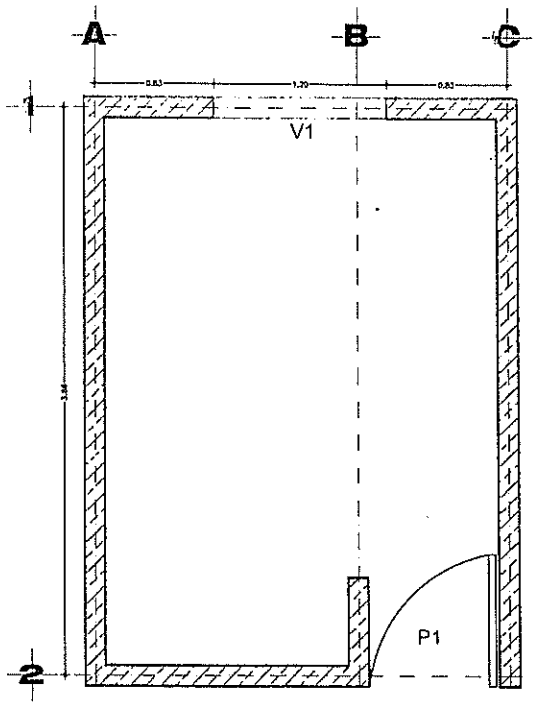


PLANTA DE CANCELERIA


ESCALA 1:25

PUERTA P1


ESCALA 1:25

Puerta en recamaras
1 pieza

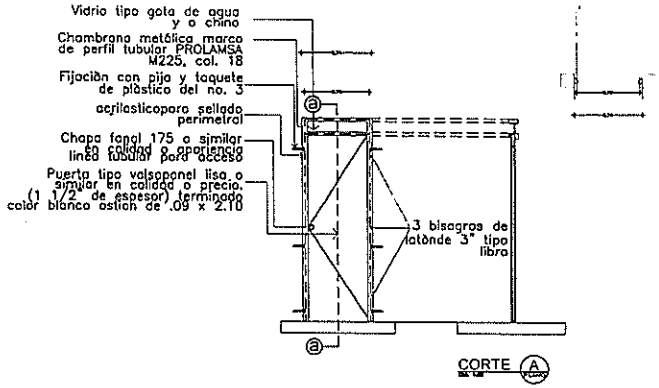

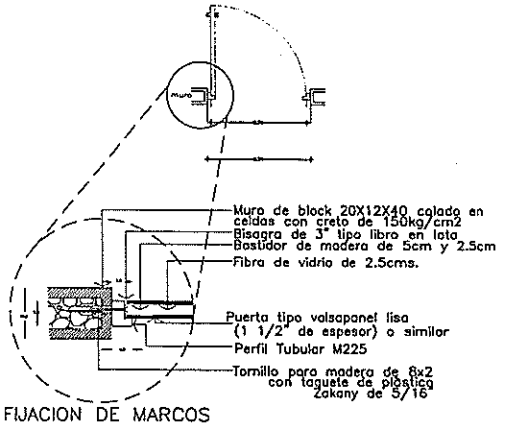

FIJACION DE MARCOS

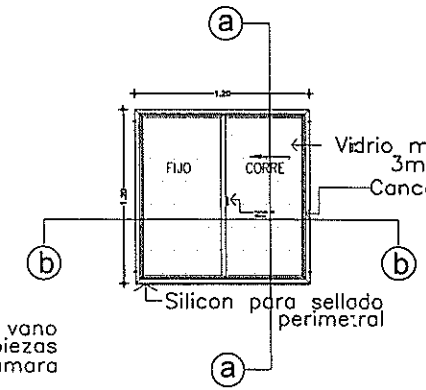

Ventana montada en vano de 1.20X1.20m 1piezas ventana recamara

VENTANA V1

ESCALA 1:25

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

CANCELERIA

— Vanos en puertas y ventanas deberá ser rectificados en campo
— Las medidas indicadas en los plantas son de los vanos para checar medidas de puertas y ventanas (ver detalle).

NOTA: Se deberá usar escantillon en puertas y ventanas.


1.— SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.20 x 1.20 M., UN FIJO Y UN CORREDIZO, VALSA O IGUAL EN CALIDAD, COSTO Y APARIENCIA, INCLUYE: VIDRIO MEDIO DOBLE DE 3 MM. DE ESPESOR, SILICON Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FIJACION, ACRILASTIC PARA SELLADO PERIMETRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL, TRABAJO TERMINADO.

2.— PUERTA RECAMARAS (P1)


SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO VALSAPANEL LISA CALIDAD en manera O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y APARIENCIA, COLOR BLANCO OSTION DE 0.90 x 2.10m INCLUYE: CHAPA PHILLIPS RECAMARA CON LLAVE, LATON BRILLANTE CODIGO ALTAS, 3 BISAGRAS DE LATON DE 3" TIPO LIBRO, MARCO DE PERFIL TUBULAR PROLAMSA M-225 Y M-103 E IN ANTEPECHOS CALIBRE 18, FIJADO CON TAQUETES Y PIJAS DEL no. 3 Y TERMINADO CON PINTURA DE ESMALTE A 2 MANOS (COLOR POR DEFINIR EN OBRA), ACRILASTIC PARA SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE ADEMAS PREPARACION PARA FIJAR ANTEPECHO Y COLOCACION DE VIDRIO TIPO GOTA DE AGUA Y/O CHINO.

NOTA: PARA EL SELLADO PERIMETRAL SE UTILIZARA SILICON EN COLOR BLANCO

Aguascalientes — LA CIUDAD DE TU VIDA	PRESIDENTE MUNICIPAL: Lic. Leonardo Montañez Castro. SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS: ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ	REV.	FECHA	OBSERVACIONES:		DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN PLANTA ALTA CONTENIDO: PLANO DE CANCELERIA UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	0	CLAVE: CANC-01		

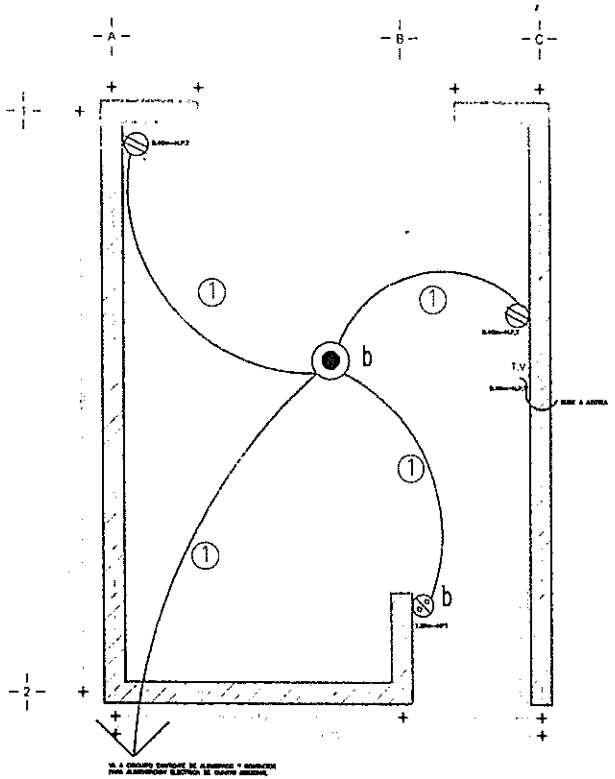

PLANTA ELECTRICA

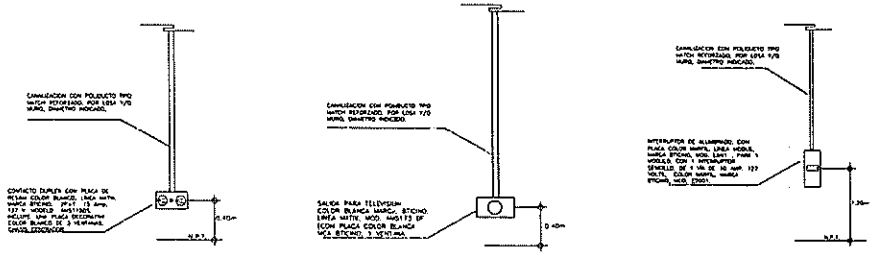

LOCALIZACION:

SIMBOLOGIA:

CANALIZACION CON POLIDUCTO REFORZADO TIPO WANCH COLOR NARANJA, POR PISO, DIAMETRO INDICADO EN CEDULA DE CABLEADOS.

LUMINARIO DE EMPOTRAR DE LUNA, MARCA TECHOLUZ, CATALOGO 90-152007/B, DE 15 W., DE 127 VOLTS, CON 1 LAMPARA INCANDESCENTE DE 15 WATS. COLOR BLANCO FIJO.

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO, CON PLACA COLOR MARFIL, LINEA MODULO, MARCA STECHO, MOD. 53911, PARA 1 MODULO CON 1 INTERRUPTOR SENCILLO, DE 1 VIA DE 15 AMP., 127 VOLTS, COLOR MARFIL, MARCA STECHO, MOD. 53001.

CONTACTO DUPLEX CON PLACA DE RESINA COLOR BLANCO, LINEA MATRIC MARCA STECHO, 2P+T 15 AMP., 127 V., MODELO 5651LWS, NO. CATALOGO 5651LWS, PLACA RECTANGULAR COLOR BLANCA DE 2 VENTANAS, CHASIS CENTRADO

T.V. SALIDA PARA TELEVISION COLOR BLANCA MARCA STECHO, LINEA MATR. MOD. 5651T2 2P, CON PLACA COLOR BLANCA MOD STECHO, 2 VENTANAS.

OBSERVACIONES

T-1 ← INDICA NUMERO DE CIRCUITO

INDICA NUMERO DE SUBCTO

① INDICA CABLEADO PARA CIRCUITOS (VER CUADROS DE CABLEADO)

ESPECIFICACIONES

1. ESTE PLANO SOLO SE UTILIZARA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.
2. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION A ESTE PROYECTO DEBERA SER REALIZADO CON EL CONOCIMIENTO DE LA SUPERVISION.
3. EL CABLE A USAR SERA DE COBRE, AISLAMIENTO TIPO THW-LS, 90°, MARCA CONDUMEX.
4. SE DEBERA DE INTERRUMPIR TODAS LAS PARTES METALICAS NO CONDUCTORAS.
5. TODOS LOS MATERIALES ELECTRICOS DEBEN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS ANCE, NOM Y NMX QUE APLIQUEN PARA DICHO EFECTO.
6. LA ALTURA DE COLOCACION DE APAGADORES SERA DE 1.20 M S.N.P.T. Y SERAN INSTALADOS EN CAJAS RECTANGULARES DE 4"x2".
7. LA ALTURA DE COLOCACION DE CONTACTOS SERA A 0.40 S.N.P.T. (EXCEPTUANDO DONDE SE INDIQUE UNA ALTURA DE COLOCACION DIFERENTE) Y SERAN INSTALADOS EN CAJAS RECTANGULARES DE 4"x2".
8. LA TUBERIA SERA DE POLIDUCTO TIPO PETACO DE DIAMETRO INDICADO EN PLANO.
9. SE DEBERA DE PROPORCIONAR EL SIGUIENTE CODIGO DE COLOR PARA EL CABLEADO DE LA INSTALACION ELECTRICA.
10. EN CUANTO SE DEFINA DE DONDE SE TOMARA LA ENERGIA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE DICHA OBRA.

ROJO	FASE, ILUMINADO
NEGRO	FASE, CONTACTOS
BLANCO	NEUTRO

CABLEADOS

① ← INDICA NUMERO DE CIRCUITO

PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Leonardo Montañez Castro.
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Arq. Gloria Guadalupe Castillo González.

REV.	FECHA	OBSERVACIONES:

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

TITULO: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PLANTA ALTA

CONTENIDO: PLANTA ELECTRICA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES

UBICACION: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

No. PROYECTO 01-2022

FECHA	JULIO 2022
REVISION	0
ESCALA	1:75
CLAVE	IELE-01