Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0380/22
Aguascalientes, Ags. 13 de Septiembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SOPMA/1983/2022** recibido por este Instituto el día 13 de Septiembre del 2022 por parte de la **Secretaría de Obras Publicas**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	MURO PERIMETRAL
UBICACIÓN:	PENSIÓN MUNICIPAL, PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5, SAN SEBASTIAN, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$1,587,031.60 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0022-DM-0501
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SEGURO
ESTRATEGIA:	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA
POLITICA:	1.1.1.FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA (COMP. CAMP..).

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. en A.P. GUILLERMO DE LA TORRE SIFUENTES
DIRECTOR GENERAL

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaria de Obras Públicas. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0022-DM-0501	REGISTRO No.	187
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0380/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	13 de Septiembre del 2022
PROGRAMA:	DESARROLLO MUNICIPAL	LOCALIDAD O COLONIA:	SAN SEBASTIAN
SUB-PROGRAMA:	Patrimonio Municipal	DELEGACIÓN:	Mujeres Ilustres
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	MURO PERIMETRAL, PENSIÓN MUNICIPAL, PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$1,587,031.60	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$1,587,031.60	0.00	0.00	$1,587,031.60	0.00	0.00	*$28.010,52*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 29 %	Físico: 62 %				
FECHA DE INICIO:	23 de Mayo del 2022	FECHA DE TÉRMINO:	17 de Julio del 2022	REGISTRO SIMA:	22	

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	1200	2022 05 23	2022 07 17	Equipamiento	4126	2309

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

13 de Septiembre del 2022
Fecha de validación

13 de Septiembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0510-0-17-0022-21-1111-6125

2022-PDM-0022-DM-05-009	Obra **MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2309**	Ubic. PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora . **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción. **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa: **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

INVERSION 2022

Municipal	1111	RECURSO PROPIO 2022	$1,587,031.60
		Folio SIMA 22 Total	$1,587,031.60

METAS

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 23 May 2022 Fecha de Terminación 17 Jul 2022

Jornales a Generar en 2022 4126

Modalidad de ejecución CONTRATO
Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público
Registro del Patrimonio: Infraestructura

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : DM DESARROLLO MUNICIPAL

Subprograma : 05 PATRIMONIO MUNICIPAL (a).- Construcción)

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL 1.00 obra

Beneficiarios (No. y Tipo) :

1,200	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Com. Gral. Mtro. en D.C. A. Antonio Martínez Romo
Secretario de Seguridad Pública

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: DESARROLLO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: PATRIMONIO MUNICIPAL (a).- Construcción)

OBRA A REALIZAR: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 06 Sep 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2309

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

PROGRAMA: DM - DESARROLLO MUNICIPAL

SUB-PROGRAMA: 0

OBRA A REALIZARSE: **MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL**

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)

FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA	X	CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN		EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO	X	REGULAR		PESIMO ESTADO	

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN CONDICIONES LISTA PARA OPERARCE

PROCEDE SI X NO


ARQ. MIGUEL GARCIA RAYA
SUPERVISOR

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

MJRC PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

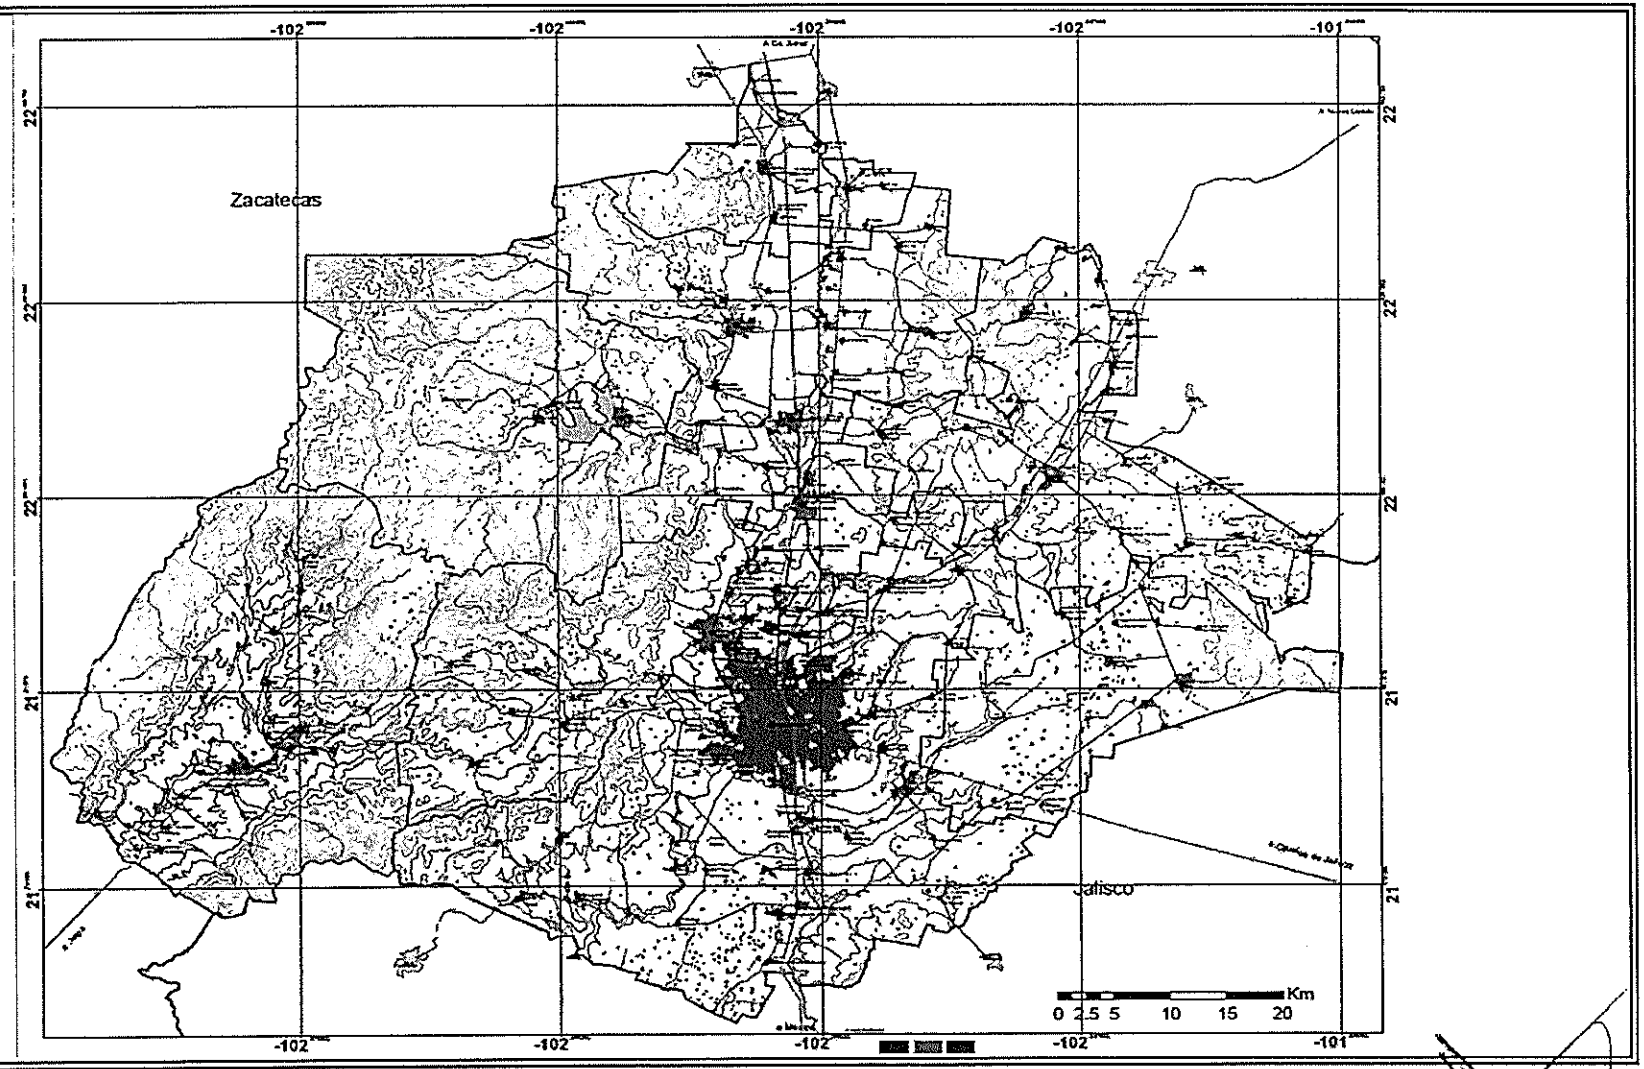

LOCALIZACION A NIVEL MACRO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE SUPERVISION

MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA



LOCALIZACION A NIVEL MICRO

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Ubicación: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: FERELDI, S.A. DE C.V. (003)

Grupo	Partida	Importe
ALBAÑILERIA		
	PRELIMINARES	$92,446.92
	ALBAÑILERIA	$1,054,039.01
	HERRERIA	$133,832.21
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	$12,657.53
	Subtotal por Grupo	$1,292,975.68
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIO	$75,155.01
	Subtotal por Grupo	$75,155.01

Totales Presup.		$1,368,130.68
Anticipo	+	$399,489.69
Amortizac. Ant.	-	$399,489.69
SubTotal. Ant.	=	$1,368,130.69
IVA	+	$218,900.91
Total	=	$1,587,031.60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Ubicación: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: FERELDI, S.A. DE C.V. (003)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: ALBAÑILERIA				
	PARTIDA: PRELIMINARES				
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PUENTES, HILO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. LIMPIA. P.U..O.T.	M2	174.58	$12.97	$2,264.30
2	DESPALME, REMOCION DE LA CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA VEGETAL DEL TERRENO NATURAL, CON UN ESPESOR DE 10 CMS. PROMEDIO, INCLUYE: DESENRAICE, ACARREO A CUALQUIER ESTACION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	179.68	$38.83	$6,976.97
3	EXCAVACION DE CEPA CON MAQUINA Y AFINES A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS., TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	184.01	$128.88	$23,715.21
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES EN CAMIÓN AL PRIMER KILOMETRO (URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.). INCLUYE: EQUIPO PARA CARGA MECÁNICA Y ACARREO, MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	193.86	$42.11	$8,163.44
5	ACARREO DE MATERIAL MIXTO EN CAMIÓN A km SUBSECUENTES DEL PRIMER KILOMETRO FUERA DE LA OBRA (ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIA, ETC.) INCLUYE: EQUIPO PARA ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL EN TIRADERO MUNICIPAL INDICADO POR SUPERVISIÓN DE SOPMA. P.U.O.T.	M3/KM	3683.18	$11.12	$40,956.96
6	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE PORTON EXISTENTE MEDIDAS NOMINALES DE 3.10 DE ALTO X 6.10 DE LARGO EN 2 HOJAS DE 3.10 X 3.20 M., INCLUYE: CORTES CON DISCO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES A DONDE LA SUPERVICION DE OBRAS PUBLICAS LO INDIQUE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	1	$10,370.03	$10,370.03
				Totales por Partida	$92,446.92
	PARTIDA: ALBAÑILERIA				
7	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 15 cm. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	90.67	$32.72	$2,966.72
8	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20cm AL 95% DE SU P.V.S.M. CON EL USO DE EQUIPO MECANICO (BAILARINA) PARA DAR NIVELES INDICADOS EN PROYECTO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, AGUA (LA NECESARIA), EXTENDIDO, CLASIFICACION DEL MATERIAL APROBADA POR SUPERVISION DE SOPMA, ABUNDAMIENTO, COMPACTADO, PRUEBA DE COMPACTACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M3	128.93	$298.00	$38,421.14
9	PLANTILLA DE CONCRETO F'c = 100 Kg/cm2, T.M.A. 3/4" TRITURADA, CON 5.00 CM DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, INCLUYE: **ACARREO EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA Y VACIADO, TENDIDO** NIVELADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, FLETES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TRABAJO TERMINADO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	163.78	$207.33	$33,956.51

Obra: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Ubicación: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: FERELDI, S.A. DE C.V. (003)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: ALBAÑILERIA				
	PARTIDA: ALBAÑILERIA				
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA COMUN EN CIMENTACION MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, DE 0.00 A 3.50M DE PROFUNDIDAD, PERFECTAMENTE COLOCADA, PREVIA APLICACION DE DESMOLDANTE, NIVELADA, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, DESMOLDANTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA MENOR, TORZALES Y ATISADORES, BARROTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	29.52	$448.92	$13,252.12
11	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO EN CIMENTACION F'C=250kg/cm2 TMA DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTROS, NIVELADO, ACARREOS LOCALES, HABILITADO, PERFECTAMENTE COLADO, VIBRADO, NIVELADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M3	19.95	$2,777.65	$55,414.12
12	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZOA ARMADA CON VS. No.3 A CADA 12.5 CM. EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VS No. 3 A CADA 20 CM. EN SENTIDO TRANSVERSAL. INCLUYE: SUMINISTROS, CALZADO CON SILLETAS PLASTICAS SUFICIENTES PARA SEPARAR EL ACERO , ACARREOS LOCALES, HABILITADO, PERFECTAMENTE COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS LOCALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	KG	1003.66	$51.08	$51,266.95
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOAMTECH DE 1/2" X 30 CM. PARA JUNTA CONSTUCTIVA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	46.86	$387.61	$18,163.40
14	ANCLAJE DE CASTILLO K-01 A CIMENTACION DE 15X20 cm DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE ACARREOS, HABILITADO, COLADO, CIMBRADO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	49	$487.90	$23,907.10
15	ANCLAJE DE COLUMNA C-01 A CIMENTACION DE 30X20 cm DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON 6 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 15cm. INCLUYE ACARREOS, HABILITADO, COLADO, CIMBRADO, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	PZA	36	$771.12	$27,760.32
16	MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CM. SOBRE MORTERO CEM-ARENA PROP.1:4. INCLUYE SUMINISTROS, PLOMEADO, NIVELADO, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	M2	178.81	$453.10	$81,018.81
17	CADENA DE DESPLANTE CD-01 DE 15X20 cm. DE SECCION. CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE: ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, COLADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO , HABILITADO DEL ACERO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	190.92	$537.38	$102,596.59
18	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION DE DALAS CON 2 CAPAS DE VAPORTITE 500 Y 1 CAPA DE FIELTRO ASFALTICO CON RIEGO DE ARENA FINA, DESARROLLO DE 14 CM. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CORTES, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	190.92	$67.33	$12,854.64
19	COLUMNA C-01 DE 30X20 cm DE SECCION CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 15cm. INCLUYE: ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	119.14	$827.25	$98,558.57

Obra: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Ubicación: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: FERELDI, S.A. DE C.V. (003)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: ALBAÑILERIA				
	PARTIDA: ALBAÑILERIA				
20	CASTILLO K-01 DE 15X20 cm DE SECCION CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE: ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	133.07	$466.80	$62,117.08
21	CADENA INTERMEDIA CI-01 DE 15X20 cm. DE SECCION. CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA, REFORZADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE. ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, COLADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO , HABILITADO DEL ACERO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	190.93	$534.52	$102,055.90
22	CADENA DE CERRAMIENTO CC-03 DE 15X20 cm. DE SECCION. CONCRETO f'c=200 Kg/cm2 TMA 19 mm HECHO EN OBRA,REFORZADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 20cm. INCLUYE: ACABADO CON CIMBRA APARENTE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, COLADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO , HABILITADO DEL ACERO, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.	ML	190.93	$534.52	$102,055.90
23	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7X14X28 CM. ASENTADO EN 14 CM. CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:1:6 A PLOMO Y A NIVEL, ESPESOR MAX. DE JUNTA =1.5 CM. ACABADO APARENTE. INCLUYE ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA , TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA. P.U.O.T.	M2	491.13	$463.57	$227,673.13
				Totales por Partida	**$1,054,039.01**
	PARTIDA: HERRERIA				
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO ABATIBLE DE 3.10M DE ALTO X 7.35M DE LARGO DIVIDIDO EN DOS HOJA DE 3.10x3.65 m A BASE DE PERFIL PTR DE 2" X 2" CAL 3/16" EN SU MARCO, Y PERFIL TUBULAR R-200 2"X1", POSTES A BASE P.T.R DE 4"X 4", INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE PLACA DE 1/2" CON ANCLAS DE 1/2", HERRAJES, PINTADO CON ESMALTE MATE MARCA DUPONT COLOR BLANCO PREVIAMENTE FONDEADO CON PRIMER DE LA MISMA MARCA, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SOLDADURA 60/13 X 1/8" ELECTRODO REVESTIDO, PASADORES CON OJALES PARA CANDADO BISAGRAS TIPO TEJUELO Y BIVELO PARA MINIMO 300KG. MUERTOS DE CONCRETO PARA PLACAS Y POSTES REFORZADO CON ARMEX DE 40 CM. DE ANCHO X 60 CM. DE PROFUNDIDAD, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	KG	472.22	$131.40	$62,049.71
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PEATONAL METALICO ABATIBLE UNA HOJA DE 1.10x3.10 m. A BASE DE PERFIL PTR DE 2" X 2" CAL.3/16" EN SU MARCO, Y PERFIL TUBULAR R 200 2"X1", INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE PLACA DE 1/2" CON ANCLAS DE 1/2", ANGULO DE 1 1/2 COMO TOPE DE PUERTA EN LOS 3M. DEL LADO DE LA CHAPA, HERRAJES, PINTADO CON ESMALTE MATE MARCA DUPONT COLOR BLANCO PREVIAMENTE FONDEADO CON PRIMER DE LA MISMA MARCA, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SOLDADURA 60/13 X 1/8" ELECTRODO REVESTIDO, CERRADURA SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD AS-2000 PHILLIPS COLOR NEGRO, PASADORES CON OJALES PARA CANDADO BISAGRAS TIPO TEJUELO Y BIVELO PARA MINIMO 200KG. MUERTOS DE CONCRETO PARA PLACAS Y POSTES REFORZADO CON ARMEX DE 40 CM. DE ANCHO X 60 CM. DE PROFUNDIDAD, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	KG	135.87	$131.40	$17,853.32

Obra: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Ubicación: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: FERELDI, S.A. DE C.V. (003)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: ALBAÑILERIA				
	PARTIDA: HERRERIA				
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO ABATIBLE DE 3.10M. DE ALTO X 6.10M. DE LARGO DIVIDIDO EN DOS HOJA DE 3.10x3.65 m. A BASE DE PERFIL PTR DE 2" X 2" CAL.3/16" EN SU MARCO, Y PERFIL TUBULAR R-200 2"X1", SUJETO A POSTES EXISTENTES, CON PUERTA PEATONAL DE 2.10 DE ALTO X 0.90 M. DE ANCHO A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL.3/16" EN SU MARCO, Y CONTRAMARCO, Y PERFIL TUBULAR R 200 2"X1" INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION A BASE DE PLACA DE 1/2" CON ANCLAS DE 1/2", HERRAJES, CERRADURA SOBREPONER DE ALTA SEGURIDAD AS-2000 PHILLIPS COLOR NEGRO, PINTADO CON ESMALTE MATE MARCA DUPONT COLOR BLANCO PREVIAMENTE FONDEADO CON PRIMER DE LA MISMA MARCA, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SOLDADURA 60/13 X 1/8" ELECTRODO REVESTIDO, PASADORES CON OJALES PARA CANDADO BISAGRAS TIPO TEJUELO Y BIVELO PARA MINIMO 300KG. MUERTOS DE CONCRETO PARA PLACAS, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T	KG	410.42	$131.40	$53,929.19
			Totales por Partida		$133,832.21
	PARTIDA: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA				
27	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A DONDE LO INDIQUE LA SOPMA	M2	622.91	$20.32	$12,657.53
			Totales por Partida		$12,657.53
			Totales por Grupo		$1,292,975.68

Obra: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Ubicación: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: FERELDI, S.A. DE C.V. (003)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
	GRUPO: **EXTRAORDINARIO**				
	PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**				
28	EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: DEPOSITO DE MATERIAL EN EL SITIO QUE SEÑALE LA SUPERVISION, EXTRACCION, AFINE DE TALUD Y FONDO, ASI COMO CONSERVACION DE LA MISMA, ACARREOS, TRASPALEOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA HASTA LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.28	$385.05	$4,343.36
29	RELLENO COMPACTADO SUELO-CEMENTO EN PROPORCION UN METRO CUBICO DE TEPETATE POR 50 KG. DE CEMENTO GRIS, RELLENO EN CAPAS DE 20 CMS., CADA CAPA DEBERA TRABAJARSE Y QUEDAR TERMINADA DE COMPACTACION EN UN TIEMPO DE 2 A 4 HRS., DESPUES DE QUE EL CEMENTO HAYA TENIDO CONTACTO CON EL AGUA Y APROVECHAR LOS ENLACES COHESIVOS DEL CEMENTO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: TEPETATE MEZCLADO Y HOMOGENIZADO DEL CEMENTO EN REVOLVEDORA, HUIMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95%, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA ZANJA A LA MPRIMERA ESTACION, LIMPIEZAS.	M3	19.74	$545.91	$10,776.26
30	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS., DE ESPESOR, INCLUYE: AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTADO AL 85% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, ACARREO DE MATERIAL Y LIMPIEZAS.	M3	25.45	$87.32	$2,222.29
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO LISO DE 150 MM., DE DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, PRUEBA HIDROSTATICA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZAS.	ML	6	$217.19	$1,303.14
32	CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14" EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HASTA 5 CMS., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y OPERACION, LIMPIEZAS.	ML	1.15	$61.84	$71.12
33	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y/O BANQUETAS, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS.	M3	1.27	$1,310.49	$1,664.32
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC SANITARIO DE 150 MM., (6") DE DIAMETRO, INCLUYE. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	PZA	2	$196.08	$392.16
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNQUILLO DE MADERA DE 25MM. DE 4 USOS PARA CREAR FRENTES OCHAVADOS EN CIMBRA APARENTE PARA COLADO DE CASTILLOS, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO. INCLUYE. CORTES, HABILITADO, CURADO, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	ML	1652.96	$37.07	$61,275.23
36	DEDUCTIVA POR CONCEPTO DE INDIRECTOS NO COMPROBADOS	LOTE	-1	$6,892.88	-$6,892.88
				Totales por Partida	**$75,155.01**
				Totales por Grupo	**$75,155.01**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

Ubicación: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: FERELDI, S.A. DE C.V. (003)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total

Totales Presup.		$1,368,130.68
Anticipo	+	$399,489.69
Amortizac. Ant.	-	$399,489.69
SubTotal. Ant.	=	$1,368,130.69
IVA	+	$218,900.91
Total	=	$1,587,031.60

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : DM-0022-2022

PROGRAMA: DM DESARROLLO MUNICIPAL — INICIO VIGENTE: 23-mayo-22

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: DM-0022-2022 MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL — TERMINO REAL: 17-julio-22

RECURSO 2022

CONCEPTO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	FINANCIERO	FÍSICO
						23-05-22		17-07-22										$	%
DESCRIPCION	INVERSION																		
MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL																			
																		0.00	0.50
ALBAÑILERIA																		0.00	0.00
PRELIMINARES	$ 92,446.92																	6.76	7.00
ALBAÑILERIA	$ 1,054,039.01																	77.04	77.00
HERRERIA	$ 133,832.21																	9.78	10.00
LIMPIEZA GENERAL DE LA OE	$ 12,657.53																	0.93	1.00
EXTRAORDINARIO																		0.00	0.00
EXTRAORDINARIO	$ 75,155.01																	5.49	5.00
																		0.00	0.00
																		0.00	0.00
																		0.00	0.00

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

CONTRATO: DM-0022-2022
OBRA: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL
MONTO MODIFICADO FINAL: $1,587,031.60

VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE OBRA		MONTO
184.01	M3	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DESPALME Y CORTE DE TERRENO CON MAQUINA, EXCAVACION DE CEPA CON MAQUINA Y AFINES A MANO CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE PORTON EXISTENTE	$	92,446.92
491.13	M2	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA COMUN EN CIMENTACION, CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZOA ARMADA CON VS. No.3 A CADA 12.5 CM, MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 CM, CADENA DE DESPLANTE, IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION, COLUMNA C-01 DE 30X20 , cm, CASTILLO K-01 DE 15X20 cm, CADENA INTERMEDIA CI-01 DE 15X20 cm., CADENA DE CERRAMIENTO, MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 7X14X28 CM	$	1,054,239.01
1018.51	KG	BARANDAL METALICO ABATIBLE DE 3.10M. DE ALTO X 7.35M. DE LARGO DIVIDIDO EN DOS HOJA DE 3.10x3.65 m. A BASE DE PERFIL PTR DE 2" X 2" CAL 3/16" EN SU MARCO, Y PERFIL TUBULAR R-200 2"X1", POSTES A BASE P.T.R DE 4"X 4", PUERTA PEATONAL METALICO ABATIBLE UNA HOJA DE 1.10x3.10 m. A BASE DE PERFIL PTR DE 2" X 2" CAL.3/16" EN SU MARCO Y PERFIL TUBULAR R-200 2"X1", BARANDAL METALICO ABATIBLE DE 3.10M. DE ALTO X 6.10M. DE LARGO DIVIDIDO EN DOS HOJA DE 3.10x3.65 m. A BASE DE PERFIL PTR DE 2" X 2" CAL.3/16" EN SU MARCO, Y PERFIL TUBULAR R-200 2"X1"	$	33,632.21
622.91	M2	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A DONDE LO INDIQUE LA SOPMA	$	12,657.53
1.00	PZA	EXTRAORDINARIOS	$	75,455.01

SUBTOTAL	$	1,368,130.68
IVA	$	218,900.91
TOTAL	$	1,587,031.60

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL
UBICACIÓN: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: FERELDI, S.A. DE C.V.

NO. DE CONTRATO: DM-0022-2022
LOCALIDAD: AGS

INICIO



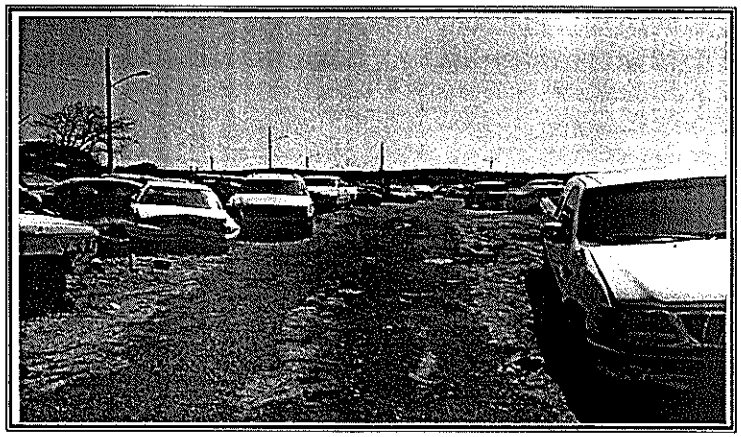





ARQ. MIGUEL GARCIA RAYA

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL
UBICACIÓN: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: FERELDI, S.A. DE C.V.


NO. DE CONTRATO DM-0022-2022
LOCALIDAD AGS

PROCESO

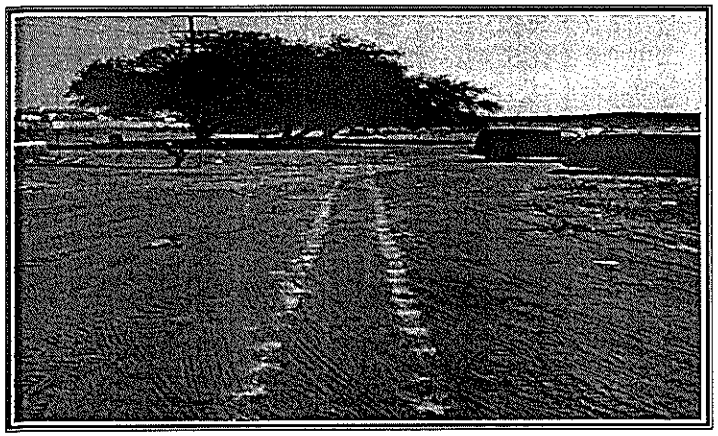

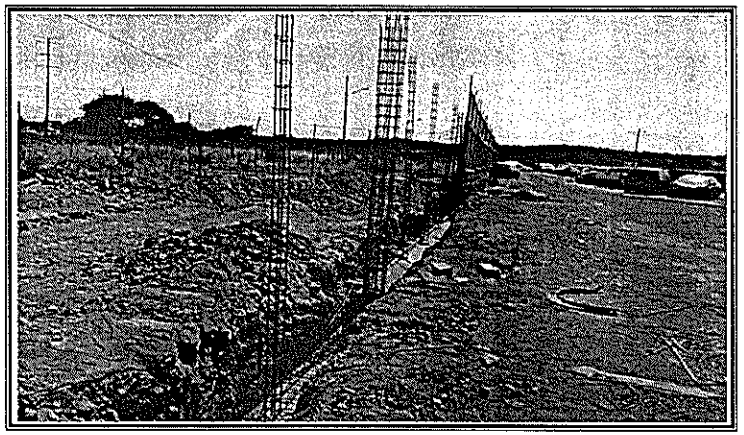

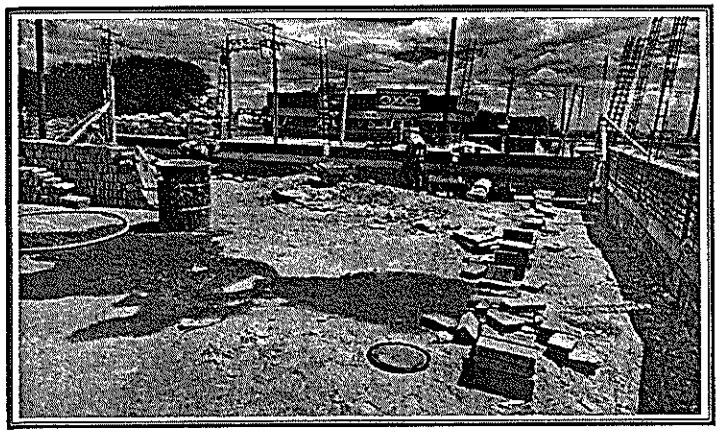

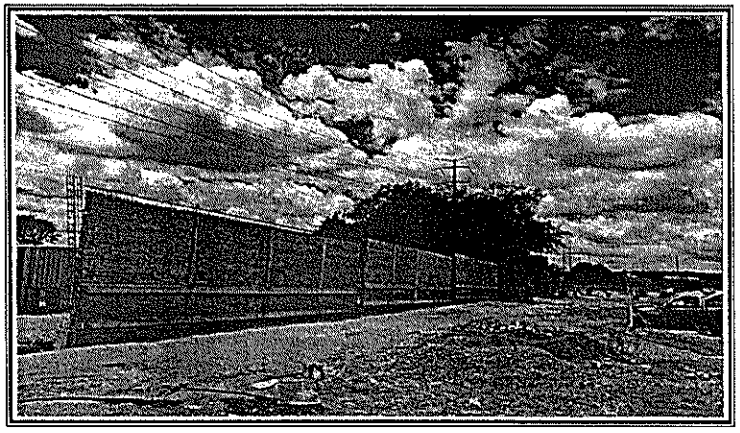

ARQ. MIGUEL GARCIA RAYA

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA: MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL
UBICACIÓN: PROL. AV. HÉROE INMORTAL KM 3.5. PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES Mpio.
CONTRATISTA: FERELDI, S.A. DE C.V.


NO. DE CONTRATO: DM-0022-2022
LOCALIDAD: AGS

TERMINO

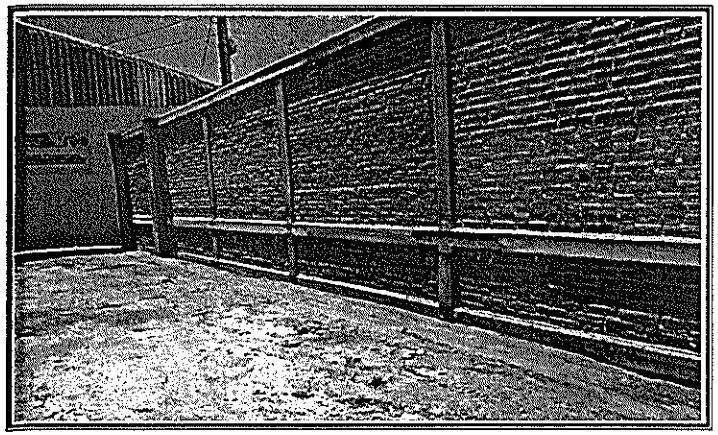


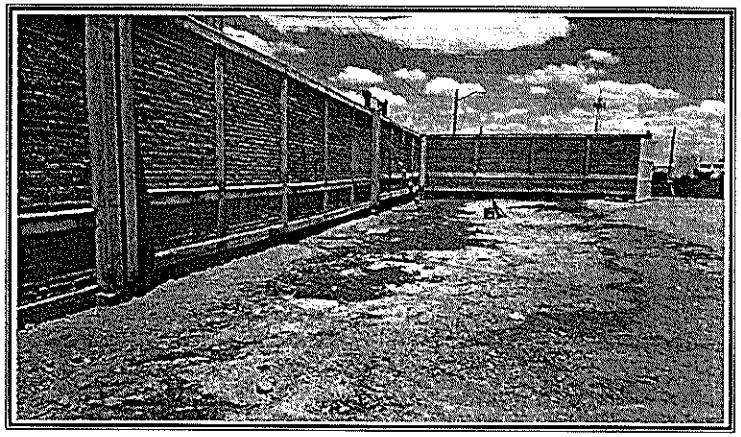

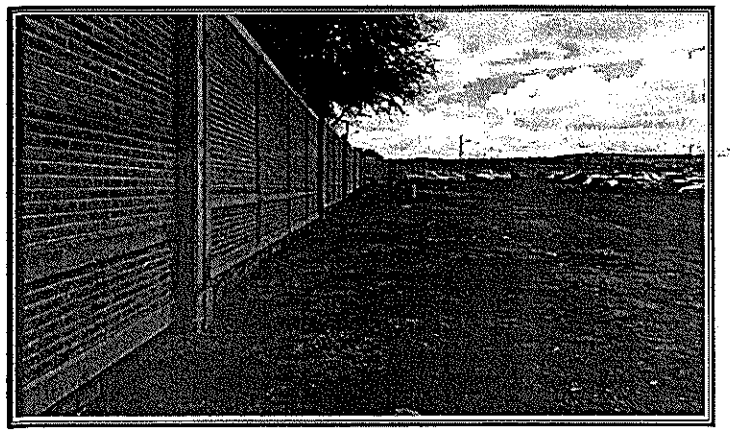

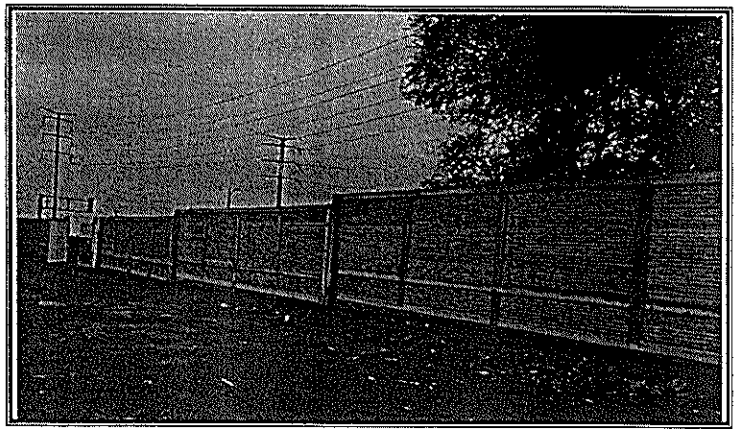

ARQ. MIGUEL GARCÍA RAYA

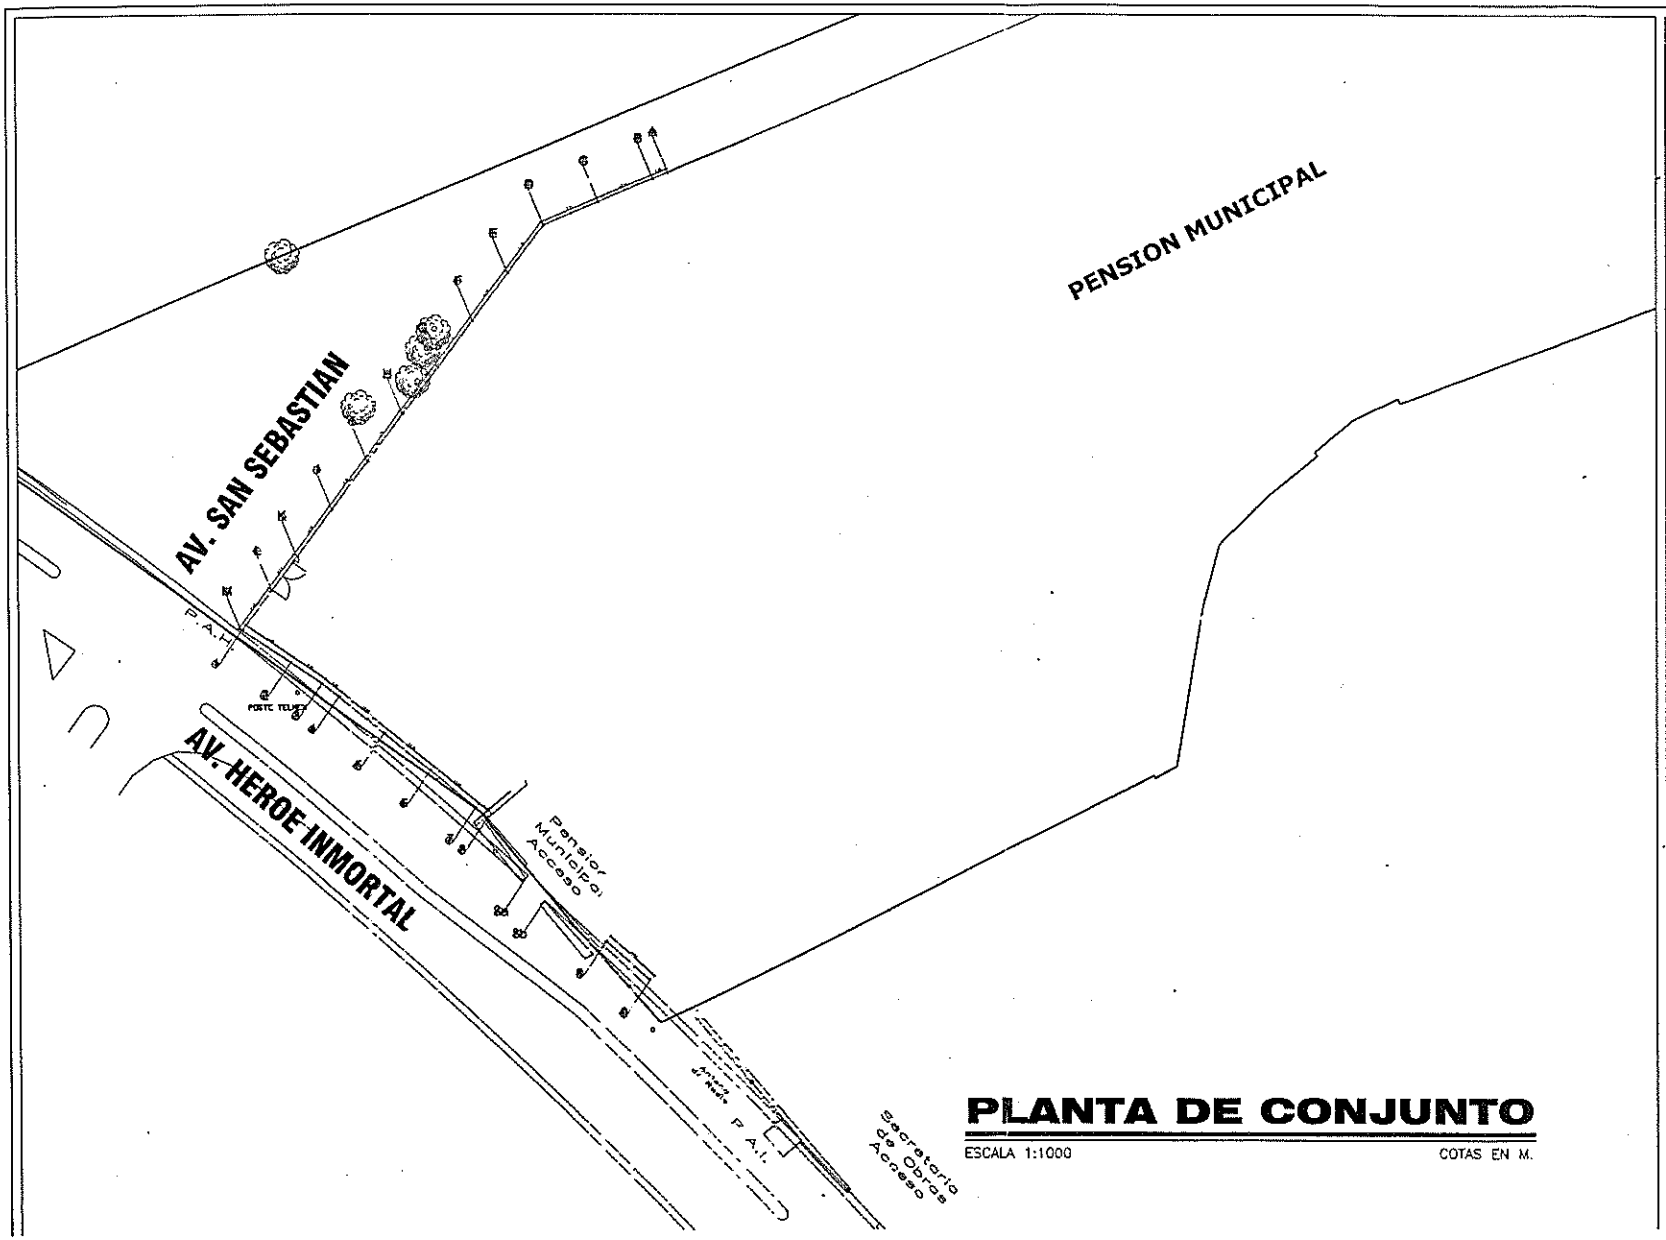


PLANTA DE CONJUNTO

ESCALA 1:1000

COTAS EN M.

UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN

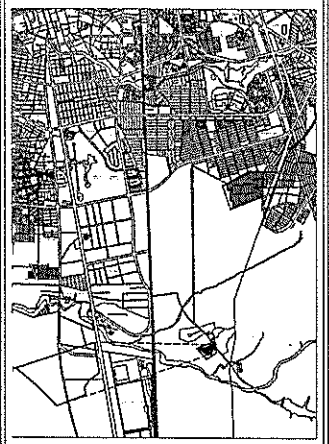

TITULO
MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL


CONTENIDO
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PLANTA DE CONJUNTO

UBICACIÓN
Prolongación Av. Héroe Inmortal KM 3.5 , Pensión Municipal

PLANO	FECHA	ESC.
CON-01	JULIO 2022	1:1000

PROYECTÓ
FERELDI S.A DE C.V

FERELDI SA DE CV

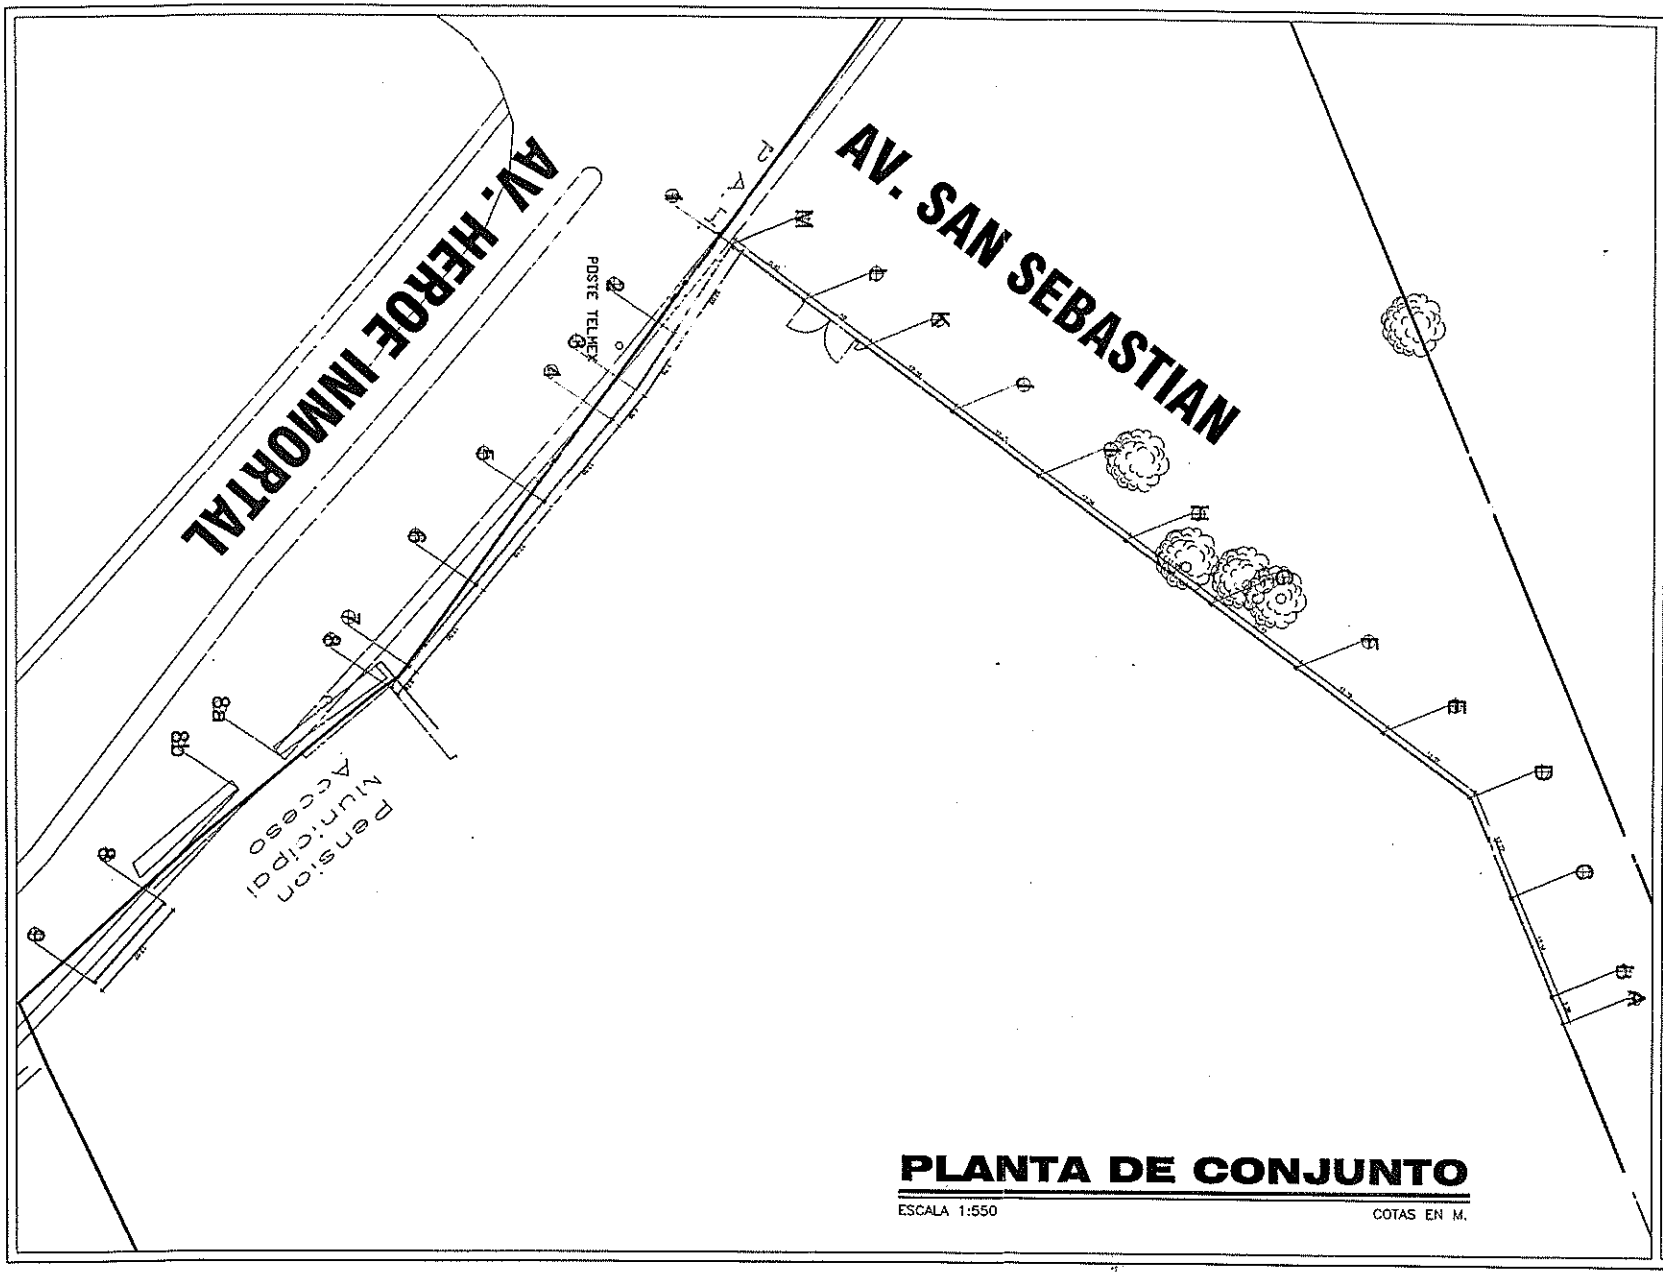


PLANTA DE CONJUNTO

ESCALA 1:550

COTAS EN M.

UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN

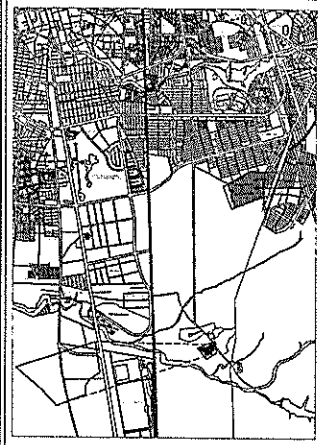

TITULO

MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

CONTENIDO

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

PLANTA DE CONJUNTO

UBICACIÓN


Prolongación Av. Héroe Inmortal KM 3.5 , Pensión Municipal

PLANO	FECHA	ESC.
CON-01	JULIO 2022	1:550

PROPIETARIO

FERELDI S.A DE C.V


FERELDI SA DE CV

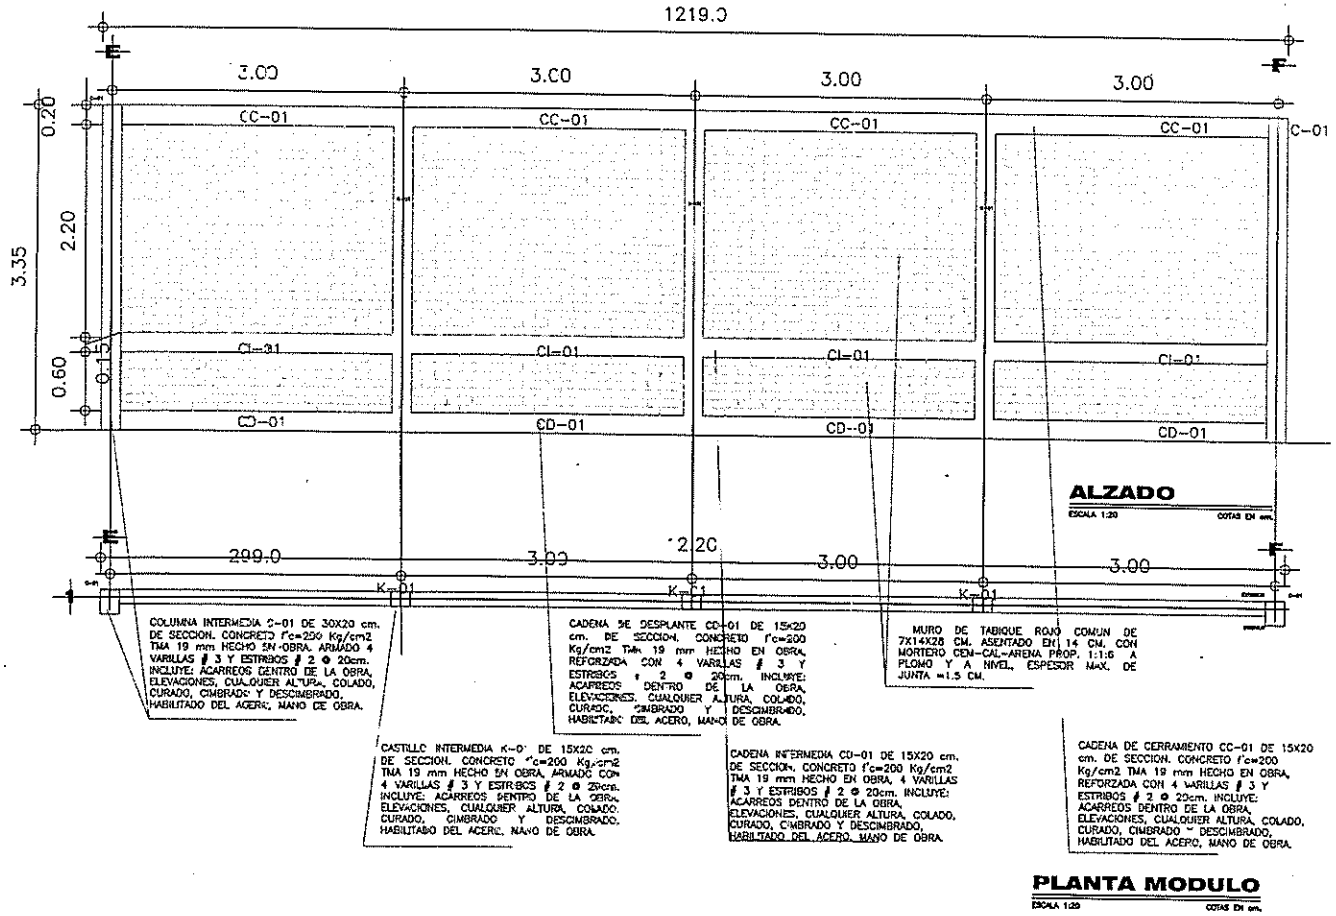


PLANTA MODULO

ESCALA 1:20 COTAS EN cm.

UBICACIÓN



LOCALIZACIÓN

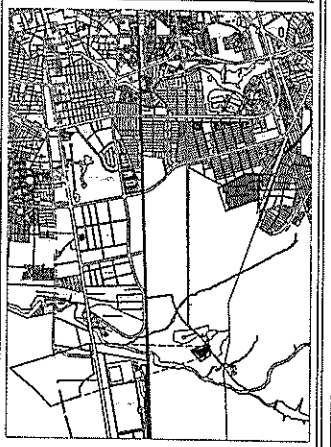

TÍTULO

MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

CONTENIDO

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ALZADO ARQUITECTÓNICO

UBICACIÓN


Prolongación Av. Héroe Inmortal KM 3.5 , Pensión municipal

PLANO	FECHA	ESCALA
ARQ-01	JULIO 2022	1:50

PROYECTO


FERELDI S.A DE C.V

FERELDI SA DE CV

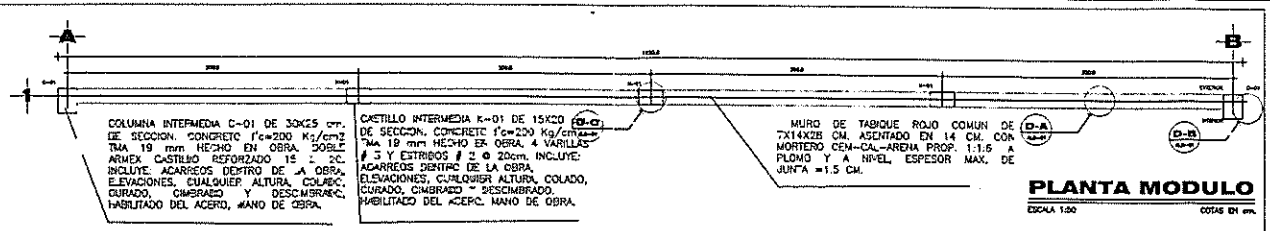


PLANTA MODULO

ESCALA 1:50 COTAS EN cm.

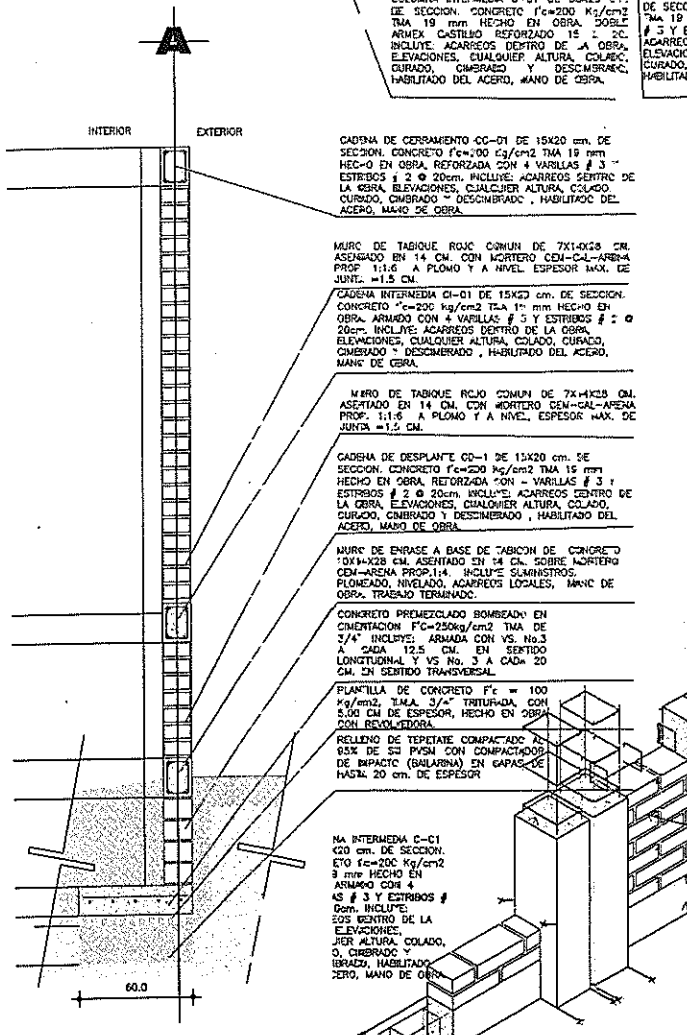


DETALLE A

COTAS EN cm. ALB-01




DETALLE CC-01

ESCALA 1:10 COTAS EN cm. ALB-01




DETALLE C-01

ESCALA 1:10 COTAS EN cm. ALB-01




DETALLE K-01

ESCALA 1:10 COTAS EN cm. ALB-01




DETALLE CD-01

ESCALA 1:10 COTAS EN cm. ALB-01




DETALLE CI-01

ESCAL. 1:10 COTAS EN cm. ALB-01

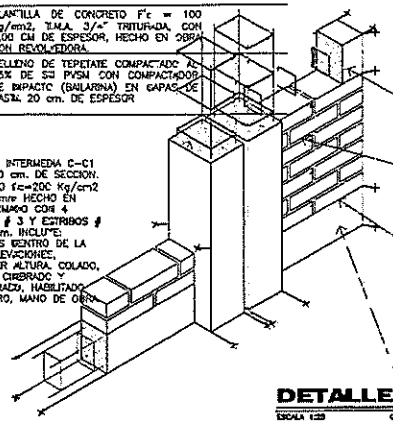

DETALLE B


ESCALA 1:20 COTAS EN cm. ALB-01

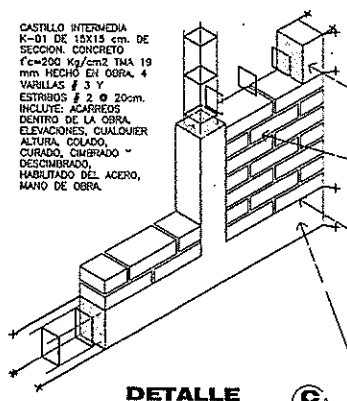


DETALLE C

ESCALA 1:20 COTAS EN cm. ALB-01

UBICACIÓN



LOCALIZACIÓN

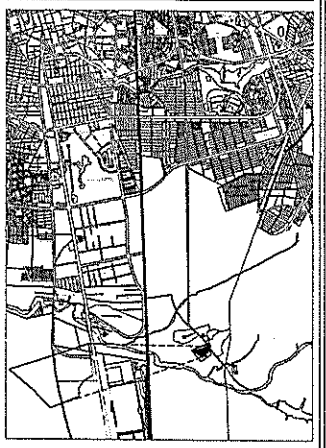

TITULO
MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL


CONTENIDO
DETALLES ALBAÑILERÍA

UBICACIÓN
Prolongacion Av. Héroe Inmortal KM 3.5, Pensión Municipal

PLANO	FECHA	ESC.
ALB-01	JULIO 2022	1:20

PROYECTO
FERELDI S.A DE C.V

FERELDI SA DE CV

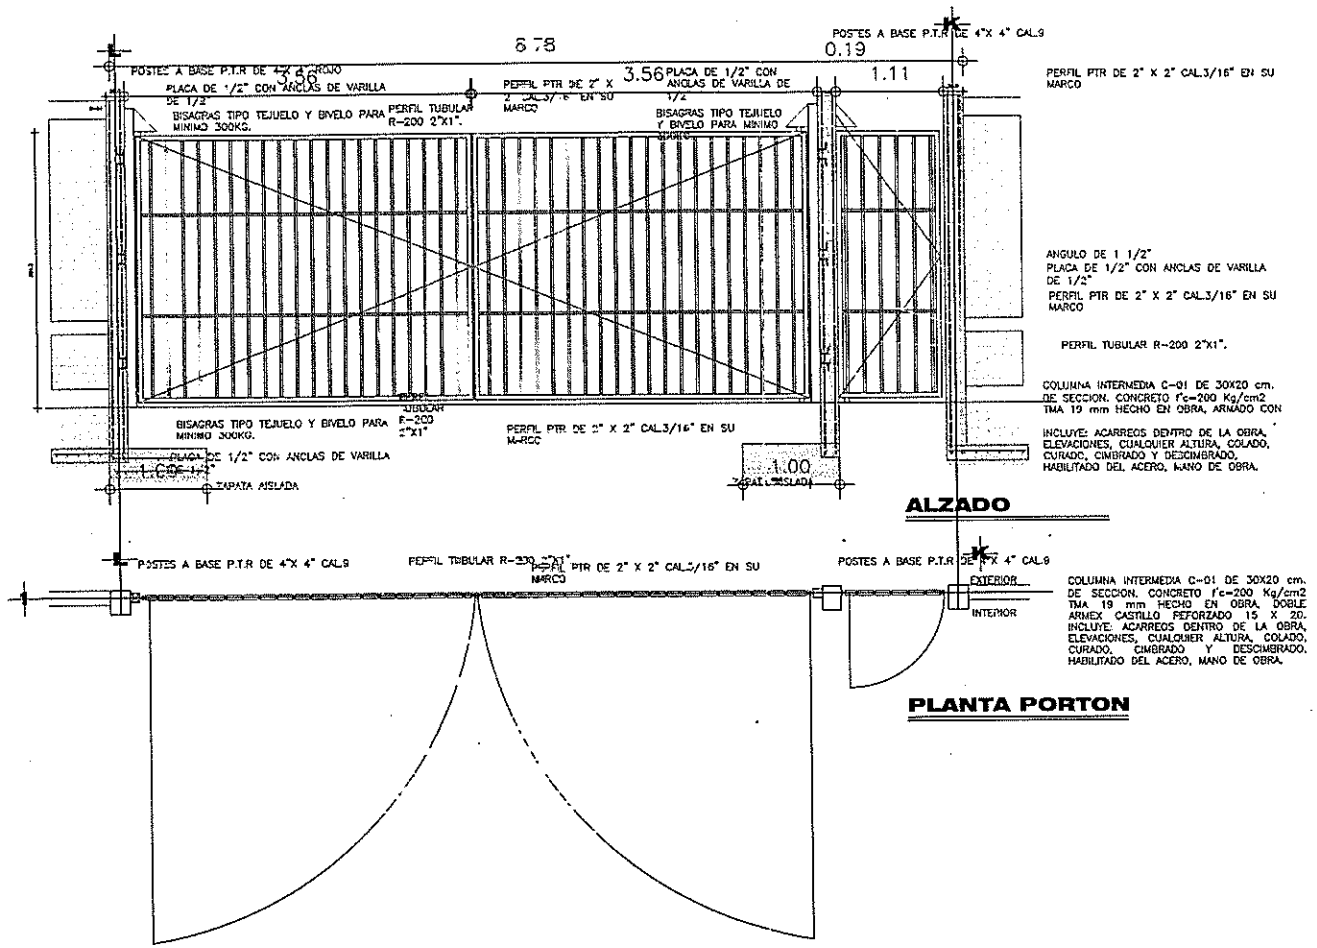


UBICACIÓN

indica eje

indica cota

indica detalle

LOCALIZACIÓN

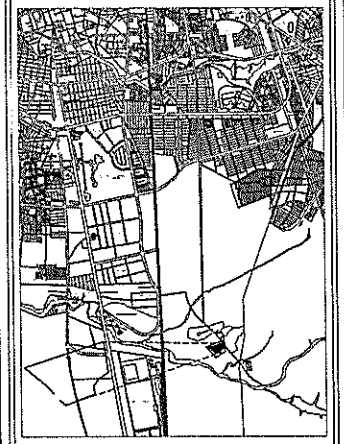

MURO PERIMETRAL PENSIÓN MUNICIPAL

PLANTA, ALZADO

HERRERÍA

Prolongación Av. Héroe Inmortal KM 3.5, Pensión Municipal

HER-01		1:50

FERELDI S.A DE C.V

FERELDI SA DE CV