Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0423/22
Aguascalientes, Ags. 5 de Octubre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio SOPMA/2155/2022 recibido por este Instituto el día 5 de Octubre del 2022 por parte de la Secretaría de Obras Públicas, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el ejercicio presupuestal 2022:

DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN DISTRIBUIDOR VIAL (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR)
UBICACIÓN:	BLVD. A ZACATECAS Y AV. SIGLO XXI, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
FONDO DE INVERSIÓN:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL
IMPORTE:	$173,953.89 (ET FINAL)
No. DE OBRA:	2022-PDM-0074-UR-0503
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
EJE:	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
ESTRATEGIA:	OBRA PÚBLICA INTELIGENTE
POLITICA:	5.8.1.REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIALIDADES, CAMINOS, CALLES, ÁREAS DE TERRACERÍA Y CAUCES (COM.

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo.

Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. CÉSAR ALEJANDRO ANDRADE ROMO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE IMPLAN

CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. Arq. Gloria Guadalupe Castillo González .- Secretaría de Obras Públicas .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes

Antonio Acevedo Escobedo 103 A. Col. Centro
Aguascalientes. Ags. C.P. 20000

(449) 9101010 Ext. 3117

www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

No. DE OBRA (PAOP 2020):	2022-PDM-0074-UR-0503	REGISTRO No.	238
OFICIO DE VALIDACIÓN:	AMPP/0423/22	FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN:	5 de Octubre del 2022
PROGRAMA:	URBANIZACIÓN	LOCALIDAD O COLONIA:	VARIAS COLONIAS
SUB-PROGRAMA:	Vialidades Urbanas (Construcción, Ampliación y Rehabilitación)	DELEGACIÓN:	Aguascalientes
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas	MOD. DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN DISTRIBUIDOR VIAL (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), BLVD. A ZACATECAS Y AV. SIGLO XXI		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL, PDM		
INVERSIÓN:	$173,953.89	CLASIFICACIÓN DE OBRA:	BIENES DE DOMINIO PUBLICA

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	DIFERENCIA ENTRE MOD.
$173,953.89	0.00	0.00	$173,953.89	0.00	0.00	*$6.083,76*

TIPO DE EXPENDIENTE:	ET FINAL	AÑO: 2022	AÑO:	AÑO:		
AVANCES:	Financiero: 100 %		Físico: 100 %			
FECHA DE INICIO:	19 de Julio del 2022		FECHA DE TÉRMINO:	17 de Agosto del 2022	REGISTRO SIMA:	74

CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA	✓
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	✓
MEMORIA DESCRIPTIVA	✓
PRESUPUESTO BASE	✓
FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO)	✓
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES	✓
PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS	✓
PADRÓN DE BENEFICIARIOS	N/A
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	N/A
DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL	N/A
CONVENIO DE CONCERTACIÓN	N/A
ACTA CONSTITUTIVA	N/A

METAS		BENEFICIARIOS		PERIODO DE EJECUCION		OBRA PROPUESTA		CLAVE SISCO
UNIDAD DE MEDIDA	CANT	TIPO DE BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONCEPTO	JORNALES A GENERAR	
OBRA	1	Personas	1500	2022-07-19	2022-08-17	Parapeto	452	2345

INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

5 de Octubre del 2022
Fecha de validación

5 de Octubre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

Aguascalientes

050400-001E00E05-05-2-2-2-00-1-E-0510-0-17-0074-21-1111-6144

2022-PDM-0074-UR-05-015	Obra **RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS**
Tipo DEFINITIVO 1 2022 Folio SISCO **2345**	Ubic. BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.

Ent. Ejecutora : **050400001E00E05**

Eje: **05**	MUNICIPIO SOBRESALIENTE
Finalidad: **2**	DESARROLLO SOCIAL
Función: **2**	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción: **2**	DESARROLLO COMUNITARIO
Tema: **00**	SIN TEMA
Cuenta del Gasto **1**	GASTO PROGRAMABLE
Clasif. Programatica: **E**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programa. **0510**	Movilidad Urbana
SubPrograma: **0**	SUBPROGRAMA GENÉRICO
Proyecto: **17**	
Tipo de Gasto: **21**	GASTO INVERSIÓN / OBRA PÚBLICA

I N V E R S I O N 2022

Municipal	1111	RECURSO PROPIO 2022	$173,953.89
		Folio SIMA 74 Total	$173,953.89

M E T A S

Unidad de Medida	Cantidad	Descripción
OBRA	1	OBRA RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS

Inversión Ejercida Total al	31 de Diciembre de 2021	$0.00
Avance Fisico Acumulado al	31 de Diciembre de 2021	
Avance Fisico Acumulado Programado al	31 de Diciembre de 2022	100 %

Fecha de Inicio 19 Jul 2022 Fecha de Terminación 17 Ago 2022

Jornales a Generar en 2022 452

Modalidad de ejecución CONTRATO

Clasificación de la Obra Bienes de Dominio Público

Registro del Patrimonio: Obras del dominio público

OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

GENERALES

Nombre del Proyecto : RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS

BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.

Programa : UR URBANIZACIÓN

Subprograma : 05 VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (c).- Semáforos, Señalización y Sincronización (señales, placas, nomenclatura, pintura y otras))

Clave del Municipio : AGUASCALIENTES

Localidad :

Barrio, Colonia o Ejido : AGUASCALIENTES Mpio.

Tipo de Obra : NUEVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS 1.00 OBRA

Beneficiarios (No. y Tipo) :

1,500	PERSONAS

OBRAS PÚBLICAS

Los abajo firmantes, hacen constar que el presente proyecto :

RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS

BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.

cumple con los Requisitos y Normas Técnicas establecidas por la Dependencia Normativa, por lo que es viable su ejecución. Comprometiéndose la misma a proporcionar la supervisión y asistencia técnica necesaria durante el proceso administrativo.

Por la Dependencia Ejecutora

Arq. Gloria Guadalupe Castillo González
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas

Lic. Jaime Gallo Camacho
Secretario de Desarrollo Urbano

LUGAR :AGUASCALIENTES, AGS.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09

www.ags.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MUNICIPIO: AGUASCALIENTES

LOCALIZACION: BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: VIALIDADES URBANAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION) (c).- Semáforos, Señalización y Sincronización (señales, placas, nomenclatura, pintura y otras))

OBRA A REALIZAR: RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

FORMA DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA: NUEVA

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS

CARACTERISTICAS DE LA OBRA: Bueno

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE REQUIERE PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

PROCEDE: SI [X] NO [ ]

REVISÓ: Jefa del Departamento de Expedientes Tecnicos y Costos

NOMBRE: Arq. Blanca Margarita Martinez Amador

FIRMA:

FECHA: 28 Sep 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09


www.ags.gob.mx

No. Folio SISCO 2345

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

LOCALIZACION

OBRA:	RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTR	DM-0074-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C		

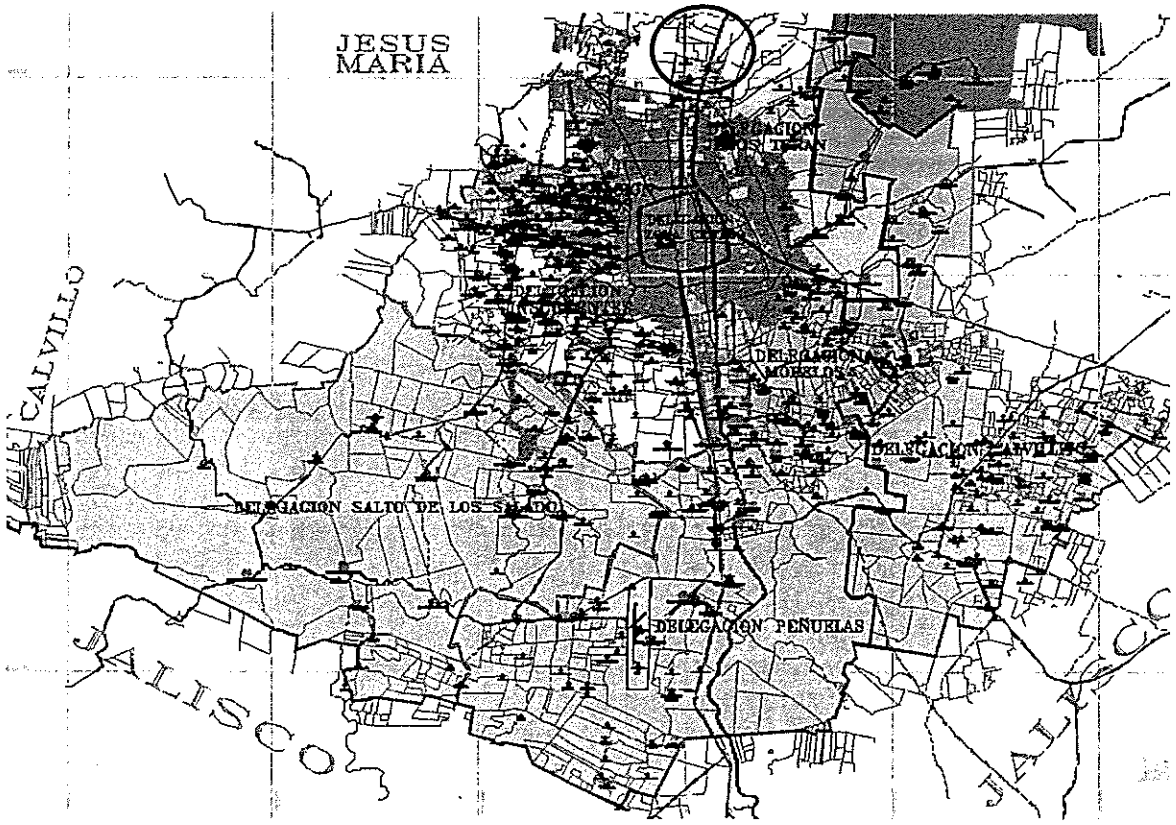

ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA
LOCALIZACION

OBRA:	RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTR	DM-0074-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C		



ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.

R03-POS-SO5-7.5.1-04	
REVISION:	00
FECHA DE REVISION:	
RESPONSABLE:	SUPERVISOR DE OBRA
TIEMPO DE RET:	02 AÑOS

PROGRAMA DE OBRA DEFINITIVO

No. DE CONTRATO : *DM-0074-2022*

PROGRAMA: *UR-URBANIZACIÓN*

No. OBRA Y NOMBRE DE LA OBRA: *RECONSTRUCCION DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR). AGUASCALIENTES Mpio.*

INICIO VIGENTE: 19-julio-22

TERMINO REAL: 17-agosto-22

RECURSO 2022

CONCEPTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	PONDERACIÓN %	
			2022																	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FINANCIERO	FÍSICO
DESCRIPCION	INVERSION											19	17						$	%
RECONSTRUCCION DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.																				
VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES																				
DEMOLICIONES	$ 14,731.63	100										100							9.82	14.29
GABEZAL DE CONCRETO	$ 83,352.60	100										100							55.55	14.29
LIMPIEZA	$ 2,655.08	100											100						1.77	14.29
INSTALACIÓN ELECTRICA- AL	$ 24,875.30	100											100						16.59	14.29
EXTRAORDINARIOS	$ 28,845.64	100										50	50						19.24	28.57
EXTRAORDINARIO	-$ 4,500.00	100											100						-3.00	14.29
SUBTOTAL SIN IVA	$ 149,960.25	#####	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 2	3 1 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
AVANCE SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 1% 2%	3% 1% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
AVANCE SEMANAL ACUMULADO %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 1% 3%	6% 7% 7% 7%	7% 7% 7% 7%	7% 7% 7% 7%	7% 7% 7% 7%	7% 7% 7% 7%	7% 7% 7% 7%	100.00	100.00
EJERCIDO SEMANAL $												14,731.63 97,775.42	34,708.12 2,655.08							
EJERCIDO MENSUAL $			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,507.05	$37,453.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 149,960.25	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO $			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,507.05	149,960.25	149,960.25	149,960.25	149,960.25	149,960.25	149,960.25	$ 23,993.64 :	IVA 16%
EJERCIDO SEMANAL %			0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%		
EJERCIDO MENSUAL %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	GRAN TOTRAL EJERCIDO	
EJERCIDO MENSUAL ACUMULADO %			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$	173,953.89

$ 7.00

PRE

ING. [illegible] SAYAGO
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

LOCALIDAD: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
PROGRAMA: UR-URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA: 0
OBRA A REALIZARSE: RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPOSABLE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:

BUEN ESTADO: X REGULAR: PESIMO ESTADO:

FACTIBILIDAD DE LA OBRA:

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE **SI:** X **NO:**

ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

GENERALES

EJERCICIO: 2022 APROBACION No: PDM-0074-UR-05-015
LOCALIDAD: VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES, AGS
TIPO DE INVERCION PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (1111 RECURSO PROPIO)
PROGRAMA: UR-URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA:

OBRA A REALIZARSE: RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (S.O.P.M.A)
FORMACIÓN DE EJECUCION: CONTRATO NO. DE CONTRATO: DM-0074-2022
NOMBRE CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:
MONTO CONT. ORIGEN $173,953.89 ANTICIPO: PLAZO 30 DIAS
1A AMPLIACION $: 1 AMPL DIAS 5 DIAS
2A AMPLIACION $: 2 AMPL DIAS
FIRMA CONTRATO: 18/07/2022 ANTICIPO
INICIO CONT: dd/mm/aa 19/07/2022 RMINO CONT: 17 de agosto de 2022
INICIO REAL: dd/mm/aa 19 de julio de 2022 ERMINO REAL: 17 de agosto de 2022

TIPO DE OBRA PROPUESTA

NUEVA CREACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
COMPLEMENTARIA		AMPLIACIÓN	
REHABILITACIÓN	X	EQUIPAMIENTO	

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:

TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y PERITO RESPOSABLE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFÁLTO ADICIONADO TIPO 1

CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA: (SELECCIONAR UNO OBLIGATORIO)

BUEN ESTADO X REGULAR PESIMO ESTADO

FACTIBILIDAD DE LA OBRA: (CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA)

ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA OPERARSE

PROCEDE: SI: X NO:
MARQUE SOLO UNA

ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS

Ubicación: BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V. (789)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS**					
PARTIDA: **DEMOLICIONES**					
1	LIMPIA Y NIVELACION EN MURO DE CONTENSION, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO NECESARIO, PUENTEO, SEÑALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, MANTENIMIENTO DE NIVELES, LIMPIEZAS GRUESAS	M2	29.6	$14.27	$422.39
2	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE PARAPETO METALICO A BASE DE TUBO DE 3" CED 40 CON POSTES DE 30cm DE ALTO SEPARADOS @1.80m A EJES, CADA POSTE SOLDADO A UNA PLACA DE PL210X280X3/8" UNIDA A SU VEZ A UNA SEGUNDA PLACA DE PL200X280X1/2" POR MEDIO DE 4 PERNOS DE ? 2.54 X 20 CON TUERCA, INCLUYE: CORTES CON EQUIPO DE OXICORTE O PULIDORA PARA LA LIBERACION DEL ELEMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CARGAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISION), PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	ML	29.6	$416.41	$12,325.74
3	DEMOLICION DE FORMA CONTROLADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DE CABEZAL DE CONCRETO CON PRECAUCION DE NO LASTIMAR EL ACERO EXISTENTE DEL CABEZAL NI LAS INSTALACIONES EXISTENTES AHOGADAS EN EL PARAPETO, DETALLANDO PERFECTAMENTE Y HASTA LOGRAR UN AREA LIMPIA PARA EL ANCLAJE DEL ACERO VIEJO CON EL NUEVO, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITACION DE LAS AREAS, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, SEÑALIZACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	2.33	$851.29	$1,983.51
			Totales por Partida		**$14,731.63**
PARTIDA: **CABEZAL DE CONCRETO**					
6	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, F'y=4200 Kg/cm2 CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CORTES, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, MOVIMIENTOS DENTRO DEL AREA DE TRABAJO ELEVACION PARA SU COLOCACION, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, AJUSTES Y NIVELACION, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	KG	563	$69.57	$39,167.91
7	CIMBRA APARENTE DE MADERA DE PINO MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO PARA CABEZAL DE PARAPETO, INCLUYE: JUNQUILLOS PARA OCHAVES EN ESQUINAS,MOLDURAS 1 1/2"X1"@ 2.44 m (VER DISEÑO EN PLANOS), CORTES, HABILITADO, ALINEADO, PLOMEADO, NIVELADO, CURADO, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION,TORZALES, ATIEZADORES, BARROTES, PUNTALES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y FUERA DE LA MISMA, ELEVACIONES AL LADO EXTERIOR DE HASTA 10.00m DE ALTURA, ALTURAS DE ACUERDO A PROYECTO, SEPARADORES, TORSALES, LIMPIEZAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO.	M2	53.46	$826.50	$44,184.69
			Totales por Partida		**$83,352.60**

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS

Ubicación: BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V. (789)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO:	**RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS**				
PARTIDA:	**LIMPIEZA**				
10	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO	M2	186.06	$14.27	$2,655.08
			Totales por Partida		**$2,655.08**
PARTIDA:	**INSTALACION ELECTRICA - ALUMBRADO PUBLICO**				
11	CORTE Y DESCONEXION DE CIRCUITO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AMBOS EXTREMOS DE TRAMO DE PARAPETO A REPARAR, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO DE ALUMINIO O COBRE EN CALIBRES 10 AL 2 AWG, RETIRO Y ENTREGA AL ALMACEN MUNICIPAL DE CONDUCTORES DAÑADOS, CONSERVACION DE PUNTAS DONDE SERA RECONECTADO EL CIRCUITO ELECTRICO, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA TRABAJO TERMINADO.	ML	29.88	$445.48	$13,310.94
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION 1 VIA CON TUBO PAD DE 2 A 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, TENDIDO E INSTALACION DE LA TUBERIA ANTES DEL PROCESO DE COLADO, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16, COPLES, ALINEADO, FIJACIONES, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	ML	25.1	$239.31	$6,006.68
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS TIPO DRS 600V, CALIBRES DEL 6 AL 2 AWG EN CONFIGURACION (2+1) TRENZADO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, CABLEADO, CONEXIONES, CONECTORES PONCHABLES, ENCINTADO CON CINTA DE AISLAR Y VULCANIZABLE, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	29.88	$186.00	$5,557.68
			Totales por Partida		**$24,875.30**
			Totales por Grupo		**$125,614.61**

PRESUPUESTO MODIFICADO

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS

Ubicación: BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V. (789)

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total
GRUPO: **EXTRAORDINARIO**					
PARTIDA: **EXTRAORDINARIOS**					
15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c= 300 KF/CM2 REV +- 14 CM, TMA 19 MM RR A 7 DIAS EN PARAPETO, INCLUYE: EXTENDIDO, VIBRADO, CURADO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO.	M3	6.781146	$4,253.80	$28,845.64
			Totales por Partida		**$28,845.64**
PARTIDA: **EXTRAORDINARIO**					
18	DEDUCTIVA POR CONCEPTO DE INDIRECTOS NO COMPROBADOS	LOTE	-4.5	$1,000.00	-$4,500.00
			Totales por Partida		**-$4,500.00**
			Totales por Grupo		**$24,345.64**
			Totales Presup.		**$149,960.25**
			Anticipo	**+**	**$0.00**
			Amortizac. Ant.	**-**	**$0.00**
			SubTotal. Ant.	**=**	**$149,960.25**
			IVA	**+**	**$23,993.64**
			Total	**=**	**$173,953.89**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

PRESUPUESTO MODIFICADO

Aguascalientes

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS

Ubicación: BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.

Contratista: CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V. (789)

Grupo	Partida	Importe
RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS		
	DEMOLICIONES	$14,731.63
	CABEZAL DE CONCRETO	$83,352.60
	LIMPIEZA	$2,655.08
	INSTALACION ELECTRICA - ALUMBRADO PUBLICO	$24,875.30
	Subtotal por Grupo	**$125,614.61**
EXTRAORDINARIO		
	EXTRAORDINARIOS	$28,845.64
	EXTRAORDINARIO	-$4,500.00
	Subtotal por Grupo	**$24,345.64**

Totales Presup.		**$149,960.25**
Anticipo	+	**$0.00**
Amortizac. Ant.	-	**$0.00**
SubTotal. Ant.	=	**$149,960.25**
IVA	+	**$23,993.64**
Total	=	**$173,953.89**


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0074-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.		

INICIO.

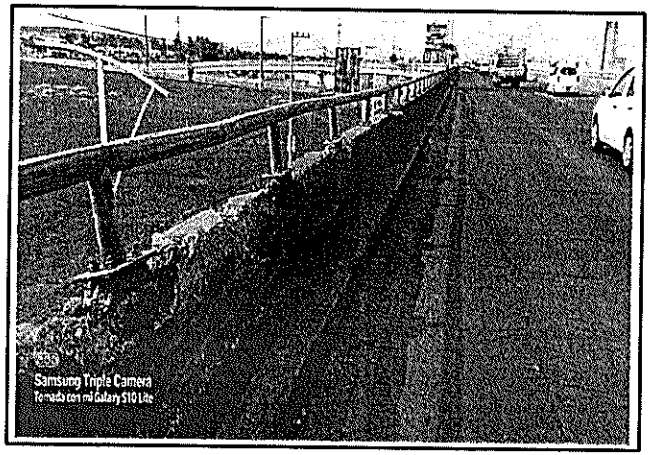

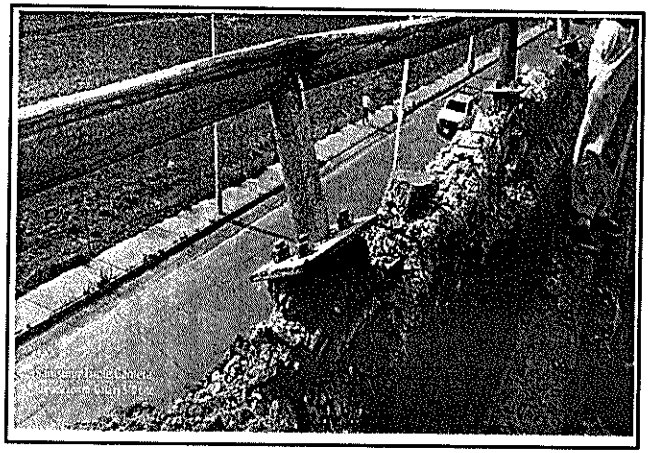

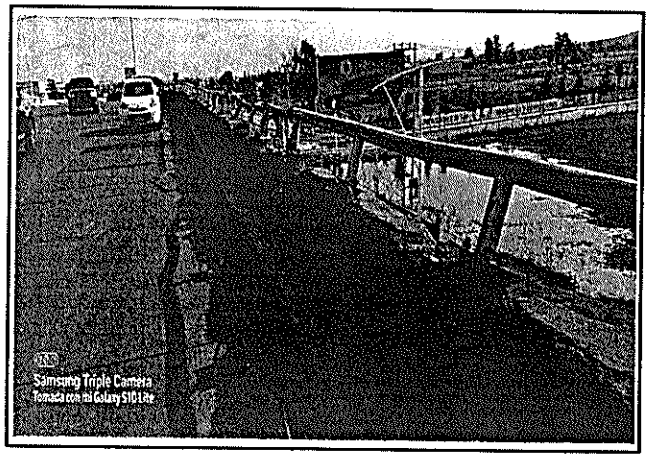

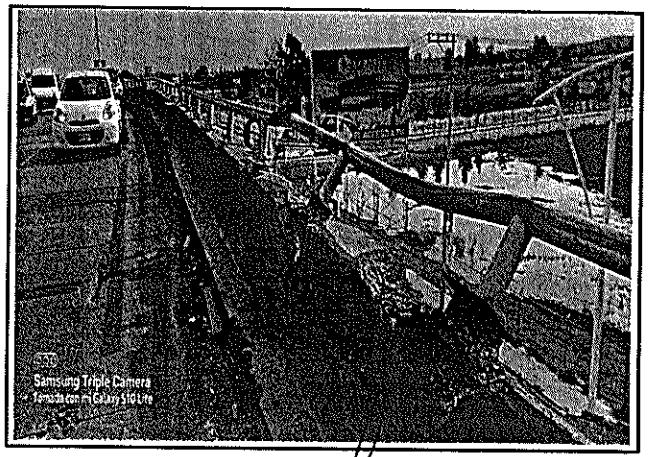

ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE MI VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0074-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.		

PROCESO

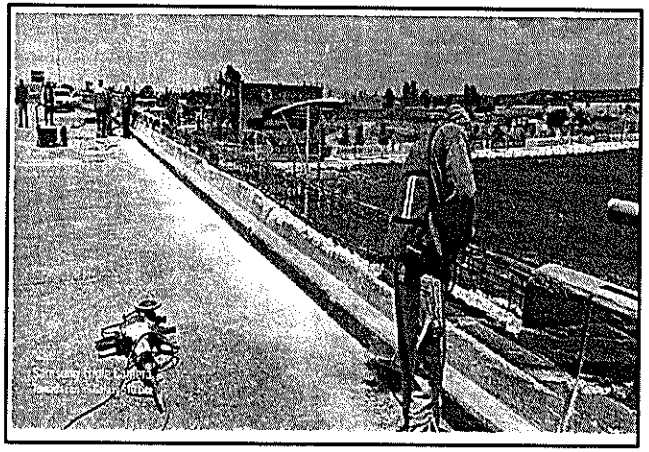

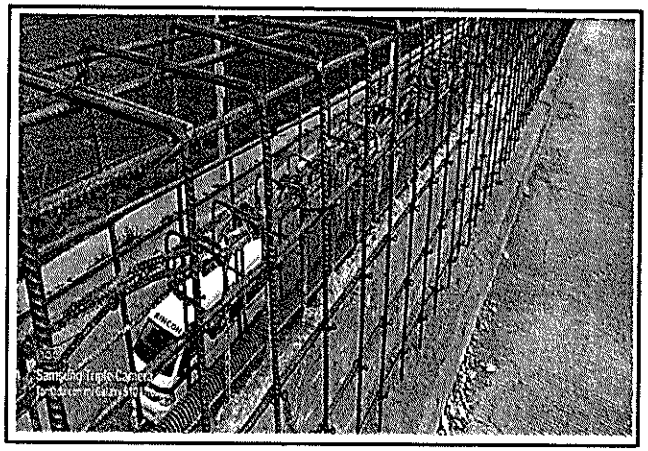

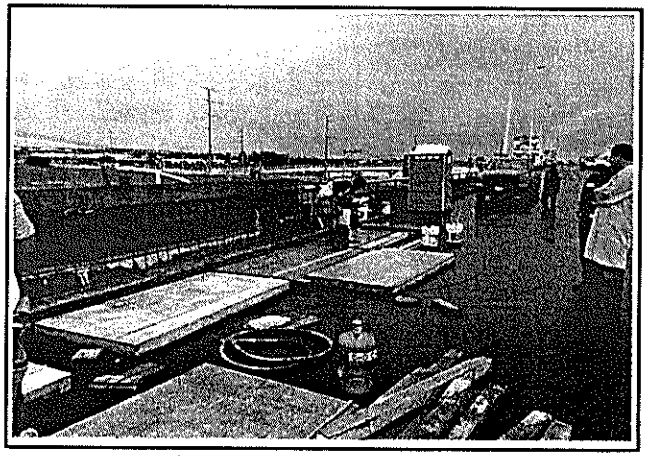

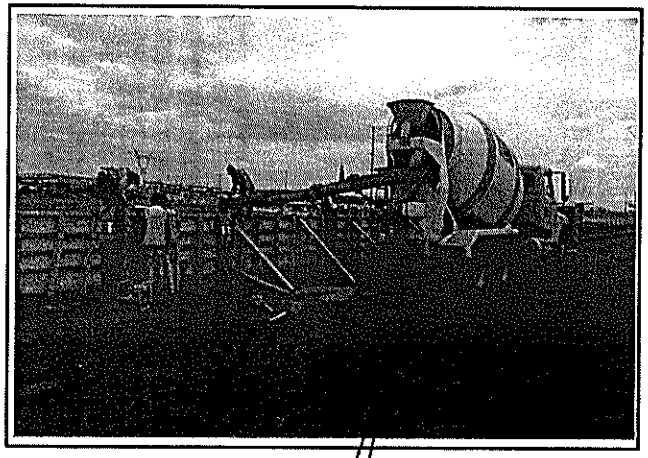

ING. ROBRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.


H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA


Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA


MEMORIA FOTOGRAFICA


OBRA:	RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.					
NO. DE CONTRATO:	DM-0074-2022		CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.		

TERMINO

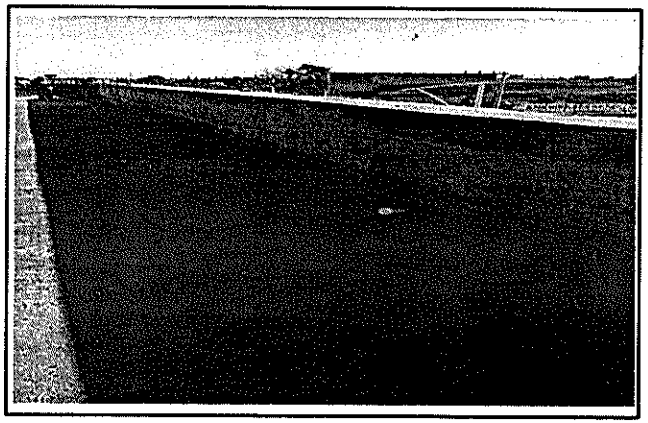

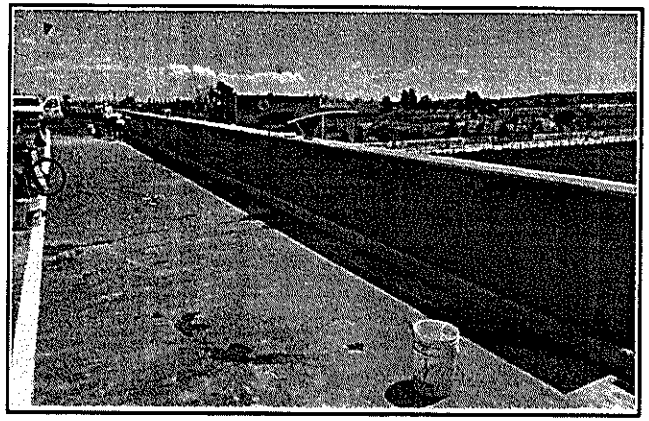

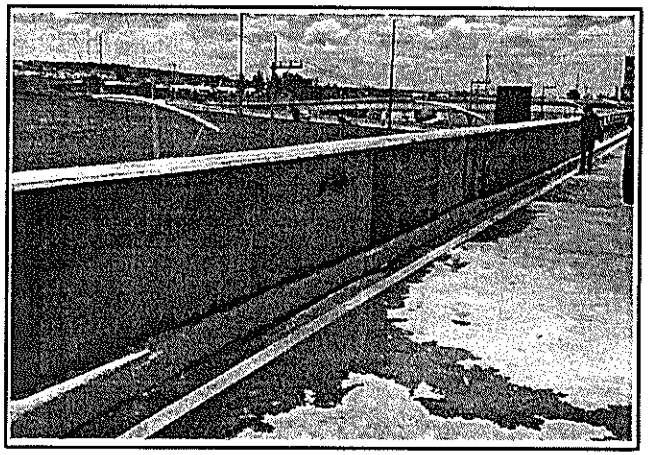

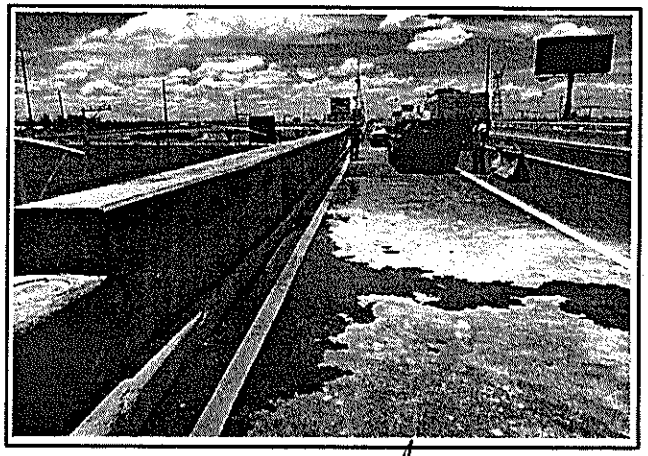

ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO
SUPERVISOR DE OBRA.

MODIFICADO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

EJERCICIO 2022

N° DE CONTRATO: DM-0074-2022


NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS,BLVD. ZACATECAS Y BLVD. SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR), AGUASCALIENTES Mpio.

MONTO MODIFICADO FINAL: $ 173,953.89


VOLUMEN	UNIDAD	COMPONENTE DE LA OBRA	MONTO
15.33	M3	DEMOLICION DE FORMA CONTROLADA POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS DE CABEZAL DE	$ 14,731.63
563.00	KG	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, F'y=4200 Kg/cm2 CUALQUIER DIAMETRO,	$ 83,352.60
186.06	M2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBROS	$ 2,655.08
29.88	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS TIPO DRS	$ 24,875.30
6.78	M3	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO F´c= 300 KF/CM2 REV +- 14 CM, TMA	$ 24,345.64

TOTAL PRESUP.	$	149,960.25
IVA	$	23,993.64
TOTAL	$	173,953.89


NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO

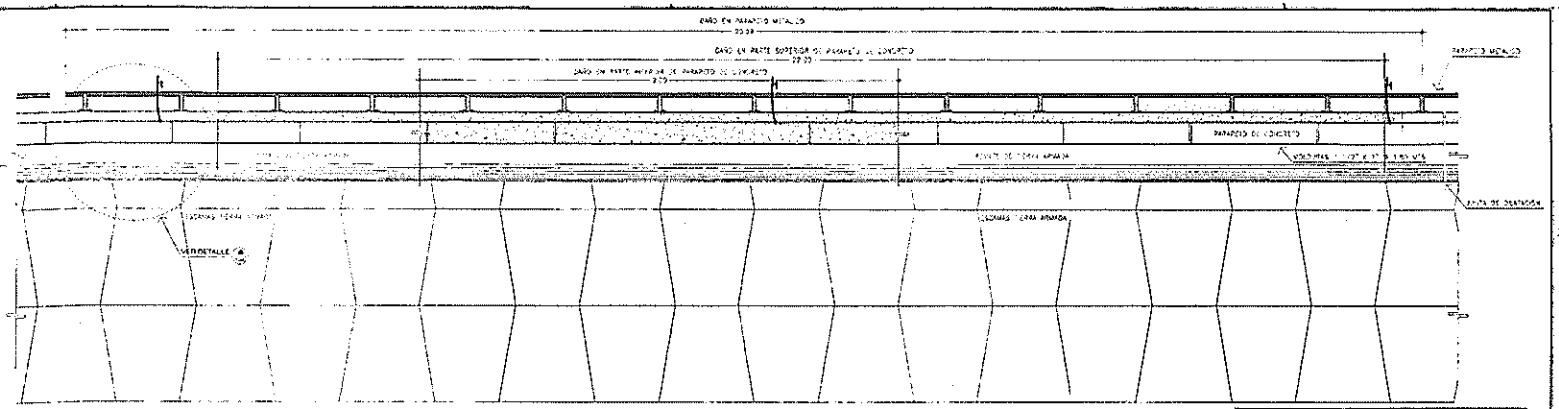


VISTA FRONTAL

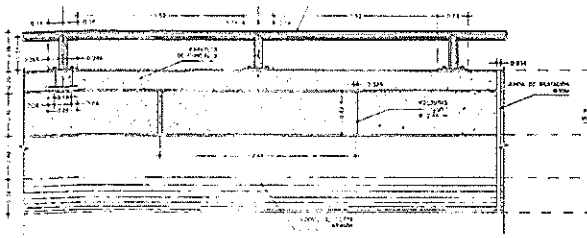

DETALLE A (PARAPETO Y REMATE EXISTENTE)




GEOMETRIA DE REMATE EXISTENTE




ARMADO DE REMATE EXISTENTE




DETALLE DE TAPA



PARAPETO METALICO




DETALLE DE JUNTA

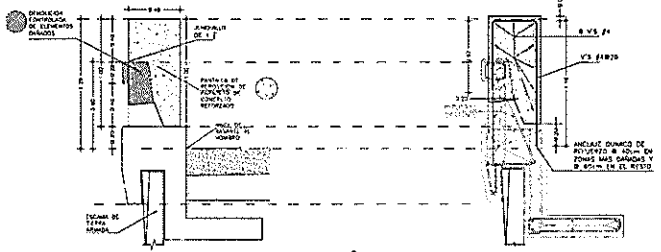


GEOMETRIA DE REMATE PROPUESTA

ARMADO DE REMATE PROPUESTO

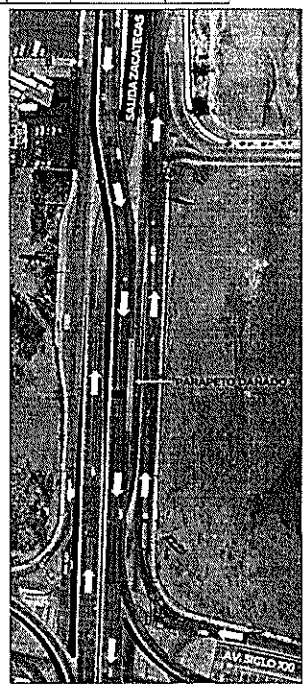

UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGIA


NOTAS GENERALES

1. LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO.
2. [illegible] EN METROS EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
3. PARA CONCRETO, ACERO DE REFUERZO Y DEMÁS MATERIALES SE DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y ALMACENAMIENTO PARA LOS MATERIALES.
4. [illegible] CONCRETO, ACERO Y CONCRETO LANZADO.
5. PARA EL CONCRETO SE UTILIZARÁ EL DISEÑO DE CONCRETO [illegible] DE ACUERDO CON LA NORMA "CONCRETO HIDRÁULICO" [illegible] DE LA SCT Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL D.F. ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE CONCRETO ESTRUCTURAL Y CONCRETOS NTC-CONCRETO.
6. [illegible] NTC-DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIONES.
7. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.
8. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.
9. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.
10. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.

NOTAS PARTICULARES

1. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.
2. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.
3. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.
4. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.
5. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.
6. [illegible] DEBERÁN ESTAR LIMPIOS Y LIBRES DE [illegible] ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO.

TABLA DE ANCHOS Y TRASLAPES

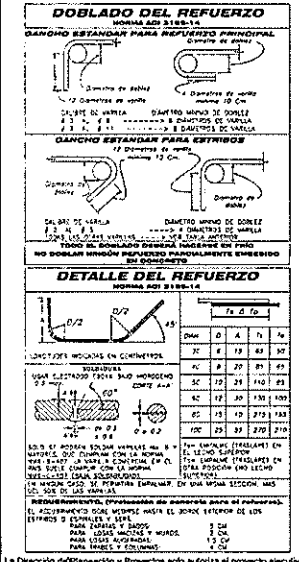

La Dirección de Planeación y Proyectos solo autoriza el proyecto ejecutivo, no es responsable de la correcta ejecución de la obra. Este documento no tiene validez si no presenta las firmas de los responsables para su autorización, así como los sellos respectivos.

PRESIDENTE MUNICIPAL M.P.P. Leonardo Montañez Castro ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SOPMA Arq. Gloria Guadalupe Castillo González	REV.	FECHA	OBSERVACIONES	V.o. Bo. DE LA DEPENDENCIA	RESP. DE PROY. EXTERNO		LOGO EXTERNO	Dirección de Planeación y Proyectos de Obra / Secretaría de Obras Públicas	
					CED. PROFESIONAL			PROYECTISTA	COORDINADOR
					PROYECTO	REVISÓ	AUTORIZÓ	M. en C. RAYMUNDO RODRIGUEZ REYES	ARQ. ALEJANDRO JAIME LEAL
								JEFE DE DEP.	DIRECTOR
								ARQ. J. JESÚS PALACIOS GONZÁLEZ	M. en ARQ. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ GARCÍA

PROYECTO RE CONSTRUCCIÓN DE PARAPETO EN DISTRIBUIDOR VIAL SALIDA ZACATECAS	CLAVE PG-01	No. PLANO 01
UBICACIÓN DISTRIBUIDOR VIAL SALIDA ZACATECAS T.A.V. SOLO 100 (CALZADA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR)	FECHA JUNIO 2022	ESCALA INDICADA
CONTENIDO DETALLE DE PARAPETO DE CONCRETO Y DETALLE DE PARAPETO METALICO	ACOTACIÓN METROS	No. EXP. E-000-22

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA